

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: MT/3-26R07

In accordo al regolamento UE n°305/2011

1. Codice identificativo del prodotto tipo:

NERONE PLUS MT

(da diametro 120 + 200 mm)

2. Uso previsto

Sistema camino rigido monoparete in Acciaio al carbonio vetroporcellanato usato per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio all'esterno.

3. Nome e indirizzo del fabbricante

Polymaxacciai S.r.l. : Z.Ind. Via del Lavoro 22/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

4. Mandatario

Non applicabile

5. Sistema di VVCP

2+

6. Norma armonizzata ed organismo notificato

EN 1856-2:2009

L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica

7. Prestazione dichiarata

Nerone Plus MT [sistema camino rigido mono parete acciaio carbonio vetroporcellanato]

Designazione 1 senza elastomero di tenuta: T600 N1 D V2 L80050 G800M

Designazione 2 senza elastomero di tenuta: T600 N1 W V2 L80100 G800M (con curva 87°)

MT/3-26R07

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni nominali	120 ÷ 200 [mm]	EN 1856-2:2009
Spessore totale	Da spessore 0.7 mm di cui spess. acciaio 0,5mm, a spess. 1 e 2 di cui spessore acciaio 1 mm	
Materiale isolante	Non presente	
Coefficiente di rugosità	1mm Secondo EN 13384-1	
Resistenza alla compressione	Ø120: 436kg - Ø160: 358kg - Ø200: 188kg	
Resistenza compressione supporti	NPD	
Resistenza alla trazione	NPD	
Installazione non verticale (massimo 90°)	Ø120 ÷ Ø160: 1,5m Maggiore Ø160 1,0m	
Resistenza al flusso dei componenti	Ved Appendice "C"	
Tenuta ai fumi	N1	
Resistenza termica rif. a 200°C nominali	0.0m²K/W	
Classe di temperatura	T600	
Resistenza al fuoco	Des 1-2: T600 G800M	
Resistenza al fuoco da fuliggine	Des 1-2: G800M	
Durabilità ai vapori condensati	Des1 : D Des1 : W	
Resistenza alla corrosione	Classe V2	
Durabilità al gelo e disgelo	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.


Castelfranco V.to li 10/07/2026

Direz. Tecnica
Genesin Piergiorgio

MT/3-26R07

APPENDICE “B”

DICHIARAZIONE DELLE RESISTENZE MECCANICHE PER IL PRODOTTO – NERONE PLUS MT (senza guarnizione)

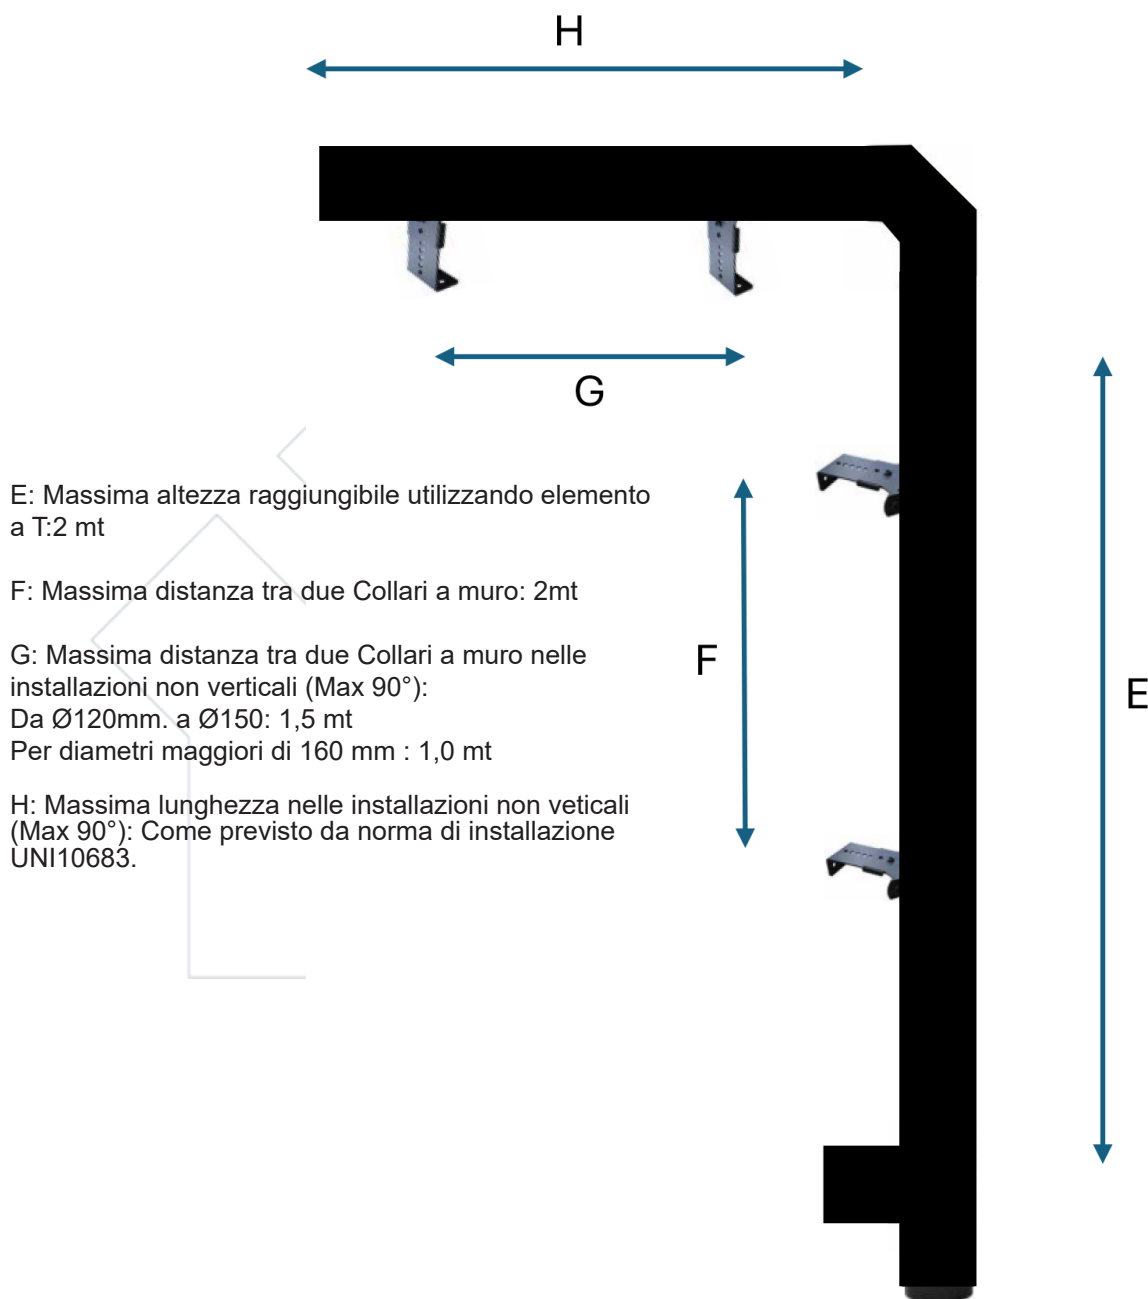

Castelfranco V.to li 10/07/2026


Direz. Tecnica
Genesi Piergiorgio

MT/3-26R07

APPENDICE "C"

RESISTENZA AL FLUSSO NERONE PLUS MT (senza guarnizione)
--

Elementi testati	Resistenza al flusso	Specifica tecnica armonizzata
Ø 120 - Elemento lineare L.1m	0,7 dp (Pa) a 6mm/s	EN 1856-2:2009
Ø 120 - Curva a 90°	7,5 dp (Pa) a 6mm/s	
Ø 120 - Curva a 45°	4,9 dp (Pa) a 6mm/s	

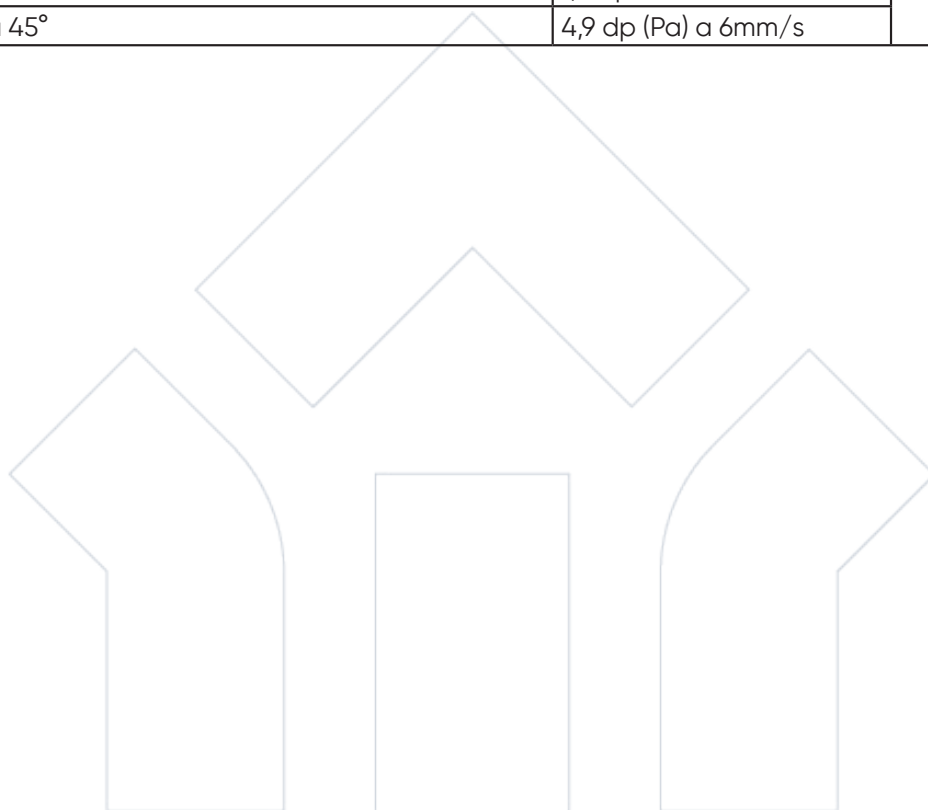

Castelfranco V.to li 10/07/2026


 Direz. Tecnica
Genesi Piergiorgio