

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: MU/1-24R09

In accordo al regolamento UE n°305/2011

1. Codice identificativo del prodotto tipo:

NERINO V2 MU

(da diametro 80 a diametro 100 mm)

2. Uso previsto

Canale da fumo rigido monoparete in acciaio alluminato verniciato nero, usato per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio all'esterno.

3. Nome e indirizzo del fabbricante

Polymaxacciai S.r.l. : Z.Ind. Via del Lavoro 22/B – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

4. Mandatario

Non applicabile

5. Sistema di VVCP

2+/4

6. Norma armonizzata ed organismo notificato

EN 1856-2:2009

L'organismo notificato KIWA CERMET ITALIA S.p.A., con numero di identificazione 0476, ha condotto sotto il sistema 2+ l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e svolge l'attività di sorveglianza continua per la valutazione e verifica del controllo della produzione in fabbrica

7. Prestazione dichiarata

Nerino V2 MU

Designazione 1 con elastomero di tenuta: T200 P1 W V2 L05120 O50

Designazione 2 senza elastomero di tenuta: T450 N1 D V2 L05120 G480M

Designazione 3 senza elastomero di tenuta con curva 98°: T450 N1 W V2 L05120 G480M

MU/1-24R09

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni nominali	80 ÷ 100 [mm]	EN 1856-2:2009
Materiale isolante	Non presente	
Spessore totale	1,2 mm	
Coefficiente di rugosità	1mm Secondo EN 13384-1	
Resistenza alla compressione	Passa (vedi schema d'installazione - Appendice B)	
Resistenza compressione supporti	Passa (vedi schema d'installazione - Appendice B)	
Resistenza alla trazione	Passa (vedi schema d'installazione - Appendice B)	
Installazione non verticale (massimo 90°)	1,5 mt (vedi schema d'installazione - Appendice B)	
Resistenza al flusso dei componenti	Secondo EN 13384-1	
Tenuta ai fumi	Designazione 1 : P1 Designazione 2 - 3 : N1	
Resistenza termica rif. a 200°C nominali	0.0m²K/W	
Classe di temperatura	Designazione 1 : T200 Designazione 2 - 3 : T450	
Resistenza al fuoco	Designazione 1: T200 O50 Designazione 2 - 3: T450 G480M	
Resistenza al fuoco da fuliggine	Designazione 1: Non passa Designazione 2 - 3: G480M	
Durabilità ai vapori condensati	Designazione 1 - 3: W Designazione 2 : D	
Resistenza alla corrosione	Classe V2	
Durabilità al gelo e disgelo	Passa	

Nota Bene: In caso di incendio da fuliggine, tutti gli elementi del canale da fumo devono essere sostituiti. L'incendio da fuliggine oltre a compromettere la struttura del condotto, fa perdere al condotto la resistenza alla corrosione prevista dalla classe V2.

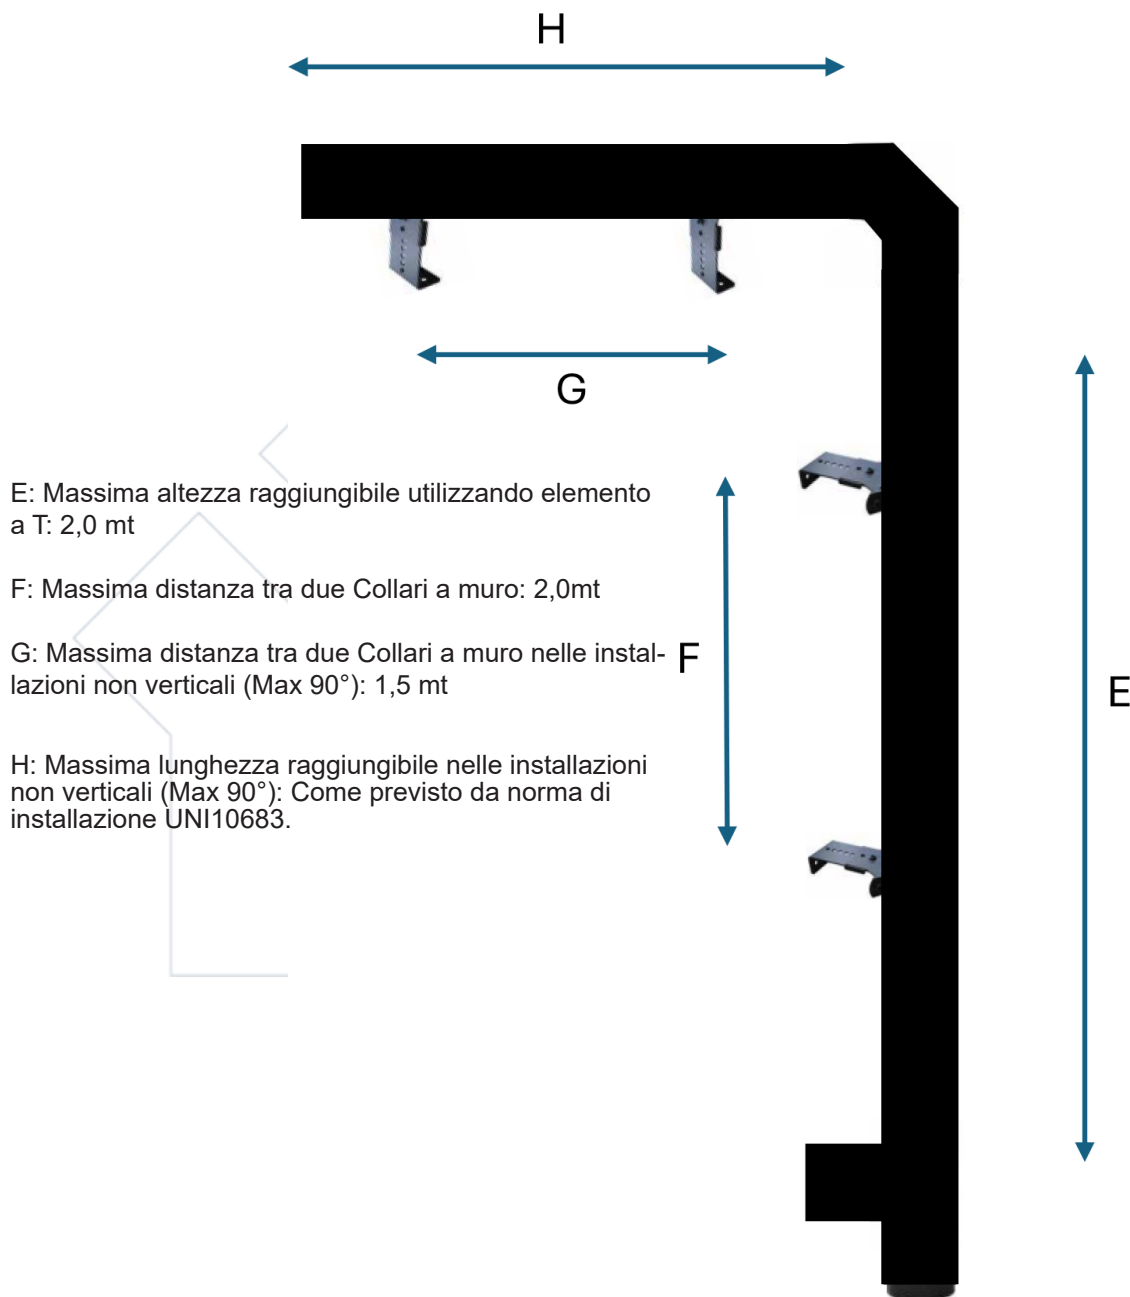
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Castelfranco V.to li 6/09/2024

Direz. Tecnica
Genesi Piergiorgio

MU/1-24R09

APPENDICE “B”

**DICHIARAZIONE DELLE RESISTENZE MECCANICHE PER IL
 PRODOTTO – NERINO V2 MU (con e senza guarnizione)**


Castelfranco V.to lì 6/09/2024

 Direz. Tecnica
Genesi Piergiorgio