




Polymax

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

STYLE BLACK • Kit Pellet

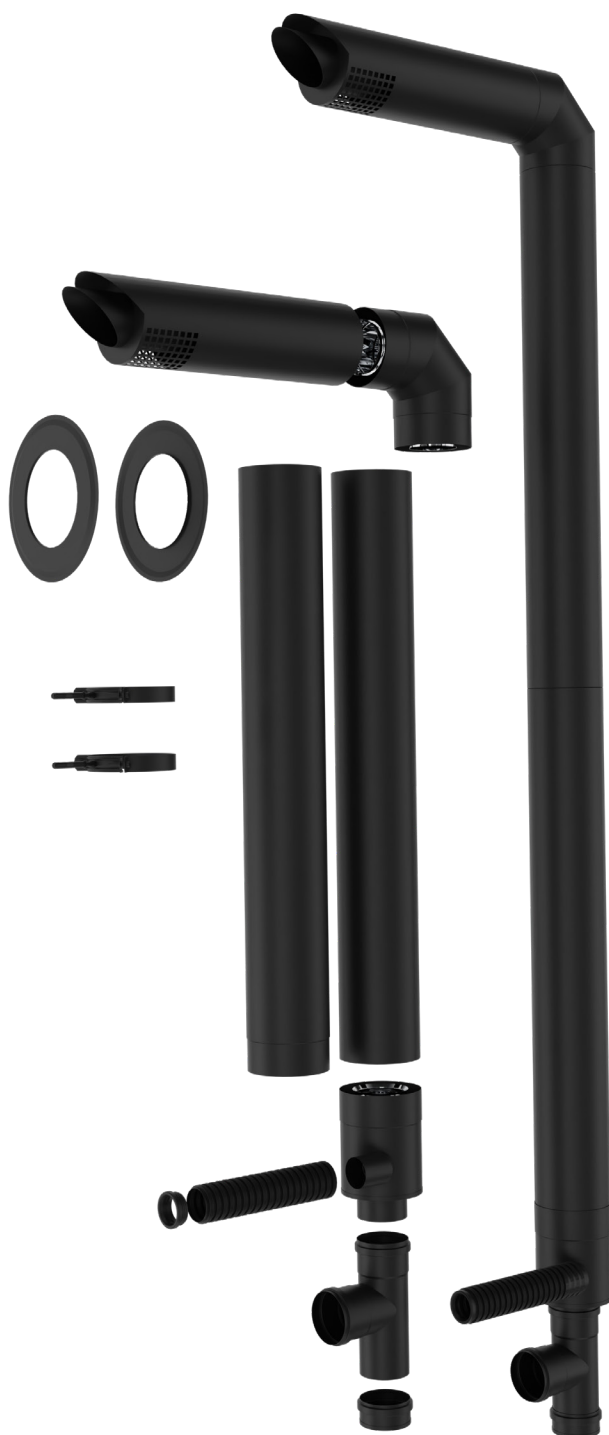

AVVERTENZE

Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni camino.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione.

L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle normative vigenti in materia, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato ed installata a regola d'arte da tecnico abilitato come previsto dalle regolamentazioni vigenti.

Per personale qualificato si intende quello avente specifica competenza tecnica come previsto nella legge N°46/90 del 05/03/90. E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati da errori nell'installazione, dall'impiego anche parziale di componenti e/o accessori non forniti dal costruttore e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso nel presente manuale. La canna fumaria dovrà essere destinata solo all'uso per il quale è stata progettata. Sostituire pezzi della canna fumaria solo con originali. L'assemblaggio di componenti pesanti deve essere eseguito da almeno due persone. Maneggiare il materiale indossando i dispositivi di protezione personale del caso. Non lasciare alla portata dei bambini tutto il materiale relativo all'imballaggio dei componenti. Conservare il presente libretto per eventuali future consultazioni.

Visitare il nostro sito www.polymaxacciai.it per scaricare la documentazione D.O.P corrispondente l'articolo d'acquisto oppure chiedere informazioni all'indirizzo e-mail info@polymaxacciai.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti Normativi sono riferiti alle seguenti norme:

- EN 1443 /03 Camini - Requisiti generali (Chimneys-General requirements)
- Prodotto marcato CE secondo Reg. UE n° 305/2011e conforme EN 1856/2
- EN 14989-2 Requisiti e metodi di test per camini metallici con apporto di aria (Flue and air supply products for room sealed appliances)

CAMPO DI UTILIZZO

I kit STYLE BLACK sono idonei per essere asserviti ad apparecchi senza limitazione di potenza con combustibile solido non polverizzato in formato pellet, con funzionamento in pressione negativa (classe N1=40 Pa) per temperature fino a 450 °C o con funzionamento in pressione positiva (classe P1=200 Pa) per temperature fino a 200°C con guarnizioni siliconiche. La tabella di seguito riportata, riassume le condizioni sopra descritte.

LIVELLO DI TEMPERATURA			
		CON GUARNIZIONI	SENZA GUARNIZIONI
Nominale di funzionamento	C°	200°	450°
TIPO DI PRESSIONE			
		CON GUARNIZIONI	SENZA GUARNIZIONI
Nominale di funzionamento	Pa	P1	N1
RESISTENZA ALLA PERMEABILITÀ (H2O)			
		CON GUARNIZIONI	SENZA GUARNIZIONI
Fumi secchi		Ammessi	Ammessi
Fumi umidi		Ammessi	Ammessi
Combustibili ammessi		Biomassa non polverizzata in formato pellet	Biomassa non polverizzata in formato pellet

ATTENZIONE! In locali chiusi dove nell'atmosfera si concentra una forte quantità di vapori alogeni, sconsigliamo l'uso di camini/canne fumarie in acciaio inossidabile. A tale proposito va prestata particolare attenzione all'impiego di camini nelle lavanderie, tintorie, tipografie, acconciature, saloni di cosmesi; in questi casi, per i quali **decade ogni tipo di garanzia**, si dovrà utilizzare, come aria per la combustione e come aria ambiente, un' atmosfera priva di tali valori.



INSTALLAZIONE


I kit STYLE BLACK sono realizzati con giunto a bicchiere di tipo maschio/femmina su nervature autocentranti ed anti-schiacciamento. Il posizionamento della guarnizione siliconica nell'apposito alloggiamento situato all'interno del bicchiere femmina, garantisce la tenuta ai gas, mentre il giunto rovescio esterno impedisce, evitando la penetrazione all'acqua piovana. Prima di iniziare l'installazione di qualsiasi componente, assicurarsi che i giunti siano integri e ben puliti: componenti con giunti danneggiati (ad. es. schiacciati e/o ovalizzati) non possono essere utilizzati. A questo punto procedere nel seguente modo:

- installare gli elementi seguendo il senso dei fumi indicato sull'elemento con un'apposita freccia, ovvero con il bicchiere interno femmina rivolto verso l'alto.
- assicurarsi che la guarnizione siliconica (quando richiesta in funzione della designazione) sia perfettamente inserita nel proprio alloggiamento.
- innestare tra loro gli elementi fino ad appoggiare la bicchieratura femmina dell'elemento superiore alla nervatura presente sul bicchiere maschio dell'elemento inferiore. Durante questa fase occorre aver cura di non danneggiare la guarnizione (se presente); è consigliabile in questi casi lubrificare la bicchieratura "maschio" mediante l'utilizzo di comuni scivolanti spray o con sapone liquido.
- collegare il raccordo aria comburente del generatore a mezzo tubo flessibile (L-300mm - Alluminio corrugato Ø 50 - Nero) in dotazione a "T" (presa d'aria per kit pellet).
- utilizzare il collare con tassello per fissare opportunamente il kit a muro.

EKK32


Adattatore di partenza

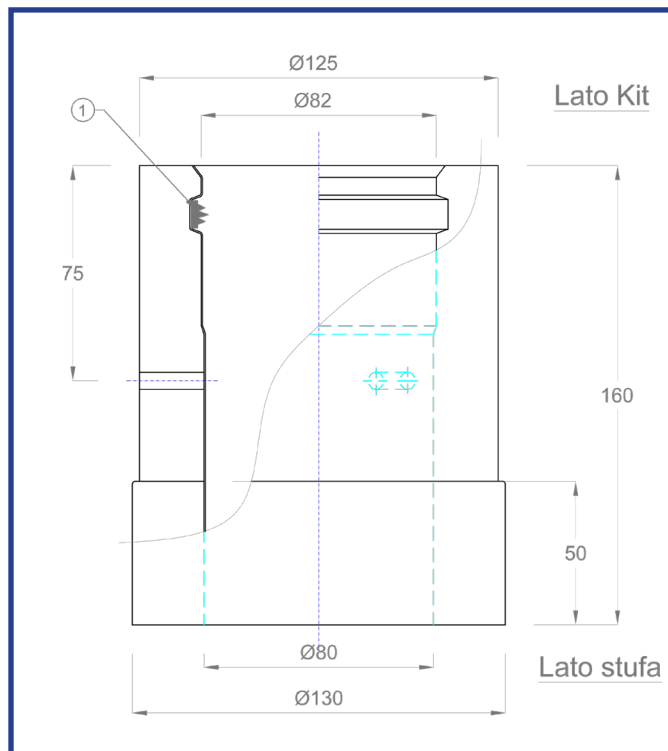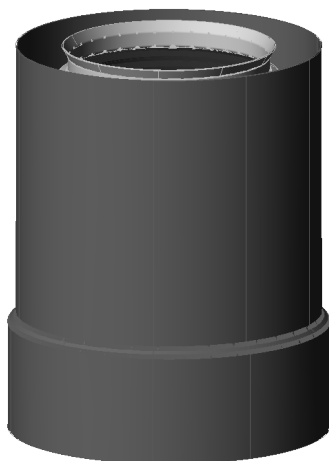


Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima
1	MI769.080000		Guarn. siliconica T200 - MI - Ø 080	Pz. 1	Gomma siliconica
00	Emissione		A. Cremasco	P. Genesin	24/10/2024
Rev.	Descrizione della modifica		Disegnato	Approvato	Data
			Cod. articolo/num. disegno: EKK32.080125N		
			Descrizione: Adattatore partenza "Kit Pellet Style" da 80/130 a 80/125 - Nero		
Materia prima: AISI 316L/304			Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Trattamento superficiale: -Verniciatura - Nero Vires			Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
Trattamento termico: -			Formato foglio: A4	Scala: X:X	

EKK36


Top BGQ + EKK32

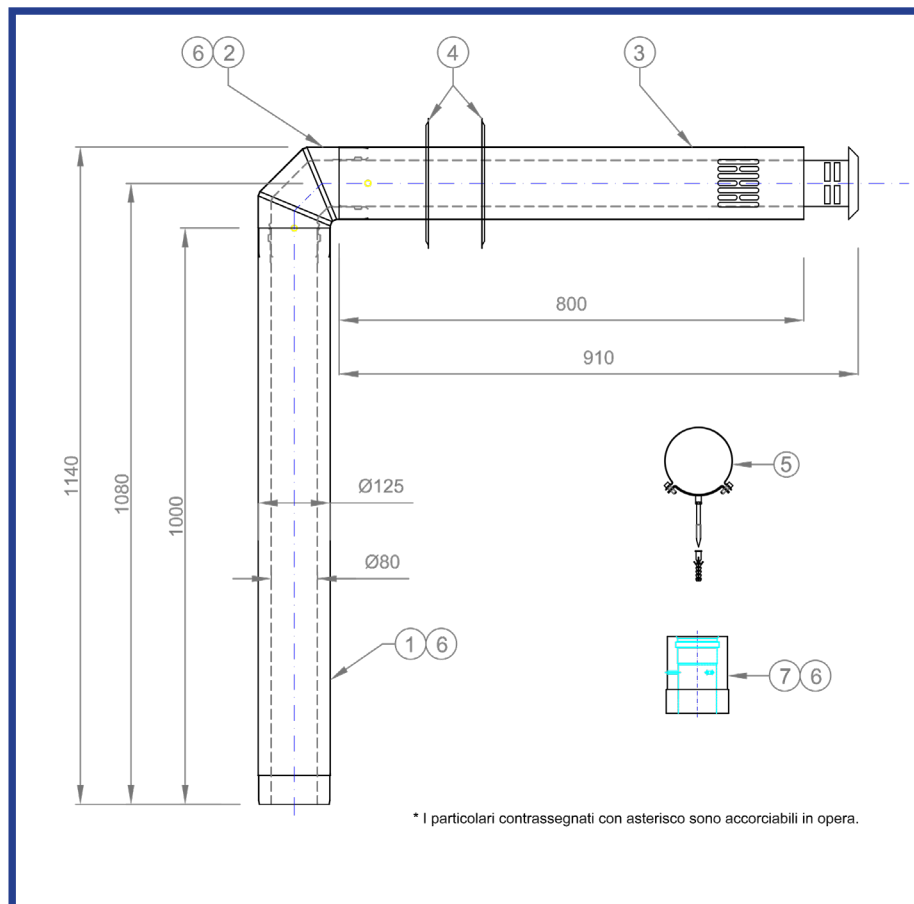


Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima
7	EKK32.080125N	EKK32.080125	Adattatore di partenza per kit style black 80/130 080/125	Pz. 1	AISI 316L/430
6	MI769.080000		Guarn. siliconica T200 - MI - Ø 080	Pz. 3	Gomma siliconica
5	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
4	MQ679.125000K		Rosone termoplastico Ø125 - Nero	Pz. 2	Gomma
* 3	EKK57.080125N	EKK57.080125	Term. coax parete c/diffusore Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
2	EKK22.080125N	EKK22.080125	Curva a 90° per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
1	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
00	Emissione			A. Cremasco	P. Genesin 24/10/2024
Rev.	Descrizione della modifica			Disegnato	Approvato Data
			Cod. articolo/num. disegno: EKK36.080125N		
			Descrizione: Kit style black Top BGQ+EKK32 Ø 80/125 - Nero		
Materia prima: Varie - vedere tabella			Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Trattamento superficiale: Verniciatura - nero Vires			Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
Trattamento termico: -			Formato foglio: A4	Scala: X:X	

EKK37

Top BGQ

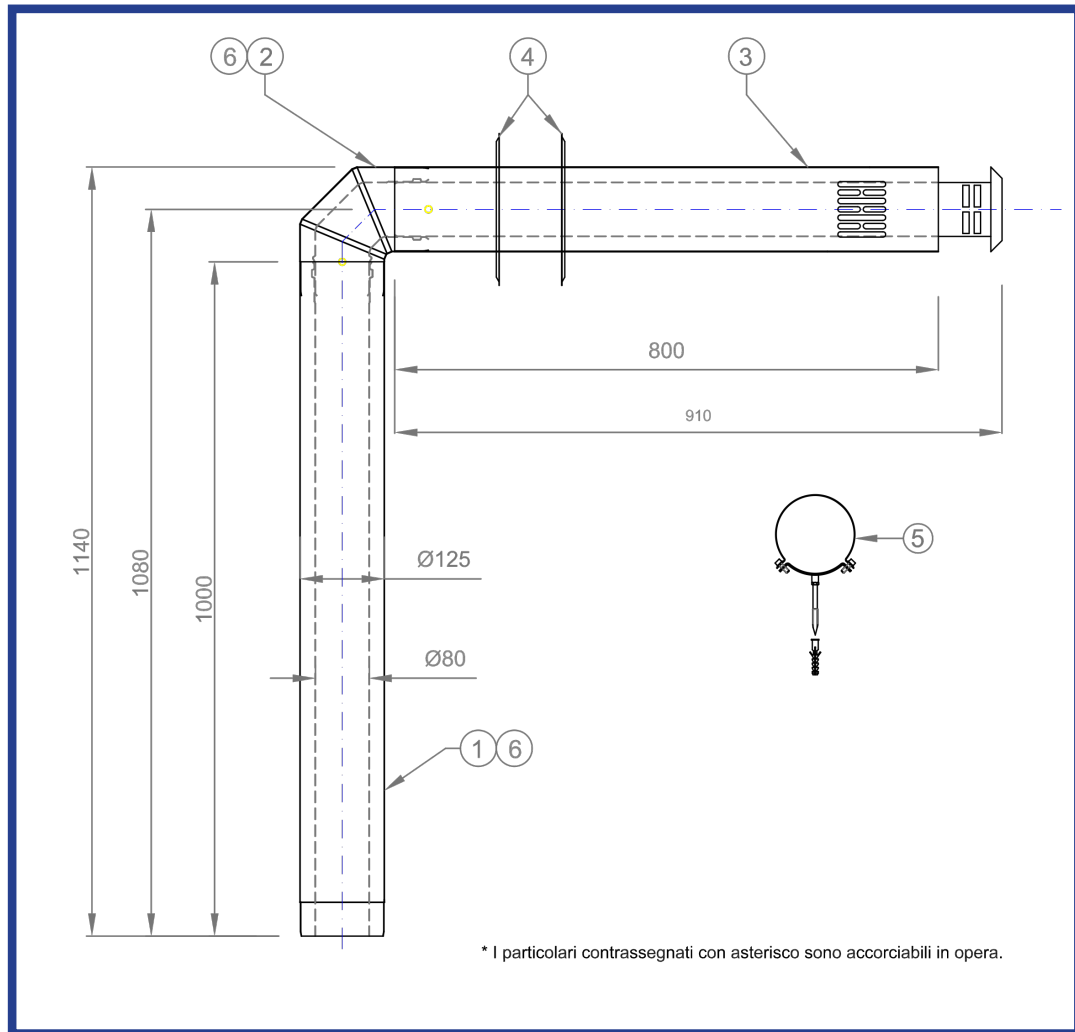



* I particolari contrassegnati con asterisco sono accorciabili in opera.

Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima
6	MI769.080000		Guarn. siliconica T200 - MI - Ø 080	Pz. 2	Gomma siliconica
5	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
4	MQ679.125000K		Rosone termoplastico Ø125 - Nero	Pz. 2	Gomma
* 3	EKK57.080125N	EKK57.080125	Term. coax parete c/diffusore Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
2	EKK22.080125N	EKK22.080125	Curva a 90° per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
1	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
00	Emissione			A. Cremasco	P. Genesin
Rev.	Descrizione della modifica			Disegnato	Approvato
			Cod. articolo/num. disegno: EKK37.080125N		
			Descrizione: Kit style black Top BGQ Ø 80/125 - Nero		
Materia prima: Varie - vedere tabella			Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Trattamento superficiale: Verniciatura - nero Vires			Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
Trattamento termico: -			Formato foglio: A4	Scala: X:X	

EKK38


Top

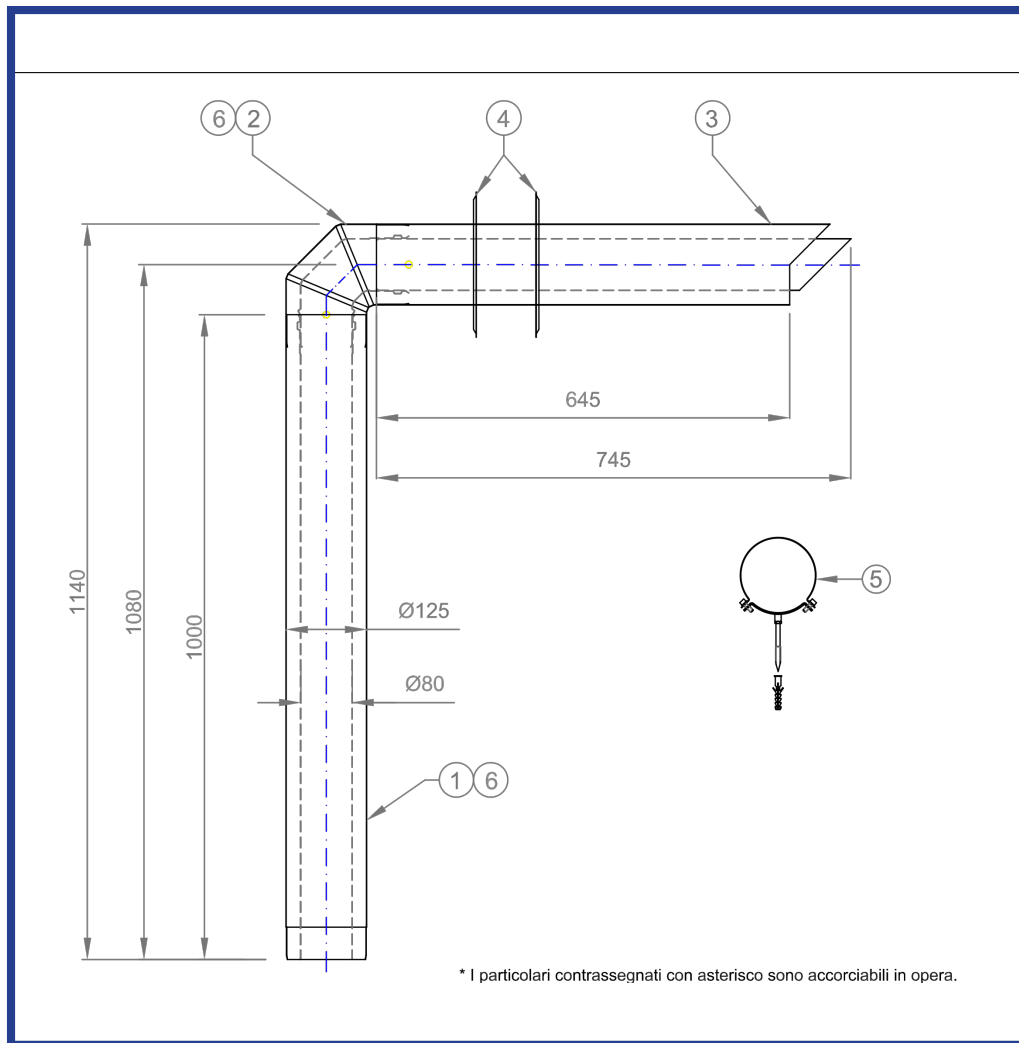


Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima
6	MI769.080000		Guarn. siliconica T200 - MI - Ø 080	Pz. 2	Gomma siliconica
5	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
4	MQ679.125000K		Rosone termoplastico Ø125 - Nero	Pz. 2	Gomma
* 3	EKK58.080125N	EKK58.080125	Term. coassiale a parete Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
2	EKK22.080125N	EKK22.080125	Curva a 90° per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
1	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
00	Emissione			A. Cremasco	P. Genesin 24/10/2024
Rev.	Descrizione della modifica			Disegnato	Approvato Data
			Cod. articolo/num. disegno: EKK38.080125N		
			Descrizione: Kit style black Top Ø 80/125 - Nero		
Materia prima: Varie - vedere tabella			Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Trattamento superficiale: Verniciatura - nero Vires			Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
Trattamento termico: -			Formato foglio: A4	Scala: X:X	

EKK39

Mini

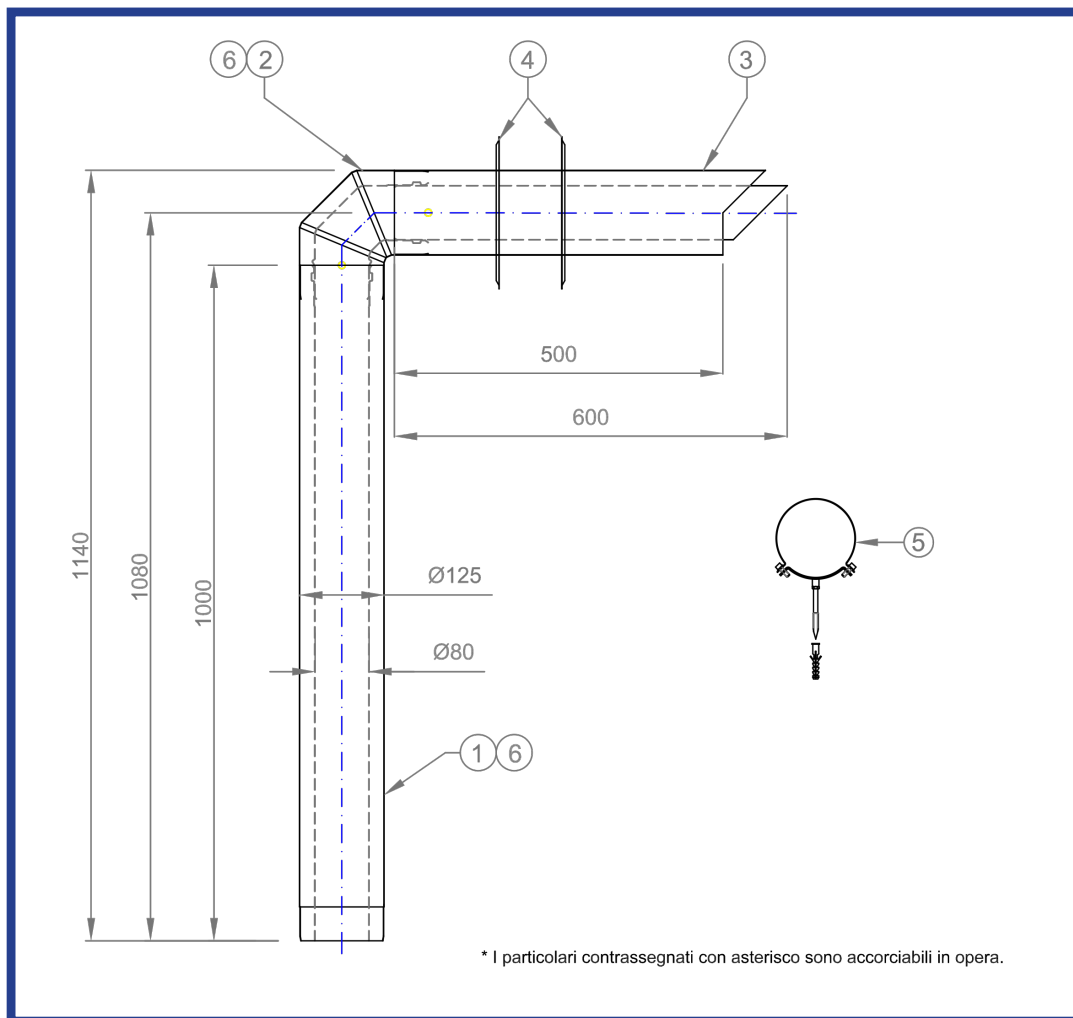

Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima	
6	MI769.080000		Guarn. siliconica T200 - MI - Ø 080	Pz. 2	Gomma siliconica	
5	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430	
4	MQ679.125000K		Rosone termoplastico Ø125 - Nero	Pz. 2	Gomma	
* 3	EKK58.080125N	EKK58.080125	Term. coassiale a parete Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430	
2	EKK22.080125N	EKK22.080125	Curva a 90° per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430	
1	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430	
00	Emissione			A. Cremasco	P. Genesin	24/10/2024
Rev.	Descrizione della modifica			Disegnato	Approvato	Data
			Cod. articolo/num. disegno: EKK39.080125N Descrizione: Kit style black Mini Ø 80/125 - Nero			
Materia prima: Varie - vedere tabella			Cliente: XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Trattamento superficiale: Verniciatura - nero Vires			Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK			
Trattamento termico: -			Formato foglio: A4	Scala: X:X		


EKK40

Standard Parete

SCHEMI DI MONTAGGIO



SCHEDA TECNICA

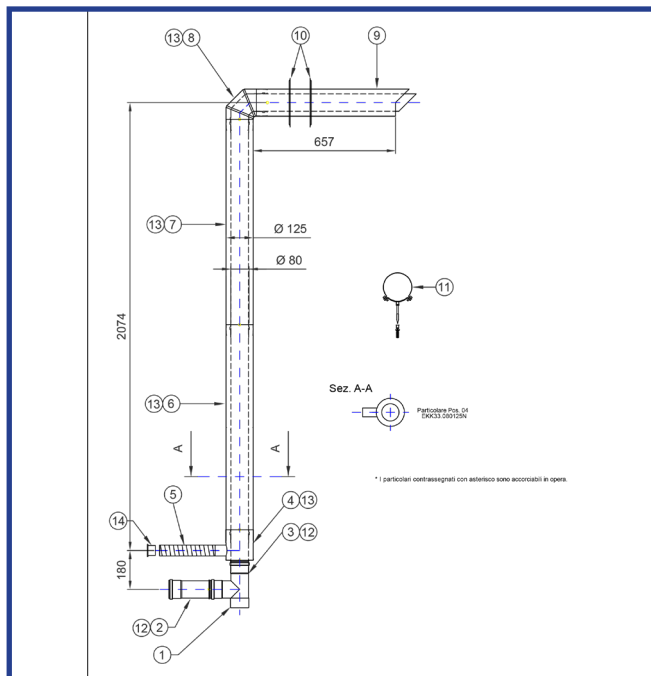


	14	VV200.000003		Morsetto gomma EPDM 51x40 per Kit	Pz. 1	EPDM
	13	MI769.080000		Guarn. siliconica 3 labbra dritta T200 - MI - Ø 080	Pz. 4	Gomma siliconica
	12	MI770.080000		Guarn. siliconica 3 labbra inclinate T200 - MI - Ø 080	Pz. 2	Gomma siliconica
	11	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 2	AISI
	10	MQ679.125000K		Rosone termoplastico Ø125 - Nero	Pz. 2	Gomma
*	9	EKK58.080125N	EKK58.080125	Term. coassiale a parete Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
	8	EKK22.080125N	EKK22.080125	Curva a 90° per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
	7	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
*	6	EKK61.080125N	EKK61.080125	Mod. lin. h.1000 est. Liscio Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
	5	EKK11.080130N	EKK11.080130	Tubo Flessibile L. 300 mm - Alluminio - Ø 050 - Nero	Pz. 1	Alluminio
	4	EKK33.080125N	EKK33.080125	Presa d'aria per Kit Pellet Style/Pellet - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
	3	EKK25.080000N	EKK25.080000	T90° per Kit - 080 - 125/130 - Nero	Pz. 1	AISI 316L
	2	MP100.080000	XP100.080000	Lineare h.250 M/F - grezzo sp.1,2 Ø 080	Pz. 1	Acciaio dolce DC01
	1	EKK35.080130		Tappo cieco in silicone nero per kit pellet Style Ø80	Pz. 1	Gomma siliconica
	Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima

02	Emissione	A. Cremasco	P. Genesin	02/10/2023
01	Emissione	A. Cremasco	P. Genesin	06/06/2023
00	Emissione	A. Zamprogna	P. Genesin	08/05/2023
Rev.	Descrizione della modifica	Disegnato	Approvato	Data

	Cod. articolo/num. disegno: EKK40.080125N	
	Descrizione: Kit Black Style for Pellet Standard - 080/125 - Nero	

Materia prima: Varie - vedere tabella	Cliente: -
---	---------------

Trattamento superficiale: Verniciatura - Nero Vires	Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK	
Trattamento termico: -	Formato foglio: A3	


EKV40


Standard Tetto

SCHEMI DI MONTAGGIO



SCHEDA TECNICA

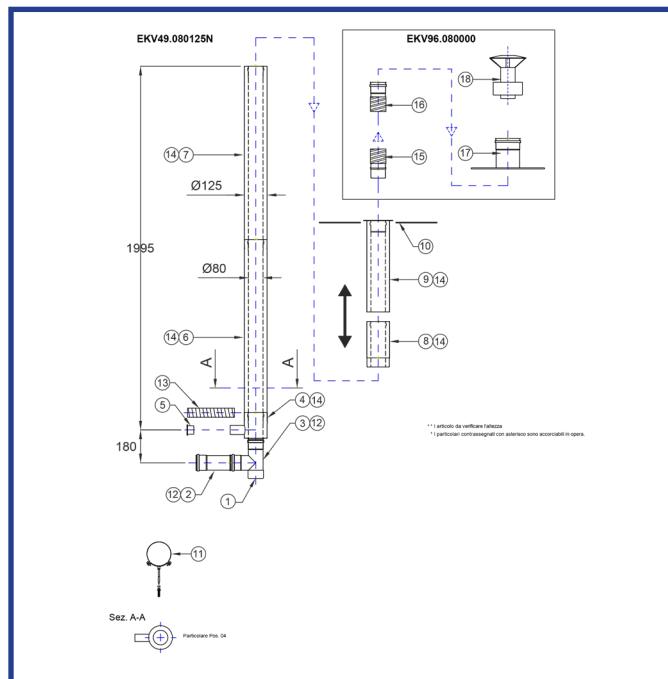

18	XI906.080002		Copertura con terminale Cinese	Pz. 1	AISI
17	XI906.080001		Base per coperturara copri camino	Pz. 1	AISI
16	FL180.080000		Giunto Mono Starflex-Femmina Ø 80	Pz. 1	Gomma siliconica
15	FL140.080000		Giunto Mono Maschio-Starflex Ø 80	Pz. 1	AISI 316L/430
14	MI769.080000		Guarn. siliconica 3 labbra dritte T200 - MI - Ø 080	Pz. 5	Gomma siliconica
13	EKK11.080130N		Tubo Flessibile L. 300 mm - Alluminio - Ø 050 - Nero	Pz. 1	Alluminio
12	MI770.080000		Guarn. siliconica 3 labbra inclinate T200 - MI - Ø 080	Pz. 2	Gomma siliconica
11	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 2	AISI 316L/430
10	EKV13.000125N	EKV13.000125	Pistra copri foro - 080/125 - Nero	Pz. 2	Gomma
9	EKK13.080123N	EKV13.080123	Telescopico superiore 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
8	EKV13.082125N	EKV13.082125	Telescopico inferiore 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
7	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h. 1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
6	EKK61.080125N	EKK61.080125	Mod. lin. h. 1000 est. Liscio Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
5	VV200.000003		Morsetto gomma EPDM 51X40 per Kit	Pz. 1	Alluminio
4	EKK33.080125N	EKK33.080125	Pres a aria Kit Pellet Style/Pellet - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
3	EKK25.080000N	EKK25.080000	T90° per Kit - 080 - 125/130 - Nero	Pz. 1	Acciaio dolce DC01
2	EKK10.080000N	EKK10.080000	Lineare h.280 M/F - grezzo sp.1,2 Ø 080	Pz. 1	Acciaio dolce DC01
1	EKK35.080130		Tappo cieco in silicone nero per kit pellet Style Ø80	Pz. 1	Gomma siliconica
Pos.	Codice finito	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima
01	Emissione		A. Cremasco	P. Genesis	02/10/2023
00	Emissione		A. Cremasco	P. Genesis	07/06/2023
Rev.	Descrizione della modifica		Disegnato	Approvato	Data
			EKV40.080125N Descrizione: Kit Style Black for Pellet standard Tetto - 080/125 - Nero		
Materia prima: Varie - vedere tabella			Cliente: -		
Trattamento superficiale: Verniciatura - nero Vires			Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
Trattamento termico: -			Formato foglio: A3	Scala: 1:10	


EKS40

Standard Soffitto


SCHEMI DI MONTAGGIO



SCHEDA TECNICA

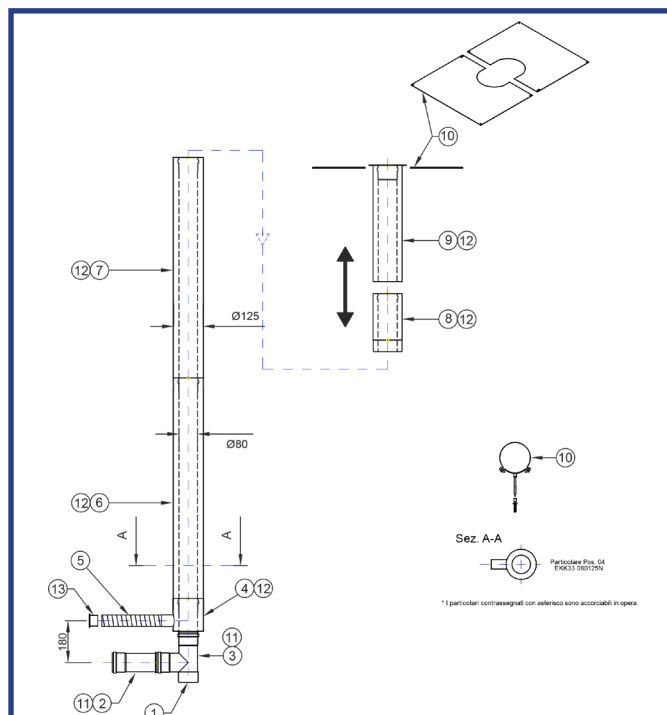

13	VV200.000003		Morsetto gomma EPDM 51x40 per Kit	Pz. 1	Gomma siliconica
12	MI769.080000		Guarn. siliconica 3 labbra dritte T200 - MI - Ø 080	Pz. 5	Gomma siliconica
11	MI770.080000		Guarn. siliconica 3 labbra inclinate T200 - MI - Ø 080	Pz.3	Gomma siliconica
10	EKV13.000125N	EKV13.000125	Pistra copri foro - 080/125 - Nero	Pz. 2	Gomma
9	EKK13.080123N	EKV13.080123	Telescopico superiore 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
8	EKV13.082125N	EKV13.082125	Telescopico inferiore 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
7	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
6	EKK61.080125N	EKK61.080125	Mod. lin. h.1000 est. Liscio Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
5	EKK11.080125N	EKK11.080125	Tubo Flessibile L. 300 mm - Alluminio - Ø 050 - Nero	Pz. 1	Alluminio
4	EKK33.080125N	EKK33.080125	Presa d'aria per Kit Pellet Style/Pellet - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
3	EKK25.080000N	EKK25.080000	T90° per Kit - 080 - 125/130 - Nero	Pz. 1	AISI 316L
2	MP090.080000	XP090.080000	Lineare h.300 M/F - grezzo sp.1,2 Ø 080	Pz. 1	Acciaio dolce DC01
1	EKK35.080130		Tappo cieco in silicone nero per kit pellet Style Ø80	Pz. 1	Gomma siliconica
Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima



00	Emissione	A. Cremasco	P. Genesin	06/06/2023
Rev.	Descrizione della modifica	Disegnato	Approvato	Data
		Cod. articolo/num. disegno: EKS40.080125N		
Varie - vedere tabella		Descrizione: Kit Style Black for Pellet Standard soffitto 080/125-Nero		
Trattamento superficiale: Verniciatura - nero Vires		Cliente: -		
Trattamento termico: -		Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
		Formato foglio: A3	Scala: 1:10	

EKC40


Kit scarico camino doppia parete

SCHEMI DI MONTAGGIO

SCHEDA TECNICA

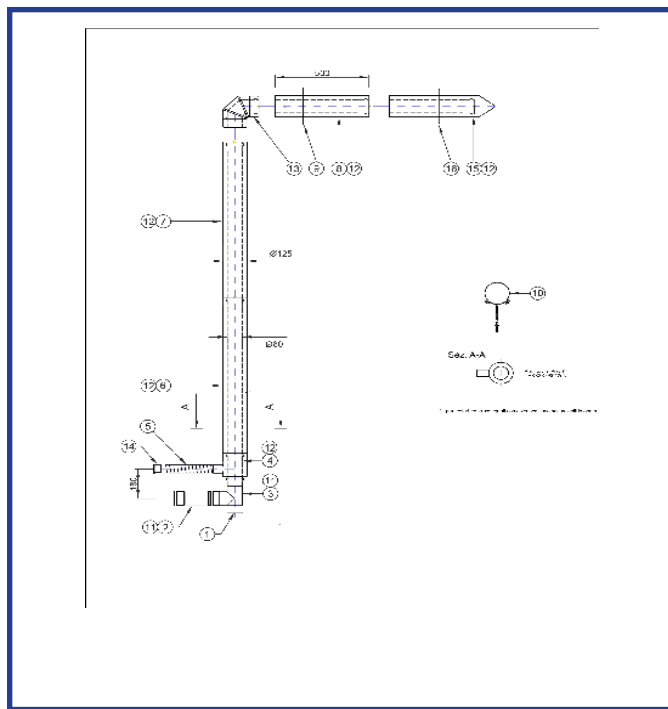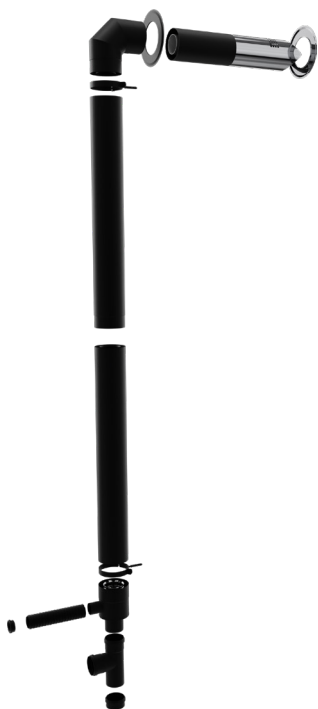


16	EKK56.080125N		Terminale coassiale telescopico per T90°	Pz. 1	AISI 316L/430
15	MI690.125000		Rosono Inox	Pz. 1	AISI
14	VV200.000003		Morsetto gomma EPDM 51x40 per Kit	Pz. 1	EPDM
13	EKK22.080125N	EKK22.080125	Curva a 90° per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
12	MI769.080000		Guarn. silconica 3 labbra dritte T200 - MI - Ø 080	Pz. 6	Gomma silconica
11	MI770.080000		Guarn. silconica 3 labbra inclinate T200 - MI - Ø 080	Pz. 2	Gomma silconica
10	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz.2	AISI 430
9	MQ679.125000K		Rosone termoplastico Ø125 - Nero	Pz. 1	Gomma
8	EKK81.080125N	EKK81.080125	Mod. lin. h.500 est. Liscio Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 2	AISI 316L/430
7	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
6	EKK61.080125N	EKK61.080125	Mod. lin. h.1000 est. Liscio Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
5	EKK11.080125N	EKK11.080125	Tubo Flessibile L. 300 mm - Alluminio - Ø 050 - Nero	Pz. 1	Alluminio
4	EKK33.080125N	EKK33.080125	Presa d'aria per Kit Pellet Style/Pellet - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
3	EKK25.080000N	EKK25.080000	T90° per Kit - 080 - 125/130 - Nero	Pz. 1	Acciaio dolce DC01
2	MP090.080000	XP090.080000	Lineare h.300 M/F - grezzo sp.1,2 Ø 080	Pz. 1	Acciaio dolce DC01
1	EKK35.080130		Tappo cieco in silicone nero per kit pellet Style Ø80	Pz. 1	Gomma silconica
Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima


01	Emissione	A. Cremasco	P. Genesin	14/02/2024
00	Emissione	A. Cremasco	P. Genesin	06/06/2023
Rev.	Descrizione della modifica	Disegnato	Approvato	Data
		Cod. articolo/num. disegno: EKC40.080125N		
Varie - vedere tabella		Descrizione: Kit Style Black for Pellet scarico camino doppia parete 080/125-Nero		
Trattamento superficiale: Verniciatura - nero Vires		Cliente: -		
Trattamento termico: -		Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
		Formato foglio: A3	Scala: 1:10	

EKV50

Kit scarico tetto Boston

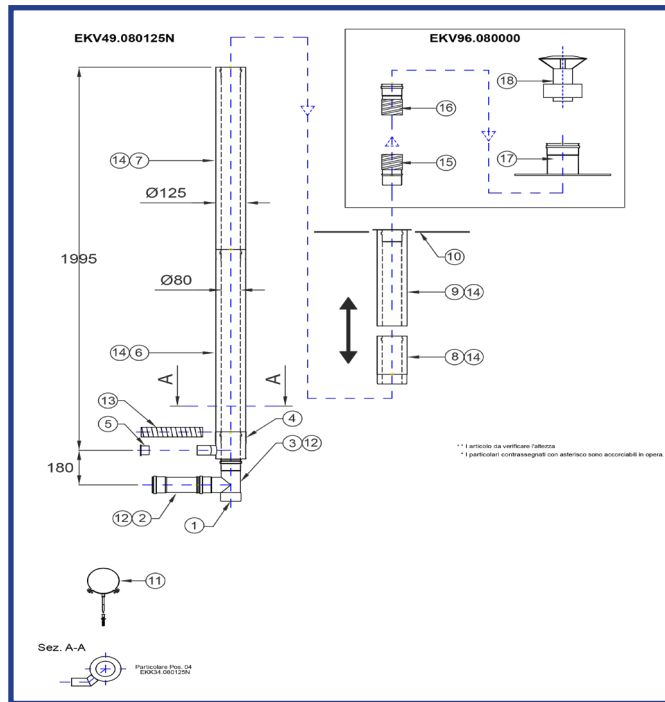

18	XI906.080002		Copertura con terminale Cinese	Pz. 1	AISI
17	XI906.080001		Base per coperturara copri camino	Pz. 1	AISI
16	FL180.080000		Giunto Mono Starflex-Femmina Ø 80	Pz. 1	Gomma siliconica
15	FL140.080000		Giunto Mono Maschio-Starflex Ø 80	Pz. 1	AISI 316L/430
14	MI769.080000		Guarn. siliconica 3 labbra dritte T200 - MI - Ø 080	Pz. 4	Gomma siliconica
13	EKK11.080130N		Tubo Flessibile L. 300 mm - Alluminio - Ø 050 - Nero	Pz. 1	Alluminio
12	MI770.080000		Guarn. siliconica 3 labbra inclinate T200 - MI - Ø 080	Pz. 2	Gomma siliconica
11	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 2	AISI 316L/430
10	EKV13.000125N	EKV13.000125	Pistra copri foro - 080/125 - Nero	Pz. 2	Gomma
9	EKK13.080123N	EKK13.080123	Telescopico superiore 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
8	EKV13.082125N	EKK13.082125	Telescopico inferiore 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
7	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
6	EKK61.080125N	EKK61.080125	Mod. lin. h.1000 est. Liscio Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
5	VV200.000003		Morsetto gomma EPDM 51X40 per Kit	Pz. 1	Alluminio
4	EKK34.080125N	EKK34.080125	Presa aria Kit Pellet Style/Pellet "Boston"- 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
3	EKK25.080000N	EKK25.080000	T90° per Kit - 080 - 125/130 - Nero	Pz. 1	AISI 316L
2	EKK10.080000N	EKK10.080000	Lineare h.280 M/F - grezzo sp.1,2 Ø 080	Pz. 1	Acciaio dolce DC01
1	EKK35.080130		Tappo cieco in silicone nero per kit pellet Style Ø80	Pz. 1	Gomma siliconica
Pos.	Codice finito	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima

01	Emissione	A. Cremasco	P. Genesin	02/10/2023
00	Emissione	A. Cremasco	P. Genesin	07/06/2023
Rev.	Descrizione della modifica	Disegnato	Approvato	Data
		Cod. articolo/num. disegno: EKV50.080125N		
Descrizione: Kit Style Black for Pellet Tetto "Boston"- 080/125 - Nero				
Materia prima: Varie - vedere tabella		Cliente: -		
Trattamento superficiale: Verniciatura - nero Vires		Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
Trattamento termico: -		Formato foglio: A3	Scala: 1:10	


EKK50


Standard Parete Boston

SCHEMI DI MONTAGGIO




SCHEMA TECNICA

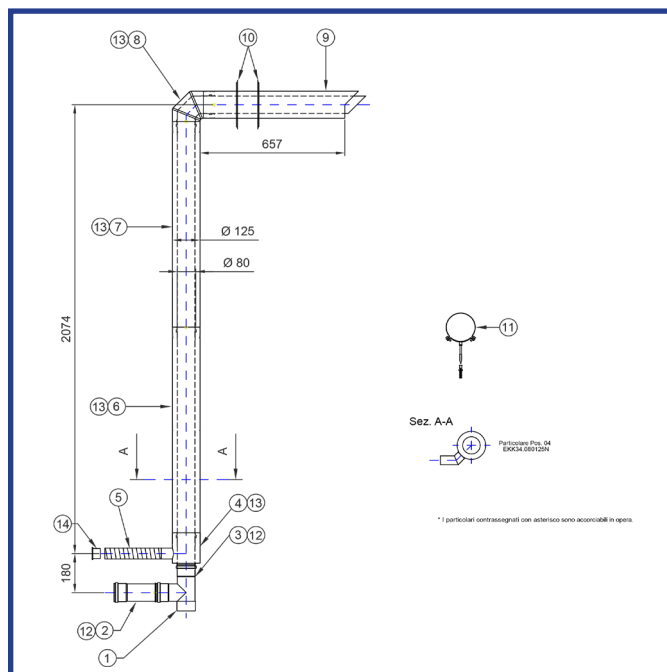


14	VV200.000003		Morsetto gomma EPDM 51x40 per Kit	Pz. 1	EPDM
13	MI769.080000		Guarn. siliconica 3 labbra dritta T200 - MI - Ø 080	Pz. 4	Gomma siliconica
12	MI770.080000		Guarn. siliconica 3 labbra inclinate T200 - MI - Ø 080	Pz. 2	Gomma siliconica
11	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 2	AISI
10	MQ679.125000K		Rosone termoplastico Ø125 - Nero	Pz. 2	Gomma
* 9	EKK58.080125N	EKK58.080125	Term. coassiale a parete Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
8	EKK22.080125N	EKK22.080125	Curva a 90° per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
7	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
* 6	EKK61.080125N	EKK61.080125	Mod. lin. h.1000 est. Liscio Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
5	EKK11.080130N	EKK11.080130	Tubo Flessibile L. 300 mm - Alluminio - Ø 050 - Nero	Pz. 1	Alluminio
4	EKK34.080125N	EKK34.080125	Pres a aria Kit Pellet Style/Pellet "Boston"- 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
3	EKK25.080000N	EKK25.080000	T90° per Kit - 080 - 125/130 - Nero	Pz. 1	AISI 316L
2	MP100.080000	XP100.080000	Lineare h.250 M/F - grezzo sp.1,2 Ø 080	Pz. 1	Acciaio dolce DC01
1	EKK35.080130		Tappo cieco in silicone nero per kit pellet Style Ø80	Pz. 1	Gomma siliconica
Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima
02	Emissione		A. Cremasco	P. Genesin	02/10/2023
01	Emissione		A. Cremasco	P. Genesin	06/06/2023
00	Emissione		A. Zamprogna	P. Genesin	08/05/2023
Rev.	Descrizione della modifica		Disegnato	Approvato	Data
			Cod. articolo/num. disegno: EKK50.080125N		
			Descrizione: Kit Black Style for Pellet "Boston" - 080/125 - Nero		
Materia prima: Varie - vedere tabella			Cliente: -		
Trattamento superficiale: Verniciatura - Nero Vires			Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
Trattamento termico: -			Formato foglio: A3	Scala: 1:10	


EKK41

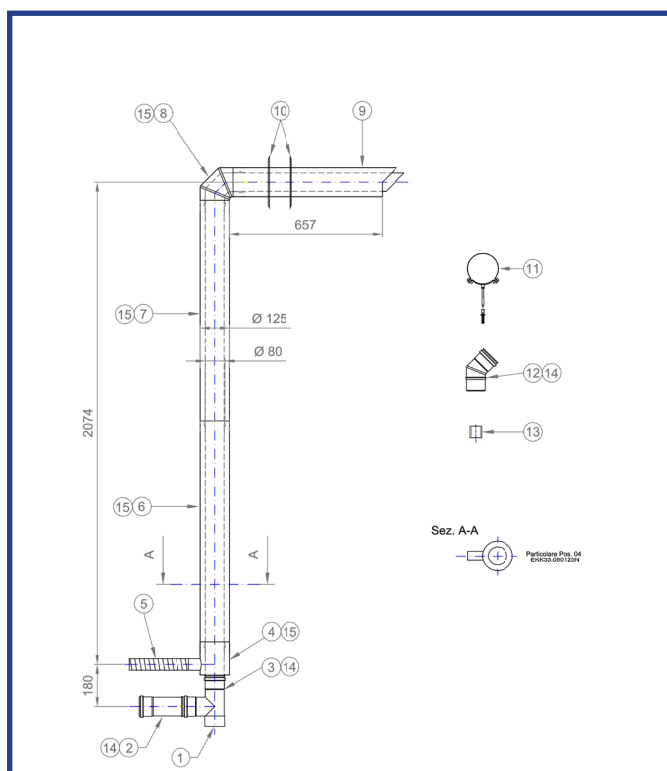


* I particolari contrassegnati con asterisco sono accorciabili in opera.

15	MI769.080000		Guarnizione siliconica 3 labbra dritta T200 - MI - Ø80	Pz. 4	Gomma siliconica
14	MI770.080000		Guarnizione siliconica 3 labbra inclinata T200 - MI - Ø80	Pz. 3	Gomma siliconica
13	EKK15.080125		Manicotto ABS 50/40 FF per Kit Pellet Style/Pellet	Pz. 1	ABS
12	MP200.080000	XP200.080000	Curva a 45° - Nerino MP - Acciaio vernic. Ø 080 - Nero	Pz. 1	Ferro
11	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 2	AISI 316L/430
10	MQ679.125000K		Rosone termoplastico Ø125 - Nero	Pz. 2	Gomma
9 *	EKK58.080125N	EKK58.080125	Term. coassiale a parete Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
8	EKK22.080125N	EKK22.080125	Curva a 90° per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
7	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
6 *	EKK61.080125N	EKK61.080125	Mod. lin. h.1000 est. Liscio Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
5	EKK11.080130N	EKK11.080130	Tubo Flessibile L. 300 mm - Alluminio - Ø 050 - Nero	Pz. 1	Alluminio
4	EKK33.080125N	EKK33.080125	Presa d'aria per Kit Pellet Style/Pellet - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
3	EKK25.080000N	EKK25.080000	T90° per Kit - 080 - 125/130 - Nero	Pz. 1	AISI 316L
2	MP100.080000	XP100.080000	Lineare h.250 M/F - grezzo sp.1,2 Ø 080	Pz. 1	Acciaio dolce DC01
1	EKK35.080130		Tappo cieco in silicone nero per kit pellet Style Ø80	Pz. 1	Gomma siliconica
Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima
00	Emissione		A. Zamprogna	P. Genesin	25/01/2024
Rev.	Descrizione della modifica		Disegnato	Approvato	Data
			Cod. articolo/num. disegno: EKK41.080125N		
			Descrizione: Kit Black Style for Pellet Standard -080/125-Nero- 3G		
Varie - vedere tabella			Cliente: -		
Trattamento superficiale: Verniciatura - Nero Vires			Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
Trattamento termico: -			Formato foglio: A3	Scala: 1:10	

EKK42

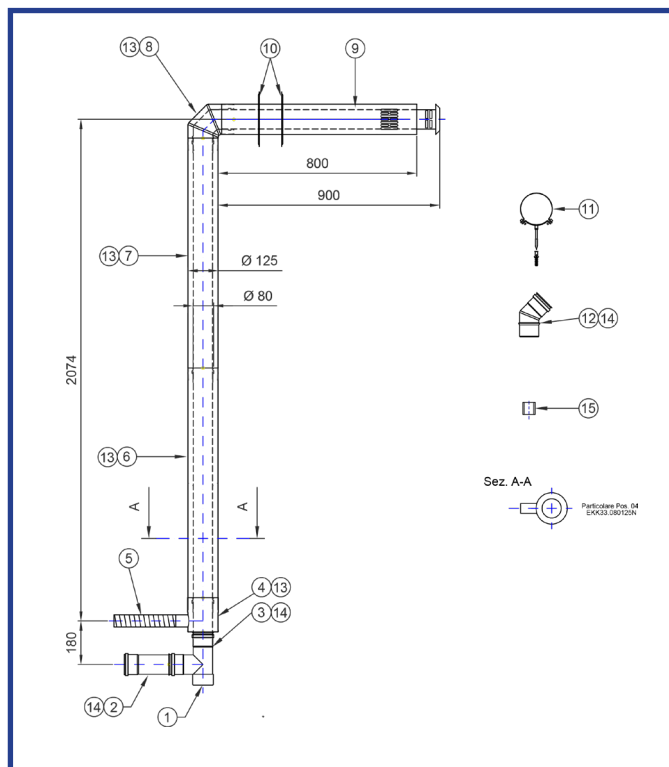

* I particolari contrassegnati con asterisco sono accorciabili in opera.

15	EKK15.080000		Manicotto ABS 50/40 FF per Kit Pellet Style/Pellet	Pz. 1	ABS
14	MI770.080000		Guarnizione silconica 3 labbra inclinata T200 - MI - Ø80	Pz. 3	Gomma silconica
13	MI769.080000		Guarnizione silconica 3 labbra dritta T200 - MI - Ø80	Pz. 4	Gomma silconica
12	MP200.080000	XP200.080000	Curva a 45° - Nerino MP - Acciaio vernic. Ø 080 - Nero	Pz. 1	Ferro
11	EKK47.080125N	EKK47.080125	Collare con tassello per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 2	AISI 316L/430
10	MQ692.080000K		Rosone per Kit Pellet Style - 130/230 - Nero	Pz. 2	Gomma
9	EKK57.080125N	EKK57.080125	Term. coax parete c/difusore "Kit Pellet Style" -80/125-Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
8	EKK22.080125N	EKK22.080125	Curva a 90° per Kit Pellet Style - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
7	EKK60.080125N	EKK60.080125	Mod. lin. h.1000 est. M Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
6	EKK61.080125N	EKK61.080125	Mod. lin. h.1000 est. Liscio Kit Pellet Style 080/125 Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
5	EKK11.080130N	EKK11.080130	Tubo Flessibile L. 300 mm - Alluminio - Ø 050 - Nero	Pz. 1	Alluminio
4	EKK33.080125N	EKK33.080125	Presa d'aria per Kit Pellet Style/Pellet - 080/125 - Nero	Pz. 1	AISI 316L/430
3	EKK25.080000N	EKK25.080000	T90° per Kit - 080 - 125/130 - Nero	Pz. 1	AISI 316L
2	MP100.080000	XP100.080000	Lineare h.250 M/F - grezzo sp.1,2 Ø 080	Pz. 1	Acciaio dolce DC01
1	EKK35.080130		Tappo cieco in silicone nero per kit pellet Style Ø80	Pz. 1	Gomma silconica
Pos.	Codice	Codice grezzo	Descrizione	Q.tà	Materia prima
00	Emissione		A. Zamprogna	P. Genesin	25/01/2024
Rev.	Descrizione della modifica		Disegnato	Approvato	Data
			Cod. articolo/num. disegno: EKK42.080125N		
			Descrizione: Kit Style Black for Pellet + C45° - 080/125 - Nero		
Materia prima: Varie - vedere tabella			Cliente: -		
Trattamento superficiale: Verniciatura - Nero Vires			Tolleranze generali: UNI EN 22768/1 - mK		
Trattamento termico: -			Formato foglio: A3	Scala: 1:10	

MANUTENZIONE

La manutenzione dei camini metallici è di fondamentale importanza per mantenere inalterate nel tempo le condizioni progettuali e le caratteristiche di funzionamento. Sarà quindi necessario eseguire una manutenzione programmata, effettuata da tecnici qualificati, secondo una periodicità determinata sia con gli utenti che con la figura responsabile dei camini in osservanza con le specifiche delle norme vigenti.

Fatta salve disposizioni normative, si consiglia di intervenire con la seguente frequenza minima:

→ Combustibili solidi ogni 3 mesi

La pulizia della canna dovrà avvenire con adeguate attrezzature, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. Nell'ambito della manutenzione ordinaria, se necessario, è sufficiente pulire le pareti interne del camino/ canna fumaria mediante una spugna o una spazzola di plastica applicate ad un aspo; **vanno evitati tassativamente strumenti in ferro.**

Per tale operazione, alla base della camera fumaria, deve essere installata una camera di raccolta di incombusti, l'accesso alla quale è garantito tramite uno sportello metallico di chiusura.

Togliendo il tappo cieco è possibile accedere all'interno del camino/canna fumaria per effettuare gli interventi del caso, è possibile accedere al suo interno anche rimuovendo il comignolo o disconnettendo la T che collega il generatore nella sua parte di espulsione fumi.

La formazione e l'accumulo delle condense e/o acqua piovana deve essere sempre verificato mediante il controllo del tappo cieco posto nella parte più bassa del kit. Si raccomanda durante la manutenzione, di verificare la totale assenza di residui di condensa. Una buona e completa manutenzione comprende anche una verifica della corretta giunzione tra gli elementi e se previsto, dalla corretta tenuta in P1 delle guarnizioni.

GARANZIE

E' esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore, nel caso in cui non vi sia un'evidenza oggettiva che una corretta manutenzione sia stata effettuata da tecnici qualificati.

POLYMAXACCIAI S.R.L. riconosce come tale esclusivamente tecnici abilitati lettera C DM37/2008 e in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione per il mantenimento dell'abilitazione.

APPENDICE "A"

PLACCA DI IDENTIFICAZIONE *

ATTENZIONE

COMPILARE A CURA DELL'INSTALLATORE SECONDO LE ISTRUZIONI RI-PORTATE NELLA PAGINA SEGUENTE

* In caso di smarrimento o di mancata consegna della targhetta si prega di richiederla con urgenza contattando il Ns. Ufficio Tecnico.

		CE 0476		
Certificato CE: 0476-CPR-7119				
Via del lavoro 22/B - 31033 - Castelfranco Veneto TV - Tel. 0423.724239 - www.polymaxacciai.it				
☐ EKK32	☐ EKK38	☐ EKV40	☐ EKV50	☐ EKK42
☐ EKK36	☐ EKK39	☐ EKS40	☐ EKS50	
☐ EKK37	☐ EKK40	☐ EKC40	☐ EKK41	
SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE:				
1) Designazione EN 1443 : _____				
2) Diam. _____ mm 3) Distanza da materiali combustibili _____ mm				
4) Installatore (Nome e indirizzo) _____				
5) Data _____				
Targhetta modello 09 - Rev. 00 - Gennaio 2025				

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PLACCA DI IDENTIFICAZIONE

La targhetta dati di impianto deve essere applicata nelle immediate vicinanze del camino, in posizione visibile, essa deve essere compilata da parte dell'installatore e deve riportare le seguenti informazioni:

- 1) Designazione secondo la norma **EN 14989-2:2007** del camino
- 2) Diametro interno nominale del camino (in mm)
- 3) Distanza minima da materiale combustibile (in mm)
- 4) Dati dell'installatore
- 5) Data di installazione

ESEMPIO DI DESIGNAZIONE

Al punto 1) designazione secondo la norma **EN 14989-2:2007** del camino inserire uno dei tre casi in base al tipo di funzionamento dell'impianto:

TABELLA COMPARATIVA		
CASO	NORMA EN 14989-2	TIPO DI COMBUSTIBILE
A	T200 P1 D V2 L50040 O00	Pellet
B	T450 N1 W V2 L50040 G100	Pellet

Dove per esempio nel caso A:

Norma di riferimento EN 14989-2

Classe di temperatura T200

Classe di pressione P1

Resistenza alla condensa D

Resistenza alla corrosione V2

Resistenza all'incendio da fuliggine e distanza dal materiale combustibile O00

Al punto 2) compilare inserendo il DN stampigliato sul tubo o sulla scatola, espresso in mm.

Al punto 3) inserire nella designazione:

→ 00 mm nel caso di funzionamento in pressione positiva con combustibile pellet;

→ 100 mm nel caso di funzionamento in depressione con combustibile pellet;

Al punto 4) inserire il nome e l'indirizzo dell'installatore

Al punto 5) inserire la data di installazione

APPENDICE "C"

Fac-simile di etichetta riportata sull'imballo dei kit STYLE BLACK

Etichetta sulla scatola del kit



Polymaxacciai S.r.l.
EKK40080125

Kit Style Black for Pellet - standard - Ø080/125

LOTTO: 250925

DOP • EKK-R09/24

EN 14989-2:2007	con guarnizione	T200 P1 W V2 L50040 O10
	senza guarnizione	T450 N1 W V2 L50040 G100



DOP • EKK-R09/24



SENDO DEI FUMI

Etichetta sulla scatola del kit



Polymaxacciai S.R.L. • Via del Lavoro 22/B
Castelfranco Veneto 31033 (TV) Italy
info@polymaxacciai.it • www.polymaxacciai.it




LOTTO: 250925

DOP: EKK-R09/24

EKK40080125

Kit Style Black for Pellet - standard -
Ø080/125

EN 14989-2:2007	con guarnizione	T200 P1 W V2 L50040 O10
	senza guarnizione	T450 N1 W V2 L50040 G100







POLYMAXACCIAI S.r.l

Via del Lavoro 22/B Z.I. • 31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY

Website: www.polymaxacciai.it • Tel. uff. +39 0423 72 42 39 • Tel. amm. +39 0423 74 39 07 • E-mail: info@polymaxacciai.it

P. IVA e Cod. Fiscale: 03473140261 • R.E.A: TV-274608 • Cap. Soc. 200.000,00 € i.v. • Codice SDI: EH1R83N