



Polymax

GLOBAL SOLUTIONS FOR CHIMNEYS

Catalogo generale



Polymax

GLOBAL SOLUTIONS FOR CHIMNEYS

INDICE GENERALE | PRODOTTI PER LA FUMISTERIA



Nerinox MX

Acciaio inox per pellet

16



Plastikò MQ

PP monoparete flessibile

79



Nerino V2 MU

Acciaio alluminato per pellet

25



Kit PP/PVC

Kit per caldaie coass. condensing

92



Nerino Plus MS

Acciaio vetroporcellanato per pellet

33



Kit PP/PP

Kit per caldaie coass. condensing

104



Nerino MP

Acciaio verniciato per pellet

40



Kit PP/M

Kit per caldaie coass. condensing

111



Nerone V2 MV

Acciaio alluminato per legna

48



AluKit A/M

Kit per caldaie non condensing

116



Nerone Plus MT

Acciaio vetroporcellanato per legna

58



Plastikair In DP

PP protetto INOX per canale da fumo

121



Nerone MN

Acciaio verniciato per legna

64



Plastikair Out DO, DQ

PPs protetto INOX per esterni

124



Altrefiamme

Piattaforma di monitoraggio remoto

74



Plastikoax DK, DT

Coassiale INOX-PP

129



Plastikò Flex MQ

PP monoparete rigido

76



Eurostar MI, ML, MM Starfire MA

Monoparete INOX e Rame

135



Eurolight DF

Doppiaparete INOX 10 mm

166



Ovale MO

Monoparete INOX di forma ovale

232



Eurostar DI, DR Starfire DA

Doppiaparete INOX e Rame 25 mm

174



InoxAir RJ CuproAir RR

Monoparete per ventilazione

236



GZeRo MilleGradi

Attraversamento per strutture infiammabili

192



InoxAirC RG CuproAirC RS

Monoparete cartellato per ventilazione

242



GZeRo Passepartout

Attraversamento per strutture infiammabili

194



Isoair RD

Doppiaparete trasporto aria

248



Euroair DS, DU

Doppiaparete coibentato aria

198



Euroalu AB

Monoparete alluminio rigido verniciato bianco

252



Starflex FL

Flessibile inox interno liscio

208



Alukoax AK

Coassiale alluminio rigido verniciato bianco

255



Isoflex FH

Flessibile inox interno liscio

212



Skamol

Lastre in silicato di calcio

258



Eurokoax EK

Coassiale INOX-INOX

218



Rilevatori

Rilevatori di fumo e monossido di carbonio

263



Kit Style Black

Kit per stufe a pellet

226



Accessori

Complementi per camini e fumisteria

264

INDICE GENERALE | PRODOTTI PER LA VENTILAZIONE



**Bocchette di Mandata
e Aerazione per caminetti**

271



**Serrande di regolazione,
taratura e tagliafuoco**

328



Bocchette di Design

280



Aluflex FA

Alluminio flessibile naturale

338



Bocchette Circolari

287



Alulis FB

Alluminio flessibile interno liscio

339



Bocchette di Aerazione

290



Isoalu FS

Alluminio flessibile coibentato

339



Kit di ventilazione

298



Flexi Black FS

Pvc flessibile interno liscio

340



Accessori

302



Flexi IsoBlack FS

Pvc flessibile
interno liscio coibentato

340



Sportelli

304



Ventilazione Meccanica

341




Diffusori a parete

307



**Recuperatori di
calore monostanza**

344




Diffusori Sottofinestra

319



Diffusori a Soffitto

322



Diffusori a Pavimento

327

Nome Commerciale	Designazione di prodotto						Descrizione del prodotto
Nerinox MX	T200	P1	W	V2	L50050	O60M	Monoparete acciaio inox spessore 0,5 mm
	T450	N1	W	V2	L50050	G700M	
Nerino V2 MU	T200	P1	W	V2	L05120	O50	Monoparete acciaio alluminato spessore 1,2 mm
	T450	N1	D	V2	L05120	G480M	
Nerino Plus MS	T200	P1	W	V2	L80080	O30	Monoparete acciaio EK vetroporcellanato spess. 0,8 mm
	T600	N1	W	V2	L80080	G375NM	
Nerino MP	T200	P1	W	Vm	L01120	O30	Monoparete acciaio al carbonio verniciato spess. 1,2 mm
	T450	N1	D	Vm	L01120	G375NM	
Nerone V2 MV	T450	N1	W	V2	L05120	G800M	Monoparete acciaio alluminato spessore 1,2 mm
Nerone Plus MT	T600	N1	W	V2	L80120	G800M	Monoparete acciaio EK vetroporcellanato spess. 0,8 mm
Nerone MN	T450	N1	D	Vm	L01200	G375NM	Monoparete acciaio al carbonio verniciato spess. 2,0 mm
Plastikò Flex MQ	T120	H1	W	2	O00	LI E U0	Monoparete in PP flessibile, spessore secondo tabella
Plastikò MQ	T120	H1	W	2	O00	LI E U	Monoparete in PP rigido, spessore secondo tabella
Kit PP/PVC	T120	P1	W	2	O00	LI E U0	Kit coassiale per caldaie condensing PP/PVC
Kit Easy Line PP/PP	T120	P1	W	2	O00	LI E U0	Kit coassiale per caldaie condensing PP/PP
Kit PP/M	T120	P1	W	2	O00	LI E U0	Kit coassiale per caldaie condensing PP/M
Kit A/M	T200	P1	W	Vm	L13100	O00	Kit coassiale per caldaie non condensing A/M
Plastikair "in" DP	T120	H1	W	2	O00 LE	E U0	Monoparete in PP rigido, protetto per canali da fumo
Plastikair "out" DO	T120	H1	W	2	O00 LE	E U0	Monoparete in PP rigido, protetto per tratti verticali
Plastikair "out" DQ	T120	H1	W	2	O00 LE	E U0	Monoparete in PP rigido, protetto per tratti verticali
Plastikoax DK	T120	H1	W	2	O00 LE	E U0	Monoparete in PP rigido, coass. protetto per tratti verticali
Plastikoax DT	T120	H1	W	2	O00 LE	E U0	Monoparete in PP rigido, coass. protetto per tratti verticali
Eurostar MI	T200	P1	W	V2	L50040	O30	Monoparete AISI 316 L, spess: 0,4 mm Ø80÷Ø220 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
	T600	N1	W	V2	L50040	G475	
Eurostar ML	T200	P1	W	V2	L50050	O30	Monoparete AISI 316 L, spessore 0,5 mm
	T600	N1	W	V2	L50050	G475	
Eurostar MM	T200	P1	W	V2	L50080	O30	Monoparete AISI 316 L, spessore 0,8 mm
	T600	N1	W	V2	L50080	G475	
Starfire MA	T200	P1	W	Vm	L20040	O30	Monoparete AISI 304, spess: 0,4 mm Ø80÷Ø220 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
	T600	N1	W	Vm	L20040	G475	

Nome Commerciale	Designazione di prodotto						Descrizione del prodotto
Eurolight DF	T200	P1	W	V2	L50040	O30	Doppiaparete coib. 10 mm, interno inox int. AISI 316L, esterno AISI 304, spess. 0,4 mm
	T600	N1	W	V2	L50040	G130	
Eurostar DI	T200	P1	W	V2	L50040	O00	Doppiaparete coib. 25 mm, est. inox, int. AISI 316L spess. 0,4 mm fino a Ø200 mm – 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
	T600	N1	W	V2	L50040	G50	
Eurostar DM	T200	P1	W	V2	L50080	O50	Doppiaparete coibentaz. 25 mm, esterno inox, interno AISI 316 L spess. 0,8 mm fino a Ø600
	T600	N1	W	V2	L50080	G50	
Starfire DA	T200	P1	W	Vm	L20040	O00	Doppiaparete coib. 25 mm, est. inox, int. AISI 304 spess. 0,4 mm fino a Ø200 mm – 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
	T600	N1	W	Vm	L20040	G50	
Eurostar DR	T200	P1	W	V2	L50040	O00	Doppiaparete coib. 25 mm, est. rame, int. AISI 316L spess. 0,4 mm fino a Ø200 mm – 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
	T600	N1	W	V2	L50040	G50	
Euroair DS	T200	P1	W	V2	L50040	O20	Doppiaparete coib. 10 mm aria interno AISI 316 L sp. 0,4 mm
Euroair DU	T200	P1	W	V2	L50040	O20	Doppiaparete coib. 10 mm aria interno AISI 316 L sp. 0,4 mm
Starflex FL	T200	P1	W	V2	L50010	O	Flessibile inox, parete interna liscia, AISI 316 spessore 0,1 mm
	T600	N1	W	V2	L50010	G	
Isoflex FH	T200	P1	W	V2	L50010	O	Flessibile inox, parete interna liscia, AISI 316 spessore 0,1 mm
	T600	N1	W	V2	L50010	G	
Eurokoax EK	T200	P1	W	V2	L50040	O30	Doppiaparete coassiale interno AISI 316 L BA 4/10 mm
	T600	N1	W	V2	L50040	G100	
Kit Style Black	T200	P1	W	V2	L50040	O10	Doppiaparete coassiale interno AISI 316 L BA 4/10 mm
	T450	N1	W	V2	L50040	G100	
Ovale MO	T160	P1	W	V2	L50050	O70 (*)	Monoparete inox AISI 316 L, di forma ovale, spessore 0,5 mm
	T600	N1	D	V2	L50050	G600M	
Euroalu AB	T200	P1	W	Vm	L13100	O100M	Monoparete alluminio rigido, verniciato bianco
Alukoax AK	T200	P1	W	Vm	L13100	O00	Alluminio rigido coassiale, verniciato bianco

Gruppo Polymax

Il Gruppo Polymax comprende due società, Polymaxacciai Srl e Polymaxitalia Srl, situate nella provincia di Treviso, a Castelfranco Veneto.

Fondata nel 1993, Polymaxitalia si occupava inizialmente della produzione e distribuzione di sistemi di isolamento acustico e canne fumarie metalliche. Nel 1999, l'azienda si ristruttura per diventare una vera e propria realtà produttiva indipendente, dando vita a Polymaxacciai, un'azienda dedicata esclusivamente alla produzione di canne fumarie e accessori per fumisteria.

Dal 2007, una vasta gamma di articoli in plastica PP per l'evacuazione dei fumi delle caldaie a condensazione arricchisce il catalogo prodotti. Da allora, il titolare e fondatore Giorgio Genesin, con il supporto di tutto il team Polymaxacciai cresciuto professionalmente insieme all'azienda, sviluppa anno dopo anno questa realtà sia in termini di qualità, con lo sviluppo di prodotti che rispondono alle esigenze del mercato e degli installatori, sia in termini produttivi, grazie a investimenti continui in macchinari e infrastrutture all'avanguardia.

Con l'obiettivo di essere sempre vicino al cliente, l'azienda si è strutturata con diversi depositi sul territorio nazionale. Il primo ad Andria, seguito nel tempo da Frosinone, Arezzo, Montecatini e Perugia, Canosa e Bolzano.

Il punto di forza di Polymaxacciai è la sua natura di azienda moderna e dinamica, con un team tecnicamente competente e sempre attento a soddisfare le esigenze dei clienti, garantendo un servizio di eccellenza. La missione dell'azienda è la piena soddisfazione del cliente nella realizzazione degli impianti fumari. Grazie a un magazzino di 8.000 metri quadrati e una capacità di 5.500 pallet, il cliente può contare su un servizio di consegna rapido, sulla disponibilità di un'ampia gamma di prodotti in pronta consegna e su un ufficio tecnico per la realizzazione di pezzi speciali su misura.

Ad oggi, la struttura dispone di una superficie totale, tra produzione e magazzino, di circa 8.600 metri quadrati a Castelfranco Veneto, oltre ai circa 2.600 metri quadrati dei depositi locali.

Polymaxacciai in cifre:

- Superficie totale: **15.000 m²** di cui **3.700 m²** destinati alla produzione e **8.600 m²** allo stoccaggio
- Depositi decentrati: **2.600 m²**
- Dipendenti al 01.03.2025: **50** persone in totale
- Linee di prodotto: **25**

Fin dalla sua fondazione, l'azienda è sempre stata alla costante ricerca dell'innovazione per offrire al mercato prodotti innovativi che vanno ben oltre la semplice evacuazione dei fumi, progettando accessori che garantiscono la massima sicurezza e che permettono all'installatore un'installazione sempre più rapida.

Oltre alla produzione di canne fumarie in acciaio inox, sono stati effettuati importanti investimenti per lo sviluppo della linea produttiva di sistemi in PP a parete singola e doppia per caldaie a condensazione, seguiti da una gamma completa di prodotti dedicati ai combustibili solidi, legna e pellet, per soddisfare anche gli installatori più esigenti.

Polymaxacciai presta grande attenzione alla formazione dei propri collaboratori e partner, offrendo corsi di formazione e aggiornamento ai professionisti del settore.

Per garantire la massima sicurezza e prestazioni elevate, tutte le linee di prodotto Polymaxacciai sono certificate con marchio CE.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web: www.polymaxacciai.it

Contatti aziendali:

POLYMAXACCIAI SRL – Via del Lavoro 22/B, 31033 Castelfranco Veneto (TV) – ITALIA

Tel. +39 0423 72 42 39 – info@polymaxacciai.it



Formazione

Per restare al passo con le normative, i materiali innovativi e le migliori pratiche del settore, la formazione continua è fondamentale. Polymax organizza corsi tecnici specializzati dedicati a installatori, progettisti e rivenditori nel campo delle canne fumarie, dei sistemi fumari e della ventilazione.

I corsi proposti da Polymax offrono un aggiornamento completo e pratico su:

- Argomenti tecnico commerciali
- Abilitazioni professionali (es. corsi FER)
- Normative vigenti (UNI 10683, UNI EN 1443, UNI 7129 ecc.)
- Tecniche corrette di installazione e manutenzione dei sistemi fumari
- Selezione dei materiali in base al tipo di generatore (legna, pellet, gas, ecc.)
- Progettazione e dimensionamento dei condotti
- Soluzioni per l'efficienza energetica e la sicurezza degli impianti
- Compilazione documenti a supporto dell'installazione.

I corsi si svolgono con l'utilizzo di strumentazioni di ultima generazione e dando la possibilità ai partecipanti di effettuare prove pratiche di installazione utilizzando i prodotti a catalogo Polymax.

Partecipare a un corso Polymax significa acquisire competenze concrete, migliorare la qualità delle proprie installazioni e offrire un servizio più sicuro e professionale ai clienti.

Contattaci per conoscere le prossime date e le sedi disponibili. La qualità parte dalla formazione.



Espositori


Gli espositori Polymax sono soluzioni pratiche e funzionali per presentare in modo ordinato e visibile i nostri prodotti. Progettati per ottimizzare lo spazio e migliorare l'accessibilità, questi espositori sono ideali per punti vendita, negozi specializzati e showroom.

Caratteristiche

- Design compatto e modulare: Gli espositori sono progettati per adattarsi facilmente a diversi ambienti, permettendo una gestione ottimale dello spazio espositivo.
- Visibilità e ordine: Ogni tubo Polymax è posizionato in modo da garantire una facile visibilità, facilitando la scelta da parte dei clienti.
- Durabilità: Realizzati con materiali resistenti, gli espositori garantiscono una lunga durata anche in ambienti ad alto traffico.
- Facilità di montaggio: Gli espositori sono facili da assemblare e gestire, anche per chi ha poco spazio o risorse dedicate.
- Ordine personalizzabile: È possibile ordinare espositori configurati in base alle proprie necessità, a seconda delle dimensioni e della quantità di tubi da esporre.
- Vantaggi per il tuo negozio: Maggiore visibilità per i prodotti: un'esposizione curata dei tubi Polymax aumenta l'appeal del prodotto, migliorando le vendite.



1

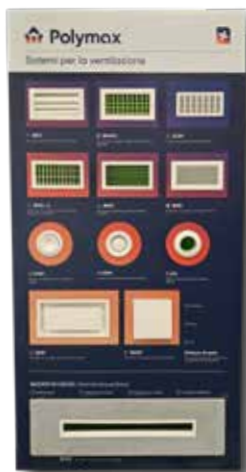

2



3

→ Come ordinare:

Gli espositori Polymax sono facilmente ordinabili in base alle tue necessità. Per maggiori informazioni, contatta il nostro servizio clienti o il tuo agente di zona o consulta il nostro portale online.

Mod.	Cod. Art.	Tipologie di allestimento	Dimensioni B x H x P cm
1	AC999.002001	Espositore Tubi "Semicerchio"	64x140x34
2	AC999.002003	Espositore Griglie "2B AIR"	100x200x2
3	AC999.002004	Espositore Tubi "Botte"	64x120x64

Pezzi speciali

Spesso e volentieri capita che i componenti elencati nel presente catalogo non bastino a risolvere situazioni gravose date da impedimenti architettonici, misure particolari, requisiti estetici o anche da semplici richieste specifiche del Cliente utilizzatore finale.

Per questo motivo, offriamo ai nostri Clienti la possibilità di richiedere pezzi speciali fuori catalogo, a disegno e/o su misura.

Questo consente la più completa personalizzazione degli impianti, in modo da poterli adattare a qualsiasi situazione che lo necessiti.


Per fare alcuni esempi, Polymaxacciai produce:

- Lineari con lunghezze a misura;
- Curve con angolazioni specifiche;
- Aumenti/riduzioni eccentriche o disassate, oppure con lunghezze differenti, deflussate e non;
- Raccordi a "T" e ad "Y" con diametri diversi e angolazioni specifiche;
- Rosoni piani/inclinati, componibili/interi, ventilati e non, con le più disparate misure;
- Unione di articoli con funzioni diverse al fine di ridurre gli ingombri;
- Cassette per contatori su misura;
- Kit di tubature per installazioni su macchine o impianti industriali e/o artigianali.

Dal pezzo più semplice, al kit più complesso ed elaborato, ciascun dettaglio viene concordato direttamente con il Cliente: forme, materiali, finiture estetiche. Dopo la verifica della fattibilità tecnica, verrà formulata un'offerta.

Il Cliente può inviare le richieste all'indirizzo ordini@polymaxacciai.it, possibilmente corredate da un disegno o da uno schizzo indicativo.



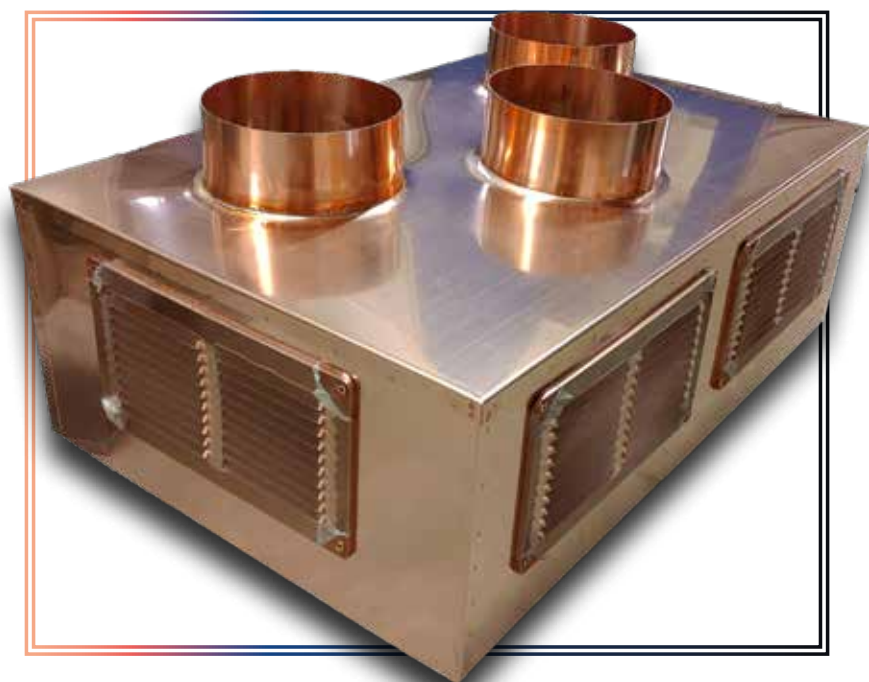

Placche camino

Polymax fornisce due tipologie di placche identificative per camini:



Placche in polietilene aluminato adesivo

- Fornite gratuitamente con ogni camino
- Materiale leggero e resistente agli agenti atmosferici
- Adesivo ad alta tenuta per una facile applicazione
- Personalizzabili con i dati dell'impianto



Placche in metallo inciso

- Estetica professionale e duratura nel tempo
- Ideali per impianti a vista o soggetti a verifiche frequenti
- Disponibili su richiesta (non incluse gratuitamente)


→ Come ordinare:

Le placche camino Polymax sono facilmente ordinabili in base alle tue necessità. Per maggiori informazioni, contatta il nostro servizio clienti o il tuo agente di zona o consulta il nostro portale online.

Mod.	Cod. Art.	Descrizione	€
1	AC999.001001	Placca camino realizzata in polietilene aluminato adesivo 150x100	
2	AC999.001002	Placca camino realizzata in alluminio verniciata nera 150x100	
3	AC999.001003	Pennarello bianco indelebile per compilazione placche	



FUMISTERIA

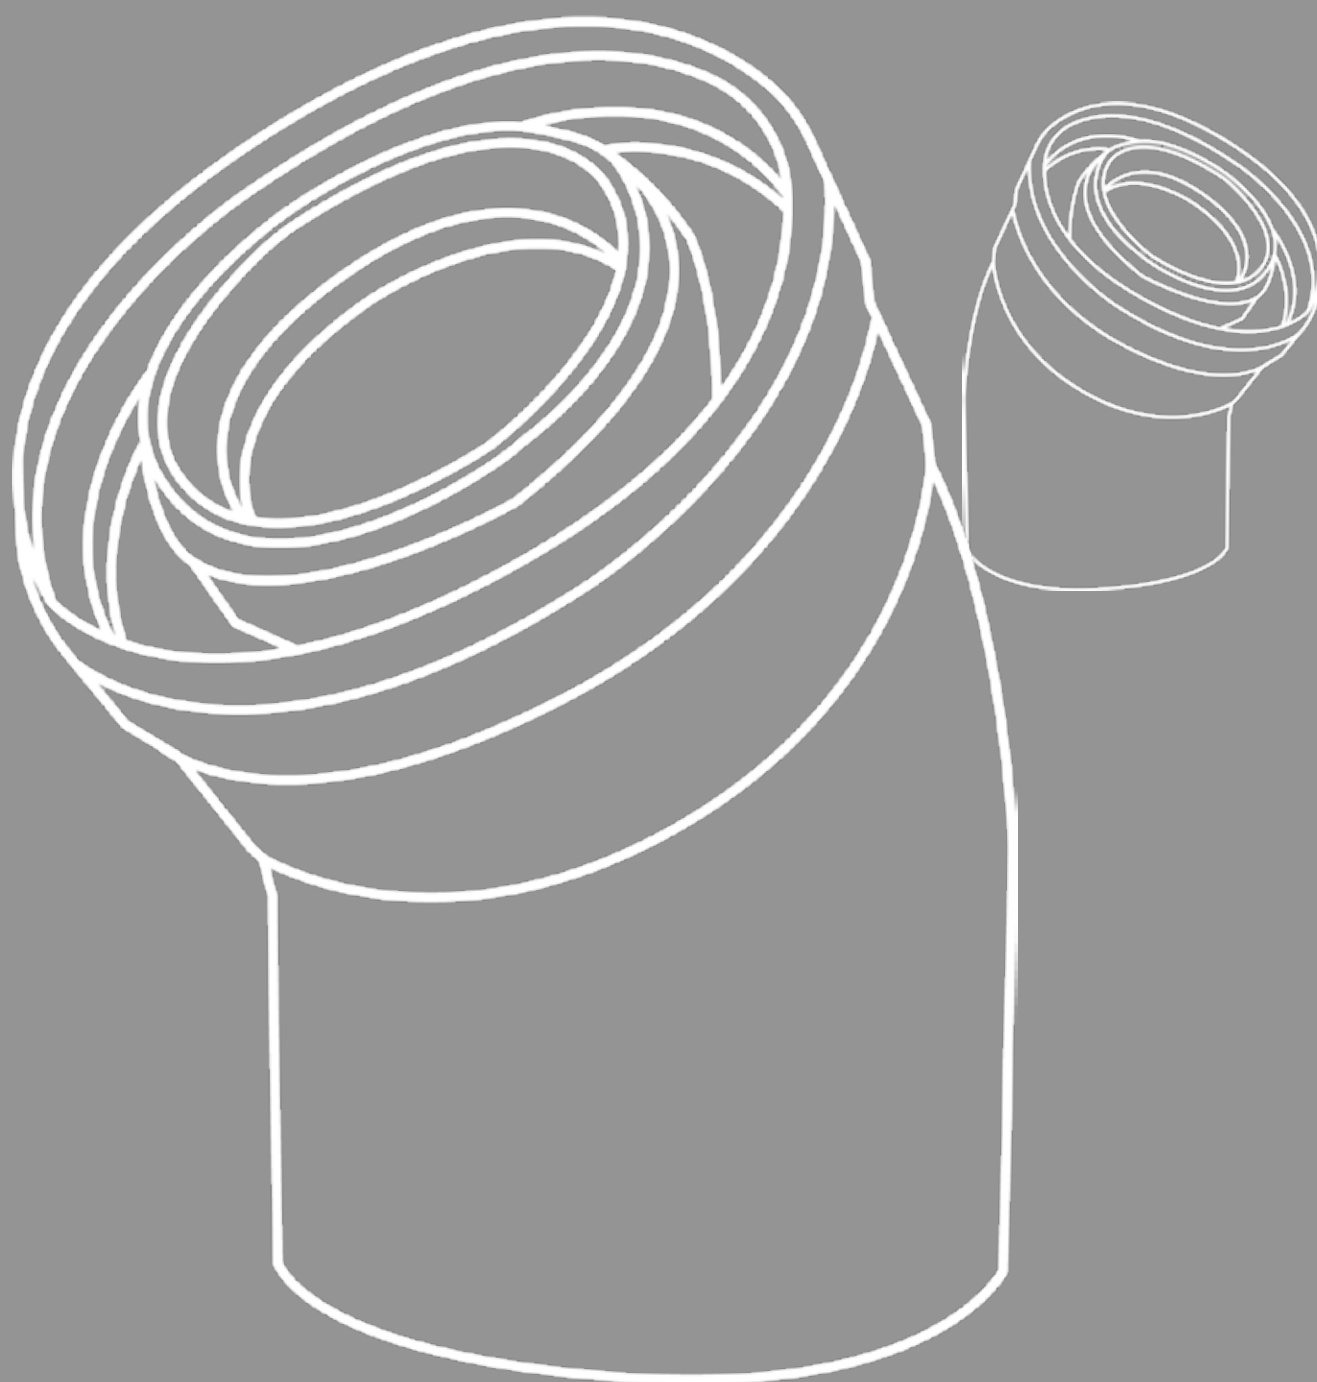

Acciaio Inox per pellet

Nerinox MX

È un prodotto monoparete in acciaio inox dello spessore di 0,5 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile in due diametri: 80 e 100. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia o bianca. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

- a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino
- si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)
- non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 200°C
- da utilizzare solo con generatori di calore a pellet
- Ø 120 su richiesta




Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie


Diametro (mm)	80	100	120
Spessore prodotto (mm)	0,5	0,5	0,5
Interno tubo (mm)	79	99	119
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50050 O60M con guarnizione T450 N1 W V2 L50050 G700M senza guarnizione		
Materiale	Acciaio inox verniciato		
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi		
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alle pressioni	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature		
Combustibili idonei	Pellet		
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature		

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX020.080000		1950	50		1
100	MX020.100000		1950	50		1

MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX015.080000		1450	50		1
100	MX015.100000		1450	50		1

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX060.080000		950	50		1
100	MX060.100000		950	50		1

MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX080.080000		450	50		1
100	MX080.100000		450	50		1

MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX100.080000		200	50		1
100	MX100.100000		200	50		1

MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX505.080000		200	50	125	1
100	MX505.100000		200	50	125	1

MODULO TELESCOPICO



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX130.080000		250	400	150	1		1
100	MX130.100000		250	400	150	1		1




ATTENZIONE: questo articolo si compone di un solo pezzo (parte inferiore telescopica, qui raffigurata in colore in nero).

CURVA A 30°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX190.080000		160	110	50	265	255	1
100	MX190.100000		170	120	50	277	277	1



CURVA A 45°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX200.080000		90	100	50	235		1
100	MX200.100000		96	115	50	250		1



CURVA A 90°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX220.080000		160	110	50	265	255	1
100	MX220.100000		170	120	50	277	277	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX223.080000		135	90	50	70		1
100	MX223.100000		147	100	50	70		1




DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX150.080000		145					1
100	MX150.100000		145					1

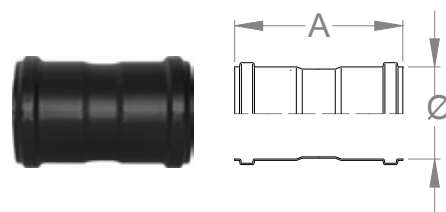


RACCORDO A "T" 90° F-F-M CON TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX252.080000		220	116	100	50		1
100	MX252.100000		220	114	100	50		1

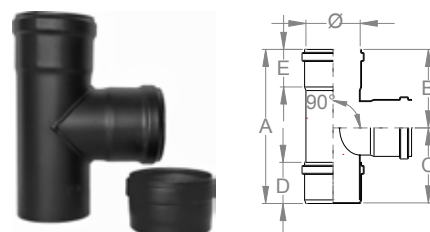


RACCORDO A "T" 90° M-F-M CON TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MX251.080000		220	120	100	50	1
100	MX251.100000		220	120	100	50	1

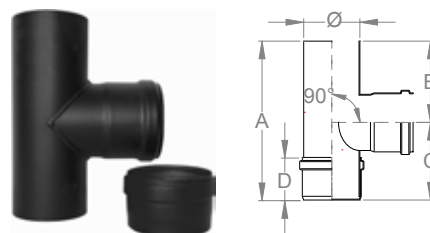


RACCORDO A "T" 90° TAPPO in SILICONE PROTETTO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MX243.080000		220	110	110	50	1

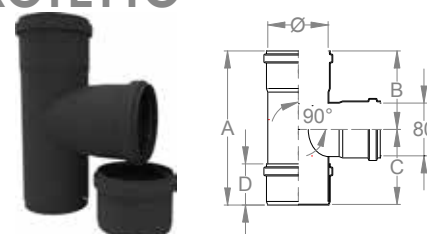


RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX253.080000		190	120	70	50		1
100	MX253.100000		220	140	80	50		1



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO a 80 mm CON TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
100	MX262.100080		220	120	100	50	




VARIATORI DI SEZIONE

Aumenti di sezione

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80 → 100	MX840.080100		167	100	80	1
80 → 120	MX840.080120		167	120	80	1
100 → 120	MX840.100120		167	120	100	1



Partenza Maschio




Riduzioni di sezione

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MX850.100080		168	100	80	1
120 → 80	MX850.120080		169	120	80	1
120 → 100	MX850.120100		169	120	100	1





Partenza Maschio




RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MX696.080000		0/30°	200	250	250	1
100	MX696.100000		0/30°	200	250	270	1




RACCORDO A PARETE CON ROSONE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX700.080000		100	180				1
80	MX701.080000		100	240				1
80	MX702.080000		100	300				1
80	MX705.080000		250	180				1
80	MX706.080000		250	240				1
80	MX707.080000		250	300				1
100	MX701.100000		100	260				1
100	MX702.100000		100	320				1
100	MX706.100000		250	260				1
100	MX707.100000		250	320				1

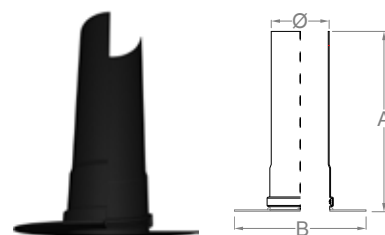


RACCORDO A PARETE A SCOMPARSA

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX699.080000		132	63	200	101		1
100	MX699.100000		132	63	220	121		1

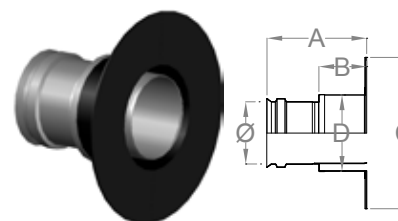

RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX698.080000		158	101	200	50/130		1
100	MX698.100000		158	121	220	50/130		1



Elemento telescopico incluso nel prezzo.


RACCORDO A PARETE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MX686.080000		180	75	2	50	1
100	MX686.100000		180	75	2	50	1

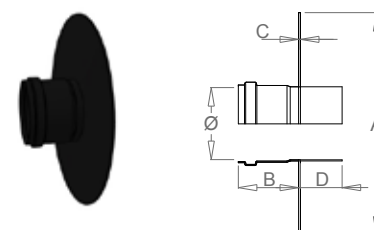


RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO MINI

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX694.080000		180	245	50			1
100	MX694.100000		180	245	40			1

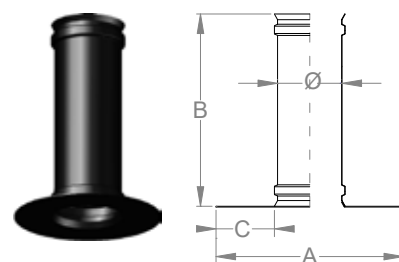


RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX695.080000		245	245	82,5			1
100	MX695.100000		245	245	72,5			1

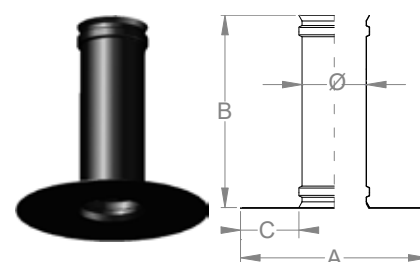

TAPPO IN FERRO VERNICIATO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MX360.080000		10	50			1
100	MX360.100000		10	50			1




TAPPO IN SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MX343.080000		10	50			1



COLLARE CON TASSELLO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX470.080000		10					1
100	MX470.100000		10					1

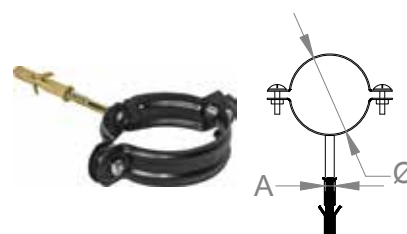

ROSONE ROTONDO




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX690.080000		176	50				1
100	MX690.100000		190	50				1

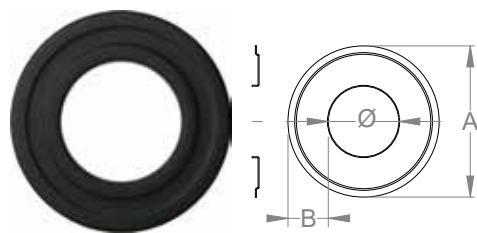

ROSONE ELLITTICO



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX691.080000		200	43	IncMax	45°		1
100	MX691.100000		240	50	IncMax	45°		1

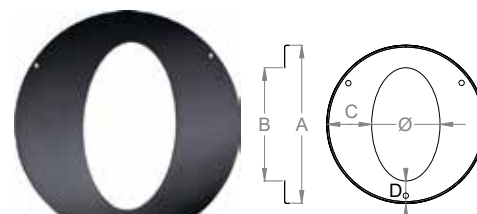


* misura fornita dal cliente

ROSONE SILICONICO NERO




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX692.080000		20	135				1
100	MX692.100000		20	165				1

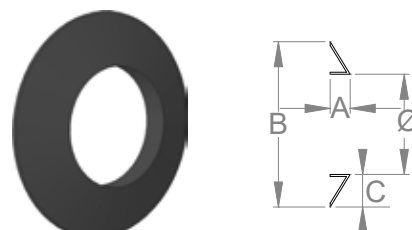

ROSONE COMPONENTIBILE




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX693.080000		180	50				1
100	MX693.100000		200	50				1

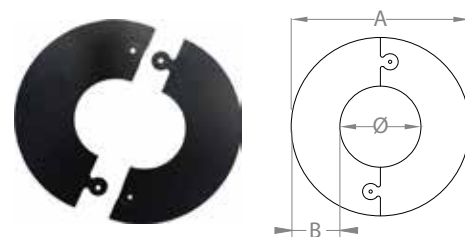

SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX565.080000		67	20	147	50		1
100	MX565.100000		67	20	167	50		1

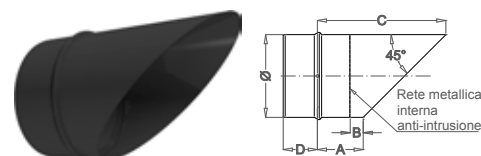


Questo articolo è prodotto in acciaio inox AISI 316, verniciato nero.

CAPPELLO A BOTTE VERNICIATO NERO



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX560.080000		166	160	110	50		1
100	MX560.100000		166	200	140	50		1

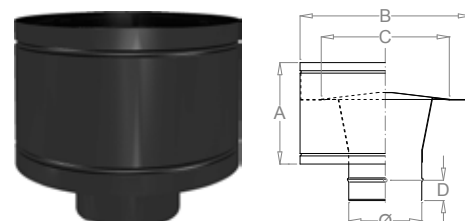

Questo articolo è prodotto in acciaio inox AISI 316, verniciato nero.

KIT NERINO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX951.080000							1



Kit composto da:

n° 1 Modulo lineare altezza 1000 mm

n° 1 Modulo lineare altezza 500 mm

n° 1 Raccordo a "T" 90° F-F-M completo di tappo

n° 1 Curva a 90°

n° 2 Rosoni in silicone

n° 6 Guarnizioni in silicone



VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
-	MP990.000000							6



Acciaio alluminato verniciato per pellet

Nerino V2 MU

È un prodotto monoparete in acciaio alluminato dello spessore di 1,2 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile in due diametri: 80 e 100mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia o bianca.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

- a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino
- si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)
- non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 200°C
- da utilizzare solo con generatori di calore a pellet



Scarica la D.O.P.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	80	100
Spessore prodotto (mm)	1,2	1,2
Interno tubo (mm)	77,6	97,6
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L05120 O50 con guarnizione T450 N1 D V2 L05120 G480M senza guarnizione	
Materiale	Acciaio alluminato verniciato	
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi	
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm	
Tenuta alle pressioni	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature	
Combustibili idonei	Pellet	
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature	


MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MU020.080000		1950	50		1
100	MU020.100000		1950	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MU015.080000		1450	50		1
100	MU015.100000		1450	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MU060.080000		950	50		1
100	MU060.100000		950	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MU080.080000		450	50		1
100	MU080.100000		450	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MU100.080000		200	50		1
100	MU100.100000		200	50		1



MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU130.080000		250	400	150			1
100	MU130.100000		250	400	150			1




ATTENZIONE: questo articolo si compone di un solo pezzo (parte inferiore telescopica, qui raffigurata in colore in nero).

DOPPIO BICCHIERE FEMMINA



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU150.080000		145					1
100	MU150.100000		145					1

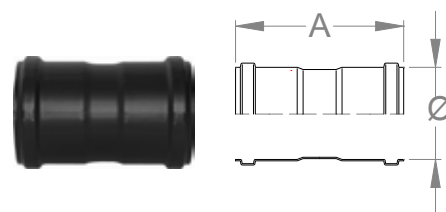

CURVA A 30°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU190.080000		160	110	50	265	255	1
100	MU190.100000		170	120	50	277	277	1



CURVA A 45°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU200.080000		90	100	50	235		1
100	MU200.100000		96	115	50	250		1

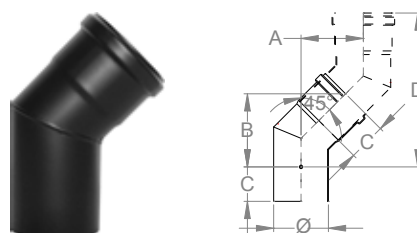

CURVA A 90°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU220.080000		160	110	50	265	255	1
100	MU220.100000		170	120	50	277	277	1

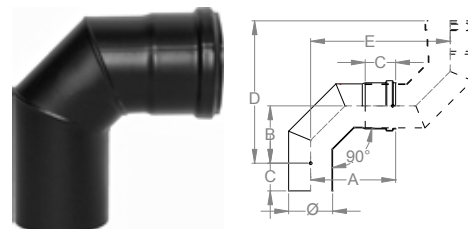

CURVA A 90° ISPEZIONABILE




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU223.080000		135	90	50	70		1
100	MU223.100000		147	100	50	70		1

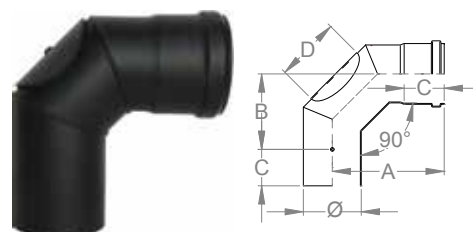


CURVA PER SPOSTAMENTO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU240.080000		48					1
100	MU240.100000		49					1




MODULO PRELIEVO FUMI

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MU505.080000		10	200	50	1
100	MU505.100000		10	200	50	1




RACCORDO A "T" 90° F-F-M CON TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU252.080000		220	116	104	50	50	1
100	MU252.100000		220	114	106	50	50	1




RACCORDO A "T" 90° M-F-M CON TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MU251.080000		220	120	100	50	1
100	MU251.100000		220	110	110	50	1




RACCORDO A "T" 90° TAPPO in SILICONE PROTETTO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MU243.080000		50				1




RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU253.080000		190	120	70	70	1	
100	MU253.100000		220	140	80	70	1	



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO A 80 mm CON TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
100	MU262.100080		220	140	80	50	1




AUMENTI DI SEZIONE

Aumenti di sezione

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80 → 100	MU840.080100		167			1



Partenza Maschio




RIDUZIONI DI SEZIONE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MU850.100080		168			1




Partenza Maschio




RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MU696.080000		0/30°	200	250	250	1
100	MU696.100000		0/30°	200	250	270	1




RACCORDO A PARETE CON ROSONE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU700.080000		100	180				1
80	MU701.080000		100	240				1
80	MU702.080000		100	300				1
80	MU705.080000		250	180				1
80	MU706.080000		250	240				1
80	MU707.080000		250	300				1
100	MU701.100000		100	260				1
100	MU702.100000		100	320				1
100	MU706.100000		250	260				1
100	MU707.100000		250	320				1




RACCORDO A PARETE A SCOMPARSA

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU699.080000		132	63	200	101		1
100	MU699.100000		132	63	220	121		1



RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU698.080000		158	101	200	50/130		1
100	MU698.100000		158	121	220	50/130		1



Elemento telescopico incluso nel prezzo.


RACCORDO A PARETE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MU686.080000		180	75	2	50	1
100	MU686.100000		180	75	2	50	1




RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO MINI

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU694.080000		180	245				1
100	MU694.100000		180	245				1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MU695.080000		245	245			1
100	MU695.100000		245	245			1

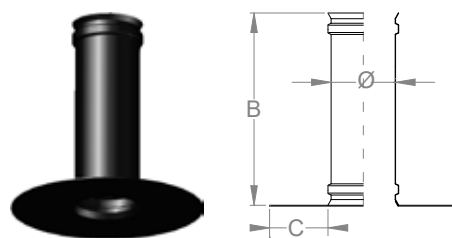

TAPPI


Tappo in ferro verniciato

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MU360.080000		10	50			1
100	MU360.100000		10	50			1




Tappo in SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MU343.080000		10	50			1




COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MU470.080000		10				1
100	MU470.100000		10				1




ROSONE ROTONDO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MU690.080000		176				1
100	MU690.100000		190				1



ROSONE ELLITTICO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MU691.080000		245	113			1
100	MU691.100000		245	142			1




* misura fornita dal cliente

ROSONE SILICONICO NERO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU692.080000		20	135				1
100	MU692.100000		20	165				1



ROSONE componibile




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU693.080000		180					1
100	MU693.100000		200					1



SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU565.080000		67	20	147	50		1
100	MU565.100000		67	20	167	50		1




Questo articolo è prodotto in acciaio inox AISI 316, verniciato nero.

GUARNIZIONE SILICONICA (P1)



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MI769.080000		10					1
100	MI769.100000		10					1



VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
-	MP990.000000							6
-	-							
-	-							



Acciaio vetroporcellanato V2 per pellet Nerino Plus MS

È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm con guarnizione siliconica HT inserita. A questo prodotto viene applicata una smaltatura vetroporcellanata, che consente di soddisfare e superare i requisiti della classe V2 nella prova di resistenza alla corrosione.

È marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile nei diametri: 80 e 100mm. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

- si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)
- temperatura massima di utilizzo: 200°C (con guarnizione), 600°C (senza guarnizione)
- da utilizzare solo con generatori di calore a pellet



Scarica la D.O.P.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 20 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	80	100
Spessore prodotto (mm)	0,8	0,8
Interno tubo (mm)	78,4	98,4
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L80080 O30 con guarnizione T600 N1 W V2 L80080 G375NM senza guarnizione	
Materiale	Acciaio al carbonio vetroporcellanato	
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi	
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm	
Tenuta alle pressioni	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature	
Combustibili idonei	Pellet	
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature; 600°C a secco in depressione senza guarnizioni.	


MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MS015.080000		1450	50		1
100	MS015.100000		1450	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MS060.080000		950	50		1
100	MS060.100000		950	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MS080.080000		450	50		1
100	MS080.100000		450	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MS100.080000		200	50		1
100	MS100.100000		200	50		1



MODULO TELESCOPICO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MS130.080000		250	400	150	1
100	MS130.100000		250	400	150	1



ATTENZIONE: questo articolo si compone di un solo pezzo (parte inferiore telescopica, qui raffigurata in colore in nero).


DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MS150.080000		145			1
100	MS150.100000		145			1




DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS151.080000		145			1	1
100	MS151.100000		145			1	1

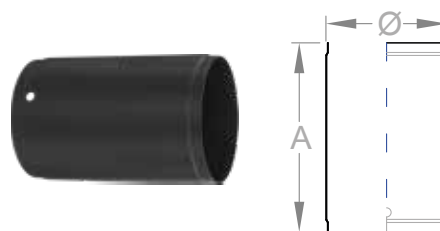


CURVA A 15°

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS180.080000		90	100	50	235		1
100	MS180.100000		96	115	50	250		1

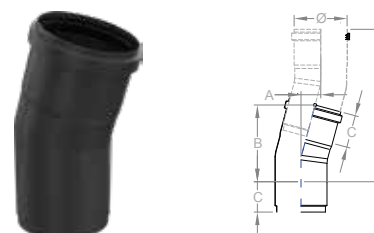


CURVA A 30°

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS190.080000		90	100	50	235		1
100	MS190.100000		96	115	50	250		1

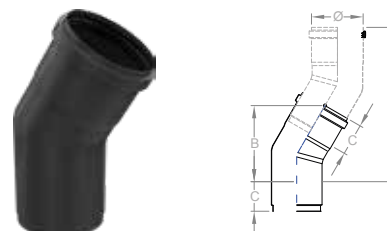


CURVA A 45°

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS200.080000		90	100	50	235		1
100	MS200.100000		96	115	50	250		1

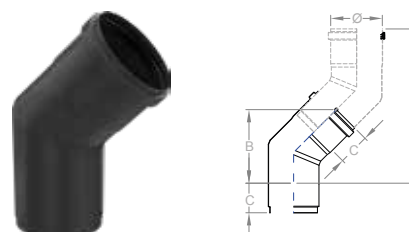


CURVA A 90°

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS220.080000		160	110	50	265	255	1
100	MS220.100000		170	120	50	277	277	1

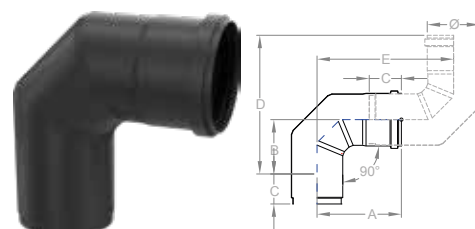


CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS223.080000		135	90	50	70	1
100	MS223.100000		147	100	50	70	1

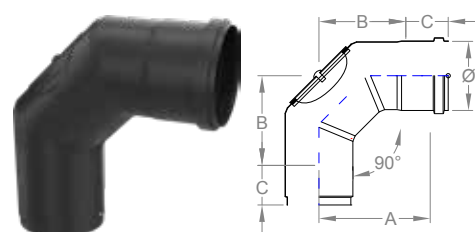


RACCORDO A "T" 90° F-F-M con TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS252.080000		200	104	96	50	50	1
100	MS252.100000		220	114	106	50	50	1




RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS253.080000		190	120	70	70	50	1
100	MS253.100000		220	140	80	70	50	1




RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO con TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	—						
100	MS262.100080		200	104	96	50	1




RACCORDO A "T" 90° TAPPO in SILICONE PROTETTO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS243.080000		200	120	80	50	1




TAPPO IN FERRO VETROPORCELLATO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS360.080000		50				1
100	MS360.100000		50				1




TAPPO IN SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS343.080000		50				1




MODULO PRELIEVO - ANALISI FUMI

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS505.080000		200	50			1
100	MS505.100000		200	50			1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS695.080000		245	245			1
100	MS695.100000		245	245			1



Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

RACCORDO UNIVERSALE


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS696.080000		0-30°	200	250		1
100	MS696.100000		0-30°	200	250		1



Il rosone di cui è composto questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS698.080000		158	101	200	30-150	1
100	MS698.100000		158	121	220	30-150	1



Il rosone di cui è composto questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

ROSONE ROTONDO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS690.080000		176				1
100	MS690.100000		190				1

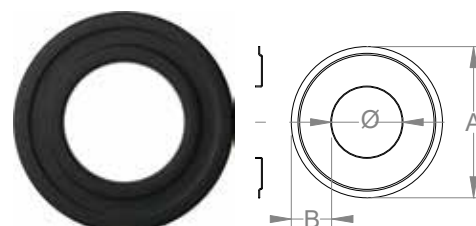

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

ROSONE COMPONENTE


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS693.080000		180	50			1
100	MS693.100000		200	50			1

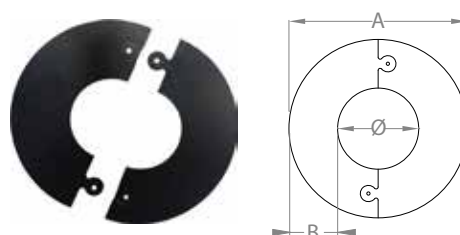

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS565.080000		67	20	147	50	1
100	MS565.100000		67	20	167	50	1

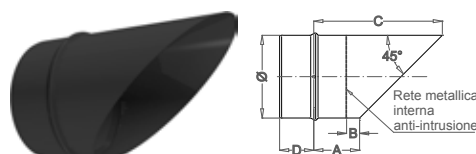


GUARNIZIONE SILICONICA

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MI770.080000		10				1
100	MI770.100000		10				1



COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MS470.080000		10				1
100	MS470.100000		10				1

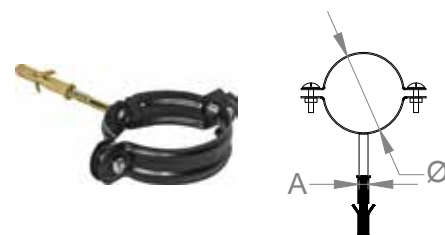


Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

VARIATORI DI SEZIONE


Aumenti di sezione

Ø M	Ø F	Cod. Art.	€	A	B	C	
80→100		MS840.080100	30,35		100	80	1



Riduzioni di sezione

Ø M	Ø F	Cod. Art.	€	A	B	C	
100→80		MS850.100080	30,14		80	100	1



Acciaio Verniciato HT per pellet

Nerino MP

È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio dello spessore di 1,2 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile in tre diametri: 80, 100 e 120 mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia o bianca.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

- a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino
- si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)
- non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 200°C
- da utilizzare solo con generatori di calore a pellet



Scarica la D.O.P.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	80	100	120
Spessore prodotto (mm)	1,2	1,2	1,2
Interno tubo (mm)	77,6	97,6	117,6
Designazione prodotto	T200 P1 W Vm L01120 O30 con guarnizione T450 N1 D Vm L01120 G375NM senza guarnizione		
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato		
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi		
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alle pressioni	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature		
Combustibili idonei	Pellet		
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature		


MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP020.080000		1950	50		1
100	MP020.100000		1950	50		1
120	MP020.120000		1950	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP015.080000		1450	50		1
100	MP015.100000		1450	50		1
120	MP015.120000		1450	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP060.080000		950	50		1
100	MP060.100000		950	50		1
120	MP060.120000		950	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP080.080000		450	50		1
100	MP080.100000		450	50		1
120	MP080.120000		450	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP100.080000		200	50		1
100	MP100.100000		200	50		1
120	MP100.120000		200	50		1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP505.080000		10	200	50	1
100	MP505.100000		10	200	50	1
120	MP505.120000		10	200	50	1



MODULO TELESCOPICO



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP130.080000		250	400	150	1		1
100	MP130.100000		250	400	150	1		1
120	MP130.120000		250	400	150	1		1




ATTENZIONE: questo articolo si compone di un solo pezzo (parte inferiore telescopica, qui raffigurata in colore in nero).

CURVA A 30°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP190.080000		160	110	50	265	255	1
100	MP190.100000		170	120	50	277	277	1
120	MP190.120000		170	120	50	290	290	1



CURVA A 45°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP200.080000		90	100	50	235		1
100	MP200.100000		96	115	50	250		1
120	MP200.120000		115	130	50	265		1



CURVA A 90°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP220.080000		160	110	50	265	255	1
100	MP220.100000		170	120	50	277	277	1
120	MP220.120000		170	120	50	290	290	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP223.080000		135	90	50	70		1
100	MP223.100000		147	100	50	70		1
120	MP223.120000		160	110	50	70		1



CURVA A 90° A DUE SETTORI




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP221.080000		117	70	50			1
100	MP221.100000		128	80	50			1
120	MP221.120000		138	90	50			1




CURVA A 90° A DUE SETTORI PROLUNGATA

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP222.080000		138	90	50		1
100	MP222.100000		138	90	50		1

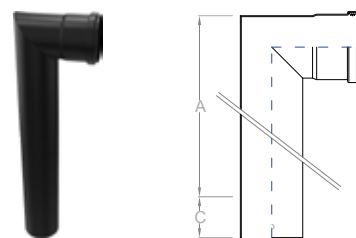


DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP150.080000		145				1
100	MP150.100000		145				1
120	MP150.120000		145				1

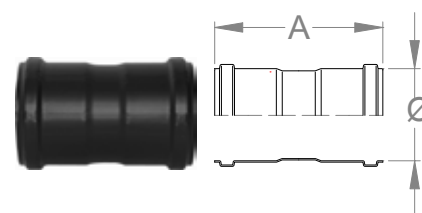


RACCORDO A "T" 90° F-F-M CON TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP252.080000		220	116	100	50		1
100	MP252.100000		220	114	100	50		1
120	MP252.120000		250	160	110	50		1

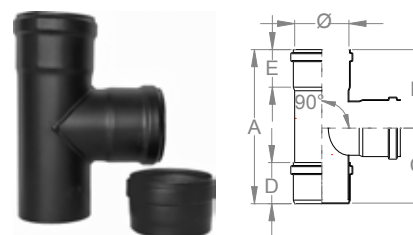


RACCORDO A "T" 90° M-F-M CON TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP251.080000		220	120	100	50	1
100	MP251.100000		220	120	100	50	1
120	MP251.120000		250	140	110	50	1

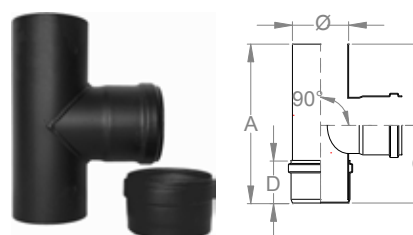


RACCORDO A "T" 90° TAPPO in SILICONE PROTETTO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP243.080000		220	120	100		1

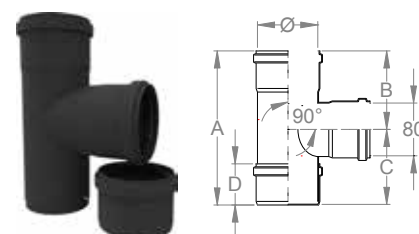


RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP253.080000		190	120	70	50		1
100	MP253.100000		220	140	80	50		1
120	MP253.120000		250	140	110	50		1



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO a 80 mm CON TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
100	MP262.100080		220	120	100	50	1
120	MP262.120080		220	140	80	50	1




VARIATORI DI SEZIONE

Aumenti di sezione

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80 → 100	MP840.080100		167			1
80 → 120	MP840.080120		167			1
100 → 120	MP840.100120		167			1



Partenza Maschio




Riduzioni di sezione

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MP850.100080		168			1
120 → 80	MP850.120080		169			1
120 → 100	MP850.120100		169			1



Partenza Maschio




Variatori di sezione Femmina-Femmina

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MP851.100080		168			1
120 → 80	MP851.120080		169			1
120 → 100	MP851.120100		169			1



Femmina-Femmina




ATTENZIONE: qualora l'installazione non fosse effettuata in senso condensa, la tenuta non è garantita.

Variatori di sezione Maschio-Maschio

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MP852.100080		168			1
120 → 80	MP852.120080		169			1
120 → 100	MP852.120100		169			1




Maschio-Maschio



ATTENZIONE: qualora l'installazione non fosse effettuata in senso condensa, la tenuta non è garantita.


RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP696.080000		0/30°	200	250	250	1
100	MP696.100000		0/30°	200	250	270	1
120	MP696.120000		0/30°	200	250	290	1




RACCORDO A PARETE CON ROSONE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP700.080000		100	180			1
80	MP701.080000		100	240			1
80	MP702.080000		100	300			1
80	MP705.080000		250	180			1
80	MP706.080000		250	240			1
80	MP707.080000		250	300			1
100	MP701.100000		100	260			1
100	MP702.100000		100	320			1
100	MP706.100000		250	260			1
100	MP707.100000		250	320			1




RACCORDO A PARETE A SCOMPARSA

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP699.080000		132	63	200	101	1
100	MP699.100000		132	63	220	121	1
120	MP699.120000		132	63	240	141	1



RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP698.080000		158	101	200	50/130	1
100	MP698.100000		158	121	220	50/130	1
120	MP698.120000		158	141	240	50/130	1



Elemento telescopico incluso nel prezzo.


RACCORDO A PARETE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP686.080000		180	75	2	50	1
100	MP686.100000		180	75	2	50	1
120	MP686.120000		200	75	2	50	1




RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO MINI

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP694.080000		180	245	50		1
100	MP694.100000		180	245	40		1
120	MP694.120000		200	245	40		1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP695.080000		245	245	80		1
100	MP695.100000		245	245	70		1
120	MP695.120000		245	245	60		1



TAPPI


Tappo in ferro verniciato

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP360.080000		10	50			1
100	MP360.100000		10	50			1
120	MP360.120000		10	50			1




Tappo in SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP343.080000		10	50			1




COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP470.080000		10				1
100	MP470.100000		10				1
120	MP470.120000		10				1




ROSONE ROTONDO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP690.080000		176	50			1
100	MP690.100000		190	50			1
120	MP690.120000		216	50			1



ROSONE ELLITTICO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP691.080000		245	*			1
100	MP691.100000		245	*			1
120	MP691.120000		245	*			1



* misura fornita dal cliente

ROSONE SILICONICO NERO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MP692.080000		20	135			1
100	MP692.100000		20	165			1



ROSONE COMPONENTE




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP693.080000		180	50				1
100	MP693.100000		200	50				1
120	MP693.120000		220	50				1

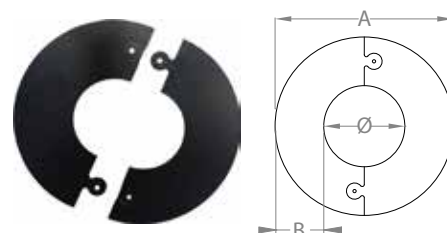

SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP565.080000		67	20	147	50		1
100	MP565.100000		67	20	167	50		1
120	MP565.120000		67	20	187	50		1

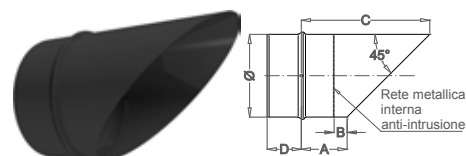

Questo articolo è prodotto in acciaio inox AISI 316, verniciato nero.

GUARNIZIONE SILICONICA (P1)



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MI769.080000		10					1
100	MI769.100000		10					1
120	MI769.120000		10					1



KIT NERINO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP951.080000							1



Kit composto da:

- n° 1 Modulo lineare altezza 1000 mm
- n° 1 Modulo lineare altezza 500 mm
- n° 1 Raccordo a "T" 90° F-F-M completo di tappo
- n° 1 Curva a 90°
- n° 2 Rosoni in silicone
- n° 6 Guarnizioni in silicone



VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
-	MP990.000000							6
-	-							
-	-							



Acciaio Alluminato Verniciato per legna **Nerone V2 MV**

È un prodotto monoparete in acciaio alluminato nello spessore di 1,2 mm. Il sistema Nerone V2, viene saldato testa-testa mediante un generatore a TIG.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2.

È disponibile in vari diametri: dal 120 mm al 150 mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia. Le vernici impiegate sono di tipo silconico, adatte a sopportare le alte temperature.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 600°C. Nel caso si superasse tale soglia, è possibile che la verniciatura esterna si alteri.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a legna, carbone o torba.

In sintesi

- a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino
- da utilizzare solamente nel canale da fumo e nei tratti a vista
- non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 600°C
- non utilizzare in impianti con pressione positiva
- da utilizzare solo con generatori di calore a legna, carbone o torba



Scarica la D.O.P.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	120	130	140	150
Spessore prodotto (mm)	1,2	1,2	1,2	1,2
Esterno tubo (mm)	122,4	132,4	142,4	152,4
Designazione prodotto	T450 N1 W V2 L05120 G800M			
Materiale	Acciaio alluminato verniciato			
Campo d'impiego	Fumi in depressione secchi			
Giunti	Innesto maschio/femmina da 50 mm, con maschio rastremato			
Tenuta alle pressioni	Prodotto non abilitato all'esercizio su impianti in pressione positiva			
Combustibili idonei	Legna, carbone, torba			
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 450°C a secco in depressione			


MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV060.120000		950	50				1
130	MV060.130000		950	50				1
140	MV060.140000		950	50				1
150	MV060.150000		950	50				1




MODULO LINEARE ALTEZZA 750 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV070.120000		700	50				1
130	MV070.130000		700	50				1
140	MV070.140000		700	50				1
150	MV070.150000		700	50				1




MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV080.120000		450	50				1
130	MV080.130000		450	50				1
140	MV080.140000		450	50				1
150	MV080.150000		450	50				1




MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV100.120000		200	50				1
130	MV100.130000		200	50				1
140	MV100.140000		200	50				1
150	MV100.150000		200	50				1




MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV505.120000		200	50	100			1
130	MV505.130000		200	50	100			1
140	MV505.140000		200	50	100			1
150	MV505.150000		200	50	100			1




MODULO LINEARE CON VALVOLA ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV110.120000		200	50				1
130	MV110.130000		200	50				1
140	MV110.140000		200	50				1
150	MV110.150000		200	50				1




MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI E VALVOLA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV507.120000		200	50	100			1
130	MV507.130000		200	50	100			1
140	MV507.140000		200	50	100			1
150	MV507.150000		200	50	100			1



MODULO TELESCOPICO


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV130.120000		550	330	220	50		1
130	MV130.130000		550	330	220	50		1
140	MV130.140000		550	330	220	50		1
150	MV130.150000		550	330	220	50		1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV150.120000		125	62				1
130	MV150.130000		125	62				1
140	MV150.140000		125	62				1
150	MV150.150000		125	62				1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA CON ANTICONDENSA




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV152.120000		125	50				1
130	MV152.130000		125	50				1
140	MV152.140000		125	50				1
150	MV152.150000		125	50				1



DOPPIO BICCHIERE MASCHIO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV151.120000		125	50				1
130	MV151.130000		125	50				1
140	MV151.140000		125	50				1
150	MV151.150000		125	50				1



CURVA A 45°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV200.120000		75	70	105	120	256	1
130	MV200.130000		75	72	108	124	263	1
140	MV200.140000		75	73	111	127	270	1
150	MV200.150000		75	75	114	131	277	1




CURVA A 90°

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV220.120000		85	200	345	145	345	1
130	MV220.130000		85	205	350	150	345	1
140	MV220.140000		85	195	340	145	345	1
150	MV220.150000		85	200	345	145	350	1




CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV223.120000		85	200	50	145		1
130	MV223.130000		85	205	50	160		1
140	MV223.140000		85	197	50	165		1
150	MV223.150000		85	200	50	170		1




RACCORDO A "T" 90° CON TAPPO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV250.120000		220	50	135			1
130	MV250.130000		230	50	140			1
140	MV250.140000		240	50	145			1
150	MV250.150000		250	50	150			1




RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV698.120000		230	250	200			1
130	MV698.130000		240	250	200			1
140	MV698.140000		250	250	200			1
150	MV698.150000		260	250	200			1




RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV696.120000		0/30°	200	250			1
130	MV696.130000		0/30°	200	250			1
140	MV696.140000		0/30°	200	250			1
150	MV696.150000		0/30°	200	250			1



RACCORDO COPRIFORO A PARETE


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV695.120000		320					1
130	MV695.130000		320					1
140	MV695.140000		320					1
150	MV695.150000		320					1



RACCORDO INOX PER FEMMINA NERONE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV699.120000		220	125	60	50		1
130	MV699.130000		230	125	60	50		1
140	MV699.140000		240	125	60	50		1
150	MV699.150000		250	125	60	50		1

Questo articolo viene fornito
SENZA guarnizione.

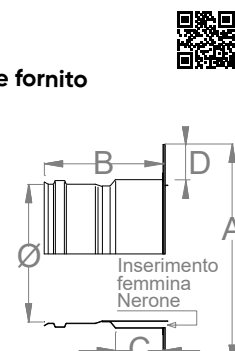


RACCORDO INOX A PARETE PER MASCHIO NERONE




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV689.120000		220	125	50	50		1
130	MV689.130000		230	125	50	50		1
140	MV689.140000		240	125	50	50		1
150	MV689.150000		250	125	50	50		1

Questo articolo viene fornito
SENZA guarnizione.



AUMENTI DI SEZIONE DEFLUSSATI


Ø 1	Ø 2	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
120	130	MV840.120130		160				1
120	140	MV840.120140		160				1
130	140	MV840.130140		160				1
120	150	MV840.120150		160				1
130	150	MV840.130150		160				1
140	150	MV840.140150		160				1



Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro minore (vedi diametro iniziale in tabella).

RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
130	120	MV850.130120		160				1
140	120	MV850.140120		160				1
140	130	MV850.140130		160				1
150	120	MV850.150120		160				1
150	130	MV850.150130		160				1
150	140	MV850.150140		160				1



Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro maggiore (vedi diametro iniziale in tabella).


STAFFA A MURO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV470.120000		50	200				1
130	MV470.130000		50	200				1
140	MV470.140000		50	200				1
150	MV470.150000		50	200				1




ROSONE ROTONDO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV690.120000		220	50	5			1
130	MV690.130000		230	50	5			1
140	MV690.140000		240	50	5			1
150	MV690.150000		250	50	5			1



ROSONE COMPONENTE


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV693.120000		240					1
130	MV693.130000		240					1
140	MV693.140000		250					1
150	MV693.150000		260					1



ROSONE ELLITTICO



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV691.120000		245	175	47			1
130	MV691.130000		245	189	47			1
140	MV691.140000		330	203	47			1
150	MV691.150000		330	217	47			1

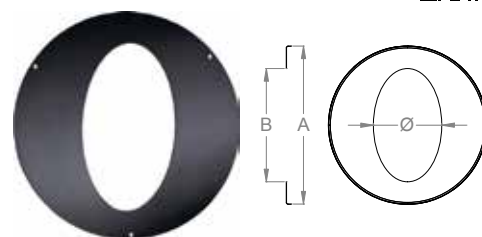


* misura fornita dal cliente

SERRANDA




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV960.120000		50	20	115			1
130	MV960.130000		50	20	125			1
140	MV960.140000		50	20	135			1
150	MV960.150000		50	20	145			1

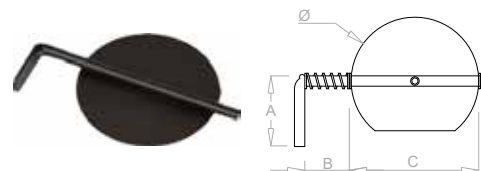

PEDANE PER STUFE A LEGNA



Misure	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60x70	MN930.060070		600	700				1
60x80	MN930.060080		600	800				1
70x80	MN930.070080		700	800				1
80x90	MN930.080090		800	900				1
90x100	MN930.090100		900	1000				1
100x120	MN930.100120		1000	1200				1

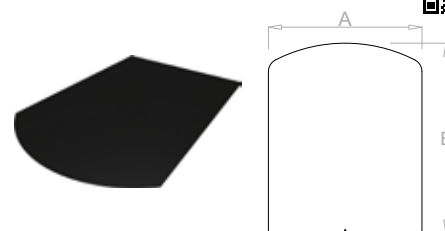

COPRITUBO PROTETTIVO



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN950.120000		1000	250				1
130	MN950.130000		1000	250				1
140	MN950.140000		1000	250				1
150	MN950.150000		1000	250				1



VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
	MP990.000000							6



Acciaio Vetroporcellanato V2 per legna **Nerone Plus MT**

È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 1,2 mm, disponibile in vari diametri dal 120 mm al 200 mm. Il sistema Nerone Plus, viene saldato testa-testa con sistemi di saldatura laser.

A questo prodotto viene applicata una smaltatura vetroporcellanata, che consente di soddisfare e superare i requisiti della classe V2 nella prova di resistenza alla corrosione.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 600°C.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a legna, carbone o torba.

In sintesi

- da utilizzare solamente nel canale da fumo e nei tratti a vista
- non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 600°C
- non utilizzare in impianti con pressione positiva
- da utilizzare solo con generatori di calore a legna, carbone o torba

I pezzi speciali su disegno del cliente vetroporcellanati **potrebbero** subire ritardi di consegna fino a 45 giorni.



Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 12÷15 gg lavorativi.


Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	120	130	140	150	160	180	200
Spessore prodotto (mm)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Esterno tubo (mm)	122,4	132,4	142,4	152,4	162,4	182,4	202
Designazione prodotto	T600 N1 W V2 L80120 G800M						
Materiale	Acciaio al carbonio vetroporcellanato						
Campo d'impiego	Fumi in depressione secchi						
Giunti	Innesto maschio/femmina da 50 mm, con maschio rastremato						
Tenuta alle pressioni	Prodotto non abilitato all'esercizio su impianti in pressione positiva						
Combustibili idonei	Legna, carbone, torba						
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 600°C a secco in depressione						

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT060.120000		950	50				1
130	MT060.130000		950	50				1
140	MT060.140000		950	50				1
150	MT060.150000		950	50				1
160	MT060.160000		950	50				1
180	MT060.180000		950	50				1
200	MT060.200000		950	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT080.120000		450	50				1
130	MT080.130000		450	50				1
140	MT080.140000		450	50				1
150	MT080.150000		450	50				1
160	MT080.160000		450	50				1
180	MT080.180000		450	50				1
200	MT080.200000		450	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT100.120000		200	50				1
130	MT100.130000		200	50				1
140	MT100.140000		200	50				1
150	MT100.150000		200	50				1
160	MT100.160000		200	50				1
180	MT100.180000		200	50				1
200	MT100.200000		200	50				1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT505.120000		200	50	100			1
130	MT505.130000		200	50	100			1
140	MT505.140000		200	50	100			1
150	MT505.150000		200	50	100			1
160	MT505.160000		200	50	100			1
180	MT505.180000		200	50	100			1
200	MT505.200000		200	50	100			1



MODULO LINEARE CON VALVOLA ALTEZZA 250 mm




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT110.120000		200	50				1
130	MT110.130000		200	50				1
140	MT110.140000		200	50				1
150	MT110.150000		200	50				1
160	MT110.160000		200	50				1
180	MT110.180000		200	50				1
200	MT110.200000		200	50				1



MODULO TELESCOPICO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT130.120000		550	330	220	50		1
130	MT130.130000		550	330	220	50		1
140	MT130.140000		550	330	220	50		1
150	MT130.150000		550	330	220	50		1
160	MT130.160000		550	330	220	50		1
180	MT130.180000		550	330	220	50		1
200	MT130.200000		550	330	220	50		1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT150.120000		125	62				1
130	MT150.130000		125	62				1
140	MT150.140000		125	62				1
150	MT150.150000		125	62				1
160	MT150.160000		125	62				1
180	MT150.180000		125	62				1
200	MT150.200000		125	62				1



DOPPIO BICCHIERE MASCHIO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT151.120000		125	50				1
130	MT151.130000		125	50				1
140	MT151.140000		125	50				1
150	MT151.150000		125	50				1
160	MT151.160000		125	50				1
180	MT151.180000		125	50				1
200	MT151.200000		125	50				1



CURVA A 45°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT200.120000		75	70	105	120	256	1
130	MT200.130000		75	72	108	124	263	1
140	MT200.140000		75	73	111	127	270	1
150	MT200.150000		75	75	114	131	277	1
160	MT200.160000		75	76	117	134	284	1
180	MT200.180000		75	79	123	142	298	1
200	MT200.200000		75	82	129	150	312	1



CURVA A 90°




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT220.120000		85	200	345	145	345	1
130	MT220.130000		85	205	350	150	345	1
140	MT220.140000		85	195	340	145	345	1
150	MT220.150000		85	200	345	145	350	1
160	MT220.160000		90	220	380	155	350	1
180	MT220.180000		90	230	400	175	405	1
200	MT220.200000		90	260	440	195	450	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT223.120000		85	200	50	145		1
130	MT223.130000		85	205	50	160		1
140	MT223.140000		85	197	50	165		1
150	MT223.150000		85	200	50	170		1
160	MT223.160000		90	210	50	180		1
180	MT223.180000		90	230	50	200		1
200	MT223.200000		90	260	50	225		1



RACCORDO A "T" 90° CON TAPPO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT250.120000		220	50	135			1
130	MT250.130000		230	50	140			1
140	MT250.140000		240	50	145			1
150	MT250.150000		250	50	150			1
160	MT250.160000		260	50	155			1
180	MT250.180000		280	50	165			1
200	MT250.200000		300	50	175			1



AUMENTI DI SEZIONE DEFLUSSATI


Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
120	130	MT840.120130		160				1
120	140	MT840.120140		160				1
130	140	MT840.130140		160				1
120	150	MT840.120150		160				1
130	150	MT840.130150		160				1
140	150	MT840.140150		160				1
130	160	MT840.130160		160				1
140	160	MT840.140160		160				1
150	160	MT840.150160		160				1
150	180	MT840.150180		160				1
160	180	MT840.160180		160				1
160	200	MT840.160200		160				1
180	200	MT840.180200		160				1



Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro minore (vedi diametro iniziale in tabella).

RIDUZIONI DEFLUSSATE


Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
130	120	MT850.130120		160				1
140	120	MT850.140120		160				1
140	130	MT850.140130		160				1
150	120	MT850.150120		160				1
150	130	MT850.150130		160				1
150	140	MT850.150140		160				1
160	130	MT850.160130		160				1
160	140	MT850.160140		160				1
160	150	MT850.160150		160				1
180	150	MT850.180150		160				1
180	160	MT850.180160		160				1
200	160	MT850.200160		160				1
200	180	MT850.200180		160				1



Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro maggiore (vedi diametro iniziale in tabella).

RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO VERNICIATO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT698.120000		230	250	200			1
130	MT698.130000		240	250	200			1
140	MT698.140000		250	250	200			1
150	MT698.150000		260	250	200			1
160	MT698.160000		270	250	200			1
180	MT698.180000		290	250	200			1
200	MT698.200000		310	250	200			1




Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

RACCORDO UNIVERSALE



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT696.120000		0°/30°	200	250			1
130	MT696.130000		0°/30°	200	250			1
140	MT696.140000		0°/30°	200	250			1
150	MT696.150000		0°/30°	200	250			1
160	MT696.160000		0°/30°	200	250			1
180	MT696.180000		0°/30°	200	250			1
200	MT696.200000		0°/30°	200	250			1

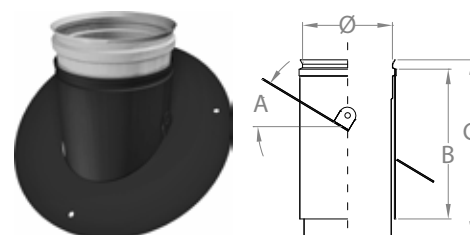

STAFFA A MURO



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT470.120000		50	200				1
130	MT470.130000		50	200				1
140	MT470.140000		50	200				1
150	MT470.150000		50	200				1
160	MT470.160000		50	200				1
180	MT470.180000		50	200				1
200	MT470.200000		50	200				1




Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

ROSONE ROTONDO



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT690.120000		200	50				1
130	MT690.130000		200	50				1
140	MT690.140000		200	50				1
150	MT690.150000		200	50				1
160	MT690.160000		200	50				1
180	MT690.180000		200	50				1
200	MT690.200000		200	50				1

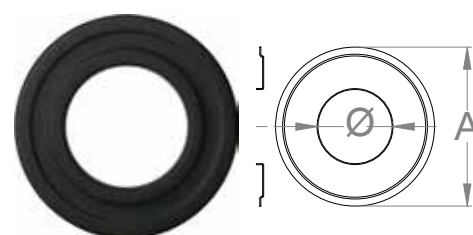


Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

ROSONE COMPONENTE



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT693.120000		240					1
130	MT693.130000		250					1
140	MT693.140000		260					1
150	MT693.150000		270					1
160	MT693.160000		280					1
180	MT693.180000		300					1
200	MT693.200000		320					1

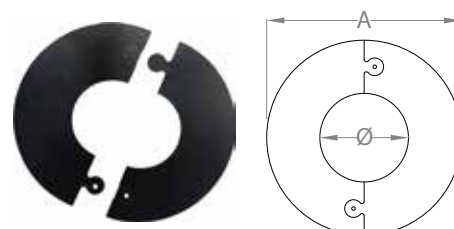

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

Acciaio Verniciato HT per legna **Nerone MN**

È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 2,0 mm. Il sistema Nerone, viene saldato testa-testa mediante un generatore a TIG.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2.

È disponibile in vari diametri: dal 120 mm al 200 mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia. Le vernici impiegate sono di tipo silconico, adatte a sopportare le alte temperature.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 600°C. Nel caso si superasse tale soglia, è possibile che la verniciatura esterna si alteri.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a legna, carbone o torba.

In sintesi

- a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino
- da utilizzare solamente nel canale da fumo e nei tratti a vista
- non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 600°C
- non utilizzare in impianti con pressione positiva
- da utilizzare solo con generatori di calore a legna, carbone o torba



Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.


Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	120	130	140	150	160	180	200
Spessore prodotto (mm)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Esterno tubo (mm)	124	134	144	154	164	184	204
Designazione prodotto	T450 N1 D Vm L01200 G375NM						
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato						
Campo d'impiego	Fumi in depressione secchi						
Giunti	Innesto maschio/femmina da 50 mm, con maschio rastremato						
Tenuta alle pressioni	Prodotto non abilitato all'esercizio su impianti in pressione positiva						
Combustibili idonei	Legna, carbone, torba						
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 450°C a secco in depressione						

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm, spess. 1,5 mm




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN020.120000		1950	50				1
130	MN020.130000		1950	50				1
140	–							
150	MN020.150000		1950	50				1
160	–							
180	–							
200	–							



MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN060.120000		950	50				1
130	MN060.130000		950	50				1
140	MN060.140000		950	50				1
150	MN060.150000		950	50				1
160	MN060.160000		950	50				1
180	MN060.180000		950	50				1
200	MN060.200000		950	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 750 mm




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN070.120000		700	50				1
130	MN070.130000		700	50				1
140	MN070.140000		700	50				1
150	MN070.150000		700	50				1
160	MN070.160000		700	50				1
180	MN070.180000		700	50				1
200	MN070.200000		700	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN080.120000		450	50				1
130	MN080.130000		450	50				1
140	MN080.140000		450	50				1
150	MN080.150000		450	50				1
160	MN080.160000		450	50				1
180	MN080.180000		450	50				1
200	MN080.200000		450	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN100.120000		200	50				1
130	MN100.130000		200	50				1
140	MN100.140000		200	50				1
150	MN100.150000		200	50				1
160	MN100.160000		200	50				1
180	MN100.180000		200	50				1
200	MN100.200000		200	50				1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN505.120000		200	50	100			1
130	MN505.130000		200	50	100			1
140	MN505.140000		200	50	100			1
150	MN505.150000		200	50	100			1
160	MN505.160000		200	50	100			1
180	MN505.180000		200	50	100			1
200	MN505.200000		200	50	100			1



MODULO LINEARE CON VALVOLA ALTEZZA 250 mm




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN110.120000		200	50				1
130	MN110.130000		200	50				1
140	MN110.140000		200	50				1
150	MN110.150000		200	50				1
160	MN110.160000		200	50				1
180	MN110.180000		200	50				1
200	MN110.200000		200	50				1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI E VALVOLA




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN507.120000		200	50				1
130	MN507.130000		200	50				1
140	MN507.140000		200	50				1
150	MN507.150000		200	50				1
160	MN507.160000		200	50				1
180	MN507.180000		200	50				1
200	MN507.200000		200	50				1



MODULO TELESCOPICO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN130.120000		550	330	220	50		1
130	MN130.130000		550	330	220	50		1
140	MN130.140000		550	330	220	50		1
150	MN130.150000		550	330	220	50		1
160	MN130.160000		550	330	220	50		1
180	MN130.180000		550	330	220	50		1
200	MN130.200000		550	330	220	50		1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN150.120000		125	62				1
130	MN150.130000		125	62				1
140	MN150.140000		125	62				1
150	MN150.150000		125	62				1
160	MN150.160000		125	62				1
180	MN150.180000		125	62				1
200	MN150.200000		125	62				1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA CON ANTICONDENSA




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN152.120000		125	50				1
130	MN152.130000		125	50				1
140	MN152.140000		125	50				1
150	MN152.150000		125	50				1
160	MN152.160000		125	50				1
180	MN152.180000		125	50				1
200	MN152.200000		125	50				1



DOPPIO BICCHIERE MASCHIO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN151.120000		125	50				1
130	MN151.130000		125	50				1
140	MN151.140000		125	50				1
150	MN151.150000		125	50				1
160	MN151.160000		125	50				1
180	MN151.180000		125	50				1
200	MN151.200000		125	50				1



CURVA A 45°




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN200.120000		75	70	105	120	256	1
130	MN200.130000		75	72	108	124	263	1
140	MN200.140000		75	73	111	127	270	1
150	MN200.150000		75	75	114	131	277	1
160	MN200.160000		75	76	117	134	284	1
180	MN200.180000		75	79	123	142	298	1
200	MN200.200000		75	82	129	150	312	1



CURVA A 90°




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN220.120000		85	200	345	145	345	1
130	MN220.130000		85	205	350	150	345	1
140	MN220.140000		85	195	340	145	345	1
150	MN220.150000		85	200	345	145	350	1
160	MN220.160000		90	220	380	155	350	1
180	MN220.180000		90	230	400	175	405	1
200	MN220.200000		90	260	440	195	405	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN223.120000		85	200	50	145		1
130	MN223.130000		85	205	50	160		1
140	MN223.140000		85	197	50	165		1
150	MN223.150000		85	200	50	170		1
160	MN223.160000		90	210	50	180		1
180	MN223.180000		90	230	50	200		1
200	MN223.200000		90	260	50	225		1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE GIREVOLE




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN233.120000		195	140	50			1
130	MN233.130000		195	145	50			1
140	MN233.140000		205	155	50			1
150	MN233.150000		215	165	50			1



RACCORDO A "T" 90° CON TAPPO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN250.120000		220	50	135			1
130	MN250.130000		230	50	140			1
140	MN250.140000		240	50	145			1
150	MN250.150000		250	50	150			1
160	MN250.160000		260	50	155			1
180	MN250.180000		280	50	165			1
200	MN250.200000		300	50	175			1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN698.120000		230	250	200			1
130	MN698.130000		240	250	200			1
140	MN698.140000		250	250	200			1
150	MN698.150000		260	250	200			1
160	MN698.160000		270	250	200			1
180	MN698.180000		290	250	200			1
200	MN698.200000		310	250	200			1



RACCORDO UNIVERSALE




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN696.120000		0/30°	200	250			1
130	MN696.130000		0/30°	200	250			1
140	MN696.140000		0/30°	200	250			1
150	MN696.150000		0/30°	200	250			1
160	MN696.160000		0/30°	200	250			1
180	MN696.180000		0/30°	200	250			1
200	MN696.200000		0/30°	200	250			1



RACCORDO COPRIFORO A PARETE




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN695.120000		320					1
130	MN695.130000		320					1
140	MN695.140000		320					1
150	MN695.150000		320					1
160	MN695.160000		320					1
180	MN695.180000		320					1
200	MN695.200000		320					1



ADATTATORE INOX PER FEMMINA NERONE-EUROSTAR inox



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN122.120000		120	60	50			1
130	MN122.130000		130	60	50			1
140	MN122.140000		140	60	50			1
150	MN122.150000		150	60	50			1
160	MN122.160000		160	60	50			1
180	MN122.180000		180	60	50			1
200	MN122.200000		200	60	50			1




RACCORDO INOX PER FEMMINA NERONE



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN699.120000		220	125	60	50		1
130	MN699.130000		230	125	60	50		1
140	MN699.140000		240	125	60	50		1
150	MN699.150000		250	125	60	50		1
160	MN699.160000		260	125	60	50		1
180	MN699.180000		280	125	60	50		1
200	MN699.200000		300	125	60	50		1

Questo articolo viene fornito
SENZA guarnizione.




RACCORDO INOX A PARETE PER MASCHIO NERONE



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN689.120000		220	125	50	50		1
130	MN689.130000		230	125	50	50		1
140	MN689.140000		240	125	50	50		1
150	MN689.150000		250	125	50	50		1
160	MN689.160000		260	125	50	50		1
180	MN689.180000		280	125	50	50		1
200	MN689.200000		300	125	50	50		1


Questo articolo viene fornito
SENZA guarnizione.



AUMENTI DI SEZIONE DEFLUSSATI



Ø 1	Ø 2	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
120	130	MN840.120130		160				1
120	140	MN840.120140		160				1
130	140	MN840.130140		160				1
120	150	MN840.120150		160				1
130	150	MN840.130150		160				1
140	150	MN840.140150		160				1
130	160	MN840.130160		160				1
140	160	MN840.140160		160				1
150	160	MN840.150160		160				1
150	180	MN840.150180		160				1
160	180	MN840.160180		160				1
160	200	MN840.160200		160				1
180	200	MN840.180200		160				1




Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro minore (vedi diametro iniziale in tabella).

RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE



Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
130	120	MN850.130120		160				1
140	120	MN850.140120		160				1
140	130	MN850.140130		160				1
150	120	MN850.150120		160				1
150	130	MN850.150130		160				1
150	140	MN850.150140		160				1
160	130	MN850.160130		160				1
160	140	MN850.160140		160				1
160	150	MN850.160150		160				1
180	150	MN850.180150		160				1
180	160	MN850.180160		160				1
200	160	MN850.200160		160				1
200	180	MN850.200180		160				1




Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro maggiore (vedi diametro iniziale in tabella).

AUMENTI DI SEZIONE PIATTI



Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	120	MN810.080120		160				1
80	130	MN810.080130		160				1
80	150	MN810.080150		160				1
80	160	MN810.080160		160				1
80	180	MN810.080180		160				1
100	130	MN810.100130		160				1
100	140	MN810.100140		160				1
100	150	MN810.100150		160				1
100	160	MN810.100160		161				1
100	180	MN810.100180		162				1
120	130	MN810.120130		163				1
120	140	MN810.120140		164				1
120	150	MN810.120150		165				1
120	160	MN810.120160		166				1
120	180	MN810.120180		167				1
130	180	MN810.130180		168				1
130	200	MN810.130200		169				1
140	180	MN810.140180		170				1
140	200	MN810.140200		171				1
150	200	MN810.150200		172				1



ATTENZIONE: qualora l'installazione non fosse effettuata in senso condensa, la tenuta non è garantita.

STAFFA A MURO




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN470.120000		50	200				1
130	MN470.130000		50	200				1
140	MN470.140000		50	200				1
150	MN470.150000		50	200				1
160	MN470.160000		50	200				1
180	MN470.180000		50	200				1
200	MN470.200000		50	200				1



ROSONE ROTONDO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN690.120000		220	50				1
130	MN690.130000		230	50				1
140	MN690.140000		240	50				1
150	MN690.150000		250	50				1
160	MN690.160000		260	50				1
180	MN690.180000		280	50				1
200	MN690.200000		300	50				1

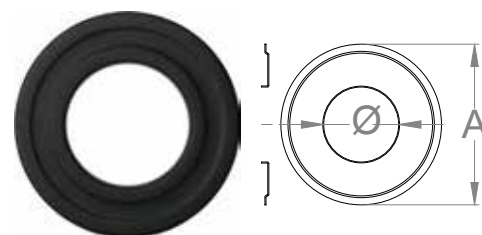

ROSONE COMPONENTIBILE



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN693.120000		240					1
130	MN693.130000		240					1
140	MN693.140000		250					1
150	MN693.150000		260					1
160	MN693.160000		270					1
180	MN693.180000		280					1
200	MN693.200000		300					1

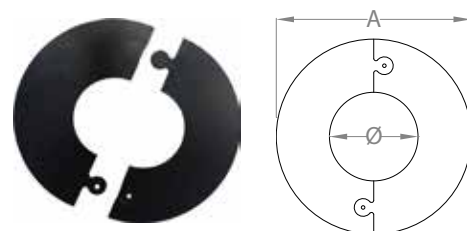


ROSONE ELLITTICO



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN691.120000		245	175	47			1
130	MN691.130000		245	189	47			1
140	MN691.140000		330	203	47			1
150	MN691.150000		330	217	47			1
160	MN691.160000		330	231	47			1
180	MN691.180000		400	260	47			1
200	MN691.200000		400	287	47			1


* misura fornita dal cliente

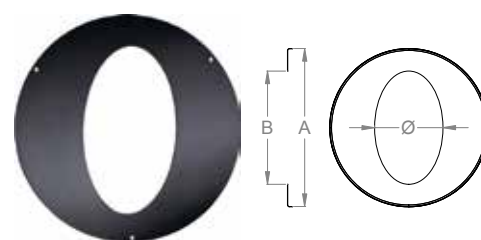

SERRANDA




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN960.120000		50	20	115			1
130	MN960.130000		50	20	125			1
140	MN960.140000		50	20	135			1
150	MN960.150000		50	20	145			1
160	MN960.160000		50	20	155			1
180	MN960.180000		50	20	175			1
200	MN960.200000		50	20	195			1

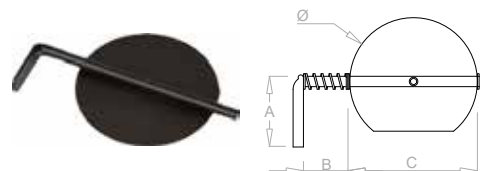

PEDANE PER STUFE A LEGNA



Misure	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60x70	MN930.060070		600	700				1
60x80	MN930.060080		600	800				1
70x80	MN930.070080		700	800				1
80x90	MN930.080090		800	900				1
90x100	MN930.090100		900	1000				1
100x120	MN930.100120		1000	1200				1




Su richiesta, è possibile la realizzazione secondo vostro disegno.

COPRITUBO PROTETTIVO



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN950.120000		1000	250				1
130	MN950.130000		1000	250				1
140	MN950.140000		1000	250				1
150	MN950.150000		1000	250				1
160	MN950.160000		1000	250				1
180	MN950.180000		1000	250				1
200	MN950.200000		1000	250				1



VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
	MN990.000000					-	-	6



Piattaforma di Monitoraggio Remoto Kit Altreffiamme



La piattaforma di monitoraggio remoto Altreffiamme consente, tramite l'utilizzo di una centralina elettronica e due sensori collegati alla canna fumaria, di avere in tempo reale su un unico pannello di controllo online informazioni sul funzionamento degli impianti a biomassa, pellet o legna, indipendentemente da marca, modello e classe energetica delle stufe.

La tecnologia basata su Intelligenza Artificiale è infatti in grado di rilevare e fornire informazioni relative alle temperature, ai tiraggi, ai consumi, durata dei tempi di accensione, soglie di funzionamento, prestazioni e di rilevare anomalie e segnalarle tramite l'invio di notifiche al professionista che ha in gestione l'impianto.

La piattaforma consente inoltre di calendarizzare gli interventi di manutenzione suggerendone i periodi sulla base del reale utilizzo dell'impianto e consentendo dunque una ottimizzazione dei costi aziendali.

In sintesi

- Monitoraggio remoto degli impianti a biomassa, camini e stufe a pellet e legna;
- Nessun limite sul numero di impianti che è possibile monitorare. Tutte le informazioni sono consultabili dal proprio ufficio su un unico pannello di controllo online;
- Vengono fornite tutte le informazioni necessarie a capire se un impianto sta funzionando correttamente e in caso di anomalia viene inviata una notifica al gestore dell'impianto;
- La centralina si installa in pochi minuti;
- L'utente finale può scaricare una App che lo informa esclusivamente se l'impianto è acceso o spento e quante ore ogni giorno è stato acceso.



La piattaforma Altreffiamme funziona in abbinamento ad un kit composto da una centralina elettronica e due sensori che devono essere installati sulla canna fumaria.

Per il funzionamento è necessaria l'alimentazione di rete e una connessione wi-fi.

Composizione del kit Altreffiamme

Nome Commerciale	Descrizione del prodotto
Centralina Altreffiamme	Centralina per la rilevazione fumi
Sensore Temperatura	Sensore per la rilevazione della temperatura
Sensore Pressione	Sensore per la rilevazione della pressione
Tubo pressione	Tubo in materiale resistente al calore per il collegamento del sensore di pressione alla centralina
Carter di protezione	Carter in ferro per la protezione dei sensori
Rivetto e boccola per Carter	Rivetto filettato per ancoraggio al Carter
Rivetto sensore filettato	Rivetto passante filettato per l'alloggiamento dei sensori di temperatura e pressione
Piattaforma monitoraggio	Piattaforma di monitoraggio completa Una postazione canone annuale

Applicazioni



altreffiamme

MODULO LINEARE ALTEZZA 500 MM

NERINOX MX + KIT Altreffiamme installato			NERINO V2 MU + KIT Altreffiamme installato			NERONE V2 MV + KIT Altreffiamme installato			NERONE MN + KIT Altreffiamme installato		
Ø	Cod. Art.	€	Ø	Cod. Art.	€	Ø	Cod. Art.	€	Ø	Cod. Art.	€
80	MX510.080000		80	MU510.080000							
100	MX510.100000		100	MU510.100000							
						120	MV510.120000				
						130	MV510.130000				
						140	MV510.140000				
						150	MV510.150000				
									160	MN510.160000	
									180	MN510.180000	
									200	MN510.200000	

Cod. Art.	Kit	€
AC999.001001	Kit sensoristica Altreffiamme completo da installare	

Cod. Art.	Canoni	€
AC999.001002	Licenza annuale software "Altre Fiamme"	
AC999.001003	App fumista per la gestione database "Altre Fiamme"	
AC999.001004	Assistenza e corso di formazione "Altre Fiamme"	

Cod. Art.	Ricambistica	€
AC999.001005	Coppia di rivetti di bloccaggio sensoristica "Altre Fiamme"	
AC999.001006	Carter di protezione sensori "Altre Fiamme"	
AC999.001007	Tubo pressione da 2,5ml "Altre Fiamme"	



PP monoparete flessibile

Plastikò Flex MQ

È un prodotto monoparete flessibile in PP, tinta RAL 9016, con guarnizioni (opzionali) in EPDM, certificate per l'alta resistenza alle condense acide.

Viene prodotto in rotolo ed è adatto alla realizzazione di condotti e camini per evacuazione fumi, con funzionamento anche in pressione positiva fino a 200 Pa e con temperature di utilizzo fino a 120°C.

La guarnizione è opzionale e trova alloggiamento nella sede nel bicchiere femmina per garantire la tenuta nel collegamento con tubi rigidi sia in inox, sia PP.

Nelle installazioni verticali va fissato ogni 2,00 metri mediante collari o con l'apposito collare di centraggio se installato su cavedio.

Da impiegarsi esclusivamente per caldaie a condensazione funzionanti a metano o a gasolio.

In sintesi

- conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE
- conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2
- da utilizzare solo con caldaie a condensazione
- si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento precoce



Scarica la D.O.P.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	50	60	80	100	125	160	200
Spessore (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LI E U0						
Materiale	polipropilene						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati						
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm						
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM opzionale (ove esistano giunzioni)						
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per caldaie a condensazione						
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM						


TUBO FLESSIBILE IN PP IN ROT C/ BICCHIERI M O F

Ø	Cod.Art.	€/m.l.	A	B	C	D	
60	MQ010.060000		508				25
60	MQ011.060000		508				50
80	MQ010.080000		508				25
80	MQ011.080000		508				50
100	MQ010.100000		508				25
125	MQ010.125000		508				25
160	MQ010.160000		508				25




TUBO FLESSIBILE IN PP TUTTO CORRUGATO IN ROTOLI

Ø	Cod.Art.	€/ml	Cod.Art.	€/ml	Cod.Art.	€/ml	Cod.Art.	€/ml	Cod.Art.	€/ml	Cod.Art.	€/ml
	Conf. da 5 metri lineari		Conf. da 10 metri lineari		Conf. da 15 metri lineari		Conf. da 20 metri lineari		Conf. da 25 metri lineari		Conf. da 50 metri lineari	
50	MQ002.050000	11,91	MQ005.050000		MQ007.050000						MQ000.050000	
60	MQ002.060000		MQ005.060000		MQ007.060000				MQ001.060000		MQ000.060000	
80	MQ002.080000		MQ005.080000		MQ007.080000				MQ001.080000		MQ000.080000	
200							MQ000.200000					



KIT RACCORDO DA FLEX PP → A RIGIDO PP


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
50	Vedi pagina successiva						
60	MQ900.060000		100	78			1
80	MQ900.080000		100	98			1
100	MQ900.100000		100	118			1
125	MQ900.125000		100	143			1
160	MQ900.160000		100	178			1



Il pezzo va utilizzato in "senso condensa"; il fumo segue la direzione flex→rigido, la fascetta stringe il tubo flex attorno al tubo rigido.

KIT DA RACCORDO RIGIDO PP → A FLEX PP

Ø	Cod.Art.	€/m.l.	A	B	C	D	
50	Vedi pagina successiva						
60	MQ902.060000		85	50			1
80	MQ902.080000		85	50			1
100	MQ902.100000		130	145			1
125	MQ902.125000		130	170			1
160	MQ902.160000		130	205			1



Il pezzo va utilizzato in "senso condensa"; il fumo segue la direzione rigido→flex, i pezzi nella figura si riferiscono solo ai diametri 60 e 80.

RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. 200

Ø	Cod.Art.	€/m.l.	A	B	C	D	
200	MQ903.200000						1






Monoparete Flessibile in PP Ø 50

"Sistema 50"

"SISTEMA 50" - RACCORDO FLEX PP → RIGIDO PP


Ø rigido	Ø flex	Cod. Art.	€	A	B	
50	50	MQ900.050000				1
60	50	MQ900.050060				1
80	50	MQ900.050080				1



Il pezzo va utilizzato in "senso fumi", con la parte rigida "femmina" rivolta verso l'alto.




RACCORDO FLEX PP → FLEX PP

Ø rigido	Ø flex	Cod. Art.	€	A	B	
50	50	MQ901.050000		120	75	1



"SISTEMA 50" - RACCORDO RIGIDO PP → FLEX PP

Ø rigido	Ø flex	Cod. Art.	€	A	B	
50	50	MQ902.050000				1
60	50	MQ902.060050				1
80	50	MQ902.080050				1



Il pezzo va utilizzato in "senso fumi", con la parte rigida "maschio" rivolta verso il basso.

Monoparete in PP

Plastikò MQ

È un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9016, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio.

Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni).

Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

In sintesi

- conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE
- conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2
- da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione
- non usare all'esterno per nessun motivo
- si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento precoce



Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.


Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200	250
Spessore (mm)	2,0	2,0	2,0	2,4	2,7	2,7	3,2	4,0	6,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LI E U								
Materiale	polipropilene								
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati								
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm								
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM								
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per caldaie a condensazione								
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM								

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 MM




Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ020.050000				2000	1
60	MQ020.060000		MQ020.060000K		2000	36
80	MQ020.080000		MQ020.080000K		2000	20
100	MQ020.100000		MQ020.100000K		2000	13
110	MQ020.110000				2000	11
125	MQ020.125000				2000	9
160	MQ020.160000				2000	5
200	MQ020.200000				2000	3
250	MQ020.250000				2000	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 MM




Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ060.050000				1000	1
60	MQ060.060000		MQ060.060000K		1000	36
80	MQ060.080000		MQ060.080000K		1000	20
100	MQ060.100000		MQ060.100000K		1000	13
110	MQ060.110000				1000	11
125	MQ060.125000				1000	9
160	MQ060.160000				1000	5
200	MQ060.200000				1000	3
250	MQ060.250000				1000	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 MM




Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ080.050000				500	1
60	MQ080.060000		MQ080.060000K		500	36
80	MQ080.080000		MQ080.080000K		500	20
100	MQ080.100000		MQ080.100000K		500	13
110	MQ080.110000				500	11
125	MQ080.125000				500	9
160	MQ080.160000				500	5
200	MQ080.200000				500	3
250	MQ080.250000				500	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 MM



Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ100.050000				250	1
60	MQ100.060000		MQ100.060000K		250	36
80	MQ100.080000		MQ100.080000K		250	20
100	MQ100.100000		MQ100.100000K		250	13
110	MQ100.110000				250	11
125	MQ100.125000				250	9
160	MQ100.160000				250	5
200	MQ100.200000				250	3
250	MQ100.250000				250	1




ATTENZIONE: RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DEL SISTEMA "PLASTIKÒ MQ" CON INDICATA UNA QUANTITÀ PER CONFEZIONE, SOLO NEI DIAMETRI 60, 80 E 100 mm, SE RICHIEDI PEZZI SFUSI VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

CURVA A 45°




Ø	Cod.Art.	€	Nero Anti UV	€	A	B	C	
50	MQ200.050000				100	50	60	25
60	MQ200.060000		MQ200.060000K		125	55	60	25
80	MQ200.080000		MQ200.080000K		150	65	60	25
100	MQ200.100000		MQ200.100000K		175	65	60	12
110	MQ200.110000				175	65	60	5
125	MQ200.125000				202	84	60	5
160	MQ200.160000				202	84	60	5
200	MQ200.200000				209	128	60	4
250	MQ200.250000				220	145	60	1



CURVA A 87°




Ø	Cod.Art.	€	Nero Anti UV	€	A	B	C	
50	MQ220.050000				83	80	60	22
60	MQ220.060000		MQ220.060000K		103	100	60	22
80	MQ220.080000		MQ220.080000K		113	110	60	22
100	MQ220.100000		MQ220.100000K		136	120	60	10
110	MQ220.110000				136	120	60	5
125	MQ220.125000				157	160	60	5
160	MQ220.160000				170	160	60	5
200	MQ220.200000				200	185	60	4
250	MQ220.250000				230	215	60	1



CURVA DI PARTENZA CON STAFFA




Ø	Cod.Art.	€			A	B	C	D	
60	MQ236.060000				350	135	20	40	1
80	MQ236.080000				350	160	20	50	1
100	MQ236.100000				350	180	20	60	1
125	MQ236.125000				350	205	20	72	1
160	MQ236.160000				350	240	20	90	1
200	MQ236.200000				350	240	20	90	1



CURVA A 87° CON ISPEZIONE



Ø	Cod.Art.	€			A	B	C	
60	MQ223.060000							
80	MQ223.080000				150	150	60	1
100	—							
125	—							




ATTENZIONE: RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DEL SISTEMA "PLASTIKÒ MQ" CON INDICATA UNA QUANTITÀ PER CONFEZIONE, SOLO NEI DIAMETRI 60, 80 E 100 mm, SE RICHIEDI PEZZI SFUSI VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

DOPPIO BICCHIERE FEMMINA




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
50	MQ150.050000		200					1
60	MQ150.060000		200					1
80	MQ150.080000		200					1
100	MQ150.100000		200					1
125	MQ150.125000		200					1
160	MQ150.160000		200					1
200	MQ150.200000		200					1
250	MQ150.250000		155					1

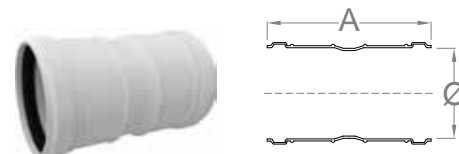

COLLETTORE PER CALDAIE IN CASCATA




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
125	MQ240.125000		950	990	50	80		1
160	MQ240.160000		950	990	50	80		1
200	MQ240.200000		950	990	50	80		1
250	MQ240.250000		950	990	50	80		1

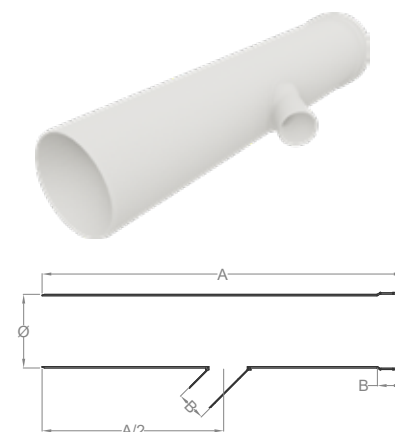

MODULO PRELIEVO FUMI




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ505.060000		250	25	60			1
80	MQ505.080000		250	25	60			1
100	MQ505.100000		250	25	60			1
125	MQ505.125000		250	25	60			1
160	MQ505.160000		250	25	60			1
200	MQ505.200000		250	25	60			1
250	MQ505.250000		250	25	60			1

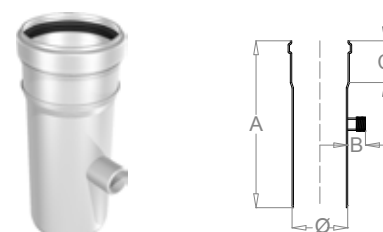

RACCORDO A "T" 87°





Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ250.060000		240	120	100			14
80	MQ250.080000		240	120	100			14
100	MQ250.100000		325	162	100			10
110	MQ250.110000		325	162	100			4
125	MQ250.125000		325	162	100			4
160	MQ250.160000		325	162	100			5
200	MQ250.200000		325	162	100			4
250	MQ250.250000		500	250	100			1



RACCORDO A "T" 87° RIDOTTO A 80/100 M




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
100	MQ260.100080		325	162	70	80	60	10
110	MQ260.110080		325	162	70	80	60	4
125	MQ260.125080		325	162	70	80	60	4
160	MQ260.160080		325	162	70	80	60	4
200	MQ260.200080		325	162	70	80	60	4
250	MQ260.250080		325	162	70	80	60	4
125	MQ260.125100		325	162	70	100	60	4
160	MQ260.160100		325	162	70	100	60	4
200	MQ260.200100		325	162	70	100	60	4
250	MQ260.250100		325	162	70	100	60	4



MODULO DI ISPEZIONE TONDO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MQ300.080000		240	120	20	80	60	1
100	MQ300.100000		325	162	20	100	60	1
110	MQ300.110000		325	162	20	100	60	1
125	MQ300.125000		325	162	20	100	60	1
160	MQ300.160000		325	162	20	100	60	1
200	MQ300.200000		365	182	20	100	60	1
250	MQ300.250000		500	250	50	100	60	1



TAPPO DI SCARICO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ350.060000		65					20
80	MQ350.080000		65					20
100	MQ350.100000		65					20
110	MQ350.110000		66					1
125	MQ350.125000		163					1
160	MQ350.160000		163					1
200	MQ350.200000		163					1
250	MQ350.250000		163					1

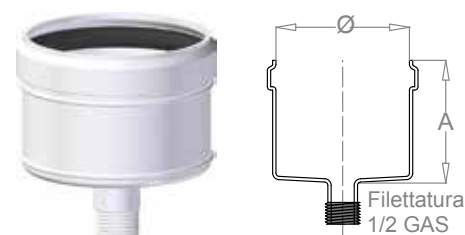

TAPPO CIECO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ360.060000		65					20
80	MQ360.080000		65					20
100	MQ360.100000		65					20
110	MQ360.110000		162					1
125	MQ360.125000		163					1
160	MQ360.160000		163					1
200	MQ360.200000		163					1
250	MQ360.250000		164					1

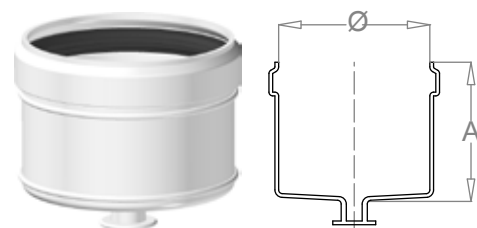

BASE DI PARTENZA



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ400.060000		65	25				20
80	MQ400.080000		65	25				20
100	MQ400.100000		65	25				20
125	MQ400.125000		163	25				1
160	MQ400.160000		163	25				1
200	MQ400.200000		163	25				1
250	MQ400.250000		163	25				1

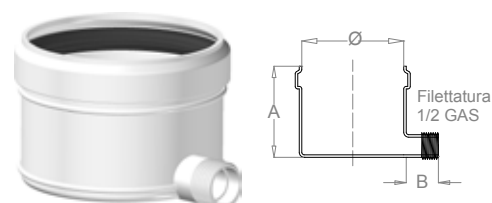


ATTENZIONE: RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DEL SISTEMA "PLASTIKÒ MQ" CON INDICATA UNA QUANTITÀ PER CONFEZIONE, SOLO NEI DIAMETRI 60, 80 E 100 mm, SE RICHIESTI PEZZI SFUSI VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

TAPPO PRELIEVO FUMI




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ370.060000		65					1
80	MQ370.080000		65					1
100	MQ370.100000		65					1
125	MQ370.125000		163					1
160	MQ370.160000		163					1

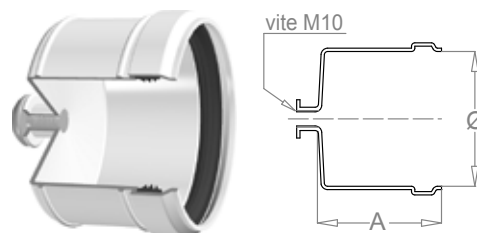

ROSONE BIANCO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60	MQ692.060000		20	110			1
80	MQ692.080000		20	140			1
100	MQ692.100000		20	165			1
125	MQ692.125000		20	210			1
160	MQ692.160000		20	210			1

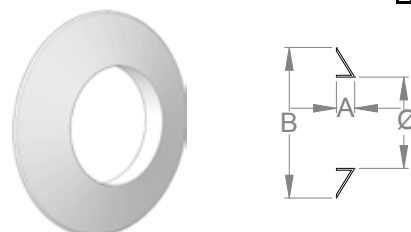

RIDUZIONE A SCOMPARSA



Ø Iniziale	Ø Finale	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	50	MQ845.080050		69			1
80	60	MQ845.080060		69			1
60	50	MQ845.060050		69			1

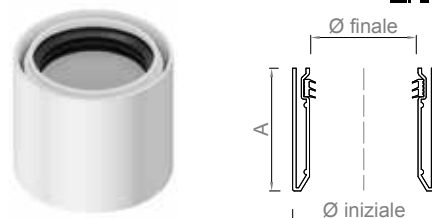


AUMENTI DI SEZIONE PIATTI



Ø Iniziale	Ø Finale	Cod.Art.	€	A	B	C	
40	200	MQ810.040200		65	65		1
60	200	MQ810.060200		163	65		1
80	200	MQ810.080200		163	65		1
100	200	MQ810.100200		163	65		1
125	200	MQ810.125200		163	65		1
160	200	MQ810.160200		163	65		1
40	160	MQ810.040160		65	65		1
60	160	MQ810.060160		163	65		1
80	160	MQ810.080160		163	65		1
100	160	MQ810.100160		163	65		1
125	160	MQ810.125160		163	65		1
40	125	MQ810.040125		65	65		1
60	125	MQ810.060125		163	65		1
80	125	MQ810.080125		163	65		1
100	125	MQ810.100125		163	65		1
60	110	MQ810.060110		65	65		1
80	110	MQ810.080110		163	65		1
100	110	MQ810.100110		163	65		1
40	100	MQ810.040100		65	65		1
60	100	MQ810.060100		65	65		1
80	100	MQ810.080100		163	65		1
40	80	MQ810.040080		65	65		1
50	80	MQ810.050080		65	65		1
60	80	MQ810.060080		65	65		1
50	60	MQ810.050060		65	65		1

Partenza Maschio




AUMENTI DI SEZIONE ECCENTRICI



Ø Iniziale	Ø Finale	Cod.Art.	€	A	B	C	
200	250	MQ814.200250		163	65		1
60	200	MQ814.060200		163	65		1
80	200	MQ814.080200		163	65		1
100	200	MQ814.100200		163	65		1
125	200	MQ814.125200		163	65		1
160	200	MQ814.160200		163	65		1
60	160	MQ814.060160		163	65		1
80	160	MQ814.080160		163	65		1
100	160	MQ814.100160		163	65		1
125	160	MQ814.125160		163	65		1
60	125	MQ814.060125		163	65		1
80	125	MQ814.080125		163	65		1
100	125	MQ814.100125		163	65		1
60	100	MQ814.060100		65	65		1
80	100	MQ814.080100		65	65		1
60	80	MQ814.060080		65	65		1


Partenza Maschio



RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE




Ø Iniziale	Ø Finale	Cod.Art.	€	A	B	C	
200	60	MQ850.200060		75	320		1
200	80	MQ850.200080		75	290		1
200	100	MQ850.200100		75	260		1
200	125	MQ850.200125		75	230		1
200	160	MQ850.200160		75	190		1
160	60	MQ850.160060		75	280		1
160	80	MQ850.160080		75	250		1
160	100	MQ850.160100		75	220		1
160	110	MQ850.160110		75	220		1
160	125	MQ850.160125		75	190		1
125	60	MQ850.125060		75	240		1
125	80	MQ850.125080		75	210		1
125	100	MQ850.125100		75	180		1
125	110	MQ850.125110		75	180		1
110	60	MQ850.110060		75	180		2
110	80	MQ850.110080		75	180		3
110	100	MQ850.110100		75	180		4
100	60	MQ850.100060		75	210		1
100	80	MQ850.100080		75	180		1
80	50	MQ850.080050		75	180		1
80	60	MQ850.080060		75	180		1
60	50	MQ850.060050		75	180		1



GUARNIZIONE IN E.P.D.M. (P1)




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ769.060000		10					1
80	MQ769.080000		10					1
100	MQ769.100000		10					1
125	MQ769.125000		10					1
160	MQ769.160000		10					1



GUARNIZIONE IN E.P.D.M. (H1)




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
50	MQ770.050000		10					1
60	MQ770.060000		10					1
80	MQ770.080000		10					1
100	MQ770.100000		10					1
110	MQ770.110000		10					1
125	MQ770.125000		10					1
160	MQ770.160000		10					1
200	MQ770.200000		10					1
250	MQ770.250000		10					1



COLLARE DI CENTRAGGIO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
50	MQ600.050000		170	25				1
60	MQ600.060000		170	25				1
80	MQ600.080000		170	25				1
100	MQ600.100000		170	25				1
125	MQ600.125000		170	25				1
160	MQ600.160000		170	25				1
200	MQ600.200000		170	25				1
250	MQ600.250000		170	25				1



TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE




Ø	Cod.Art.	€	A	B	Colore	
60	MQ585.060000		80		Nero	1
80	MQ585.080000		80		Nero	1
60	MQ585.060000B		80		Bianco	1
80	MQ585.080000B		80		Bianco	1

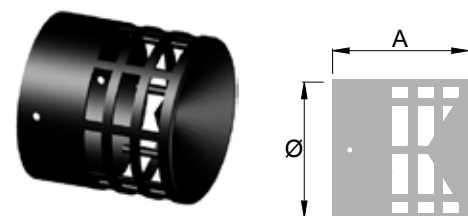

TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE CON ANTIGOCCIA




Ø	Cod.Art.	€	A	B	Colore	
60	MQ585.060001		80		Nero	1
80	MQ585.080001		80		Nero	1

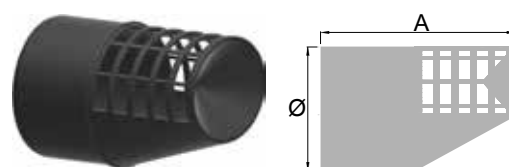

GRIGLIA PER ASPIRAZIONE





Ø	Cod.Art.	€	A	B	Colore	
60	MQ584.060000		30		Nera	1
80	MQ584.080000		30		Nera	1
60	MQ584.060000B		30		Bianca	1
80	MQ584.080000B		30		Bianca	1

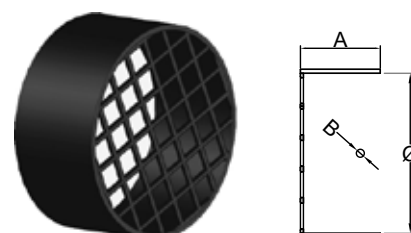


VALVOLA CLAPET VERTICALE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MQ110.080000		75	50		1
100	MQ110.100000					1
125	MQ110.125000					1
160	MQ110.160000					1
200	MQ110.200000					1

VALVOLA
CHIUSAVALVOLA
APERTA


VALVOLA CLAPET ORIZZONTALE

ØM	Cod.Art.	€	A	B	C	ØF	
80	MQ111.080000		170	65	70	80	1
100	MQ111.100000		170	65	70	125	1
125	MQ111.125000		170	65	70	125	1




TAPPO PER ISPEZIONE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MQ365.080000		80	15			
100	MQ365.100000		100	15			




SCARICO VERTICALE/ORIZZONTALE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MQ380.080000		230	14	25	60	1



COLLARE DI FISSAGGIO VERNICIATO BIANCO


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
50	MQ470.050000		10				1
60	MQ470.060000		10				1
80	MQ470.080000		10				1
100	MQ470.100000		10				1
110	MQ470.110000		5				1
125	MQ470.125000		6				1
160	MQ470.160000		4				1
200	MQ470.200000		4				1
250	MQ470.250000		2				1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO INOX PER PP



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MQ658.080000		110			1
100	MQ658.100000		110			1
125	MQ658.125000		110			1
160	MQ658.160000		110			1
200	MQ658.200000		110			1
250	MQ658.250000		110			1

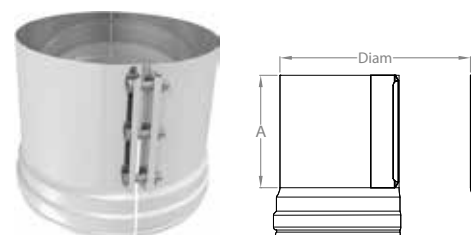

TERMINALE PER COMIGNOLO PIANO




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
60	MI578.060000		400	250		1
80	MI578.080000		400	250		1
100	MI578.100000		400	250		1
125	MI578.125000		400	250		1
160	MI578.160000		400	250		1



COPRICAMINO IN PP NERO



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
60	KT906.060000		500	300	133	1
80	KT906.080000		500	300	133	1
100	KT906.100000		500	300	150	1
125	KT906.125000		500	400	200	1
160	KT906.160000		500	400	250	1

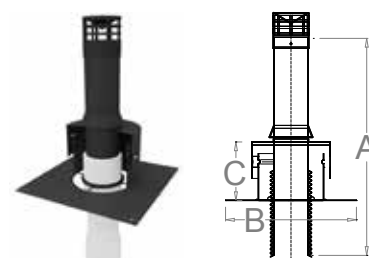


TERMINALE CIPRO



Versione con supporto di fissaggio

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
50	MI573.050000		500	15			1
60	MI573.060000		500	15			1
80	MI573.080000		500	15			1
100	MI573.100000		500	15			1
125	MI573.125000		500	15			1
160	MI573.160000		500	15			1
60	MI572.060000		700	15			1
80	MI572.080000		700	15			1



Versione con rosone di fissaggio e supporto


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60	MI574.060000		500	15			1
80	MI574.080000		500	15			1



TERMINALE INOX A "T"




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
60	MI575.060000		500	15		1
80	MI575.080000		500	15		1
100	MI575.100000		500	15		1
125	MI575.125000		525	15		1
160	MI575.160000		600	15		1




PIASTRA TERMINALE PER INNESTO FEMMINA

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
60	MI576.060000		400	15		1
80	MI576.080000		400	15		1
100	MI576.100000		400	15		1
125	MI576.125000		400	15		1
160	MI576.160000		400	15		1



PIASTRA TERMINALE TELESCOPICA PER PP FLEX

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	
60	MI577.060000		400	250		1
80	MI577.080000		400	250		1
100	MI577.100000		400	250		1
125	MI577.125000		400	250		1
160	MI577.160000		400	250		1



Coassiali PP/PVC Condensing

Plastikò Kit PP/PVC

Sistema kit coassiale per caldaie condensing prodotto con interno in PP ed esterno in PVC



Questa linea di prodotti è stata appositamente studiata per essere adattabili alla maggior parte delle caldaie a condensazione presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaie richiesto, un tubo coassiale da 750mm, che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in Epdm, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il DoP del prodotto.

Costruito internamente con lo stesso master utilizzato per la linea Plastikò in PP, esternamente invece è stato scelto un PVC amorfo autoestinguente che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori anche se esposto agli U.V.

Tutte le curve di partenza coassiali sono provviste di tappo per l'ispezione dei fumi e dell'aria.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

KIT	Marca di caldaia adattata
001	Ferrolì - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo per modello Themis)
002	Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic
003	Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje
004	Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus
005	Vaillant
006	Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam
007	Saunier Duval - Hermann
008	Immergas
009	Cosmogas
010	Wolf - Daikin
013	Unical "X" e "X+"

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO NERO



Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KQ099.060100					1
80-125	1000	KQ099.080125					1



PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE DI SCARICO E 2 ROSONI



Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KQ062.060100					1
80-125	1000	KQ062.080125					1



PROLUNGA COASSIALE IN PP/PVC



Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	2000	KQ020.060100					1
60-100	1000	KQ060.060100					1
60-100	500	KQ080.060100					1
80-125	2000	KQ020.080125					1
80-125	1000	KQ060.080125					1
80-125	500	KQ080.080125					1



CURVA COASSIALE CAMBIO DIREZIONE IN PP/PVC



Ø	Ang.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KQ200.060100					1
60-100	90°	KQ220.060100					1
80-125	45°	KQ200.080125					1
80-125	90°	KQ220.080125					1



TERMINALE A TETTO COASSIALE



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT001.060100						1
80-125	KT001.080125						1



TERMINALE COASSIALE A PARETE NERO PER KIT IN PP/PVC KIT



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KQ588.060100						1
80-125	KQ588.080125						1



FALDALE INCLINATO BASE LEADAX



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT901.100000						1
80-125	KT901.125000						1




Da utilizzarsi solo in abbinamento con il terminale a tetto coassiale.

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Ferrol** - **Baltur** - **Biasi** - **Joannes** - **Ici** - **Savio** - **Unical** - **Euroterm** - **Lamborghini** - **Arca** - **Sime** - **Fondital** - **Stargas** - **McN** - **Maxa** - **La Bongio** - **Italtherm** - **Radiant** - **Saunier Duval** (solo modello Themis)


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ001.060100		60	100	30	751	152	1	

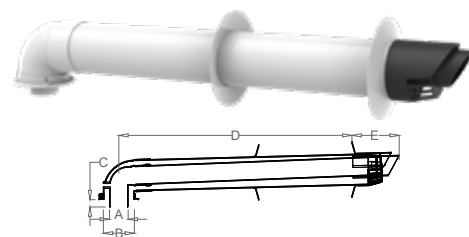

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Beretta** - **Riello** - **Sylber** - **Fontecal** - **Atlantic**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ002.060100		60	100	30	751	152	1	

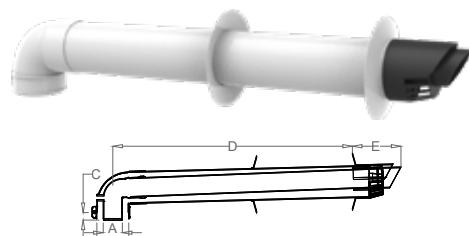

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi** (con esclusione del mod. Luna)- **Argo** - **Roca** - **Viessmann** - **Termet** - **Re-meha** - **De Dietrich** - **Broje**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ003.060100		60	100		751	152	1	

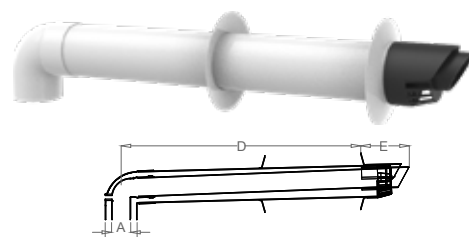

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 004

Adattabile a: **Bosch** - **Junkers** - **ELM Leblanc** - **Buderus**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ004.060100		80	100		751	152	1	

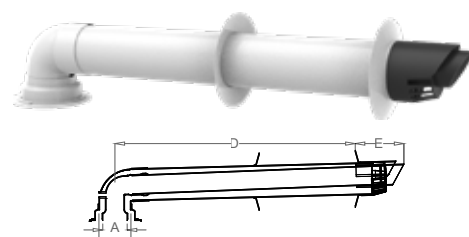

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ005.060100		60	100	10	751	152	1	

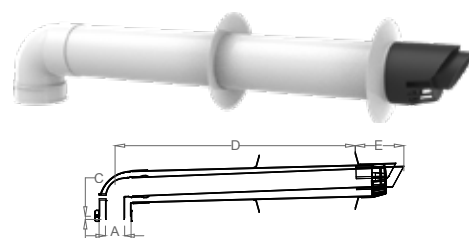

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 006

Adattabile a: **Chaffoteaux** - **Ariston** - **Radi** - **Simat** - **NewFar** - **Elco** - **Ecoflam**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ006.060100		60	100	30	751	152	1	

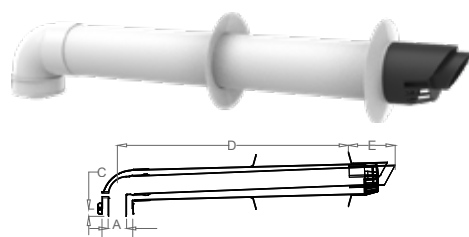

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 007

Adattabile a: **Saunier Duval** - **Hermann**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ007.060100		80	122	25	751	152	1	

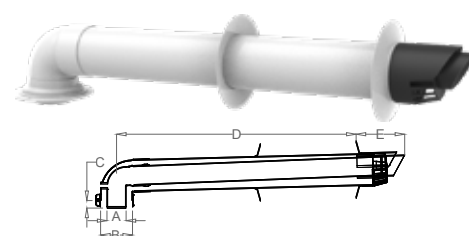

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ008.060100		60	100	170	751	152	1	

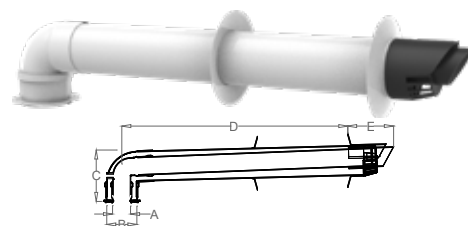

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 009

Adattabile a: **Cosmogas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ009.060100		70	122	148	751	152	1	

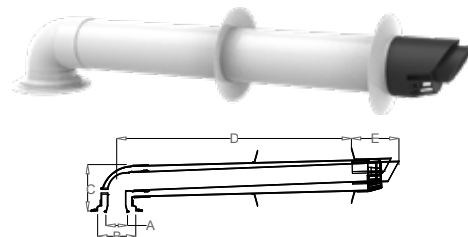

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ010.060100		60	100	30	751	152	1	

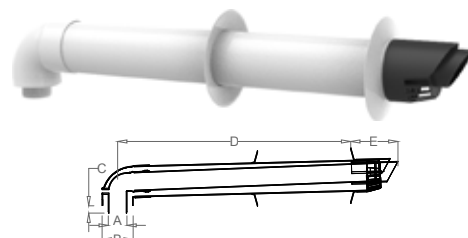

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ013.060100		60	100	40	751	152	1	

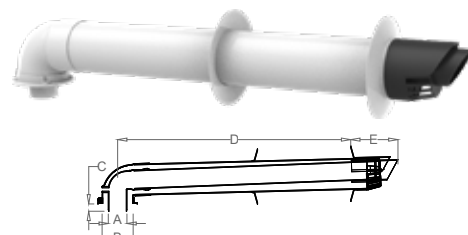

CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferrol - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ221.060100		60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ222.060100		60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ223.060100		60	100	155	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ224.060100		80	122	165	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ225.060100		60	100	10	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ226.060100		60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ227.060100		80	122	25	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ228.060100		60	100	160	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 009

Adattabile a: **Cosmogas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ229.060100		70	100	20	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ230.060100		60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ233.060100		60	100	40	102		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferrol - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Unical "X" e "X+" - Saunier Duval (solo modello Themis)**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ401.060100		151	91	100	60		1

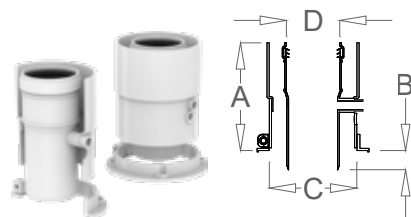

PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ402.060100		151	91	100	60		1

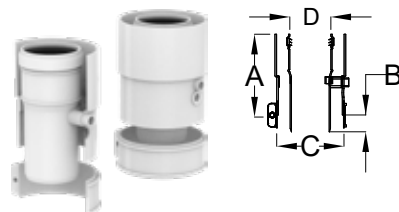

PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ403.060100		151	91	100	60		1

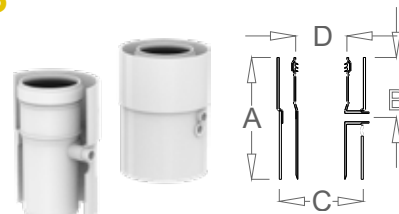

PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ404.060100		151	30	30	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ405.060100		151	91	100	60		1

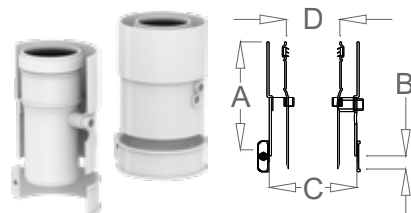

PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ406.060100		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ407.060100		151	25	80	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. MOD 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ408.060100		70	60	100			1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 009

Adattabile a: **Cosmogas**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ409.060100		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ410.060100		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ413.060100		151	91	100	60		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 001 PLUS

Adattabile a: **Ferrolli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Maxa - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (mod. Themis)**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ861.060100		190	99	30	40		1

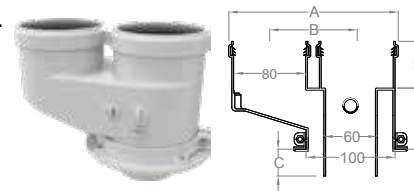

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 002 PLUS

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ862.060100		190	99	30	40		1

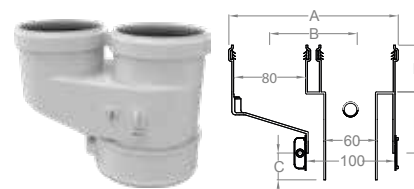

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 003 PLUS

Adattabile a: **Baxi (ad esclusione del Mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ863.060100		190	99	50	40		1

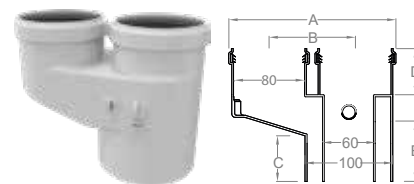

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 004 PLUS

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ864.060100		190	99	30	40		1

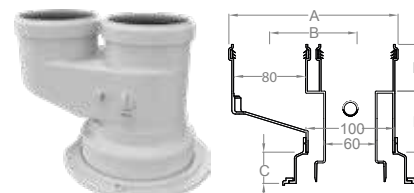

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 005 PLUS

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ865.060100		190	99	10	40		1

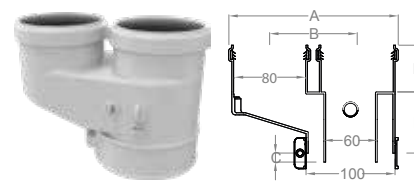

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 006 PLUS

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ866.060100		190	99	30	40		1

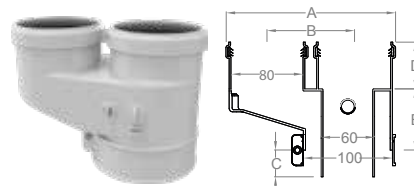

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 007 PLUS

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ867.060100		190	99	15	40		1

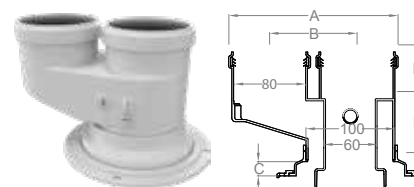

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 008 PLUS

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ868.060100		190	99	55	40		1

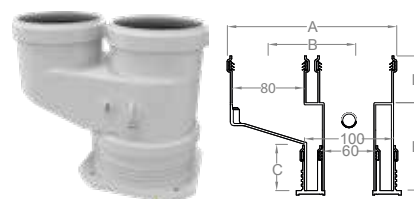

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 009 PLUS

Adattabile a: **Cosmogas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ869.060100		190	99	40	40		1

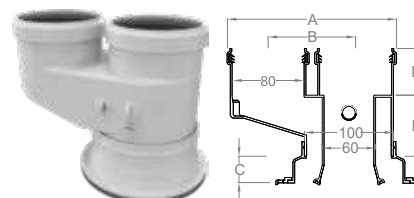

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 010 PLUS

Adattabile a: **Wolf - Daikin**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ870.060100		190	99	30	40		2

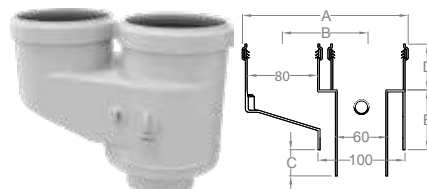

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 013 PLUS

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ873.060100		190	99	40	40		1

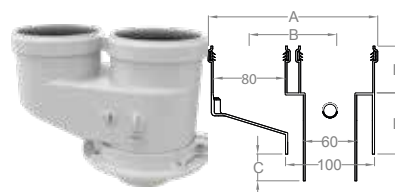

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. A

Adattabile a: **Unical**

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ700.080080		80	60	128	103	45	1
con prel. fumi	KQ750.080080		80	60	128	103	45	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. B

Adattabile a: **Radiant, La Bongio**

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ701.080080		80	60	128	103	30	1
con prel. fumi	KQ751.080080		80	60	128	103	30	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. C

Adattabile a: **BSG, Savio**

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ702.080080		80	60	128	103	25	1
con prel. fumi	KQ752.080080		80	60	128	103	25	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. D

Adattabile a: **Sime**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ703.080080		80	60	128	103	20	1
con prel. fumi	KQ753.080080		80	60	128	103	20	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. E

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ704.080080		80	60	128	103		1
con prel. fumi	KQ754.080080		80	60	128	103		1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. F

Adattabile a: **Fondital, Nova Florida**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ705.080080		80	60	128	103	25	1
con prel. fumi	KQ755.080080		80	60	128	103	25	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. G

Adattabile a: **Elco, Ecoflam, Chaffoteaux, Ariston, Simat**

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ706.080080		80	60	40	100		1
con prel. fumi	KQ756.080080		80	60	40	100		1

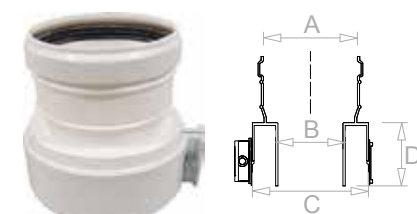

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. H

Adattabile a: **Baxi** (con esclusione del mod. Luna)

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ707.080080		80	60	100M	40	103	1




Con codolo maschio Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. L

Adattabile alle seguenti caldaie prodotte prima di giugno 2023: **Riello** (mod. Family Aqua Condens, Residence Externa Condens, Residence In Hybrid, Residence Hybrid, Start Aqua Condens, In Condens Solar, In Hybrid Evo), **Sylber** (mod. Linea condensing B, Area condensing), **Beretta** (mod. Exclusive boiler Green HE, Mynute boiler Green, Meteo Green HE).

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ708.080080		40	103	25			1

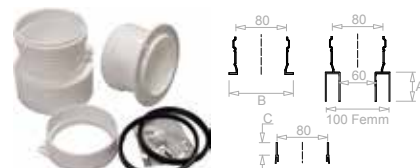


Con codolo femmina Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. M

Adattabile a: **Ferrol**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ709.080080		80	60	128	103		1
con prel. fumi	KQ759.080080		80	60	128	103		1

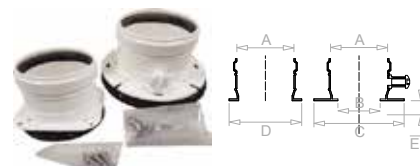

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. N

Adattabile a: **Riello** (mod. Family, Family External, Residence, residence In, Start), **Beretta** (mod. Ciao X, Exclusive X, Mynute X, Mynute X Box), **Sylber** (mod. Linea, Conika K, Style)

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ710.080080		40	25				1




Con codolo maschio Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. O

Adattabile a: **Riello** (mod. Family Aqua condens, Start Aqua Condens, In Condens Solar, In Hybrid Evo)

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ711.080080		40	25				1




Con codolo femmina Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. P

Adattabile a: **Baltur**, **Italtherm**

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ713.080080		80	60	128	103	17	1
con prel. fumi	KQ763.080080		80	60	128	103	17	1



Coassiali PP/PP Condensing

Plastikò Kit Easy Line PP/PP

Sistema kit coassiale per caldaie condensing prodotto con interno in PP ed esterno in PP



Questa linea di prodotti economica è stata appositamente studiata per essere adattabile alla maggior parte delle caldaie a condensazione presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaie richieste, un tubo coassiale da 750mm, che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in Epdm, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il DoP del prodotto.

Costruito internamente con lo stesso master utilizzato per la linea Plastikò in PP, esternamente invece è stato scelto un polipropilene autoestinguente che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori anche se esposto agli U.V.

Tutte le curve di partenza coassiali sono provviste di tappo per l'ispezione dei fumi e dell'aria.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

KIT	Marca di caldaia adattata
000	Universale adattabile a 48 marche di caldaie diverse (vedi elenco sul manuale di installazione)
001	Ferrolì - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo per modello Themis)
002	Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam - Atlantic
003	Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje
005	Vaillant
008	Immergas

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO BIANCO



Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KQ099.060100P					1
80-125	1000	KQ099.080125P					1



PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE DI SCARICO E 2 ROSONI BIANCO




Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KQ062.060100P					1
80-125	1000	KQ062.080125P					1



PROLUNGA COASSIALE IN PP/PP



Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	2000	KQ020.060100P					1
60-100	1000	KQ060.060100P					1
60-100	500	KQ080.060100P					1
60-100	250	KQ100.060100P					1
80-125	2000	KQ020.080125P					1
80-125	1000	KQ060.080125P					1
80-125	500	KQ080.080125P					1
80-125	250	KQ100.060100P					1

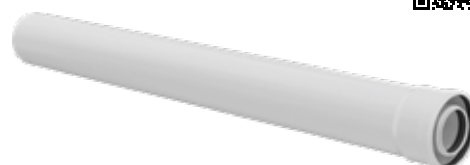

CURVA COASSIALE PER CAMBIO DIREZIONE IN PP/PP



Ø	Ang.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KQ200.060100P					1
60-100	90°	KQ220.060100P					1
80-125	45°	KQ200.080125P					1
80-125	90°	KQ220.080125P					1



TERMINALE A TETTO COASSIALE



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT001.060100						1



TERMINALE COASSIALE A PARETE SCARICO FUMI PER KIT PP/PP BIANCO



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KQ588.060100P						1



FALDALE INCLINATO BASE LEADAX



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT901.100000						1




Da utilizzarsi solo in abbinamento con il terminale a tetto coassiale.

KIT COASSIALE SCARICO FUMI "UNIVERSALE"

Kit coassiale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ000.060100P		60	100	30	102	135	1	

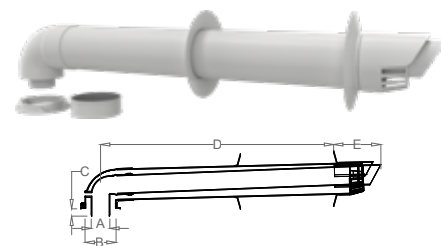

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Ferrol** - **Baltur** - **Biasi** - **Joannes** - **Ici** - **Savio** - **Unical** - **Euroterm** - **Lamborghini** - **Arca** - **Sime** - **Fondital** - **Stargas** - **Maxa** - **Mcn** - **La Bongio** - **Italtherm** - **Radiant** - **Saunier Duval** (solo modello Themis)


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ001.060100P		60	100	30	102	135	1	

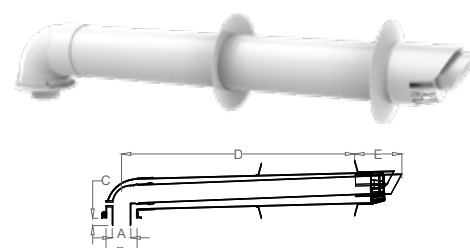

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Beretta** - **Riello** - **Sylber** - **Fontecal** - **Chaffoteaux** - **Ariston** - **Radi** - **Simat** - **NewFar** - **Elco** - **Ecoflam** - **Atlantic**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ002.060100P		60	100	30	102	135	1	

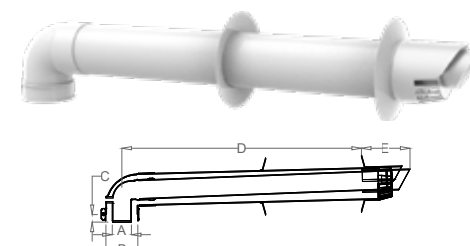

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi** (con esclusione del mod. Luna) - **Argo** - **Roca** - **Viessmann** - **Termet** - **Remeha** - **De Dietrich** - **Broje**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ003.060100P		60	100	155	102	135	1	

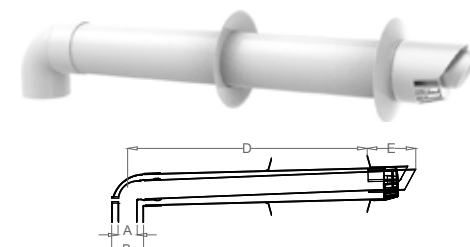

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ005.060100P		60	100	10	102	135	1	

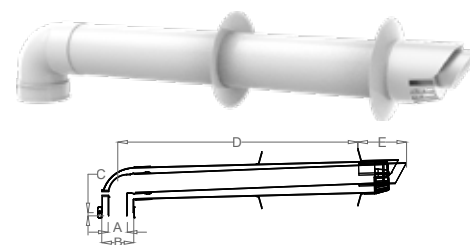

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ008.060100P		60	100	160	102	135	1	

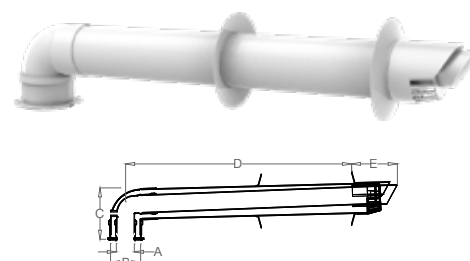

CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Curva di partenza universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ219.060100P		60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Feroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant Saunier Duval (solo modello Themis)**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ221.060100P		60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ222.060100P		60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ223.060100P		60	100	155	102		1



CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ225.060100P		60	100	10	102		1



CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ228.060100P		60	100	160	102		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Partenza verticale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ400.060100P		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxi - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ401.060100P		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam - Atlantic


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ402.060100P		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ403.060100P		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: Vaillant


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ405.060100P		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ408.060100P		151	91	100	60		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI "UNIVERSALE" ECO

Sdoppiatore universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ840.060100P		190	99	30	40	115	1

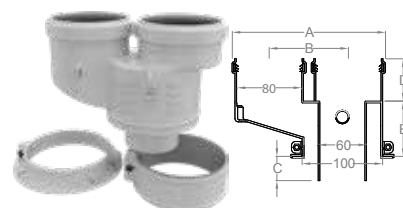

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 001 ECO

Adattabile a: **Ferrol** - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ841.060100P		190	99	30	40	115	1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 002 ECO

Adattabile a: **Beretta** - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam - Atlantic


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ842.060100P		190	99	30	40	115	1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 003 ECO

Adattabile a: **Baxi** (ad esclusione del Mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ843.060100P		190	99	50	40	145	1

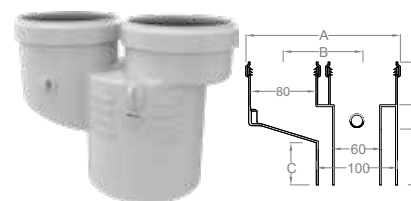

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 005 ECO

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ845.060100P		190	99	10	40	115	1

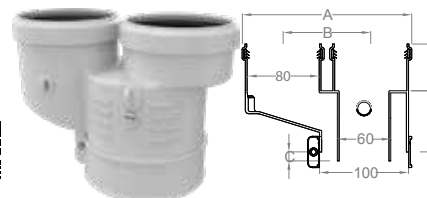


SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 008 ECO

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ848.060100P		190	99	60	40	155	1

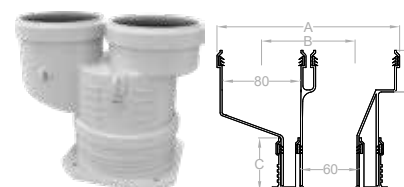

ISTRUZIONI UNIVERSALE 60/100 PLASTIKÒ EASY LINE PP/PP

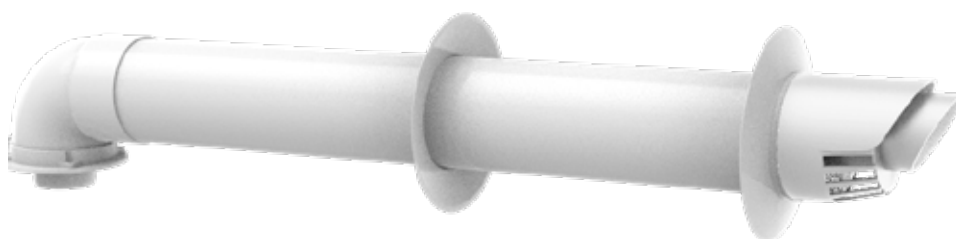

Composizione

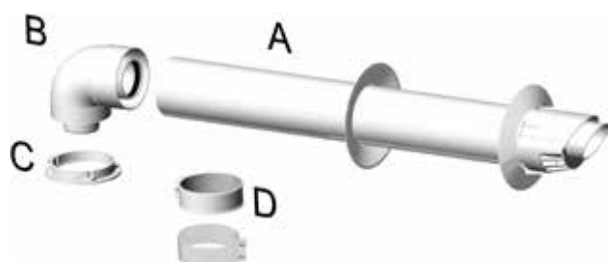

- A. Prolunga coassiale con terminale di scarico e due rosoni
- B. Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi
- C. Flangia di bloccaggio alla caldaia
- D. Fascia con guarnizione per bloccaggio alla caldaia

Compatibilità

A+B+C


Elenco compatibilità:

Airfel - Arca - Baltur - Biasi - Cointra - Euroterm - Ferroli - Fondital - Ici - Invent - Italtherm - Joannes - La Bongio - Lamborghini - Mcn - Montan - Nova florida - Radiant - Savio - Sime - Stargas - Unical (con esclusione del modello X e X Plus) - Saunier Duval (solo per modello Themis).

A+B+C

Solo per compatibilità:

Baltur



Tagliare in corrispondenza della marcatura nera sulla curva. Elemento B curva interna da accorciare di 10mm

A+B+D

Elenco compatibilità:


Ariston - Atlantic - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Elco - Fontecal - NewFar - Radi - Riello - Simat - Sylber - Thermalit

A+B+D

Solo per compatibilità:

Baxi

(con esclusione del mod. Luna)
Tagliare in corrispondenza della marcatura nera sulla curva. Elemento B curva interna da accorciare di 20mm.



A+B

Elenco compatibilità:

Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje - Rotex - Rinnai - Wolf - Daikin

Coassiali PP/M Condensing

Plastikò Kit PP/M

Sistema kit coassiale condensing per caldaie prodotto con interno in PP ed esterno in metallo, verniciato bianco.



Questa linea di prodotti esterno metallo interno pp è stata appositamente studiata per essere adattabili alla maggior parte delle caldaie a condensazione presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaie richieste, un tubo coassiale da 750mm, che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in Epdm, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il DoP del prodotto.

Costruito internamente con lo stesso master utilizzato per la linea in PP (Plastikò MQ), esternamente invece è stato scelto una lamiera verniciata RAL 9003 che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori.

Tutte le curve di partenza coassiali sono provviste di tappo per l'ispezione dei fumi e dell'aria.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

KIT	Marca di caldaia adattata
000	Universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni allegate nell'imballo)
001	Ferrolì - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Saunier Duval (solo per modello Themis)
002	Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam - Atlantic
003	Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje
005	Vaillant
008	Immergas

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO BIANCO

Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KP099.060100					1
80-125	1000	KP099.080125					1




PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE E 2 ROSONI

Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KP062.060100					1
80-125	1000	KP062.080125					1



PROLUNGA COASSIALE PP/M

Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	2000	KP020.060100					1
60-100	1000	KP060.060100					1
60-100	500	KP080.060100					1
80-125	2000	KP020.080125					1
80-125	1000	KP060.080125					1
80-125	500	KP080.080125					1

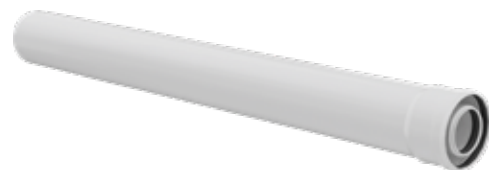

CURVA COASSIALE CAMBIO DIREZIONE IN PP/M

Ø	Ang.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KP200.060100					1
60-100	90°	KP220.060100					1
80-125	45°	KP200.080125					1
80-125	90°	KP220.080125					1



TERMINALE A TETTO COASSIALE

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT001.060100						1
80-125	KT001.080125						1



TERMINALE COASSIALE A PARETE PER PP/M KIT BIANCO

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KQ588.060100P						1



FALDALE INCLINATO BASE LEADAX

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT901.100000						1
80-125	KT901.125000						1




Da utilizzarsi solo in abbinamento con il terminale a tetto coassiale.

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI "UNIVERSALE"

Kit coassiale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP000.060100		60	100	30	751	152	1	

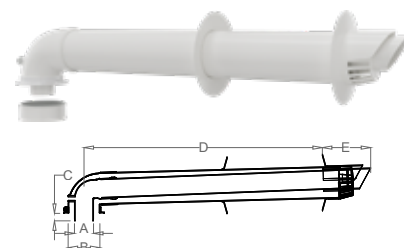

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Ferrol - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Saunier Duval** (solo per modello Themis)


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP001.060100		60	100	30	751	152	1	

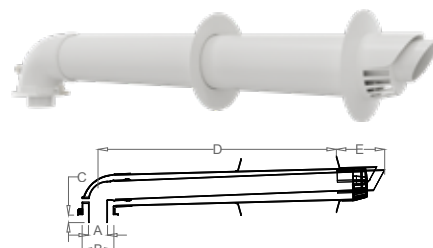

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam - Atlantic**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP002.060100		60	100	30	751	152	1	

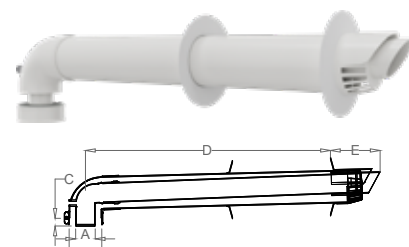

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi** (con esclusione del mod. Luna) - **Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP003.060100		60	100		751	152	1	

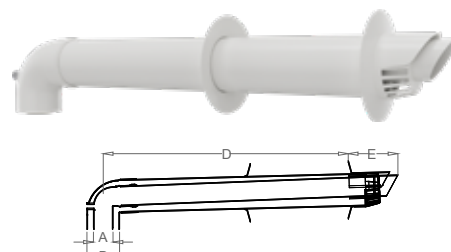

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP005.060100		60	100	10	751	152	1	

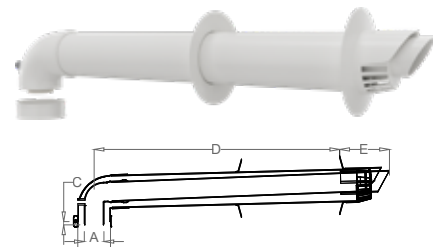

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP008.060100		60	100	170	751	152	1	

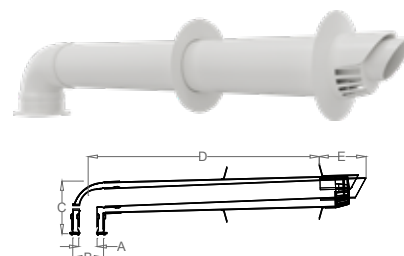

CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Curva di partenza universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP219.060100		60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferrol** - **Baltur** - **Biasi** - **Joannes** - **Ici** - **Savio** - **Unical** - **Euroterm** - **Lamborghini** - **Arca** - **Sime** - **Fondital** - **Stargas** - **Maxa** - **McN** - **La Bongio** - **Italtherm** - **Saunier Duval** (solo per modello Themis)


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP221.060100		60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta** - **Riello** - **Sylber** - **Fontecal** - **Chaffoteaux** - **Ariston** - **Radi** - **Simat** - **New-Far** - **Elco** - **Ecoflam**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP222.060100		60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi** (con esclusione del mod. Luna) - **Argo** - **Roca** - **Viessmann** - **Termet** - **Remeha** - **De Dietrich** - **Broje**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP223.060100		60	100	155	102		1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP225.060100		60	100	10	102		1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP228.060100		70	100	20	102		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Partenza verticale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP400.060100		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferrol** - **Baltur** - **Biasi** - **Joannes** - **Ici** - **Savio** - **Unical** - **Euroterm** - **Lamborghini** - **Arca** - **Sime** - **Fondital** - **Stargas** - **Maxa** - **McN** - **La Bongio** - **Italtherm** - **Saunier Duval** (solo per modello Themis)


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP401.060100		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta** - **Riello** - **Sylber** - **Fontecal** - **Chaffoteaux** - **Ariston** - **Radi** - **Simat** - **NewFar** - **Elco** - **Ecoflam**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP402.060100		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi** (con esclusione del mod. Luna) - **Argo** - **Roca** - **Viessmann** - **Termet** - **Remeha** - **De Dietrich** - **Broje**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP403.060100		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP405.060100		151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP408.060100		70	60	100			1



Coassiali Alluminio/Metallo Non Condensing

AluKit A/M

Sistema kit coassiale non condensing per caldaie prodotto con interno in alluminio ed esterno in metallo, verniciato bianco RAL 9010 opaco



Questa linea di prodotti è stata appositamente studiata per essere adattabili alla maggior parte delle caldaie e degli scaldabagni convenzionali presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaia richiesto, un tubo coassiale da 750mm, che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in Epdm, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il DoP del prodotto.

Costruito internamente in alluminio spessore 1 mm ed esternamente in lamiera verniciata che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori, anche se esposto agli U.V.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecniche standard

Designazione	T200 P1 W Vm L13100 O00
---------------------	-------------------------

KIT	Marca di caldaia adattata
000	Universale adattabile a 20 marchi di caldaie convenzionali e scaldabagni a gas diversi (vedi istruzioni allegate nell'imballo)
001	Ferrolì - Bosch
002	Riello - Sylber - Innovita - Savio - BSG
003	Baxi - Atlantic
005	Viessmann
006	Ariston - Hermann - Chaffeteaux - Vaillant
011	Arca
012	Rinnai

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE GRIGIO SCARICO



Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KM099.060100					1



PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO GRIGIO E 2 ROSONI



Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KM062.060100					1



PROLUNGA COASSIALE A/M



Ø	Lung.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KM060.060100					1
60-100	500	KM080.060100					1
60-100	250	KM100.060100					1



CURVA COASSIALE A/M



Ø	Ang.	Cod.Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KM200.060100					1
60-100	90°	KM220.060100					1




SDOPPIATORE COASSIALE

Adattabile a: Scaldabagni Rinnai



Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80-125	KM891.080125						1



TERMINALE COASSIALE A PARETE PER A/M KIT




Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KM588.060100						1



KIT COASSIALE SCARICO FUMI "UNIVERSALE"

Kit coassiale universale adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni a gas diversi (vedi istruzioni a pagina 120 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM000.060100		156	821	100	60	128	1	

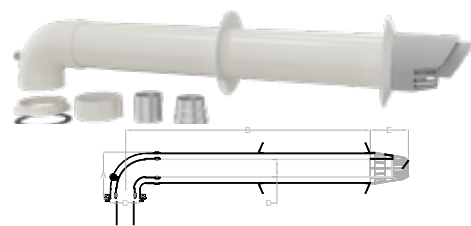

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Ferrol - Bosch**

Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM001.060100		156	821	100	60	128	1	

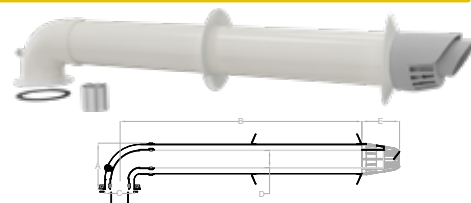

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Riello - Sylber - Innovita - Savio - BSG - Beretta**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM002.060100		156	821	100	60	128	1	



KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi - Atlantic**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM003.060100		156	821	100	60	128	1	

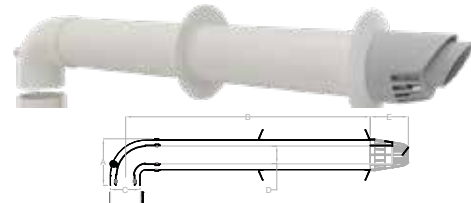

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Viessmann**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM005.060100		156	821	100	60	128	1	

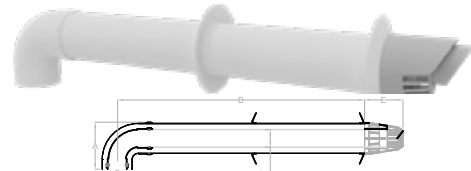

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 006

Adattabile a: **Ariston - Hermann - Chaffoteaux - Vaillant**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM006.060100		156	821	100	60	128	1	

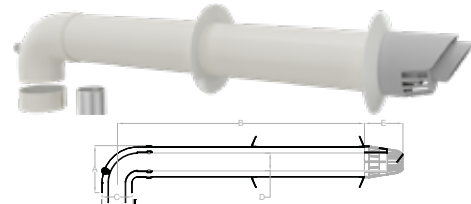

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 011

Adattabile a: **Arca**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM011.060100		156	821	100	60	128	1	

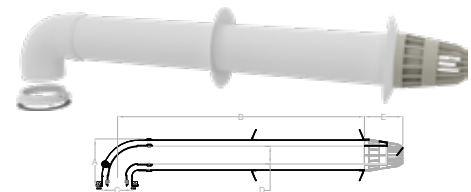

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 012

Adattabile a: **Rinnai**


Ø	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM012.060100		156	821	100	60	128	1	

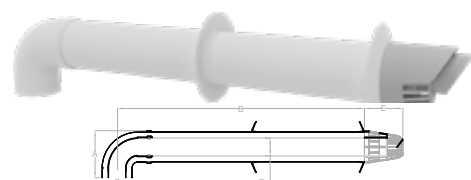

CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Sdoppiatore universale adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni a gas diversi (vedi istruzioni a pagina 120 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM219.060100		156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferrol - Bosch**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM221.060100		156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Riello - Sylber - Innovita - Savio - BSG - Beretta**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM222.060100		156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi - Atlantic**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM223.060100		156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Viessmann**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM225.060100		156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Ariston - Hermann - Chaffoteaux - Vaillant**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM226.060100		156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 011

Adattabile a: **Arca**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM231.060100		156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 012

Adattabile a: **Rinnai**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM232.060100		156	167	100	60		




Sistema coassiale 60/100 universale in metallo/alluminio adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni istantanei (non condensing)

Marchi che trovano adattabilità:

Viessmann - Baxi - Roca - Atlantic - Beretta - Riello - Sylber - Innovita - Savio/BSG - Ferroli - Bosch - Ariston - Hermann - Chaffoteaux - Vaillant - Arca - Biasi - Fondital - Italterm - Radiant - Lamborghini - Saunier Duval - Unical

Composizione del Kit universale non condensing

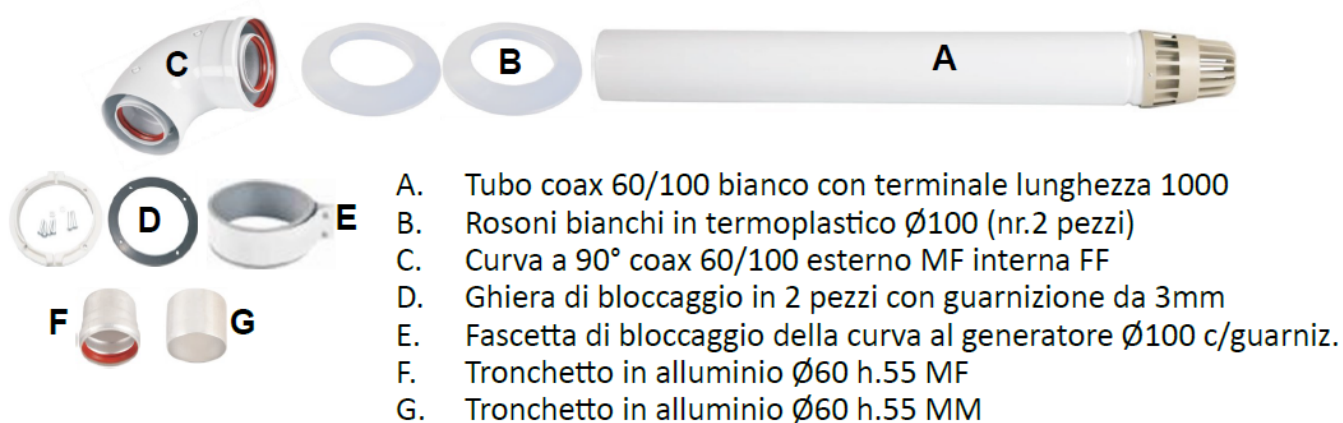

Configurazione VIESSMANN

Elementi occorrenti : A + B + C

Configurazione BAXI - ROCA - ATLANTIC

Elementi occorrenti : A + B + C + E

Configurazione BERETTA - RIELLO - SYLBER - INNOVITA - SAVIO/BSG

Elementi occorrenti : A + B + C + E + F

Configurazione FERROLI - BOSCH

Elementi occorrenti : A + B + C + D + G

Configurazione ARISTON - HERMANN - CHAFFOTEAUX - VAILLANT

Elementi occorrenti : A + B + C + E + G

Configurazione ARCA - BIASI - FONDITAL - ITALTHERM - RADIANT - LAMBORGHINI - SAUNIER DUVAL - UNICAL

Elementi occorrenti : A + B + C + D

Doppiaparete inox-PP

Plastikair In DP

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in PP rigido con guarnizione in EPDM, quello esterno in acciaio inox AISI serie 400. I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, che rimane vuota. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2.

Caratteristica di questo prodotto è quella di poter accorciare la lunghezza degli elementi lineari senza l'ausilio di altri pezzi speciali, in quanto l'innesto maschio (privo di nervature sulla parete esterna) dei due tubi che lo compongono è posto nello stesso verso. Garantisce la tenuta alle pressioni, alla corrosione e la tenuta dei fumi anche in caso di collassamento del PP interno, provocato dalla fuoriuscita di fumi a temperature troppo elevate.

ATTENZIONE: da impiegarsi solamente nel tratto orizzontale (canale da fumo) e con generatori di calore a condensazione.

In sintesi

- a richiesta, anche verniciato RAL, con aumento 30% sul prezzo di listino
- da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione



Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.


Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro interno (mm)	60	80	100
Diametro esterno (mm)	80	100	120
Spessore PP (mm)	2,0	2,0	2,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LE E U0		
Materiale	polipropilene (interno), inox AISI serie 400 (esterno)		
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati		
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM		
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per generatori di calore a condensazione		
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM		

MODULO LINEARE h. 1000 mm




Ø int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP060.060000		942	53				1
80	DP060.080000		942	53				1
100	DP060.100000		942	53				1



MODULO LINEARE h. 500 mm




Ø int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP080.060000		942	53				1
80	DP080.080000		942	53				1
100	DP080.100000		942	53				1



MODULO LINEARE h. 250 mm




Ø int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP100.060000		942	53				1
80	DP100.080000		942	53				1
100	DP100.100000		942	53				1



MODULO PRELIEVO FUMI




Ø int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP505.060000		942	53				1
80	DP505.080000		942	53				1
100	DP505.100000		942	53				1



CURVA A 45°




Ø int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP200.060000		942	53				1
80	DP200.080000		942	53				1
100	DP200.100000		942	53				1



CURVA A 90°




Ø int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP220.060000		942	53				1
80	DP220.080000		942	53				1
100	DP220.100000		942	53				1



RACCORDO A "T" 87°




Ø int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP250.060000		942	53				1
80	DP250.080000		942	53				1
100	DP250.100000		942	53				1



RACCORDO PLASTIKAIR IN-OUT




Ø int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP635.060000		942	53				1
80	DP635.080000		942	53				1
100	DP635.100000		942	53				1



GUARNIZIONE IN E.P.D.M.




Ø int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP770.060000		942	53				1
80	DP770.080000		942	53				1
100	DP770.100000		942	53				1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO



Ø int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP650.060000		942	53				1
80	DP650.080000		942	53				1
100	DP650.100000		942	53				1





Scarica la D.O.P.

Doppiaparete inox-PP

Plastikair Out DO – inox

Plastikair Out DQ – est. rame

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in PP rigido con guarnizione in EPDM, quello esterno in acciaio Inox AISI 304 verniciato rame o esterno rame. I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, che rimane vuota. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2. Caratteristica di questo prodotto è quella di garantire la tenuta alle pressioni, alla corrosione e la tenuta dei fumi anche in caso di collassamento del PP interno, provocato dalla fuoriuscita di fumi a temperature troppo elevate. Soddisfa pienamente tutte le specifiche espresse dalle normative di riferimento ed è utilizzabile anche all'esterno, in quanto il rivestimento metallico protegge il PP dagli agenti atmosferici, dagli urti accidentali, dai raggi UV e dal gelo.

ATTENZIONE: può essere impiegato anche all'esterno, sempre solo con generatori di calore a condensazione.

In sintesi

- a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 10%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 30%. Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo.
- a richiesta, anche est. rame, serie DQ, richiedere prezzi in sede
- Per la serie DO con R finale, il colore R159 corrisponde a un color rame anticato su un materiale zincato


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro interno (mm)	60	80	100
Diametro esterno (mm)	80	100	120
Spessore PP (mm)	2,0	2,0	2,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LE E U0		
Materiale	polipropilene (interno), esterno rame		
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati		
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM		
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per generatori di calore a condensazione		
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM		


MODULO LINEARE h. 1000 mm

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0060.060000		D0060.060000R		942	53		5
80	D0060.080000		D0060.080000R		942	53		3
100	D0060.100000				942	53		2
Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ060.080000				942	53		1




MODULO LINEARE h. 500 mm

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0080.060000		D0080.060000R		442	53		5
80	D0080.080000		D0080.080000R		442	53		3
100	D0080.100000				442	53		2
Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ080.080000				442	53		1




MODULO LINEARE h. 250 mm

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0100.060000		D0100.060000R		192	53		5
80	D0100.080000		D0100.080000R		192	53		3
100	D0100.100000				192	53		2
Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ100.080000				192	53		1




BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0120.060000		D0120.060000R		125	75	50	1
80	D0120.080000		D0120.080000R		125	75	50	1
100	D0120.100000				125	75	50	1
Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ120.080000				125	75	50	1




CURVA A 45°

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0200.060000		D0200.060000R		106	59	227	1
80	D0200.080000		D0200.080000R		113	68	241	1
100	D0200.100000				120	71	256	1
Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ200.080000				113	68	241	1




CURVA A 90°

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0220.060000		D0220.060000R		79	129	208	208	40	1
80	D0220.080000		D0220.080000R		84	134	218	218	40	1
100	D0220.100000				94	144	238	238	40	1
Ø int.	Rame	€			A	B	C	D	E	
80	DQ220.080000				84	134	218	218	40	1




RACCORDO A "T" a 87°

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0250.060000		D0250.060000R		192	118	48	53		1
80	D0250.080000		D0250.080000R		192	118	48	53		1
100	D0250.100000				192	120	58	53		1
Ø int.	Rame	€			A	B	C	D	E	
80	DQ250.080000				192	118	48	53		1





MODULO DI ISPEZIONE

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0300.060000		D0300.060000R		192	118	80	53		1
80	D0300.080000		D0300.080000R		192	118	80	53		1
100	D0300.100000				192	120	100	50		1
Ø int.	Rame	€			A	B	C	D	E	
80	DQ300.080000				192	118	80	53		1





TAPPO DI SCARICO

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0350.060000		D0350.060000R		75	30				1
80	D0350.080000		D0350.080000R		75	30				1
100	D0350.100000				75	30				1
Ø int.	Rame	€			A	B	C	D	E	
80	DQ350.080000				75	30				1




SUPPORTO MURALE

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0440.060000		D0440.060000R		120	190	50	185		1
80	D0440.080000		D0440.080000R		120	190	50	185		1
100	D0440.100000				120	190	50	205		1
Ø int.	Rame	€			A	B	C	D	E	
80	DQ440.080000				120	190	50	185		1




SDOPPIATORE ORIZZONTALE

Ø int.	Modello	Inox	€	A	B	C	D	
60	Fisso	D0237.060100		500	250	250	50	1
80	Fisso	D0237.080125		500	250	250	50	1
60	Telescopico	D0235.060100		500	250	250	50÷200	1
80	Telescopico	D0235.080125		500	250	250	50÷200	1
60	Fisso	D0236.060100		1000	250	250	50÷200	1
80	Fisso	D0236.080125		1000	250	250	50÷200	1
60	Telescopico	D0234.060100		1000	250	250	50÷197	1
80	Telescopico	D0234.080125		1000	250	250	50÷198	1



SDOPPIATORE PER COASSIALE


Ø int.	Inox	€			A	B	C	D	E	
80	D0240.060080				192	118	48	53		1



MODULO PRELIEVO FUMI

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0505.060000		D0505.060000R		192	53	120			1
80	D0505.080000		D0505.080000R		192	53	120			1
100	D0505.100000				192	53	120			1


Ø int.	Rame	€			A	B	C	D	E	
80	DQ505.080000				192	53	120			1



STAFFA A MURO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0460.060000		D0460.060000R		50-80	40		1
80	D0460.080000		D0460.080000R		50-80	40		1
100	D0460.100000				50-80	40		1


Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ460.080000				50-80	40		1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0650.060000		D0650.060000R		20			1
80	D0650.080000		D0650.080000R		20			1
100	D0650.100000				20			1


Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ650.080000				20			1



CAPPELLO A TRONCO DI CONO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DS540.060000		D0540.060000R		85	50		1
80	DS540.080000		D0540.080000R		85	50		1
100	DS540.100000				85	50		1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ540.080000				85	50		1




ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair "out" DO.

CAPPELLO CINESE

Ø int.	Inox	€			A	B	C	
60	DS550.060000							1
80	DS550.080000				105	230	55	1
100	DS550.100000				105	230	55	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ550.080000				105	230	55	1




ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair "out" DO.

CAPPELLO A BOTTE

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DS560.060000		D0560.060000R					1
80	DS560.080000		D0560.080000R		205	185	160	1
100	DS560.100000				205	185	160	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ560.080000				205	185	160	1

ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair "out" DO.




CAPPELLO ITALIA

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DS580.060000		D0580.060000R					1
80	DS580.080000		D0580.080000R		115	130	90	1
100	DS580.100000				140	155	125	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ580.080000				115	130	90	1


ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair "out" DO.



RACCORDO CALDAIA


Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	
60	D0630.060000		D0630.060000R		100	100	175	53	1
80	D0630.080000		D0630.080000R		100	100	175	53	1
100	D0630.100000				100	100	175	53	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	D	
80	DQ630.080000				100	100	175	53	1




AUMENTI DI SEZIONE

Ø int.	Inox	€			A	B	C	
60-80	D0810.060080				150	100		1
80-100	D0810.080100				150	100		1



FALDALE INCLINATO 5°/ 35° BASE BUTAL

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0722.060000M		D0722.060000T		137,3	105	1000	1
80	D0722.080000M		D0722.080000T		138,8	125	1000	1
100	D0722.100000M				142,6	145	1000	1



Allo stesso prezzo sono fornibili le versioni in tinta "Testa di moro" (cod. -T) e "Grigio antracite" (cod. -G).

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).


Per faldale base piombo vedere serie MI/DR.



SCOSSALINA

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0730.060000		D0730.060000R		21,3	180	100	1
80	D0730.080000		D0730.080000R		21,5	200	100	1
100	D0730.100000				23,2	220	100	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ730.080000				21,5	200	100	1



Coassiale inox-PP

Plastikoax DK - est. inox


Plastikoax DT - est. rame

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in PP rigido con guarnizione in EPDM, quello esterno in acciaio Inox AISI 304 o AISI 439 (spess. 4/10 mm). I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, adeguatamente dimensionata in modo da permettere la ventilazione, l'aerazione oppure l'aspirazione dell'aria comburente per la combustione all'interno del generatore di calore. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2.

Caratteristica di questo prodotto è quella di garantire la tenuta alle pressioni, alla corrosione e la tenuta dei fumi anche in caso di collassamento del PP interno, provocato dalla fuoriuscita accidentale di fumi a temperature troppo elevate.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a condensazione.

Inoltre, si precisa che l'intercapedine tra i due tubi coassiali che costituiscono questo prodotto serve esclusivamente per l'aspirazione dell'aria comburente: non può e non deve essere chiuso o installato in un cavedio chiuso ermeticamente.

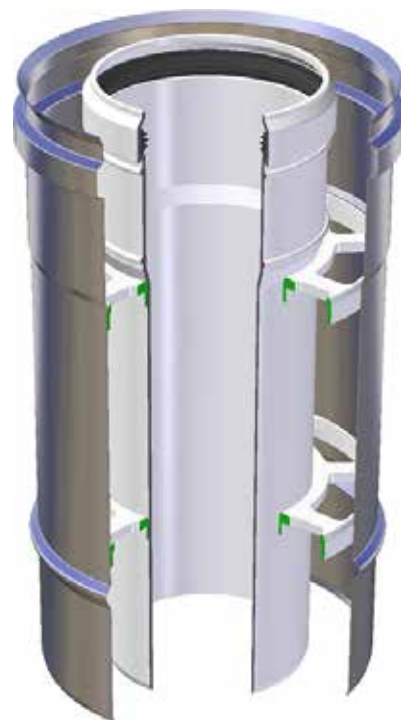

Scarica la D.O.P.

In sintesi

- a richiesta, verniciatura tinte RAL (solo diametri 60 e 80 mm), con aumento 30% sul prezzo di listino;
- serie DT: possiede le stesse caratteristiche della serie DK, ma con parete esterna realizzata in "Cuprolnox" (acciaio ramato): la resa estetica garantita nel tempo solo quando installato in ambienti interni.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro interno (mm)	60	80	100	125	160	200
Diametro esterno (mm)	100	130	150	200	250	300
Spessore PP (mm)	2,0	2,0	2,4	2,7	3,2	4,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LE E U0					
Materiale	polipropilene (interno), acciaio inox AISI 304 o AISI 439 (esterno) o esterno ramato					
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati					
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm					
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM					
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per generatori di calore a condensazione					
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM					


MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK060.060000		DT060.060000		950	50		1
80	DK060.080000		DT060.080000		950	50		1
100	DK060.100000				950	50		1
125	DK060.125000				950	50		1
160	DK060.160000				950	50		1
200	DK060.200000				950	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK080.060000		DT080.060000		450	50		1
80	DK080.080000		DT080.080000		450	50		1
100	DK080.100000				450	50		1
125	DK080.125000				450	50		1
160	DK080.160000				450	50		1
200	DK080.200000				450	50		1




MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK100.060000		DT100.060000		200	50		1
80	DK100.080000		DT100.080000		200	50		1
100	DK100.100000				200	50		1
125	DK100.125000				200	50		1
160	DK100.160000				200	50		1
200	DK100.200000				200	50		1



PRELIEVO FUMI


Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK505.060000		DT505.060000		190	120	50	1
80	DK505.080000		DT505.080000		190	120	50	1
100	DK505.100000				190	120	50	1
125	DK505.125000				190	120	50	1
160	DK505.160000				190	120	50	1
200	DK505.200000				190	120	50	1



ATTENZIONE: la serie Plastiksoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilità estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.


CURVA A 45°

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	D	
60	DK200.060000		DT200.060000		163	98	237	100	1
80	DK200.080000		DT200.080000		174	107	258	109	1
100	DK200.100000				181	113	272	118	1
125	DK200.125000				199	127	308	129	1
160	DK200.160000				216	142	343	144	1
200	DK200.200000				234	156	378	144	1




CURVA A 90°

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK220.060000		DT220.060000		126	154	254	1
80	DK220.080000		DT220.080000		141	168	284	1
100	DK220.100000				163	178	304	1
125	DK220.125000				198	202	354	1
160	DK220.160000				226	229	404	1
200	DK220.200000				253	253	454	1




RACCORDO A "T" 87°

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK250.060000		DT250.060000		275	75	165	1
80	DK250.080000		DT250.080000		275	90	165	1
100	DK250.100000				275	105	165	1
125	DK250.125000				440	125	245	1
160	DK250.160000				440	145	245	1
200	DK250.200000				440	145	245	1



RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A DESTRA


Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60								
80	DK254.080000		DT254.080000		190	117	80	1
100	DK254.100080		DT254.100080		190	117	80	1
125	DK254.125080				190	117	80	1
160	DK254.160080				190	117	80	1
200	DK254.200080				190	117	80	1



Destro

RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A SINISTRA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60								
80	DK255.080000		DT255.080000		190	117	80	1
100	DK255.100080		DT255.100080		190	117	80	1
125	DK255.125080				190	117	80	1
160	DK255.160080				190	117	80	1
200	DK255.200080				190	117	80	1




Sinistro

ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilità estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.


RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO VERTICALE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK256.060000		—					
80	DK256.080000		DT256.080000		190	140	80	1
100	DK256.100080				190	140	80	1
125	DK256.125080				190	140	80	1
160	DK256.160080				190	140	80	1
200	DK256.200080				190	140	80	1




RACCORDO A "T" 87° CON USCITA MONO PP_s

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK257.060000		—		190	75	60	1
80	DK257.080000		DT257.080000		190	75	80	1
100	DK257.100080				190	90	80	1
125	DK257.125080				190	110	80	1
160	DK257.160080				190	135	80	1
200	DK257.200080				190	135	80	1




MODULO DI ISPEZIONE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK300.060000		—		190	118	80	1
80	DK300.080000		DT300.080000		190	118	80	1
100	DK300.100000				275	120	100	1
125	DK300.125000				275	159	100	1
160	DK300.160000				275	159	100	1
200	DK300.200000				275	159	100	1




PRESA D'ARIA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK330.060000		DT330.060000		190	120	50	1
80	DK330.080000		DT330.080000		190	120	50	1
100	DK330.100000				190	120	50	1
125	DK330.125000				190	120	50	1
160	DK330.160000				190	120	50	1
200	DK330.200000				190	120	50	1



TAPPO DI SCARICO



Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK350.060000		DT350.060000		75	30		1
80	DK350.080000		DT350.080000		75	30		1
100	DK350.100000				75	30		1
125	DK350.125000				75	30		1
160	DK350.160000				75	30		1
200	DK350.200000				75	30		1



ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilità estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.


SUPPORTO MURALE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK440.060000		DT440.060000		190	185	50	1
80	DK440.080000		DT440.080000		190	215	50	1
100	DK440.100000				190	245	50	1
125	DK440.125000				190	285	50	1
160	DK440.160000				190	335	50	1
200	DK440.200000				190	335	50	1




SDOPPIATORE PER COASSIALE

Ø int.	Est. Inox	€	Cod. PP	€	A	B	C	
80	DK890.080130		DK890.080125		130	245	86	1



AUMENTI DI SEZIONE


Ø iniziale	Ø finale	Est. Inox	€		A	B	
60	80	DK810.060080			130	100	1



Partenza Maschio


STAFFA A MURO

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK460.060000		DT460.060000		40	50/80		1
80	DK460.080000		DT460.080000		40	50/80		1
100	DK460.100000				40	50/80		1
125	DK460.125000				40	50/80		1
160	DK460.160000				40	50/80		1
200	DK460.200000				40	50/80		1



TERMINALE COASSIALE


Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK590.060000		DT590.060000		190	170	175	1
80	DK590.080000		DT590.080000		190	180	175	1
100	DK590.100000				190	210	175	1
125	DK590.125000				190	270	175	1
160	DK590.160000				240	320	330	1
200	DK590.200000				240	320	330	1



ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilità estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.


CAPPELLO A BOTTE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	MI560.060000				206	150	180	1
80	MI560.080000		MR560.080000		206	150	180	1
100	MI560.100000				226	165	200	1
125	MI560.125000				256	165	230	1
160	MI560.160000				286	200	260	1
200	MI560.200000				341	250	315	1




CAPPELLO CINESE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	MI550.060000				132	150	95	1
80	MI550.080000		MR550.080000		132	204	95	1
100	MI550.100000				141	204	95	1
125	MI550.125000				131	254	95	1
160	MI550.160000				159	302	95	1
200	MI550.200000				202	375	120	1




FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK650.060000		DT650.060000		10			1
80	DK650.080000		DT650.080000		10			1
100	DK650.100000				10			1
125	DK650.125000				10			1
160	DK650.160000				10			1
200	DK650.200000				11			1



FALDALE INCLINATO 5°/35° BASE BUTAL

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK722.060000M		DT722.060000T		138,8	125	1000	1
80	DK722.080000M		DT722.080000T		143,2	155	1000	1
100	DK722.100000M				171,9	175	1000	1
125	DK722.125000M				178,9	225	1000	1
160	DK722.160000M				200,8	275	1000	1
200	DK722.200000M				240,6	325	1200	1




Allo stesso prezzo sono fornibili le versioni in tinta "Testa di moro" (cod. -T) e "Grigio antracite" (cod. -G).

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi). Per faldale base piombo vedere serie MI/DR.

SCOSSALINA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK730.060000		DT730.060000		21,5	200	100	1
80	DK730.080000		DT730.080000		23,4	230	100	1
100	DK730.100000				23,8	250	100	1
125	DK730.125000				25,5	300	100	1
160	DK730.160000				29,3	350	100	1
200	DK730.200000				34,4	400	100	1



ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilità estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

Monoparete Inox

Eurostar MI, Eurostar ML, Eurostar MM, Starfire MA

Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.

Su richiesta bicchieratura "JOINT" con aumento di prezzo del 10% nei Ø 80-100-130-150.

In sintesi

- serie MI: spessore 4/10 mm fino a Ø 200 mentre tutti i raccordi sono prodotti nello spessore 5/10.
- serie MM: spessore 8/10 mm (+40% sul prezzo di listino)
- a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 25%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 50%. Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.
- guarnizione compresa nel prezzo e montata fino a Ø 160 mm (escluso serie MA)
- diametri 50 e 60 mm disponibile solo in AISI 316



Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.


Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametri di serie	da 50 a 400 mm, a richiesta fino a 800 mm				
Serie sistema	MI e MA			ML	MM
Spessore prodotto	0,4 mm Ø 60 ÷ 220	0,5 mm Ø250 ÷ 600	0,8 mm Ø650 ÷ 800	0,5 mm (max Ø 200)	0,8 mm (max Ø 600)
Tipologia materiale	serie MI, MM, ML : AISI 316 L serie MA : AISI 304 L tutto con finitura BA (lucido)				
Designazione del prodotto (serie MI)	T200 P1 W V2 L50040 O30 con guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G475 senza guarnizione				
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente				
Tenuta alle pressioni	Per le serie MI (4/10) e ML (5/10) fino a Ø 160 guarnizione siliconica installata e compresa nel prezzo, per i rimanenti casi fornibile separatamente fino a Ø 350 mm				
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica				
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi				
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione				
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche, a secco in depressione senza guarnizione siliconica, fino a massimo 600°C				



Codici Figura Monoparete


AISI 316	AISI 316 5/10	AISI 316 8/10	AISI 304	Cod. Figura	
MI	ML	MM	MA	060	Mod. lineare altezza 1000 mm
MI	ML	MM	MA	080	Mod. lineare altezza 500 mm
MI	ML	MM	MA	100	Mod. lineare altezza 250 mm
MI	-	MM	MA	130	Modulo telescopico
MI	-	MM	MA	150	Doppio bicchiere femmina
MI	-	MM	MA	151	Doppio bicchiere maschio
MI	-	MM	-	190	Curva fissa a 30°
MI	-	MM	MA	200	Curva fissa a 45°
MI	-	MM	MA	220	Curva fissa a 90°
MI	-	-	-	230	Curva girevole
MI	-	-	MA	223	Curva ispezionabile
MI	-	MM	MA	250	Raccordo a T 90°
MI	-	MM	-	260	Raccordo a T 90° ridotto
MI	-	MM	-	270	Raccordo a T 135°
MI	-	MM	-	300	Modulo di ispezione
MI	-	-	MA	320	Raccolta incombusti
MI	-	MM	MA	350	Tappo con scarico
MI	-	MM	-	360	Tappo con maniglia
MI	-	-	MA	400	Base di partenza con scarico
MI	-	MM	MA	430	Supporto a solaio
MI	-	MM	MA	440	Supporto murale
MI	-	-	MA	460	Staffa a muro
MI	-	-	MA	470	Collari con tassello
MI	-	-	MA	480	Fascetta cavi tiranti
MI	-	-	-	500	Prelievo fumi e temperatura
MI	-	-	-	505	Prelievo fumi
MI	-	-	MA	520	Apertura di compensazione
MI	-	-	MA	530	Cappello Turbostar
MI	-	-	MA	550	Cappello cinese
MI	-	-	MA	560	Cappello a Botte
MI	-	-	-	562	Cappello Eurostar
MI	-	-	-	580	Cappello Italia
MI	-	-	MA	600	Collare di centraggio
MI	-	-	MA	650	Fascetta di bloccaggio
MI	-	-	MA	680	Sportello per nicchia
MI	-	-	MA	710	Faldale piano
MI	-	-	MA	720	Faldale inclinato
MI	-	-	MA	721	Faldale inclinato base piombo
MI	-	-	MA	730	Scossalina
MI	-	-	MA	740	Piastra terminale
MI	-	-	MA	769	Guarnizione siliconica
MI	-	MM	MA	810	Aumenti di sezione
MI	-	MM	MA	850	Riduzioni deflussate
MI	-	MM	MA	870	Tramoggia

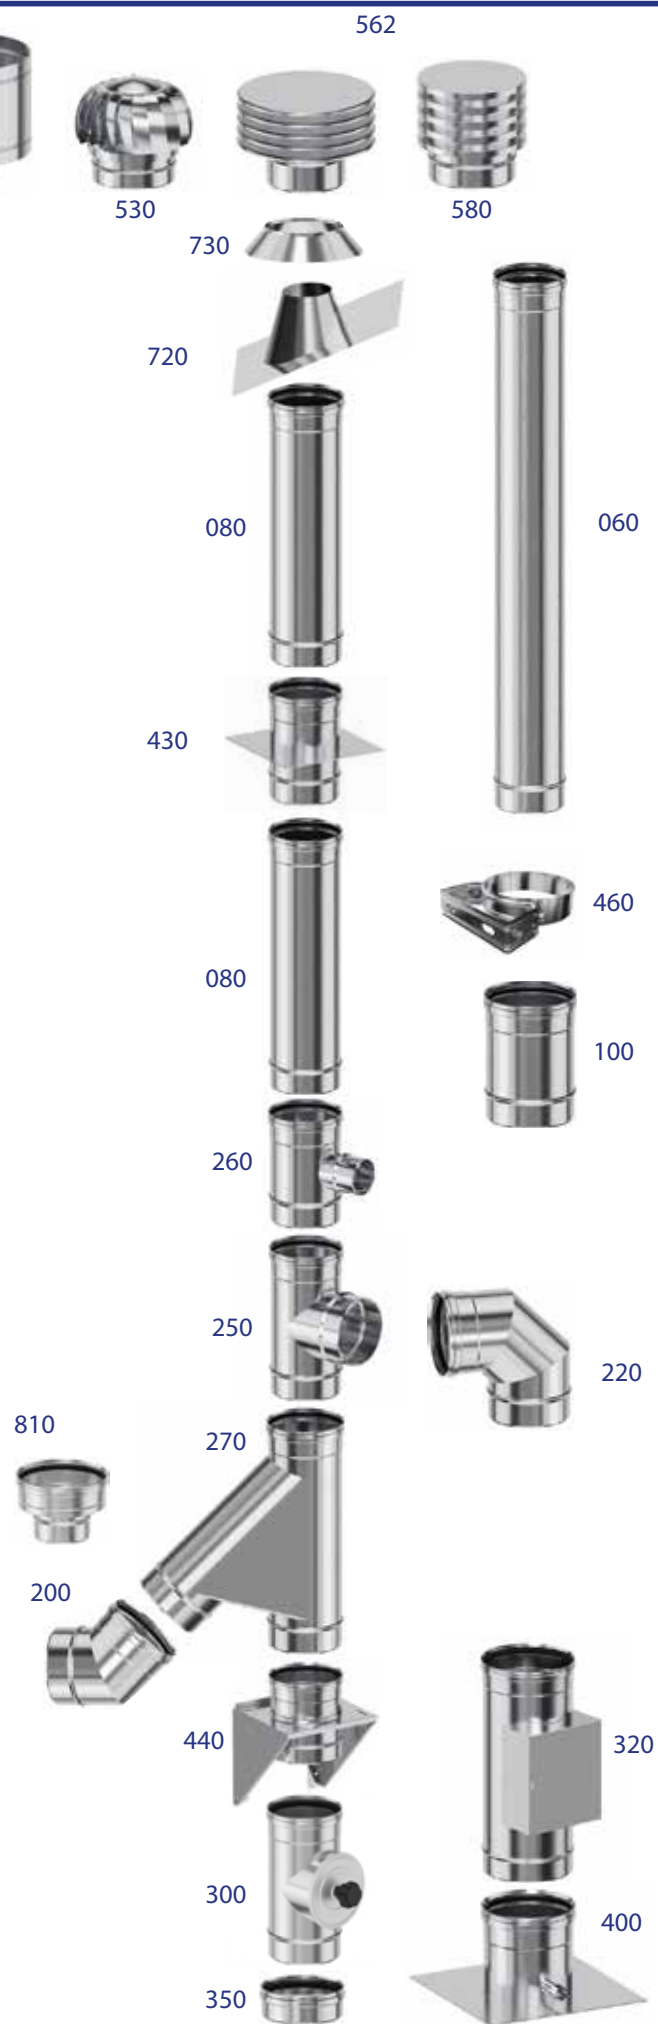

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm




Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI060.050000						945	4
60	MI060.060000						945	9
80	MI060.080000		ML060.080000		MA060.080000		945	13
100	MI060.100000		ML060.100000		MA060.100000		945	9
120	MI060.120000		ML060.120000		MA060.120000		945	9
130	MI060.130000		ML060.130000		MA060.130000		945	7
140	MI060.140000		ML060.140000		MA060.140000		945	5
150	MI060.150000		ML060.150000		MA060.150000		945	5
160	MI060.160000		ML060.160000		MA060.160000		945	4
180	MI060.180000		ML060.180000		MA060.180000		945	4
200	MI060.200000		ML060.200000		MA060.200000		945	10
220	MI060.220000				MA060.220000		945	8
250	MI060.250000				MA060.250000		945	6
300	MI060.300000				MA060.300000		945	4



MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm




Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI080.050000						445	4
60	MI080.060000						445	9
80	MI080.080000		ML080.080000		MA080.080000		445	13
100	MI080.100000		ML080.100000		MA080.100000		445	9
120	MI080.120000		ML080.120000		MA080.120000		445	9
130	MI080.130000		ML080.130000		MA080.130000		445	7
140	MI080.140000		ML080.140000		MA080.140000		445	5
150	MI080.150000		ML080.150000		MA080.150000		445	5
160	MI080.160000		ML080.160000		MA080.160000		445	4
180	MI080.180000		ML080.180000		MA080.180000		445	4
200	MI080.200000		ML080.200000		MA080.200000		445	10
220	MI080.220000				MA080.220000		445	8
250	MI080.250000				MA080.250000		445	6
300	MI080.300000				MA080.300000		445	4



MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm




Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI100.050000						195	4
60	MI100.060000						195	9
80	MI100.080000		ML100.080000		MA100.080000		195	13
100	MI100.100000		ML100.100000		MA100.100000		195	9
120	MI100.120000		ML100.120000		MA100.120000		195	9
130	MI100.130000		ML100.130000		MA100.130000		195	7
140	MI100.140000		ML100.140000		MA100.140000		195	5
150	MI100.150000		ML100.150000		MA100.150000		195	5
160	MI100.160000		ML100.160000		MA100.160000		195	4
180	MI100.180000		ML100.180000		MA100.180000		195	4
200	MI100.200000		ML100.200000		MA100.200000		195	10
220	MI100.220000				MA100.220000		195	8
250	MI100.250000				MA100.250000		195	6
300	MI100.300000				MA100.300000		195	4



ADATTATORE TELESCOPICO




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
50							
60							
80	MI130.080000		MA130.080000		350	260	250
100	MI130.100000		MA130.100000		350	260	250
120	MI130.120000		MA130.120000		350	260	250
130	MI130.130000		MA130.130000		350	260	250
140	MI130.140000		MA130.140000		350	260	250
150	MI130.150000		MA130.150000		350	260	250
160	MI130.160000		MA130.160000		350	260	250
180	MI130.180000		MA130.180000		350	260	250
200	MI130.200000		MA130.200000		350	260	250
220	MI130.220000		MA130.220000		350	260	250
250	MI130.250000		MA130.250000		350	260	250
300	MI130.300000		MA130.300000		350	260	250



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
50	MI150.050000				160	50		1
60	MI150.060000				160	50		5
80	MI150.080000		MA150.080000		160	50		6
100	MI150.100000		MA150.100000		140	50		6
120	MI150.120000		MA150.120000		140	50		6
130	MI150.130000		MA150.130000		140	50		6
140	MI150.140000		MA150.140000		140	50		6
150	MI150.150000		MA150.150000		140	50		6
160	MI150.160000		MA150.160000		140	50		6
180	MI150.180000		MA150.180000		140	50		6
200	MI150.200000		MA150.200000		140	50		6
220	MI150.220000		MA150.220000		140	50		6
250	MI150.250000		MA150.250000		140	50		6
300	MI150.300000		MA150.300000		140	50		4



DOPPIO BICCHIERE MASCHIO



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
50							
60							
80	MI151.080000				30	130	50
100	MI151.100000				30	130	50
120	MI151.120000				30	130	50
130	MI151.130000				30	130	50
140	MI151.140000				30	130	50
150	MI151.150000				30	130	50
160	MI151.160000				30	130	50
180	MI151.180000				30	130	50
200	MI151.200000				30	130	50
220	MI151.220000				30	130	50
250	MI151.250000				30	130	50
300	MI151.300000				30	130	50




CURVA A 30°



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI190.080000		MA190.080000		160	59	222	6
100	MI190.100000		MA190.100000		165	62	232	6
120	MI190.120000		MA190.120000		170	65	242	6
130	MI190.130000		MA190.130000		172	66	247	6
140	MI190.140000		MA190.140000		175	67	252	6
150	MI190.150000		MA190.150000		177	69	257	6
160	MI190.160000		MA190.160000		180	70	262	6
180	MI190.180000		MA190.180000		185	73	272	6
200	MI190.200000		MA190.200000		190	75	282	6
220	MI190.220000		MA190.220000		195	78	292	6
250	MI190.250000		MA190.250000		202	82	307	6
300	MI190.300000		MA190.300000		215	89	332	4


NOTA: è disponibile su richiesta la curva a 15° (cod. fig. MI180 - MA180) allo stesso prezzo della curva a 30°.



CURVA A 45°




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
50	MI200.050000				149	86	209	6
60	MI200.060000				156	92	223	6
80	MI200.080000		MA200.080000		163	98	237	6
100	MI200.100000		MA200.100000		170	104	251	9
120	MI200.120000		MA200.120000		174	107	258	9
130	MI200.130000		MA200.130000		178	110	265	6
140	MI200.140000		MA200.140000		181	113	272	5
150	MI200.150000		MA200.150000		185	115	279	9
160	MI200.160000		MA200.160000		192	121	293	9
180	MI200.180000		MA200.180000		199	127	308	6
200	MI200.200000		MA200.200000		206	133	322	8
220	MI200.220000		MA200.220000		216	142	343	6
250	MI200.250000		MA200.250000		234	156	378	6
300	MI200.300000		MA200.300000		252	171	414	6




CURVA A 90°



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	
50	MI220.050000				39	89	128	7	5
60	MI220.060000				49	99	148	20	6
80	MI220.080000		MA220.080000		78	131	209	20	6
100	MI220.100000		MA220.100000		86	139	225	20	6
120	MI220.120000		MA220.120000		96	149	245	20	6
130	MI220.130000		MA220.130000		101	154	255	20	6
140	MI220.140000		MA220.140000		106	159	265	20	5
150	MI220.150000		MA220.150000		111	164	275	20	6
160	MI220.160000		MA220.160000		116	169	285	20	6
180	MI220.180000		MA220.180000		126	179	305	20	4
200	MI220.200000		MA220.200000		136	189	325	20	6
220	MI220.220000		MA220.220000		146	199	345	20	4
250	MI220.250000		MA220.250000		159	212	371	20	6
300	MI220.300000		MA220.300000		186	239	425	20	4



CALCOLO degli SPOSTAMENTI con CURVE STANDARD "EUROSTAR MI"

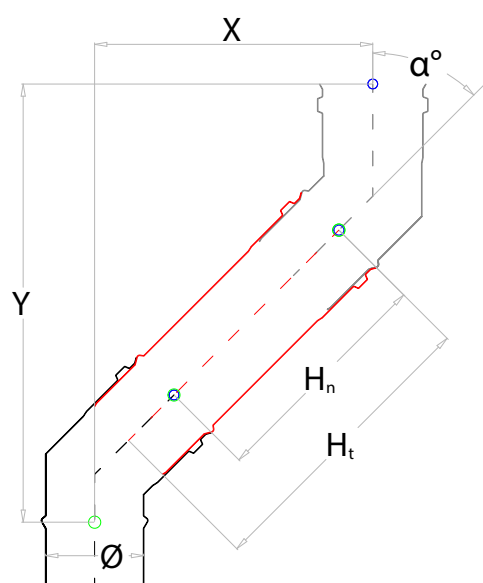

H_n Altezza netta del tubo occorrente
H_t Altezza totale del tubo occorrente
X Spostamento a parete in orizzontale
Y Spostamento a parete in verticale
α Angolo della curva

α	H _n	Δ (mm)	Diametri											
			80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
15° MI180	190 MI100	X	77	78	78	79	79	79	80	81	81	82	83	85
		Y	397	402	407	409	412	415	417	422	428	433	441	453
	440 MI080	X	142	142	143	143	144	144	144	145	146	147	148	149
		Y	638	643	648	650	653	656	658	663	669	674	682	694
	940 MI060	X	271	272	272	273	273	273	274	274	275	276	277	278
		Y	1121	1126	1131	1133	1136	1139	1141	1146	1152	1157	1165	1177
30° MI190	190 MI100	X	155	157	160	161	163	164	165	168	171	173	177	184
		Y	387	397	407	412	417	422	427	437	447	457	472	497
	440 MI080	X	280	282	285	286	288	289	290	293	296	298	302	309
		Y	603	613	623	628	633	638	643	653	663	673	688	713
	940 MI060	X	530	532	535	536	538	539	540	543	546	548	552	559
		Y	1036	1046	1056	1061	1066	1071	1076	1086	1096	1106	1121	1146
45° MI200	190 MI100	X	227	233	239	242	244	247	250	256	262	268	277	291
		Y	357	372	386	393	400	407	414	428	442	456	478	513
	440 MI080	X	404	410	415	418	421	424	427	433	439	445	453	468
		Y	534	549	563	570	577	584	591	605	619	633	655	690
	940 MI060	X	757	763	769	772	775	778	781	787	792	798	807	822
		Y	888	903	917	924	931	938	945	959	973	987	1009	1044

Qualora non fosse possibile adattarsi alle misure standard, è possibile calcolare la lunghezza del tubo intermedio H_n necessaria per poter effettuare lo spostamento desiderato.

Le seguenti formule fanno riferimento alla situazione descritta in figura, mentre i termini A e B vanno scelti nelle tabelle seguenti, a seconda del diametro e dell'angolazione della curva prescelti.

15°	H _n = (X - A) · 3,868	Y = B + H _n / 1,035
30°	H _n = (X - A) · 2,000	Y = B + H _n / 1,155
45°	H _n = (X - A) · 1,414	Y = B + H _n / 1,414
90°	H _n = (X - A)	Y = A

Tabella per scelta termine "A": calcolo spostamento orizzontale

A	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
15°	28	29	29	30	30	30	31	31	32	33	34	35
30°	60	62	65	66	68	69	70	73	76	78	82	89
45°	93	98	104	107	110	113	116	122	128	134	142	157
90°	206	226	246	256	266	276	286	306	326	346	376	426

Tabella per scelta termine "B": calcolo ingombro verticale

B	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
15°	213	218	223	225	228	231	233	238	244	249	257	269
30°	222	232	242	247	252	257	262	272	282	292	307	332
45°	223	238	252	259	266	273	280	294	308	322	344	379
90°	206	226	246	256	266	276	286	306	326	346	376	426

ESEMPIO: in una canna fumaria del diametro 130 mm, si ha la necessità di realizzare uno spostamento pari a 320 mm, e si è scelto di utilizzare per farlo due curve a 30°.

Applicando le formule descritte qui sopra, relative alle curve da 30°, si ha:

H_n = (X - A) · 2,000 H_n = lunghezza del tubo intermedio da calcolare
 X = misura dello spostamento desiderato
 A = scegliere nella prima tabella: incrociando diametro 130 mm e curva a 30°, il valore è 66.

Quindi: H_n = (320 - 66) · 2,000 = 508 mm → **H_n = 508 mm** → **H_t = H_n + 60 mm = 568 mm** → **H_t = 568 mm**

Pertanto, per realizzare lo spostamento desiderato di 320 mm con curve da 30°, sarà necessario impiegare un tubo di lunghezza netta H_n = 508 mm, quindi la lunghezza totale del tubo che andrà tagliato H_t = H_n + 60 mm = 568 mm.

Inoltre, volendo conoscere l'ingombro verticale Y dello spostamento realizzato, basterà applicare la seconda formula:

Y = B + H_n / 1,155 H_n = lunghezza del tubo intermedio (appena calcolata)
 Y = ingombro verticale dello spostamento da calcolare
 B = scegliere nella seconda tabella: incrociando diametro 130 mm e curva a 30°, il valore è 247.

Quindi: Y = 247 + 508 / 1,155 = 687 mm → **Y = 687 mm**


CURVA ISPEZIONABILE



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI223.080000		MA223.080000		88	141	40	1
100	MI223.100000		MA223.100000		100	153	40	1
120	MI223.120000		MA223.120000		110	163	40	1
130	MI223.130000		MA223.130000		115	168	40	1
140	MI223.140000		MA223.140000		120	173	40	1
150	MI223.150000		MA223.150000		125	178	40	1
160	MI223.160000		MA223.160000		130	183	40	1
180	MI223.180000		MA223.180000		140	193	40	1
200	MI223.200000		MA223.200000		150	203	40	1
220	MI223.220000		MA223.220000		160	213	40	1
250	MI223.250000		MA223.250000		173	226	40	1
300	MI223.300000		MA223.300000		200	253	40	1

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.

Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).




CURVA GIREVOLE A 90°



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI230.080000				150	180	25	6
100	MI230.100000				150	200	25	6
120	MI230.120000				150	220	25	6
130	MI230.130000				150	230	25	6
140	MI230.140000				150	240	25	6
150	MI230.150000				150	250	25	6
160	MI230.160000				150	260	25	6

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 200°C.

Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa).
Adatto anche ai fumi condensati.




CURVA GIREVOLE H.T. A 90°



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI231.080000				30	130	54	6
100	MI231.100000				30	130	54	6
120	MI231.120000				30	130	54	6
130	MI231.130000				30	130	54	6
140	MI231.140000				30	130	54	6
150	MI231.150000				30	130	54	6
160	MI231.160000				30	130	54	6
180	MI231.180000				30	130	54	6
200	MI231.200000				30	130	54	6
220	MI231.220000				30	130	54	6
250	MI231.250000				30	130	54	6
300	MI231.300000				30	130	54	4

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.


Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



RACCORDO A "T" 90° ATT. MASCHIO




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
60	MI250.060000				190	50	121	67	53	6
80	MI250.080000		MA250.080000		190	60	121	67	53	6
100	MI250.100000		MA250.100000		190	70	121	67	53	6
120	MI250.120000		MA250.120000		273	80	162	108	53	6
130	MI250.130000		MA250.130000		273	85	162	108	53	6
140	MI250.140000		MA250.140000		273	90	162	108	53	6
150	MI250.150000		MA250.150000		273	95	162	108	53	6
160	MI250.160000		MA250.160000		273	100	162	108	53	6
180	MI250.180000		MA250.180000		360	110	206	152	53	6
200	MI250.200000		MA250.200000		360	120	206	152	53	6
220	MI250.220000		MA250.220000		360	130	206	152	53	6
250	MI250.250000		MA250.250000		360	145	206	152	53	6
300	MI250.300000		MA250.300000		440	170	246	192	53	4



RACCORDO A "T" 90° ATT. FEMMINA




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
80	MI252.080000				190	121	69	64	53	1
100	MI252.100000				190	121	69	74	53	1
120	MI252.120000				273	162	110	84	53	1
130	MI252.130000				273	162	110	89	53	1
140	MI252.140000				273	162	110	94	53	1
150	MI252.150000				273	162	110	99	53	1
160	MI252.160000				273	162	110	104	53	1
180	MI252.180000				360	206	194	114	53	1
200	MI252.200000				360	206	194	124	53	1
220	MI252.220000				360	206	194	134	53	1
250	MI252.250000				360	206	194	149	53	1
300	MI252.300000				440	246	194	174	53	1



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO a 80 mm



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
80										
100	MI260.100080		MA260.100080		190	121	69	74	53	1
120	MI260.120080		MA260.120080		190	121	69	84	53	1
130	MI260.130080		MA260.130080		190	121	69	89	53	1
140	MI260.140080		MA260.140080		190	121	69	94	53	1
150	MI260.150080		MA260.150080		190	121	69	99	53	1
160	MI260.160080		MA260.160080		190	121	69	104	53	1
180	MI260.180080		MA260.180080		190	121	69	114	53	1
200	MI260.200080		MA260.200080		190	121	69	124	53	1
220	MI260.220080		MA260.220080		190	121	69	134	53	1
250	MI260.250080		MA260.250080		190	121	69	149	53	1
300	MI260.300080		MA260.300080		190	121	69	174	53	1



RACCORDO A "T" 90° CON ISPEZIONE TONDA




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI280.080000				190	50	165	6
100	MI280.100000				190	50	165	6
120	MI280.120000				190	50	165	6
130	MI280.130000				273	50	165	6
140	MI280.140000				273	50	165	6
150	MI280.150000				273	50	165	6
160	MI280.160000				273	50	165	6
180	MI280.180000				440	50	245	6
200	MI280.200000				440	50	245	6
250	MI280.250000				440	50	245	6
300	MI280.300000				440	50	245	4

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 200°C.

Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa).

Adatto anche ai fumi condensati.




RACCORDO A "T" 90° CON ISPEZIONE TONDA HT "T600 N1"



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI281.080000				190	50	165	6
100	MI281.100000				190	50	165	6
120	MI281.120000				190	50	165	6
130	MI281.130000				273	50	165	6
140	MI281.140000				273	50	165	6
150	MI281.150000				273	50	165	6
160	MI281.160000				273	50	165	6
180	MI281.180000				440	50	245	6
200	MI281.200000				440	50	245	6
250	MI281.250000				440	50	245	6
300	MI281.300000				440	50	245	4

Utilizzabile in sistemi con temperature massime dei fumi fino a 600°C.

Da utilizzarsi solamente in sistemi in depressione, adatto solo ai fumi secchi.



MODULO DI ISPEZIONE ROTONDO "T200 P1"




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI300.080000		MA300.080000		190	80	95	6
100	MI300.100000		MA300.100000		190	100	95	6
120	MI300.120000		MA300.120000		273	120	137	6
130	MI300.130000		MA300.130000		273	130	137	6
140	MI300.140000		MA300.140000		273	140	137	6
150	MI300.150000		MA300.150000		273	150	137	6
160	MI300.160000		MA300.160000		273	160	137	6
180	MI300.180000		MA300.180000		440	180	220	6
200	MI300.200000		MA300.200000		440	200	220	6
220	MI300.220000		MA300.220000		440	200	220	6
250	MI300.250000		MA300.250000		440	200	220	6
300	MI300.300000		MA300.300000		440	200	220	4

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 200°C.

Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa).

Adatto anche ai fumi condensati.




MODULO DI ISPEZIONE ROTONDO HT "T600 N1"



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI301.080000				190	80	95	6
100	MI301.100000				190	100	95	6
120	MI301.120000				273	120	137	6
130	MI301.130000				273	130	137	6
140	MI301.140000				273	140	137	6
150	MI301.150000				273	150	137	6
160	MI301.160000				273	160	137	6
180	MI301.180000				440	180	220	6
200	MI301.200000				440	200	220	6
250	MI301.250000				440	200	220	6
300	MI301.300000				440	200	220	4


Utilizzabile in sistemi con temperature massime dei fumi fino a 600°C.
Da utilizzarsi solamente in sistemi in depressione, adatto solo ai fumi secchi.



RACCORDO A "T" 135°



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI270.080000		MA270.080000		345	64	156	6
100	MI270.100000		MA270.100000		369	71	173	6
120	MI270.120000		MA270.120000		393	78	190	6
130	MI270.130000		MA270.130000		405	82	198	6
140	MI270.140000		MA270.140000		417	86	205	6
150	MI270.150000		MA270.150000		429	89	215	6
160	MI270.160000		MA270.160000		441	93	224	6
180	MI270.180000		MA270.180000		466	100	241	6
200	MI270.200000		MA270.200000		490	107	258	6
220	MI270.220000		MA270.220000		515	114	275	6
250	MI270.250000		MA270.250000		550	124	301	6
300	MI270.300000		MA270.300000		620	142	343	4




RACCORDO "T" 90° NASO SFILABILE



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI251.080000				190	60	125	1
100	MI251.100000				190	70	125	1
120	MI251.120000				273	80	166	1
130	MI251.130000				273	85	166	1
140	MI251.140000				273	90	166	1
150	MI251.150000				273	95	166	1
160	MI251.160000				273	100	166	1
180	MI251.180000				360	110	250	1
200	MI251.200000				360	120	250	1
220	MI251.220000				360	130	250	1
250	MI251.250000				360	145	250	1
300	MI251.300000				440	170	250	1




Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



SUPPORTO A SOLAIO




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI430.080000		MA430.080000		140	180	95	1
100	MI430.100000		MA430.100000		140	200	95	1
120	MI430.120000		MA430.120000		140	220	95	1
130	MI430.130000		MA430.130000		140	230	95	1
140	MI430.140000		MA430.140000		140	240	95	1
150	MI430.150000		MA430.150000		140	250	95	1
160	MI430.160000		MA430.160000		140	260	95	1
180	MI430.180000		MA430.180000		140	280	95	1
200	MI430.200000		MA430.200000		140	300	95	1
220	MI430.220000		MA430.220000		140	320	95	1
250	MI430.250000		MA430.250000		140	350	95	1
300	MI430.300000		MA430.300000		140	400	95	1



SUPPORTO MURALE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI440.080000		MA440.080000		140	180	95	1
100	MI440.100000		MA440.100000		140	200	95	1
120	MI440.120000		MA440.120000		140	220	95	1
130	MI440.130000		MA440.130000		140	230	95	1
140	MI440.140000		MA440.140000		140	240	95	1
150	MI440.150000		MA440.150000		140	250	95	1
160	MI440.160000		MA440.160000		140	260	95	1
180	MI440.180000		MA440.180000		140	280	95	1
200	MI440.200000		MA440.200000		140	300	95	1
220	MI440.220000		MA440.220000		140	320	95	1
250	MI440.250000		MA440.250000		140	350	95	1
300	MI440.300000		MA440.300000		140	400	95	1



BASE DI PARTENZA




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
60							
80	MI400.080000		MA400.080000		150	180	25
100	MI400.100000		MA400.100000		150	200	25
120	MI400.120000		MA400.120000		150	220	25
130	MI400.130000		MA400.130000		150	230	25
140	MI400.140000		MA400.140000		150	240	25
150	MI400.150000		MA400.150000		150	250	25
160	MI400.160000		MA400.160000		150	260	25
180	MI400.180000		MA400.180000		150	280	25
200	MI400.200000		MA400.200000		150	300	25
220	MI400.220000		MA400.220000		150	320	25
250	MI400.250000		MA400.250000		150	350	25
300	MI400.300000		MA400.300000		150	400	25



MODULO RACCOLTA INCOMBUSTI

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
120	MI320.120000		MA320.120000		440	190	130	6
130	MI320.130000		MA320.130000		440	190	130	6
140	MI320.140000		MA320.140000		440	190	130	6
150	MI320.150000		MA320.150000		440	190	130	6
160	MI320.160000		MA320.160000		440	190	130	6
180	MI320.180000		MA320.180000		440	190	130	6
200	MI320.200000		MA320.200000		440	190	130	6
220	MI320.220000		MA320.220000		440	190	130	6
250	MI320.250000		MA320.250000		440	190	130	6
300	MI320.300000		MA320.300000		440	190	130	4


Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



RACCOLTA INCOMBUSTI TELESCOPICO HTN1

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
130	MI325.130000		MA325.130000		440	150	280	1
140	MI325.140000		MA325.140000		440	150	280	1
150	MI325.150000		MA325.150000		440	150	280	1
160	MI325.160000		MA325.160000		440	150	280	1
180	MI325.180000		MA325.180000		440	150	280	1
200	MI325.200000		MA325.200000		440	150	280	1
220	MI325.220000		MA325.220000		440	150	280	1
250	MI325.250000		MA325.250000		440	150	280	1
300	MI325.300000		MA325.300000		440	150	280	1


Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



CAMERA RACCOLTA CENERI

Ø int.	316 "MI"	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI405.080000				300	300	150	1
100	MI405.100000				300	300	150	1
120	MI405.120000				300	300	150	1
130	MI405.130000				300	300	150	1
140	MI405.140000				300	300	150	1
150	MI405.150000				300	300	150	1
160	MI405.160000				300	300	150	1
180	MI405.180000				300	300	150	1
200	MI405.200000				300	300	150	1
220	MI405.220000				300	300	150	1
250	MI405.250000				350	350	150	1
300	MI405.300000				400	400	150	1


Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



TAPPO DI SCARICO




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	MI350.060000				60	30	50	1
80	MI350.080000		MA350.080000		60	30	50	6
100	MI350.100000		MA350.100000		61	30	50	6
120	MI350.120000		MA350.120000		62	30	50	6
130	MI350.130000		MA350.130000		62	30	50	6
140	MI350.140000		MA350.140000		62	30	50	6
150	MI350.150000		MA350.150000		63	30	50	6
160	MI350.160000		MA350.160000		64	30	50	6
180	MI350.180000		MA350.180000		65	30	50	6
200	MI350.200000		MA350.200000		66	30	50	6
220	MI350.220000		MA350.220000		67	30	50	6
250	MI350.250000		MA350.250000		68	30	50	6
300	MI350.300000		MA350.300000		70	30	50	4



TAPPO CON MANIGLIA



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI360.080000		MA360.080000		100	75	40	6
100	MI360.100000		MA360.100000		100	75	50	6
120	MI360.120000		MA360.120000		100	75	60	6
130	MI360.130000		MA360.130000		100	75	60	6
140	MI360.140000		MA360.140000		100	75	70	6
150	MI360.150000		MA360.150000		100	75	80	6
160	MI360.160000		MA360.160000		100	75	80	6
180	MI360.180000		MA360.180000		100	75	100	6
200	MI360.200000		MA360.200000		100	75	100	6
220	MI360.220000		MA360.220000		100	75	100	6
250	MI360.250000		MA360.250000		100	75	100	6
300	MI360.300000		MA360.300000		100	75	100	4



AUMENTI PIATTI

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A
50	60	MI810.050060						75
50	80	MI810.050080						75
60	80	MI810.060080		MI811.060080		MI812.060080		75
80	100	MI810.080100		MI811.080100		MI812.080100		75
80	120	MI810.080120		MI811.080120		MI812.080120		75
100	120	MI810.100120		MI811.100120		MI812.100120		75
110	120	MI810.110120						75
80	130	MI810.080130		MI811.080130		MI812.080130		75
100	130	MI810.100130		MI811.100130		MI812.100130		75
120	130	MI810.120130		MI811.120130		MI812.120130		75
125	130	MI810.125130						75
80	140	MI810.080140		MI811.080140		MI812.080140		75
100	140	MI810.100140		MI811.100140		MI812.100140		75
120	140	MI810.120140		MI811.120140		MI812.120140		75
130	140	MI810.130140		MI811.130140		MI812.130140		75
80	150	MI810.080150		MI811.080150		MI812.080150		75
100	150	MI810.100150		MI811.100150		MI812.100150		75
120	150	MI810.120150		MI811.120150		MI812.120150		75
130	150	MI810.130150		MI811.130150		MI812.130150		75

Con riferimento alle figure 811 e 812, se ne sconsiglia vivamente l'utilizzo in caso di sistemi con funzionamento ad umido (wet).


Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A
140	150	MI810.140150		MI811.140150		MI812.140150		75
80	160	MI810.080160		MI811.080160		MI812.080160		75
100	160	MI810.100160		MI811.100160		MI812.100160		75
120	160	MI810.120160		MI811.120160		MI812.120160		75
130	160	MI810.130160		MI811.130160		MI812.130160		75
140	160	MI810.140160		MI811.140160		MI812.140160		75
150	160	MI810.150160		MI811.150160		MI812.150160		75
80	180	MI810.080180		MI811.080180		MI812.080180		75
100	180	MI810.100180		MI811.100180		MI812.100180		75
120	180	MI810.120180		MI811.120180		MI812.120180		75
130	180	MI810.130180		MI811.130180		MI812.130180		75
140	180	MI810.140180		MI811.140180		MI812.140180		75
150	180	MI810.150180		MI811.150180		MI812.150180		75
160	180	MI810.160180		MI811.160180		MI812.160180		75
80	200	MI810.080200		MI811.080200		MI812.080200		75
100	200	MI810.100200		MI811.100200		MI812.100200		75
120	200	MI810.120200		MI811.120200		MI812.120200		75
130	200	MI810.130200		MI811.130200		MI812.130200		75
140	200	MI810.140200		MI811.140200		MI812.140200		75
150	200	MI810.150200		MI811.150200		MI812.150200		75
160	200	MI810.160200		MI811.160200		MI812.160200		75
180	200	MI810.180200		MI811.180200		MI812.180200		75
80	220	MI810.080220		MI811.080220		MI812.080220		75
100	220	MI810.100220		MI811.100220		MI812.100220		75
120	220	MI810.120220		MI811.120220		MI812.120220		75
130	220	MI810.130220		MI811.130220		MI812.130220		75
140	220	MI810.140220		MI811.140220		MI812.140220		75
150	220	MI810.150220		MI811.150220		MI812.150220		75
160	220	MI810.160220		MI811.160220		MI812.160220		75
180	220	MI810.180220		MI811.180220		MI812.180220		75
200	220	MI810.200220		MI811.200220		MI812.200220		75
80	250	MI810.080250		MI811.080250		MI812.080250		75
100	250	MI810.100250		MI811.100250		MI812.100250		75
120	250	MI810.120250		MI811.120250		MI812.120250		75
130	250	MI810.130250		MI811.130250		MI812.130250		75
140	250	MI810.140250		MI811.140250		MI812.140250		75
150	250	MI810.150250		MI811.150250		MI812.150250		75
160	250	MI810.160250		MI811.160250		MI812.160250		75
180	250	MI810.180250		MI811.180250		MI812.180250		75
200	250	MI810.200250		MI811.200250		MI812.200250		75
220	250	MI810.220250		MI811.220250		MI812.220250		75
80	300	MI810.080300		MI811.080300		MI812.080300		75
100	300	MI810.100300		MI811.100300		MI812.100300		75
120	300	MI810.120300		MI811.120300		MI812.120300		75
130	300	MI810.130300		MI811.130300		MI812.130300		75
140	300	MI810.140300		MI811.140300		MI812.140300		75
150	300	MI810.150300		MI811.150300		MI812.150300		75
160	300	MI810.160300		MI811.160300		MI812.160300		75
180	300	MI810.180300		MI811.180300		MI812.180300		75
200	300	MI810.200300		MI811.200300		MI812.200300		75
220	300	MI810.220300		MI811.220300		MI812.220300		75
250	300	MI810.250300		MI811.250300		MI812.250300		75



Maschio - Femmina



810




810



Femmina - Femmina



811




811



Maschio - Maschio



812



812

AUMENTI DEFLUSSATI


Ø 1	Ø 2	316 "MI"	€	A	B	C	
80	100	MI840.080100		75	75	29,4	1
80	120	MI840.080120		75	75	58,8	1
100	120	MI840.100120		75	75	29,4	1
80	130	MI840.080130		75	75	73,5	1
100	130	MI840.100130		75	75	44,1	1
120	130	MI840.120130		75	75	14,7	1
80	140	MI840.080140		75	75	88,2	1
100	140	MI840.100140		75	75	58,8	1
120	140	MI840.120140		75	75	29,4	1
130	140	MI840.130140		75	75	14,7	1
80	150	MI840.080150		75	75	102,9	1
100	150	MI840.100150		75	75	73,5	1
120	150	MI840.120150		75	75	44,1	1
130	150	MI840.130150		75	75	29,4	1
140	150	MI840.140150		75	75	14,7	1
80	160	MI840.080160		75	75	117,6	1
100	160	MI840.100160		75	75	88,2	1
120	160	MI840.120160		75	75	58,8	1
130	160	MI840.130160		75	75	44,1	1
140	160	MI840.140160		75	75	29,4	1
150	160	MI840.150160		75	75	14,7	1
80	180	MI840.080180		75	75	147	1
100	180	MI840.100180		75	75	117,6	1
120	180	MI840.120180		75	75	88,2	1
130	180	MI840.130180		75	75	73,5	1
140	180	MI840.140180		75	75	58,8	1
150	180	MI840.150180		75	75	44,1	1
160	180	MI840.160180		75	75	29,4	1
80	200	MI840.080200		75	75	176,4	1
100	200	MI840.100200		75	75	147	1
120	200	MI840.120200		75	75	117,6	1
130	200	MI840.130200		75	75	102,9	1
140	200	MI840.140200		75	75	88,2	1
150	200	MI840.150200		75	75	73,5	1
160	200	MI840.160200		75	75	58,8	1
180	200	MI840.180200		75	75	29,4	1
80	220	MI840.080220		75	75	205,8	1
100	220	MI840.100220		75	75	176,4	1
120	220	MI840.120220		75	75	147	1
130	220	MI840.130220		75	75	132,3	1
140	220	MI840.140220		75	75	117,6	1
150	220	MI840.150220		75	75	102,9	1
160	220	MI840.160220		75	75	88,2	1
180	220	MI840.180220		75	75	58,8	1
200	220	MI840.200220		75	75	29,4	1
80	250	MI840.080250		75	75	249,9	1
100	250	MI840.100250		75	75	220,5	1
120	250	MI840.120250		75	75	191,1	1
130	250	MI840.130250		75	75	176,4	1



Maschio - Femmina



840



Ø 1	Ø 2	316 "MI"	€	A	B	C	
140	250	MI840.140250		75	75	161,7	1
150	250	MI840.150250		75	75	147	1
160	250	MI840.160250		75	75	132,3	1
180	250	MI840.180250		75	75	102,9	1
200	250	MI840.200250		75	75	73,5	1
220	250	MI840.220250		75	75	44,1	1
80	300	MI840.080300		75	75	323,4	1
100	300	MI840.100300		75	75	294	1
120	300	MI840.120300		75	75	264,6	1
130	300	MI840.130300		75	75	249,9	1
140	300	MI840.140300		75	75	235,2	1
150	300	MI840.150300		75	75	220,5	1
160	300	MI840.160300		75	75	205,8	1
180	300	MI840.180300		75	75	176,4	1
200	300	MI840.200300		75	75	147	1
220	300	MI840.220300		75	75	117,6	1
250	300	MI840.250300		75	75	73,5	1

RIDUZIONI DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A	B
100	80	MI850.100080		MI851.100080		MI852.100080		75	30
120	80	MI850.120080		MI851.120080		MI852.120080		75	60
120	100	MI850.120100		MI851.120100		MI852.120100		75	30
130	80	MI850.130080		MI851.130080		MI852.130080		75	75
130	100	MI850.130100		MI851.130100		MI852.130100		75	45
130	120	MI850.130120		MI851.130120		MI852.130120		75	15
140	80	MI850.140080		MI851.140080		MI852.140080		75	90
140	100	MI850.140100		MI851.140100		MI852.140100		75	60
140	120	MI850.140120		MI851.140120		MI852.140120		75	30
140	130	MI850.140130		MI851.140130		MI852.140130		75	15
150	80	MI850.150080		MI851.150080		MI852.150080		75	105
150	100	MI850.150100		MI851.150100		MI852.150100		75	75
150	120	MI850.150120		MI851.150120		MI852.150120		75	45
150	130	MI850.150130		MI851.150130		MI852.150130		75	30
150	140	MI850.150140		MI851.150140		MI852.150140		75	15
160	80	MI850.160080		MI851.160080		MI852.160080		75	120
160	100	MI850.160100		MI851.160100		MI852.160100		75	90
160	120	MI850.160120		MI851.160120		MI852.160120		75	60
160	130	MI850.160130		MI851.160130		MI852.160130		75	45
160	140	MI850.160140		MI851.160140		MI852.160140		75	30
160	150	MI850.160150		MI851.160150		MI852.160150		75	15
180	80	MI850.180080		MI851.180080		MI852.180080		75	150
180	100	MI850.180100		MI851.180100		MI852.180100		75	120
180	120	MI850.180120		MI851.180120		MI852.180120		75	90
180	130	MI850.180130		MI851.180130		MI852.180130		75	75
180	140	MI850.180140		MI851.180140		MI852.180140		75	60
180	150	MI850.180150		MI851.180150		MI852.180150		75	45
180	160	MI850.180160		MI851.180160		MI852.180160		75	30
200	80	MI850.200080		MI851.200080		MI852.200080		75	180
200	100	MI850.200100		MI851.200100		MI852.200100		75	150
200	120	MI850.200120		MI851.200120		MI852.200120		75	120
200	130	MI850.200130		MI851.200130		MI852.200130		75	105
200	140	MI850.200140		MI851.200140		MI852.200140		75	90
200	150	MI850.200150		MI851.200150		MI852.200150		75	75
200	160	MI850.200160		MI851.200160		MI852.200160		75	60
200	180	MI850.200180		MI851.200180		MI852.200180		75	30
220	80	MI850.220080		MI851.220080		MI852.220080		75	210
220	100	MI850.220100		MI851.220100		MI852.220100		75	180
220	120	MI850.220120		MI851.220120		MI852.220120		75	150
220	130	MI850.220130		MI851.220130		MI852.220130		75	135
220	140	MI850.220140		MI851.220140		MI852.220140		75	120
220	150	MI850.220150		MI851.220150		MI852.220150		75	105
220	160	MI850.220160		MI851.220160		MI852.220160		75	90
220	180	MI850.220180		MI851.220180		MI852.220180		75	60
220	200	MI850.220200		MI851.220200		MI852.220200		75	30
250	80	MI850.250080		MI851.250080		MI852.250080		75	255
250	100	MI850.250100		MI851.250100		MI852.250100		75	225
250	120	MI850.250120		MI851.250120		MI852.250120		75	195
250	130	MI850.250130		MI851.250130		MI852.250130		75	180


Con riferimento alle figure 851 e 852, se ne sconsiglia vivamente l'utilizzo in caso di sistemi con funzionamento ad umido (wet).



Maschio - Femmina




850



Femmina - Femmina




851



Maschio - Maschio



852




RIDUZIONI DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A	B
250	140	MI850.250140		MI851.250140		MI852.250140		75	165
250	150	MI850.250150		MI851.250150		MI852.250150		75	150
250	160	MI850.250160		MI851.250160		MI852.250160		75	135
250	180	MI850.250180		MI851.250180		MI852.250180		75	105
250	200	MI850.250200		MI851.250200		MI852.250200		75	75
250	220	MI850.250220		MI851.250220		MI852.250220		75	45
300	80	MI850.300080		MI851.300080		MI852.300080		75	330
300	100	MI850.300100		MI851.300100		MI852.300100		75	300
300	120	MI850.300120		MI851.300120		MI852.300120		75	270
300	130	MI850.300130		MI851.300130		MI852.300130		75	255
300	140	MI850.300140		MI851.300140		MI852.300140		75	240
300	150	MI850.300150		MI851.300150		MI852.300150		75	225
300	160	MI850.300160		MI851.300160		MI852.300160		75	210
300	180	MI850.300180		MI851.300180		MI852.300180		75	180
300	200	MI850.300200		MI851.300200		MI852.300200		75	150
300	220	MI850.300220		MI851.300220		MI852.300220		75	120
300	250	MI850.300250		MI851.300250		MI852.300250		75	75

MODULO PRELIEVO FUMI




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI505.080000		MA505.080000		190	125	75	1
100	MI505.100000		MA505.100000		190	125	75	1
120	MI505.120000		MA505.120000		190	125	75	1
130	MI505.130000		MA505.130000		190	125	75	1
140	MI505.140000		MA505.140000		190	125	75	1
150	MI505.150000		MA505.150000		190	125	75	1
160	MI505.160000		MA505.160000		190	125	75	1
180	MI505.180000		MA505.180000		190	125	75	1
200	MI505.200000		MA505.200000		190	125	75	1
220	MI505.220000		MA505.220000		190	125	75	1
250	MI505.250000		MA505.250000		190	125	75	1
300	MI505.300000		MA505.300000		190	125	75	1



MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI500.080000		MA500.080000		190	90	50	1
100	MI500.100000		MA500.100000		190	90	50	1
120	MI500.120000		MA500.120000		190	90	50	1
130	MI500.130000		MA500.130000		190	90	50	1
140	MI500.140000		MA500.140000		190	90	50	1
150	MI500.150000		MA500.150000		190	90	50	1
160	MI500.160000		MA500.160000		190	90	50	1
180	MI500.180000		MA500.180000		190	90	50	1
200	MI500.200000		MA500.200000		190	90	50	1
220	MI500.220000		MA500.220000		190	90	50	1
250	MI500.250000		MA500.250000		190	90	50	1
300	MI500.300000		MA500.300000		190	90	50	1



MODULO CON VALVOLA




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	-		-					
80	MI110.080000		MA110.080000		190	125	54	1
100	MI110.100000		MA110.100000		190	125	54	1
120	MI110.120000		MA110.120000		190	125	54	1
130	MI110.130000		MA110.130000		190	125	54	1
140	MI110.140000		MA110.140000		190	125	54	1
150	MI110.150000		MA110.150000		190	125	54	1
160	MI110.160000		MA110.160000		190	125	54	1
180	MI110.180000		MA110.180000		190	125	54	1
200	MI110.200000		MA110.200000		190	125	54	1
220	MI110.220000		MA110.220000		190	125	54	1
250	MI110.250000		MA110.250000		190	125	54	1
300	MI110.300000		MA110.300000		190	125	54	1



MODULO CON VALVOLA ERMETICO PER ASPIRAZIONE ARIA



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	-		-					
80	MI111.080000		MA111.080000		190	125	54	1
100	MI111.100000		MA111.100000		190	125	54	1
120	MI111.120000		MA111.120000		190	125	54	1
130	MI111.130000		MA111.130000		190	125	54	1
140	MI111.140000		MA111.140000		190	125	54	1
150	MI111.150000		MA111.150000		190	125	54	1
160	MI111.160000		MA111.160000		190	125	54	1
180	MI111.180000		MA111.180000		190	125	54	1
200	MI111.200000		MA111.200000		190	125	54	1
220	MI111.220000		MA111.220000		190	125	54	1
250	MI111.250000		MA111.250000		190	125	54	1
300	MI111.300000		MA111.300000		190	125	54	1




CAPPELLO TURBOSTAR



Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI530.080000				200	190	53	1
100	MI530.100000				200	190	53	1
120	MI530.120000				255	220	53	1
130	MI530.130000				255	220	53	1
140	MI530.140000				255	220	53	1
150	MI530.150000				260	240	53	1
160	MI530.160000				260	240	53	1
180	MI530.180000				295	295	53	1
200	MI530.200000				295	295	53	1
220	MI530.220000				330	360	53	1
250	MI530.250000				330	360	53	1
300	MI530.300000				330	400	53	1


ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO È IDONEO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI AERAZIONE.



CAPPELLO CINESE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI550.080000		MA550.080000		132	204	95	1
100	MI550.100000		MA550.100000		141	204	95	1
120	MI550.120000		MA550.120000		127	254	95	1
130	MI550.130000		MA550.130000		131	254	95	1
140	MI550.140000		MA550.140000		134	254	95	1
150	MI550.150000		MA550.150000		152	302	95	1
160	MI550.160000		MA550.160000		159	302	95	1
180	MI550.180000		MA550.180000		172	375	95	1
200	MI550.200000		MA550.200000		202	375	120	1
220	MI550.220000		MA550.220000		190	452	120	1
250	MI550.250000		MA550.250000		192	452	120	1
300	MI550.300000		MA550.300000		224	502	120	1



CAPPELLO A BOTTE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI560.080000		MA560.080000		206	150	180	1
100	MI560.100000		MA560.100000		226	165	200	1
120	MI560.120000		MA560.120000		246	165	220	1
130	MI560.130000		MA560.130000		256	165	230	1
140	MI560.140000		MA560.140000		266	200	240	1
150	MI560.150000		MA560.150000		276	200	250	1
160	MI560.160000		MA560.160000		286	200	260	1
180	MI560.180000		MA560.180000		306	200	280	1
200	MI560.200000		MA560.200000		341	250	315	1
220	MI560.220000		MA560.220000		396	250	370	1
250	MI560.250000		MA560.250000		426	250	400	1
300	MI560.300000		MA560.300000		476	330	450	1



CAPPELLO ITALIA




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI580.080000				161	130	80	1
100	MI580.100000				181	150	100	1
120	MI580.120000				211	180	115	1
130	MI580.130000				211	180	100	1
140	MI580.140000				231	200	115	1
150	MI580.150000				231	200	100	1
160	MI580.160000				261	230	115	1
180	MI580.180000				261	230	100	1
200	MI580.200000				281	250	130	1
220	MI580.220000				331	300	150	1
250	MI580.250000				331	300	155	1
300	MI580.300000				381	350	190	1



CAPPELLO EUROSTAR


Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI562.080000				105	160	80	1
100	MI562.100000				105	160	100	1
120	MI562.120000				105	230	120	1
130	MI562.130000				105	230	130	1
140	MI562.140000				105	230	140	1
150	MI562.150000				130	230	150	1
160	MI562.160000				130	230	160	1
180	MI562.180000				155	300	180	1
200	MI562.200000				155	300	200	1
220	MI562.220000				155	320	220	1
250	MI562.250000				180	350	250	1
300	MI562.300000				180	400	300	1



TERMINALE AD UNGHIA CON RETE


Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	MI565.060000				25	20	105	1
80	MI565.080000				25	20	105	1
100	MI565.100000				25	20	125	1
110	MI565.110000				25	20	145	1
120	MI565.120000				25	20	145	1
130	MI565.130000				25	20	155	1
140	MI565.140000				25	20	165	1
150	MI565.150000				25	20	175	1
160	MI565.160000				25	20	185	1
180	MI565.180000				25	20	205	1
200	MI565.200000				25	20	225	1
220	MI565.220000				25	20	245	1
250	MI565.250000				25	20	275	1
300	MI565.300000				25	20	325	1

NOTA BENE: IL Ø 110 VIENE PRODOTTO SOLAMENTE LISCIO NELLA PARTE DEL MASCHIO.



CAPPELLO FLUSSO VERTICALE


Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
130	MI568.130000				228	195		1
140	MI568.140000				245	210		1
150	MI568.150000				263	225		1
160	MI568.160000				280	240		1
180	MI568.180000				315	270		1
200	MI568.200000				350	300		1
220	MI568.220000				385	330		1
250	MI568.250000				438	375		1
300	MI568.300000				525	450		1



BASE PER CAPPELLI

Ø	Misure	316 "MI"	€	A	B	C	
130	270x270	MI595.130270		130	270	270	1
150	270x270	MI595.150270		150	270	270	1
200	320x320	MI595.200330		200	330	330	1
250	370x370	MI595.250370		250	370	370	1
300	420x420	MI595.300420		300	420	420	1
350	520x520	MI595.350520		350	520	520	1


ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA DEL CLIENTE.



CAPPELLO A PAPPAGALLO




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
100	MI557.100000				260	120	50	1
120	MI557.120000				280	140	50	1
130	MI557.130000				290	150	50	1
140	MI557.140000				300	160	50	1
150	MI557.150000				310	170	50	1
160	MI557.160000				320	180	50	1
180	MI557.180000				340	200	50	1
200	MI557.200000				360	220	50	1
220	MI557.220000				380	240	50	1
250	MI557.250000				410	270	50	1
300	MI557.300000				460	320	50	1



GUARNIZIONE SILICONICA (P1)




Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI769.060000				10			1
80	MI769.080000				10			1
100	MI769.100000				10			1
120	MI769.120000				10			1
130	MI769.130000				10			1
140	MI769.140000				10			1
150	MI769.150000				10			1
160	MI769.160000				10			1
180	MI769.180000				10			1
200	MI769.200000				10			1
220	MI769.220000				10			1
230	MI769.230000				10			1
250	MI769.250000				10			1
300	MI769.300000				10			1



GUARNIZIONE SILICONICA α LABBRA INCLINATE (H1)



Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	MI770.050000				10			1
60	MI770.060000				10			1
80	MI770.080000				10			1
100	MI770.100000				10			1
120	MI770.120000				10			1
130	MI770.130000				10			1
140	MI770.140000				10			1
150	MI770.150000				10			1
160	MI770.160000				10			1
180	MI770.180000				10			1
200	MI770.200000				10			1
220	MI770.220000				10			1
230	MI770.230000				10			1
250	MI770.250000				10			1
300	MI770.300000				10			1




FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod.Art.	€	Cod.Art.	€	A	B	C	
60	MI650.060000				18			25
80	MI650.080000				18			25
100	MI650.100000				18			25
120	MI650.120000				18			25
130	MI650.130000				18			25
140	MI650.140000				18			25
150	MI650.150000				18			25
160	MI650.160000				18			25
180	MI650.180000				18			25
200	MI650.200000				18			25
220	MI650.220000				18			25
250	MI650.250000				18			25
300	MI650.300000				18			25




ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

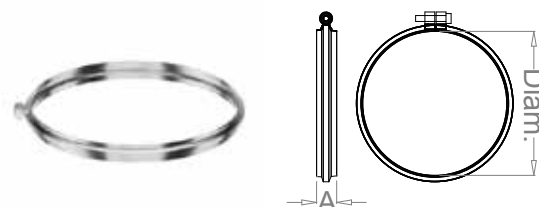

COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod.Art.	€	Cod.Art.	€	A	B	C	
130	MI660.130000				40			1
140	MI660.140000				40			1
150	MI660.150000				40			1
160	MI660.160000				40			1
180	MI660.180000				40			1
200	MI660.200000				40			1
220	MI660.220000				40			1
250	MI660.250000				40			1
300	MI660.300000				40			1

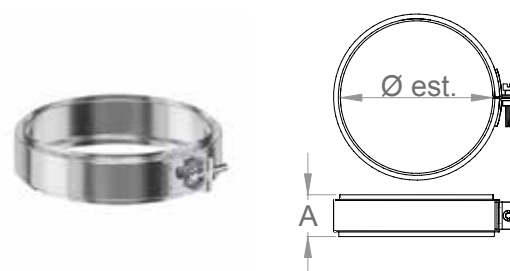


ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

FASCETTA CAVI TIRANTI

Ø	Cod.Art.	€	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MI480.080000				30			1
100	MI480.100000				30			1
120	MI480.120000				30			1
130	MI480.130000				30			1
140	MI480.140000				30			1
150	MI480.150000				30			1
160	MI480.160000				30			1
180	MI480.180000				30			1
200	MI480.200000				30			1
220	MI480.220000				30			1
250	MI480.250000				30			1
300	MI480.300000				30			1



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

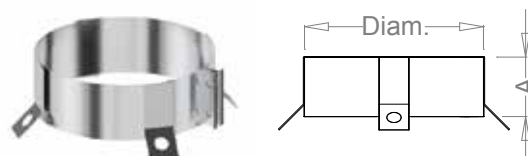


STAFFA A MURO REGOLABILE



Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
60	MI460.060000				50÷80	104	40	1
80	MI460.080000				50÷80	104	40	1
100	MI460.100000				50÷80	111	40	1
120	MI460.120000				50÷80	124	40	1
130	MI460.130000				50÷80	130	40	1
140	MI460.140000				50÷80	145	40	1
150	MI460.150000				50÷80	145	40	1
160	MI460.160000				50÷80	154	40	1
180	MI460.180000				50÷80	164	40	1
200	MI460.200000				50÷80	182	40	1
220	MI460.220000				50÷80	205	40	1
250	MI460.250000				50÷80	213	40	1
300	MI460.300000				50÷80	254	40	1


ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



COLLARE CON TASSELLO




Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	MI470.050000				40	60	8	1
60	MI470.060000				40	60	8	1
80	MI470.080000				40	60	8	1
100	MI470.100000				40	60	8	1
120	MI470.120000				40	60	8	1
130	MI470.130000				40	60	8	1
140	MI470.140000				40	60	8	1
150	MI470.150000				40	60	8	1
160	MI470.160000				40	60	8	1
180	MI470.180000				40	60	8	1
200	MI470.200000				40	60	8	1
220	MI470.220000				40	60	8	1
250	MI470.250000				40	60	8	1
300	MI470.300000				40	60	8	1



COLLARE DI CENTRAGGIO




Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI600.060000				460			1
80	MI600.080000				480			1
100	MI600.100000				500			1
120	MI600.120000				520			1
130	MI600.130000				530			1
140	MI600.140000				540			1
150	MI600.150000				550			1
160	MI600.160000				560			1
180	MI600.180000				580			1
200	MI600.200000				600			1
220	MI600.220000				620			1
250	MI600.250000				650			1
300	MI600.300000				700			1



TRAMOGGIA




Ø	Base (mm)	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	
180	180x180	MI870.180180		MA870.180180		250	1
180	200x200	MI870.180200		MA870.180200		250	1
180	200x250	MI870.180240		MA870.180240		250	1
180	250x250	MI870.180250		MA870.180250		250	1
180	250x300	MI870.180290		MA870.180290		250	1
180	300x300	MI870.180300		MA870.180300		250	1
200	180x180	MI870.200180		MA870.200180		250	1
200	200x200	MI870.200200		MA870.200200		250	1
200	200x250	MI870.200201		MA870.200201		250	1
200	200x300	MI870.200210		MA870.200210		250	1
200	250x250	MI870.200250		MA870.200250		250	1
200	250x300	MI870.200290		MA870.200290		250	1
200	300x300	MI870.200300		MA870.200300		250	1
250	180x180	MI870.250180		MA870.250180		250	1
250	200x200	MI870.250200		MA870.250200		250	1
250	200x250	MI870.250240		MA870.250240		250	1
250	200x300	MI870.250245		MA870.250245		250	1
250	250x250	MI870.250250		MA870.250250		250	1
250	250x300	MI870.250290		MA870.250290		250	1
250	300x300	MI870.250300		MA870.250300		250	1
250	300x350	MI870.250310		MA870.250310		250	1
250	300x400	MI870.250320		MA870.250320		250	1
250	350x350	MI870.250350		MA870.250350		250	1
250	400x400	MI870.250400		MA870.250400		250	1
250	450x450	MI870.250450		MA870.250450		250	1
300	150x300	MI870.300155		MA870.300155		250	1
300	180x180	MI870.300180		MA870.300180		250	1
300	200x200	MI870.300200		MA870.300200		250	1
300	200x250	MI870.300240		MA870.300240		250	1
300	250x250	MI870.300250		MA870.300250		250	1
300	250x300	MI870.300290		MA870.300290		250	1
300	300x300	MI870.300300		MA870.300300		250	1
300	300x350	MI870.300310		MA870.300310		250	1
300	350x350	MI870.300350		MA870.300350		250	1
300	350x400	MI870.300355		MA870.300355		250	1
300	400x400	MI870.300400		MA870.300400		250	1
350	250x250	MI870.350250		MA870.350250		250	1
350	250x300	MI870.350290		MA870.350290		250	1
350	300x300	MI870.350300		MA870.350300		250	1
350	350x350	MI870.350350		MA870.350350		250	1
350	400x400	MI870.350400		MA870.350400		250	1
400	300x300	MI870.400300		MA870.400300		250	1
400	300x350	MI870.400305		MA870.400305		250	1
400	350x350	MI870.400350		MA870.400350		250	1
400	400x400	MI870.400400		MA870.400400		250	1



ROSONE ROTONDO




Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI690.080000		MR690.080000		180	50		1
100	MI690.100000		MR690.100000		200	50		1
120	MI690.120000		MR690.120000		220	50		1
130	MI690.130000		MR690.130000		230	50		1
140	MI690.140000		MR690.140000		240	50		1
150	MI690.150000		MR690.150000		250	50		1
160	MI690.160000		MR690.160000		260	50		1
180	MI690.180000		MR690.180000		280	50		1
200	MI690.200000		MR690.200000		300	50		1
220	MI690.220000		MR690.220000		320	50		1
230	MI690.230000		MR690.230000		330	50		1
250	MI690.250000		MR690.250000		350	50		1
300	MI690.300000		MR690.300000		400	50		1



ROSONE ELLITTICO



Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI691.080000		MR691.080000		115	82	50	1
100	MI691.100000		MR691.100000		144	102	50	1
120	MI691.120000		MR691.120000		172	122	50	1
130	MI691.130000		MR691.130000		186	132	50	1
140	MI691.140000		MR691.140000		200	142	50	1
150	MI691.150000		MR691.150000		214	152	50	1
160	MI691.160000		MR691.160000		229	162	50	1
180	MI691.180000		MR691.180000		257	182	50	1
200	MI691.200000		MR691.200000		285	202	50	1
220	MI691.220000		MR691.220000		313	222	50	1
230	MI691.230000		MR691.230000		328	232	50	1
250	MI691.250000		MR691.250000		356	252	50	1
300	MI691.300000		MR691.300000		427	302	50	1




*la misura "A" in questo esempio si riferisce ad una **inclinazione di 45°**. L'inclinazione va specificata in fase d'ordine.

ROSONE COMPONENTE




Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI693.080000		MR693.080000		180			1
100	MI693.100000		MR693.100000		200			1
120	MI693.120000		MR693.120000		220			1
130	MI693.130000		MR693.130000		230			1
140	MI693.140000		MR693.140000		240			1
150	MI693.150000		MR693.150000		250			1
160	MI693.160000		MR693.160000		260			1
180	MI693.180000		MR693.180000		280			1
200	MI693.200000		MR693.200000		300			1
220	MI693.220000		MR693.220000		320			1
230	MI693.230000		MR693.230000		330			1
250	MI693.250000		MR693.250000		350			1
300	MI693.300000		MR693.300000		400			1



ROSONE CONICO




Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI688.080000		MR688.080000		40	220		1
100	MI688.100000		MR688.100000		40	240		1
120	MI688.120000		MR688.120000		40	260		1
130	MI688.130000		MR688.130000		40	270		1
140	MI688.140000		MR688.140000		40	280		1
150	MI688.150000		MR688.150000		40	290		1
160	MI688.160000		MR688.160000		40	300		1
180	MI688.180000		MR688.180000		40	320		1
200	MI688.200000		MR688.200000		40	340		1
220	MI688.220000		MR688.220000		40	360		1
230	MI688.230000		MR688.230000		40	370		1
250	MI688.250000		MR688.250000		40	390		1
300	MI688.300000		MR688.300000		40	440		1
350	MI688.350000		MR688.350000		40	490		1
400	MI688.400000		MR688.400000		40	540		1



PIASTRA TERMINALE




Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI740.080000		MA740.080000		400	200		1
100	MI740.100000		MA740.100000		400	200		1
120	MI740.120000		MA740.120000		400	200		1
130	MI740.130000		MA740.130000		400	200		1
140	MI740.140000		MA740.140000		400	200		1
150	MI740.150000		MA740.150000		400	200		1
160	MI740.160000		MA740.160000		400	200		1
180	MI740.180000		MA740.180000		400	200		1
200	MI740.200000		MA740.200000		400	200		1
220	MI740.220000		MA740.220000		500	200		1
250	MI740.250000		MA740.250000		500	200		1
300	MI740.300000		MA740.300000		500	200		1



TERMINALE ORIZZONTALE



Ø	Cod.Art.	€	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MI561.080000				160	77	77	1
100	MI561.100000				180	77	77	1
120	MI561.120000				200	77	77	1
130	MI561.130000				200	77	77	1
140	MI561.140000				220	77	77	1
150	MI561.150000				220	77	77	1




FALDALE PIANO



Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI710.060000				80	490	490	1
80	MI710.080000				100	490	490	1
100	MI710.100000				120	490	490	1
120	MI710.120000				140	490	490	1
130	MI710.130000				150	490	490	1
140	MI710.140000				160	490	490	1
150	MI710.150000				170	490	490	1
160	MI710.160000				180	490	490	1
180	MI710.180000				200	640	670	1
200	MI710.200000				220	640	670	1
220	MI710.220000				240	640	670	1
250	MI710.250000				270	640	670	1
300	MI710.300000				320	640	670	1



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°



Ø	Inox 304	€	Alluminio	€	A	B	C	
60	MI720.060000		MI719.060000		90	490	490	1
80	MI720.080000		MI719.080000		105	490	490	1
100	MI720.100000		MI719.100000		125	490	490	1
120	MI720.120000		MI719.120000		145	490	490	1
130	MI720.130000		MI719.130000		155	490	490	1
140	MI720.140000		MI719.140000		165	640	835	1
150	MI720.150000		MI719.150000		175	640	835	1
160	MI720.160000		MI719.160000		185	640	835	1
180	MI720.180000		MI719.180000		200	640	835	1
200	MI720.200000		MI719.200000		220	750	1000	1
220	MI720.220000		MI719.220000		240	750	1000	1
250	MI720.250000		MI719.250000		270	750	1000	1
300	MI720.300000		MI719.300000		320	750	1000	1




FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°, BASE PIOMBO



Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI721.060000				90	1000	700	1
80	MI721.080000				105	1000	700	1
100	MI721.100000				125	1000	700	1
120	MI721.120000				145	1000	700	1
130	MI721.130000				155	1000	700	1
140	MI721.140000				165	1000	700	1
150	MI721.150000				175	1000	700	1
160	MI721.160000				185	1000	900	1
180	MI721.180000				205	1000	900	1
200	MI721.200000				225	1000	900	1
220	MI721.220000				245	1000	1000	1
250	MI721.250000				275	1000	1000	1
300	MI721.300000				325	1200	1200	1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", IL CONO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.




FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°, BASE BUTAL, CONO INOX



Cod. Art.								
Ø	Mattone	Antracite	Testa di moro					
60	MI722.060000M	MI722.060000G	MI722.060000T	124,95	90	1000	700	1
80	MI722.080000M	MI722.080000G	MI722.080000T	124,95	105	1000	700	1
100	MI722.100000M	MI722.100000G	MI722.100000T	127,26	125	1000	700	1
120	MI722.120000M	MI722.120000G	MI722.120000T	138,08	145	1000	700	1
130	MI722.130000M	MI722.130000G	MI722.130000T	140,39	155	1000	700	1
140	MI722.140000M	MI722.140000G	MI722.140000T	145,53	165	1000	700	1
150	MI722.150000M	MI722.150000G	MI722.150000T	146,58	175	1000	700	1
160	MI722.160000M	MI722.160000G	MI722.160000T	152,46	185	1000	900	1
180	MI722.180000M	MI722.180000G	MI722.180000T	154,46	205	1000	900	1
200	MI722.200000M	MI722.200000G	MI722.200000T	158,76	225	1000	900	1
220	MI722.220000M	MI722.220000G	MI722.220000T	187,32	245	1000	1000	1
250	MI722.250000M	MI722.250000G	MI722.250000T	193,10	275	1000	1000	1
300	MI722.300000M	MI722.300000G	MI722.300000T	223,76	325	1200	1200	1

ATTENZIONE: PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

IL PREZZO DI LISTINO E LO STESSO PER TUTTE LE COLORAZIONI.

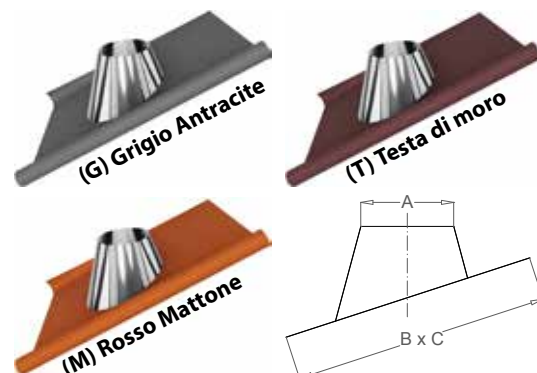


ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

SCOSSALINA



Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI730.060000				160	100	75	1
80	MI730.080000				180	100	75	1
100	MI730.100000				200	100	75	1
120	MI730.120000				220	100	75	1
130	MI730.130000				230	100	75	1
140	MI730.140000				240	100	75	1
150	MI730.150000				250	100	75	1
160	MI730.160000				260	100	75	1
180	MI730.180000				280	100	75	1
200	MI730.200000				300	100	75	1
220	MI730.220000				320	100	75	1
250	MI730.250000				350	100	75	1
300	MI730.300000				400	100	75	1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

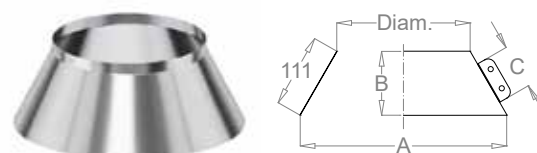


PIASTRA QUADRA CON BICCHIERE FEMMINA



Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI438.080000				70	180		1
100	MI438.100000				70	200		1
120	MI438.120000				70	220		1
130	MI438.130000				70	230		1
140	MI438.140000				70	240		1
150	MI438.150000				70	250		1
160	MI438.160000				70	260		1
180	MI438.180000				70	280		1
200	MI438.200000				70	300		1
220	MI438.220000				70	320		1
250	MI438.250000				70	350		1
300	MI438.300000				70	400		1


ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



FASCETTA TUBO LISCIO




Ø	Cod.Art.	€	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MI655.080000				100			1
100	MI655.100000				100			1
120	MI655.120000				100			1
130	MI655.130000				100			1
140	MI655.140000				100			1
150	MI655.150000				100			1
160	MI655.160000				100			1
180	MI655.180000				100			1
200	MI655.200000				100			1
220	MI655.220000				100			1
250	MI655.250000				100			1
300	MI655.300000				100			1



FASCETTA MASCHIO LISCIO




Ø	Cod.Art.	€	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MI658.080000				115			1
100	MI658.100000				115			1
120	MI658.120000				115			1
130	MI658.130000				115			1
140	MI658.140000				115			1
150	MI658.150000				115			1
160	MI658.160000				115			1
180	MI658.180000				115			1
200	MI658.200000				115			1
220	MI658.220000				115			1
250	MI658.250000				115			1
300	MI658.300000				115			1



COPPIA ANGOLARE PER SUPPORTO MURALE




Ø	Cod.Art.	€	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	MI428.080000				180	180		1
100	MI428.100000				200	200		1
120	MI428.120000				220	220		1
130	MI428.130000				230	230		1
140	MI428.140000				240	240		1
150	MI428.150000				250	250		1
160	MI428.160000				260	260		1
180	MI428.180000				280	280		1
200	MI428.200000				300	300		1
220	MI428.220000				320	320		1
250	MI428.250000				350	350		1
300	MI428.300000				400	400		1



TAPPO PER ISPEZIONE ROTONDO




Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI365.080000				80			1
100	MI365.100000				100			1
120	MI365.120000				120			1
130	MI365.130000				130			1
140	MI365.140000				140			1
150	MI365.150000				150			1
160	MI365.160000				160			1
180	MI365.180000				180			1
200	MI365.200000				200			1



TAPPO PER ISPEZIONE ROTONDO H.T.



Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI366.080000				80			1
100	MI366.100000				100			1
120	MI366.120000				120			1
130	MI366.130000				130			1
140	MI366.140000				140			1
150	MI366.150000				150			1
160	MI366.160000				160			1
180	MI366.180000				180			1
200	MI366.200000				200			1



GRIGLIA PER ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
60	MI584.060000		30					
80	MI584.080000		30					
100	MI584.100000		30					
120	MI584.120000		40					
130	MI584.130000		40					
140	MI584.140000		40					
150	MI584.150000		40					
160	MI584.160000		50					
180	MI584.180000		50					
200	MI584.200000		50					
220	MI584.220000		50					
250	MI584.250000		50					
300	MI584.300000		50					



TERMINALE SCARICO FUMI A TETTO



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
60	MI586.060000		80	180				
80	MI586.080000		80	180				
100	MI586.100000		80	180				



TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE




Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
60	MI585.060000		70					
80	MI585.080000		70					
100	MI585.100000		70					
120	MI585.120000		90					
130	MI585.130000		90					
140	MI585.140000		90					
150	MI585.150000		90					
160	MI585.160000		120					
180	MI585.180000		120					
200	MI585.200000		120					
220	MI585.220000		120					
250	MI585.250000		150					
300	MI585.300000		150					



STAFFA PER TETTO CORTA INCLINATE DA 0° A 45°




Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
80	MI452.080000				150	95		1
100	MI452.100000				150	95		1
120	MI452.120000				150	95		1
130	MI452.130000				150	95		1
140	MI452.140000				150	95		1
150	MI452.150000				150	95		1
160	MI452.160000				150	95		1
180	MI452.180000				150	95		1
200	MI452.200000				150	95		1
220	MI452.220000				150	95		1
250	MI452.250000				150	95		1
300	MI452.300000				150	95		1



STAFFA PER TETTO LUNGA INCLINATE DA 0° A 45°



Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
80	MI453.080000				285	95		1
100	MI453.100000				285	95		1
120	MI453.120000				285	95		1
130	MI453.130000				285	95		1
140	MI453.140000				285	95		1
150	MI453.150000				285	95		1
160	MI453.160000				285	95		1
180	MI453.180000				285	95		1
200	MI453.200000				285	95		1
220	MI453.220000				285	95		1
250	MI453.250000				285	95		1
300	MI453.300000				285	95		1



Doppiaparete Inox "Light" coibentato 10 mm

Eurolight DF

Eurolight DF è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica inserita e coibentato con lana di roccia dello spessore di 10 mm. È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/1. È disponibile nei diametri 80 mm e 100 mm (è previsto in futuro anche il diametro 130 mm).

La finitura esterna di serie è acciaio lucido, ma è prevista anche la verniciatura a polveri in qualsiasi tinta RAL, possibile solamente quando utilizzato con temperature dei fumi inferiori a 200°C; quando utilizzato con combustibile solido, è possibile la verniciatura solamente in nero con vernice siliconica apposita (vedi colori esterni della serie Nerino e Nerone).

In sintesi

- spessori di serie: 4/10 mm
- a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 15%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 40%. Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.



Scarica la D.O.P.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	80	100	130				
Diametro est. (mm)	100	120	150				
Spessore interno	0,4 mm						
Materiale interno	AISI 316 L finitura BA (lucido)						
Materiale esterno	AISI 304 finitura BA (lucido)						
Designazione del prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O30 con guarnizione T600 N1 W V2 L50040 O100 G130 senza guarnizione						
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente						
Tenuta alle pressioni	mediante guarnizione siliconica fornita separatamente						
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi						
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione						
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche, a secco in depressione senza guarnizione siliconica, fino a massimo 600°C						


Codici Figura Eurolight

Eurolight DF	Coditce Figura	
	DF	Mod.
	060	Mod. lineare altezza 1000 mm
	080	Mod. lineare altezza 500 mm
	100	Mod. lineare altezza 250 mm
	120	Bicchieri di montaggio
	130	Modulo telescopico
	180	Curva fissa a 15°
	190	Curva fissa a 30°
	200	Curva fissa a 45°
	220	Curva fissa a 90°
	250	Raccordo a T 90°
	300	Modulo di ispezione tondo
	350	Tappo con maniglia
	360	Tappo con scarico
	400	Base di partenza
	440	Supporto murale
	460	Staffa a muro
	470	Collare con tassello
	505	Modulo prelievo fumi
	540	Cappello a tronco di cono
	550	Cappello cinese
	560	Cappello a botte
	580	Cappello Italia
	630	Raccordo caldaia
	650	Fascetta di bloccaggio
	721	Faldale inclinato base piombo
	730	Scossalina
	769	Guarnizione siliconica

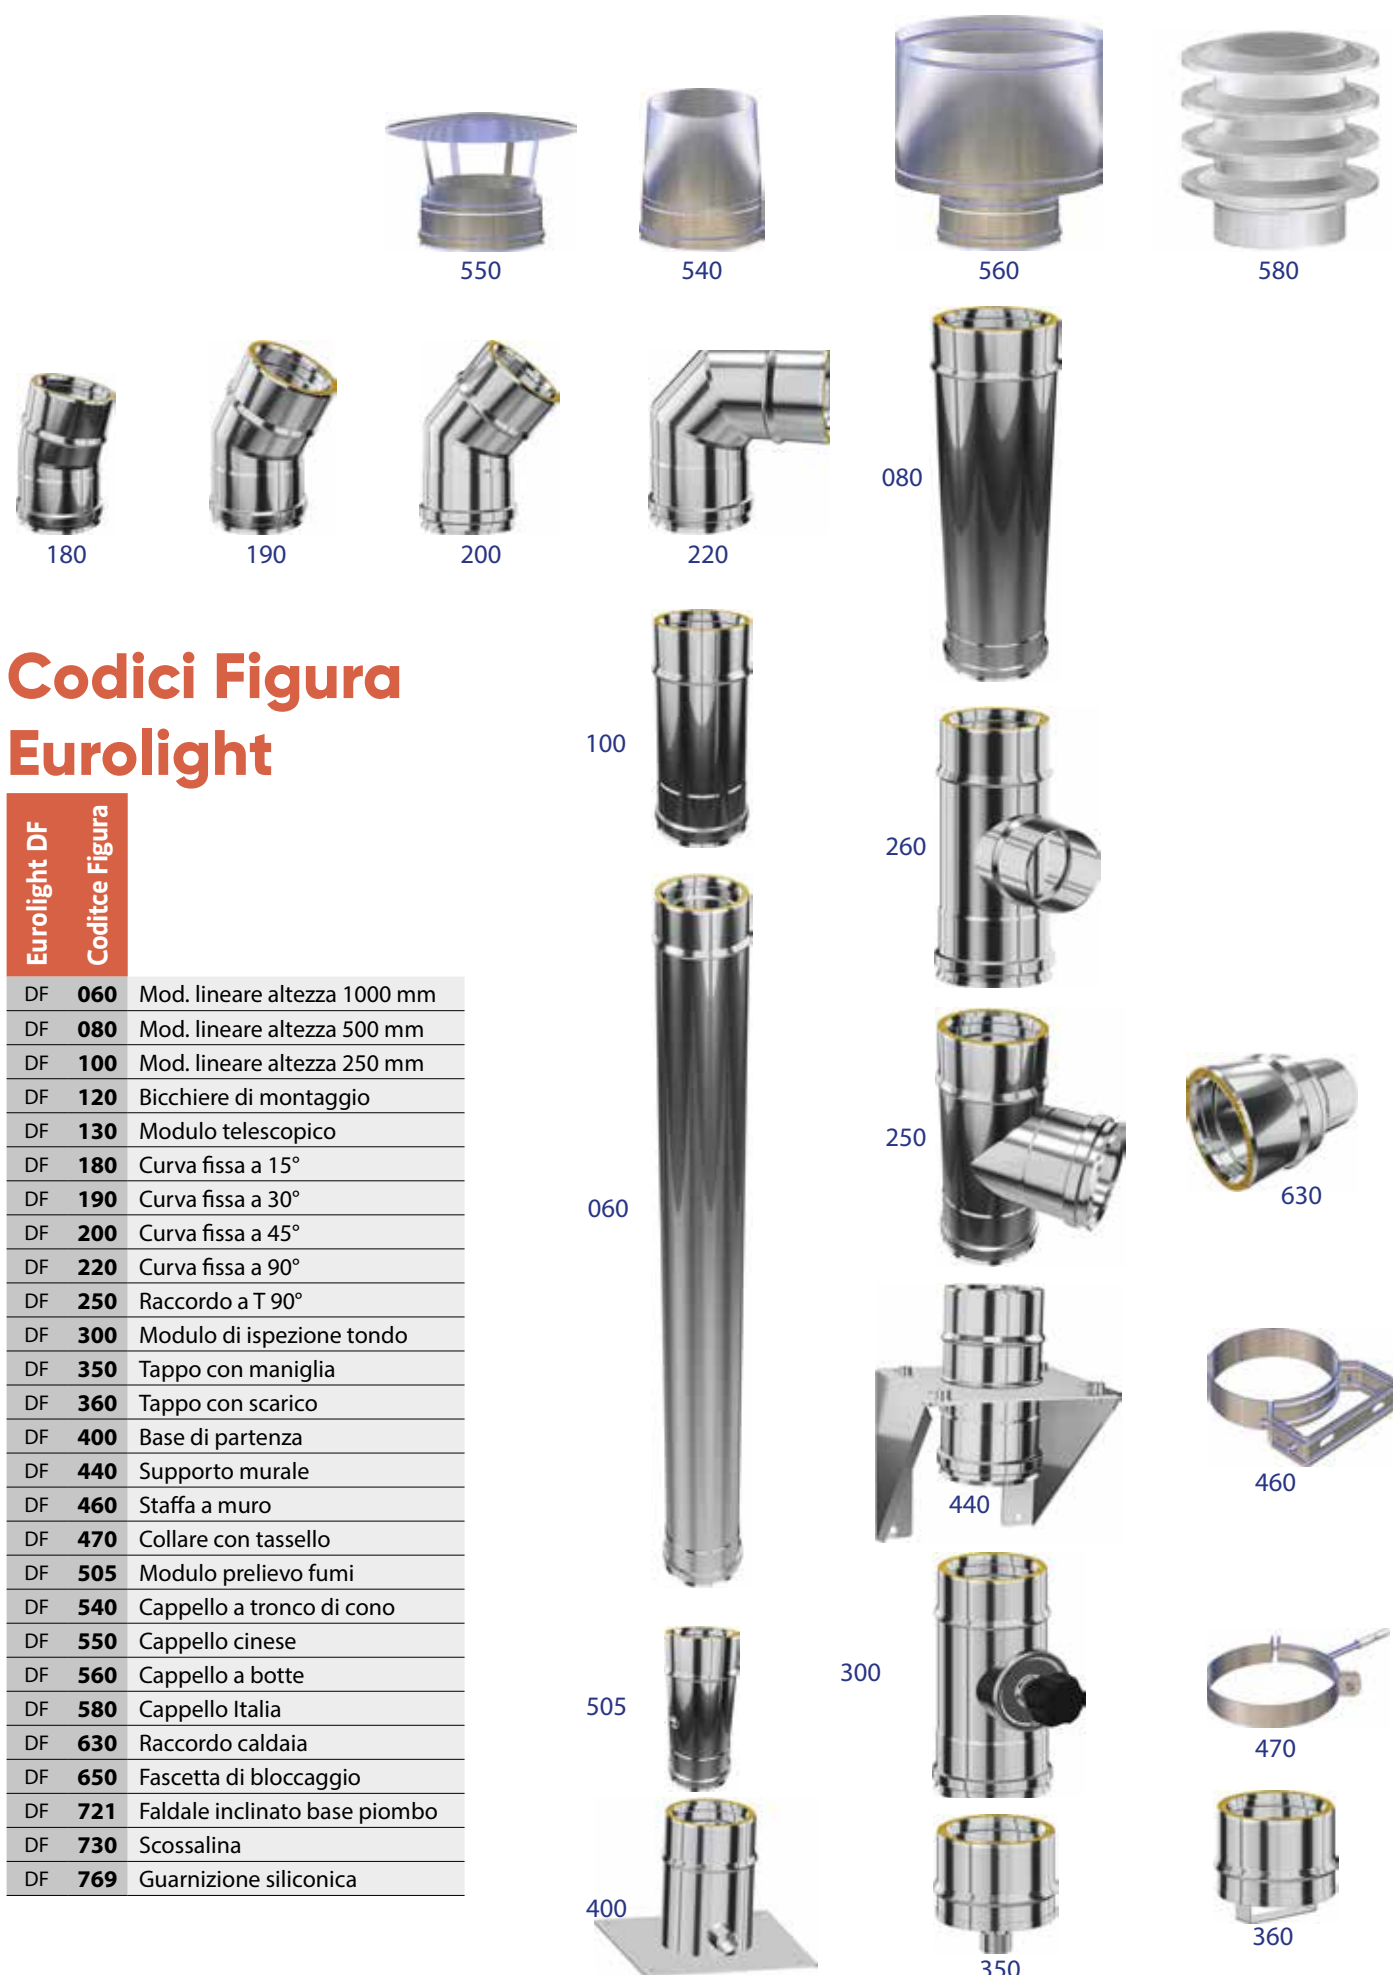


MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF060.080000		950	50			1
100	DF060.100000		950	50			1




MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF080.080000		450	50			1
100	DF080.100000		450	50			1




MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF100.080000		200	50			1
100	DF100.100000		200	50			1




BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF120.080000		125	75	50		1
100	DF120.100000		125	75	50		1




MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF130.080000		325	335	325		1
100	DF130.100000		325	335	325		1




BASE DI PARTENZA

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF400.080000		150	200	20		1
100	DF400.100000		150	220	20		1




CURVA A 15°

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF180.080000		160	29	217		1
100	DF180.100000		163	29	222		1




CURVA A 30°

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF190.080000		165	62	232		1
100	DF190.100000		170	65	242		1




CURVA A 45°

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF200.080000		163	98	237		1
100	DF200.100000		170	104	251		1




CURVA A 90°

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF220.080000		98	154	254	40	1
100	DF220.100000		110	164	274	40	1




RACCORDO A "T" a 90°

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF250.080000		194	88	121		1
100	DF250.100000		274	98	164		1




MODULO DI ISPEZIONE TONDO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF300.080000		194	121	80		1
100	DF300.100000		274	161	100		1




MODULO PRELIEVO FUMI

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF505.080000		190	122	50		1
100	DF505.100000		190	122	50		1




TAPPO CIECO (con maniglia)

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF360.080000		115	54			1
100	DF360.100000		115	54			1



TAPPO CON SCARICO


Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF350.080000		80	50	27		1
100	DF350.100000		80	50	27		1



TERMINALE SEMPLICE




Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DS590.080000		75	10	50		1
100	DS590.100000		75	10	50		1



CAPPELLO A TRONCO DI CONO




Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DS540.080000		85	50			1
100	DS540.100000		85	50			1



CAPPELLO CINESE




Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DS550.080000		105	230	55		1
100	DS550.100000		105	230	55		1



CAPPELLO A BOTTE




Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	F	
80	DS560.080000		205	185	160	135	65	95	1
100	DS560.100000		205	185	160	135	65	95	1



CAPPELLO ITALIA




Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	E	F	
80	DS580.080000		115	130	90				1
100	DS580.100000		140	155	125				1




FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DS650.080000		20				1
100	DS650.100000		20				1




STAFFA A MURO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF460.080000		50÷80	40	111	54	1
100	DF460.100000		50÷80	40	124	67	1



COLLARE CON TASSELLO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF470.080000		40	60	8		1
100	DF470.100000		40	60	8		1




FALDALE INCLINATO 5°/35° BASE BUTAL, CONO INOX

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF722.080000M		145	1000	700		1
100	DF722.100000M		145	1000	700		1


Allo stesso prezzo sono fornibili le versioni in tinta "Testa di moro" (cod. -T) e "Grigio antracite" (cod. -G).

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).



SCOSSALINA

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF730.080000		200	100	45		1
100	DF730.100000		220	100	45		1




ATTENZIONE: I PRODOTTI DI QUESTA SERIE PROPOSTI IN QUESTA PAGINA SONO FABBRICATI IN ACCIAIO INOX AISI 304.

RACCORDO MONO-DOPPIA




Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF630.080000		143	50			1
100	DF630.100000		143	50			1



SUPPORTO MURALE




Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DF440.080000		140	185	95		1
100	DF440.100000		140	205	95		1



GUARNIZIONE SILICONICA a LABBRA INCLINATE (H1)



Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MI770.080000		10				1
100	MI770.100000		10				1



Doppiaparete inox-inox coibentato 25 mm

Eurostar DI, Starfire DA

Eurostar DI è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Dal 2005 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1). Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così il funzionamento in depressione della canna fumaria. La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.

In sintesi

- tutti i prodotti sono imballati singolarmente
- serie DI: spessore 4/10 mm fino a Ø 200 mentre tutti i raccordi sono prodotti nello spessore 5/10.
- altri spessori: serie Eurostar DM, spess. 8/10 mm, con aumento 30% sul prezzo di listino
- a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico (R159), con aumento del 6%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 25%. Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.
- su richiesta, possiamo produrre la serie Eurostar HI, con 50 mm di coibentazione (aumento 35% sul prezzo di listino), ad eccezione del Ø 180
- La guarnizione non è compresa nel prezzo
- Per la creazione del codice del verniciato standard, basta aggiungere dopo l'ultima cifra "0" una lettera "R" o "N" come specificato nell'esempio qui di seguito.

Esempi:

Codice inox: DI080.080000 (finitura esterna inox lucido)
 Codici verniciati standard: DI080.080000R (finitura esterna rame antico R159)
 DI080.080000N (finitura esterna nero opaco HT)
 Codici vernic. non standard: DI080.080000V (finitura esterna colore RAL su richiesta da definire)



Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	60	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Diametro est. (mm)	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
Spessore int. (mm)	0,4 mm							0,5 mm							0,8 mm		
Resistenza termica	0,39 (m²K)/W a 100°C (classificazione tipo "B" secondo la norma UNI 9731/90)																
Materiale interno	serie DI INOX AISI 316 L BA							serie DA INOX AISI 304 BA									
Materiale esterno	serie DI INOX AISI 304 BA							serie DA INOX AISI 304 BA									
Isolante	lana minerale a fibre orientate, densità 100 kg/m³																
Designazione del prodotto (serie DI)	T200 P1 W V2 L50040 O00							con guarnizione (fino al Ø 200)									
	T600 N1 W V2 L50040 G50							senza guarnizione (fino al Ø 200)									
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente																
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente																
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)																
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi																
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione																
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni, a secco in depressione senza guarnizione, fino ad un massimo di 600°C																

Doppiaparete inox-rame coibentato 25 mm

Eurostar DR

Eurostar DR è un prodotto con finitura esterna in rame e internamente acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Tutte le caratteristiche tecniche del sistema "Eurostar DI" vengono garantite anche in questo prodotto.

In sintesi

- tutti i prodotti sono imballati singolarmente
- spessore di serie: 4/10 mm (fino a Ø 200 mm)
- su richiesta, possiamo produrre la serie Eurostar HR, con 50 mm di coibentazione (aumento 35% sul prezzo di listino) ad eccezione del Ø 180
- La guarnizione non è compresa nel prezzo



Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
Diametro est. (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	
Spessore int. (mm)	0,4 mm						0,5 mm									0,8 mm	
Resistenza termica	0,39 (m²K)/W a 100°C (classificazione tipo "B" secondo la norma UNI 9731/90)																
Materiale interno	INOX AISI 316 L BA 4/10 mm																
Materiale esterno	Rame ricotto, spessore 6/10 mm																
Isolante	lana minerale a fibre orientate, densità 100 kg/m³																
Designazione del prodotto (serie DR)	T200 P1 W V2 L50040 O00 con guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G50 senza guarnizione																
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente																
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente																
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)																
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi																
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione																
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni, a secco in depressione senza guarnizione, fino ad un massimo di 600°C																



590



530



580

Codici Figura Doppiaparete

AISI 316	AISI 304	AISI 316 5/10	Rame + AISI 316	Cod. Art. Figura
----------	----------	---------------	-----------------	------------------

DI	DA	DL	DR	060	Mod. lineare altezza 1000 mm
DI	DA	DL	DR	070	Mod. lineare altezza 700 mm
DI	DA	DL	DR	080	Mod. lineare altezza 500 mm
DI	DA	DL	DR	090	Mod. lineare altezza 333 mm
DI	DA	DL	DR	100	Mod. lineare altezza 250 mm
DI	DA	DL	DR	120	Bicchieri di montaggio
DI	DA	DL	DR	130	Modulo telescopico
DI	DA	DL	DR	180	Curva fissa a 15°
DI	DA	DL	DR	190	Curva fissa a 30°
DI	DA	DL	DR	200	Curva fissa a 45°
DI	DA	DL	DR	220	Curva fissa a 90°
DI	DA	DL	DR	250	Raccordo a T 90°
DI	-	DL	DR	260	Raccordo a T 90° ridotto
DI	-	DL	DR	265	Raccordo a T ramificato
DI	-	DL	DR	270	Raccordo a T 135°
DI	DA	DL	DR	300	Modulo di ispezione
DI	DA	DL	DR	320	Raccolta incombusti
DI	DA	DL	DR	350	Tappo con scarico
DI	DA	DL	DR	360	Tappo con maniglia
DI	DA	DL	DR	400	Base di partenza con scarico
DI	DA	DL	DR	430	Supporto a solaio
DI	DA	DL	DR	440	Supporto murale
DI	DA	DL	DR	460	Staffa a muro
DI	DA	DL	DR	480	Fascetta cavi tiranti
DI	-	DL	DR	500	Prelievo fumi e temperatura
DI	-	DL	DR	505	Prelievo fumi
DI	-	DL	DR	520	Apertura di compensazione
DI	-	DL	DR	530	Cappello Turbostar
DI	DA	DL	DR	550	Cappello cinese
DI	DA	DL	DR	560	Cappello a Botte
DI	-	DL	DR	562	Cappello Eurostar
DI	-	DL	DR	580	Cappello Italia
DI	DA	DL	DR	630	Raccordo monoparete
DI	DA	DL	DR	650	Fascetta di bloccaggio
DI	DA	DL	DR	660	Coprigiunto di bloccaggio
DI	DA	DL	DR	710	Faldale piano
DI	-	-	DR	722	Faldale inclinato base butal
DI	DA	DL	DR	730	Scossalina
DI	DA	DL	DR	769	Guarnizione siliconica
DI	DA	DL	DR	810	Aumenti di sezione
DI	DA	DL	DR	850	Riduzioni deflussate



560



540



550

730

721-722



460



120



430



480



220

080



650




200

060



660



190

440



360



270

250



630



320

300



260


350



400


MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI060.060000						942	53		
80	DI060.080000		DA060.080000		DR060.080000		942	53		
100	DI060.100000		DA060.100000		DR060.100000		942	53		
130	DI060.130000		DA060.130000		DR060.130000		942	53		
150	DI060.150000		DA060.150000		DR060.150000		942	53		
180	DI060.180000		DA060.180000		DR060.180000		942	53		
200	DI060.200000		DA060.200000		DR060.200000		942	53		
250	DI060.250000		DA060.250000		DR060.250000		942	53		
300	DI060.300000		DA060.300000		DR060.300000		942	53		
350	DI060.350000		DA060.350000		DR060.350000		942	53		




MODULI LINEARI ALTEZZA 700 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI070.060000						642	53		
80	DI070.080000		DA070.080000		DR070.080000		642	53		
100	DI070.100000		DA070.100000		DR070.100000		642	53		
130	DI070.130000		DA070.130000		DR070.130000		642	53		
150	DI070.150000		DA070.150000		DR070.150000		642	53		
180	DI070.180000		DA070.180000		DR070.180000		642	53		
200	DI070.200000		DA070.200000		DR070.200000		642	53		
250	DI070.250000		DA070.250000		DR070.250000		642	53		
300	DI070.300000		DA070.300000		DR070.300000		642	53		
350	DI070.350000		DA070.350000		DR070.350000		642	53		




MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI080.060000						442	53		
80	DI080.080000		DA080.080000		DR080.080000		442	53		
100	DI080.100000		DA080.100000		DR080.100000		442	53		
130	DI080.130000		DA080.130000		DR080.130000		442	53		
150	DI080.150000		DA080.150000		DR080.150000		442	53		
180	DI080.180000		DA080.180000		DR080.180000		442	53		
200	DI080.200000		DA080.200000		DR080.200000		442	53		
250	DI080.250000		DA080.250000		DR080.250000		442	53		
300	DI080.300000		DA080.300000		DR080.300000		442	53		
350	DI080.350000		DA080.350000		DR080.350000		442	53		




MODULI LINEARI ALTEZZA 333 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI090.060000						275	53		
80	DI090.080000		DA090.080000		DR090.080000		275	53		
100	DI090.100000		DA090.100000		DR090.100000		275	53		
130	DI090.130000		DA090.130000		DR090.130000		275	53		
150	DI090.150000		DA090.150000		DR090.150000		275	53		
180	DI090.180000		DA090.180000		DR090.180000		275	53		
200	DI090.200000		DA090.200000		DR090.200000		275	53		
250	DI090.250000		DA090.250000		DR090.250000		275	53		
300	DI090.300000		DA090.300000		DR090.300000		275	53		
350	DI090.350000		DA090.350000		DR090.350000		275	53		




MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI100.060000						192	53		
80	DI100.080000		DA100.080000		DR100.080000		192	53		
100	DI100.100000		DA100.100000		DR100.100000		192	53		
130	DI100.130000		DA100.130000		DR100.130000		192	53		
150	DI100.150000		DA100.150000		DR100.150000		192	53		
180	DI100.180000		DA100.180000		DR100.180000		192	53		
200	DI100.200000		DA100.200000		DR100.200000		192	53		
250	DI100.250000		DA100.250000		DR100.250000		192	53		
300	DI100.300000		DA100.300000		DR100.300000		192	53		
350	DI100.350000		DA100.350000		DR100.350000		192	53		



BICCHIERE DI MONTAGGIO


Ø Int.	INOX	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI120.080000				DR120.080000		125	75	60	
100	DI120.100000				DR120.100000		125	75	60	
130	DI120.130000				DR120.130000		125	75	60	
150	DI120.150000				DR120.150000		125	75	60	
180	DI120.180000				DR120.180000		125	75	60	
200	DI120.200000				DR120.200000		125	75	60	
250	DI120.250000				DR120.250000		125	75	60	
300	DI120.300000				DR120.300000		125	75	60	
350	DI120.350000				DR120.350000		125	75	60	



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI130.080000		DA130.080000		DR130.080000		500	325	335	
100	DI130.100000		DA130.100000		DR130.100000		500	325	335	
130	DI130.130000		DA130.130000		DR130.130000		500	325	335	
150	DI130.150000		DA130.150000		DR130.150000		500	325	335	
180	DI130.180000		DA130.180000		DR130.180000		500	325	335	
200	DI130.200000		DA130.200000		DR130.200000		500	325	335	
250	DI130.250000		DA130.250000		DR130.250000		500	325	335	
300	DI130.300000		DA130.300000		DR130.300000		500	325	335	
350	DI130.350000		DA130.350000		DR130.350000		500	325	335	



BASE DI PARTENZA


Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI400.080000		DA400.080000		DR400.080000		150	230	25	
100	DI400.100000		DA400.100000		DR400.100000		150	250	25	
130	DI400.130000		DA400.130000		DR400.130000		150	280	25	
150	DI400.150000		DA400.150000		DR400.150000		150	300	25	
180	DI400.180000		DA400.180000		DR400.180000		150	330	25	
200	DI400.200000		DA400.200000		DR400.200000		150	350	25	
250	DI400.250000		DA400.250000		DR400.250000		150	400	25	
300	DI400.300000		DA400.300000		DR400.300000		150	450	25	
350	DI400.350000		DA400.350000		DR400.350000		150	500	25	



CURVA A 15°




Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI180.080000		DA180.080000		DR180.080000		164	30	225	
100	DI180.100000		DA180.100000		DR180.100000		167	30	230	
130	DI180.130000		DA180.130000		DR180.130000		171	31	238	
150	DI180.150000		DA180.150000		DR180.150000		173	32	243	
180	DI180.180000		DA180.180000		DR180.180000		177	33	251	
200	DI180.200000		DA180.200000		DR180.200000		180	34	256	
250	DI180.250000		DA180.250000		DR180.250000		186	35	269	
300	DI180.300000		DA180.300000		DR180.300000		193	37	282	
350	DI180.350000		DA180.350000		DR180.350000		199	39	295	



CURVA A 30°




Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI190.080000		DA190.080000		DR190.080000		172	66	247	
100	DI190.100000		DA190.100000		DR190.100000		177	69	257	
130	DI190.130000		DA190.130000		DR190.130000		185	73	272	
150	DI190.150000		DA190.150000		DR190.150000		190	75	282	
180	DI190.180000		DA190.180000		DR190.180000		197	79	297	
200	DI190.200000		DA190.200000		DR190.200000		202	82	307	
250	DI190.250000		DA190.250000		DR190.250000		215	89	332	
300	DI190.300000		DA190.300000		DR190.300000		227	95	357	
350	DI190.350000		DA190.350000		DR190.350000		240	102	382	



CURVA A 45°




Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI200.060000						163	98	237	
80	DI200.080000		DA200.080000		DR200.080000		174	107	258	
100	DI200.100000		DA200.100000		DR200.100000		181	113	272	
130	DI200.130000		DA200.130000		DR200.130000		192	121	293	
150	DI200.150000		DA200.150000		DR200.150000		199	127	308	
180	DI200.180000		DA200.180000		DR200.180000		209	136	329	
200	DI200.200000		DA200.200000		DR200.200000		216	142	343	
250	DI200.250000		DA200.250000		DR200.250000		234	156	378	
300	DI200.300000		DA200.300000		DR200.300000		252	171	414	
350	DI200.350000		DA200.350000		DR200.350000		269	186	449	



CURVA A 90°




Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI220.060000						226	140	79	20
80	DI220.080000		DA220.080000		DR220.080000		255	154	99	20
100	DI220.100000		DA220.100000		DR220.100000		276	164	111	20
130	DI220.130000		DA220.130000		DR220.130000		306	178	126	20
150	DI220.150000		DA220.150000		DR220.150000		325	188	136	20
180	DI220.180000		DA220.180000		DR220.180000		356	205	151	20
200	DI220.200000		DA220.200000		DR220.200000		376	215	161	20
250	DI220.250000		DA220.250000		DR220.250000		426	239	186	20
300	DI220.300000		DA220.300000		DR220.300000		475	263	211	20
350	DI220.350000		DA220.350000		DR220.350000		526	290	236	20




RACCORDO A "T" 90°

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI250.060000						273	165	115	90
80	DI250.080000		DA250.080000		DR250.080000		273	165	115	90
100	DI250.100000		DA250.100000		DR250.100000		273	165	115	100
130	DI250.130000		DA250.130000		DR250.130000		360	245	195	115
150	DI250.150000		DA250.150000		DR250.150000		360	245	195	125
180	DI250.180000		DA250.180000		DR250.180000		360	245	195	140
200	DI250.200000		DA250.200000		DR250.200000		360	245	195	150
250	DI250.250000		DA250.250000		DR250.250000		400	280	230	175
300	DI250.300000		DA250.300000		DR250.300000		440	315	245	200
350	DI250.350000		DA250.350000		DR250.350000		490	330	280	225



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO A 80 mm


Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
100	DI260.100080		DA260.100080		DR260.100080		195	110	125	75
130	DI260.130080		DA260.130080		DR260.130080		195	115	125	75
150	DI260.150080		DA260.150080		DR260.150080		195	125	125	75
180	DI260.180080		DA260.180080		DR260.180080		195	140	125	75
200	DI260.200080		DA260.200080		DR260.200080		195	150	125	75
250	DI260.250080		DA260.250080		DR260.250080		195	175	125	75
300	DI260.300080		DA260.300080		DR260.300080		195	200	125	75
350	DI260.350080		DA260.350080		DR260.350080		195	225	125	75



A richiesta, con aggiunta del 15% è disponibile la versione con stacco orizzontale doppia parete (cod. fig. DI261).


RACCORDO A "T" 135°

Ø Int.	316/304	€		€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI270.080000				DR270.080000		355	198	82	
100	DI270.100000				DR270.100000		379	215	89	
130	DI270.130000				DR270.130000		416	241	100	
150	DI270.150000				DR270.150000		442	256	107	
180	DI270.180000				DR270.180000		476	283	117	
200	DI270.200000				DR270.200000		500	301	124	
250	DI270.250000				DR270.250000		500	343	142	
300	DI270.300000				DR270.300000		621	386	160	
350	DI270.350000				DR270.350000		681	429	177	



MODULO DI ISPEZIONE ROTONDO


Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI300.080000		DA300.080000		DR300.080000		442	245	80	
100	DI300.100000		DA300.100000		DR300.100000		442	245	100	
130	DI300.130000		DA300.130000		DR300.130000		442	245	130	
150	DI300.150000		DA300.150000		DR300.150000		442	245	150	
180	DI300.180000		DA300.180000		DR300.180000		442	245	180	
200	DI300.200000		DA300.200000		DR300.200000		442	245	200	
250	DI300.250000		DA300.250000		DR300.250000		442	245	200	
300	DI300.300000		DA300.300000		DR300.300000		442	245	200	
350	DI300.350000		DA300.350000		DR300.350000		442	245	200	



Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.

MODULO RACCOLTA INCOMBUSTI


Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI320.080000		DA320.080000		DR320.080000		442	245	190	130
100	DI320.100000		DA320.100000		DR320.100000		442	245	190	150
130	DI320.130000		DA320.130000		DR320.130000		442	245	190	180
150	DI320.150000		DA320.150000		DR320.150000		442	245	190	200
180	DI320.180000		DA320.180000		DR320.180000		442	245	190	230
200	DI320.200000		DA320.200000		DR320.200000		442	245	190	250
250	DI320.250000		DA320.250000		DR320.250000		442	245	190	300
300	DI320.300000		DA320.300000		DR320.300000		442	245	190	350
350	DI320.350000		DA320.350000		DR320.350000		442	245	190	400



Utilizzabile solo con temperature massime di 600°C. Solo pressione negativa N1 (40Pa). Adatto solo ai fumi secchi (dry).

RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE


Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI280.080000				DR280.080000		300	165	115	
100	DI280.100000				DR280.100000		300	165	115	
130	DI280.130000				DR280.130000		442	245	195	
150	DI280.150000				DR280.150000		442	245	195	
180	DI280.180000				DR280.180000		442	245	195	
200	DI280.200000				DR280.200000		442	245	195	
250	DI280.250000				DR280.250000		510	280	230	
300	DI280.300000				DR280.300000		560	295	245	



Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.

RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE HT "T600 N1"


Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI281.080000				DR281.080000		300	165	115	
100	DI281.100000				DR281.100000		300	165	115	
130	DI281.130000				DR281.130000		442	245	195	
150	DI281.150000				DR281.150000		442	245	195	
180	DI281.180000				DR281.180000		442	245	195	
200	DI281.200000				DR281.200000		442	245	195	
250	DI281.250000				DR281.250000		510	280	230	
300	DI281.300000				DR281.300000		560	295	245	



Utilizzabile solo con temperature massime di 600°C. Resiste alla pressione positiva N1 (40Pa). NON adatto anche ai fumi condensati.


MODULO PRELIEVO FUMI

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI505.080000		DA505.080000		DR505.080000		160	275	60	
100	DI505.100000		DA505.100000		DR505.100000		160	275	60	
130	DI505.130000		DA505.130000		DR505.130000		160	275	60	
150	DI505.150000		DA505.150000		DR505.150000		160	275	60	
180	DI505.180000		DA505.180000		DR505.180000		160	275	60	
200	DI505.200000		DA505.200000		DR505.200000		160	275	60	
250	DI505.250000		DA505.250000		DR505.250000		160	275	60	
300	DI505.300000		DA505.300000		DR505.300000		160	275	60	
350	DI505.350000		DA505.350000		DR505.350000		160	275	60	




MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI500.080000		DA500.080000		DR500.080000		110	105	275	
100	DI500.100000		DA500.100000		DR500.100000		110	105	275	
130	DI500.130000		DA500.130000		DR500.130000		110	105	275	
150	DI500.150000		DA500.150000		DR500.150000		110	105	275	
180	DI500.180000		DA500.180000		DR500.180000		110	105	275	
200	DI500.200000		DA500.200000		DR500.200000		110	105	275	
250	DI500.250000		DA500.250000		DR500.250000		110	105	275	
300	DI500.300000		DA500.300000		DR500.300000		110	105	275	
350	DI500.350000		DA500.350000		DR500.350000		110	105	275	





SUPPORTO A SOLAIO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI430.080000		DA430.080000		DR430.080000		142	230	95	
100	DI430.100000		DA430.100000		DR430.100000		142	250	95	
130	DI430.130000		DA430.130000		DR430.130000		142	280	95	
150	DI430.150000		DA430.150000		DR430.150000		142	300	95	
180	DI430.180000		DA430.180000		DR430.180000		142	330	95	
200	DI430.200000		DA430.200000		DR430.200000		142	350	95	
250	DI430.250000		DA430.250000		DR430.250000		142	400	95	
300	DI430.300000		DA430.300000		DR430.300000		142	450	95	
350	DI430.350000		DA430.350000		DR430.350000		142	500	95	



SUPPORTO MURALE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI440.080000		DA440.080000		DR440.080000		142	50	230	
100	DI440.100000		DA440.100000		DR440.100000		142	50	250	
130	DI440.130000		DA440.130000		DR440.130000		142	50	280	
150	DI440.150000		DA440.150000		DR440.150000		142	50	300	
180	DI440.180000		DA440.180000		DR440.180000		142	50	330	
200	DI440.200000		DA440.200000		DR440.200000		142	50	350	
250	DI440.250000		DA440.250000		DR440.250000		142	50	400	
300	DI440.300000		DA440.300000		DR440.300000		142	50	450	
350	DI440.350000		DA440.350000		DR440.350000		142	50	500	

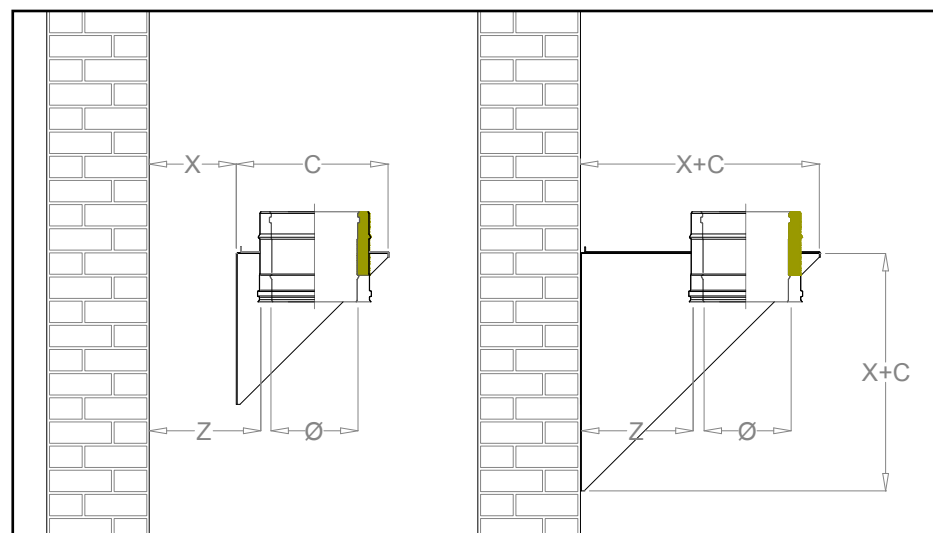

NOTA

Polymaxacciai può fornire supporti murali prolungati personalizzati, potendo così distaccare il camino dal muro, fino ad una distanza massima (indicata con "Z" nel disegno) di 400 mm.


Nella richiesta della produzione di tale elemento, è necessario specificare la distanza "Z".

ATTENZIONE: la distanza "X", pari a Z - 50mm, per ragioni statiche, condiziona anche l'altezza dei due triangoli di sostegno; assicurarsi di avere spazio a sufficienza per montare il supporto e di avere una parete adeguatamente solida per sostenere il peso del sistema.

SUPPORTO A SOLAIO MONO - DOPPIA PIANO




Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI434.080000				DR434.080000		100	250	230	
100	DI434.100000				DR434.100000		100	250	250	
130	DI434.130000				DR434.130000		100	250	280	
150	DI434.150000				DR434.150000		100	250	300	
180	DI434.180000				DR434.180000		100	250	330	
200	DI434.200000				DR434.200000		100	250	350	
250	DI434.250000				DR434.250000		100	250	400	
300	DI434.300000				DR434.300000		100	250	450	
350	DI434.350000				DR434.350000		100	250	500	

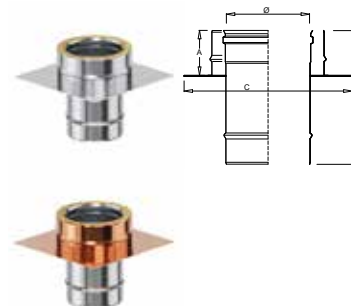

SUPPORTO A SOLAIO MONO - DOPPIA INCLINATO




Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI436.080000				DR436.080000		275	250	144	
100	DI436.100000				DR436.100000		275	333	141	
130	DI436.130000				DR436.130000		275	333	137	
150	DI436.150000				DR436.150000		275	333	134	
180	DI436.180000				DR436.180000		275	333	129	
200	DI436.200000				DR436.200000		275	333	126	
250	DI436.250000				DR436.250000		275	500	119	
300	DI436.300000				DR436.300000		440	500	195	
350	DI436.350000				DR436.350000		440	500	187	

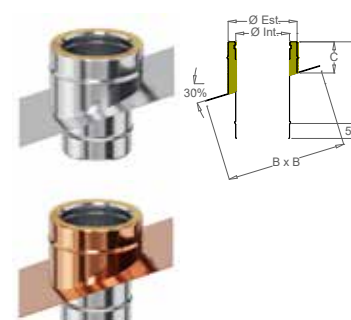

TAPPO CIECO (con maniglia)




Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI360.080000		DA360.080000		DR360.080000		75	25	100	
100	DI360.100000		DA360.100000		DR360.100000		75	25	100	
130	DI360.130000		DA360.130000		DR360.130000		75	25	150	
150	DI360.150000		DA360.150000		DR360.150000		75	25	150	
180	DI360.180000		DA360.180000		DR360.180000		75	25	150	
200	DI360.200000		DA360.200000		DR360.200000		75	25	150	
250	DI360.250000		DA360.250000		DR360.250000		75	25	150	
300	DI360.300000		DA360.300000		DR360.300000		75	25	150	
350	DI360.350000		DA360.350000		DR360.350000		75	25	150	



TAPPO CON SCARICO




Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI350.060000						65	25	53	
80	DI350.080000		DA350.080000		DR350.080000		85	25	53	
100	DI350.100000		DA350.100000		DR350.100000		85	25	53	
130	DI350.130000		DA350.130000		DR350.130000		85	25	53	
150	DI350.150000		DA350.150000		DR350.150000		85	25	53	
180	DI350.180000		DA350.180000		DR350.180000		90	25	53	
200	DI350.200000		DA350.200000		DR350.200000		90	25	53	
250	DI350.250000		DA350.250000		DR350.250000		90	25	53	
300	DI350.300000		DA350.300000		DR350.300000		100	25	53	
350	DI350.350000		DA350.350000		DR350.350000		100	25	53	

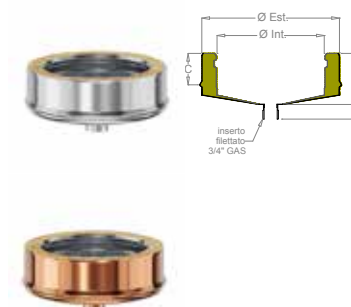


FALDALE PIANO, BASE INOX O RAME

Ø Int.	INOX 304	€		Rame	€	A	B	C	D
80	DI710.080000			DR710.080000		100	500	500	
100	DI710.100000			DR710.100000		120	500	500	
130	DI710.130000			DR710.130000		150	500	500	
150	DI710.150000			DR710.150000		180	500	500	
180	DI710.180000			DR710.180000		200	500	500	
200	DI710.200000			DR710.200000		220	500	500	
250	DI710.250000			DR710.250000		280	600	600	
300	DI710.300000			DR710.300000		320	600	600	
350	DI710.350000			DR710.350000		380	700	700	

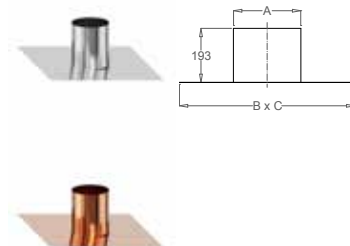


FALDALE INCLINAZIONE 5°/35° INOX, ALLUMINIO O RAME

Ø Int.	INOX 304	€	Alluminio	€	Rame	€	A	B	C	D
80	DI720.080000		DI719.080000		DR720.080000		155	700	640	
100	DI720.100000		DI719.100000		DR720.100000		175	700	640	
130	DI720.130000		DI719.130000		DR720.130000		205	700	640	
150	DI720.150000		DI719.150000		DR720.150000		225	700	640	
180	DI720.180000		DI719.180000		DR720.180000		255	1000	800	
200	DI720.200000		DI719.200000		DR720.200000		275	1000	800	
250	DI720.250000		DI719.250000		DR720.250000		325	1000	800	
300	DI720.300000		DI719.300000		DR720.300000		375	1000	1000	
350	DI720.350000		DI719.350000		DR720.350000		325	1000	1000	

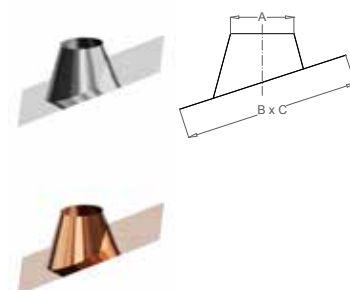


FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°, BASE PIOMBO

Ø Int.	INOX 304	€		Rame	€	A	B	C	D
80	DI721.080000			DR721.080000		155	1000	700	
100	DI721.100000			DR721.100000		175	1000	700	
130	DI721.130000			DR721.130000		205	1000	900	
150	DI721.150000			DR721.150000		225	1000	900	
180	DI721.180000			DR721.180000		255	1000	1000	
200	DI721.200000			DR721.200000		275	1000	1000	
250	DI721.250000			DR721.250000		325	1000	1000	
300	DI721.300000			DR721.300000		375	1150	1000	
350	DI721.350000			DR721.350000		375	1150	1000	

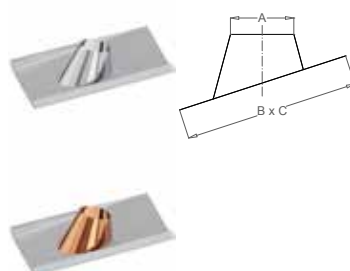

FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°, BASE BUTAL, CONO INOX

Ø Int.	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	Rame	€	A	B	C
80	DI722.080000M	DI722.080000G	DI722.080000T		DR722.080000T		325	1000	700
100	DI722.100000M	DI722.100000G	DI722.100000T		DR722.100000T		375	1000	700
130	DI722.130000M	DI722.130000G	DI722.130000T		DR722.130000T		155	1000	900
150	DI722.150000M	DI722.150000G	DI722.150000T		DR722.150000T		175	1000	900
180	DI722.180000M	DI722.180000G	DI722.180000T		DR722.180000T		205	1000	1000
200	DI722.200000M	DI722.200000G	DI722.200000T		DR722.200000T		225	1000	1000
250	DI722.250000M	DI722.250000G	DI722.250000T		DR722.250000T		255	1000	1000
300	DI722.300000M	DI722.300000G	DI722.300000T		DR722.300000T		275	1150	1000
350	DI722.350000M	DI722.350000G	DI722.350000T		DR722.350000T		325	1150	1000

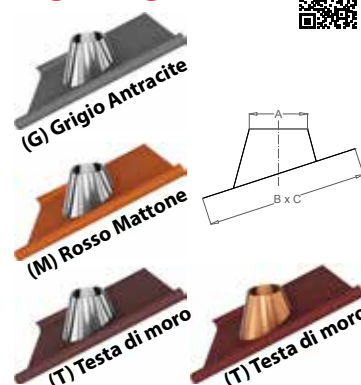


ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", I PRODOTTI DI QUESTA PAGINA SONO FABBRICATI IN ACCIAIO INOX AISI 304.

SCOSSALINA



Ø Int.	INOX	€		Rame	€	A	B	C	D
80	DI730.080000			DR730.080000		230	111	100	
100	DI730.100000			DR730.100000		250	111	100	
130	DI730.130000			DR730.130000		280	111	100	
150	DI730.150000			DR730.150000		300	111	100	
180	DI730.180000			DR730.180000		330	111	100	
200	DI730.200000			DR730.200000		350	111	100	
250	DI730.250000			DR730.250000		400	111	100	
300	DI730.300000			DR730.300000		450	111	100	
350	DI730.350000			DR730.350000		500	111	100	



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

CAPPELLO CINESE



Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI550.060000						180	230	100	60
80	DI550.080000		DA550.080000		DR550.080000		180	230	100	60
100	DI550.100000		DA550.100000		DR550.100000		180	250	100	60
130	DI550.130000		DA550.130000		DR550.130000		200	300	120	60
150	DI550.150000		DA550.150000		DR550.150000		200	325	120	60
180	DI550.180000		DA550.180000		DR550.180000		200	375	120	60
200	DI550.200000		DA550.200000		DR550.200000		210	375	130	60
250	DI550.250000		DA550.250000		DR550.250000		210	450	130	60
300	DI550.300000		DA550.300000		DR550.300000		210	500	130	60
350	DI550.350000		DA550.350000		DR550.350000		230	550	150	60



CAPPELLO A BOTTE



Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D	E
60	DI560.060000						220	230	165	180	67
80	DI560.080000		DA560.080000		DR560.080000		220	230	165	180	67
100	DI560.100000		DA560.100000		DR560.100000		255	250	200	200	67
130	DI560.130000		DA560.130000		DR560.130000		255	280	200	230	72
150	DI560.150000		DA560.150000		DR560.150000		305	315	250	250	75
180	DI560.180000		DA560.180000		DR560.180000		305	380	250	325	90
200	DI560.200000		DA560.200000		DR560.200000		305	400	250	325	100
250	DI560.250000		DA560.250000		DR560.250000		385	450	330	375	125
300	DI560.300000		DA560.300000		DR560.300000		385	530	330	450	150
350	DI560.350000		DA560.350000		DR560.350000		465	580	410	500	175



CAPPELLO ITALIA




Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI580.080000		DA580.080000		DR580.080000		211	180	100	50
100	DI580.100000		DA580.100000		DR580.100000		231	200	100	50
130	DI580.130000		DA580.130000		DR580.130000		261	230	100	50
150	DI580.150000		DA580.150000		DR580.150000		281	250	130	50
180	DI580.180000		DA580.180000		DR580.180000		331	300	150	50
200	DI580.200000		DA580.200000		DR580.200000		331	300	155	50
250	DI580.250000		DA580.250000		DR580.250000		381	350	190	50
300	DI580.300000		DA580.300000		DR580.300000		381	350	190	50
350	DI580.350000		DA580.350000		DR580.350000		431	400	230	50




CAPPELLO A TRONCO DI CONO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI540.080000		DA540.080000		DR540.080000		135	60		
100	DI540.100000		DA540.100000		DR540.100000		135	60		
130	DI540.130000		DA540.130000		DR540.130000		135	60		
150	DI540.150000		DA540.150000		DR540.150000		135	60		
180	DI540.180000		DA540.180000		DR540.180000		135	60		
200	DI540.200000		DA540.200000		DR540.200000		135	60		
250	DI540.250000		DA540.250000		DR540.250000		135	60		
300	DI540.300000		DA540.300000		DR540.300000		135	60		
350	DI540.350000		DA540.350000		DR540.350000		135	60		




TERMINALE SEMPLICE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI590.080000		DA590.080000		DR590.080000		80	10	60	
100	DI590.100000		DA590.100000		DR590.100000		80	10	60	
130	DI590.130000		DA590.130000		DR590.130000		80	10	60	
150	DI590.150000		DA590.150000		DR590.150000		80	10	60	
180	DI590.180000		DA590.180000		DR590.180000		80	10	60	
200	DI590.200000		DA590.200000		DR590.200000		80	10	60	
250	DI590.250000		DA590.250000		DR590.250000		80	10	60	
300	DI590.300000		DA590.300000		DR590.300000		80	10	60	
350	DI590.350000		DA590.350000		DR590.350000		80	10	60	



CAPPELLO TURBOSTAR


Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI530.080000				DR530.080000		220	215	165	180
100	DI530.100000				DR530.100000		255	215	200	200
130	DI530.130000				DR530.130000		255	215	200	230
150	DI530.150000				DR530.150000		305	230	250	250
180	DI530.180000				DR530.180000		305	295	250	325
200	DI530.200000				DR530.200000		305	295	250	325
250	DI530.250000				DR530.250000		385	345	330	375
300	DI530.300000				DR530.300000		385	390	330	450
350	DI530.350000				DR530.350000		435	490	380	500



ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO È IDONEO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI AERAZIONE.


CAPPELLO A FLUSSO VERTICALE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€		€	A	B	C	D
80	DI568.080000		DA568.080000				228	195		
100	DI568.100000		DA568.100000				263	225		
130	DI568.130000		DA568.130000				315	270		
150	DI568.150000		DA568.150000				350	300		
180	DI568.180000		DA568.180000				385	330		
200	DI568.200000		DA568.200000				438	375		
250	DI568.250000		DA568.250000				525	450		
300	DI568.300000		DA568.300000				613	525		
350	DI568.350000		DA568.350000				700	600		



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	INOX 304	€		Rame	€	A	B	C	D
60	DI650.060000					20			
80	DI650.080000			DR650.080000		20			
100	DI650.100000			DR650.100000		20			
130	DI650.130000			DR650.130000		20			
150	DI650.150000			DR650.150000		20			
180	DI650.180000			DR650.180000		20			
200	DI650.200000			DR650.200000		20			
250	DI650.250000			DR650.250000		20			
300	DI650.300000			DR650.300000		20			
350	DI650.350000			DR650.350000		20			



COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	INOX 304	€		Rame	€	A	B	C	D
80	DI660.080000			DR660.080000		40			
100	DI660.100000			DR660.100000		40			
130	DI660.130000			DR660.130000		40			
150	DI660.150000			DR660.150000		40			
180	DI660.180000			DR660.180000		40			
200	DI660.200000			DR660.200000		40			
250	DI660.250000			DR660.250000		40			
300	DI660.300000			DR660.300000		40			
350	DI660.350000			DR660.350000		40			




COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO CON CLIP

Ø Int.	INOX 304	€		Verniciato	€	A	B	C	D
80	DI662.080000			DI662.080000N		40			
100	DI662.100000			DI662.100000N		40			
130	DI662.130000			DI662.130000N		40			
150	DI662.150000			DI662.150000N		40			
180	DI662.180000			DI662.180000N		40			
200	DI662.200000			DI662.200000N		40			
250	DI662.250000			DI662.250000N		40			



GUARNIZIONE SILICONICA A LABBRA INCLINATE (H1)


Ø	Cod. Art.	€		A	B	C	
60	MI770.060000			10			1
80	MI770.080000			10			1
100	MI770.100000			10			1
130	MI770.130000			10			1
150	MI770.150000			10			1
180	MI770.180000			10			1
200	MI770.200000			10			1
250	MI770.250000			10			1
300	MI770.300000			10			1
350	MI770.300000			10			1



APERTURA DI COMPENSAZIONE


Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
180	DI520.180000		-		DR520.180000		192	120	*	
200	DI520.200000		-		DR520.200000		192	120	*	
250	DI520.250000		-		DR520.250000		192	120	*	
300	DI520.300000		-		DR520.300000		192	120	*	
350	DI520.350000		-		DR520.350000		192	120	*	

*DA DIMENSIONARE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA




STAFFA A MURO REGOLABILE

Ø Int.	INOX 304	€		Rame	€	A	B	C	D
60	DI460.060000					50÷80	130	40	67
80	DI460.080000			DR460.080000		50÷80	130	40	67
100	DI460.100000			DR460.100000		50÷80	145	40	84
130	DI460.130000			DR460.130000		50÷80	164	40	105
150	DI460.150000			DR460.150000		50÷80	182	40	120
180	DI460.180000			DR460.180000		50÷80	205	40	140
200	DI460.200000			DR460.200000		50÷80	213	40	154
250	DI460.250000			DR460.250000		50÷80	254	40	189
300	DI460.300000			DR460.300000		50÷80	290	40	225
350	DI460.350000			DR460.350000		50÷80	350	40	285



FASCETTA CAVI TIRANTI



Ø Int.	INOX 304	€		Rame	€	A	B	C	D
80	DI480.080000			DR480.080000		30			
100	DI480.100000			DR480.100000		30			
130	DI480.130000			DR480.130000		30			
150	DI480.150000			DR480.150000		30			
180	DI480.180000			DR480.180000		30			
200	DI480.200000			DR480.200000		30			
250	DI480.250000			DR480.250000		30			
300	DI480.300000			DR480.300000		30			
350	DI480.350000			DR480.350000		30			



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", I PRODOTTI DI QUESTA PAGINA SONO FABBRICATI IN ACCIAIO INOX AISI 304.

PROLUNGHE PER STAFFE A MURO

Ø Int.	INOX 304	€		Rame	€	A	B	C
80	DI465.080000			DR465.080000		126	76	40÷200
100	DI465.100000			DR465.100000		145	95	40÷200
130	DI465.130000			DR465.130000		168	118	40÷200
150	DI465.150000			DR465.150000		183	133	40÷200
180	DI465.180000			DR465.180000		205	155	40÷200
200	DI465.200000			DR465.200000		220	170	40÷200
250	DI465.250000			DR465.250000		250	200	40÷200
300	DI465.300000			DR465.300000		300	250	40÷200
350	DI465.350000			DR465.350000		350	300	40÷200



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

RACCORDI MONO → DOPPIA e DOPPIA → MONO inox



Ø 1	Ø 2	316 M→D	€	316 D→M	€	316 F→D	€	A	B	C
80	80	DI630.080000		DI631.080000		DI629.080000		142	53	75
100	80	DI630.100080		DI631.100080		DI629.100080		142	53	75
130	80	DI630.130080		DI631.130080		DI629.130080		142	53	75
150	80	DI630.150080		DI631.150080		DI629.150080		142	53	75
100	100	DI630.100000		DI631.100000		DI629.100000		142	53	75
130	100	DI630.130100		DI631.130100		DI629.130100		142	53	75
150	100	DI630.150100		DI631.150100		DI629.150100		142	53	75
130	120	DI630.130120		DI631.130120		DI629.130120		142	53	75
150	120	DI630.150120		DI631.150120		DI629.150120		142	53	75
180	120	DI630.180120		DI631.180120		DI629.180120		142	53	75
200	120	DI630.200120		DI631.200120		DI629.200120		142	53	75
130	130	DI630.130000		DI631.130000		DI629.130000		142	53	75
150	130	DI630.150130		DI631.150130		DI629.150130		142	53	75
180	130	DI630.180130		DI631.180130		DI629.180130		142	53	75
200	130	DI630.200130		DI631.200130		DI629.200130		142	53	75
250	130	DI630.250130		DI631.250130		DI629.250130		142	53	75
150	140	DI630.150140		DI631.150140		DI629.150140		142	53	75
180	140	DI630.180140		DI631.180140		DI629.180140		142	53	75
200	140	DI630.200140		DI631.200140		DI629.200140		142	53	75
250	140	DI630.250140		DI631.250140		DI629.250140		142	53	75
300	140	DI630.300140		DI631.300140		DI629.300140		142	53	75
150	150	DI630.150000		DI631.150000		DI629.150000		142	53	75
180	150	DI630.180150		DI631.180150		DI629.180150		142	53	75
200	150	DI630.200150		DI631.200150		DI629.200150		142	53	75
250	150	DI630.250150		DI631.250150		DI629.250150		142	53	75
300	150	DI630.300150		DI631.300150		DI629.300150		142	53	75
180	160	DI630.180160		DI631.180160		DI629.180160		142	53	75
200	160	DI630.200160		DI631.200160		DI629.200160		142	53	75
250	160	DI630.250160		DI631.250160		DI629.250160		142	53	75
300	160	DI630.300160		DI631.300160		DI629.300160		142	53	75
180	180	DI630.180000		DI631.180000		DI629.180000		142	53	75
200	180	DI630.200180		DI631.200180		DI629.200180		142	53	75
250	180	DI630.250180		DI631.250180		DI629.250180		142	53	75
300	180	DI630.300180		DI631.300180		DI629.300180		142	53	75
350	180	DI630.350180		DI631.350180		DI629.350180		142	53	75
200	200	DI630.200000		DI631.200000		DI629.200000		142	53	75
250	200	DI630.250200		DI631.250200		DI629.250200		142	53	75
300	200	DI630.300200		DI631.300200		DI629.300200		142	53	75
180	220	DI630.180220		DI631.180220		DI629.180220		142	53	75
200	220	DI630.200220		DI631.200220		DI629.200220		142	53	75
250	220	DI630.250220		DI631.250220		DI629.250220		142	53	75
350	220	DI630.350220		DI631.350220		DI629.350220		142	53	75
250	250	DI630.250000		DI631.250000		DI629.250000		142	53	75
300	250	DI630.300250		DI631.300250		DI629.300250		142	53	75
350	250	DI630.350250		DI631.350250		DI629.350250		142	53	75
300	300	DI630.300000		DI631.300000		DI629.300000		142	53	75
350	300	DI630.350300		DI631.350300		DI629.350300		142	53	75
350	350	DI630.350000		DI631.350000		DI629.350000		142	53	75

RACCORDO cod. fig. DI629: direzione fumi mono (F) → doppia (F)

RACCORDO cod. fig. DI630: direzione fumi mono (M) → doppia (F)


RACCORDO cod. fig. DI631: direzione fumi doppia (M) → mono (F)

RACCORDO cod. fig. DI629
direzione fumi:
da mono (femmina)
a doppia (interno femmina)

Senso dei fumi →



Mono → Doppia




RACCORDO cod. fig. DI630
direzione fumi:
da mono (maschio)
a doppia (interno femmina)

Senso dei fumi →



Mono → Doppia




Senso dei fumi →

RACCORDO cod. fig. DI631
direzione fumi:
da doppia (interno maschio)
a mono (femmina)




Doppia → Mono




PLACCA AERATA DI SICUREZZA PIANA

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øi	
80	DI615.080000		DI615.080000N		380	344	150	140	1
100	DI615.100000		DI615.100000N		400	364	164	160	1
130	DI615.130000		DI615.130000N		430	394	200	190	1
150	DI615.150000		DI615.150000N		450	414	220	210	1
180	DI615.180000		DI615.180000N		480	444	250	240	1
200	DI615.200000		DI615.200000N		500	464	270	260	1
250	DI615.250000		DI615.250000N		550	514	270	260	1
300	DI615.300000		DI615.300000N		600	564	270	260	1
350	DI615.350000		DI615.350000N						

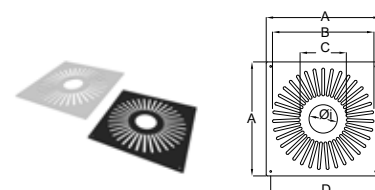


PLACCA SOFFITTO PER INCLINAZIONE 0-10°

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI677.080000		DI677.080000N		395	397	140	1
100	DI677.100000		DI677.100000N		415	417	140	1
130	DI677.130000		DI677.130000N		445	448	140	1
150	DI677.150000		DI677.150000N		465	468	140	1
180	DI677.180000		DI677.180000N		495	498	140	1
200	DI677.200000		DI677.200000N		515	519	140	1
250	DI677.250000		DI677.250000N		565	569	140	1

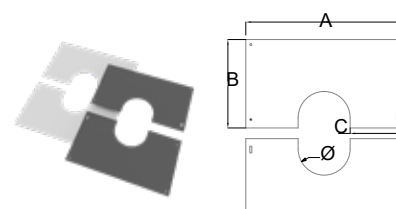


PLACCA SOFFITTO PER INCLINAZIONE 11-30°

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI678.080000		DI678.080000N		395	413	140	1
100	DI678.100000		DI678.100000N		415	436	140	1
130	DI678.130000		DI678.130000N		445	471	140	1
150	DI678.150000		DI678.150000N		465	494	140	1
180	DI678.180000		DI678.180000N		495	528	140	1
200	DI678.200000		DI678.200000N		515	551	140	1
250	DI678.250000		DI678.250000N		565	609	140	1

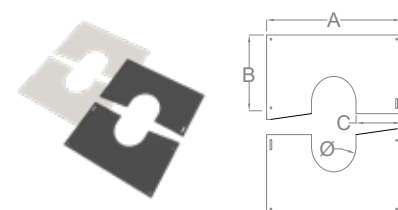

PLACCA SOFFITTO PER INCLINAZIONE 31-45°


Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI679.080000		DI679.080000N		395	443	140	1
100	DI679.100000		DI679.100000N		415	471	140	1
130	DI679.130000		DI679.130000N		445	513	140	1
150	DI679.150000		DI679.150000N		465	542	140	1
180	DI679.180000		DI679.180000N		495	584	140	1
200	DI679.200000		DI679.200000N		515	612	140	1
250	DI679.250000		DI679.250000N		565	683	140	1

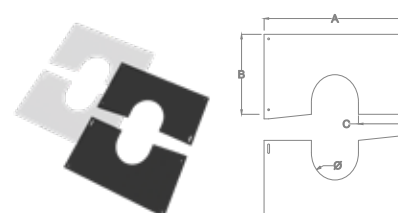

PLACCA AERATA PER TETTI CON INCLINAZIONE 11°-30° (PENDENZA 18%- 57%)




Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI618.080000		DI618.080000N		430	345	16	1
100	DI618.100000		DI618.100000N		450	365	16	1
130	DI618.130000		DI618.130000N		480	395	16	1
150	DI618.150000		DI618.150000N		500	415	16	1
180	DI618.180000		DI618.180000N		530	445	16	1
200	DI618.200000		DI618.200000N		550	465	16	1
250	DI618.250000		DI618.250000N		600	515	16	1
300	DI618.300000		DI618.300000N		650	565	16	1

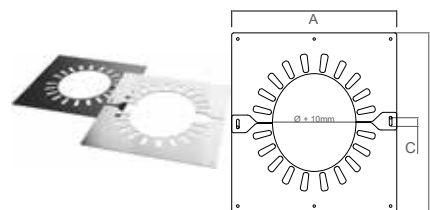

ROSONE PER SOFFITTO CON INCLINAZIONE 0°-10° (PENDENZA 0% - 17%)




Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI673.080000		DI673.080000N		395	140	5	1
100	DI673.100000		DI673.100000N		415	140	5	1
130	DI673.130000		DI673.130000N		445	140	5	1
150	DI673.150000		DI673.150000N		465	140	5	1
180	DI673.180000		DI673.180000N		495	140	5	1
200	DI673.200000		DI673.200000N		515	140	5	1
250	DI673.250000		DI673.250000N		565	140	5	1

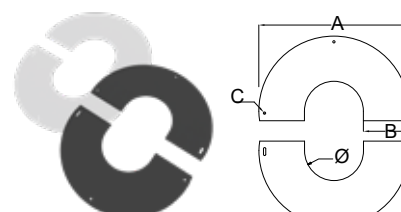

ROSONE PER SOFFITTO CON INCLINAZIONE 11°-30° (PENDENZA 18%- 57%)




Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI674.080000		DI674.080000N		395	140	5	1
100	DI674.100000		DI674.100000N		415	140	5	1
130	DI674.130000		DI674.130000N		445	140	5	1
150	DI674.150000		DI674.150000N		465	140	5	1
180	DI674.180000		DI674.180000N		495	140	5	1
200	DI674.200000		DI674.200000N		515	140	5	1
250	DI674.250000		DI674.250000N		565	140	5	1

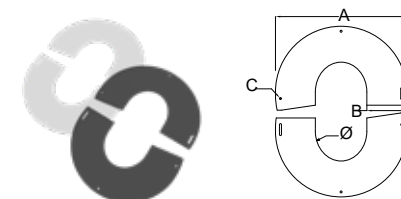

ROSONE PER SOFFITTO CON INCLINAZIONE 31-45° (PENDENZA 58%- 100%)



Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI675.080000		DI675.080000N		395	140	5	1
100	DI675.100000		DI675.100000N		415	140	5	1
130	DI675.130000		DI675.130000N		445	140	5	1
150	DI675.150000		DI675.150000N		465	140	5	1
180	DI675.180000		DI675.180000N		495	140	5	1
200	DI675.200000		DI675.200000N		515	140	5	1
250	DI675.250000		DI675.250000N		565	140	5	1

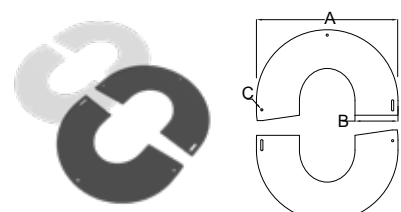

Sistema GZeRo MilleGradi



La combinazione dell'utilizzo del legno o di materiali contenenti legno nelle costruzioni, oltre all'uso sempre più frequente di combustibili a biomasse come sistemi di riscaldamento alternativi, ha dato luogo con frequenze sempre maggiori al verificarsi di incendi di edifici causati da non corrette installazioni di camini. Molti incendi sono causati dal surriscaldamento della canna fumaria, probabilmente dovuto alla scarsa pulizia del camino e all'assenza di coibentazione delle parti in vicinanza a materiale combustibile.

Vorremmo precisare che l'auto-combustione del creosoto (la crosta di fuliggine che si forma alla parete del camino) genera fenomeni che fanno arrivare la temperatura all'interno del camino fino a più di 1000°C.

La norma **UNI-EN-10683** prescrive che la temperatura di un camino/canna fumaria posto nelle vicinanze e/o a contatto con eventuali materiali combustibili non debba superare determinate soglie.

Come risolvere in sicurezza questo problema? Due sono le soluzioni.

La prima, "forse" la più economica, è quella di calcolare e costruire il **"camino composito"**, cioè un camino costruito in loco, utilizzando una combinazione di componenti compatibili tra loro, quali: tubo interno (parete direttamente a contatto con i fumi); eventuale isolamento; involucro (la parete esterna a contatto con la costruzione). Tali componenti spesso sono forniti da produttori diversi: in questo modo, la responsabilità sulla prestazione di prodotto "camino composito" (cioè dell'insieme degli elementi installati), e in particolare la responsabilità di certificare la distanza dai materiali combustibili, ricade su chi installa o assembla.

Le alternative da noi proposte, sicure, testate in laboratorio e certificate, sono i sistemi **GZeRo MilleGradi** e **GZeRo Passepartout**, progettati per la prevenzione degli incendi negli edifici, permettendo al camino/canna fumaria di attraversare pareti, tetti e solai, anche quando questi siano costruiti in materiale combustibile, soddisfacendo così la norma **UNI-EN 10683**.

Il sistema **GZeRo MilleGradi** va installato in abbinamento ai sistemi Polymaxacciai doppiaparete (**vedere D.O.P del prodotto**). Inoltre va precisato che il regime di temperatura di utilizzo del sistema fumario va declassato a T450. **Il sistema è comunque idoneo a supportare l'incendio da fuoco da fuliggine (1000°C per 30 minuti).**

Per venire incontro alle esigenze di progettazione e costruzione dell'edilizia moderna, visto il trend in atto, che è quello di realizzare tetti e/o solai con sempre più elevati spessori di coibentazione, **GZeRo MilleGradi** viene prodotto anche nella versione "Maxi", alta 1150 mm, consentendone così l'installazione in tutti quei casi in cui



la pendenza del tetto è estremamente accentuata e/o lo spessore di coibentazione è molto grande. Proprio per soddisfare appieno le esigenze di tutti i progettisti, a richiesta, può essere realizzato su misura, **fino all'altezza massima di 2 metri**, oppure anche con **finitura esterna rame** mediante fuscio di copertura (estetico).


L'installatore, può in alcuni casi, utilizzare siliconi, mastici butilici o guaine bituminose per effettuare la sigillatura in modo tale da evitare eventuali infiltrazioni verso l'interno dell'edificio, e da consentire alle acque meteoriche il loro normale e regolare deflusso verso la grondaia senza l'utilizzo di un faldale.

Con questo nuovo sistema abbiamo voluto semplificare le installazioni più difficili, dove gli incendi spesso sono una minaccia per la vita di chi abita gli edifici ove il camino è installato. Chi pensa "il rischio è il mio mestiere", generalmente incorre in guai seri: la nostra azienda ha un'esperienza ventennale nel settore dei camini, e da sempre consiglia di cercare prodotti che offrano certezza, sicurezza e rispetto delle norme.

Questa gamma di prodotto è stata studiata proprio con lo scopo di offrire una soluzione ad ogni tipologia di problema che si possa incontrare in cantiere, cercando di venire incontro alle più disparate esigenze del cliente, avendone a cuore prima di tutto la sicurezza.


SUPPORTO A TETTO GZeRo MilleGradi

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DI745.080000		280	738	586	447	1
100	DI745.100000		300	738	586	467	1
130	DI745.130000		330	738	586	497	1
150	DI745.150000		350	738	586	517	1
180	DI745.180000		380	738	586	547	1
200	DI745.200000		400	738	586	567	1
250	DI745.250000		450	738	586	617	1
300	DI745.300000		500	738	586	667	1



SUPPORTO A TETTO GZeRo MilleGradi Maxi

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DI746.080000		280	1238	1086	447	1
100	DI746.100000		300	1238	1086	467	1
130	DI746.130000		330	1238	1086	497	1
150	DI746.150000		350	1238	1086	517	1
180	DI746.180000		380	1238	1086	547	1
200	DI746.200000		400	1238	1086	567	1
250	DI746.250000		450	1238	1086	617	1
300	DI746.300000		500	1238	1086	667	1



PASSEPARTOUT RACCORDO GZeRo



Ø Inf.	Ø Sup.	Cod.Art.	(Per EuroStar Mono)
80	80	MI758.080000	149,25
100	100	MI758.100000	161,53
130	130	MI758.130000	183,93
150	150	MI758.150000	200,82
180	180	MI758.180000	223,86
200	200	MI758.200000	244,22
250	250	MI758.250000	284,92
300	300	MI758.300000	332,40

Ø Inf.	Ø Sup.	Cod.Art.	(Per Nerino)
80	80	MP758.080000	157,29
100	100	MP758.100000	176,40
120	130	MP758.130120	206,01

Ø Inf.	Ø Sup.	Cod.Art.	(Per Nerone)
120	130	MN758.130120	206,01
130	130	MN758.130000	206,01
150	150	MN758.150000	228,69
130	150	MN758.150130	228,69
120	150	MN758.150120	228,69
160	180	MN758.180160	256,31
180	180	MN758.180000	256,31
200	200	MN758.200000	280,88



SISTEMA MP758 Ø80



SISTEMA MI758 Ø150



SISTEMA MN758 Ø150



SISTEMA MN758.150130

ATTENZIONE: È OBBLIGATORIO UTILIZZARE QUESTA FIGURA PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA PASSEPARTOUT, IN QUANTO È L'UNICO MODO DI GARANTIRE UN APPROPRIATO RACCORDO CON IL CAMINO.

*ATTENZIONE: SOLO PER L'ARTICOLO MP758.080000, PER PROVVEDERE ALL'INSTALLAZIONE SARÀ NECESSARIO UTILIZZARE IN AGGIUNTA L'ARTICOLO MS130.080000 IN CASO DI SISTEMA NERINO PLUS O L'ARTICOLO MP130.080000 IN CASO DI SISTEMA NERINO

Sistema GZeRo Passepartout

La combinazione dell'utilizzo del legno o di materiali contenenti legno nelle costruzioni, oltre all'uso sempre più frequente di combustibili a biomasse come sistemi di riscaldamento alternativi, ha dato luogo con frequenze sempre maggiori al verificarsi di incendi di edifici causati da non corrette installazioni di camini. Molti incendi sono causati dal surriscaldamento della canna fumaria, probabilmente dovuto alla scarsa pulizia del camino e all'assenza di coibentazione delle parti in vicinanza a materiale combustibile.

Vorremmo precisare che l'auto-combustione del creosoto (la crosta di fuliggine che si forma alla parete del camino) genera fenomeni che fanno arrivare la temperatura all'interno del camino fino a più di 1000°C.

La norma **UNI-EN-10683** prescrive che la temperatura di un camino/canna fumaria posto nelle vicinanze e/o a contatto con eventuali materiali combustibili non debba superare determinate soglie.

Come risolvere in sicurezza questo problema? Due sono le soluzioni.

La prima, "forse" la più economica, è quella di calcolare e costruire il "**camino composito**", cioè un camino costruito in loco, utilizzando una combinazione di componenti compatibili tra loro, quali: tubo interno (parete direttamente a contatto con i fumi); eventuale isolamento; involucro (la parete esterna a contatto con la costruzione). Tali componenti spesso sono forniti da produttori diversi: in questo modo, la responsabilità sulla prestazione di prodotto "camino composito" (cioè dell'insieme degli elementi installati), e in particolare la responsabilità di certificare la distanza dai materiali combustibili, ricade su chi installa o assembla.

Le alternative da noi proposte, sicure, testate in laboratorio e certificate, sono i sistemi **GZeRo MilleGradi** e **GZeRo Passepartout**, progettati per la prevenzione degli incendi negli edifici, permettendo al camino/canna fumaria di attraversare pareti, tetti e solai, anche quando questi siano costruiti in materiale combustibile, soddisfacendo così la norma UNI-EN 10683.

Il sistema **GZeRo Passepartout** va installato in abbinamento ai sistemi Polymax acciai doppiaparete **Eurostar DI** e **Eurostar DR**. Inoltre va precisato che il regime di temperatura di utilizzo del sistema fumario va declassato a T450. **Il sistema è comunque idoneo a supportare l'incendio da fuoco da fuliggine (1000°C per 30 minuti).**

GZeRo Passepartout viene prodotto in 6 diverse versioni:

due modelli di attraversamento per tetti, uno limitato al solo attraversamento, l'altro adatto anche a so-



stenere un breve camino sovrastante; ambedue con il relativo faldale inclinato avente base in piombo nelle varianti inox e rame (disponibile separatamente);

tre modelli di attraversamento per solaio, concepiti per soddisfare ogni tipo di esigenza, anche economica; tutti fungono da supporto leggero, con diverse esigenze sia di coibentazione acustica/termica, sia di finitura estetica;



un attraversamento modulare per pareti, in cui l'isolamento assume estrema importanza, visto che spesso viene installato su pareti perimetrali esterne, evitando comunque spifferi di aria.

Con questo nuovo sistema abbiamo voluto semplificare le installazioni più difficili, dove gli incendi spesso sono una minaccia per la vita di chi abita gli edifici ove il camino è installato. Chi pensa "il rischio è il mio mestiere", generalmente incorre in guai seri: la nostra azienda ha un'esperienza ventennale nel settore dei camini, e da sempre consiglia di cercare prodotti che offrano certezza, sicurezza e rispetto delle norme.

Questa gamma di prodotto è stata studiata proprio con lo scopo di offrire una soluzione ad ogni tipologia di problema che si possa incontrare in cantiere, cercando di venire incontro alle più disparate esigenze del cliente, avendone a cuore prima di tutto la sicurezza.

PASSEPARTOUT ATTRAVERSAMENTO GZeRo


Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DI760.080000		230	280	400	500	1
100	DI760.100000		250	300	400	500	1
130	DI760.130000		280	330	400	500	1
150	DI760.150000		300	350	400	500	1
180	DI760.180000		330	380	400	500	1
200	DI760.200000		350	400	400	500	1
250	DI760.250000		400	450	400	500	1
300	DI760.300000		450	500	400	500	1

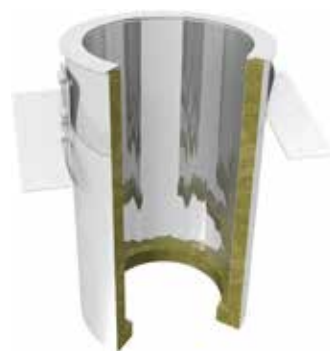

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE, QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 3 04.


PASSEPARTOUT SUPPORTO A TETTO GZeRo

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DI750.080000		230	280	400	500	1
100	DI750.100000		250	300	400	500	1
130	DI750.130000		280	330	400	500	1
150	DI750.150000		300	350	400	500	1
180	DI750.180000		330	380	400	500	1
200	DI750.200000		350	400	400	500	1
250	DI750.250000		400	450	400	500	1
300	DI750.300000		450	500	400	500	1



PASSEPARTOUT FALDALE GZeRo

Ø Int.	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	D	
80	DI726.080000		DR726.080000		180	350	1000	1000	1
100	DI726.100000		DR726.100000		200	350	1000	1000	1
130	DI726.130000		DR726.130000		230	400	1000	1000	1
150	DI726.150000		DR726.150000		250	400	1000	1000	1
180	DI726.180000		DR726.180000		280	450	1200	1000	1
200	DI726.200000		DR726.200000		300	450	1200	1000	1
250	DI726.250000		DR726.250000		350	500	1200	1150	1
300	DI726.300000		DR726.300000		400	550	1200	1150	1



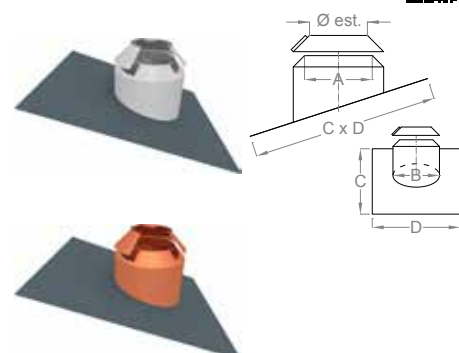


ATTENZIONE: LA SCOSSALINA È COMPRESA NEL PREZZO DEL FALDALE.

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

PASSEPARTOUT PARETE GZeRo


Ø Int.	Parete	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	20	DI764.080020		500	550	400	450	1
80	40	DI764.080040		500	550	400	450	1
80	60	DI764.080060		500	550	400	450	1
100	20	DI764.100020		500	550	400	450	1
100	40	DI764.100040		500	550	400	450	1
100	60	DI764.100060		500	550	400	450	1
130	20	DI764.130020		600	650	500	550	1
130	40	DI764.130040		600	650	500	550	1
130	60	DI764.130060		600	650	500	550	1
150	20	DI764.150020		600	650	500	550	1
150	40	DI764.150040		600	650	500	550	1
150	60	DI764.150060		600	650	500	550	1
180	20	DI764.180020		600	650	500	550	1
180	40	DI764.180040		600	650	500	550	1
180	60	DI764.180060		600	650	500	550	1
200	20	DI764.200020		600	650	500	550	1
200	40	DI764.200040		600	650	500	550	1
200	60	DI764.200060		600	650	500	550	1
250	20	DI764.250020		700	750	600	650	1
250	40	DI764.250040		700	750	600	650	1
250	60	DI764.250060		700	750	600	650	1
300	20	DI764.300020		700	750	600	650	1
300	40	DI764.300040		700	750	600	650	1
300	60	DI764.300060		700	750	600	650	1

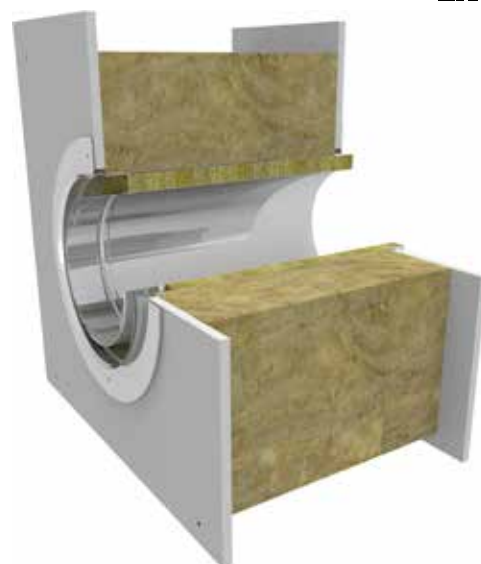

PASSEPARTOUT SOLAIO "Base"



Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DI752.080000		130	500	415	85	1
100	DI752.100000		150	500	415	85	1
130	DI752.130000		180	500	415	85	1
150	DI752.150000		200	500	415	85	1
180	DI752.180000		230	500	415	85	1
200	DI752.200000		250	500	415	85	1
250	DI752.250000		300	500	415	85	1
300	DI752.300000		350	500	415	85	1




UTILIZZO ESCLUSIVO PER AMBIENTI INTERNI

PASSEPARTOUT SOLAIO "Classe E" GZeRo



Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DI754.080000		280	500	415	85	1
100	DI754.100000		300	500	415	85	1
130	DI754.130000		330	500	415	85	1
150	DI754.150000		350	500	415	85	1
180	DI754.180000		380	500	415	85	1
200	DI754.200000		400	500	415	85	1
250	DI754.250000		450	500	415	85	1
300	DI754.300000		500	500	415	85	1





UTILIZZO ESCLUSIVO PER AMBIENTI INTERNI

PASSEPARTOUT SOLAIO "Classe A" GZeRo



Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	DI756.080000		280	500	325	330	1
100	DI756.100000		300	500	325	350	1
130	DI756.130000		330	500	325	380	1
150	DI756.150000		350	500	325	400	1
180	DI756.180000		380	500	325	430	1
200	DI756.200000		400	500	325	450	1
250	DI756.250000		450	500	325	500	1
300	DI756.300000		500	500	325	550	1

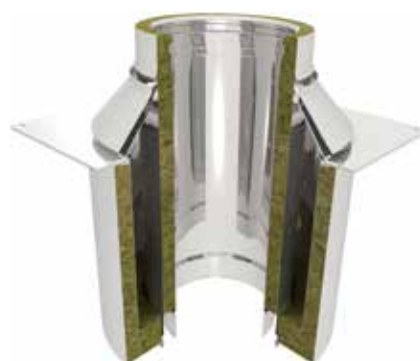

UTILIZZO ESCLUSIVO PER AMBIENTI INTERNI

Doppiaparete aria

Euroair DS - inox Euroair DU - "rame"

Euroair DS è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica inserita. È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI EN 1856/1. È disponibile in una gamma di diametri che vanno dal diametro 80 mm fino al diametro 250 mm. Le finiture esterne prevedono anche la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C.

In sintesi

→ spessori di serie: 4/10 mm

→ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 15%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 30%. Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.



Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Diametro est. (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Spessore int. (mm)	0,4 mm						0,5 mm
Materiale interno	serie DS AISI 316 L finitura BA (lucido)				serie DU AISI 316 L finitura BA (lucido)		
Materiale esterno	serie DS AISI 304 finitura BA (lucido)				serie DU Rame ricotto, spess. 6/10 mm		
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O20						
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente						
Tenuta alle pressioni	mediante guarnizione siliconica installata fino al diam. 160, fornibile separatamente fino al diametro 250 mm						
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi						
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione (ad esclusione di combustibili solidi)						
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni sili-coniche						



Codici Figura Euroair


Euroair DS (est. inox)		Euroair DU (est. rame)		Cod. Art. Figura	
DS	DU	060	Mod. lineare altezza 1000 mm		
DS	DU	070	Mod. lineare altezza 700 mm		
DS	DU	080	Mod. lineare altezza 500 mm		
DS	DU	090	Mod. lineare altezza 330 mm		
DS	DU	100	Mod. lineare altezza 250 mm		
DS	DU	120	Bicchieri di montaggio		
DS	DU	130	Modulo telescopico		
DS	DU	180	Curva fissa a 15°		
DS	DU	190	Curva fissa a 30°		
DS	DU	200	Curva fissa a 45°		
DS	DU	220	Curva fissa a 90°		
DS	DU	250	Raccordo a T 90°		
DS	DU	260	Raccordo a T 90° ridotto		
DS	DU	300	Modulo di ispezione tondo		
DS	DU	350	Tappo con scarico		
DS	DU	360	Tappo con maniglia		
DS	DU	400	Base di partenza con scarico		
DS	DU	440	Supporto murale		
DS	DU	460	Staffa a muro		
DS	DU	500	Prelievo fumi e temperatura		
DS	DU	505	Prelievo fumi		
DS	DU	540	Cappello a tronco di cono		
DS	DU	550	Cappello cinese		
DS	DU	560	Cappello a botte		
DS	DU	580	Cappello Italia		
DS	DU	630	Raccordo monoparete		
DS	DU	650	Fascetta di bloccaggio		
DS	DU	470	Collari con tassello		
DS	DU	769	Guarnizione silconica		



MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS060.080000		DU060.080000		950	50		5
100	DS060.100000		DU060.100000		950	50		3
130	DS060.130000				950	50		5
160	DS060.160000				950	50		4
180	DS060.180000				950	50		1
200	DS060.200000				950	50		1
230	DS060.230000				950	50		1



MODULI LINEARI ALTEZZA 700 mm




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS070.080000		DU070.080000		650	50		5
100	DS070.100000		DU070.100000		650	50		3
130	DS070.130000				650	50		5
160	DS070.160000				650	50		4
180	DS070.180000				650	50		1
200	DS070.200000				650	50		1
230	DS070.230000				650	50		1



MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS080.080000		DU080.080000		450	50		5
100	DS080.100000		DU080.100000		450	50		3
130	DS080.130000				450	50		5
160	DS080.160000				450	50		4
180	DS080.180000				450	50		1
200	DS080.200000				450	50		1
230	DS080.230000				450	50		1



MODULI LINEARI ALTEZZA 333 mm




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS090.080000		DU090.080000		283	50		9
100	DS090.100000		DU090.100000		283	50		9
130	DS090.130000				283	50		5
160	DS090.160000				283	50		4
180	DS090.180000				283	50		1
200	DS090.200000				283	50		1
230	DS090.230000				283	50		1



MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS100.080000		DU100.080000		200	50		5
100	DS100.100000		DU100.100000		200	50		3
130	DS100.130000				200	50		5
160	DS100.160000				200	50		4
180	DS100.180000				200	50		1
200	DS100.200000				200	50		1
230	DS100.230000				200	50		1



BICCHIERE DI MONTAGGIO




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS120.080000		DU120.080000		125	75	50	1
100	DS120.100000		DU120.100000		125	75	50	1
130	DS120.130000				125	75	50	1
160	DS120.160000				125	75	50	1
180	DS120.180000				125	75	50	1
200	DS120.200000				125	75	50	1
230	DS120.230000				125	75	50	1



MODULO TELESCOPICO




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS130.080000		DU130.080000		325	335	325	1
100	DS130.100000		DU130.100000		325	335	325	1
130	DS130.130000				325	335	325	1
160	DS130.160000				325	335	325	1
180	DS130.180000				325	335	325	1
200	DS130.200000				325	335	325	1
230	DS130.230000				325	335	325	1



BASE DI PARTENZA CON SCARICO




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS400.080000		DU400.080000		150	200	20	1
100	DS400.100000		DU400.100000		150	220	20	1
130	DS400.130000				150	250	20	1
160	DS400.160000				150	280	20	1
180	DS400.180000				150	300	20	1
200	DS400.200000				150	320	20	1
230	DS400.230000				150	350	20	1




CURVA A 15°

Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS180.080000		DU180.080000		160	29	217	6
100	DS180.100000		DU180.100000		163	29	222	6
130	DS180.130000				167	30	230	1
160	DS180.160000				171	31	238	1
180	DS180.180000				173	32	243	1
200	DS180.200000				176	33	248	1
230	DS180.230000				180	34	256	1




CURVA A 30°

Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS190.080000		DU190.080000		165	62	232	6
100	DS190.100000		DU190.100000		170	65	242	6
130	DS190.130000				177	69	257	1
160	DS190.160000				185	73	272	1
180	DS190.180000				190	75	282	1
200	DS190.200000				195	78	292	1
230	DS190.230000				202	82	307	1




CURVA A 45°

Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS200.080000		DU200.080000		163	98	237	6
100	DS200.100000		DU200.100000		170	104	251	6
130	DS200.130000				181	113	272	1
160	DS200.160000				192	121	293	1
180	DS200.180000				199	127	308	1
200	DS200.200000				206	133	322	1
230	DS200.230000				216	142	343	1



CURVA A 90°


Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS220.080000		DU220.080000		98	154	254	6
100	DS220.100000		DU220.100000		110	164	274	6
130	DS220.130000				125	178	304	1
160	DS220.160000				140	194	334	1
180	DS220.180000				150	202	354	1
200	DS220.200000				160	213	374	1
230	DS220.230000				175	229	404	1



RACCORDO A "T" 90°




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS250.080000		DU250.080000		194	88	121	6
100	DS250.100000		DU250.100000		274	98	164	6
130	DS250.130000				274	105	164	1
160	DS250.160000				274	120	164	1
180	DS250.180000				444	130	249	1
200	DS250.200000				444	140	249	1
230	DS250.230000				444	155	249	1



RACCORDO A "T" 90° ridotto a Ø80




Ø Int.	Cod. "inox"	€			A	B	C	
80								
100	DS260.100080				194	85	119	6
130	DS260.130080				194	90	119	6
160	DS260.160080				194	115	119	1
180	DS260.180080				194	125	119	1
200	DS260.200080				194	135	119	1
230	DS260.230080				194	150	119	1



MODULO DI ISPEZIONE TONDO



Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS300.080000		DU300.080000		194	121	80	6
100	DS300.100000		DU300.100000		274	161	100	6
130	DS300.130000				274	161	130	1
160	DS300.160000				274	161	150	1
180	DS300.180000				444	249	180	1
200	DS300.200000				444	249	200	1
230	DS300.230000				444	249	200	1




Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.

PRELIEVO FUMI




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS505.080000		DU505.080000		190	122	50	1
100	DS505.100000		DU505.100000		190	122	50	1
130	DS505.130000				190	122	50	1
160	DS505.160000				190	122	50	1
180	DS505.180000				190	122	50	1
200	DS505.200000				190	122	50	1
230	DS505.230000				190	122	50	1



PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA





Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS500.080000		DU500.080000		194	58	119	1
100	DS500.100000		DU500.100000		194	58	119	1
130	DS500.130000				194	90	119	1
160	DS500.160000				194	115	119	1
180	DS500.180000				194	126	119	1
200	DS500.200000				194	135	119	1
230	DS500.230000				194	150	119	1



TAPPO CON SCARICO





Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS350.080000		DU350.080000		80	50	27	6
100	DS350.100000		DU350.100000		80	50	27	6
130	DS350.130000				80	50	27	1
160	DS350.160000				80	50	27	1
180	DS350.180000				80	50	27	1
200	DS350.200000				80	50	27	1
230	DS350.230000				80	50	27	1



TAPPO CON MANIGLIA




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS360.080000		DU360.080000		115	54		1
100	DS360.100000		DU360.100000		115	54		1
130	DS360.130000				115	54		1
160	DS360.160000				115	54		1
180	DS360.180000				115	54		1
200	DS360.200000				115	54		1
230	DS360.230000				115	54		1



TERMINALE SEMPLICE




Ø Int.	Cod. "inox"	€			A	B	C	
80	DS590.080000				75	10	50	1
100	DS590.100000				75	10	50	1
130	DS590.130000				75	10	50	1
160								
180								
200								
230								



CAPPELLO CINESE




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS550.080000		DU550.080000		105	230	55	1
100	DS550.100000		DU550.100000		105	230	55	1
130	DS550.130000				105	270	55	1
160	DS550.160000				105	270	55	1
180	DS550.180000				105	320	55	1
200	DS550.200000				105	320	55	1
230	DS550.230000				105	320	55	1



CAPPELLO A BOTTE




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	D	E	F
80	DS560.080000		DU560.080000		205	185	160	135	65	95
100	DS560.100000		DU560.100000		205	185	160	135	65	95
130	DS560.130000				275	250	250	170	85	75
160	DS560.160000				275	300	250	220	110	75
180	DS560.180000				275	350	250	255	110	75
200	DS560.200000				275	350	250	265	110	75
230	DS560.230000				358	370	333	310	110	75



CAPPELLO A TRONCO DI CONO




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS540.080000		DU540.080000		85	50		1
100	DS540.100000		DU540.100000		85	50		1
130	DS540.130000				85	50		1
160	DS540.160000				85	50		1
180	DS540.180000				85	50		1
200	DS540.200000				85	50		1
230	DS540.230000				85	50		1



CAPPELLO ITALIA





Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS580.080000		DU580.080000		115	130	90	1
100	DS580.100000		DU580.100000		140	155	125	1
130	DS580.130000				150	180	130	1
160	DS580.160000				160	230	135	1
180	DS580.180000				200	230	175	1
200	DS580.200000				200	250	175	1
230	DS580.230000							1



SUPPORTO MURALE




Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS440.080000		DU440.080000		140	185	95	1
100	DS440.100000		DU440.100000		140	205	95	1
130	DS440.130000				140	235	95	1
160	DS440.160000				140	265	95	1
180	DS440.180000				140	285	95	1
200	DS440.200000				140	305	95	1
230	DS440.230000				140	335	95	1



STAFFA A MURO



Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS460.080000		DU460.080000		50÷80	40	111	1
100	DS460.100000		DU460.100000		50÷80	40	124	1
130	DS460.130000				50÷80	40	145	1
160	DS460.160000				50÷80	40	164	1
180	DS460.180000				50÷80	40	182	1
200	DS460.200000				50÷80	40	205	1
230	DS460.230000				50÷80	40	213	1




ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

FASCETTA DI BLOCCAGGIO



Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS650.080000		DU650.080000		20			1
100	DS650.100000		DU650.100000		20			1
130	DS650.130000				20			1
160	DS650.160000				20			1
180	DS650.180000				20			1
200	DS650.200000				20			1
230	DS650.230000				20			1




ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

COLLARE CON TASSELLO



Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS470.080000		DU470.080000		40	60	8	1
100	DS470.100000		DU470.100000		40	60	8	1
130	DS470.130000				40	60	8	1
160	DS470.160000				40	60	8	1
180	DS470.180000				40	60	8	1
200	DS470.200000				40	60	8	1
230	DS470.230000				40	60	8	1




ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

RACCORDO MONO - DOPPIA




Ø Int.	Cod. "inox"	€			A	B	C	
80	DS630.080000				143	50		1
100	DS630.100000				143	50		1
130	DS630.130000				143	50		1
160	DS630.160000				143	50		1
180	DS630.180000				143	50		1
200	DS630.200000				143	50		1
230	DS630.230000				143	50		1



FALDALE INCLINATO BASE BUTAL



Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS722.080000M		DU722.080000T		145	1000	700	1
100	DS722.100000M		DU722.100000T		145	1000	700	1
130	DS722.130000M				175	1000	900	1
160	DS722.160000M				205	1000	900	1
180	DS722.180000M				225	1000	900	1
200	DS722.200000M				245	1000	1000	1
230	DS722.230000M				275	1000	1000	1



Allo stesso prezzo sono fornibili le versioni in tinta "Testa di moro" (cod. -T) e "Grigio antracite" (cod. -G).



ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

SCOSSALINA



Ø Int.	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	A	B	C	
80	DS730.080000		DU730.080000		200	100	45	1
100	DS730.100000		DU730.100000		220	100	45	1
130	DS730.130000				250	100	45	1
160	DS730.160000				280	100	45	1
180	DS730.180000				300	100	45	1
200	DS730.200000				320	100	45	1
230	DS730.230000				350	100	45	1




ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

GUARNIZIONE SILICONICA



Ø Int.	Cod. "inox"	€			A	B	C	
80	MI769.080000				10			1
100	MI769.100000				10			1
130	MI769.130000				10			1
160	MI769.160000				10			1
180	MI769.180000				10			1
200	MI769.200000				10			1
230	MI769.230000				10			1



Tubo flessibile inox

Starflex FL



È il condotto flessibile doppiaparete interno liscio per intubazioni e risanamento di vecchi camini. Prodotto in acciaio inox AISI 316 L, ha una sua particolare struttura che gli consente di realizzare raggi di curvatura minimi, escludendo qualsiasi deformazione all'interno. Le condotte Starflex sono prodotte dal diametro 60 mm al 400 mm e sono corredate da una particolare Cod. Art. raccordi di giunzione antisfilamento realizzati anche con invito anti-condensa. Il sistema Starflex è facilissimo da installare, offre una grande resistenza alla trazione, la sua struttura interna favorisce l'evacuazione dei fumi e dei vapori. È adatto all'utilizzo anche con generatori di calore ad alto rendimento e a condensazione.

Da usare solamente nei tratti verticali.
È vietato l'utilizzo nei canali da fumo.

In sintesi

- idoneo all'utilizzo con generatori di calore a condensazione
- idoneo all'utilizzo in condizioni di pressione positiva P1, solo con l'utilizzo del Supergiunto Flexkit
- taglio a misura art. FL020: aumento **15% + 10,00 € netti** di commissione fissa (oltre il Ø 200 mm non si esegue taglio a misura)



Scarica la D.O.P.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	50 60 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400
Diametro est. (mm)	58 68 88 108 128 138 148 158 168 188 208 228 258 308 358 408
Spessore prodotto	0,1 mm interno/esterno (tolleranza su spessore +0,01 -0,00)
Materiale	AISI 316 L (interno/esterno) - su richiesta anche AISI 904 L
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50010 O con Supergiunto Flexkit T200 N1 W V2 L50010 O con giunti normali (da siliconare) T600 N1 W V2 L50010 G con giunti normali
Tenuta alle pressioni	1000 Pa, con Supergiunto Flexkit fornito di propria guarnizione
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con giunzione siliconica; funzionamento a secco in depressione a 450°, senza giunzione siliconica
Tipologia di imballo	reggettato in scatole di cartone, o con protezione in polionda, oppure Eurodispenser pallettizzati

STARFLEX DOPPIAPARETE INTERNO LISCIO




Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	
50	FL008.050000		100	92	150	30
60	FL008.060000		100	92	150	30
80	FL008.080000		100	92	150	30
100	FL008.100000		100	92	180	30
120	FL008.120000		120	92	230	30
130	FL008.130000		120	92	240	30
140	FL008.140000		120	92	250	30
150	FL008.150000		120	132	260	30
160	FL008.160000		120	132	270	30
180	FL008.180000		160	82	280	30
200	FL008.200000		120	147	320	25
220	FL008.220000		165	97	350	25
250	FL008.250000		165	97	590	20
300	FL008.300000		Barra	-	750	6*

Non si esegue taglio a misura.

NOTA: il diametro 300 mm viene venduto in barre lunghe 6 metri.

Le spese di trasporto per le barre oltre i 2 metri sarà comunicato di volta in volta e verrà addebitato al costo.




Eurodispenser STARFLEX DOPPIAPARETE INTERNO LISCIO



Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	
50	FL020.050000		120	92	150	60
60	FL020.060000		120	92	150	60
80	FL020.080000		120	92	150	60
100	FL020.100000		120	92	180	60
120	FL020.120000		120	132	230	50
130	FL020.130000		120	132	240	50
140	FL020.140000		120	132	250	35
150	FL020.150000		120	162	260	30
160	FL020.160000		120	132	270	27
180	FL020.180000		120	132	280	25
200	FL020.200000		120	132	320	20


Si esegue taglio a misura fino al Ø 200 mm, con aumento **15% + 10,00 € netti** di commissione fissa



SUPERGIUNTO FLEXKIT




Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	
50	FL120.050000		160	54	60	1
60	FL120.060000		160	54	60	1
80	FL120.080000		160	54	80	1
100	FL120.100000		160	54	100	1
120	FL120.120000		160	54	120	1
130	FL120.130000		160	54	130	1
140	FL120.140000		160	54	140	1
150	FL120.150000		160	54	150	1
160	FL120.160000		160	54	160	1



GIUNTO MONO-STARFLEX




Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL140.060000		140	54	50		1
80	FL140.080000		140	54	50		1
100	FL140.100000		140	54	50		1
120	FL140.120000		140	54	50		1
130	FL140.130000		140	54	50		1
140	FL140.140000		140	54	50		1
150	FL140.150000		140	54	50		1
160	FL140.160000		140	54	50		1
180	FL140.180000		140	54	50		1
200	FL140.200000		140	54	50		1
220	FL140.220000		140	54	50		1
250	FL140.250000		140	54	50		1
300	FL140.300000		140	54	50		1



GIUNTO STARFLEX-STARFLEX semplice




Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL160.060000		140	60	50		1
80	FL160.080000		140	60	50		1
100	FL160.100000		140	60	50		1
120	FL160.120000		140	60	50		1
130	FL160.130000		140	60	50		1
140	FL160.140000		140	60	50		1
150	FL160.150000		140	60	50		1
160	FL160.160000		140	60	50		1
180	FL160.180000		140	60	50		1
200	FL160.200000		140	60	50		1
220	FL160.220000		140	60	50		1
250	FL160.250000		140	60	50		1
300	FL160.300000		140	60	50		1



GIUNTO STARFLEX-MONO semplice




Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL180.060000		155	60	50		1
80	FL180.080000		155	60	50		1
100	FL180.100000		155	60	50		1
120	FL180.120000		155	60	50		1
130	FL180.130000		155	60	50		1
140	FL180.140000		155	60	50		1
150	FL180.150000		155	60	50		1
160	FL180.160000		155	60	50		1
180	FL180.180000		155	60	50		1
200	FL180.200000		155	60	50		1
220	FL180.220000		155	60	50		1
250	FL180.250000		155	60	50		1
300	FL180.300000		155	60	50		1



GIUNTO STARFLEX-STARFLEX anticondensa




Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60	FL150.060000		140	50	50		1
80	FL150.080000		140	50	50		1
100	FL150.100000		140	50	50		1
120	FL150.120000		140	50	50		1
130	FL150.130000		140	50	50		1
140	FL150.140000		140	50	50		1
150	FL150.150000		140	50	50		1
160	FL150.160000		140	50	50		1
180	FL150.180000		140	50	50		1
200	FL150.200000		140	50	50		1
220	FL150.220000		140	50	50		1
250	FL150.250000		140	50	50		1
300	FL150.300000		140	50	50		1



GIUNTO STARFLEX-MONO anticondensa



Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
60	FL170.060000		155	50	50		1
80	FL170.080000		155	50	50		1
100	FL170.100000		155	50	50		1
120	FL170.120000		155	50	50		1
130	FL170.130000		155	50	50		1
140	FL170.140000		155	50	50		1
150	FL170.150000		155	50	50		1
160	FL170.160000		155	50	50		1
180	FL170.180000		155	50	50		1
200	FL170.200000		155	50	50		1
220	FL170.220000		155	50	50		1
250	FL170.250000		155	50	50		1
300	FL170.300000		155	50	50		1



Istruzioni di montaggio

Il flessibile interno liscio Starflex deve essere posato prestando particolare attenzione alla freccia di direzione flusso fumi, marcata sull'elemento stesso. Ogni giunzione deve essere eseguita mediante manicotti filettati antisfilamento appositamente realizzati.

Si consiglia l'uso di mastici o silicone ad ogni accoppiamento del manicotto con tubo flessibile, compatibilmente con l'applicazione stessa.



Giunto Mono-Starflex
con raccordo maschio




Giunto Starflex-Starflex
anticondensa



Giunto Starflex-Mono
semplice



Giunto Starflex-Starflex
semplice



Flessibile doppiaparete inox

Isoflex FH

È il condotto flessibile doppiaparete interno liscio per intubazioni e risanamento di vecchi camini. Prodotto in acciaio inox AISI 316 L, ha una sua particolare struttura che gli consente di realizzare raggi di curvatura minimi, escludendo qualsiasi deformazione all'interno. Le condotte Isoflex sono prodotte dal diametro 60 mm al 400 mm e sono corredate da una particolare serie di raccordi di giunzione antisfilamento, realizzati anche con invito anticondensa. Il sistema Isoflex è facilissimo da installare, offre una grande resistenza alla trazione, la sua struttura interna favorisce l'evacuazione dei fumi e dei vapori. È adatto all'utilizzo anche con generatori di calore ad alto rendimento e a condensazione.

Da usare solamente nei tratti verticali.

Non utilizzare per nessun motivo nei canali da fumo.

In sintesi

- idoneo all'utilizzo con generatori di calore a condensazione
- idoneo all'utilizzo in condizioni di pressione positiva P1, solo con l'utilizzo del Supergiunto Flexkit
- produzione lunghezza personalizzata: aumento 15%




Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	80	100	130	150	180
Diametro est. (mm)	136	156	186	206	236
Spessore prodotto	0,1 mm interno/esterno (tolleranza su spessore +0,01 -0,00)				
Materiale	AISI 316 L (interno/esterno) - su richiesta anche AISI 904 L				
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50010 O con Supergiunto Flexkit (max 1000 Pa) T200 N1 W V2 L50010 O con giunti normali (da siliconare) T600 N1 W V2 L50010 G				
Tenuta alle pressioni	1000 Pa, con Supergiunto Flexkit fornito di propria guarnizione				
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi				
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione				
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con giunzione siliconica; funzionamento a secco in depressione a 450°, senza giunzione siliconica				
Tipologia di imballo	reggettato in scatole di cartone, o con protezione in polionda.				

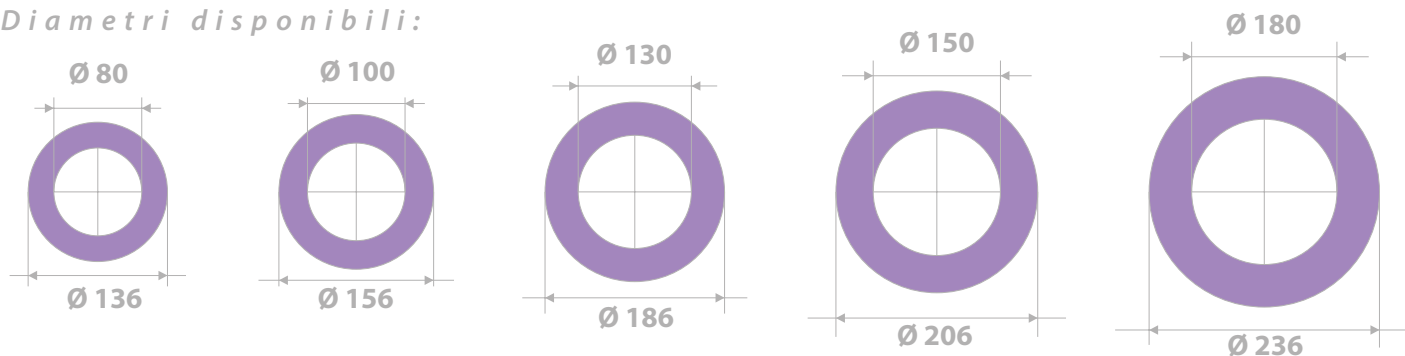Diametri disponibili:*Combustibili utilizzabili:*

GAS



GASOLIO



LEGNA



PELLET



- ✓ STANDARD
- ✓ PRESSIONE
- ✓ CONDENSAZIONE

**Flessibile Coibentato****Giunto Rigido Maschio → Flex****Giunto Flex Rigido → Femmina****Giunto Flex 200 Pa Rigido Maschio con fascetta**

ROTOLO ISOFLEX

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	FH020.080000		1200	1320	300		30 m
100	FH020.100000		1200	1320	320		30 m
130	FH020.130000		1200	1320	340		21 m
150	FH020.150000		1200	1320	380		21 m
180	FH010.180000		1200	1320	420		16 m

* I PREZZI SONO RELATIVI AL METRO LINEARE E NON ALLA CONFEZIONE TOTALE



ROTOLO ISOFLEX 8 METRI

Ø Int.	Cod.Art.	€
80	FH108.080000	
100	FH108.100000	
130	FH108.130000	
150	FH108.150000	
180	FH108.180000	




ROTOLO ISOFLEX 16 METRI

Ø Int.	Cod.Art.	€
80	FH116.080000	
100	FH116.100000	
130	FH116.130000	
150	FH116.150000	
180	FH116.180000	




GIUNTO RIGIDO MASCHIO → FLEX

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	FH140.080000						1
100	FH140.100000						1
130	FH140.130000						1
150	FH140.150000						1
180	FH140.180000						1




GIUNTO RIGIDO MASCHIO → FLEX, COIBENTATO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	FH142.080000						1
100	FH142.100000						1
130	FH142.130000						1
150	FH142.150000						1
180	FH142.180000						1




GIUNTO FLEX → RIGIDO FEMMINA, ANTICONDENZA

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	FH170.080000						1
100	FH170.100000						1
130	FH170.130000						1
150	FH170.150000						1
180	FH170.180000						1



GIUNTO FLEX → RIGIDO FEMMINA, COIBENTATO, ANTICONDENZA

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	FH172.080000						1
100	FH172.100000						1
130	FH172.130000						1
150	FH172.150000						1
180	FH172.180000						1



SUPERGIUNTO RIGIDO-FLEX P1 (200 PA)

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	FH120.080000						1
100	FH120.100000						1



SCOSSALINA

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	FH730.080000						1
100	FH730.100000						1
130	FH730.130000						1
150	FH730.150000						1
180	FH730.180000						1



PIASTRA TERMINALE

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	FH740.080000						1
100	FH740.100000						1
130	FH740.130000						1
150	FH740.150000						1
180	FH740.180000						1



COLLARE DI BLOCCAGGIO RINFORZATO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	FH430.080000						1
100	FH430.100000						1
130	FH430.130000						1
150	FH430.150000						1
180	FH430.180000						1



CAPPELLO CINESE CON FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	FH550.080000						1
100	FH550.100000						1
130	FH550.130000						1
150	FH550.150000						1
180	FH550.180000						1



CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MI560.080000		206	150	180	150	1
100	MI560.100000		226	165	200	150	1
130	MI560.130000		256	165	230	180	1
150	MI560.150000		276	200	250	200	1
180	MI560.180000		306	200	280	230	1



Flessibile doppiaparete inox


Montaggio consigliato

Utilizzando raccordi e piastre si può creare un kit ideato appositamente per rendere semplice la vita di chi approvvigiona il materiale e di chi lo installa. Di seguito sono esposte alcune configurazioni di installazione.

Per le caratteristiche tecniche del prodotto, vedere le pagine precedenti. Si ricorda che questo prodotto è da usare solamente nei tratti verticali.

Non utilizzare per nessun motivo nei canali da fumo.

I raccordi e le piastre sono presenti nel seguente listino a pagina 215- 216.

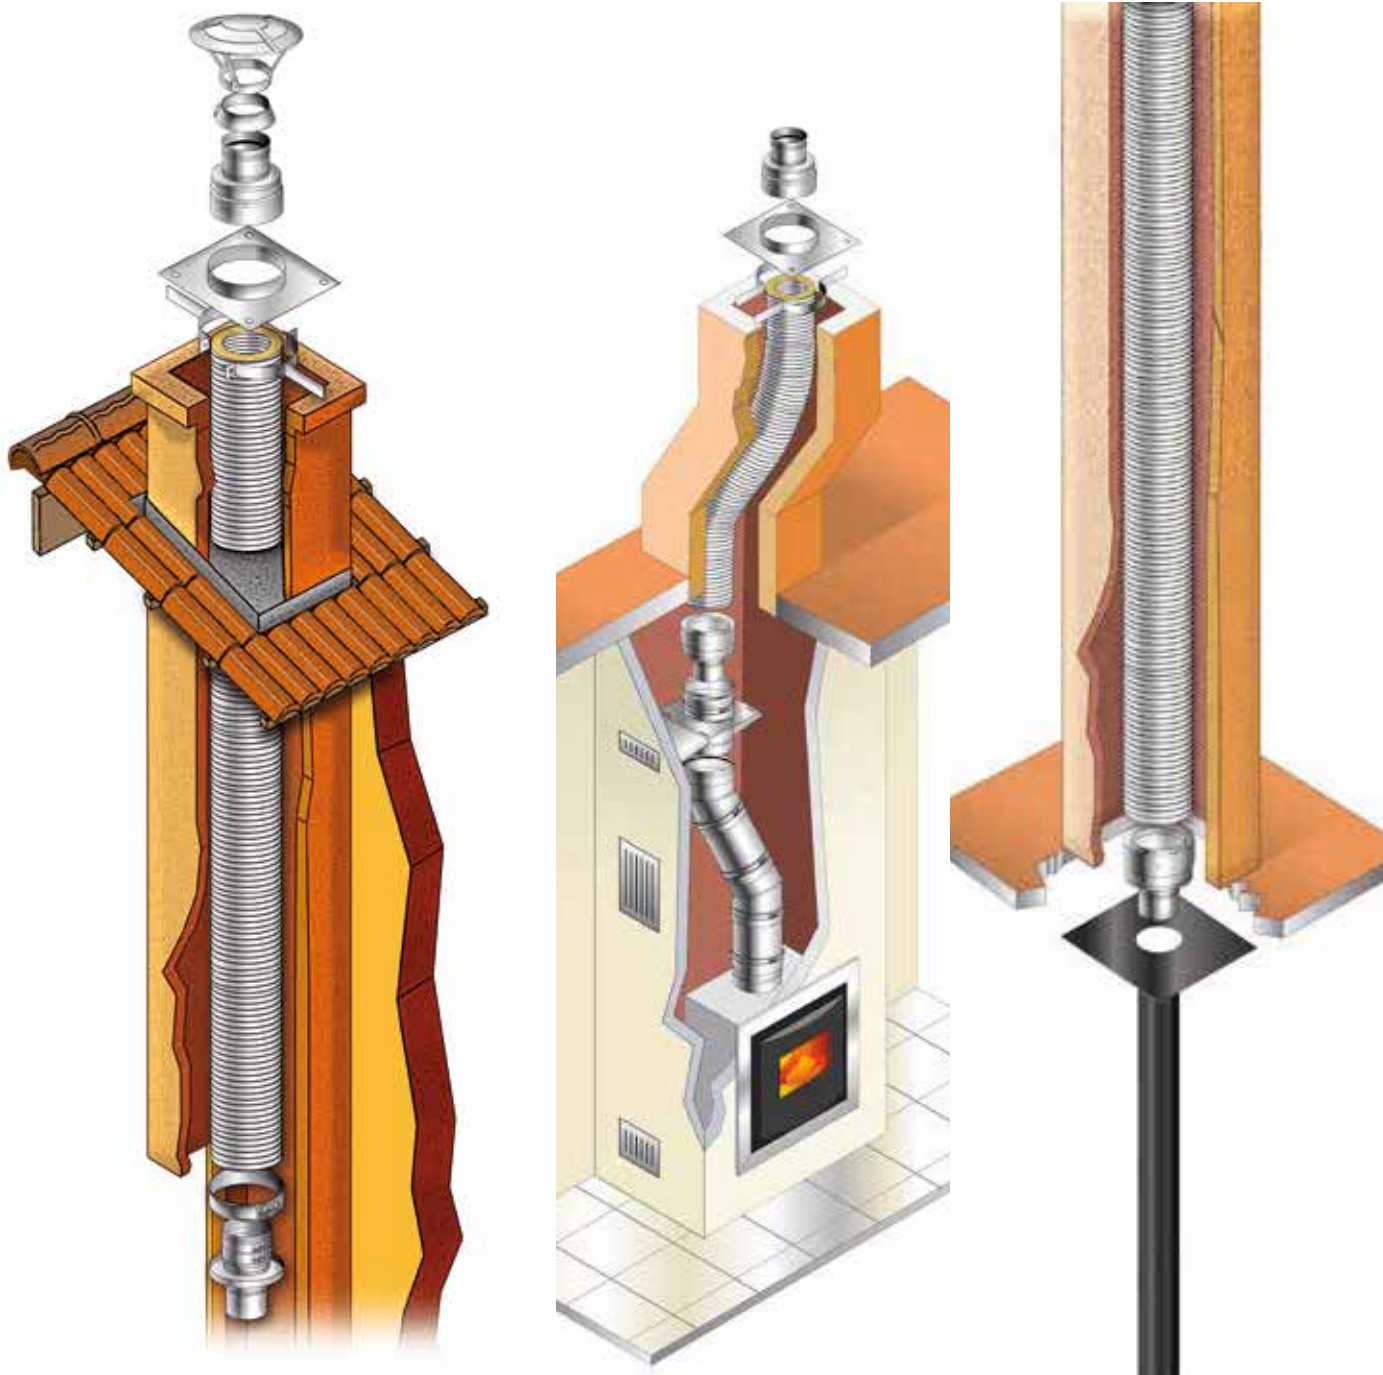

Coassiale inox-inox

Eurokoax EK

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in acciaio inox AISI 316 L, finitura BA (lucido) dello spessore di 0,4 mm, quello esterno in acciaio inox AISI 304 o AISI 441 (spess. 4/10 mm). I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, adeguatamente dimensionata in modo da permettere la ventilazione, l'aerazione oppure l'aspirazione dell'aria comburente per la combustione all'interno del generatore di calore. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI EN 14989-2:2007

Caratteristica di questo prodotto è quella di garantire la tenuta alle pressioni, alla corrosione.

→ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzo: aumento del 40%.



Scarica la D.O.P.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	80	100	130	160				
Diametro est. (mm)	130	150	200	250				
Materiale interno	INOX AISI 316 L BA 4/10 mm							
Materiale esterno	INOX AISI 304 BA oppure INOX AISI 441 BA							
Designazione del prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O30 - T600 N1 W V2 L50040 G100							
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente							
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente							
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)							
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi							
Combustibili ammessi	gas e pellets con funzionamento in pressione, sconsigliato l'utilizzo con generatori di calore a condensazione							
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C in pressione P1 con guarnizioni							


MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK060.080000		950	50			1
100	EK060.100000		950	50			1
130	EK060.130000		950	50			1
160	EK060.160000		950	50			1




MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK080.080000		450	50			1
100	EK080.100000		450	50			1
130	EK080.130000		450	50			1
160	EK080.160000		450	50			1




MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK100.080000		200	50			1
100	EK100.100000		200	50			1
130	EK100.130000		200	50			1
160	EK100.160000		200	50			1




CURVA A 45°

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK200.080000		241	100	113	50	1
100	EK200.100000		263	109	122	50	1
130	EK200.130000		307	127	150	50	1
160	EK200.160000		343	142	165	50	1




CURVA A 90°

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK220.080000		89	139	228	50	1
100	EK220.100000		104	154	258	50	1
130	EK220.130000		136	189	326	50	1
160	EK220.160000		161	214	376	50	1




MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK130.080000		260	50	350		1
100	EK130.100000		260	50	350		1
130	EK130.130000		260	50	350		1
160	EK130.160000		260	50	350		1



RACCORDO A "T" 87°

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK250.080000		275	75	165	50	1
100	EK250.100000		275	90	165	50	1
130	EK250.130000		275	105	165	50	1
160	EK250.160000		275	120	165	50	1




RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A DESTRA

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK254.080000		190	117	50	50	1
100	EK254.100000		275	165	50	50	1
130	EK254.130000		275	165	50	50	1
160	EK254.160000		275	165	50	50	1



Destra




RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A SINISTRA

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK255.080000		190	117	50	50	1
100	EK255.100000		275	165	50	50	1
130	EK255.130000		275	165	50	50	1
160	EK255.160000		275	165	50	50	1




Sinistra




RACCORDO A "T" 87° USCITA MONOPARETE

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK257.080000		275	75	165	50	1
100	EK257.100000		275	90	165	50	1
130	EK257.130000		275	105	165	50	1
160	EK257.160000		275	120	165	50	1



PRESA D'ARIA


Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK330.080000		190	120	50	75	1
100	EK330.100000		275	165	50	75	1
130	EK330.130000		275	165	50	75	1
160	EK330.160000		275	165	50	75	1



MODULO DI ISPEZIONE



Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK300.080000		190	118	80	50	1
100	EK300.100000		190	120	100	50	1
130	EK300.130000		275	165	130	50	1
160	EK300.160000		275	165	160	50	1

Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.





TAPPO DI SCARICO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK350.080000		75				1
100	EK350.100000		75				1
130	EK350.130000		75				1
160	EK350.160000		75				1




SUPPORTO MURALE

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK440.080000		190	230	50	50	1
100	EK440.100000		190	250	50	50	1
130	EK440.130000		190	300	50	50	1
160	EK440.160000		190	350	50	50	1




TERMINALE COASSIALE

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK590.080000		190	180	175	54	1
100	EK590.100000		190	210	175	54	1
130	EK590.130000		190	270	175	54	1
160	EK590.160000		240	320	330	54	1




STAFFA A MURO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	
80	EK460.080000		40	50÷80	130	1
100	EK460.100000		40	50÷80	154	1
130	EK460.130000		40	50÷80	182	1
160	EK460.160000		40	50÷80	213	1




FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	EK650.080000		20				1
100	EK650.100000		20				1
130	EK650.130000		20				1
160	EK650.160000		20				1




CAPPELLO ANTI VENTO

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MI563.080000		130	300	200		1
100	MI563.100000		150	300	200		1
130	MI563.130000		200	300	200		1
160	MI563.160000		250	300	200		1





CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
80	MI560.080000		206	150	180	150	1
100	MI560.100000		226	165	200	150	1
130	MI560.130000		256	165	230	180	1
160	MI560.160000		286	200	260	210	1




TERMINALE COAX SCARICO A PARETE MOD. "EF"

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
100	EK589.100150						1
130	EK589.130200						1
160	EK589.160250						1



RACCORDO CALDAIA MOD. "EF"

Ø Int.	Cod.Art.	€	A	B	C	D	
100	EK632.100150		450				1
130	EK632.130200		450				1
160	EK632.160250		450				1



Coassiali INOX

Sistemi di espulsione fumi e ripresa aria per stufe a pellet

Il KIT COASSIALE EK258 e EK331 è un ampliamento della gamma dei prodotti studiati per le stufe a pellet.

Trova utilizzo nei processi di Espulsione fumi di scarico e Immissione di aria comburente nelle stufe a PELLET.

Viene di serie realizzato nelle seguenti combinazioni di diametri: 80x130 e 100x150, entrambi con manicotto di ripresa mono parete da 60 mm, utilizzando materiali e processi conformi alle norme vigenti. Il KIT è da utilizzare quando è possibile realizzare l'attacco al sistema camino nelle immediate vicinanze del generatore.

È composto da due elementi tra loro componibili e complementari:

→ Il Raccordo a "T" 90° (EK258) con griglia di ripresa aria


Canale Interno: AISI 316 BA spessore mm 0.5 - Canale Esterno: AISI 304 BA spessore 0.5 mm

→ L' elemento lineare modulare (EK331) con presa d'aria

Canale Interno: AISI 316 BA spessore mm 0.5 - Canale Esterno: AISI 304 BA spessore mm 0.5 mm

Il Raccordo a "T" 90° rappresenta il punto di congiunzione con il sistema camino a doppia parete. Grazie al corpo coibentato con lana minerale spessore 25 mm di densità 90 Kg/m³, garantisce l'efficienza del sistema, mentre il suo codino con intercapedine di ventilazione sp. 25 mm, separato dal corpo e con griglia inferiore multiforata, consente l'ingresso dell'aria (comburente) necessaria per la combustione. L'elemento lineare modulare rappresenta il sistema di congiunzione tra il generatore ed il sistema camino.

È un elemento lineare modulare doppia parete, caratterizzato da un canale interno che consente l'espulsione dei prodotti di scarico generati dai processi combustivi e da una intercapedine di ventilazione spessore 25 mm, che permette il passaggio dell'aria ripresa dalla griglia e condotta, per mezzo del manicotto di ripresa diametro 60 mm, al generatore per la combustione.

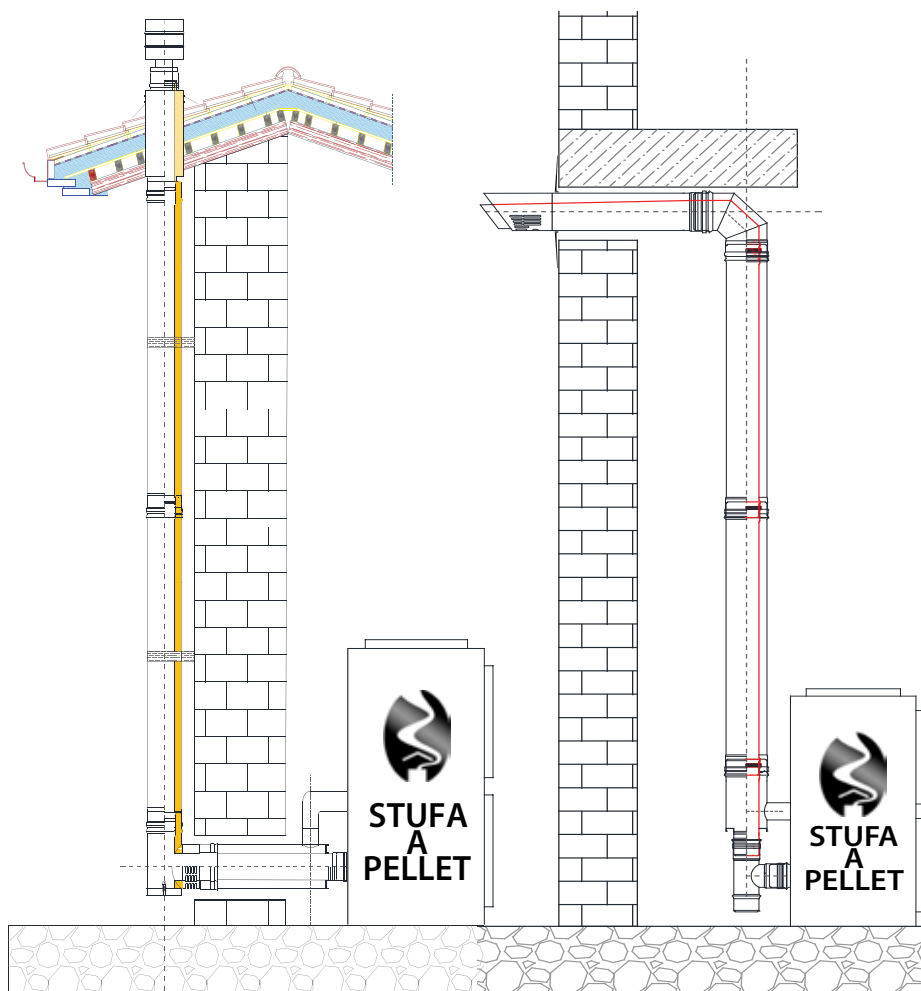


COLLETTORE "F" COASSIALE

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€
80	130	EK331.080130	
100	150	EK331.100150	


*

Il raccordo "T" 90° non è incluso nel kit




TERMINALE COASSIALE A PARETE

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€
80	130	EK588.080130	
100	150	EK588.100150	




"T" 90° "FF" DP INOX

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€	A	B
80	130	EK258.080130		75	250
100	150	EK258.100150		75	250

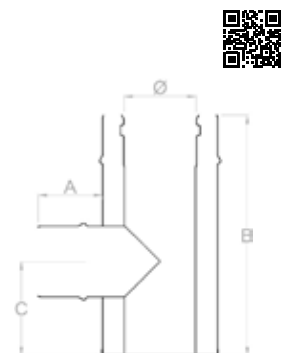

SDOPPIATORE VERTICALE COASSIALE

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€
80	130	EK332.080130	
100	150	EK332.100150	




Kit per espulsione fumi

Style Black



Scarica la D.O.P.

Si tratta di un kit coassiale per l'espulsione fumi a parete, dedicato alle stufe a pellet, prodotto con la parte interna in AISI 316L, e la parte esterna in AISI 430, verniciato nero. Grazie ad un doppio collegamento alla stufa, consente l'espulsione dei fumi e l'aspirazione dell'aria comburente dall'esterno.

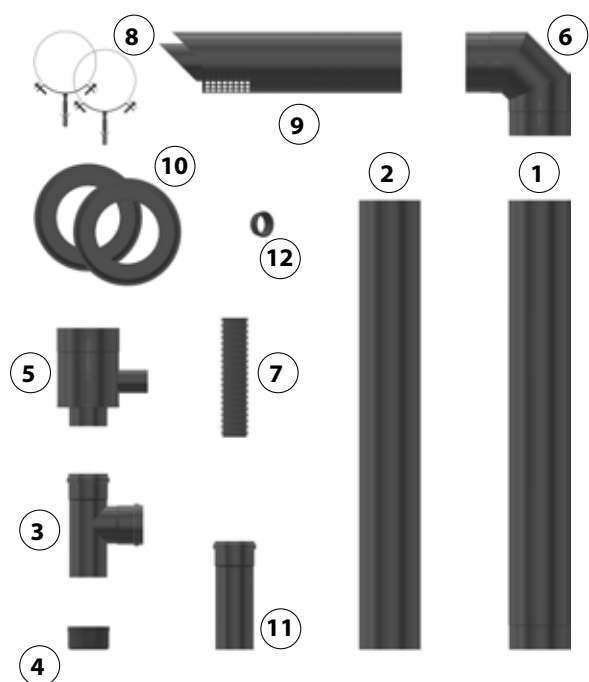

Elementi:

1. Cod. EKK60.080xxxN : Mod. lineare 1000mm conico in basso
2. Cod. EKK61.080xxxN : Mod. lineare 1000mm ext.
(esternamente liscio da ambo le parti)
3. Cod. EKK25.080000N : T 90° F-F-M
4. Cod. EKK35.080130N : Tappo cieco in silicone
5. Cod. EKK33.080xxxN : Raccordo sdoppiatore
6. Cod. EKK22.080xxxN : Curva 90° esterno MM
7. Cod. EKK11.080130N : Tubo flessibile
(per il raccordo per l'entrata dell'aria)
8. Cod. EKK47.080xxxN : Collari di fissaggio
9. Cod. EKK58.080xxxN : Terminale coassiale orizzontale
10. Cod. MQ679.125000K : Rosone
11. Cod. MP100.080000 : Mod. lineare Ø 80 mm
(h. 250-280-300 mm a seconda del kit)
12. Cod. VV200.000003 : Giunzione in gomma 50x40


Caratteristiche Tecniche

Diametro int. (mm)	80	80						
Diametro est. (mm)	125	130						
Materiale interno	INOX AISI 316 L BA sp. 0,5 mm							
Materiale esterno	INOX AISI 430 verniciato nero, sp. 0,5 mm							
Designazione di prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O00 con guarnizione							
	T450 N1 W V2 L50040 G100 senza guarnizione, con raccordo a "T" speciale							
Tenuta alla pressione	con guarnizione in silicone nero per alte temperature							
Raccordi	innesto da 50mm							
Combustibili idonei	pellet							
Temperatura di funzionamento	Funzionamento continuo a 200°C a secco in pressione con guarnizioni in silicone per alte temperature.							
	Fino a 450°C a secco e in depressione, senza guarnizioni, fornito solamente su richiesta con elemento a "T" 90° adatto allo scopo.							

Schema di montaggio kit "Style Black" EKK40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posteriore, situato nella parte inferiore. Questo kit permette l'espulsione dei fumi direttamente a parete.


Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKK40.080125N	
80	130	EKK40.080130N	

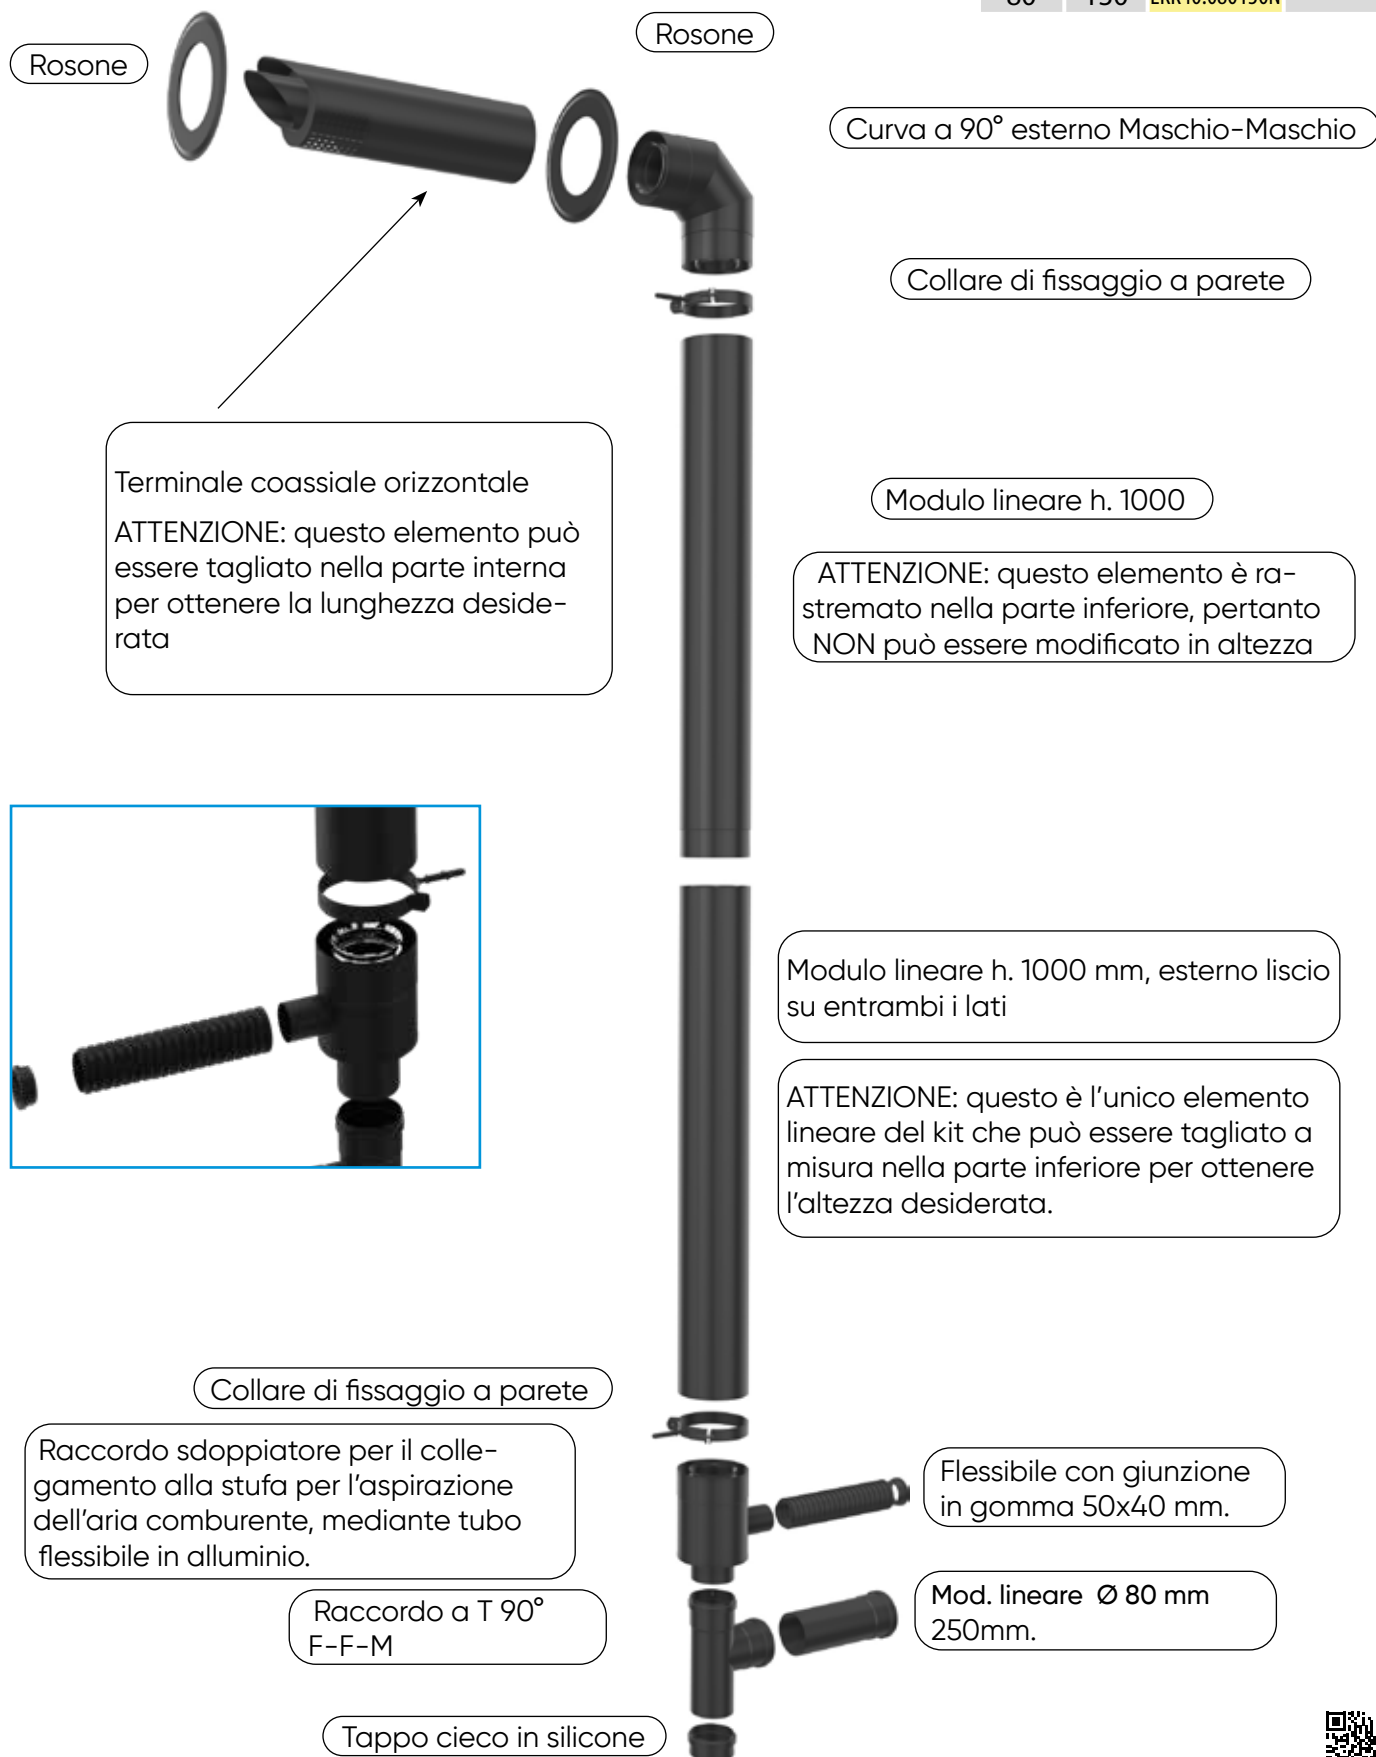

Schema di montaggio kit "Style Black" EKC40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posteriore, situato nella parte inferiore. Questo kit permette l'espulsione dei fumi a tetto, mediante canna fumaria in doppia parete (non inclusa nel kit).

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKC40.080125N	
80	130	EKC40.080130N	

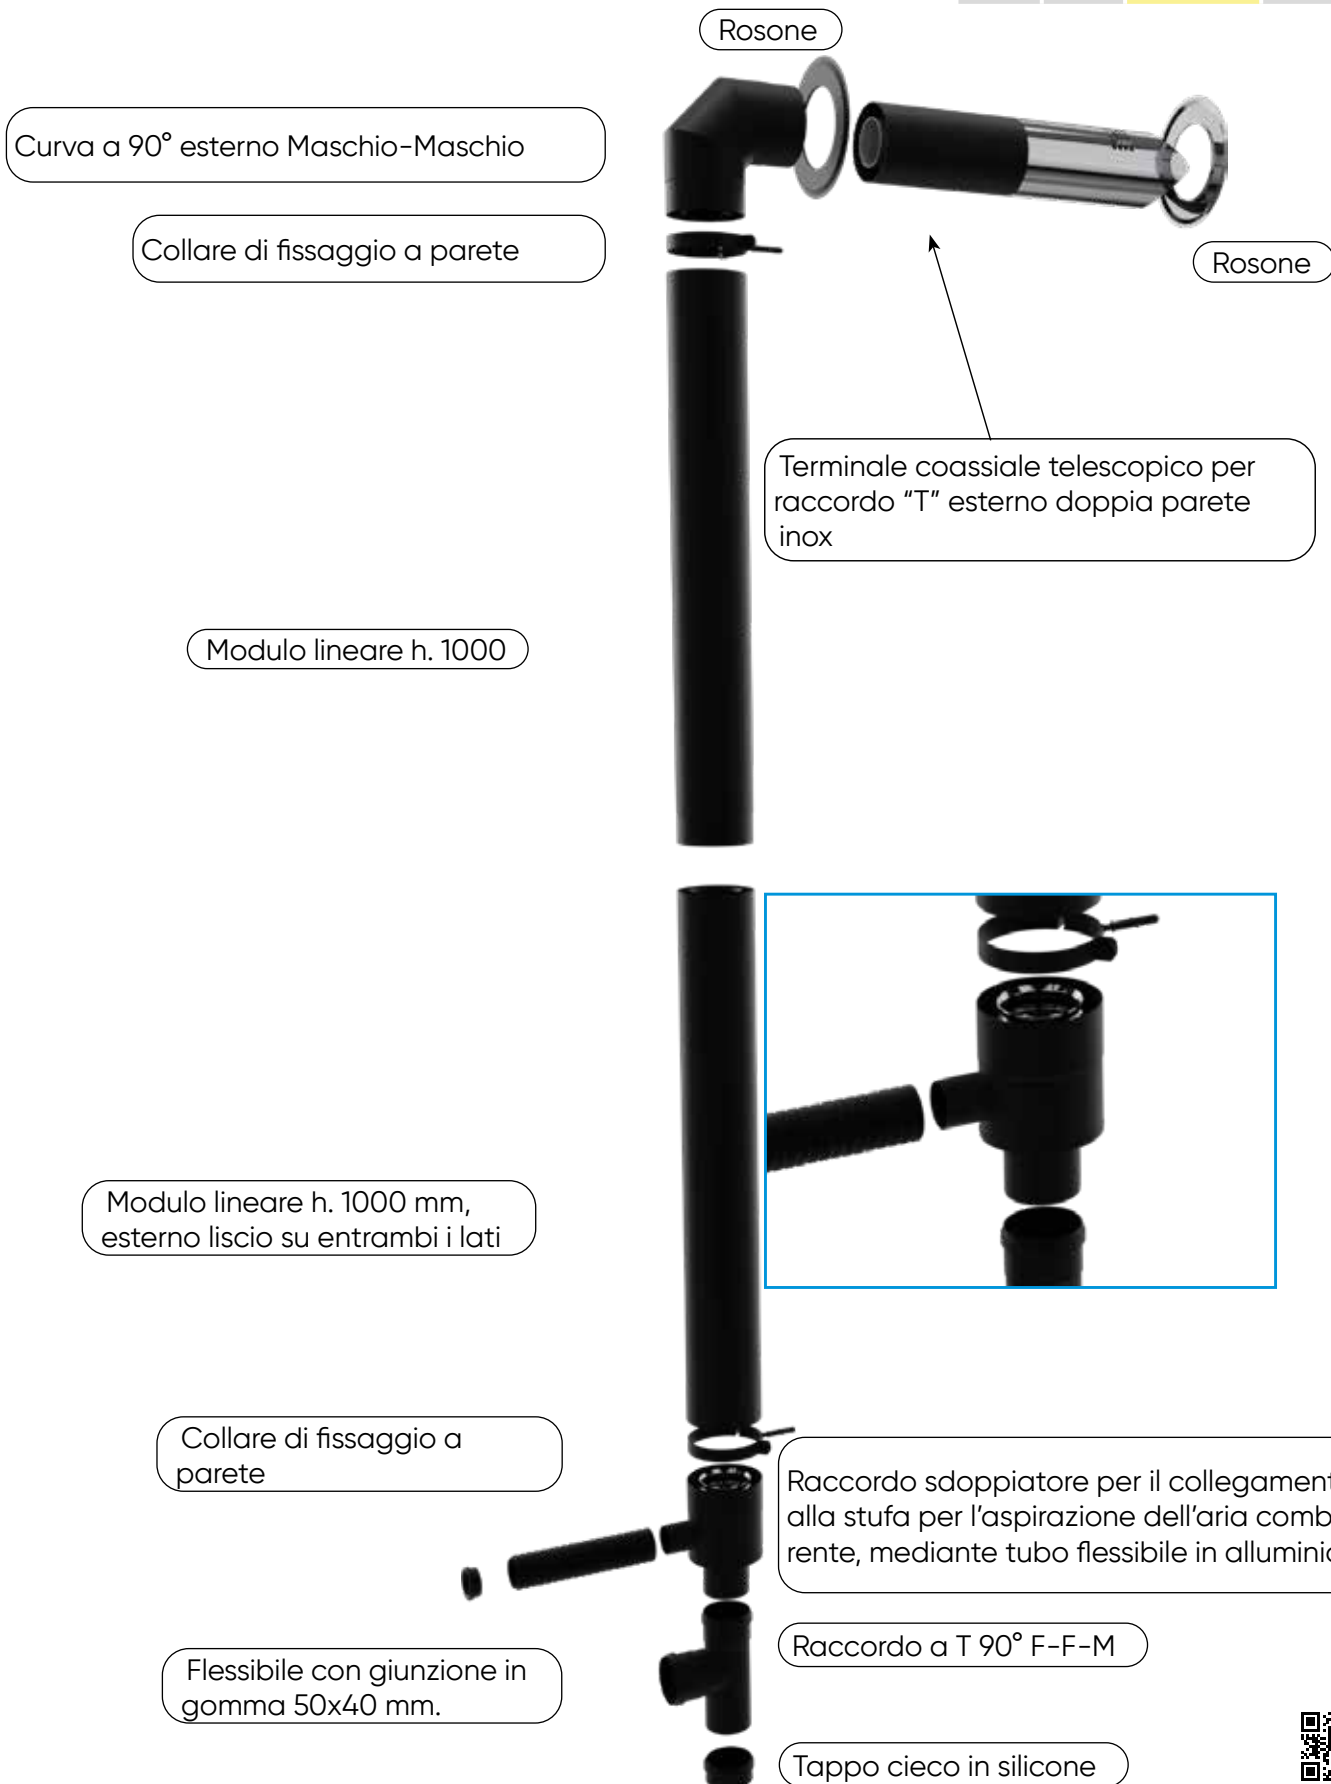

Schema di montaggio kit "Style Black" EKV40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posteriore, situato nella parte inferiore. Questo kit permette l'espulsione dei fumi a tetto, mediante camino posizionato a soffitto.

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKV40.080125N	
80	130	EKV40.080130N	

KIT PARTE "B"

Il flessibile non è incluso nel kit

Collare di fissaggio a parete

KIT PARTE "A"

Collare di fissaggio a parete

Flessibile con giunzione in gomma 50x40 mm.

Raccordo sdoppiatore per il collegamento alla stufa per l'aspirazione dell'aria comburente, mediante tubo flessibile in alluminio.

Raccordo a T 90°
F-F-M


Tappo cieco in silicone



Schema di montaggio kit "Style Black" EKS40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posizionato a soffitto utilizzando un cavedio esistente. Questo kit permette l'espulsione dei fumi direttamente a soffitto.


Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKS40.080125N	
80	130	EKS40.080130N	

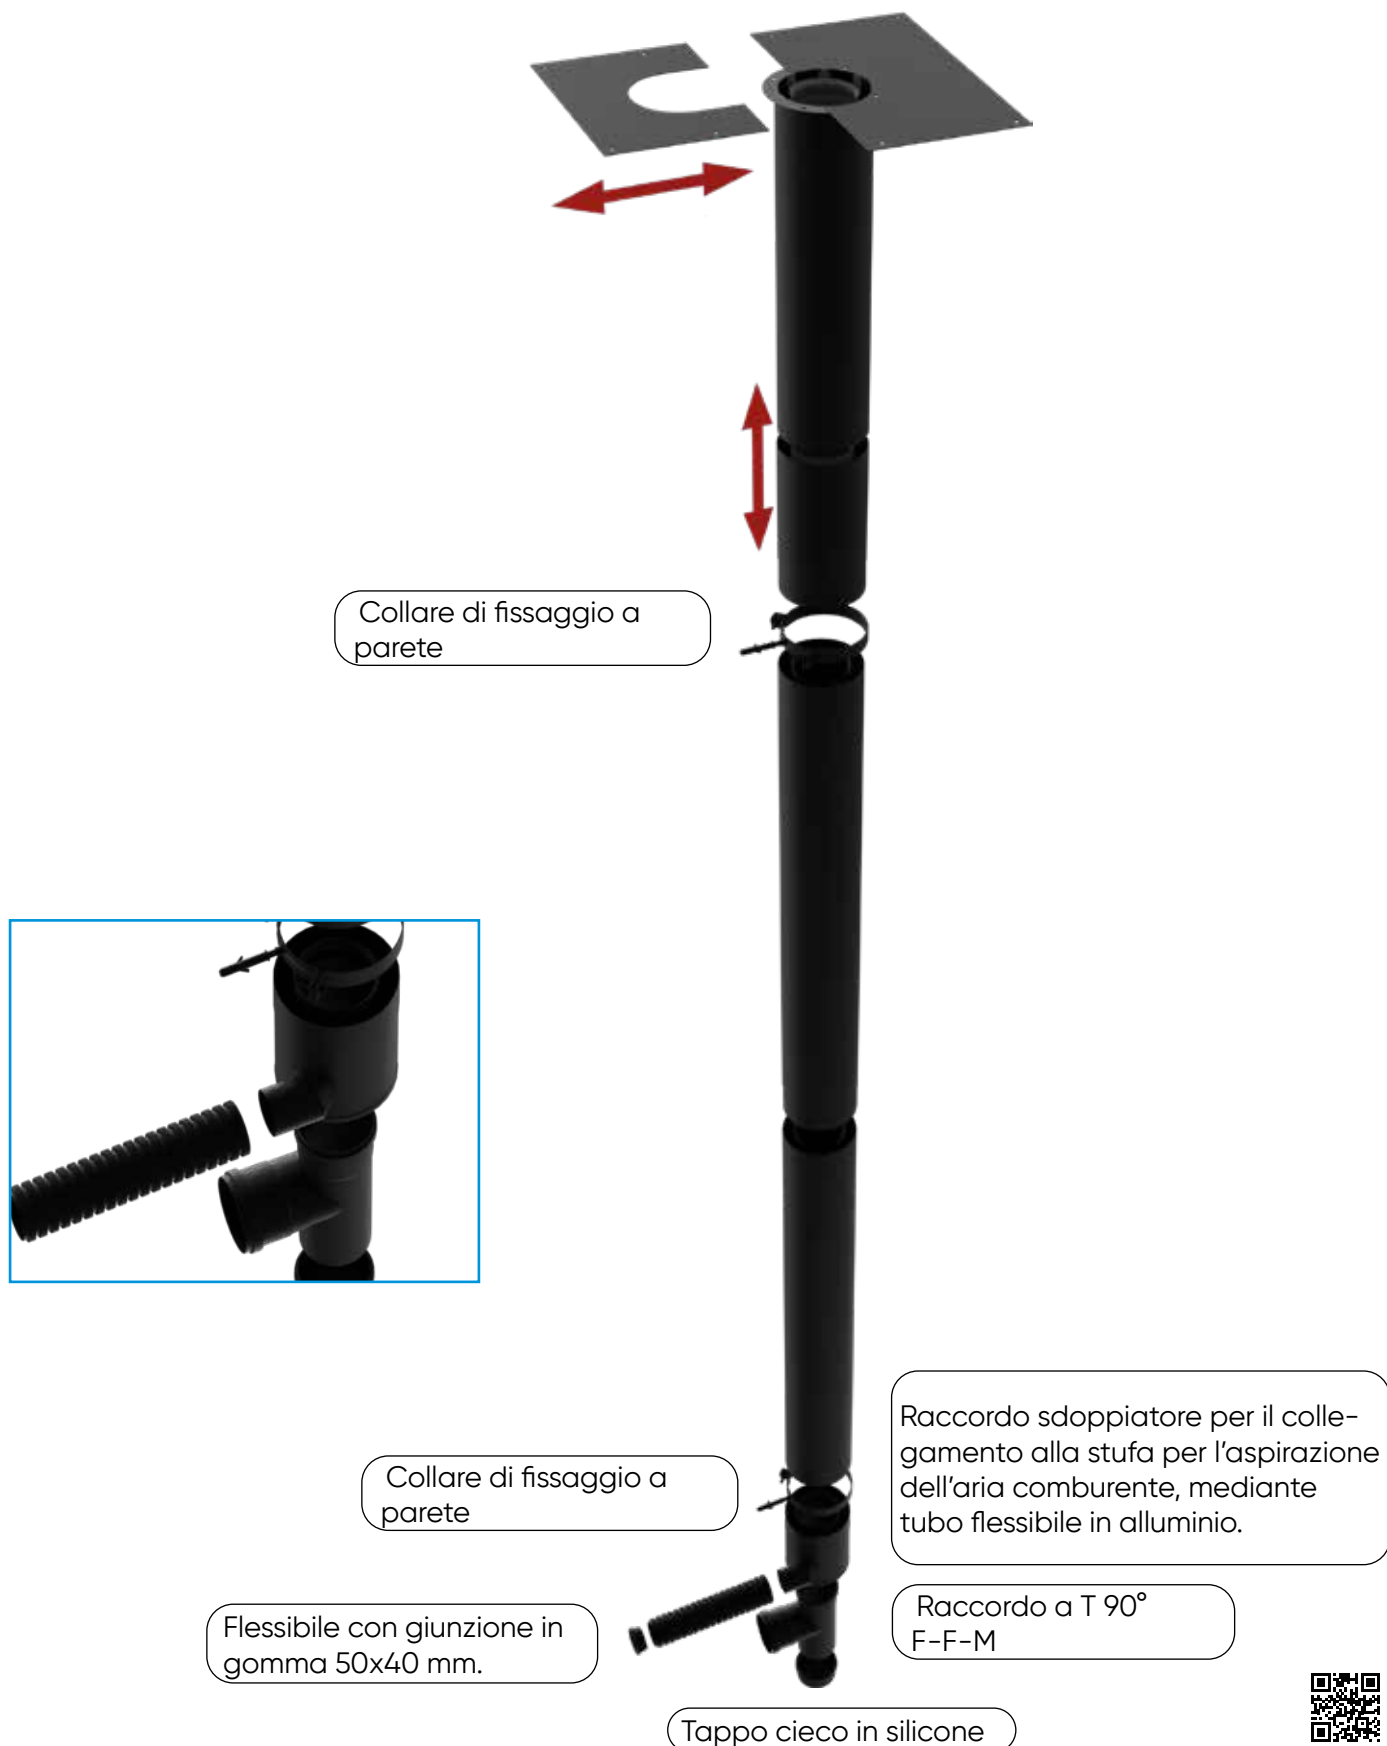

Schema di montaggio kit "Style Black" EKK38

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posizionato nella parte superiore della stufa. Questo kit permette l'espulsione dei fumi direttamente a parete.

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKK38.080125N	
80	130	EKK38.080130N	

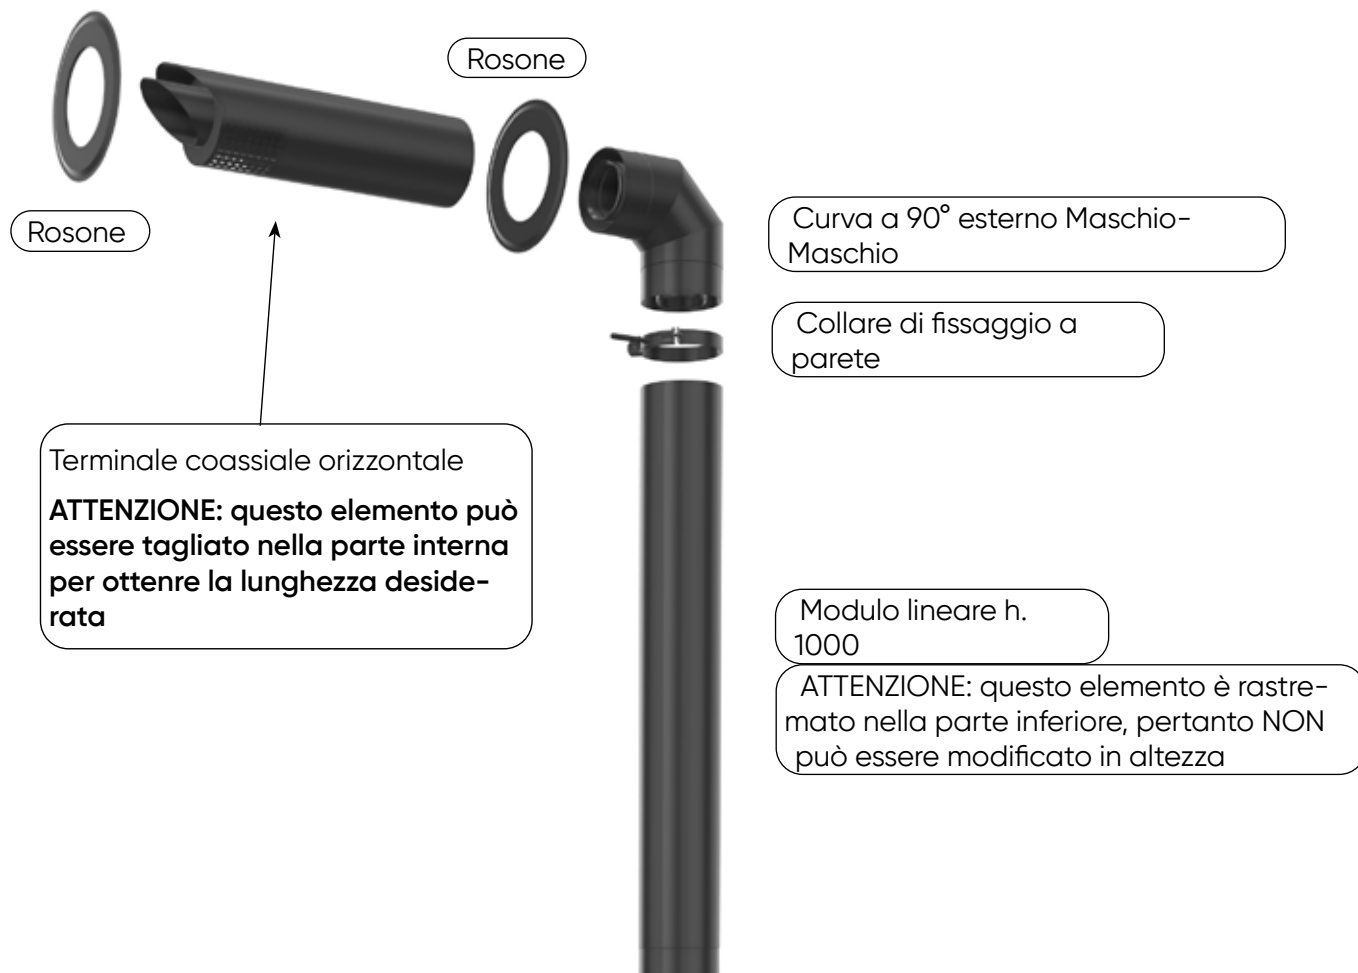

Monoparete di forma ovale

Ovale MO

È un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 L dello spessore di 0,5 mm con caratteristica sezione ovale. Tale prodotto è pensato per essere installato in cavedi o vani di forma irregolare, ottimizzando l'uso della superficie disponibile.

La saldatura longitudinale è realizzata con processi al plasma in atmosfera protetta, il che garantisce una perfetta tenuta meccanica.

Presenta una perfetta tenuta ai gas combustibili, garantita anche in classe P1 qualora il sistema venga montato con guarnizione siliconica (fornibile separatamente).

ATTENZIONE: tempi di consegna 10 giorni lavorativi.



Scarica la D.O.P.



I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametri di partenza (mm)	120 130 140 150 160 180 200 220 250 300
Spessore prodotto	0,5 mm
Tipologia materiale	AISI 316 L finitura BA (lucido)
Designazione di prodotto	T160 P1 W V2 L50050 O70 (con silicone per alte temperature) T600 N1 D V2 L50050 G600M senza guarnizione
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente
Tenuta alle pressioni	mediante siliconatura con silicone ad alta resistenza
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche, a secco in depressione senza guarnizione siliconica, fino ad un massimo di 600°C

Tabella comparativa diametri

La norma UNI 7129 prevede che, qualora la forma del sistema fumario non sia circolare, il rapporto tra il lato maggiore ed il lato minore della sezione non debba superare 1,5.

Ø partenza	Misure in produzione (tra parentesi il Ø equivalente calcolato: $\text{Øeq}=4S/P$)				
120	70 x 155 (101)				
130	75 x 170 (109)	100 x 155 (126)			
140	80 x 180 (116)	120 x 160 (142)			
150	100 x 185 (136)	120 x 170 (146)			
160	80 x 215 (122)	100 x 200 (139)	120 x 190 (153)	130 x 180 (156)	
180	80 x 240 (125)	110 x 230 (156)	140 x 210 (174)	150 x 200 (177)	
200	85 x 275 (135)	130 x 250 (179)	150 x 230 (189)		
220	100 x 300 (157)	130 x 280 (186)	170 x 250 (210)		
250	110 x 340 (173)	140 x 320 (204)	180 x 260 (220)	200 x 280 (241)	
300	160 x 380 (235)	180 x 370 (253)	210 x 350 (273)		

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri.


Legenda:

Misure in produzione non soddisfacenti la norma

Misure in produzione soddisfacenti la norma

Codici Figura Ovale

Ovale	Codice Figura	
MO	060	Mod. lineare altezza 1000 mm
MO	080	Mod. lineare altezza 500 mm
MO	100	Mod. lineare altezza 250 mm
MO	227	Curva fissa a 45° laterale
MO	228	Curva fissa a 45° frontale
MO	250	Raccordo a T 90°
MO	300	Modulo di ispezione
MO	350	Tappo con scarico
MO	460	Staffa a muro
MO	500	Prelievo fumi e temperatura
MO	505	Prelievo fumi
MO	637	Raccordo rotondo-ovale
MO	638	Raccordo ovale-rotondo
MO	650	Fascetta di bloccaggio
MO	769	Guarnizione siliconica

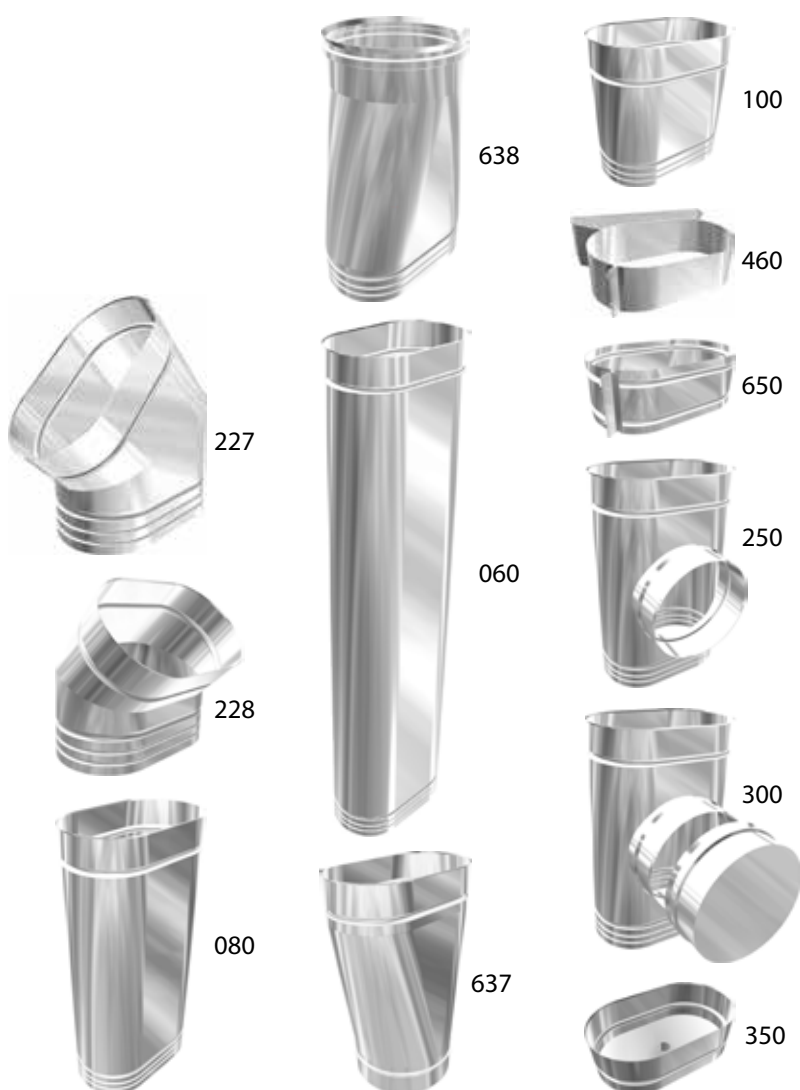

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0060.120000		1
130	M0060.130000		1
140	M0060.140000		1
150	M0060.150000		1
160	M0060.160000		1
180	M0060.180000		1
200	M0060.200000		1
220	M0060.220000		1
250	M0060.250000		1
300	M0060.300000		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0080.120000		1
130	M0080.130000		1
140	M0080.140000		1
150	M0080.150000		1
160	M0080.160000		1
180	M0080.180000		1
200	M0080.200000		1
220	M0080.220000		1
250	M0080.250000		1
300	M0080.300000		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0100.120000		1
130	M0100.130000		1
140	M0100.140000		1
150	M0100.150000		1
160	M0100.160000		1
180	M0100.180000		1
200	M0100.200000		1
220	M0100.220000		1
250	M0100.250000		1
300	M0100.300000		1




CURVA A 45° LATERALE

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0227.120000		1
130	M0227.130000		1
140	M0227.140000		1
150	M0227.150000		1
160	M0227.160000		1
180	M0227.180000		1
200	M0227.200000		1
220	M0227.220000		1
250	M0227.250000		1
300	M0227.300000		1



CURVA A 45° FRONTALE

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0228.120000		1
130	M0228.130000		1
140	M0228.140000		1
150	M0228.150000		1
160	M0228.160000		1
180	M0228.180000		1
200	M0228.200000		1
220	M0228.220000		1
250	M0228.250000		1
300	M0228.300000		1



RACCORDO A "T" 90°

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0250.120000		1
130	M0250.130000		1
140	M0250.140000		1
150	M0250.150000		1
160	M0250.160000		1
180	M0250.180000		1
200	M0250.200000		1
220	M0250.220000		1
250	M0250.250000		1
300	M0250.300000		1



MODULO DI ISPEZIONE

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0300.120000		1
130	M0300.130000		1
140	M0300.140000		1
150	M0300.150000		1
160	M0300.160000		1
180	M0300.180000		1
200	M0300.200000		1
220	M0300.220000		1
250	M0300.250000		1
300	M0300.300000		1



TAPPO DI SCARICO

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0350.120000		1
130	M0350.130000		1
140	M0350.140000		1
150	M0350.150000		1
160	M0350.160000		1
180	M0350.180000		1
200	M0350.200000		1
220	M0350.220000		1
250	M0350.250000		1
300	M0350.300000		1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0650.120000		1
130	M0650.130000		1
140	M0650.140000		1
150	M0650.150000		1
160	M0650.160000		1
180	M0650.180000		1
200	M0650.200000		1
220	M0650.220000		1
250	M0650.250000		1
300	M0650.300000		1



STAFFA A MURO

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0460.120000		1
130	M0460.130000		1
140	M0460.140000		1
150	M0460.150000		1
160	M0460.160000		1
180	M0460.180000		1
200	M0460.200000		1
220	M0460.220000		1
250	M0460.250000		1
300	M0460.300000		1



RACCORDO MONOPARETE ROTONDO → OVALE

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0637.120000		1
130	M0637.130000		1
140	M0637.140000		1
150	M0637.150000		1
160	M0637.160000		1
180	M0637.180000		1
200	M0637.200000		1
220	M0637.220000		1
250	M0637.250000		1
300	M0637.300000		1



Partenza Maschio



RACCORDO MONOPARETE OVALE → ROTONDO

Ø part.	Cod.Art.	€	
120	M0638.120000		1
130	M0638.130000		1
140	M0638.140000		1
150	M0638.150000		1
160	M0638.160000		1
180	M0638.180000		1
200	M0638.200000		1
220	M0638.220000		1
250	M0638.250000		1
300	M0638.300000		1



Finale Femmina



Monoparete finitura Inox InoxAir RJ

InoxAir RJ è un prodotto monoparete in acciaio inossidabile AISI 430 o 201. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in tre linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata e la serie cartellata e forata, tutte e tre idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria calda per il riscaldamento.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di resistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 300°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

→ spessore di serie: 5/10 mm

→ su richiesta viene prodotto coibentato, con inox 201 per la parete interna, e 25 mm di coibentazione (vedi serie Isoair RD)



I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	Serie InoxAir 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente fino al Ø 400									
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), mentre nella serie cartellata tramite giunzione testa testa									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 300°C in continuo									



Monoparete finitura Rame

CuproAir RR

CuproAir RR è un prodotto monoparete con finitura esterna color rame. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in tre linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata e la serie cartellata e forata, tutte e tre idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria calda per il riscaldamento.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di resistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 250°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

→ spessore di serie: 5/10 mm

ATTENZIONE: solo per uso interno. Polymaxacciai S.r.l. si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni al prodotto derivanti da una errata installazione in ambienti esterni.

Si raccomanda di contattare Polymaxacciai anche nel caso di installazioni interne in presenza di nebbie saline o condense aggressive.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	Serie Cuproinox 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente fino al Ø 400									
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), mentre nella serie cartellata tramite giunzione testa testa									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 250°C in continuo									


MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A
130	RJ060.130000		RR060.130000		RY060.130000		942
150	RJ060.150000		RR060.150000		RY060.150000		942
180	RJ060.180000		RR060.180000		RY060.180000		942
200	RJ060.200000		RR060.200000		RY060.200000		942
250	RJ060.250000		RR060.250000		RY060.250000		942
300	RJ060.300000		RR060.300000		RY060.300000		942
350	RJ060.350000		RR060.350000		RY060.350000		942
400	RJ060.400000		RR060.400000		RY060.400000		942
450	RJ060.450000		RR060.450000		RY060.450000		942
500	RJ060.500000		RR060.500000		RY060.500000		942




MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A
130	RJ080.130000		RR080.130000		RY080.130000		442
150	RJ080.150000		RR080.150000		RY080.150000		442
180	RJ080.180000		RR080.180000		RY080.180000		442
200	RJ080.200000		RR080.200000		RY080.200000		442
250	RJ080.250000		RR080.250000		RY080.250000		442
300	RJ080.300000		RR080.300000		RY080.300000		442
350	RJ080.350000		RR080.350000		RY080.350000		442
400	RJ080.400000		RR080.400000		RY080.400000		442
450	RJ080.450000		RR080.450000		RY080.450000		442
500	RJ080.500000		RR080.500000		RY080.500000		442




MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A
130	RJ100.130000		RR100.130000		RY100.130000		192
150	RJ100.150000		RR100.150000		RY100.150000		192
180	RJ100.180000		RR100.180000		RY100.180000		192
200	RJ100.200000		RR100.200000		RY100.200000		192
250	RJ100.250000		RR100.250000		RY100.250000		192
300	RJ100.300000		RR100.300000		RY100.300000		192
350	RJ100.350000		RR100.350000		RY100.350000		192
400	RJ100.400000		RR100.400000		RY100.400000		192
450	RJ100.450000		RR100.450000		RY100.450000		192
500	RJ100.500000		RR100.500000		RY100.500000		192




CURVA A 45°

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RJ200.130000		RR200.130000		RY200.130000		174	107	258
150	RJ200.150000		RR200.150000		RY200.150000		181	113	272
180	RJ200.180000		RR200.180000		RY200.180000		192	121	293
200	RJ200.200000		RR200.200000		RY200.200000		199	127	308
250	RJ200.250000		RR200.250000		RY200.250000		216	142	343
300	RJ200.300000		RR200.300000		RY200.300000		234	156	378
350	RJ200.350000		RR200.350000		RY200.350000		252	171	414
400	RJ200.400000		RR200.400000		RY200.400000		269	186	449
450	RJ200.450000		RR200.450000		RY200.450000		287	200	484
500	RJ200.500000		RR200.500000		RY200.500000		305	215	520




CURVA A 90°

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RJ220.130000		RR220.130000		RY220.130000		101	154	255
150	RJ220.150000		RR220.150000		RY220.150000		111	164	275
180	RJ220.180000		RR220.180000		RY220.180000		126	179	305
200	RJ220.200000		RR220.200000		RY220.200000		136	189	325
250	RJ220.250000		RR220.250000		RY220.250000		159	212	371
300	RJ220.300000		RR220.300000		RY220.300000		186	239	425
350	RJ220.350000		RR220.350000		RY220.350000		211	264	475
400	RJ220.400000		RR220.400000		RY220.400000		236	289	525
450	RJ220.450000		RR220.450000		RY220.450000		275	328	603
500	RJ220.500000		RR220.500000		RY220.500000		300	353	653




RACCORDO A "T" 90°

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RJ250.130000		RR250.130000		RY250.130000		273	100	163
150	RJ250.150000		RR250.150000		RY250.150000		440	120	245
180	RJ250.180000		RR250.180000		RY250.180000		440	110	245
200	RJ250.200000		RR250.200000		RY250.200000		440	120	245
250	RJ250.250000		RR250.250000		RY250.250000		440	145	245
300	RJ250.300000		RR250.300000		RY250.300000		440	170	245
350	RJ250.350000		RR250.350000		RY250.350000		440	195	246
400	RJ250.400000		RR250.400000		RY250.400000		600	220	247
450	RJ250.450000		RR250.450000		RY250.450000		600	245	248
500	RJ250.500000		RR250.500000		RY250.500000		650	270	249




RACCORDO A "T" 135°

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RJ270.130000		RR270.130000		RY270.130000		405	82	198
150	RJ270.150000		RR270.150000		RY270.150000		429	89	215
180	RJ270.180000		RR270.180000		RY270.180000		466	100	241
200	RJ270.200000		RR270.200000		RY270.200000		490	107	258
250	RJ270.250000		RR270.250000		RY270.250000		550	124	301
300	RJ270.300000		RR270.300000		RY270.300000		620	142	343
350	RJ270.350000		RR270.350000		RY270.350000		740	169	406
400	RJ270.400000		RR270.400000		RY270.400000		811	187	450
450	RJ270.450000		RR270.450000		RY270.450000		882	204	493
500	RJ270.500000		RR270.500000		RY270.500000		952	222	536




SUPPORTO MURALE

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RJ440.130000		RR440.130000		RY440.130000		140	230	125
150	RJ440.150000		RR440.150000		RY440.150000		141	250	125
180	RJ440.180000		RR440.180000		RY440.180000		142	280	125
200	RJ440.200000		RR440.200000		RY440.200000		143	300	125
250	RJ440.250000		RR440.250000		RY440.250000		144	350	125
300	RJ440.300000		RR440.300000		RY440.300000		145	400	125
350	RJ440.350000		RR440.350000		RY440.350000		146	450	125
400	RJ440.400000		RR440.400000		RY440.400000		147	500	125
450	RJ440.450000		RR440.450000		RY440.450000		148	550	125
500	RJ440.500000		RR440.500000		RY440.500000		149	600	125



TAPPO CIECO (con maniglia)

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RJ360.130000		RR360.130000		RY360.130000		100	75	
150	RJ360.150000		RR360.150000		RY360.150000		100	75	
180	RJ360.180000		RR360.180000		RY360.180000		100	75	
200	RJ360.200000		RR360.200000		RY360.200000		100	75	
250	RJ360.250000		RR360.250000		RY360.250000		100	75	
300	RJ360.300000		RR360.300000		RY360.300000		100	75	
350	RJ360.350000		RR360.350000		RY360.350000		100	75	
400	RJ360.400000		RR360.400000		RY360.400000		100	75	
450	RJ360.450000		RR360.450000		RY360.450000		100	75	
500	RJ360.500000		RR360.500000		RY360.500000		100	75	




CAPPELLO A BOTTE

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	MA560.130000		MR560.130000		RY560.130000				
150	MA560.150000		MR560.150000		RY560.150000				
180	MA560.180000		MR560.180000		RY560.180000				
200	MA560.200000		MR560.200000		RY560.200000				
250	MA560.250000		MR560.250000		RY560.250000				
300	MA560.300000		MR560.300000		RY560.300000				
350	MA560.350000		MR560.350000		RY560.350000				
400	MA560.400000		MR560.400000		RY560.400000				
450	MA560.450000		MR560.450000		RY560.450000				
500	MA560.500000		MR560.500000		RY560.500000				



CAPPELLO A FLUSSO VERTICALE

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "zinc"	€	A	B
130	MA568.130000		RY568.130000		228	195
150	MA568.150000		RY568.150000		263	225
180	MA568.180000		RY568.180000		315	270
200	MA568.200000		RY568.200000		350	300
250	MA568.250000		RY568.250000		438	375
300	MA568.300000		RY568.300000		525	450
350	MA568.350000		RY568.350000		613	525
400	MA568.400000		RY568.400000		700	600
450	MA568.450000		RY568.450000		788	675
500	MA568.500000		RY568.500000		875	750

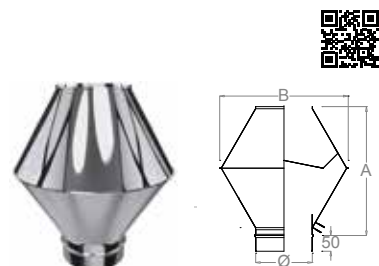

FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A
130	MI650.130000		MR650.130000		RY650.130000		18
150	MI650.150000		MR650.150000		RY650.150000		18
180	MI650.180000		MR650.180000		RY650.180000		18
200	MI650.200000		MR650.200000		RY650.200000		18
250	MI650.250000		MR650.250000		RY650.250000		18
300	MI650.300000		MR650.300000		RY650.300000		18
350	MI650.350000		MR650.350000		RY650.350000		18
400	MI650.400000		MR650.400000		RY650.400000		18
450	MI650.450000		MR650.450000		RY650.450000		18
500	MI650.500000		MR650.500000		RY650.500000		18



Monoparete Cartellato, Finitura Inox

InoxAirC RG

InoxAirC RG è un prodotto monoparete in acciaio inossidabile AISI 430 o 201, con la caratteristica di avere il giunto a "cartella". È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in due linee diverse: la serie cartellata e liscia la serie cartellata forata, tutte e due idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria trattata per riscaldamento, climatizzazione e/o rinnovo.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di resistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 300°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti della finitura del materiale, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

→ spessore di serie: 4/10 fino al Ø 200 mm, 5/10 mm oltre

→ gli articoli forati, vanno ordinati mediante l'apposito codice (cod. fig. RG062); a questi si deve aggiungere nell'ordine il numero di fori desiderato utilizzando il codice "foro" apposito (RG991.000000).



I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	AISI 430 o 201 – 4/10 mm				AISI 430 o 201 – 5/10 mm					
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alle pressioni	mediante siliconatura della giunzione a cartella									
Giunti	a cartella, bloccaggio con l'opportuna fascetta ordinabile separatamente									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 300°C in continuo									

Monoparete Cartellato, Finitura Rame

CuproAirC RS



CuproAir RR è un prodotto monoparete con finitura esterna color rame. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in tre linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata e la serie cartellata e forata, tutte e tre idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria calda per il riscaldamento.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di resistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 250°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

→ spessore di serie: 5/10 mm

ATTENZIONE: solo per uso interno. Polymaxacciai S.r.l. si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni al prodotto derivanti da una errata installazione in ambienti esterni.

Si raccomanda di contattare Polymaxacciai anche nel caso di installazioni interne in presenza di nebbie saline o condense aggressive.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	AISI 304 ramato – 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alle pressioni	mediante siliconatura della giunzione a cartella									
Giunti	a cartella, bloccaggio con l'opportuna fascetta ordinabile separatamente									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 250°C in continuo									


MODULI CARTELLATI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG060.130000		RS060.130000		RZ060.130000		986	7	
150	RG060.150000		RS060.150000		RZ060.150000		986	7	
180	RG060.180000		RS060.180000		RZ060.180000		986	7	
200	RG060.200000		RS060.200000		RZ060.200000		986	7	
250	RG060.250000		RS060.250000		RZ060.250000		986	7	
300	RG060.300000		RS060.300000		RZ060.300000		986	7	
350	RG060.350000		RS060.350000		RZ060.350000		986	7	
400	RG060.400000		RS060.400000		RZ060.400000		986	7	
450	RG060.450000		RS060.450000		RZ060.450000		986	7	
500	RG060.500000		RS060.500000		RZ060.500000		986	7	

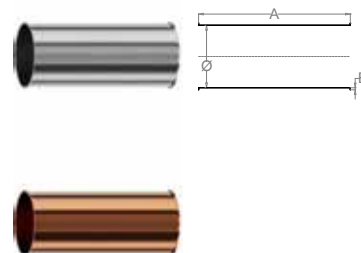


MODULI CARTELLATI ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG080.130000		RS080.130000		RZ080.130000		486	7	
150	RG080.150000		RS080.150000		RZ080.150000		486	7	
180	RG080.180000		RS080.180000		RZ080.180000		486	7	
200	RG080.200000		RS080.200000		RZ080.200000		486	7	
250	RG080.250000		RS080.250000		RZ080.250000		486	7	
300	RG080.300000		RS080.300000		RZ080.300000		486	7	
350	RG080.350000		RS080.350000		RZ080.350000		486	7	
400	RG080.400000		RS080.400000		RZ080.400000		486	7	
450	RG080.450000		RS080.450000		RZ080.450000		486	7	
500	RG080.500000		RS080.500000		RZ080.500000		486	7	




MODULI CARTELLATI ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG100.130000		RS100.130000		RZ100.130000		236	7	
150	RG100.150000		RS100.150000		RZ100.150000		236	7	
180	RG100.180000		RS100.180000		RZ100.180000		236	7	
200	RG100.200000		RS100.200000		RZ100.200000		236	7	
250	RG100.250000		RS100.250000		RZ100.250000		236	7	
300	RG100.300000		RS100.300000		RZ100.300000		236	7	
350	RG100.350000		RS100.350000		RZ100.350000		236	7	
400	RG100.400000		RS100.400000		RZ100.400000		236	7	
450	RG100.450000		RS100.450000		RZ100.450000		236	7	
500	RG100.500000		RS100.500000		RZ100.500000		236	7	





CURVA A 45° CARTELLATA

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG200.130000		RS200.130000		RZ200.130000		68	121	206
150	RG200.150000		RS200.150000		RZ200.150000		68	130	221
180	RG200.180000		RS200.180000		RZ200.180000		68	142	242
200	RG200.200000		RS200.200000		RZ200.200000		68	150	256
250	RG200.250000		RS200.250000		RZ200.250000		68	171	291
300	RG200.300000		RS200.300000		RZ200.300000		68	192	327
350	RG200.350000		RS200.350000		RZ200.350000		68	212	361
400	RG200.400000		RS200.400000		RZ200.400000		68	233	397
450	RG200.450000		RS200.450000		RZ200.450000		68	254	433
500	RG200.500000		RS200.500000		RZ200.500000		68	275	469





CURVA A 90° CARTELLATA

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG220.130000		RS220.130000		RZ220.130000		212	147	212
150	RG220.150000		RS220.150000		RZ220.150000		232	157	232
180	RG220.180000		RS220.180000		RZ220.180000		262	172	262
200	RG220.200000		RS220.200000		RZ220.200000		282	182	282
250	RG220.250000		RS220.250000		RZ220.250000		332	207	332
300	RG220.300000		RS220.300000		RZ220.300000		382	232	382
350	RG220.350000		RS220.350000		RZ220.350000		432	257	432
400	RG220.400000		RS220.400000		RZ220.400000		482	282	482
450	RG220.450000		RS220.450000		RZ220.450000		546	321	546
500	RG220.500000		RS220.500000		RZ220.500000		596	346	596

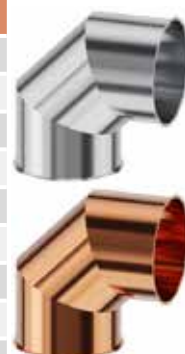


RACCORDO A "T" 90° CARTELLATO

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C	D	E
130	RG250.130000		RS250.130000		RZ250.130000		313	156		115	50
150	RG250.150000		RS250.150000		RZ250.150000		313	150		115	50
180	RG250.180000		RS250.180000		RZ250.180000		480	240		200	50
200	RG250.200000		RS250.200000		RZ250.200000		480	240		200	50
250	RG250.250000		RS250.250000		RZ250.250000		480	240		200	50
300	RG250.300000		RS250.300000		RZ250.300000		480	240		200	50
350	RG250.350000		RS250.350000		RZ250.350000		480	240		200	50
400	RG250.400000		RS250.400000		RZ250.400000		480	240		250	50
450	RG250.450000		RS250.450000		RZ250.450000		580	240		275	50
500	RG250.500000		RS250.500000		RZ250.500000		580	240		300	50




BICCHIERE DI MONTAGGIO CARTELLATO

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG120.130000		RS120.130000		RZ120.130000		100	7	
150	RG120.150000		RS120.150000		RZ120.150000		100	7	
180	RG120.180000		RS120.180000		RZ120.180000		100	7	
200	RG120.200000		RS120.200000		RZ120.200000		100	7	
250	RG120.250000		RS120.250000		RZ120.250000		100	7	
300	RG120.300000		RS120.300000		RZ120.300000		100	7	
350	RG120.350000		RS120.350000		RZ120.350000		100	7	
400	RG120.400000		RS120.400000		RZ120.400000		100	7	
450	RG120.450000		RS120.450000		RZ120.450000		100	7	
500	RG120.500000		RS120.500000		RZ120.500000		100	7	



MODULI CARTELLATI FORATI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG062.130000		RS062.130000		RZ062.130000		986	7	
150	RG062.150000		RS062.150000		RZ062.150000		986	7	
180	RG062.180000		RS062.180000		RZ062.180000		986	7	
200	RG062.200000		RS062.200000		RZ062.200000		986	7	
250	RG062.250000		RS062.250000		RZ062.250000		986	7	
300	RG062.300000		RS062.300000		RZ062.300000		986	7	
350	RG062.350000		RS062.350000		RZ062.350000		986	7	
400	RG062.400000		RS062.400000		RZ062.400000		986	7	
450	RG062.450000		RS062.450000		RZ062.450000		986	7	
500	RG062.500000		RS062.500000		RZ062.500000		986	7	




	Cod. Art.	€	
foratura	RG991.000000		referito ad un SINGOLO foro

in fase d'ordine sarà necessario ordinare la quantità esatta per singolo tubo di fori e il loro diametro in una riga di nota.


MODULI CARTELLATI CON GRIGLIA REGOLABILE h. 1000 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG063.130000		RS063.130000		RZ063.130000		986	7	
150	RG063.150000		RS063.150000		RZ063.150000		986	7	
180	RG063.180000		RS063.180000		RZ063.180000		986	7	
200	RG063.200000		RS063.200000		RZ063.200000		986	7	
250	RG063.250000		RS063.250000		RZ063.250000		986	7	
300	RG063.300000		RS063.300000		RZ063.300000		986	7	
350	RG063.350000		RS063.350000		RZ063.350000		986	7	
400	RG063.400000		RS063.400000		RZ063.400000		986	7	
450	RG063.450000		RS063.450000		RZ063.450000		986	7	
500	RG063.500000		RS063.500000		RZ063.500000		986	7	




TAPPO CIECO CARTELLATO

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG360.130000		RS360.130000		RZ360.130000		75		
150	RG360.150000		RS360.150000		RZ360.150000		75		
180	RG360.180000		RS360.180000		RZ360.180000		75		
200	RG360.200000		RS360.200000		RZ360.200000		75		
250	RG360.250000		RS360.250000		RZ360.250000		75		
300	RG360.300000		RS360.300000		RZ360.300000		75		
350	RG360.350000		RS360.350000		RZ360.350000		75		
400	RG360.400000		RS360.400000		RZ360.400000		75		
450	RG360.450000		RS360.450000		RZ360.450000		75		
500	RG360.500000		RS360.500000		RZ360.500000		75		




STAFFA A MURO

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	MI460.130000		MR460.130000		MI460.130000		50÷80	130	40
150	MI460.150000		MR460.150000		MI460.150000		50÷80	145	40
180	MI460.180000		MR460.180000		MI460.180000		50÷80	164	40
200	MI460.200000		MR460.200000		MI460.200000		50÷80	182	40
250	MI460.250000		MR460.250000		MI460.250000		50÷80	213	40
300	MI460.300000		MR460.300000		MI460.300000		50÷80	254	40
350	MI460.350000		MR460.350000		MI460.350000		50÷80	304	50
400	MI460.400000		MR460.400000		MI460.400000		50÷80	354	50
450	MI460.450000		MR460.450000		MI460.450000		50÷80	404	50
500	MI460.500000		MR460.500000		MI460.500000		50÷80	454	50



FASCETTA PER TUBO CARTELLATO

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. "rame"	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG665.130000		RS665.130000		RZ665.130000		25		
150	RG665.150000		RS665.150000		RZ665.150000		25		
180	RG665.180000		RS665.180000		RZ665.180000		25		
200	RG665.200000		RS665.200000		RZ665.200000		25		
250	RG665.250000		RS665.250000		RZ665.250000		25		
300	RG665.300000		RS665.300000		RZ665.300000		25		
350	RG665.350000		RS665.350000		RZ665.350000		25		
400	RG665.400000		RS665.400000		RZ665.400000		25		
450	RG665.450000		RS665.450000		RZ665.450000		25		
500	RG665.500000		RS665.500000		RZ665.500000		25		



Doppiaparete trasporto aria

Isoair RD

Isoair RD è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 430 o AISI 201 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Il materiale di cui è costituito lo rende idoneo ad applicazioni di ventilazione e/o riscaldamento. Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così il funzionamento anche in pressione positiva "P1". La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di resistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE).

In sintesi

- spessore di serie: 4/10 mm (fino a Ø 200 mm), 5/10 mm (oltre)
- a richiesta, anche verniciato RAL, con aumento 25% sul prezzo




I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 12÷15 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Diametro est. (mm)	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Spessore int.	0,4 mm				0,5 mm							
Resistenza termica	0,39 (m²K)/W a 100°C (classificazione tipo "B" secondo la norma UNI 9731/90)											
Materiale interno	INOX AISI 430 o 201 BA											
Materiale esterno	INOX AISI 430 o 201 BA											
Isolante	lana minerale a fibre orientate, densità 100 kg/m³											
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente											
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente											
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)											
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione											
Combustibili idonei	nessun combustibile											
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 600°C in continuo											


MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD060.130000		942	53			1
150	RD060.150000		942	53			1
180	RD060.180000		942	53			1
200	RD060.200000		942	53			1
250	RD060.250000		942	53			1
300	RD060.300000		942	53			1
350	RD060.350000		942	53			1
400	RD060.400000		942	53			1
450	RD060.450000		942	53			1
500	RD060.500000		942	53			1




MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD080.130000		442	53			1
150	RD080.150000		442	53			1
180	RD080.180000		442	53			1
200	RD080.200000		442	53			1
250	RD080.250000		442	53			1
300	RD080.300000		442	53			1
350	RD080.350000		442	53			1
400	RD080.400000		442	53			1
450	RD080.450000		442	53			1
500	RD080.500000		442	53			1




MODULI LINEARI ALTEZZA 333 mm

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD090.130000		275	53			1
150	RD090.150000		275	53			1
180	RD090.180000		275	53			1
200	RD090.200000		275	53			1
250	RD090.250000		275	53			1
300	RD090.300000		275	53			1
350	RD090.350000		275	53			1
400	RD090.400000		275	53			1
450	RD090.450000		275	53			1
500	RD090.500000		275	53			1




MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD100.130000		192	53			1
150	RD100.150000		192	53			1
180	RD100.180000		192	53			1
200	RD100.200000		192	53			1
250	RD100.250000		192	53			1
300	RD100.300000		192	53			1
350	RD100.350000		192	53			1
400	RD100.400000		192	53			1
450	RD100.450000		192	53			1
500	RD100.500000		192	53			1




BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD120.130000		125	75	60		1
150	RD120.150000		125	75	60		1
180	RD120.180000		125	75	60		1
200	RD120.200000		125	75	60		1
250	RD120.250000		125	75	60		1
300	RD120.300000		125	75	60		1
350	RD120.350000		125	75	60		1
400	RD120.400000		125	75	60		1
450	RD120.450000		125	75	60		1
500	RD120.500000		125	75	60		1




CURVA A 45°

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD200.130000		192	121	293		1
150	RD200.150000		199	127	308		1
180	RD200.180000		209	136	329		1
200	RD200.200000		216	142	343		1
250	RD200.250000		234	156	378		1
300	RD200.300000		252	171	414		1
350	RD200.350000		269	186	449		1
400	RD200.400000		287	200	484		1
450	RD200.450000		305	215	520		1
500	RD200.500000		322	230	555		1




CURVA A 90°

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD220.130000		306	178	126	20	1
150	RD220.150000		325	188	136	20	1
180	RD220.180000		356	205	151	20	1
200	RD220.200000		376	215	161	20	1
250	RD220.250000		426	239	186	20	1
300	RD220.300000		475	263	211	20	1
350	RD220.350000		526	290	236	20	1
400	RD220.400000		576	314	261	20	1
450	RD220.450000		626	339	284	20	1
500	RD220.500000		675	365	311	20	1




RACCORDO A "T" 90°

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD250.130000		270	163	111	100	1
150	RD250.150000		270	163	111	110	1
180	RD250.180000		442	211	159	125	1
200	RD250.200000		442	221	169	135	1
250	RD250.250000		442	246	194	160	1
300	RD250.300000		492	271	219	185	1
350	RD250.350000		492	296	244	210	1
400	RD250.400000		592	321	269	235	1
450	RD250.450000		642	346	294	260	1
500	RD250.500000		692	371	319	285	1




SUPPORTO MURALE

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD440.130000		142	50	280		1
150	RD440.150000		142	50	300		1
180	RD440.180000		142	50	330		1
200	RD440.200000		142	50	350		1
250	RD440.250000		142	50	400		1
300	RD440.300000		142	50	450		1
350	RD440.350000		142	50	500		1
400	RD440.400000		142	50	550		1
450	RD440.450000		142	50	600		1
500	RD440.500000		142	50	650		1




TAPPO CIECO (con maniglia)

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD360.130000		75	25	150		1
150	RD360.150000		75	25	150		1
180	RD360.180000		75	25	150		1
200	RD360.200000		75	25	150		1
250	RD360.250000		75	25	150		1
300	RD360.300000		75	25	150		1
350	RD360.350000		75	25	150		1
400	RD360.400000		75	25	150		1
450	RD360.450000		75	25	150		1
500	RD360.500000		75	25	150		1




STAFFA A MURO REGOLABILE

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD460.130000		50÷80	164	40	105	1
150	RD460.150000		50÷80	182	40	120	1
180	RD460.180000		50÷80	205	40	140	1
200	RD460.200000		50÷80	213	40	154	1
250	RD460.250000		50÷80	254	40	189	1
300	RD460.300000		50÷80	290	40	225	1
350	RD460.350000		50÷80	350	40	285	1
400	RD460.400000		50÷80	400	40	335	1
450	RD460.450000		50÷80	450	40	385	1
500	RD460.500000		50÷80	500	40	435	1



COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod. "inox"	€	A	B	C	D	
130	RD660.130000		40				1
150	RD660.150000		40				1
180	RD660.180000		40				1
200	RD660.200000		40				1
250	RD660.250000		40				1
300	RD660.300000		40				1
350	RD660.350000		40				1
400	RD660.400000		40				1
450	RD660.450000		40				1
500	RD660.500000		40				1





Scarica la D.O.P.

Monoparete alluminio **Euroalu AB**

È un prodotto monoparete alluminio dello spessore di 1,00 mm, di sezione circolare e con guarnizione siliconica.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 200°C, quindi consigliato per l'installazione con generatori di calore tradizionali (non a condensazione) funzionanti a gas.

Gli elementi devono essere installati rigorosamente in senso fumi, con il bicchiere femmina rivolto verso l'alto, e devono essere assemblati con la massima attenzione, avendo cura di non deteriorare la guarnizione siliconica già montata su ogni elemento (utilizzare eventualmente un lubrificante siliconico adatto, per facilitare le operazioni di montaggio).

Ancorché si tratti di un prodotto molto leggero, è consigliabile il fissaggio a muro, mediante apposito collare con tassello, di ogni elemento lineare installato, più in generale ogni 1,8 m.

In sintesi

- conforme al regolamento UE n° 305/2011, marcato CE
- conforme alle norme UNI EN 1856-1 e UNI EN 1856-2
- non utilizzare con generatori di calore a condensazione
- eseguire adeguato fissaggio a muro (ogni 1,8 m)
- tutti gli articoli sono in confezione da 12 pezzi

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametri (mm)	80 100
Spessore prodotto	1,00 mm
Tipologia materiale	Alluminio verniciato bianco
Designazione di prodotto	T200 P1 W Vm L13100 O100M con guarnizione siliconica
Tenuta meccanica	elementi autosostenuti e fissaggio a parete con appositi collari
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica (montata)
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione secchi
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione e depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido e a secco in pressione e depressione con guarnizioni siliconiche

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB020.060000		AB020.060000N		1
80	AB020.080000		AB020.080000N		1
100	AB020.100000		AB020.100000N		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB060.060000		AB060.060000N		1
80	AB060.080000		AB060.080000N		1
100	AB060.100000		AB060.100000N		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB080.060000		AB080.060000N		1
80	AB080.080000		AB080.080000N		1
100	AB080.100000		AB080.100000N		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB100.060000		AB100.060000N		1
80	AB100.080000		AB100.080000N		1
100	AB100.100000		AB100.100000N		1



MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB130.080000		AB130.080000N		1
100	AB130.100000		AB130.100000N		1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB150.080000		AB150.080000N		1
100	AB150.100000		AB150.100000N		1



CURVA A 45° M.F.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB200.060000		AB200.060000N		1
80	AB200.080000		AB200.080000N		1
100	AB200.100000		AB200.100000N		1



CURVA A 45° F.F.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB209.080000		AB209.080000N		1



CURVA A 90° M.F.

Ø	Cod.Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB220.060000		AB220.060000N		1
80	AB220.080000		AB220.080000N		1
100	AB220.100000		AB220.100000N		1



CURVA A 90° F.F.

Ø	Cod.Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB229.080000		AB229.080000N		1



RACCORDO A "T" 87°

Ø	Cod.Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB250.080000		AB250.080000N		1
100	AB250.100000		AB250.100000N		1



TAPPO DI SCARICO

Ø	Cod.Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB350.080000		AB350.080000N		1



AUMENTO MASCHIO → FEMMINA

Ø	Cod.Art.	€	Cod. Nero	€	
60 → 80	AB810.060080		AB810.060080N		1



RIDUZIONE MASCHIO → FEMMINA

Ø	Cod.Art.	€	Cod. Nero	€	
80 → 60	AB850.080060		AB850.080060N		1
100 → 80	AB850.100080		AB850.100080N		1



COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod.Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB470.060000		AB470.060000N		1
80	AB470.080000		AB470.080000N		1
100	AB470.100000		AB470.100000N		1



ROSONE IN E.P.D.M.

Ø	Cod.Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB692.060000		AB692.060000N		1
80	AB692.080000		AB692.080000N		1
100	AB692.100000		AB692.100000N		1



Coassiale alluminio **Alukoax AK**



È un prodotto costituito da due tubi coassiali, entrambi in alluminio verniciato bianco, tinta RAL 9016. I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, adeguatamente dimensionata in modo da permettere la ventilazione, l'aerazione oppure l'aspirazione dell'aria comburente per la combustione all'interno del generatore di calore. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI 14989-2.

Caratteristica di questo prodotto è quella di garantire la tenuta alle pressioni e alla corrosione.

ATTENZIONE: se ne consiglia l'installazione in sistemi con generatori di calore funzionanti a gas e/o gasolio.

È vivamente sconsigliato l'impiego di questo prodotto in impianti con generatori di calore a condensazione.

ATTENZIONE: tempi di consegna 10 giorni lavorativi.



Scarica la D.O.P.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro interno (mm)	60
Diametro esterno (mm)	100
Spessore (mm)	1,0
Designazione prodotto	T200 P1 W Vm L13100 O00 con guarnizione siliconica
Materiale	Alluminio verniciato bianco
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica (montata)
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione e depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 200°C ad umido e a secco in pressione (con guarnizione siliconica) e depressione


ELEMENTI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM060.060100		1




ELEMENTI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM080.060100		1




ELEMENTI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM100.060100		1




DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK150.060000		1




CURVA A 45°

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM200.060100		1




CURVA A 90°

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM220.060100		1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK223.060000		1

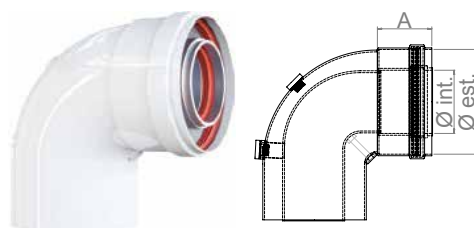


RACCORDO A "T" 90°

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK250.060000		1




MODULO PRELIEVO FUMI

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK505.060000		1

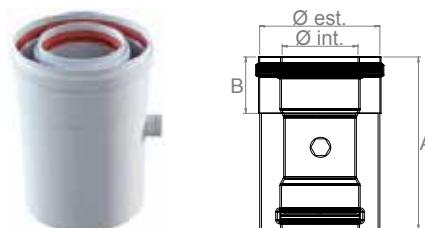


TUBO TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM099.060100		1

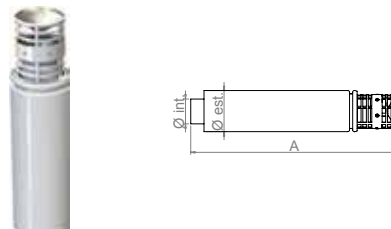


TERMINALE SCARICO FUMI A TETTO

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK586.060000		1

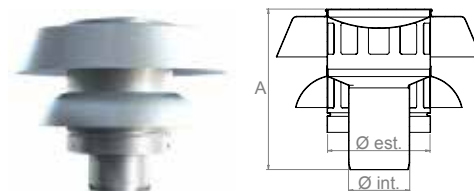

TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK588.060000		1

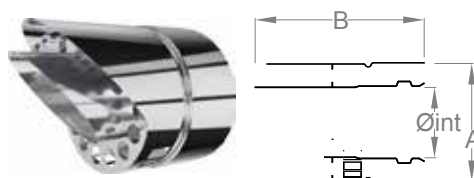

Questo prodotto è realizzato in acciaio inox.

Lastra in silicato di calcio

SkamoEnclosure A1



SkamoEnclosure Board è un pannello leggero e non combustibile. I pannelli sono progettati per temperature max di 1000°C. Elimina la necessità della tradizionale struttura del telaio, rendendo l'installazione più semplice e veloce per un risparmio di manodopera efficiente. Utilizzato per rivestimenti di stufe e focolari. Indicato, essendo in classe A1, per costruzione di cavedi contenenti sistemi fumari come previsto dalle norme di installazioni vigenti (UNI 10683-2022). SkamoEnclosure Board contiene un eccellente valore isolante ed è facile da modellare con i normali strumenti per la lavorazione del legno. Può essere utilizzato in ambienti dove si ha convogliamento di aria di climatizzazione trattato con primer Skamol e può essere finito a livello estetico con i prodotti dedicati a catalogo.



I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 20 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Caratteristiche	Valore	Unità
Temperatura massima di funzionamento	1'000-1'832	°C °F
Densità apparente	255-14	kg/m ³ -lb/ft ³
Resistenza alla compressione (EN ISO 29469)	2.6-377	MPa-lb/in ²
Resistenza alla flessione (EN 12089)	1.4-203	MPa-lb/in ²
Porosità totale (EN 1094-4)	91	%
Permeabilità ai gas (EN 993-4)	0.08	×10 ⁻¹³ m ²
Calore specifico	0.84-0.20	kJ/(kg×K) BTU/(lb×°F)
Coefficiente di espansione termica reversibile da 20 a 750°C	5.5-3.1	×10 ⁻⁶ K ⁻¹ ×10 ⁻⁶ °F ⁻¹
Resistenza alla trazione (EN 1607)	610-88.47	kPa-lb/in ²
Conduttività termica (EN 12667)	0.074	W/(m×K)
Classe di resistenza al fuoco (EN 13501-1 + A1)	Classe A1	

Pannelli : temperature e dimensioni


Coibentazione

Coibentazione termica in base allo spessore del pannello


Dimensioni

610x 1000
1220x1000
1220x2440


Spessore 25 mm




Spessore 30 mm



Spessore 40 mm



Spessore 50 mm



SKAMOENCLOSURE A1

SP	Cod. Art.	€/Lastra	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)
25	AS025.100061		1000	610	3,59
30	AS030.100061		1000	610	4,31
40	AS040.100061		1000	610	5,74
50	AS050.100061		1000	610	7,17
25	AS025.122100		1220	1000	7,17
30	AS030.122100		1220	1000	8,61
40	AS040.122100		1220	1000	11,47
50	AS050.122100		1220	1000	14,34
30	AS030.244122		2440	1220	20,99
40	AS040.244122		2440	1220	27,99
50	AS050.244122		2440	1220	34,98



Lastra in silicato di calcio

SkamoWall Board



SkamoWall Board è un pannello da costruzione isolante leggero che offre numerosi vantaggi come proprietà isolanti, utilizzato a ridosso di pareti murarie con problemi di umidità e impedisce lo sviluppo e la crescita di muffe. Il peso ridotto e la combinazione di materiali utilizzati per produrre SkamoWall Board lo rendono molto facile da maneggiare e tagliare utilizzando normali strumenti. Inoltre, SKamoWall Board è resistente al fuoco. Le lastre possono avere tolleranze delle misure relative alla larghezza e lunghezza, fino a $\pm 2,5$ mm, mentre nello spessore $\pm 1,5$ mm.



Caratteristiche

Caratteristiche	Valore	Unità
Densità apparente (EN ISO29470)	225	kg/m ³
	14	lb/ft ³
Porosità totale (EN 993-1)	91	%
Permeabilità al vapore acqueo, μ (EN 12086)	3	μ
Assorbimento d'acqua a breve termine (EN ISO29767)	28	kg/m ³
	5,73	lb/ft ³
Conducibilità Termica (EN 12667), λ 23,50	0,068	W/(m $\times$ K)
	0,039	BTU/(h $\times$ ft $\times$ °F)



SKAMOWALL BOARD

SP	Cod. Art.	€/Lastra	Altezza	Larghezza
20	AS020.100061W		1000	610
25	AS025.100061W		1000	610
30	AS030.100061W		1000	610
40	AS040.100061W		1000	610
50	AS050.100061W		1000	610



Scheda tecnica di
SkamoWall Board

Lastra in silicato di calcio

SkamoCeramic A2



SkamoCeramic è un pannello isolante leggero con eccellente valore isolante, elevata resistenza meccanica e buona resistenza al calore. I pannelli sono progettati per temperature massime di 1000 °C e sono applicabili come rivestimento isolante interno per strutture industriali (gusci per forni, ecc.) non a contatto con aria di ventilazione. **Non può essere utilizzato dove prevista la classe A1.** Grazie alla sua elevata resistenza al monossido di carbonio e agli idrocarburi, SkamoCeramic può essere utilizzato per rivestire forni con atmosfere riducenti. Non si riscontra alcuna disintegrazione della deposizione di carbonio dopo un'esposizione di 200 ore alla CO a 450°C.



FOR INDUSTRY



SKAMOCERAMIC A2

SP	Cod. Art.	€/Lastra	Altezza	Larghezza
25	AS025.100061C		1000	610
30	AS030.100061C		1000	610
40	AS040.100061C		1000	610
50	AS050.100061C		1000	610



Prodotti per l'installazione

Skamol Glue

Skamol Glue è stato specificamente sviluppato per soddisfare un'eccezionale adesione a lungo termine e un'elevata resistenza. E' una miscela formulata di silicati di alluminio e vetro solubile, è sensibile al gelo e deve essere conservato in ambienti asciutti e caldi, almeno 1°C. Dopo due o tre ore di riposo, le parti assemblate con questo adesivo sviluppano automaticamente un legame eccellente. La post-asciugatura non è necessaria. Il prodotto è solubile in acqua e non è impermeabile.



Skamol Primer

Un composto di primer idrosolubile a base di silice colloidale. Migliora l'adesione del rivestimento, fornendo così un ancoraggio per il trattamento successivo. Non deve essere utilizzato se la temperatura è inferiore a 5 °C. Il prodotto è pronto per l'uso: per 5 m² è sufficiente 1 litro, il tempo di asciugatura è di circa 30 minuti. Conservare il prodotto nella sua confezione originale, sigillata, in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo.



Skamol Adhesive

Un prodotto pronto all'uso che si utilizza come collante. Un sacco da 20 kg dovrebbe essere miscelato con circa 4,8-5,4 litri di acqua e può produrre 2,5 m² con uno spessore di 8 mm. Utilizzare utensili puliti e assicurarsi che la superficie del substrato sia pulita dalla polvere prima di applicare l'adesivo. Conservare il prodotto nella sua confezione originale in un luogo asciutto e buio. Proteggere dall'umidità e dalle temperature negative. Le condizioni di lavoro dovrebbero essere mantenute in un intervallo di temperatura compreso tra +5 e +25 °C.



Skamol Smooth Plaster

Un intonaco liscio pronto all'uso da utilizzare insieme al pannello SkamoWall Board. Un sacco da 15 kg deve essere miscelato con circa 5,5-6,5 l di acqua, con una resa di circa 7,5 m² e uno spessore di 2 mm. Utilizzare attrezzi puliti e assicurarsi che la superficie del substrato sia primerizzata e priva di polvere prima dell'applicazione dell'intonaco. Il lavoro deve essere eseguito in un intervallo di temperatura compreso tra +5 °C e +25 °C. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in un luogo asciutto e buio. Proteggere dall'umidità e dalle temperature rigide.



Skamol Lime Mortar

Un collante pronto all'uso a base di calce, altamente traspirante, che viene utilizzato sia come adesivo che come intonaco **per il montaggio del pannello SkamoWall Board**. Miscelare un sacchetto da 20 kg con circa 4,5 L di acqua pulita per circa 7 minuti, per ottenere 2,5m² di adesivo (7mm) o 7m² di intonaco (2mm). Il lavoro deve essere eseguito entro un intervallo di temperatura compreso tra +5°C e +25°C. Conservare il prodotto nella confezione originale in un luogo asciutto e buio. Proteggere da umidità e temperature inferiori a zero.



PRODOTTI PER L'INSTALLAZIONE

Cod. Art	€/pz	Kg.	Lt.	Descrizione	
AS901.001015		15 kg		Smooth Plaster	1
AS903.001020		20 kg		Skamol Adhesive	1
AS903.002020		20 kg		Skamol Lime Mortar	1
AS905.001003			3 lt	Skamol Primer	1
AS907.001000		0,5 kg		Skamol Glue	1



Sicurezza antincendio

Rilevatori



Rilevatore di fumo con pile sostituibili

Agisci in tempo quando si verifica un incendio, grazie al rilevatore di fumo Polymax. Il sensore **è dotato di una batteria con 1 anno di durata.**

L'indicatore di batteria scarica ti avvisa con un segnale acustico se la batteria deve essere sostituita. Il forte allarme da 85 dB ti consente di prevenire situazioni potenzialmente pericolose. È importante sapere che i rivelatori di fumo hanno una durata massima di 10 anni dal momento dell'attivazione a causa dell'accumulo di polvere.

Rilevatore di monossido di carbonio

Assicuratevi di essere avvisati in tempo grazie al dispositivo di allarme Polymax, che segnala un livello eccessivo di monossido di carbonio nella vostra abitazione. **Il rilevatore è dotato di un sensore con una durata di vita di 10 anni e di batterie sostituibili.** Inoltre, questo rilevatore è provvisto di uno schermo che mostra la concentrazione di monossido di carbonio, che è inodore, incolore e insapore. **Il potente allarme sonoro da 85 dB vi permette di reagire tempestivamente** per evitare un'intossicazione.

Rilevatore di fumo con batteria integrata

Intervenite subito in caso di incendio grazie al rilevatore di fumo Polymax. Il potente allarme da 85 dB consente di prevenire situazioni di pericolo mortale. **Il rilevatore di fumo è dotato di una batteria integrata con una durata di vita di 10 anni,** che non necessita di sostituzione. Questi allarmi wireless possono essere posizionati dovunque e possiedono un pulsante test che testa e garantisce il corretto funzionamento.

Cod. Art.	€
AC800.001002	

Cod. Art.	€
AC800.001003	

Cod. Art.	€
AC800.001001	

Scelti per voi

Accessoristica

complementi per la condensazione

Polymaxacciai presenta una nuova linea di accessori dedicati al trasporto e al trattamento della condensa. La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione deve essere trattata secondo normative specifiche, utilizzando prodotti atti a neutralizzarne l'acidità, onde poterle scaricare nella rete di acque reflue.

Oltre ai sistemi di neutralizzazione viene proposta anche una pompa professionale che permette il trasporto della condensa a livelli superiori (ad esempio trasferimento di condense prodotte in uno scantinato verso livelli superiori).

NEUTRO "V"

modello	Cod. Art.	€
Small	AC100.010001	
Double	AC100.010002	



NEUTRO "H" Plus

modello	Cod. Art.	€
Plus	AC100.020003	




NEUTRO PUMP PRO

modello	Cod. Art.	€
Pump Pro	AC100.020014	



CASSETTA PER ISPEZIONE VUOTA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
80	MQ694.080000							
100	MQ694.100000							



SIFONE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
40	MQ925.040000							



Scelti per voi

Accessoristica

complementi per camini & fumisteria

TECNOFIRE

Spess.	Cod. Art.	€/conf.	Lung. x Alt. (m)	m ² /conf.
30 mm	CM099.030730		7,3 x 0,67	4,89

Temperatura massima
di utilizzo 1100 °C
Densità 400g/mq



FELTRO ALLUMINATO ISOKAMIN

Spess.	Cod. Art.	€/m ²	Lung. x Alt. (m)	m ² /rotolo
20 mm	CF060.020000		10,00 x 1,00	10,00
25 mm	CF060.025000		5,00 x 1,00	5,00
30 mm	CF060.030000		8,00 x 1,00	8,00

Temperatura massima
di utilizzo
550 °C
Densità 60kg/mc



COPPELLE IN LANA DI ROCCIA ISOKAMIN

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CK060.080000		1000	30	10
100	CK060.100000		1000	30	8
120	CK060.120000		1000	30	7
130	CK060.130000		1000	30	7
140	CK060.140000		1000	30	7
150	CK060.150000		1000	30	7
160	CK060.160000		1000	30	6
180	CK060.180000		1000	30	6
200	CK060.200000		1000	30	5
220	CK060.220000		1000	30	5
250	CK060.250000		1000	30	4
300	CK060.300000		1000	30	3

Temperatura massima
di utilizzo
300 °C
Densità 60kg/mc



COPPELLE IN LANA DI ROCCIA H.T.

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CH060.080000		1000	30	7
100	CH060.100000		1000	30	6
120	CH060.120000		1000	30	6
130	CH060.130000		1000	30	6
140	CH060.140000		1000	30	6
150	CH060.150000		1000	30	6
160	CH060.160000		1000	30	5
180	CH060.180000		1000	30	4
200	CH060.200000		1000	30	4
220	CH060.220000		1000	30	3
250	CH060.250000		1000	30	3
300	CH060.300000		1000	30	3

Questo prodotto è
certificato
T600 - G90
resistente ad incendio da
fuliggine
1000 °C



COPPELLE IN CFT 550

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CV060.080000		1000	13	12
100	CV060.100000		1000	13	10
120	CV060.120000		1000	13	8
130	CV060.130000		1000	13	8
140	CV060.140000		1000	13	19
150	CV060.150000		1000	13	7
160	CV060.160000		1000	13	15
180	CV060.180000		1000	13	6
200	CV060.200000		1000	13	6
220	CV060.220000		1000	13	6
250	CV060.250000		1000	13	6
300	CV060.300000		1000	13	4

Temperatura massima
di utilizzo
300 °C
Classe A1



COPPELLE SPEED MAX 1000

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CW060.080000		1000	13	12
100	CW060.100000		1000	13	10
120	CW060.120000		1000	13	8
130	CW060.130000		1000	13	8
140	CW060.140000		1000	13	7
150	CW060.150000		1000	13	7
160	CW060.160000		1000	13	8
180	CW060.180000		1000	13	6
200	CW060.200000		1000	13	6
220	CW060.220000		1000	13	6
250	CW060.250000		1000	13	6
300	CW060.300000		1000	13	4

Questo prodotto è
certificato
T600 - G90
resistente ad incendio da
fuliggine
1000 °C



FIBRA DI SILICATO FIBERGLASS

Spess.	Cod. Art.	€/conf.	Lung. x Alt (m)	m²/conf.
13 mm	CM096.013000		14,64 x 0,61	8,93
25 mm	CM096.025000		7,32 x 0,61	4,46
50 mm	CM096.050000		3,66 x 0,61	2,23

Temperatura massima
di utilizzo
1100 °C
Densità 96 kg/mc



SUPERFIBRE 1200

Spess.	Cod. Art.	€/conf.	Lung. x Alt (m)	m²/conf.
13 mm	CM500.013000		14,64 x 0,61	8,93
25 mm	CM500.025000		7,32 x 0,61	4,46

Temperatura massima
di utilizzo
1200 °C
Densità 96 kg/mc



SCOVOLI PER PULIZIA CAMINI

NYLON

Ø	Cod. Art.	€
80	AC991.001007	
100	AC991.001008	
120	AC991.001009	
150	AC991.001011	
200	AC991.001013	
250	AC991.001014	
300	AC991.001015	

ACCIAIO

Ø	Cod. Art.	€
150	AC991.001001	
200	AC991.001002	
250	AC991.001003	
300	AC991.001004	
350	AC991.001005	
400	AC991.001006	

	Cod. Art.	€
asta 1 m	AC991.001021	
asta 2 m	AC991.001022	



TRECCIA IN FIBRA DI VETRO

Ø	Cod. Art.	€
8 mm	CT090.008500	
10 mm	CT090.010500	
12 mm	CT090.012500	

Confezione da 2,5 metri.
Comprende tubetto colla per
l'installazione.



PIATTINA IN FIBRA DI VETRO

Dimensioni	Cod. Art.	€
8 x 2 mm	CT092.008000	
10 x 2 mm	CT092.010000	

Prodotto adesivo in
confezione da 2,5 metri.



TRECCE E PIATTINE IN FIBRA DI VETRO CONFEZIONE MAXI

Dimensioni	Cod. Art.	€/m	
Ø 8 mm	CT091.008000		100 mt
Ø 10 mm	CT091.010000		100 mt
Ø 12 mm	CT091.012000		100 mt
Ø 14 mm	CT091.014000		50 mt
Ø 16 mm	CT091.016000		50 mt
Ø 18 mm	CT091.018000		50 mt
8 x 2 mm	CT091.008002		
10 x 2 mm	CT091.010002		



SILICONE IN CARTUCCIA

Volume	Cod. Art.	€
310 ml	CS999.310000	



NASTRO ALLUMINATO larghezza 50mm

Lunghezza	Cod. Art.	€
50 m	CN999.550000	



BARRE PRE-FORATE E FILETTATE

Misure	Cod. Art.	€
Inox 100 mm	AF993.010100	
Inox 200 mm	AF993.010200	
Inox 300 mm	AF993.010300	
Rame 100 mm	AF993.020100	
Rame 200 mm	AF993.020200	



MODERATORE DI TIRAGGIO POLYMAX con ATTACCO FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
80	AC100.080080		54	89	1
100	AC100.100080		54	89	1
120	AC100.120080		54	89	1
130	AC100.130150		54	89	1
150	AC100.150150		54	89	1
180	AC100.180150		54	89	1
200	AC100.200150		54	89	1
220	AC100.220150		54	89	1
250	AC100.250150		54	89	1
300	AC100.300150		54	89	1



PIROMETRI BIMETALLICI 160°C - 500°C

Lunghezza	0 ÷ 500 °C		0 ÷ 160 °C	
	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
100 mm	AC060.060100	67,43	AC040.060100	67,43
150 mm	AC060.060150	67,43	AC040.060150	67,43
200 mm	AC060.060200	67,43	AC040.060200	68,78
250 mm	AC060.060250	67,43	AC040.060250	70,14
300 mm	AC060.060300	67,43	—	



SPORTELLI PER NICCHIA

L x P (mm)	Cod. Art.	€
113 x 190	MI680.113190	
200 x 290	MI680.200290	
330 x 330	MI680.330330	




SPORTELLI PER CONTATORI "ACQUA"

L x H (mm)	INOX		ZINCATO		A	B
	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€		
400 x 300	AC001.300400		AC011.300400		360	260
450 x 350	AC001.450350		AC011.450350		410	310
550 x 400	AC001.550400		AC011.550400		510	360
600 x 450	AC001.600450		AC011.600450		560	410
700 x 450	AC001.700450		AC011.700450		660	410
500 x 500	AC001.500500		AC011.500500		460	460
700 x 500	AC001.700500		AC011.700500		660	460
600 x 600	AC001.600600		AC011.600600		560	560




SPORTELLI PER CONTATORI "GAS"

L x H (mm)	INOX		ZINCATO		A	B
	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€		
300 x 400	AC003.300400		AC013.300400		260	360
350 x 450	AC003.450350		AC013.450350		310	410
400 x 550	AC003.550400		AC013.550400		360	510
450 x 600	AC003.600450		AC013.600450		410	560
450 x 700	AC003.700450		AC013.700450		410	660
500 x 500	AC003.500500		AC013.500500		460	460
500 x 700	AC003.700500		AC013.700500		460	660
600 x 600	AC003.600600		AC013.600600		560	560

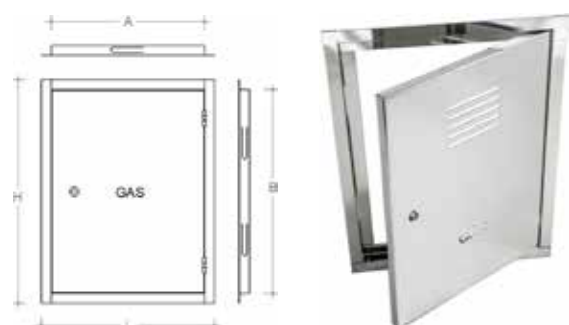


CASSETTE PER CONTATORI "ACQUA"

L x H x P (mm)	INOX		ZINCATO	
	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
400 x 300 x 200	AC002.300400		AC012.300400	
450 x 350 x 200	AC002.450350		AC012.450350	
550 x 400 x 200	AC002.550400		AC012.550400	
600 x 450 x 200	AC002.600450		AC012.600450	
700 x 450 x 200	AC002.700450		AC012.700450	
500 x 500 x 200	AC002.500500		AC012.500500	
700 x 500 x 200	AC002.700500		AC012.700500	
600 x 600 x 200	AC002.600600		AC012.600600	


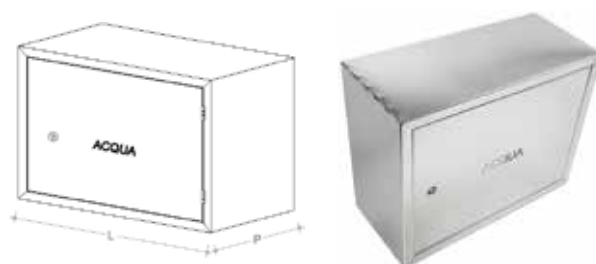


CASSETTE PER CONTATORI "GAS"

L x H x P (mm)	INOX		ZINCATO	
	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
300 x 400 x 250	AC004.300400		AC014.300400	
350 x 450 x 250	AC004.450350		AC014.450350	
400 x 550 x 250	AC004.550400		AC014.550400	
450 x 600 x 250	AC004.600450		AC014.600450	
450 x 700 x 250	AC004.700450		AC014.700450	
500 x 500 x 250	AC004.500500		AC014.500500	
500 x 700 x 250	AC004.700500		AC014.700500	
600 x 600 x 250	AC004.600600		AC014.600600	

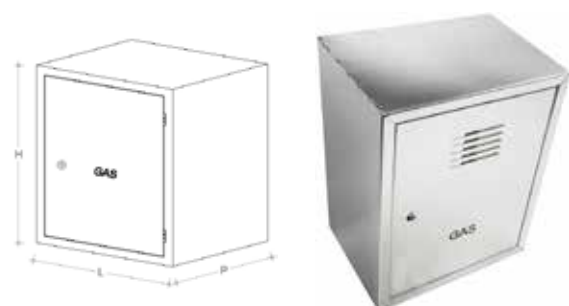

VENTILAZIONE

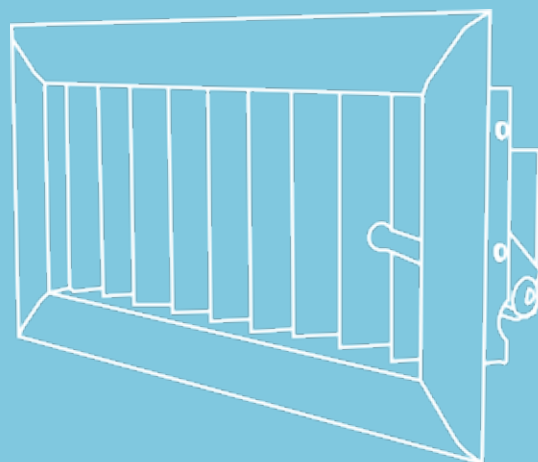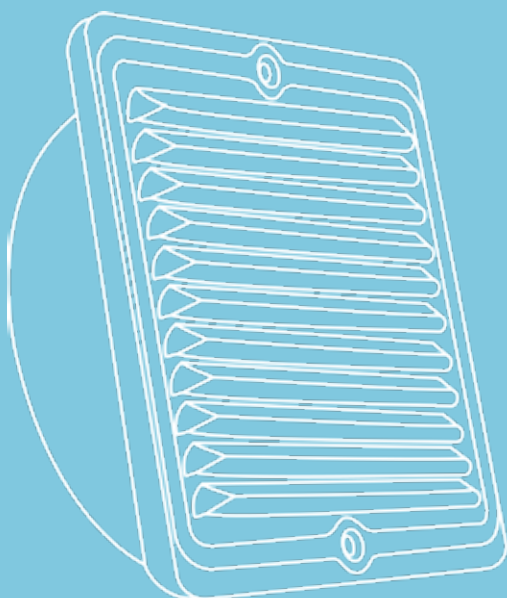

Prodotti destinati alla convezione dell'aria per generatori a biomassa. Questi componenti possono essere utilizzati per risolvere problemi tecnici ed estetici, per convogliare aria migliorando le prestazioni del manufatto. La gamma di griglie prodotte da Polymax, comprende elementi sia per il prelievo di aria comburente, sia per l'espulsione dell'aria riscaldata nell'ambiente domestico.

Alcuni modelli possono essere corredati di raccordo per il collegamento diretto al generatore, altri, oltre alla funzione tecnica, possono rilevarsi interessanti per risolvere esteticamente le necessità di convogliare aria negli ambienti.

BOCCHETTE DI MANDATA E AERAZIONE

Le bocchette per la mandata d'aria Polymax sono destinate alla convezione dell'aria per generatori a biomassa.

La dimensione standard nominale si riferisce al foro da praticare nella parete o nel cartongesso. Possono essere facilmente integrate con un raccordo oppure un controtelaio, accessori opzionali per un'installazione ottimale. Questi accessori, se richiesti, permettono di adattare perfettamente le bocchette al sistema esistente, garantendo un'installazione sicura e funzionale. Si consiglia di valutare l'eventuale necessità di tali accessori in base alla configurazione specifica dell'impianto. Sono realizzate in alluminio e presentano una finitura bianca, ottenuta tramite verniciatura a polvere.



Prodotti



BMV



BMV/SR



BMR



BMR/SR



BMO



GAP



GAP/RT

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato**.

Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**

Bocchetta anodizzata : 2B220.00750075**3**

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Campo di utilizzo



Caminetto ventilato



Caminetto a ventilazione naturale



Stufe canalizzate



Sfogo cappa

Accessori



Controtelaio in lamiera
Pag. 278



Raccordo tubo
Pag. 279

Funzione



Mandata




Ripresa



Presa d'aria esterna

BMV BOCCHETTA MANDATA ALETTE VERTICALI REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	
75x75	2B220.007500750		2B220.00750075T		109x109	33	1
160x75	2B220.016000750		2B220.01600075T		194x109	62	1
200x75	2B220.020000750		2B220.02000075T		234x109	72	1
100x100	2B220.010001000		2B220.01000100T		134x134	65	1
200x100	2B220.020001000		2B220.02000100T		234x134	118	1
300x100	2B220.030001000		2B220.03000100T		334x134	147	1
350x100	2B220.035001000		2B220.03500100T		384x134	146	1
120x120	2B220.012001200		2B220.01200120T		154x154	99	1
200x120	2B220.020001200		2B220.02000120T		234x154	155	1
300x120	2B220.030001200		2B220.03000120T		334x154	204	1
150x150	2B220.015001500		2B220.01500150T		184x184	162	1
300x150	2B220.030001500		2B220.03000150T		334x184	290	1
350x150	2B220.035001500		2B220.03500150T		384x184	314	1
175x175	2B220.017501750		2B220.01750175T		209x209	226	1
350x175	2B220.035001750		2B220.03500175T		384x209	398	1
200x200	2B220.020002000		2B220.02000200T		234x234	304	1
350x200	2B220.035002000		2B220.03500200T		384x234	482	1



Finiture Extra

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili



Pag. 278




Pag. 279



BMV/SR BOCCHETTA MANDATA ALETTE VERTICALI REGOLABILI CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	
75x75	2B250.007500750		2B250.00750075T		109x109	33	1
160x75	2B250.016000750		2B250.01600075T		194x109	62	1
200x75	2B250.020000750		2B250.02000075T		234x109	72	1
100x100	2B250.010001000		2B250.01000100T		134x134	65	1
200x100	2B250.020001000		2B250.02000100T		234x134	118	1
300x100	2B250.030001000		2B250.03000100T		334x134	147	1
350x100	2B250.035001000		2B250.03500100T		384x134	146	1
120x120	2B250.012001200		2B250.01200120T		154x154	99	1
200x120	2B250.020001200		2B250.02000120T		234x154	155	1
300x120	2B250.030001200		2B250.03000120T		334x154	204	1
150x150	2B250.015001500		2B250.01500150T		184x184	162	1
300x150	2B250.030001500		2B250.03000150T		334x184	290	1
350x150	2B250.035001500		2B250.03500150T		384x184	314	1
175x175	2B250.017501750		2B250.01750175T		209x209	226	1
350x175	2B250.035001750		2B250.03500175T		384x209	398	1
200x200	2B250.020002000		2B250.02000200T		234x234	304	1
350x200	2B250.035002000		2B250.03500200T		384x234	482	1

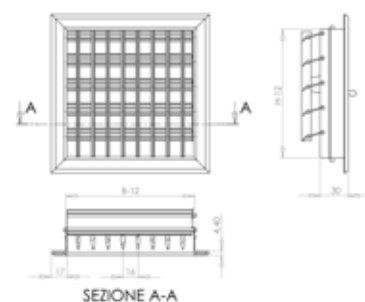

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:



Pag. 278



Pag. 279



BMR BOCCHETTA DI AERAZIONE

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	
75x75	2B200.007500750		2B200.00750075T		109x109	20	1
160x75	2B200.016000750		2B200.01600075T		194x109	47	1
200x75	2B200.020000750		2B200.02000075T		234x109	59	1
100x100	2B200.010001000		2B200.01000100T		134x134	39	1
200x100	2B200.020001000		2B200.02000100T		234x134	83	1
300x100	2B200.030001000		2B200.03000100T		334x134	127	1
350x100	2B200.035001000		2B200.03500100T		384x134	149	1
120x120	2B200.012001200		2B200.01200120T		154x154	58	1
200x120	2B200.020001200		2B200.02000120T		234x154	102	1
300x120	2B200.030001200		2B200.03000120T		334x154	156	1
150x150	2B200.015001500		2B200.01500150T		184x184	95	1
300x150	2B200.030001500		2B200.03000150T		334x184	199	1
350x150	2B200.035001500		2B200.03500150T		384x184	233	1
175x175	2B200.017501750		2B200.01750175T		209x209	133	1
350x175	2B200.035001750		2B200.03500175T		384x209	276	1
200x200	2B200.020002000		2B200.02000200T		234x234	177	1
350x200	2B200.035002000		2B200.03500200T		384x234	318	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:



Pag. 278



Pag. 279



BMR/SR BOCCHETTA DI AERAZIONE CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	
75x75	2B210.007500750		2B210.00750075T		109x109	20	1
160x75	2B210.016000750		2B210.01600075T		194x109	47	1
200x75	2B210.020000750		2B210.02000075T		234x109	59	1
100x100	2B210.010001000		2B210.01000100T		134x134	39	1
200x100	2B210.020001000		2B210.02000100T		234x134	83	1
300x100	2B210.030001000		2B210.03000100T		334x134	127	1
350x100	2B210.035001000		2B210.03500100T		384x134	149	1
120x120	2B210.012001200		2B210.01200120T		154x154	58	1
200x120	2B210.020001200		2B210.02000120T		234x154	102	1
300x120	2B210.030001200		2B210.03000120T		334x154	156	1
150x150	2B210.015001500		2B210.01500150T		184x184	95	1
300x150	2B210.030001500		2B210.03000150T		334x184	199	1
350x150	2B210.035001500		2B210.03500150T		384x184	233	1
175x175	2B210.017501750		2B210.01750175T		209x209	133	1
350x175	2B210.035001750		2B210.03500175T		384x209	276	1
200x200	2B210.020002000		2B210.02000200T		234x234	177	1
350x200	2B210.035002000		2B210.03500200T		384x234	318	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:



Pag. 278



Pag. 279



BMO BOCCHETTA MANDATA CON ALETTE ORIZZONTALI REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	
160x75	2B120.016000750		2B120.01600075T		107x192	80	1
200x75	2B120.020000750		2B120.02000075T		107x232	101	1
200x100	2B120.020001000		2B120.02000100T		132x232	140	1
300x100	2B120.030001000		2B120.03000100T		132x332	216	1
350x100	2B120.035001000		2B120.03500100T		132x382	254	1
200x120	2B120.020001200		2B120.02000120T		152x232	174	1
300x120	2B120.030001200		2B120.03000120T		152x332	267	1
200x150	2B120.020001500		2B120.02000150T		182x232	211	1
300x150	2B120.030001500		2B120.03000150T		182x332	342	1
350x150	2B120.035001500		2B120.03500150T		182x382	401	1
350x175	2B120.035001750		2B120.03500175T		207x382	472	1
350x200	2B120.035002000		2B120.03500200T		232x382	549	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:



Pag. 278



Pag. 279



BMO/SR BOCCHETTA MANDATA ALETTE ORIZZONTALI REGOLABILI CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	
160x75	2B255.016000750		2B255.01600075T		107x192	88	1
200x75	2B255.020000750		2B255.02000075T		107x232	113	1
200x100	2B255.020001000		2B255.02000100T		132x232	159	1
300x100	2B255.030001000		2B255.03000100T		132x332	245	1
350x100	2B255.035001000		2B255.03500100T		132x382	288	1
200x120	2B255.020001200		2B255.02000120T		152x232	196	1
300x120	2B255.030001200		2B255.03000120T		152x332	302	1
300x150	2B255.030001500		2B255.03000150T		182x332	388	1
350x175	2B255.035001750		2B255.03500175T		207x382	540	1
350x200	2B255.035002000		2B255.03500200T		232x382	624	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


Accessori disponibili:



Pag. 278



Pag. 279



BMO/CT BOCCHETTA MANDATA ALETTE REGOLABILI ORIZZONTALI CON TELAIO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	
200x50	2B150.020000500		2B150.02000050T		82x232	59	1
350x50	2B150.035000500		2B150.03500050T		82x382	106	1
200x100	2B150.020001000		2B150.02000100T		132x232	140	1
350x100	2B150.035001000		2B150.03500100T		132x382	254	1


Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


BMO/RT BOCCHETTA MANDATA CON TELAIO E MEZZO RACCORDO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	Ø Racc.	
200x100	2B140.020001000		2B140.02000100T		132x232	140	140	1
350x100	2B140.035001000		2B140.03500100T		132x382	254	140	1


Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


BMO/SR/RT BOCCHETTA MANDATA CON SERRANDA, TELAIO, MEZZO RACCORDO


BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	Ø Racc.	
200x100	2B180.020001000		2B180.02000100T		132x232	140	140	1
350x100	2B180.035001000		2B180.03500100T		132x382	254	140	1


Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


GAP BOCCHETTA DI AERAZIONE AD ALETTE FISSE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim.esterna	PA (cm ²)	
160x75	2B485.016000750		2B485.01600075T		194x109	75	1
200x75	2B485.020000750		2B485.02000075T		234x109	94	1
100x100	2B485.010001000		2B485.01000100T		134x134	61	1
200x100	2B485.020001000		2B485.02000100T		234x134	133	1
350x100	2B485.035001000		2B485.03500100T		384x134	240	1
120x120	2B485.012001200		2B485.01200120T		154x154	93	1
200x120	2B485.020001200		2B485.02000120T		234x154	163	1
350x120	2B485.035001200		2B485.03500120T		384x154	206	1
150x150	2B485.015001500		2B485.01500150T		184x184	151	1
350x150	2B485.035001500		2B485.03500150T		384x184	375	1


Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:


Pag. 278

Pag. 279



GAP/RT BOCCHETTA ALETTE FISSE ORIZZONTALI CON RACCORDO INFERIORE

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	Ø Racc.	
200x75	2B486.020000750600		2B486.02000075060T		234x109	28,26	60	1
200x75	2B486.020000750700		2B486.02000075070T		234x109	38,465	70	1
200x75	2B486.020000750800		2B486.02000075080T		234x109	50,24	80	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



GAP/SR/RT BOCCHETTA ALETTE FISSE ORIZ. C/RACCORDO INFERIORE E SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	Ø Racc.	
200x75	2B488.020000750600		2B488.02000075060T		234x109	28,26	60	1
200x75	2B488.020000750700		2B488.02000075070T		234x109	38,465	70	1
200x75	2B488.020000750800		2B488.02000075080T		234x109	50,24	80	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



BMV/RL BOCCHETTA DI MANDATA CON RACCORDO LATERALE SINGOLO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	Ø Racc.	
75x75	2B157.007500750600		2B157.00750075060T		109x109	33	60	1
75x75	2B157.007500750700		2B157.00750075070T		109x109	33	70	1
75x75	2B157.007500750800		2B157.00750075080T		109x109	33	80	1
100x100	2B157.010001000600		2B157.01000100060T		134x134	65	60	1
100x100	2B157.010001000700		2B157.01000100070T		134x134	65	70	1
100x100	2B157.010001000800		2B157.01000100080T		134x134	65	80	1
160x75	2B157.016000750600		2B157.01600075060T		109x109	33	60	1
160x75	2B157.016000750700		2B157.01600075070T		194x109	62	70	1
160x75	2B157.016000750800		2B157.01600075080T		194x109	62	80	1
160x75	2B157.016000751000		2B157.01600075100T		194x109	62	100	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



BMV/SR/RL BOCCHETTA DI MANDATA C/ SERRANDA E RACCORDO LATERALE SINGOLO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	Ø Racc.	
75x75	2B159.007500750600		2B159.00750075060T		109x109	33	60	1
75x75	2B159.007500750700		2B159.00750075070T		109x109	33	70	1
75x75	2B159.007500750800		2B159.00750075080T		109x109	33	80	1
100x100	2B159.010001000700		2B159.01000100070T		134x134	65	70	1
100x100	2B159.010001000800		2B159.01000100080T		134x134	65	80	1
160x75	2B159.016000750600		2B159.01600075060T		194x109	62	60	1
160x75	2B159.016000750700		2B159.01600075070T		194x109	62	70	1
160x75	2B159.016000750800		2B159.01600075080T		194x109	62	80	1
160x75	2B159.016000751000		2B159.01600075100T		194x109	62	100	1


Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


BMV/2RL BOCCHETTA DI MANDATA CON RACCORDO LATERALE DOPPIO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	Ø Racc.	
75x75	2B158.007500750600		2B158.00750075060T		109x109	33	60	1
75x75	2B158.007500750700		2B158.00750075070T		109x109	33	70	1
75x75	2B158.007500750800		2B158.00750075080T		109x109	33	80	1
100x100	2B158.010001000600		2B158.01000100060T		134x134	65	60	1
100x100	2B158.010001000700		2B158.01000100070T		134x134	65	70	1
100x100	2B158.010001000800		2B158.01000100080T		134x134	65	80	1
100x100	2B158.010001000600		2B158.01000100060T		134x134	65	60	1
160x75	2B158.016000750700		2B158.01600075070T		194x109	62	70	1
160x75	2B158.016000750800		2B158.01600075080T		194x109	62	80	1
160x75	2B158.016000751000		2B158.01600075100T		194x109	62	100	1


Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


BMV/SR/2RL BOCCHETTA DI MANDATA C/SERRANDA E RACCORDO LATERALE DOPPIO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	Ø Racc.	
75x75	2B160.007500750600		2B160.00750075060T		109x109	33	60	1
75x75	2B160.007500750700		2B160.00750075070T		109x109	33	70	1
75x75	2B160.007500750800		2B160.00750075080T		109x109	33	80	1
100x100	2B160.010001000700		2B160.01000100070T		134x134	65	70	1
100x100	2B160.010001000800		2B160.01000100080T		134x134	65	80	1
160x75	2B160.016000750600		2B160.01600075060T		194x109	62	60	1
160x75	2B160.016000750700		2B160.01600075070T		194x109	62	70	1
160x75	2B160.016000750800		2B160.01600075080T		194x109	62	80	1
160x75	2B160.016000751000		2B160.01600075100T		194x109	62	100	1


Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



RT RACCORDO IN LAMIERA ZINCATA PER TUBO FLESSIBILE

BxH mm foro muro	Ø Racc.	Cod. Art	€	Dim. Est	PA (cm ²)	
75x75	60	2B330.007500750600		91x91	28,26	1
75x75	70	2B330.007500750700		91x91	38,465	1
160x75	70	2B330.016000750700		176x91	38,465	1
100x100	70	2B330.010001000700		116x116	38,465	1
100x100	80	2B330.010001000800		116x116	50,24	1
200x100	100	2B330.020001001000		216x116	78,5	1
120x120	80	2B330.012001200800		136x136	50,24	1
120x120	100	2B330.012001201000		136x136	78,5	1
120x120	120	2B330.012001201200		136x136	113,04	1
200x120	100	2B330.020001201000		216x136	78,5	1
150x150	80	2B330.015001500800		166x166	50,24	1
150x150	100	2B330.015001501000		166x166	78,5	1
150x150	120	2B330.015001501200		166x166	113,04	1
150x150	140	2B330.015001501400		166x166	153,86	1
250x150	140	2B330.025001501400		266x166	153,86	1
175x175	120	2B330.017501751200		191x191	113,04	1
175x175	140	2B330.017501751400		191x191	153,86	1
175x175	150	2B330.017501751500		191x191	176,625	1
175x175	160	2B330.017501751600		191x191	200,96	1
200x75	60	2B330.020000750600		216x91	28,26	1
200x75	70	2B330.020000750700		216x91	38,465	1
200x75	80	2B330.020000750800		216x91	50,24	1
300x100	80	2B330.030001000800		316x116	50,24	1
300x150	140	2B330.030001501400		316x166	153,86	1
350x100	100	2B330.035001001000		366x116	78,5	1
350x150	140	2B330.035001501400		366x166	153,86	1
350x175	160	2B330.035001751600		366x191	200,96	1
350x200	200	2B330.035002001600		366x216	200,96	1



RL RACCORDO LATERALE IN LAMIERA ZINCATA

BxH mm foro muro	Ø Racc.	Cod. Art	€	Dim. Est	PA (cm ²)	
75x75	60	2B335.007500750600		73x73	60	1
75x75	70	2B335.007500750700		73x73	90	1
75x75	80	2B335.007500750800		73x73	105	1
100x100	60	2B335.010001000600		88x88	80	1
100x100	70	2B335.010001000700		88x88	120	1
100x100	80	2B335.010001000800		88x88	200	1
160x75	60	2B335.010001000600		158x73	80	1
160x75	70	2B335.016000750700		158x73	120	1
160x75	80	2B335.016000750800		158x73	180	1



CT CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA

BxH mm foro muro	Cod.Art	€	
75x75	2B400.007500750		1
100x100	2B400.010001000		1
120x120	2B400.012001200		1
150x150	2B400.015001500		1
160x75	2B400.016000750		1
175x175	2B400.017501750		1
185x185	2B400.018501850		1
200x50	2B400.020000500		1
200x75	2B400.020000750		1
200x100	2B400.020001000		1
200x120	2B400.020001200		1
200x150	2B400.020001500		1
200x200	2B400.020002000		1
250x75	2B400.025000750		1
250x100	2B400.025001000		1
250x120	2B400.025001200		1
250x150	2B400.025001500		1
250x200	2B400.025002000		1
250x250	2B400.025002500		1
300x75	2B400.030000750		1
300x100	2B400.030001000		1
300x120	2B400.030001200		1
300x150	2B400.030001500		1
300x200	2B400.030002000		1
300x300	2B400.030003000		1
350x75	2B400.035000750		1
350x100	2B400.035001000		1
350x150	2B400.035001500		1
350x200	2B400.035002000		1
350x250	2B400.035002500		1
350x350	2B400.035003500		1
400x100	2B400.040001000		1
400x150	2B400.040001500		1
400x200	2B400.040002000		1
400x250	2B400.040002500		1
400x300	2B400.040003000		1
400x350	2B400.040003500		1
400x400	2B400.040004000		1
500x100	2B400.050001000		1
500x140	2B400.050001400		1
500x150	2B400.050001500		1
500x200	2B400.050002000		1
500x250	2B400.050002500		1
500x300	2B400.050003000		1



BOCCHETTE DI DESIGN

Queste bocchette con telaio di fissaggio sono particolarmente indicate per la circolazione di aria calda nei camini a convezione naturale. Sono disponibili a singola feritoia, lineari, angolari e a pannello. La dimensione standard nominale corrisponde alla dimensione esterna della cornice. Queste bocchette si integrano armoniosamente con l'arredamento, offrendo soluzioni eleganti per distribuire l'aria in ambienti residenziali e commerciali. Possono essere installate in vari punti, come pareti, soffitti e pavimenti, e sono progettate per garantire un flusso d'aria ottimale senza compromettere l'aspetto estetico dell'ambiente. Il suo aspetto minimalista è in linea con le più attuali richieste architettoniche. Le applicazioni tipiche includono camini ventilati, stufe a pellet canalizzate e sistemi di sfogo per cappe. Sono realizzate in acciaio e presentano una finitura bianca, ottenuta tramite verniciatura a polvere.



Prodotti



I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato**.

Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N

Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Campo di utilizzo



Caminetto ventilato



Caminetto a ventilazione naturale



Stufe canalizzate



Sfogo cappa

Funzione



Mandata



Ripresa


Accessori


Controtelaio in lamiera
Pag. 278

Raccordo tubo
Pag. 279

BLLF BOCCHETTA LINEARE BORDI LARGHI 15mm FORO LIBERO PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm ²)	P1	P2	
204x34	2B070.02003B	2B070.02003N		230x60	60	40	60	1
304x34	2B070.03003B	2B070.03003N		330x60	90	40	60	1
404x34	2B070.04003B	2B070.04003N		430x60	120	40	60	1
404x54	2B070.04005B	2B070.04005N		430x80	200	40	100	1
404x74	2B070.04007B	2B070.04007N		430x100	280	40	140	1
604x34	2B070.06003B	2B070.06003N		630x60	180	40	60	1
604x54	2B070.06005B	2B070.06005N		630x80	300	40	100	1
604x74	2B070.06007B	2B070.06007N		630x100	420	40	140	1
804x34	2B070.08003B	2B070.08003N		830x60	240	40	60	1
804x54	2B070.08005B	2B070.08005N		830x80	400	40	100	1
804x74	2B070.08007B	2B070.08007N		830x100	560	40	140	1
1004x34	2B070.10003B	2B070.10003N		1030x60	300	40	60	1
1004x54	2B070.10005B	2B070.10005N		1030x80	500	40	100	1
1004x74	2B070.10007B	2B070.10007N		1030x100	700	40	140	1

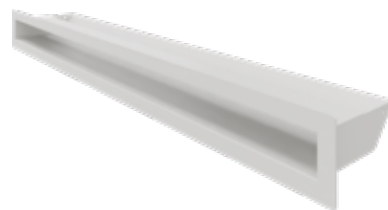

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

P1 : profondità parte cieca

P2 : profondità parte forata

BLLG BOCCHETTA LINEARE BORDI LARGHI 15mm CON GRIGLIA PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm ²)	P1	P2	
204x34	2B072.02003B	2B072.02003N		230x60	60	40	60	1
304x34	2B072.03003B	2B072.03003N		330x60	90	40	60	1
404x34	2B072.04003B	2B072.04003N		430x60	120	40	60	1
404x54	2B072.04005B	2B072.04005N		430x80	200	40	100	1
404x74	2B072.04007B	2B072.04007N		430x100	280	40	140	1
604x34	2B072.06003B	2B072.06003N		630x60	180	40	60	1
604x54	2B072.06005B	2B072.06005N		630x80	300	40	100	1
604x74	2B072.06007B	2B072.06007N		630x100	420	40	140	1
804x34	2B072.08003B	2B072.08003N		830x60	240	40	60	1
804x54	2B072.08005B	2B072.08005N		830x80	400	40	100	1
804x74	2B072.08007B	2B072.08007N		830x100	560	40	140	1
1004x34	2B072.10003B	2B072.10003N		1030x60	300	40	60	1
1004x54	2B072.10005B	2B072.10005N		1030x80	500	40	100	1
1004x74	2B072.10007B	2B072.10007N		1030x100	700	40	140	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


P1 : profondità parte cieca

P2 : profondità parte forata



BLSF BOCCHETTA LINEARE BORDI STRETTI 7mm FORO LIBERO PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm ²)	P1	P2	
404x34	2B075.04003B	2B075.04003N		416x46	120	40	32	1
404x54	2B075.04005B	2B075.04005N		416x66	200	40	72	1
404x74	2B075.04007B	2B075.04007N		416x86	280	40	112	1
604x34	2B075.06003B	2B075.06003N		616x46	180	40	32	1
604x54	2B075.06005B	2B075.06005N		616x66	300	40	72	1
604x74	2B075.06007B	2B075.06007N		616x86	420	40	112	1
804x34	2B075.08003B	2B075.08003N		816x46	240	40	32	1
804x54	2B075.08005B	2B075.08005N		816x66	400	40	72	1
804x74	2B075.08007B	2B075.08007N		816x86	560	40	112	1
1004x34	2B075.10003B	2B075.10003N		1016x46	300	40	32	1
1004x54	2B075.10005B	2B075.10005N		1016x66	500	40	72	1
1004x74	2B075.10007B	2B075.10007N		1016x86	700	40	112	1

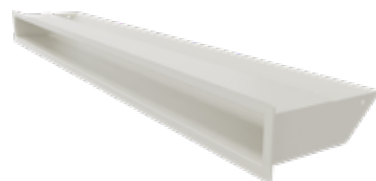

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

P1 : profondità parte cieca
P2 : profondità parte forata

BLSG BOCCHETTA LINEARE BORDI STRETTI 7mm CON GRIGLIA PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm ²)	P1	P2	
404x34	2B077.04003B	2B077.04003N		416x46	120	40	32	1
404x54	2B077.04005B	2B077.04005N		416x66	200	40	72	1
404x74	2B077.04007B	2B077.04007N		416x86	280	40	112	1
604x34	2B077.06003B	2B077.06003N		616x46	180	40	32	1
604x54	2B077.06005B	2B077.06005N		616x66	300	40	72	1
604x74	2B077.06007B	2B077.06007N		616x86	420	40	112	1
804x34	2B077.08003B	2B077.08003N		816x46	240	40	32	1
804x54	2B077.08005B	2B077.08005N		816x66	400	40	72	1
804x74	2B077.08007B	2B077.08007N		816x86	560	40	112	1
1004x34	2B077.10003B	2B077.10003N		1016x46	300	40	32	1
1004x54	2B077.10005B	2B077.10005N		1016x66	500	40	72	1
1004x74	2B077.10007B	2B077.10007N		1016x86	700	40	112	1



Finiture Extra:


Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

P1 : profondità parte cieca
P2 : profondità parte forata




BLL/CT COPPIA SUPPORTI GUIDA ALLOGGIAMENTO BOCCHETTE BLL

Cod. Lamiera Zincata	€	Altezza	Spess. Parete	
2B091.035012		35	12,5	1
2B091.035025		35	25	1
2B091.035030		35	30	1
2B091.035040		35	40	1
2B091.055012		55	12,5	1
2B091.055025		55	25	1
2B091.055030		55	30	1
2B091.055040		55	40	1
2B091.075012		75	12,5	1
2B091.075025		75	25	1
2B091.075030		75	30	1
2B091.075040		75	40	1



BL BOCCHETTA LINEARE FORO PASSANTE

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
604x34	2B060.060030B	2B060.060030N		630x60	180	1
604x54	2B060.060050B	2B060.060050N		630x80	300	1
804x34	2B060.080030B	2B060.080030N		830x60	240	1
804x54	2B060.080050B	2B060.080050N		830x80	400	1
1004x34	2B060.100030B	2B060.100030N		1030x60	300	1
1004x54	2B060.100050B	2B060.100050N		1030x80	500	1

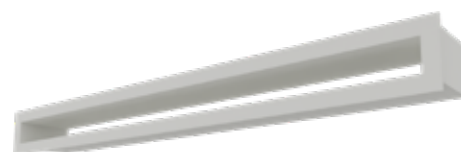

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



BLRD BOCCHETTA LINEARE BORDI LARGHI CON RACCORDO DOPPIO

BxH mm foro muro	Ø Raccordi	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
604x54	120	2B090.06005012B	2B090.06005012N		630x80	300	1
604x74	120	2B090.06007012B	2B090.06007012N		630x100	420	1
804x54	120	2B090.08005012B	2B090.08005012N		830x80	400	1
804x74	120	2B090.08007012B	2B090.08007012N		830x100	560	1
1004x54	120	2B090.10005012B	2B090.10005012N		1030x80	500	1
1004x74	120	2B090.10007012B	2B090.10007012N		1030x100	700	1
604x54	140	2B090.06005014B	2B090.06005014N		630x80	300	1
604x74	140	2B090.06007014B	2B090.06007014N		630x100	420	1
804x54	140	2B090.08005014B	2B090.08005014N		830x80	400	1
804x74	140	2B090.08007014B	2B090.08007014N		830x100	560	1
1004x54	140	2B090.10005014B	2B090.10005014N		1030x80	500	1
1004x74	140	2B090.10007014B	2B090.10007014N		1030x100	700	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BALF BOCCHETTA ANGOLARE BORDI LARGHI FORO LIBERO PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
402+602x35	2B080.04006003B	2B080.04006003N		415x615x60	300	1
402+602x55	2B080.04006005B	2B080.04006005N		415x615x80	500	1
402+602x75	2B080.04006007B	2B080.04006007N		415x615x100	700	1
502+502x35	2B080.05005003B	2B080.05005003N		515x515x60	300	1
502+502x55	2B080.05005005B	2B080.05005005N		515x515x80	500	1
502+502x75	2B080.05005007B	2B080.05005007N		515x515x100	700	1
502+702x35	2B080.05007003B	2B080.05007003N		515x715x60	360	1
502+702x55	2B080.05007005B	2B080.05007005N		515x715x80	600	1
502+702x75	2B080.05007007B	2B080.05007007N		515x715x100	840	1
602+402x35	2B080.06004003B	2B080.06004003N		615x415x60	300	1
602+402x55	2B080.06004005B	2B080.06004005N		615x415x80	500	1
602+402x75	2B080.06004007B	2B080.06004007N		615x415x100	700	1
702+502x35	2B080.07005003B	2B080.07005003N		715x515x60	360	1
702+502x55	2B080.07005005B	2B080.07005005N		715x515x80	600	1
702+502x75	2B080.07005007B	2B080.07005007N		715x515x100	840	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BALG BOCCHETTA ANGOLARE BORDI LARGHI CON GRIGLIA PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
402+602x35	2B082.04006003B	2B082.04006003N		415x615x60	300	1
402+602x55	2B082.04006005B	2B082.04006005N		415x615x80	500	1
402+602x75	2B082.04006007B	2B082.04006007N		415x615x100	700	1
502+502x35	2B082.05005003B	2B082.05005003N		515x515x60	300	1
502+502x55	2B082.05005005B	2B082.05005005N		515x515x80	500	1
502+502x75	2B082.05005007B	2B082.05005007N		515x515x100	700	1
502+702x35	2B082.05007003B	2B082.05007003N		515x715x60	360	1
502+702x55	2B082.05007005B	2B082.05007005N		515x715x80	600	1
502+702x75	2B082.05007007B	2B082.05007007N		515x715x100	840	1
602+402x35	2B082.06004003B	2B082.06004003N		615x415x60	300	1
602+402x55	2B082.06004005B	2B082.06004005N		615x415x80	500	1
602+402x75	2B082.06004007B	2B082.06004007N		615x415x100	700	1
702+502x35	2B082.07005003B	2B082.07005003N		715x515x60	360	1
702+502x55	2B082.07005005B	2B082.07005005N		715x515x80	600	1
702+502x75	2B082.07005007B	2B082.07005007N		715x515x100	840	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



BMPF BOCCHETTA DI MANDATA CON PANNELLO FRONTALE

Bocchetta di mandata in acciaio inox con pannello frontale, la diffusione dell'aria avviene dalla feritoia perimetrale che si crea tra lo schermo e la cornice della bocchetta. Può essere corredata dal nostro raccordo standard RT per l'installazione del tubo flessibile.

BxH mm foro muro	Cod. Acciaio Inox	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	
150x150	2B195.1501506		2B195.150150T		168x168	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



Accessori disponibili:



Pag. 278



Pag. 279



BMP BOCCHETTA DI MANDATA CON PANNELLO A FILO PARETE

L'aspetto di questa bocchetta è progettato per garantire una perfetta continuità visiva con la superficie circostante. La diffusione dell'aria avviene tramite una feritoia perimetrale, ed è già dotata di raccordi per il collegamento a tubi flessibili posteriori. La versione da 220x220 mm è equipaggiata con un raccordo, mentre quella da 300x150 mm ne include due.

BxH mm foro muro	Cod. Acciaio Inox	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	Ø Racc.	
220x220	2B190.2202201206		2B190.220220120T		238x238	82,8	120	1
220x220	2B190.2202201406		2B190.220220140T		238x238	82,8	140	1
300x150	2B190.3001500806		2B190.300150080T		318x168	145,8	2x80	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.




BMS BOCCHETTA DI MANDATA CON ATTACCO INFERIORE A SCOMPARSA

BxH mm foro muro	Cod. Verniciato Nero	Cod. Verniciato Bianco	€	Dimensione esterna	PA (cm ²)	Ø Raccordo	
152x152	2B045.150150120N	2B045.150150120T		180x180	62,3	120	1
152x152	2B045.150150140N	2B045.150150140T		180x180	86,6	140	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

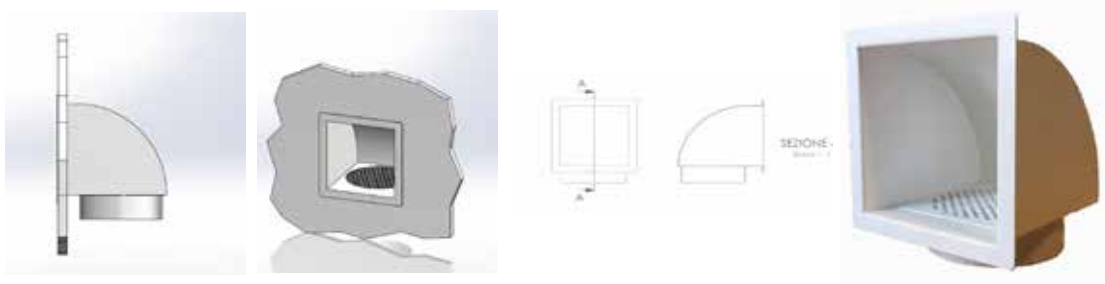


BMF BOCCHETTA A FERITOIA CON RACCORDO CIRCOLARE INFERIORE

BxH mm foro muro	Cod. Verniciato Nero	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	Ø Racc.	
303x53	2B115.300051140N	2B115.300051140T		302x52	153	140	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

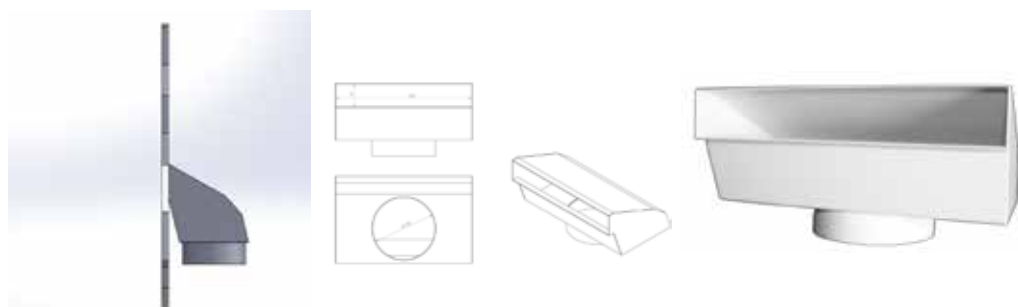

BOCCHETTE CIRCOLARI

Le bocchette circolari Polymax, grazie alla loro forma tonda, semplificano l'installazione e risultano particolarmente discrete esteticamente una volta montate, garantendo un impatto visivo ridotto. Sono realizzate in alluminio e presentano una finitura bianca, ottenuta tramite verniciatura a polvere.



Prodotti



UG



BCM



VMM



VRM



VMP



VRP



VT

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato**.

Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N

Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Campo di utilizzo



Caminetto ventilato



Stufe canalizzate

Funzione



Mandata




Ripresa

UG UGELLO DI MANDATA ARIA

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
63	2B623.063063T		91	1
80	2B623.080080T		116	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

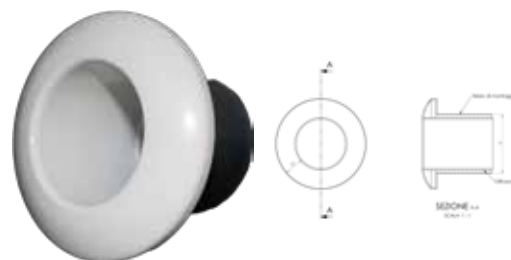

BCM BOCCHETTA CIRCOLARE DI MANDATA

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
50	2B003.050077T		90	1
70	2B003.070101T		110	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.




VMM VALVOLA DI MANDATA PER VENTILAZIONE IN METALLO VERNICIATO

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
80	2B805.080000T		115	1
100	2B805.100000T		137	1
125	2B805.125000T		164	1
150	2B805.150000T		202	1
200	2B805.200000T		248	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

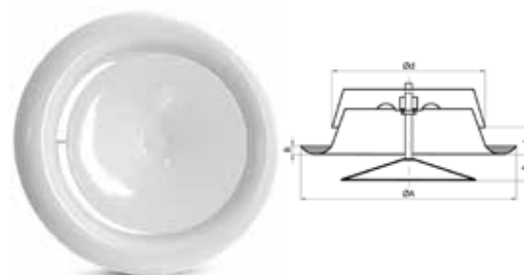

VRM VALVOLA DI RIPRESA PER VENTILAZIONE IN METALLO VERNICIATO

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
80	2B820.080000T		115	1
100	2B820.100000T		137	1
125	2B820.125000T		164	1
150	2B820.150000T		202	1
200	2B820.200000T		248	1


Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



VMP VALVOLA DI MANDATA PER VENTILAZIONE IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
100	2B800.100000		100	150	1
150	2B800.150000		150	190	1



VRP VALVOLA DI RIPRESA PER VENTILAZIONE IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
100	2B815.100000		100	150	1
150	2B815.150000		150	190	1



VTP TELAIO PER VALVOLE DI MANDATA E RIPRESA IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
80	2B825.080000		80	150	1
100	2B825.100000		100	150	1
150	2B825.150000		150	190	1



BOCCHETTE DI AERAZIONE

Le bocchette di aerazione Polymax sono disponibili in diverse forme, tra cui quadrate, tonde e rettangolari, per adattarsi a una vasta gamma di impianti e spazi. Queste griglie, garantiscono una diffusione uniforme dell'aria e una facile integrazione con il sistema di ventilazione. Sia che si tratti di bocchette decorative o funzionali, ogni modello è progettato per offrire prestazioni ottimali, estetica discreta e durabilità nel tempo.



Prodotti



I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato**. Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N

Bocchetta anodizzata : 2B220.007500751

Campo di utilizzo



Caminetto ventilato



Caminetto a ventilazione naturale



Stufe canalizzate



Sfogo cappa

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Funzione



Mandata



Ripresa



Presa d'aria esterna

BL15/ PF GRIGLIA BASE CAMINO CON PORTAFILTRO E FILTRO ARIA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	
150x500	2B025.1505003		2B025.150500T		182x532	1
200x400	2B025.2004003		2B025.200400T		232x432	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



SLIM GRIGLIA A NASTRO PER PORTE E PARETI MOBILI

Dim. Esterna	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	BxH mm foro muro	PA (cm²)	
200x80	2B560.2000800		2B560.200080T		180x56	96	1
300x80	2B560.3000800		2B560.300080T		280x56	144	1
400x80	2B560.4000800		2B560.400080T		380x56	192	1
500x80	2B560.5000800		2B560.500080T		480x56	240	1
600x80	2B560.6000800		2B560.600080T		580x56	288	1
800x80	2B560.8000800		2B560.800080T		780x56	384	1
200x100	2B560.2001000		2B560.200100T		180x76	120	1
300x100	2B560.3001000		2B560.300100T		280x76	180	1
400x100	2B560.4001000		2B560.400100T		380x76	240	1
500x100	2B560.5001000		2B560.500100T		480x76	300	1
600x100	2B560.6001000		2B560.600100T		580x76	360	1
800x100	2B560.8001000		2B560.800100T		780x76	480	1
300x150	2B560.3001500		2B560.300150T		280x126	270	1
400x150	2B560.4001500		2B560.400150T		380x126	360	1
500x150	2B560.5001500		2B560.500150T		480x126	450	1
600x150	2B560.6001500		2B560.600150T		580x126	540	1
800x150	2B560.8001500		2B560.800150T		780x126	720	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



CLR GRIGLIA ROTONDA DI AERAZIONE METALLO CON RETE

Ø	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	PA (cm²)	
60	2B325.0600800		2B325.060080T		19,8	1
80	2B325.0801000		2B325.080100T		35,2	1
100	2B325.1001200		2B325.100120T		55	1
120	2B325.1201400		2B325.120140T		79,1	1
140	2B325.1401600		2B325.140160T		107,7	1
150	2B325.1501700		2B325.150170T		123,6	1
160	2B325.1601800		2B325.160180T		140,7	1
200	2B325.2002200		2B325.200220T		219,8	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.




GRIGLIE ROTONDE METALLICHE

	CON IMBOCCO TONDO MASCHIO				PIANE CON FORI DI FISSAGGIO				
	INOX		RAME		INOX		RAME		
Misure	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	PA(cm²)
Ø 80	AC993.002076		AC993.002071		AC993.007076		AC993.007071		22,95
Ø 100	AC993.002077		AC993.002072		AC993.007077		AC993.007072		36,58
Ø 120	AC993.002078		AC993.002073		AC993.007078		AC993.007073		53,14



GRIGLIE METALLICHE VERNICIATE BIANCHE

Imbocco	ROTONDA imbocco maschio		QUADRA PIANA, con fori di fissaggio			
	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	L x H	PA(cm ²)
Ø 80	AC993.200080		AC993.100080		125 x 125	21,52
Ø 100	AC993.200100		AC993.100100		145 x 145	35,61
Ø 120	AC993.200120		AC993.100120		165 x 165	51,76



KIT ASPIRAZIONE ARIA CON GRIGLIA

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	PA (cm ²)	Ø Griglia Est.
Ø 80	AC981.080000B		29	80
Ø 100	AC981.100000B		37	100
Ø 120	AC981.120000B		56	120



KIT ASPIRAZIONE ARIA CON GRIGLIA ANTI PIOGGIA

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Cod. Verniciato Nero	€	L x H Griglia Est.	PA (cm ²)
Ø 80	AC982.080120B		AC982.080120N		120x120	50
Ø 100	AC982.100140B		AC982.100140N		140x140	78
Ø 120	AC982.120160B		AC982.120160N		160x160	113



BRO BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	
100x100	2B300.010001000		2B300.01000100T		131x130	65	1
150x100	2B300.015001000		2B300.01500100T		181x130	98	1
200x100	2B300.020001000		2B300.02000100T		231x130	124	1
250x100	2B300.025001000		2B300.02500100T		281x130	149	1
300x100	2B300.030001000		2B300.03000100T		331x130	163	1
350x100	2B300.035001000		2B300.03500100T		381x130	179	1
400x100	2B300.040001000		2B300.04000100T		431x130	183	1
500x100	2B300.050001000		2B300.05000100T		531x130	182	1
200x150	2B300.020001500		2B300.02000150T		231x180	216	1
250x150	2B300.025001500		2B300.02500150T		281x180	265	1
300x150	2B300.030001500		2B300.03000150T		331x180	305	1
350x150	2B300.035001500		2B300.03500150T		381x180	346	1
400x150	2B300.040001500		2B300.04000150T		431x180	374	1
500x150	2B300.050001500		2B300.05000150T		531x180	424	1
200x200	2B300.020002000		2B300.02000200T		231x230	308	1
250x200	2B300.025002000		2B300.02500200T		281x230	382	1
300x200	2B300.030002000		2B300.03000200T		331x230	447	1
350x200	2B300.035002000		2B300.03500200T		381x230	512	1
400x200	2B300.040002000		2B300.04000200T		431x230	566	1
500x200	2B300.050002000		2B300.05000200T		531x230	665	1
250x250	2B300.025002500		2B300.02500250T		281x280	499	1
300x250	2B300.030002500		2B300.03000250T		331x280	589	1
350x250	2B300.035002500		2B300.03500250T		381x280	679	1
400x250	2B300.040002500		2B300.04000250T		431x280	758	1
500x250	2B300.050002500		2B300.05000250T		531x280	907	1
600x250	2B300.060002500		2B300.06000250T		631x280	1037	1
700x250	2B300.070002500		2B300.07000250T		731x280	1146	1
300x300	2B300.030003000		2B300.03000300T		331x330	731	1
350x300	2B300.035003000		2B300.03500300T		381x330	846	1
400x300	2B300.040003000		2B300.04000300T		431x330	950	1
450x300	2B300.045003000		2B300.04500300T		481x330	1056	1
500x300	2B300.050003000		2B300.05000300T		531x330	1149	1
350x350	2B300.035003500		2B300.03500350T		381x380	1013	1
400x350	2B300.040003500		2B300.04000350T		431x380	1142	1
500x350	2B300.050003500		2B300.05000350T		531x380	1391	1
600x350	2B300.060003500		2B300.06000350T		631x380	1620	1
700x350	2B300.070003500		2B300.07000350T		731x380	1829	1
400x400	2B300.040004000		2B300.04000400T		431x430	1333	1
450x400	2B300.045004000		2B300.04500400T		481x430	1490	1
500x400	2B300.050004000		2B300.05000400T		531x430	1633	1
550x400	2B300.055004000		2B300.05500400T		581x430	1780	1
600x400	2B300.060004000		2B300.06000400T		631x430	1912	1
650x400	2B300.065004000		2B300.06500400T		681x430	2050	1
700x400	2B300.070004000		2B300.07000400T		731x430	2171	1
800x400	2B300.080004000		2B300.08000400T		831x430	2410	1




Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BRV BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	
100x100	2B310.010001000		2B310.01000100T		130x131	65	1
150x100	2B310.015001000		2B310.01500100T		180x131	98	1
200x100	2B310.020001000		2B310.02000100T		230x131	124	1
250x100	2B310.025001000		2B310.02500100T		280x131	149	1
300x100	2B310.030001000		2B310.03000100T		330x131	163	1
350x100	2B310.035001000		2B310.03500100T		380x131	179	1
400x100	2B310.040001000		2B310.04000100T		430x131	183	1
500x100	2B310.050001000		2B310.05000100T		530x131	182	1
200x150	2B310.020001500		2B310.02000150T		230x181	216	1
250x150	2B310.025001500		2B310.02500150T		280x181	265	1
300x150	2B310.030001500		2B310.03000150T		330x181	305	1
350x150	2B310.035001500		2B310.03500150T		380x181	346	1
400x150	2B310.040001500		2B310.04000150T		430x181	374	1
500x150	2B310.050001500		2B310.05000150T		530x181	424	1
200x200	2B310.020002000		2B310.02000200T		230x231	308	1
250x200	2B310.025002000		2B310.02500200T		280x231	382	1
300x200	2B310.030002000		2B310.03000200T		330x231	447	1
350x200	2B310.035002000		2B310.03500200T		380x231	512	1
400x200	2B310.040002000		2B310.04000200T		430x231	566	1
500x200	2B310.050002000		2B310.05000200T		530x231	665	1
250x250	2B310.025002500		2B310.02500250T		280x281	499	1
300x250	2B310.030002500		2B310.03000250T		330x281	589	1
350x250	2B310.035002500		2B310.03500250T		380x281	679	1
400x250	2B310.040002500		2B310.04000250T		430x281	758	1
500x250	2B310.050002500		2B310.05000250T		530x281	907	1
600x250	2B310.060002500		2B310.06000250T		630x281	1037	1
700x250	2B310.070002500		2B310.07000250T		730x281	1146	1
300x300	2B310.030003000		2B310.03000300T		330x331	731	1
350x300	2B310.035003000		2B310.03500300T		380x331	846	1
400x300	2B310.040003000		2B310.04000300T		430x331	950	1
450x300	2B310.045003000		2B310.04500300T		480x331	1056	1
500x300	2B310.050003000		2B310.05000300T		530x331	1149	1
350x350	2B310.035003500		2B310.03500350T		380x381	1013	1
400x350	2B310.040003500		2B310.04000350T		430x381	1142	1
500x350	2B310.050003500		2B310.05000350T		530x381	1391	1
600x350	2B310.060003500		2B310.06000350T		630x381	1620	1
700x350	2B310.070003500		2B310.07000350T		730x381	1829	1
400x400	2B310.040004000		2B310.04000400T		430x431	1333	1
450x400	2B310.045004000		2B310.04500400T		480x431	1490	1
500x400	2B310.050004000		2B310.05000400T		530x431	1633	1
550x400	2B310.055004000		2B310.05500400T		580x431	1780	1
600x400	2B310.060004000		2B310.06000400T		630x431	1912	1
650x400	2B310.065004000		2B310.06500400T		680x431	2050	1
700x400	2B310.070004000		2B310.07000400T		730x431	2171	1
800x400	2B310.080004000		2B310.08000400T		830x431	2410	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

GTA GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE E RETE PER CONDOTTI CON IMBOCCO POSTERIORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
80	2B535.00800		2B535.0080R		105	29,4	1
100	2B535.01000		2B535.0100R		125	37,2	1
120	2B535.01200		2B535.0120R		145	56,4	1
140	2B535.01400		2B535.0140R		165	77,5	1
150	2B535.01500		2B535.0150R		175	77,5	1
160	2B535.01600		2B535.0160R		185	94,6	1
200	2B535.02000		2B535.0200R		225	150,2	1



GTR GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE E RETE PER CONDOTTI CON IMBOCCO POSTERIORE CIRCOLARE IN RAME

Ø	Cod. Art	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
80	2B535.00807		105	29,4	1
100	2B535.01007		125	37,2	1
120	2B535.01207		145	56,4	1
140	2B535.01407		165	77,5	1
150	2B535.01507		175	77,5	1
160	2B535.01607		185	94,6	1
200	2B535.02007		225	150,2	1



GTP GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE E RETE PER CONDOTTI CON IMBOCCO POSTERIORE CIRCOLARE IN PLASTICA

Ø	Cod. Art	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
80	2B535.00808		105	15	1
100	2B535.01008		125	22	1
120	2B535.01208		145	32	1
140	2B535.01408		165	39	1
160	2B535.01608		185	53	1
200	2B535.02008		225	83	1



GMA GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE RETE E FISSAGGIO A MOLLA PER CONDOTTI CIRCOLARI IN ALLUMINIO GREZZO

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
80-125	2B525.0801253		150	47	1
125-160	2B525.1251603		185	51	1
160-200	2B525.1602003		225	99	1



GMR GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE RETE E FISSAGGIO A MOLLA PER CONDOTTI CIRCOLARI IN RAME

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
80-125	2B525.0801257		150	47	1
125-160	2B525.1251607		185	51	1
160-200	2B525.1602007		225	99	1



GMP GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE RETE E FISSAGGIO A MOLLA PER CONDOTTI CIRCOLARI IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
55-85	2B525.0550858		110	15	1
80-125	2B525.0801258		150	47	1
120-160	2B525.1201608		185	51	1
140-200	2B525.1402008		225	99	1



GQA GRIGLIA DI AERAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI IN ALLUMINIO

Dim. est.	Cod. Art.	€	PA (cm ²)	
150x150	2B520.1501500		72	1
150x280	2B520.1502800		144	1
150x415	2B520.1504150		216	1
200x200	2B520.2002000		148	1
230x230	2B520.2302300		148	1
300x315	2B520.3003150		185	1
300x415	2B520.3004150		246	1
300x515	2B520.3005150		308	1
400x415	2B520.4004150		334	1
400x515	2B520.4005150		418	1



GQR GRIGLIA DI AERAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI IN RAME

Dim. est.	Cod. Art.	€	PA (cm ²)	
150x150	2B520.1501507		72	1
150x280	2B520.1502807		144	1
150x415	2B520.1504157		216	1
200x200	2B520.2002007		148	1
230x230	2B520.2302307		148	1
300x315	2B520.3003157		185	1
300x415	2B520.3004157		246	1
300x515	2B520.3005157		308	1
400x415	2B520.4004157		334	1
400x515	2B520.4005157		418	1



GQAR GRIGLIA DI AERAZIONE CON RACCORDO CIRCOLARE IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Alluminio	€	Cod. Bianco	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
80	2B530.1501500800		2B530.150150080R		150x150	50	1
100	2B530.1501501000		2B530.150150100R		150x150	72	1
120	2B530.1501501200		2B530.150150120R		150x150	72	1
140	2B530.2302301400		2B530.230230140R		230x230	148	1
150	2B530.2302301500		2B530.230230150R		230x230	148	1



GQRR GRIGLIA DI AERAZIONE CON RACCORDO CIRCOLARE IN RAME

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm ²)	
80	2B530.1501500807		150x150	50	1
100	2B530.1501501007		150x150	72	1
120	2B530.1501501207		150x150	72	1
140	2B530.2302301407		230x230	148	1
150	2B530.2302301507		230x230	148	1



KIT DI VENTILAZIONE

Il kit di ventilazione Polymax comprendono una combinazione completa, offrendo una soluzione integrata per un'efficace distribuzione dell'aria. Questi kit sono ideali per garantire prestazioni ottimali e un'installazione semplice, con tutti i componenti necessari per un funzionamento efficiente e duraturo. Sono progettati per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni, assicurando un flusso d'aria continuo e ben distribuito.



Prodotti



KIT BMV KIT AERO HOTBOX STC/CD SSC STC

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato**.

Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N

Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Campo di utilizzo



Caminetto ventilato



Caminetto a ventilazione naturale



Stufe canalizzate

Funzione



Mandata



Presa d'aria esterna

BMV/RT/V BOCCHETTA DI MANDATA CON RACCORDO E VENTILATORE ASSIALE

Bocchetta di mandata con raccordo posteriore, al cui interno è installato un ventilatore assiale compatto. La velocità del ventilatore è regolabile da 0 a 100%.

In fase d'ordine specificare anche il diametro del raccordo.

Temperatura massima di esercizio 80°C.



BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	Portata M³/H	Ø Racc.	Volt	Watt	
100x100	2B246.1001000700		2B246.100100070T		130x130	50	70	230	12	1
100x100	2B246.1001000800		2B246.100100080T		130x130	50	80	230	12	1
150x150	2B246.1501501000		2B246.150150100T		180x180	160	100	230	19	1
150x150	2B246.1501501200		2B246.150150120T		180x180	160	120	230	19	1
150x150	2B246.1501501300		2B246.150150130T		180x180	160	130	230	19	1
150x150	2B246.1501501400		2B246.150150140T		180x180	160	140	230	19	1
175x175	2B246.1751751400		2B246.175175140T		205x205	235	140	230	30	1
175x175	2B246.1751751500		2B246.175175150T		205x205	235	150	230	30	1
200x200	2B246.2002001500		2B246.200200150T		230x230	320	150	230	27	1
200x200	2B246.2002001600		2B246.200200160T		230x230	320	160	230	27	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:



Pag. 303



Pag. 303




KIT AERO KIT TRASFERIMENTO CALORE

Questo kit composto da due bocchette di mandata e un condotto in lamiera, al cui interno è installato un ventilatore assiale, permette di trasferire il calore da un ambiente caldo ad un altro adiacente, senza dover per questo creare delle canalizzazioni dalla fonte di calore.

Temperatura massima di esercizio 80°C.

BxH mm foro muro	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	Portata M³/H	Volt	Watt	
150x150	2B248.150150T		184x184	160mc/h	230	19	1
175x175	2B248.175175T		209x209	235mc/h	230	30	1
200x200	2B248.200200T		234x234	330mc/h	230	27	1

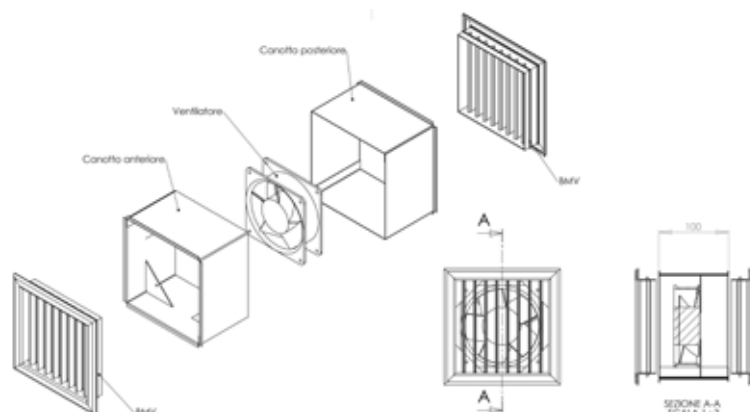

Accessori disponibili:



Pag. 303




Pag. 303

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

HOTBOX SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA CALDA

Cod. Art.	€	Dimensione	Portata mc/h	Volt	Ø	Nr. Bocchette	Lunghezza max	
2B999.0000040		415x425x215	400	230	125	2÷4	20mt	1
2B999.0000050		470x333x282	600	230	150	4÷6	25mt	1



Durante le interruzioni di corrente, il ventilatore cessa di pompare aria calda; pertanto, non producendo depressione nella camera di ingresso, chiude immediatamente la serranda di sovrappressione a farfalla. Questa serranda separa la camera di ingresso dalla camera di ventilazione, impedendo l'accumulo di temperature troppo elevate e proteggendo così il ventilatore.

L'aria calda in arrivo dal termocamino bypassa il ventilatore (tramite un'apposita canalizzazione) e fluisce attraverso la seconda serranda di sovrappressione a farfalla, raggiungendo la rete di distribuzione. Questa seconda serranda si apre automaticamente in caso di non funzionamento del ventilatore o di mancanza accidentale di corrente. È quindi importante ricordare che deve essere installata in posizione verticale, così da garantirne la facile apertura in caso di fermo del ventilatore.

Caratteristiche tecniche

	HB.bp/4	HB.bp/6
Portata (mc/h)	355	550
Potenza (W)	80	80
Intensità (A)	0,38	0,3
Voltaggio (V)	230	230
Dimensioni BxHxP (mm)	415 x 245 x 215	470 x 333 x 282
Giri al minuto (rpm)	1220	1220
Diametro (mm)	125	150
Peso (kg)	6,90	10,20

STC SERRANDA DI TARATURA CIRCOLARE A TENUTA C/COMANDO MANUALE

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B603.100000		1
125	2B603.125000		1
150	2B603.150000		1
200	2B603.200000		1



STC/D SERRANDA DI TARATURA CIRCOLARE C/COMANDO MANUALE A DISTANZA

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B605.100000		1
125	2B605.125000		1
150	2B605.150000		1
200	2B605.200000		1



STC/M SERRANDA DI TARATURA CIRCOLARE A TENUTA C/COMANDO MOTORIZZATO

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B608.100000		1
125	2B608.125000		1
150	2B608.150000		1
160	2B608.160000		1
200	2B608.200000		1



SFC SERRANDA A FARFALLA CIRCOLARE A TENUTA CON RITORNO A MOLLA

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B588.100000		1
125	2B588.125000		1
150	2B588.150000		1
200	2B588.200000		1



ACCESSORI VENTILAZIONE

MC MANICOTTO IN LAMIERA ZINCATA PER TUBI FLESSIBILI IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Art.	€	
60	2B500.060000		1
70	2B500.070000		1
80	2B500.080000		1
100	2B500.100000		1
120	2B500.120000		1
125	2B500.125000		1
140	2B500.140000		1
150	2B500.150000		1
160	2B500.160000		1
180	2B500.180000		1
200	2B500.200000		1



ATTENZIONE: Solo per Ø 60 e Ø 70, il prodotto è prodotto in acciaio inossidabile

CL COLLARE IN LAMIERA ZINCATA

Ø	Cod. Art.	€	
60	2B340.060000		1
70	2B340.070000		1
80	2B340.080000		1
100	2B340.100000		1
110	2B340.110000		1
120	2B340.120000		1
125	2B340.125000		1
130	2B340.130000		1
140	2B340.140000		1
150	2B340.150000		1
160	2B340.160000		1
200	2B340.200000		1



DY DERIVAZIONE A Y IN ACCIAIO INOX

Ø	Cod. Art.	€	
70	2B475.070000		1
80	2B475.080000		1
100	2B475.100000		1
120	2B475.120000		1
125	2B475.125000		1
140	2B475.140000		1
150	2B475.150000		1



REM REGOLATORI DI VELOCITÀ ELETTRONICI MANUALI

Variazione di tensione manuale a regolazione continua tramite potenziometro. La regolazione è elettronica con controllo di fase a triak del tipo ad anello chiuso. E' sconsigliato ridurre oltre il 50% la velocità nominale del motore elettrico.

- Alimentazione 230V - 1 ph - 50/60Hz
- Corrente nominale max 1A
- Fusibile di protezione
- Contenitore in materiale plastico protezione IP42
- Dimensioni 110x80x42
- Applicabile su scatole 503 per impianti elettrici

VERSIONE ANALOGICA
DA INCASSO E DA ESTERNO



VERSIONE DIGITALE
DA INCASSO



SCATOLA PER APPLICAZIONE
ESTERNA



Cod. Art.	€	
2B999.000002		1

Cod. Art.	€	
2B999.000003	111,43	1

Cod. Art.	€	
2B999.000004		1

SND TERMOSTATI DI CONSENSO PER VENTILATORI ASSIALI

Termostato bimetallico con contatto normalmente aperto.

Taratura predefinita: 45°C in accensione, 35° in apertura.

Opportunamente collegato all'alimentazione dei nostri ventilatori per bocchette permette l'accensione del ventilatore solo al raggiungimento della temperatura dell'aria di 45°C. Il ventilatore continuerà a funzionare finché la temperatura non tornerà al di sotto dei 35°C.

SONDA NTC COSTAMPATA 2MT
PER VERSIONE DIGITALE



Cod. Art.	€	
2B999.000000		1

SONDA DI CONSENSO PER VERSIONE
ANALOGICA E DIGITALE



Cod. Art.	€	
2B999.000001		1

SPORTELLI

Gli sportelli di carico pellet e ispezione valvole sono progettati per garantire praticità e sicurezza durante l'utilizzo e la manutenzione del sistema. Lo sportello di carico pellet permette un'operazione semplice e veloce, assicurando un rifornimento efficiente senza dispersioni di materiale.

Lo sportello di ispezione valvole, invece, consente un accesso rapido e sicuro per la manutenzione e il controllo periodico delle valvole. Questo elemento è fondamentale per garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando malfunzionamenti e ottimizzando la durata dell'intero impianto. Entrambi gli sportelli sono realizzati con materiali resistenti alle alte temperature e sono dotati di chiusure ermetiche per prevenire perdite di calore e migliorare l'efficienza energetica.



Prodotti



SCP



SIS

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato**.

Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N

Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

SCP SPORTELLO CARICO PELLET

Realizzazione in lamiera zincata a basculante e un doppio fermo in apertura.

Ali laterali interne di contenimento per il caricamento del pellet e blocco di chiusura a scatto. Scivolo interno per un agevole carico del pellet.

BxH mm foro muro	Cod. Lamiera Zincata	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. est.	
250X250	2B550.2502500		2B550.250250T		285X285	1
300X400	2B550.3004000		2B550.300400T		335X435	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

SIS SPORTELLO DI ISPEZIONE A SCOMPARSA

Sportello di ispezione per valvole, contatori, centraline, sia per impianti che per caminetti.


La particolare realizzazione del coperchio permette di contenere una o più piastrelle del rivestimento o un pannello in cartongesso in modo da integrare completamente il prodotto con il rivestimento o la parete.

La chiusura push-pull fa sì che non siano presenti elementi di fissaggio esterni.

Prezzi e misure su richiesta



CLIMATIZZAZIONE

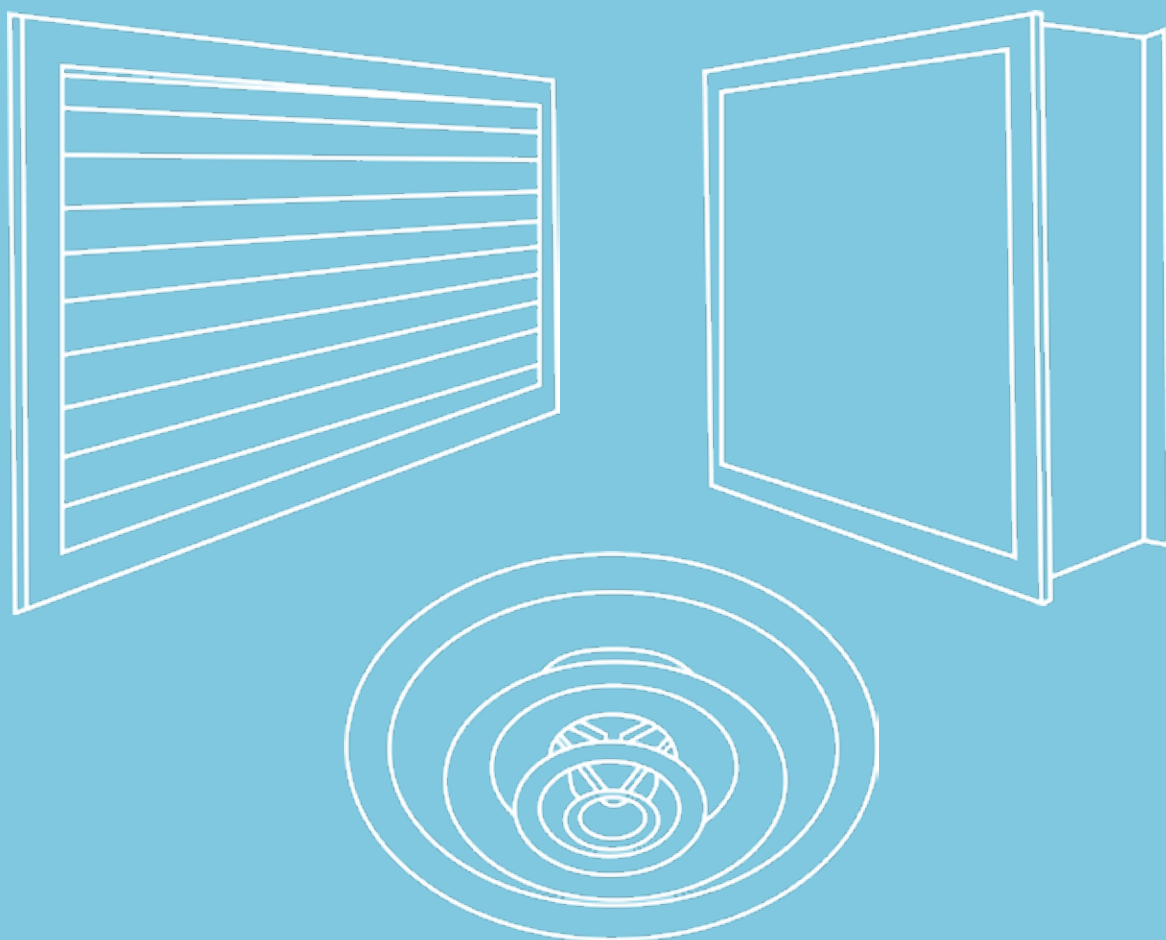

Accessori destinati alla convezione dell'aria in sistemi di distribuzione per la climatizzazione degli ambienti.

Soluzioni ideali per essere utilizzate negli impianti che necessitano di rispettare esigenze tecniche, oltre che estetiche. Gli accessori qui di seguito presentati, rispettano le dimensioni necessarie per integrarsi con discrezione nell'ambiente e garantiscono la buona circolazione dell'aria e un flusso ottimizzato.

DIFFUSORI A PARETE

I diffusori a parete per il condizionamento sono progettati per garantire una distribuzione uniforme dell'aria all'interno degli ambienti, migliorando il comfort termico e l'efficienza del sistema. Grazie al loro design ottimizzato, permettono un flusso d'aria calibrato e silenzioso, evitando correnti fastidiose e garantendo una climatizzazione omogenea.

Realizzati con materiali di alta qualità, resistenti e facili da pulire, i diffusori si integrano perfettamente con qualsiasi tipo di ambiente, sia residenziale che commerciale. La loro installazione a parete consente di ottimizzare lo spazio disponibile, assicurando al contempo un'elevata efficienza energetica e prestazioni durature nel tempo.



Prodotti



BMOC



BMVC



BMOV



BMVO



BRE

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato**.

Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**

Bocchetta anodizzata : 2B220.00750075**3**

Accessori



Controllo
in lamiera
Pag. 314




Serranda di
taratura
Pag. 314

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

BMOC BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO CDZ AD ALETTE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B121.010001000		2B121.01000100T		130x130	63	1
150x100	2B121.015001000		2B121.01500100T		180x130	101	1
200x100	2B121.020001000		2B121.02000100T		230x130	138	1
250x100	2B121.025001000		2B121.02500100T		280x130	176	1
300x100	2B121.030001000		2B121.03000100T		330x130	214	1
350x100	2B121.035001000		2B121.03500100T		380x130	252	1
400x100	2B121.040001000		2B121.04000100T		430x130	290	1
500x100	2B121.050001000		2B121.05000100T		530x130	365	1
200x150	2B121.020001500		2B121.02000150T		230x180	223	1
250x150	2B121.025001500		2B121.02500150T		280x180	284	1
300x150	2B121.030001500		2B121.03000150T		330x180	344	1
350x150	2B121.035001500		2B121.03500150T		380x180	405	1
400x150	2B121.040001500		2B121.04000150T		430x180	466	1
500x150	2B121.050001500		2B121.05000150T		530x180	588	1
200x200	2B121.020002000		2B121.02000200T		230x230	304	1
250x200	2B121.025002000		2B121.02500200T		280x230	386	1
300x200	2B121.030002000		2B121.03000200T		330x230	469	1
350x200	2B121.035002000		2B121.03500200T		380x230	552	1
400x200	2B121.040002000		2B121.04000200T		430x230	635	1
500x200	2B121.050002000		2B121.05000200T		530x230	800	1
250x250	2B121.025002500		2B121.02500250T		280x280	494	1
300x250	2B121.030002500		2B121.03000250T		330x280	600	1
350x250	2B121.035002500		2B121.03500250T		380x280	705	1
400x250	2B121.040002500		2B121.04000250T		430x280	811	1
500x250	2B121.050002500		2B121.05000250T		530x280	1023	1
600x250	2B121.060002500		2B121.06000250T		630x280	1234	1
700x250	2B121.070002500		2B121.07000250T		730x280	1446	1
300x300	2B121.030003000		2B121.03000300T		330x330	724	1
350x300	2B121.035003000		2B121.03500300T		380x330	852	1
400x300	2B121.040003000		2B121.04000300T		430x330	980	1
450x300	2B121.045003000		2B121.04500300T		480x330	1108	1
500x300	2B121.050003000		2B121.05000300T		530x330	1236	1
300x350	2B121.030003500		2B121.03000350T		330x380	855	1
350x350	2B121.035003500		2B121.03500350T		380x380	1006	1
400x350	2B121.040003500		2B121.04000350T		430x380	1156	1
500x350	2B121.050003500		2B121.05000350T		530x380	1458	1
600x350	2B121.060003500		2B121.06000350T		630x380	1760	1
700x350	2B121.070003500		2B121.07000350T		730x380	2061	1
400x400	2B121.040004000		2B121.04000400T		430x430	1325	1
450x400	2B121.045004000		2B121.04500400T		480x430	1498	1
500x400	2B121.050004000		2B121.05000400T		530x430	1671	1
550x400	2B121.055004000		2B121.05500400T		580x430	1844	1
600x400	2B121.060004000		2B121.06000400T		630x430	2016	1
650x400	2B121.065004000		2B121.06500400T		680x430	2189	1
700x400	2B121.070004000		2B121.07000400T		730x430	2362	1
800x400	2B121.080004000		2B121.08000400T		830x430	2708	1



Le particolari alette costruite in profilo estruso, a profilo alare, assicurano una distribuzione dell'aria silenziosa e priva di turbolenze. E' possibile regolarle singolarmente per ottenere varie direzioni di flusso dell'aria.

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivoltatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:




Pag. 314



Pag. 314

BMVC BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO CDZ AD ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B235.010001000		2B235.01000100T		63	63	1
150x100	2B235.015001000		2B235.01500100T		101	95	1
200x100	2B235.020001000		2B235.02000100T		138	120	1
250x100	2B235.025001000		2B235.02500100T		176	143	1
300x100	2B235.030001000		2B235.03000100T		214	157	1
350x100	2B235.035001000		2B235.03500100T		252	172	1
400x100	2B235.040001000		2B235.04000100T		290	174	1
500x100	2B235.050001000		2B235.05000100T		365	172	1
200x150	2B235.020001500		2B235.02000150T		223	212	1
250x150	2B235.025001500		2B235.02500150T		284	260	1
300x150	2B235.030001500		2B235.03000150T		344	299	1
350x150	2B235.035001500		2B235.03500150T		405	338	1
400x150	2B235.040001500		2B235.04000150T		466	366	1
500x150	2B235.050001500		2B235.05000150T		588	414	1
200x200	2B235.020002000		2B235.02000200T		304	205	1
250x200	2B235.025002000		2B235.02500200T		386	273	1
300x200	2B235.030002000		2B235.03000200T		469	341	1
350x200	2B235.035002000		2B235.03500200T		552	410	1
400x200	2B235.040002000		2B235.04000200T		635	478	1
500x200	2B235.050002000		2B235.05000200T		800	615	1
250x250	2B235.025002500		2B235.02500250T		494	347	1
300x250	2B235.030002500		2B235.03000250T		600	434	1
350x250	2B235.035002500		2B235.03500250T		705	520	1
400x250	2B235.040002500		2B235.04000250T		811	607	1
500x250	2B235.050002500		2B235.05000250T		1023	781	1
600x250	2B235.060002500		2B235.06000250T		1234	954	1
700x250	2B235.070002500		2B235.07000250T		1446	1128	1
300x300	2B235.030003000		2B235.03000300T		724	724	1
350x300	2B235.035003000		2B235.03500300T		852	839	1
400x300	2B235.040003000		2B235.04000300T		980	942	1
450x300	2B235.045003000		2B235.04500300T		1108	1047	1
500x300	2B235.050003000		2B235.05000300T		1236	1139	1
300x350	2B235.030003500		2B235.03000350T		855	866	1
350x350	2B235.035003500		2B235.03500350T		1006	1006	1
400x350	2B235.040003500		2B235.04000350T		1156	1133	1
500x350	2B235.050003500		2B235.05000350T		1458	1381	1
600x350	2B235.060003500		2B235.06000350T		1760	1608	1
700x350	2B235.070003500		2B235.07000350T		2061	1815	1
400x400	2B235.040004000		2B235.04000400T		1325	1325	1
450x400	2B235.045004000		2B235.04500400T		1498	1481	1
500x400	2B235.050004000		2B235.05000400T		1671	1623	1
550x400	2B235.055004000		2B235.05500400T		1844	1769	1
600x400	2B235.060004000		2B235.06000400T		2016	1900	1
650x400	2B235.065004000		2B235.06500400T		2189	2037	1
700x400	2B235.070004000		2B235.07000400T		2362	2157	1
800x400	2B235.080004000		2B235.08000400T		2708	2394	1


Extra:

Guarnizione in spugna
adesiva +10%
Rete antivolante +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul
prezzo del verniciato.



Accessori a richiesta:


Pag. 314

Pag. 314

BMOV BOCCHETTA MANDATA CDZ DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B281.010001000		2B281.01000100T		130x130	63	1
150x100	2B281.015001000		2B281.01500100T		180x130	95	1
200x100	2B281.020001000		2B281.02000100T		230x130	120	1
250x100	2B281.025001000		2B281.02500100T		280x130	143	1
300x100	2B281.030001000		2B281.03000100T		330x130	157	1
350x100	2B281.035001000		2B281.03500100T		380x130	172	1
400x100	2B281.040001000		2B281.04000100T		430x130	174	1
500x100	2B281.050001000		2B281.05000100T		530x130	172	1
200x150	2B281.020001500		2B281.02000150T		230x180	212	1
250x150	2B281.025001500		2B281.02500150T		280x180	260	1
300x150	2B281.030001500		2B281.03000150T		330x180	299	1
350x150	2B281.035001500		2B281.03500150T		380x180	338	1
400x150	2B281.040001500		2B281.04000150T		430x180	366	1
500x150	2B281.050001500		2B281.05000150T		530x180	414	1
200x200	2B281.020002000		2B281.02000200T		230x230	304	1
250x200	2B281.025002000		2B281.02500200T		280x230	377	1
300x200	2B281.030002000		2B281.03000200T		330x230	441	1
350x200	2B281.035002000		2B281.03500200T		380x230	505	1
400x200	2B281.040002000		2B281.04000200T		430x230	558	1
500x200	2B281.050002000		2B281.05000200T		530x230	655	1
250x250	2B281.025002500		2B281.02500250T		280x280	494	1
300x250	2B281.030002500		2B281.03000250T		330x280	583	1
350x250	2B281.035002500		2B281.03500250T		380x280	672	1
400x250	2B281.040002500		2B281.04000250T		430x280	750	1
500x250	2B281.050002500		2B281.05000250T		530x280	897	1
600x250	2B281.060002500		2B281.06000250T		630x280	1024	1
700x250	2B281.070002500		2B281.07000250T		730x280	1132	1
300x300	2B281.030003000		2B281.03000300T		330x330	724	1
350x300	2B281.035003000		2B281.03500300T		380x330	839	1
400x300	2B281.040003000		2B281.04000300T		430x330	942	1
450x300	2B281.045003000		2B281.04500300T		480x330	1047	1
500x300	2B281.050003000		2B281.05000300T		530x330	1139	1
300x350	2B281.030003500		2B281.03000350T		330x380	866	1
350x350	2B281.035003500		2B281.03500350T		380x380	1006	1
400x350	2B281.040003500		2B281.04000350T		430x380	1133	1
500x350	2B281.050003500		2B281.05000350T		530x380	1381	1
600x350	2B281.060003500		2B281.06000350T		630x380	1608	1
700x350	2B281.070003500		2B281.07000350T		730x380	1815	1
400x400	2B281.040004000		2B281.04000400T		430x430	1325	1
450x400	2B281.045004000		2B281.04500400T		480x430	1481	1
500x400	2B281.050004000		2B281.05000400T		530x430	1623	1
550x400	2B281.055004000		2B281.05500400T		580x430	1769	1
600x400	2B281.060004000		2B281.06000400T		630x430	1900	1
650x400	2B281.065004000		2B281.06500400T		680x430	2037	1
700x400	2B281.070004000		2B281.07000400T		730x430	2157	1
800x400	2B281.080004000		2B281.08000400T		830x430	2394	1



Extra:

Guarnizione in spugna
adesiva +10%
Rete antivoltale +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul
prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:




Pag. 314

Pag. 314

BMVO BOCCHETTA MANDATA CDZ DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm ²)	
100x100	2B280.010001000		2B280.01000100T		130x130	63	1
150x100	2B280.015001000		2B280.01500100T		180x130	95	1
200x100	2B280.020001000		2B280.02000100T		230x130	120	1
250x100	2B280.025001000		2B280.02500100T		280x130	143	1
300x100	2B280.030001000		2B280.03000100T		330x130	157	1
350x100	2B280.035001000		2B280.03500100T		380x130	172	1
400x100	2B280.040001000		2B280.04000100T		430x130	174	1
500x100	2B280.050001000		2B280.05000100T		530x130	172	1
200x150	2B280.020001500		2B280.02000150T		230x180	212	1
250x150	2B280.025001500		2B280.02500150T		280x180	260	1
300x150	2B280.030001500		2B280.03000150T		330x180	299	1
350x150	2B280.035001500		2B280.03500150T		380x180	338	1
400x150	2B280.040001500		2B280.04000150T		430x180	366	1
500x150	2B280.050001500		2B280.05000150T		530x180	414	1
200x200	2B280.020002000		2B280.02000200T		230x230	304	1
250x200	2B280.025002000		2B280.02500200T		280x230	377	1
300x200	2B280.030002000		2B280.03000200T		330x230	441	1
350x200	2B280.035002000		2B280.03500200T		380x230	505	1
400x200	2B280.040002000		2B280.04000200T		430x230	558	1
500x200	2B280.050002000		2B280.05000200T		530x230	655	1
250x250	2B280.025002500		2B280.02500250T		280x280	494	1
300x250	2B280.030002500		2B280.03000250T		330x280	583	1
350x250	2B280.035002500		2B280.03500250T		380x280	672	1
400x250	2B280.040002500		2B280.04000250T		430x280	750	1
500x250	2B280.050002500		2B280.05000250T		530x280	897	1
600x250	2B280.060002500		2B280.06000250T		630x280	1024	1
700x250	2B280.070002500		2B280.07000250T		730x280	1132	1
300x300	2B280.030003000		2B280.03000300T		330x330	724	1
350x300	2B280.035003000		2B280.03500300T		380x330	839	1
400x300	2B280.040003000		2B280.04000300T		430x330	942	1
450x300	2B280.045003000		2B280.04500300T		480x330	1047	1
500x300	2B280.050003000		2B280.05000300T		530x330	1139	1
300x350	2B280.030003500		2B280.03000350T		330x380	866	1
350x350	2B280.035003500		2B280.03500350T		380x380	1006	1
400x350	2B280.040003500		2B280.04000350T		430x380	1133	1
500x350	2B280.050003500		2B280.05000350T		530x380	1381	1
600x350	2B280.060003500		2B280.06000350T		630x380	1608	1
700x350	2B280.070003500		2B280.07000350T		730x380	1815	1
400x400	2B280.040004000		2B280.04000400T		430x430	1325	1
450x400	2B280.045004000		2B280.04500400T		480x430	1481	1
500x400	2B280.050004000		2B280.05000400T		530x430	1623	1
550x400	2B280.055004000		2B280.05500400T		580x430	1769	1
600x400	2B280.060004000		2B280.06000400T		630x430	1900	1
650x400	2B280.065004000		2B280.06500400T		680x430	2037	1
700x400	2B280.070004000		2B280.07000400T		730x430	2157	1
800x400	2B280.080004000		2B280.08000400T		830x430	2394	1

**Extra:**

Guarnizione in spugna
adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul
prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:



Pag. 314



Pag. 314

BRE 50 GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA PASSO 50

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Acciaio Zincato	€	Dim. Esterne	PA (cm ²)	
500x500	2B286.050005000		2B287.050005000		560x560	1100	1
600x500	2B286.060005000		2B287.060005000		660x560	1300	1
800x500	2B286.080005000		2B287.080005000		860x560	1700	1
1000x500	2B286.100005000		2B287.100005000		1060x560	2200	1
1200x500	2B286.120005000		2B287.120005000		1260x560	2600	1
1400x500	2B286.140005000		2B287.140005000		1460x560	3000	1
1600x500	2B286.160005000		2B287.160005000		1660x560	3500	1
600x600	2B286.060006000		2B287.060006000		660x660	1500	1
800x600	2B286.080006000		2B287.080006000		860x660	2100	1
1000x600	2B286.100006000		2B287.100006000		1060x660	2600	1
1200x600	2B286.120006000		2B287.120006000		1260x660	3100	1
1400x600	2B286.140006000		2B287.140006000		1460x660	3600	1
1600x600	2B286.160006000		2B287.160006000		1660x660	2400	1
1000x700	2B286.100007000		2B287.100007000		1060x760	3000	1
1200x700	2B286.120007000		2B287.120007000		1260x760	3600	1
1400x700	2B286.140007000		2B287.140007000		1460x760	4300	1
1600x700	2B286.160007000		2B287.160007000		1660x760	4900	1
1800x700	2B286.180007000		2B287.180007000		1860x760	5500	1
2000x700	2B286.200007000		2B287.200007000		2060x760	6100	1
1000x800	2B286.100008000		2B287.100008000		1060x860	3500	1
1200x800	2B286.120008000		2B287.120008000		1260x860	4200	1
1400x800	2B286.140008000		2B287.140008000		1460x860	4900	1
1600x800	2B286.160008000		2B287.160008000		1660x860	5600	1
1800x800	2B286.180008000		2B287.180008000		1860x860	6300	1
2000x800	2B286.200008000		2B287.200008000		2060x860	7000	1
900x900	2B286.090009000		2B287.090009000		960x960	3500	1
1000x900	2B286.100009000		2B287.100009000		1060x960	3900	1
1200x900	2B286.120009000		2B287.120009000		1260x960	4700	1
1400x900	2B286.140009000		2B287.140009000		1460x960	5500	1
1600x900	2B286.160009000		2B287.160009000		1660x960	6300	1
1800x900	2B286.180009000		2B287.180009000		1860x960	7100	1
2000x900	2B286.200009000		2B287.200009000		2060x960	7900	1
1000x1000	2B286.100010000		2B287.100010000		1060x1060	4400	1
1200x1000	2B286.120010000		2B287.120010000		1260x1060	5200	1
1400x1000	2B286.140010000		2B287.140010000		1460x1060	5500	1
1600x1000	2B286.160010000		2B287.160010000		1660x1060	7000	1
1800x1000	2B286.180010000		2B287.180010000		1860x1060	7900	1
2000x1000	2B286.200010000		2B287.200010000		2060x1060	8800	1
1200x1200	2B286.120012000		2B287.120012000		1260x1260	6300	1
1400x1200	2B286.140012000		2B287.140012000		1460x1260	8600	1
1600x1200	2B286.160012000		2B287.160012000		1660x1260	8400	1
1800x1200	2B286.180012000		2B287.180012000		1860x1260	9500	1
2000x1200	2B286.200012000		2B287.200012000		2060x1260	10500	1

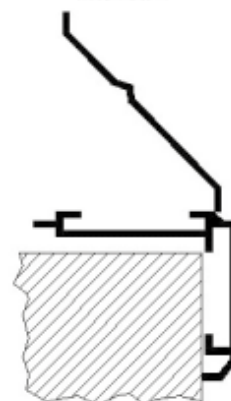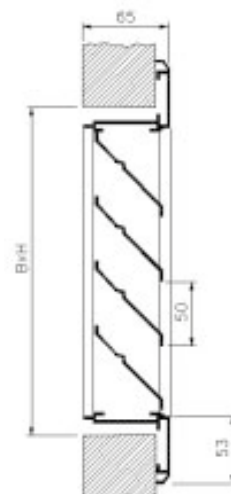

Extra:

Guarnizione in spugna
adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:



Altri colori RAL +25 % sul
prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:



BRE 100 GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA PASSO 100

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Acciaio Zincato	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
500x500	2B288.050005000		2B289.050005000		560x560	130	1
600x500	2B288.060005000		2B289.060005000		660x560	160	1
800x500	2B288.080005000		2B289.080005000		860x560	220	1
1000x500	2B288.100005000		2B289.100005000		1060x560	270	1
1200x500	2B288.120005000		2B289.120005000		1260x560	330	1
1400x500	2B288.140005000		2B289.140005000		1460x560	380	1
1600x500	2B288.160005000		2B289.160005000		1660x560	440	1
600x600	2B288.060006000		2B289.060006000		660x660	190	1
800x600	2B288.080006000		2B289.080006000		860x660	260	1
1000x600	2B288.100006000		2B289.100006000		1060x660	330	1
1200x600	2B288.120006000		2B289.120006000		1260x660	390	1
1400x600	2B288.140006000		2B289.140006000		1460x660	460	1
1600x600	2B288.160006000		2B289.160006000		1660x660	530	1
800x700	2B288.080007000		2B289.080007000		860x760	310	1
1000x700	2B288.100007000		2B289.100007000		1060x760	380	1
1200x700	2B288.120007000		2B289.120007000		1260x760	460	1
1400x700	2B288.140007000		2B289.140007000		1460x760	540	1
1600x700	2B288.160007000		2B289.160007000		1660x760	620	1
1800x700	2B288.180007000		2B289.180007000		1860x760	690	1
2000x700	2B288.200007000		2B289.200007000		2060x760	770	1
1000x800	2B288.100008000		2B289.100008000		1060x860	440	1
1200x800	2B288.120008000		2B289.120008000		1260x860	530	1
1400x800	2B288.140008000		2B289.140008000		1460x860	620	1
1600x800	2B288.160008000		2B289.160008000		1660x860	710	1
1800x800	2B288.180008000		2B289.180008000		1860x860	790	1
2000x800	2B288.200008000		2B289.200008000		2060x860	880	1
900x900	2B288.090009000		2B289.090009000		960x960	440	1
1000x900	2B288.100009000		2B289.100009000		1060x960	490	1
1200x900	2B288.120009000		2B289.120009000		1260x960	590	1
1400x900	2B288.140009000		2B289.140009000		1460x960	690	1
1600x900	2B288.160009000		2B289.160009000		1660x960	790	1
1800x900	2B288.180009000		2B289.180009000		1860x960	890	1
2000x900	2B288.200009000		2B289.200009000		2060x960	990	1
1000x1000	2B288.100010000		2B289.100010000		1060x1060	550	1
1200x1000	2B288.120010000		2B289.120010000		1260x1060	660	1
1400x1000	2B288.140010000		2B289.140010000		1460x1060	770	1
1600x1000	2B288.160010000		2B289.160010000		1660x1060	880	1
1800x1000	2B288.180010000		2B289.180010000		1860x1060	990	1
2000x1000	2B288.200010000		2B289.200010000		2060x1060	1110	1
1200x1200	2B288.120012000		2B289.120012000		1260x1260	790	1
1400x1200	2B288.140012000		2B289.140012000		1460x1260	930	1
1600x1200	2B288.160012000		2B289.160012000		1660x1260	1060	1
1800x1200	2B288.180012000		2B289.180012000		1860x1260	1190	1
2000x1200	2B288.200012000		2B289.200012000		2060x1260	1330	1

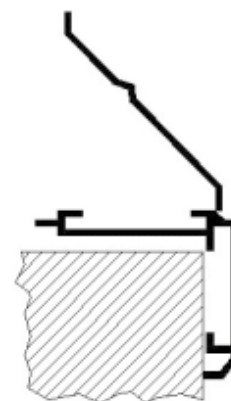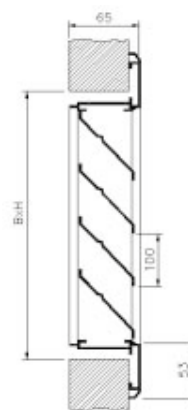**Extra:**

Guarnizione in spugna
adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul
prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:

Pag. 314

Pag. 314

CT CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA SR SERRANDA IN ALLUMINIO

BxH mm foro muro	CT Cod.Art.	€	SR Cod. Art.	€
75x75	2B400.007500750			
100x100	2B400.010001000		2B405.010001000	
150x100	2B400.015001000		2B405.015001000	
200x100	2B400.020001000		2B405.020001000	
250x100	2B400.025001000		2B405.025001000	
300x100	2B400.030001000		2B405.030001000	
350x100	2B400.035001000		2B405.035001000	
400x100	2B400.040001000		2B405.040001000	
500x100	2B400.050001000		2B405.050001000	
200x150	2B400.020001500		2B405.020001500	
250x150	2B400.025001500		2B405.025001500	
300x150	2B400.030001500		2B405.030001500	
350x150	2B400.035001500		2B405.035001500	
400x150	2B400.040001500		2B405.040001500	
500x150	2B400.050001500		2B405.050001500	
200x200	2B400.020002000		2B405.020002000	
250x200	2B400.025002000		2B405.025002000	
300x200	2B400.030002000		2B405.030002000	
350x200	2B400.035002000		2B405.035002000	
400x200	2B400.040002000		2B405.040002000	
500x200	2B400.050002000		2B405.050002000	
250x250	2B400.025002500		2B405.025002500	
300x250	2B400.030002500		2B405.030002500	
350x250	2B400.035002500		2B405.035002500	
400x250	2B400.040002500		2B405.040002500	
500x250	2B400.050002500		2B405.050002500	
600x250	2B400.060002500		2B405.060002500	
700x250	2B400.070002500		2B405.070002500	
300x300	2B400.030003000		2B405.030003000	
350x300	2B400.035003000		2B405.035003000	
400x300	2B400.040003000		2B405.040003000	
500x300	2B400.050003000		2B405.050003000	
350x350	2B400.035003500		2B405.035003500	
400x350	2B400.040003500		2B405.040003500	
500x350	2B400.050003500		2B405.050003500	
600x350	2B400.060003500		2B405.060003500	
700x350	2B400.070003500		2B405.070003500	
400x400	2B400.040004000		2B405.040004000	
450x400	2B400.045004000		2B405.045004000	
500x400	2B400.050004000		2B405.050004000	
550x400	2B400.055004000		2B405.055004000	
600x400	2B400.060004000		2B405.060004000	
650x400	2B400.065004000		2B405.065004000	
700x400	2B400.070004000		2B405.070004000	
800x400	2B400.080004000		2B405.080004000	

CT



SR



BRO BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm ²)	
100x100	2B300.010001000		2B300.01000100T		131x130	65	1
150x100	2B300.015001000		2B300.01500100T		181x130	98	1
200x100	2B300.020001000		2B300.02000100T		231x130	124	1
250x100	2B300.025001000		2B300.02500100T		281x130	149	1
300x100	2B300.030001000		2B300.03000100T		331x130	163	1
350x100	2B300.035001000		2B300.03500100T		381x130	179	1
400x100	2B300.040001000		2B300.04000100T		431x130	183	1
500x100	2B300.050001000		2B300.05000100T		531x130	182	1
200x150	2B300.020001500		2B300.02000150T		231x180	216	1
250x150	2B300.025001500		2B300.02500150T		281x180	265	1
300x150	2B300.030001500		2B300.03000150T		331x180	305	1
350x150	2B300.035001500		2B300.03500150T		381x180	346	1
400x150	2B300.040001500		2B300.04000150T		431x180	374	1
500x150	2B300.050001500		2B300.05000150T		531x180	424	1
200x200	2B300.020002000		2B300.02000200T		231x230	308	1
250x200	2B300.025002000		2B300.02500200T		281x230	382	1
300x200	2B300.030002000		2B300.03000200T		331x230	447	1
350x200	2B300.035002000		2B300.03500200T		381x230	512	1
400x200	2B300.040002000		2B300.04000200T		431x230	566	1
500x200	2B300.050002000		2B300.05000200T		531x230	665	1
250x250	2B300.025002500		2B300.02500250T		281x280	499	1
300x250	2B300.030002500		2B300.03000250T		331x280	589	1
350x250	2B300.035002500		2B300.03500250T		381x280	679	1
400x250	2B300.040002500		2B300.04000250T		431x280	758	1
500x250	2B300.050002500		2B300.05000250T		531x280	907	1
600x250	2B300.060002500		2B300.06000250T		631x280	1037	1
700x250	2B300.070002500		2B300.07000250T		731x280	1146	1
300x300	2B300.030003000		2B300.03000300T		331x330	731	1
350x300	2B300.035003000		2B300.03500300T		381x330	846	1
400x300	2B300.040003000		2B300.04000300T		431x330	950	1
450x300	2B300.045003000		2B300.04500300T		481x330	1056	1
500x300	2B300.050003000		2B300.05000300T		531x330	1149	1
350x350	2B300.035003500		2B300.03500350T		381x380	1013	1
400x350	2B300.040003500		2B300.04000350T		431x380	1142	1
500x350	2B300.050003500		2B300.05000350T		531x380	1391	1
600x350	2B300.060003500		2B300.06000350T		631x380	1620	1
700x350	2B300.070003500		2B300.07000350T		731x380	1829	1
400x400	2B300.040004000		2B300.04000400T		431x430	1333	1
450x400	2B300.045004000		2B300.04500400T		481x430	1490	1
500x400	2B300.050004000		2B300.05000400T		531x430	1633	1
550x400	2B300.055004000		2B300.05500400T		581x430	1780	1
600x400	2B300.060004000		2B300.06000400T		631x430	1912	1
650x400	2B300.065004000		2B300.06500400T		681x430	2050	1
700x400	2B300.070004000		2B300.07000400T		731x430	2171	1
800x400	2B300.080004000		2B300.08000400T		831x430	2410	1




Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul
prezzo del verniciato.

BRV BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
100x100	2B310.010001000		2B310.01000100T		130x131	65	1
150x100	2B310.015001000		2B310.01500100T		180x131	98	1
200x100	2B310.020001000		2B310.02000100T		230x131	124	1
250x100	2B310.025001000		2B310.02500100T		280x131	149	1
300x100	2B310.030001000		2B310.03000100T		330x131	163	1
350x100	2B310.035001000		2B310.03500100T		380x131	179	1
400x100	2B310.040001000		2B310.04000100T		430x131	183	1
500x100	2B310.050001000		2B310.05000100T		530x131	182	1
200x150	2B310.020001500		2B310.02000150T		230x181	216	1
250x150	2B310.025001500		2B310.02500150T		280x181	265	1
300x150	2B310.030001500		2B310.03000150T		330x181	305	1
350x150	2B310.035001500		2B310.03500150T		380x181	346	1
400x150	2B310.040001500		2B310.04000150T		430x181	374	1
500x150	2B310.050001500		2B310.05000150T		530x181	424	1
200x200	2B310.020002000		2B310.02000200T		230x231	308	1
250x200	2B310.025002000		2B310.02500200T		280x231	382	1
300x200	2B310.030002000		2B310.03000200T		330x231	447	1
350x200	2B310.035002000		2B310.03500200T		380x231	512	1
400x200	2B310.040002000		2B310.04000200T		430x231	566	1
500x200	2B310.050002000		2B310.05000200T		530x231	665	1
250x250	2B310.025002500		2B310.02500250T		280x281	499	1
300x250	2B310.030002500		2B310.03000250T		330x281	589	1
350x250	2B310.035002500		2B310.03500250T		380x281	679	1
400x250	2B310.040002500		2B310.04000250T		430x281	758	1
500x250	2B310.050002500		2B310.05000250T		530x281	907	1
600x250	2B310.060002500		2B310.06000250T		630x281	1037	1
700x250	2B310.070002500		2B310.07000250T		730x281	1146	1
300x300	2B310.030003000		2B310.03000300T		330x331	731	1
350x300	2B310.035003000		2B310.03500300T		380x331	846	1
400x300	2B310.040003000		2B310.04000300T		430x331	950	1
450x300	2B310.045003000		2B310.04500300T		480x331	1056	1
500x300	2B310.050003000		2B310.05000300T		530x331	1149	1
350x350	2B310.035003500		2B310.03500350T		380x381	1013	1
400x350	2B310.040003500		2B310.04000350T		430x381	1142	1
500x350	2B310.050003500		2B310.05000350T		530x381	1391	1
600x350	2B310.060003500		2B310.06000350T		630x381	1620	1
700x350	2B310.070003500		2B310.07000350T		730x381	1829	1
400x400	2B310.040004000		2B310.04000400T		430x431	1333	1
450x400	2B310.045004000		2B310.04500400T		480x431	1490	1
500x400	2B310.050004000		2B310.05000400T		530x431	1633	1
550x400	2B310.055004000		2B310.05500400T		580x431	1780	1
600x400	2B310.060004000		2B310.06000400T		630x431	1912	1
650x400	2B310.065004000		2B310.06500400T		680x431	2050	1
700x400	2B310.070004000		2B310.07000400T		730x431	2171	1
800x400	2B310.080004000		2B310.08000400T		830x431	2410	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMCV BOCCHETTE PER CANALI CIRCOLARI CON ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Grezzo	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm ²)	Ø Condotto	
300x75	2B315.3000750		2B315.300075T		330x105	76	150-400	1
300x100	2B315.3001000		2B315.300100T		330x130	147	200-400	1
400x100	2B315.4001000		2B315.400100T		430x130	145	200-400	1
500x100	2B315.5001000		2B315.500100T		530x130	124	200-400	1
600x100	2B315.6001000		2B315.600100T		630x130	80	200-400	1
300x150	2B315.3001500		2B315.300150T		330x180	290	300-400	1
400x150	2B315.4001500		2B315.400150T		430x180	338	300-800	1
500x150	2B315.5001500		2B315.500150T		530x180	367	300-800	1
600x150	2B315.6001500		2B315.600150T		630x180	372	300-800	1
400x200	2B315.4002000		2B315.400200T		430x230	531	500-1200	1
500x200	2B315.5002000		2B315.500200T		530x230	610	500-1200	1
600x200	2B315.6002000		2B315.600200T		630x230	665	500-1200	1



Attenzione:

Condotti circolari su cui applicare la bocchetta presenti a pag. 236-237

BMCVO BOCCHETTE PER CANALI CIRCOLARI A DOPPIO FILARE

BxH mm foro muro	Cod. Grezzo	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm ²)	Ø Condotto	
300x75	2B318.3000750		2B318.300075T		330x105	87	150-400	1
300x100	2B318.3001000		2B318.300100T		330x130	158	200-400	1
400x100	2B318.4001000		2B318.400100T		430x130	175	200-400	1
500x100	2B318.5001000		2B318.500100T		530x130	172	200-400	1
600x100	2B318.6001000		2B318.600100T		630x130	149	200-400	1
300x150	2B318.3001500		2B318.300150T		330x180	299	300-400	1
400x150	2B318.4001500		2B318.400150T		430x180	367	300-800	1
500x150	2B318.5001500		2B318.500150T		530x180	414	300-800	1
600x150	2B318.6001500		2B318.600150T		630x180	441	300-800	1
400x200	2B318.4002000		2B318.400200T		430x230	559	500-1200	1
500x200	2B318.5002000		2B318.500200T		530x230	656	500-1200	1
600x200	2B318.6002000		2B318.600200T		630x230	733	500-1200	1



Attenzione:

Condotti circolari su cui applicare la bocchetta presenti a pag. 236-237

BMC/SR BOCCHETTE PER CANALI CIRCOLARI CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Grezzo	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm ²)	Ø Condotto	
300x75	2B320.3000750		2B320.300075T		330x105	151	150-400	1
300x100	2B320.3001000		2B320.300100T		330x130	214	200-400	1
400x100	2B320.4001000		2B320.400100T		430x130	289	200-400	1
500x100	2B320.5001000		2B320.500100T		530x130	364	200-400	1
600x100	2B320.6001000		2B320.600100T		630x130	440	200-400	1
300x150	2B320.3001500		2B320.300150T		330x180	338	300-400	1
400x150	2B320.4001500		2B320.400150T		430x180	458	300-800	1
500x150	2B320.5001500		2B320.500150T		530x180	577	300-800	1
600x150	2B320.6001500		2B320.600150T		630x180	696	300-800	1
400x200	2B320.4002000		2B320.400200T		430x230	627	500-1200	1
500x200	2B320.5002000		2B320.500200T		530x230	790	500-1200	1
600x200	2B320.6002000		2B320.600200T		630x230	953	500-1200	1




Attenzione:

Condotti circolari su cui applicare la bocchetta presenti a pag. 236-237


BAM BOCCHETTE DI MANDATA IN ABS ARIA AD ALETTE ORIENTABILI SIMULTANEAMENTE

BxH mm foro muro	Cod. Art	€	Dim. Esterne	PA (cm ²)	
187x87	2B283.200100		233x133	120	1
287x87	2B283.300100		333x133	180	1
287x137	2B283.300150		333x183	320	1
387x87	2B283.400100		433x133	240	1
387x137	2B283.400150		433x183	410	1
387x187	2B283.400200		433x233	590	1
487x137	2B283.500150		533x183	530	1
487x187	2B283.500200		533x233	760	1
587x137	2B283.600150		633x183	640	1
587x187	2B283.600200		633x233	930	1




BAMP PLENUM PER BOCCHETTE IN ABS

BxH mm foro muro	Cod. Art	€	Dim. Esterne	PA (cm ²)	Ø Raccordo	
206x107	2B284.200100		223x125	110	125	1
306x107	2B284.300100		323x125	110÷282	160÷199	1
306x157	2B284.300150		323x175	110÷282	160÷200	1
406x107	2B284.400100		423x125	110÷282	160÷200	1
406x157	2B284.400150		423x175	110÷441	160÷250	1
406x207	2B284.400200		423x225	282÷441	200÷250	1
506x157	2B284.500150		523x175	110÷441	160÷250	1
506x207	2B284.500200		523x225	282÷441	200÷250	1
606x157	2B284.600150		623x175	110÷441	160÷250	1
606x207	2B284.600200		623x225	282÷441	200÷250	1




NAV BOCCHETTE NAUTICHE TONDE A DUE ALETTE REGOLABILI

Ø	Cod. Art.	€	Foro	PA(cm ²)	
82	2B650.082002		76,5	18	1



NAV BOCCHETTE NAUTICHE TONDE A TRE ALETTE REGOLABILI

Ø	Cod. Art.	€	Foro	PA(cm ²)	
108	2B650.108003		98	45	1



DIFFUSORI LINEARI SOTTOFINESTRA


I diffusori lineari sottofinestra Polymax sono disponibili con o senza sportelli d'ispezione, vengono installati per offrire una soluzione tecnicamente perfetta per la distribuzione dell'aria dei condizionatori tipo fancoils o a parete. Le particolari alette defletttrici assicurano una distribuzione dell'aria silenziosa e priva di turbolenze.



Prodotti



BL



GF

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato**. Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N

Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

BL15 BOCCHETTA LINEARE PER FAN-COIL IN ALLUMINIO CON CORNICE PIANA

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	Dim. Esterne	PA (cm ²)	
1000x75	2B015.100000753		1032x107	510	1
1000x100	2B015.100001003		1032x132	720	1
1000x125	2B015.100001253		1032x157	930	1
1000x150	2B015.100001503		1032x182	1140	1
1000x200	2B015.100002003		1032x232	1560	1
1000x250	2B015.100002503		1032x282	1980	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%



BL16 BOCCHETTA LINEARE PER FAN-COIL IN ALLUMINIO CON CORNICE E UNO SPORTELLO

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	Dim. Esterne	PA (cm ²)	
1000x75	2B016.100000753		1032x107	510	1
1000x100	2B016.100001003		1032x132	720	1
1000x125	2B016.100001253		1032x157	930	1
1000x150	2B016.100001503		1032x182	1140	1
1000x200	2B016.100002003		1032x232	1560	1
1000x250	2B016.100002503		1032x282	1980	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%


BL17 BOCCHETTA LINEARE PER FAN-COIL IN ALLUMINIO CON CORNICE E DUE SPORTELLI

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	Dim. Esterne	PA (cm ²)	
1000x75	2B017.100000753		1032x107	510	1
1000x100	2B017.100001003		1032x132	720	1
1000x125	2B017.100001253		1032x157	930	1
1000x150	2B017.100001503		1032x182	1140	1
1000x200	2B017.100002003		1032x232	1560	1
1000x250	2B017.100002503		1032x282	1980	1



GF15 BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO SOTTO FINESTRA SENZA CORNICE

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm ²)	
1000x75	2B496.100000753		650	1
1000x100	2B496.100001003		860	1
1000x125	2B496.100001253		1070	1
1000x150	2B496.100001503		1280	1
1000x200	2B496.100002003		1700	1
1000x250	2B496.100002503		2120	1



Finiture Extra:


RAL 9016 +5 %

Guarnizione in spugna adesiva +10%

Rete antivolatile +20%

GF 16 BOCCHETTA LINEARE SOTTO FINESTRA IN ALLUMINIO CON UNO SPORTELLO SENZA CORNICE

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm ²)	
1000x75	2B497.100000753		650	1
1000x100	2B497.100001003		860	1
1000x125	2B497.100001253		1070	1
1000x150	2B497.100001503		1280	1
1000x200	2B497.100002003		1700	1
1000x250	2B497.100002503		2120	1



GF 17 BOCCHETTA LINEARE SOTTO FINESTRA IN ALLUMINIO CON DUE SPORTELLI SENZA CORNICE

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm ²)	
1000x75	2B498.100000753		650	1
1000x100	2B498.100001003		860	1
1000x125	2B498.100001253		1070	1
1000x150	2B498.100001503		1280	1
1000x200	2B498.100002003		1700	1
1000x250	2B498.100002503		2120	1



DIFFUSORI A SOFFITTO

Le bocchette dell'aria a soffitto Polymax sono una soluzione funzionale e discreta per distribuire aria calda o fredda in modo uniforme all'interno degli ambienti. Ideali per sistemi di climatizzazione e ventilazione, garantiscono un flusso ottimale e silenzioso, contribuendo al comfort quotidiano. Grazie al loro design moderno e minimalista, si integrano perfettamente in qualsiasi stile architettonico, offrendo efficienza e stile senza compromessi.



Prodotti


DR2

DRF

DRQ

DQA

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato**.

Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**

Bocchetta anodizzata : 2B220.00750075**3**

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159


DR2 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI CON SERRANDA

La particolarità primaria di questo diffusore è la sua facile installazione dovuta al fatto che il corpo centrale è completamente asportabile dal telaio circolare esterno. Ruotando gli elementi conici del corpo di deflessione si ottiene una perfetta regolazione che può essere effettuata sia prima che dopo l'installazione.

Ø	Cod. Art.	€	
150	2B465.0150T		1
200	2B465.0200T		1
250	2B465.0250T		1
300	2B465.0300T		1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivoltile +20%

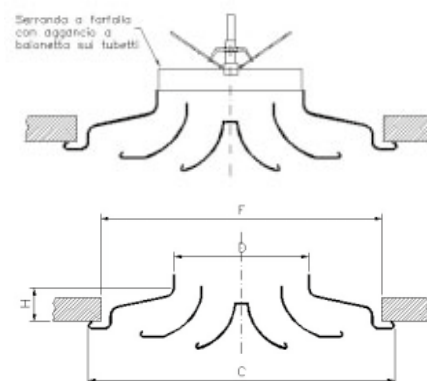


DRF DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI FISSI

Particolarmente adatti per la ripresa e la distribuzione dell'aria in impianti civili su soffitti con h massima di 3 metri. Sono provvisti di un collare per collegare il tubo flessibile.

Ø	Cod. Art.	€	
150	2B466.0150T		1
200	2B466.0200T		1
250	2B466.0250T		1
300	2B466.0300T		1
350	2B466.0350T		1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivoltile +20%

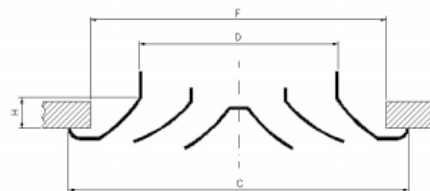


DRQ DIFFUSORE CIRCOLARE SU PANNELLO A CONI REGOLABILI C/SERRANDA

La particolarità primaria di questo diffusore è la sua facile installazione dovuta al fatto che il corpo centrale è completamente asportabile dal pannello esterno. Ruotando gli elementi conici del corpo centrale si ottiene una perfetta regolazione che può essere effettuata sia prima che dopo l'installazione.

Ø	Cod. Art.	€	
150	2B467.0150T		1
200	2B467.0200T		1
250	2B467.0250T		1
300	2B467.0300T		1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivoltile +20%




DQ4 DIFFUSORE QUADRANGOLARE A QUATTRO VIE

Questi diffusori a soffitto in alluminio estruso, vengono installati per realizzare una distribuzione dell'aria nelle direzioni volute in modo uniforme. Il corpo centrale è completamente asportabile per garantire la facilità di installazione

AxA	Cod. Art.	€	BxB	
148x148	2B440.148148T		296x296	1
225x225	2B440.225225T		370x370	1
298x298	2B440.298298T		443x443	1
375x375	2B440.375375T		520x520	1
446x446	2B440.446446T		598x598	1


Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

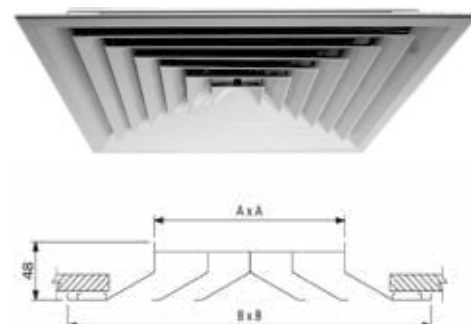

DHI DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE AD ALTA INDUZIONE


Ø	Cod. Art.	€	
125	2B458.125000T		1
160	2B458.160000T		1
200	2B458.200000T		1
250	2B458.250000T		1
315	2B458.315000T		1
400	2B458.400000T		1

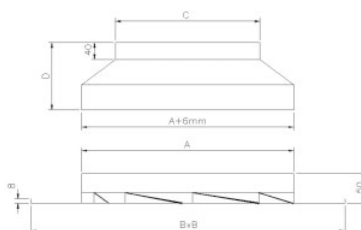

Questo tipo di diffusore è composto da una parte frontale, quadra o circolare, e da un corpo centrale con alette fisse inclinate disposte radialmente che garantiscono un lancio elicoidale. Il diffusore è provvisto di un collare per raccordarlo al plenum o a un tubo flessibile.

DHI.P DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE AD ALTA INDUZIONE CON PANNELLO 595x595

BxH mm pannello	Cod. Art.	€	Ø	
595x595	2B459.125000T		125	1
595x595	2B459.160000T		160	1
595x595	2B459.200000T		200	1
595x595	2B459.250000T		250	1
595x595	2B459.315000T		315	1
595x595	2B459.400000T		400	1



DHI.C DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE AD ALTA INDUZIONE CIRCOLARE

Ø	Cod. Art.	€	
125	2B460.125595T		1
160	2B460.160595T		1
200	2B460.200595T		1
250	2B460.250595T		1
315	2B460.315595T		1
400	2B460.400595T		1



DQE DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE REGOLABILE

Questo tipo di diffusore è composto da un pannello, quadro o circolare, in alluminio sul quale sono fissate le alette deflettrici in plastica che permettono di regolare la direzione dell'aria. Il diffusore può essere corredato di plenum con raccordo laterale o verticale.

BxH mm pannello	Cod. Art.	€	
298x298	2B446.148148T		1
398x398	2B446.225225T		1
498x498	2B446.298298T		1
498x498	2B446.375375T		1
595x595	2B446.446446T		1
595x595	2B447.148148T		1
595x595	2B447.225225T		1
595x595	2B447.298298T		1
595x595	2B447.375375T		1



DF15 DIFFUSORE A SOFFITTO LINEARE AD ALTA INDUZIONE FERITOIA 15


Questo particolare tipo di diffusore lineare, comunemente chiamato a feritoia, risolve in modo originale il problema della distribuzione dell'aria. Il particolare profilo delle alette deflettrici permette infatti di regolare e controllare contemporaneamente la portata e l'andamento del flusso dell'aria nella direzione voluta. E' altresì disponibile senza alette se installato per la ripresa dell'aria.

Feritoie	Cod. Anodizzato Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	BxH misura foro	Dim. Esterne	Lunghezza Feritoie	
1	2B462.00106003		2B462.0010600T		586x41	600x71	600	1
1	2B462.00108003		2B462.0010800T		786x41	800x71	800	1
1	2B462.00110003		2B462.0011000T		986x41	1000x71	1000	1
1	2B462.00112003		2B462.0011200T		1186x41	1200x71	1200	1
2	2B462.00206003		2B462.0020600T		586x41	600x71	600	1
2	2B462.00208003		2B462.0020800T		786x41	800x71	800	1
2	2B462.00210003		2B462.0021000T		986x41	1000x71	1000	1
2	2B462.00212003		2B462.0021200T		1186x41	1200x71	1200	1
3	2B462.00306003		2B462.0030600T		586x74,5	600x104,5	600	1
3	2B462.00308003		2B462.0030800T		786x74,5	800x104,5	800	1
3	2B462.00310003		2B462.0031000T		986x74,5	1000x104,5	1000	1
3	2B462.00312003		2B462.0031200T		1186x74,5	1200x104,5	1200	1
4	2B462.00406003		2B462.0040600T		586x74,5	600x104,5	600	1
4	2B462.00408003		2B462.0040800T		786x74,5	800x104,5	800	1
4	2B462.00410003		2B462.0041000T		986x74,5	1000x104,5	1000	1
4	2B462.00412003		2B462.0041200T		1186x74,5	1200x104,5	1200	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



DATI TECNICI PER DIFFUSORI

LEGENDA

1	PA cm ²
2	Velocità
3	Perdita
4	Portata
5	Lancio

DF15

2B462	1	2	3	4	5
1x600	80	2	7	60	1,10
1x600	80	2,6	13	80	1,60
1x600	80	3,3	20	100	2,00
1x600	80	4	29	120	2,50
1x800	110	2	7	80	1,20
1x800	110	2,5	11	100	1,60
1x800	110	3	16	120	1,90
1x800	110	3,7	25	150	2,40
1x1000	140	2	7	100	1,30
1x1000	140	2,4	10	120	1,50
1x1000	140	3	16	150	2,00
1x1000	140	4	29	200	2,70
1x1200	170	2	7	120	1,30
1x1200	170	2,5	11	150	1,70
1x1200	170	3,3	20	200	2,20
1x1200	170	4,1	31	250	2,90
2x600	170	2	6	120	1,30
2x600	170	2,5	9	150	1,70
2x600	170	3,3	17	200	2,20
2x600	170	4,1	26	250	2,80
2x800	220	1,9	5	150	1,30
2x800	220	2,5	9	200	1,70
2x800	220	3,1	15	250	2,10
2x800	220	3,7	21	300	2,60
2x1000	280	2	6	200	1,4
2x1000	280	2,5	9	250	1,8
2x1000	280	3	14	300	2,1
2x1000	280	3,5	18	350	2,5
2x1200	340	2	7	250	1,5
2x1200	340	2,5	9	300	1,8
2x1200	340	2,9	13	350	2
2x1200	340	3,3	17	400	2,4
3x600	250	2,2	7	200	1,50
3x600	250	2,8	11	250	2,00
3x600	250	3,3	16	300	2,30
3x600	250	3,9	22	350	2,70
3x800	340	2	6	250	1,50
3x800	340	2,5	9	300	1,80
3x800	340	2,9	12	350	2,10
3x800	340	3,3	16	400	2,40
3x1000	420	2	6	300	1,5
3x1000	420	2,3	8	350	1,7
3x1000	420	2,6	10	400	2
3x1000	420	3	13	450	2,2
3x1200	500	1,9	6	350	1,4
3x1200	500	2,2	7	400	1,7
3x1200	500	2,5	9	450	1,9
3x1200	500	2,7	11	500	2,1
4x600	340	2,1	<5	250	1,60
4x600	340	2,5	6	300	1,90
4x600	340	2,9	8	350	2,30
4x600	340	3,3	11	400	2,60
4x800	450	1,9	<5	300	1,50
4x800	450	2,2	<5	350	1,80
4x800	450	2,5	6	400	2,00
4x800	450	2,8	8	450	2,30
4x1000	560	2	<5	400	1,6
4x1000	560	2,2	<5	450	1,8
4x1000	560	2,5	6	500	2
4x1000	560	2,7	7	550	2,3
4x1200	670	1,7	<5	400	1,4
4x1200	670	1,9	<5	450	1,6
4x1200	670	2,1	<5	500	1,7
4x1200	670	2,3	5	550	1,9

DRF

2B466	2	3	4	5
150	2,75	7	100	0,92
150	4,12	13	150	1,25
150	5,5	22	200	1,59
150	6,87	33	250	1,92
200	2,39	6	200	1,13
200	2,99	8	250	1,35
200	3,59	10	300	1,57
200	4,18	13	350	1,79
250	1,94	4	250	1,14
250	2,32	5	300	1,32
250	2,71	7	350	1,49
250	3,1	8	400	1,67
300	1,61	4	300	1,14
300	1,88	4	350	1,29
300	2,15	5	400	1,43
300	2,42	6	450	1,58
350	1,41	3	350	1,15
350	1,61	4	400	1,28
350	1,81	4	450	1,40
350	2,02	5	500	1,53

DQ4

2B440	Coni	3	4	5
148x148	2	8	170	2,50
148x148	2	9	190	2,80
148x148	2	12	215	2,80
148x148	2	14	235	3,10
225x225	3	9	380	3,70
225x225	3	13	430	4,00
225x225	3	14	480	4,30
225x225	3	17	525	4,30
298x298	4	10	680	5,00
298x298	4	12	765	5,60
298x298	4	16	850	5,90
298x298	4	19	935	6,20
375x375	5	11	1060	6,50
375x375	5	15	1200	6,80
375x375	5	18	1325	7,10
375x375	5	21	1460	7,40
446x446	6	12	1530	7,80
446x446	6	15	1720	8,10
446x446	6	18	1915	8,70
446x446	6	22	2110	9,00

DQE

2B446	2B447	Fori	1	2	3	4	5
298x298	596x596	8	60	2	2	43	1,50
298x298	596x596	8	60	3	4	65	1,60
298x298	596x596	8	60	4	7	86	1,80
298x298	596x596	8	60	5	12	108	1,90
398x398	596x596	16	120	2	2	86	1,60
398x398	596x596	16	120	3	4	130	1,80
398x398	596x596	16	120	4	8	173	2,00
398x398	596x596	16	120	5	12	216	2,20
498x498	596x596	16	210	2	2	151	1,90
498x498	596x596	16	210	3	5	227	2,10
498x498	596x596	16	210	4	10	302	2,40
498x498	596x596	16	210	5	15	378	2,60
498x498	596x596	24	180	2	2	130	1,70
498x498	596x596	24	180	3	5	194	1,90
498x498	596x596	24	180	4	9	259	2,20
498x498	596x596	24	180	5	14	324	2,40
596x596	596x596	24	320	2	3	230	2,00
596x596	596x596	24	320	3	6	346	2,30
596x596	596x596	24	320	4	11	461	2,70
596x596	596x596	24	320	5	17	576	2,90

DR2 DRQ

2B465	2B467	Coni	1	2	3	4	5
150	150	3	174	2	8	125	0,70
150	150	3	174	3	16	188	1,10
150	150	3	174	4	28	251	1,50
150	150	3	174	5	42	313	1,80
200	200	3	302	2	7	217	1,00
200	200	3	302	3	15	326	1,50
200	200	3	302	4	25	435	2,00
200	200	3	302	5	38	543	2,50
250	250	3	462	2	7	333	1,10
250	250	3	462	3	14	499	1,60
250	250	3	462	4	24	665	2,20
250	250	3	462	5	35	831	2,70
300	300	3	653	2	6	470	1,30
300	300	3	653	3	13	706	1,90
300	300	3	653	4	22	941	2,50
300	300	3	653	5	33	1176	3,10
350		3	876	2	6	631	1,80
350		3	876	3	13	946	2,70
350		3	876	4	21	1261	3,60
350		3	876	5	32	1577	4,50
400		4	1129	2	6	813	2,10
400		4	1129	3	12	1219	3,10
400		4	1129	4	20	1626	4,20
400		4	1129	5	30	2032	5,20
450		4	1412	2	6	1017	2,40
450		4	1412	3	12	1525	3,60
450		4	1412	4	19	2033	4,80
450		4	1412	5	29	2542	6,00
500		4	1724	2	5	1242	2,60
500		4	1724	3	11	1862	3,90
500		4	1724	4	19	2483	5,20
500		4	1724	5	28	3104	6,50
630		5	2673	2	5	1925	3,20
630		5	2673	3	10	2887	4,80
630		5	2673	4	17	3849	6,40
630		5	2673	5	26	5774	8,00

DHI DHI.P DHI.C

2B458	2B459	2B460	1	2	3	4	5
125	125	125	91	3	16	98	0,50
125	125	125	91	4	27	131	0,60
125	125	125	91	5	41	164	0,80
125	125	125	91	6	58	197	0,90
160	160	160	146	3	16	158	0,70
160	160	160	146	4	28	211	0,90
160	160	160	146	5	43	264	1,10
160	160	160	146	6	61	316	1,30
200	200	200	225	3	15	243	0,80
200	200	200	225	4	26	324	1,10
200	200	200	225	5	40	405	1,40
200	200	200	225	6	57	486	1,60
250	250	250	345	4	26	497	1,30
250	250	250	345	5	40	621	1,60
250	250	250	345	6	56	745	1,90
250	250	250	345	7	76	869	2,30
315	315	315	536	4	25	773	1,80
315	315	315	536	5	38	966	2,20
315	315	315	536	6	53	1159	2,70
315	315	315	536	7	71	1352	3,10
400	400	400	847	4	26	1219	1,70
400	400	400	847	5	39	1524	2,10
400	400	400	847	6	56	1829	2,50
400	400	400	847	7	75	2134	2,90


DIFFUSORI A PAVIMENTO

I diffusori a pavimento in alluminio Polymax sono un elemento essenziale per la climatizzazione e la ventilazione degli ambienti. Vengono impiegate per la distribuzione e la ripresa dell'aria. Questi dispositivi, posizionati a filo del pavimento, permettono la distribuzione uniforme dell'aria calda o fredda, migliorando il comfort termico. Ideali per uffici e spazi commerciali, i diffusori a pavimento assicurano efficienza energetica e un aspetto discreto. Sono disponibili con una cornice di contenimento e accessori extra, tipo serranda di taratura, rialzi h.10 mm e cestello raccogli polvere.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

MEC GRIGLIA IN ALLUMINIO PEDONABILE PER DIFFUSIONE A PAVIMENTO

BxH mm	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm ²)	
150x600	2B504.1506000		418	1
200x600	2B504.2006000		573	1
300x600	2B504.3006000		893	1



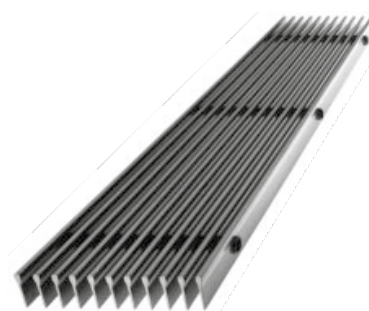


ACCESSORI PER GRIGLIE PEDONABILI

BxH mm	Cod. Art. S	€	Cod. Art. CS	€	Cod. Art. R	€	Cod. Art. C	€	
150x600	2B506.1506000		2B507.1506000		2B508.1506000		2B505.1506000		1
200x600	2B506.2006000		2B507.2006000		2B508.2006000		2B505.2006000		1
300x600	2B506.3006000		2B507.3006000		2B508.3006000		2B505.3006000		1

Accessori a Richiesta:

S - Serranda
CS - Cestello
R - Rialzi
C - Cornice

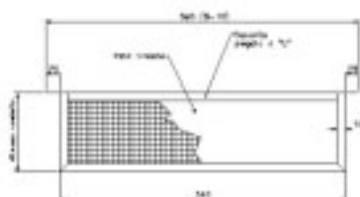

SERRANDE DI REGOLAZIONE, TARATURA E TAGLIA FUOCO

Le serrande vengono installate nei canali per risolvere in modo tecnicamente perfetto i problemi relativi alla regolazione della portata dell'aria. La posizione delle alette è regolabile manualmente o con un servomotore. Le serrande sono fornite con leva di comando, in fase d'ordine specificare se la serranda deve essere predisposta per servomotore.


Telaio disponibile in lamiera di alluminio o acciaio. Alette in alluminio o acciaio zincato estruso a profilo alare passo 100mm. Movimento contrapposto a mezzo perni e ingranaggi o leverismi in nylon 6 caricato a vetro NOTA: per serranda a tenuta aumento 20%.




Prodotti



STMA



STOM



STOMC

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato**.

Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N

Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753


Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

STMA SERRANDA DI TARATURA PER CANALI IN ALLUMINIO

Serranda con comando manuale, telaio in lamiera di alluminio e alette in alluminio, movimento a ingranaggi.


BxH mm foro muro	Cod. Art.	€		BxH mm foro muro	Cod. Art.	€	
310x300	2B606.03100300		1	710x300	2B606.07100300		1
310x400	2B606.03100400		1	710x400	2B606.07100400		1
310x500	2B606.03100500		1	710x500	2B606.07100500		1
310x600	2B606.03100600		1	710x600	2B606.07100600		1
310x700	2B606.03100700		1	710x700	2B606.07100700		1
310x800	2B606.03100800		1	710x800	2B606.07100800		1
310x900	2B606.03100900		1	710x900	2B606.07100900		1
310x1000	2B606.03101000		1	710x1000	2B606.07101000		1
310x1100	2B606.03101100		1	710x1100	2B606.07101100		1
310x1200	2B606.03101200		1	710x1200	2B606.07101200		1
310x1300	2B606.03101300		1	710x1300	2B606.07101300		1
310x1400	2B606.03101400		1	710x1400	2B606.07101400		1
410x300	2B606.04100300		1	810x300	2B606.08100300		1
410x400	2B606.04100400		1	810x400	2B606.08100400		1
410x500	2B606.04100500		1	810x500	2B606.08100500		1
410x600	2B606.04100600		1	810x600	2B606.08100600		1
410x700	2B606.04100700		1	810x700	2B606.08100700		1
410x800	2B606.04100800		1	810x800	2B606.08100800		1
410x900	2B606.04100900		1	810x900	2B606.08100900		1
410x1000	2B606.04101000		1	810x1000	2B606.08101000		1
410x1100	2B606.04101100		1	810x1100	2B606.08101100		1
410x1200	2B606.04101200		1	810x1200	2B606.08101200		1
410x1300	2B606.04101300		1	810x1300	2B606.08101300		1
410x1400	2B606.04101400		1	810x1400	2B606.08101400		1
510x300	2B606.05100300		1	910x300	2B606.09100300		1
510x400	2B606.05100400		1	910x400	2B606.09100400		1
510x500	2B606.05100500		1	910x500	2B606.09100500		1
510x600	2B606.05100600		1	910x600	2B606.09100600		1
510x700	2B606.05100700		1	910x700	2B606.09100700		1
510x800	2B606.05100800		1	910x800	2B606.09100800		1
510x900	2B606.05100900		1	910x900	2B606.09100900		1
510x1000	2B606.05101000		1	910x1000	2B606.09101000		1
510x1100	2B606.05101100		1	910x1100	2B606.09101100		1
510x1200	2B606.05101200		1	910x1200	2B606.09101200		1
510x1300	2B606.05101300		1	910x1300	2B606.09101300		1
510x1400	2B606.05101400		1	910x1400	2B606.09101400		1
610x300	2B606.06100300		1	1010x300	2B606.10100300		1
610x400	2B606.06100400		1	1010x400	2B606.10100400		1
610x500	2B606.06100500		1	1010x500	2B606.10100500		1
610x600	2B606.06100600		1	1010x600	2B606.10100600		1
610x700	2B606.06100700		1	1010x700	2B606.10100700		1
610x800	2B606.06100800		1	1010x800	2B606.10100800		1
610x900	2B606.06100900		1	1010x900	2B606.10100900		1
610x1000	2B606.06101000		1	1010x1000	2B606.10101000		1
610x1100	2B606.06101100		1	1010x1100	2B606.10101100		1
610x1200	2B606.06101200		1	1010x1200	2B606.10101200		1
610x1300	2B606.06101300		1	1010x1300	2B606.10101300		1
610x1400	2B606.06101400		1	1010x1400	2B606.10101400		1



Misure particolari a richiesta.

STM/Z SERRANDA DI TARATURA PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO



BxH mm foro muro	Cod. Art.	€		BxH mm foro muro	Cod. Art.	€	
310x300	2B607.03100300		1	710x300	2B607.07100300		1
310x400	2B607.03100400		1	710x400	2B607.07100400		1
310x500	2B607.03100500		1	710x500	2B607.07100500		1
310x600	2B607.03100600		1	710x600	2B607.07100600		1
310x700	2B607.03100700		1	710x700	2B607.07100700		1
310x800	2B607.03100800		1	710x800	2B607.07100800		1
310x900	2B607.03100900		1	710x900	2B607.07100900		1
310x1000	2B607.03101000		1	710x1000	2B607.07101000		1
310x1100	2B607.03101100		1	710x1100	2B607.07101100		1
310x1200	2B607.03101200		1	710x1200	2B607.07101200		1
310x1300	2B607.03101300		1	710x1300	2B607.07101300		1
310x1400	2B607.03101400		1	710x1400	2B607.07101400		1
410x300	2B607.04100300		1	810x300	2B607.08100300		1
410x400	2B607.04100400		1	810x400	2B607.08100400		1
410x500	2B607.04100500		1	810x500	2B607.08100500		1
410x600	2B607.04100600		1	810x600	2B607.08100600		1
410x700	2B607.04100700		1	810x700	2B607.08100700		1
410x800	2B607.04100800		1	810x800	2B607.08100800		1
410x900	2B607.04100900		1	810x900	2B607.08100900		1
410x1000	2B607.04101000		1	810x1000	2B607.08101000		1
410x1100	2B607.04101100		1	810x1100	2B607.08101100		1
410x1200	2B607.04101200		1	810x1200	2B607.08101200		1
410x1300	2B607.04101300		1	810x1300	2B607.08101300		1
410x1400	2B607.04101400		1	810x1400	2B607.08101400		1
510x300	2B607.05100300		1	910x300	2B607.09100300		1
510x400	2B607.05100400		1	910x400	2B607.09100400		1
510x500	2B607.05100500		1	910x500	2B607.09100500		1
510x600	2B607.05100600		1	910x600	2B607.09100600		1
510x700	2B607.05100700		1	910x700	2B607.09100700		1
510x800	2B607.05100800		1	910x800	2B607.09100800		1
510x900	2B607.05100900		1	910x900	2B607.09100900		1
510x1000	2B607.05101000		1	910x1000	2B607.09101000		1
510x1100	2B607.05101100		1	910x1100	2B607.09101100		1
510x1200	2B607.05101200		1	910x1200	2B607.09101200		1
510x1300	2B607.05101300		1	910x1300	2B607.09101300		1
510x1400	2B607.05101400		1	910x1400	2B607.09101400		1
610x300	2B607.06100300		1	1010x300	2B607.10100300		1
610x400	2B607.06100400		1	1010x400	2B607.10100400		1
610x500	2B607.06100500		1	1010x500	2B607.10100500		1
610x600	2B607.06100600		1	1010x600	2B607.10100600		1
610x700	2B607.06100700		1	1010x700	2B607.10100700		1
610x800	2B607.06100800		1	1010x800	2B607.10100800		1
610x900	2B607.06100900		1	1010x900	2B607.10100900		1
610x1000	2B607.06101000		1	1010x1000	2B607.10101000		1
610x1100	2B607.06101100		1	1010x1100	2B607.10101100		1
610x1200	2B607.06101200		1	1010x1200	2B607.10101200		1
610x1300	2B607.06101300		1	1010x1300	2B607.10101300		1
610x1400	2B607.06101400		1	1010x1400	2B607.10101400		1



Misure particolari a richiesta.

STOM SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA CON PALA IN FIBRA DI SILICATO



BxH canale	Cod. Art.	€	
300x300	2B612.03000300		1
400x300	2B612.04000300		1
400x400	2B612.04000400		1
500x300	2B612.05000300		1
500x400	2B612.05000400		1
500x500	2B612.05000500		1
600x300	2B612.06000300		1
600x400	2B612.06000400		1
600x500	2B612.06000500		1
700x300	2B612.07000300		1
700x400	2B612.07000400		1
700x500	2B612.07000500		1
800x300	2B612.08000300		1
800x400	2B612.08000400		1
800x500	2B612.08000500		1

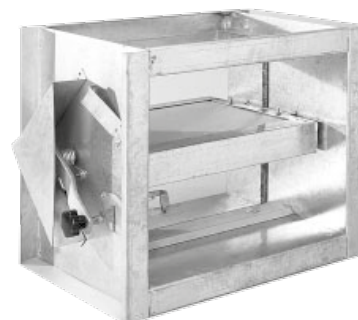

Misure particolari a richiesta.

STOMC SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE IN ACCIAIO ZINCATO CON PALA IN FIBRA DI SILICATO


Ø	Cod. Art.	€	
200	2B614.0200000		1
250	2B614.0250000		1
300	2B614.0300000		1
315	2B614.0315000		1
355	2B614.0355000		1
400	2B614.0400000		1
450	2B614.0450000		1
500	2B614.0500000		1
560	2B614.0560000		1
600	2B614.0600000		1
630	2B614.0630000		1

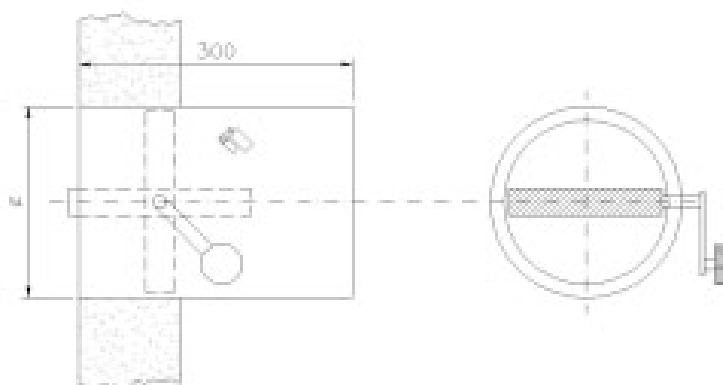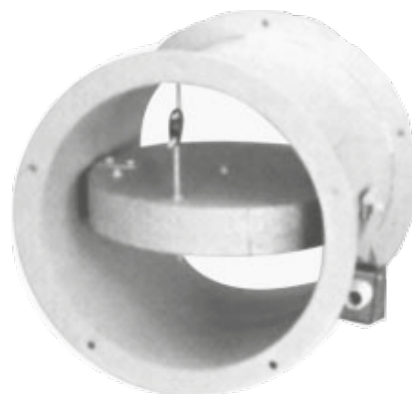

Misure particolari a richiesta.

SSC SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE PER CANALI TELAIO ZINCATO



BxH foro muro	Cod. Art.	€		BxH foro muro	Cod. Art.	€	
200x200	2B589.020002000		1	700x200	2B589.020007000		2
200x300	2B589.030002000		1	700x300	2B589.030007000		3
200x400	2B589.040002000		1	700x400	2B589.040007000		4
200x500	2B589.050002000		1	700x500	2B589.050007000		5
200x600	2B589.060002000		1	700x600	2B589.060007000		6
200x700	2B589.070002000		1	700x700	2B589.070007000		7
200x800	2B589.080002000		1	700x800	2B589.080007000		8
200x1000	2B589.100002000		1	700x1000	2B589.100007000		9
300x200	2B589.020003000		1				
300x300	2B589.030003000		1				
300x400	2B589.040003000		1				
300x500	2B589.050003000		1				
300x600	2B589.060003000		1				
300x700	2B589.070003000		1				
300x800	2B589.080003000		1				
300x1000	2B589.100003000		1				
400x200	2B589.020004000		1				
400x300	2B589.030004000		1				
400x400	2B589.040004000		1				
400x500	2B589.050004000		1				
400x600	2B589.060004000		1				
400x700	2B589.070004000		1				
400x800	2B589.080004000		1				
400x1000	2B589.100004000		1				
500x200	2B589.020005000		1				
500x300	2B589.030005000		1				
500x400	2B589.040005000		1				
500x500	2B589.050005000		1				
500x600	2B589.060005000		1				
500x700	2B589.070005000		1				
500x800	2B589.080005000		1				
500x1000	2B589.100005000		1				
600x200	2B589.020006000		1				
600x300	2B589.030006000		1				
600x400	2B589.040006000		1				
600x500	2B589.050006000		1				
600x600	2B589.060006000		1				
600x700	2B589.070006000		1				
600x800	2B589.080006000		1				
600x1000	2B589.100006000		1				
800x200	2B589.020008000		1				
800x300	2B589.030008000		1				
800x400	2B589.040008000		1				
800x500	2B589.050008000		1				
800x600	2B589.060008000		1				
800x700	2B589.070008000		1				
800x800	2B589.080008000		1				
800x1000	2B589.100008000		1				

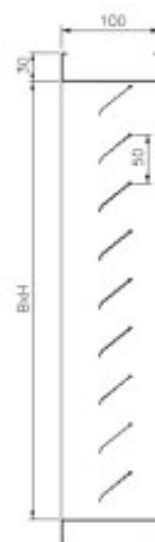

Misure particolari a richiesta.

SS1 - SS2 SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE A PARETE IN ALLUMINIO

BxH foro muro	Cod. Art. SS1	Cod. Art. SS2	€	PA (cm ²)	
200x200	2B578.020002000	2B580.020002000		452	1
300x200	2B578.030002000	2B580.030002000		660	1
400x200	2B578.040002000	2B580.040002000		868	1
500x200	2B578.050002000	2B580.050002000		1077	1
600x200	2B578.060002000	2B580.060002000		1285	1
700x200	2B578.070002000	2B580.070002000		1493	1
800x200	2B578.080002000	2B580.080002000		1701	1
1000x200	2B578.100002000	2B580.100002000		2118	1
200x300	2B578.020003000	2B580.020003000		660	1
300x300	2B578.030003000	2B580.030003000		964	1
400x300	2B578.040003000	2B580.040003000		1269	1
500x300	2B578.050003000	2B580.050003000		1573	1
600x300	2B578.060003000	2B580.060003000		1877	1
700x300	2B578.070003000	2B580.070003000		2181	1
800x300	2B578.080003000	2B580.080003000		2486	1
1000x300	2B578.100003000	2B580.100003000		3094	1
200x400	2B578.020004000	2B580.020004000		868	1
300x400	2B578.030004000	2B580.030004000		1269	1
400x400	2B578.040004000	2B580.040004000		1669	1
500x400	2B578.050004000	2B580.050004000		2069	1
600x400	2B578.060004000	2B580.060004000		2469	1
700x400	2B578.070004000	2B580.070004000		2870	1
800x400	2B578.080004000	2B580.080004000		3270	1
1000x400	2B578.100004000	2B580.100004000		4071	1
200x500	2B578.020005000	2B580.020005000		1077	1
300x500	2B578.030005000	2B580.030005000		1573	1
400x500	2B578.040005000	2B580.040005000		2069	1
500x500	2B578.050005000	2B580.050005000		2565	1
600x500	2B578.060005000	2B580.060005000		3062	1
700x500	2B578.070005000	2B580.070005000		3558	1
800x500	2B578.080005000	2B580.080005000		4054	1
1000x500	2B578.100005000	2B580.100005000		5047	1
200x600	2B578.020006000	2B580.020006000		1285	1
300x600	2B578.030006000	2B580.030006000		1877	1
400x600	2B578.040006000	2B580.040006000		2469	1
500x600	2B578.050006000	2B580.050006000		3062	1
600x600	2B578.060006000	2B580.060006000		3654	1
700x600	2B578.070006000	2B580.070006000		4246	1
800x600	2B578.080006000	2B580.080006000		4839	1
1000x600	2B578.100006000	2B580.100006000		6023	1
200x800	2B578.020008000	2B580.020008000		1701	1
300x800	2B578.030008000	2B580.030008000		2486	1
400x800	2B578.040008000	2B580.040008000		3270	1
500x800	2B578.050008000	2B580.050008000		4054	1
600x800	2B578.060008000	2B580.060008000		4839	1
700x800	2B578.070008000	2B580.070008000		5623	1
800x800	2B578.080008000	2B580.080008000		6407	1
1000x800	2B578.100008000	2B580.100008000		7976	1

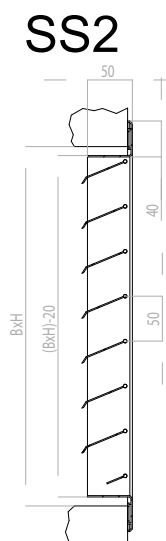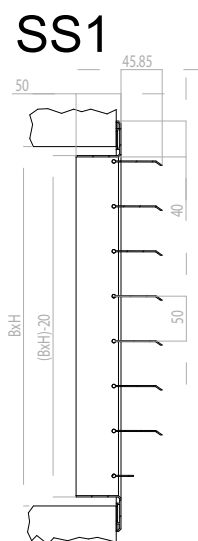

Extra:

Rete antivolatile +20%

Misure particolari a richiesta.

SG1 SEPARATORE DI GOCCE A UNA PIEGA




BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B635.060006000		2B635.060006005		2B635.060006006		1
800x600	2B635.080006000		2B635.080006005		2B635.080006006		1
1000x600	2B635.100006000		2B635.100006005		2B635.100006006		1
1200x600	2B635.120006000		2B635.120006005		2B635.120006006		1
600x800	2B635.060008000		2B635.060008005		2B635.060008006		1
800x800	2B635.080008000		2B635.080008005		2B635.080008006		1
1000x800	2B635.100008000		2B635.100008005		2B635.100008006		1
1200x800	2B635.120008000		2B635.120008005		2B635.120008006		1
600x1000	2B635.060010000		2B635.060010005		2B635.060010006		1
800x1000	2B635.080010000		2B635.080010005		2B635.080010006		1
1000x1000	2B635.100010000		2B635.100010005		2B635.100010006		1
1200x1000	2B635.120010000		2B635.120010005		2B635.120010006		1
600x1200	2B635.060012000		2B635.060012005		2B635.060012006		1
800x1200	2B635.080012000		2B635.080012005		2B635.080012006		1
1000x1200	2B635.100012000		2B635.100012005		2B635.100012006		1
1200x1200	2B635.120012000		2B635.120012005		2B635.120012006		1
600x1400	2B635.060014000		2B635.060014005		2B635.060014006		1
800x1400	2B635.080014000		2B635.080014005		2B635.080014006		1
1000x1400	2B635.100014000		2B635.100014005		2B635.100014006		1
1200x1400	2B635.120014000		2B635.120014005		2B635.120014006		1
600x1600	2B635.060016000		2B635.060016005		2B635.060016006		1
800x1600	2B635.080016000		2B635.080016005		2B635.080016006		1
1000x1600	2B635.100016000		2B635.100016005		2B635.100016006		1
1200x1600	2B635.120016000		2B635.120016005		2B635.120016006		1

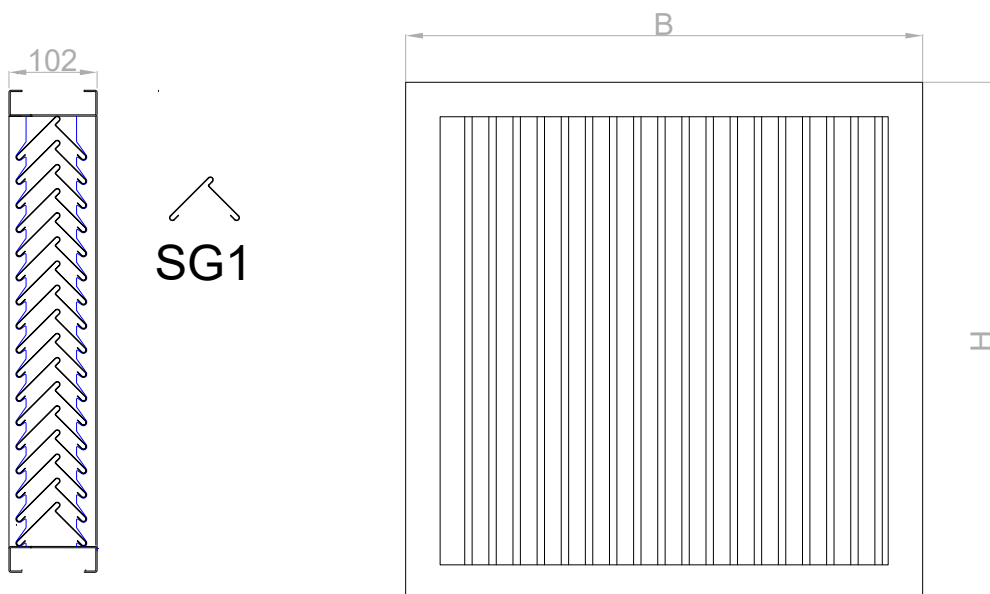

Misure particolari a richiesta.

SG2 SEPARATORE DI GOCCE A DUE PIEGHE


BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B637.060006000		2B637.060006005		2B637.060006006		1
800x600	2B637.080006000		2B637.080006005		2B637.080006006		1
1000x600	2B637.100006000		2B637.100006005		2B637.100006006		1
1200x600	2B637.120006000		2B637.120006005		2B637.120006006		1
600x800	2B637.060008000		2B637.060008005		2B637.060008006		1
800x800	2B637.080008000		2B637.080008005		2B637.080008006		1
1000x800	2B637.100008000		2B637.100008005		2B637.100008006		1
1200x800	2B637.120008000		2B637.120008005		2B637.120008006		1
600x1000	2B637.060010000		2B637.060010005		2B637.060010006		1
800x1000	2B637.080010000		2B637.080010005		2B637.080010006		1
1000x1000	2B637.100010000		2B637.100010005		2B637.100010006		1
1200x1000	2B637.120010000		2B637.120010005		2B637.120010006		1
600x1200	2B637.060012000		2B637.060012005		2B637.060012006		1
800x1200	2B637.080012000		2B637.080012005		2B637.080012006		1
1000x1200	2B637.100012000		2B637.100012005		2B637.100012006		1
1200x1200	2B637.120012000		2B637.120012005		2B637.120012006		1
600x1400	2B637.060014000		2B637.060014005		2B637.060014006		1
800x1400	2B637.080014000		2B637.080014005		2B637.080014006		1
1000x1400	2B637.100014000		2B637.100014005		2B637.100014006		1
1200x1400	2B637.120014000		2B637.120014005		2B637.120014006		1
600x1600	2B637.060016000		2B637.060016005		2B637.060016006		1
800x1600	2B637.080016000		2B637.080016005		2B637.080016006		1
1000x1600	2B637.100016000		2B637.100016005		2B637.100016006		1
1200x1600	2B637.120016000		2B637.120016005		2B637.120016006		1

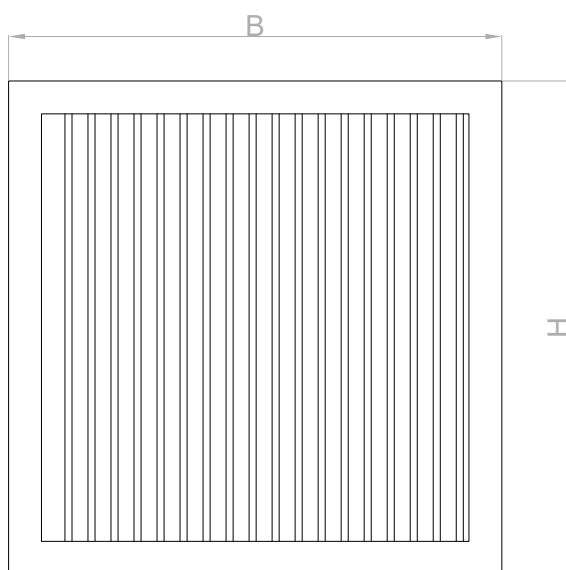

 SG2


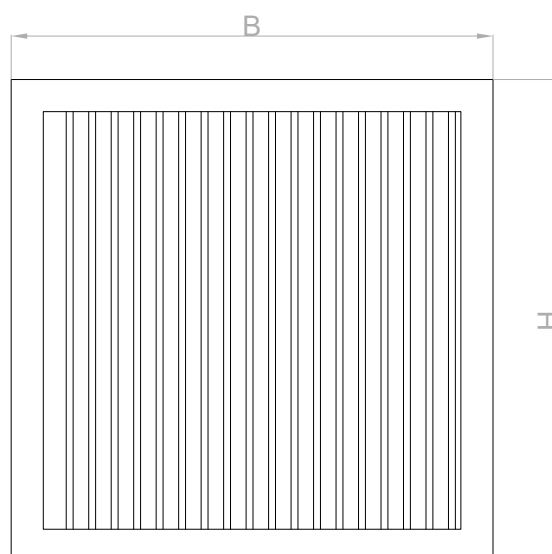
Misure particolari a richiesta.

SG3 SEPARATORE DI GOCCE A TRE PIEGHE

BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B639.060006000		2B639.060006005		2B639.060006006		1
800x600	2B639.080006000		2B639.080006005		2B639.080006006		1
1000x600	2B639.100006000		2B639.100006005		2B639.100006006		1
1200x600	2B639.120006000		2B639.120006005		2B639.120006006		1
600x800	2B639.060008000		2B639.060008005		2B639.060008006		1
800x800	2B639.080008000		2B639.080008005		2B639.080008006		1
1000x800	2B639.100008000		2B639.100008005		2B639.100008006		1
1200x800	2B639.120008000		2B639.120008005		2B639.120008006		1
600x1000	2B639.060010000		2B639.060010005		2B639.060010006		1
800x1000	2B639.080010000		2B639.080010005		2B639.080010006		1
1000x1000	2B639.100010000		2B639.100010005		2B639.100010006		1
1200x1000	2B639.120010000		2B639.120010005		2B639.120010006		1
600x1200	2B639.060012000		2B639.060012005		2B639.060012006		1
800x1200	2B639.080012000		2B639.080012005		2B639.080012006		1
1000x1200	2B639.100012000		2B639.100012005		2B639.100012006		1
1200x1200	2B639.120012000		2B639.120012005		2B639.120012006		1
600x1400	2B639.060014000		2B639.060014005		2B639.060014006		1
800x1400	2B639.080014000		2B639.080014005		2B639.080014006		1
1000x1400	2B639.100014000		2B639.100014005		2B639.100014006		1
1200x1400	2B639.120014000		2B639.120014005		2B639.120014006		1
600x1600	2B639.060016000		2B639.060016005		2B639.060016006		1
800x1600	2B639.080016000		2B639.080016005		2B639.080016006		1
1000x1600	2B639.100016000		2B639.100016005		2B639.100016006		1
1200x1600	2B639.120016000		2B639.120016005		2B639.120016006		1




SG3





Misure particolari a richiesta.

SG4 SEPARATORE DI GOCCE A QUATTRO PIEGHE

BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B641.060006000		2B641.060006005		2B641.060006006		1
800x600	2B641.080006000		2B641.080006005		2B641.080006006		1
1000x600	2B641.100006000		2B641.100006005		2B641.100006006		1
1200x600	2B641.120006000		2B641.120006005		2B641.120006006		1
600x800	2B641.060008000		2B641.060008005		2B641.060008006		1
800x800	2B641.080008000		2B641.080008005		2B641.080008006		1
1000x800	2B641.100008000		2B641.100008005		2B641.100008006		1
1200x800	2B641.120008000		2B641.120008005		2B641.120008006		1
600x1000	2B641.060010000		2B641.060010005		2B641.060010006		1
800x1000	2B641.080010000		2B641.080010005		2B641.080010006		1
1000x1000	2B641.100010000		2B641.100010005		2B641.100010006		1
1200x1000	2B641.120010000		2B641.120010005		2B641.120010006		1
600x1200	2B641.060012000		2B641.060012005		2B641.060012006		1
800x1200	2B641.080012000		2B641.080012005		2B641.080012006		1
1000x1200	2B641.100012000		2B641.100012005		2B641.100012006		1
1200x1200	2B641.120012000		2B641.120012005		2B641.120012006		1
600x1400	2B641.060014000		2B641.060014005		2B641.060014006		1
800x1400	2B641.080014000		2B641.080014005		2B641.080014006		1
1000x1400	2B641.100014000		2B641.100014005		2B641.100014006		1
1200x1400	2B641.120014000		2B641.120014005		2B641.120014006		1
600x1600	2B641.060016000		2B641.060016005		2B641.060016006		1
800x1600	2B641.080016000		2B641.080016005		2B641.080016006		1
1000x1600	2B641.100016000		2B641.100016005		2B641.100016006		1
1200x1600	2B641.120016000		2B641.120016005		2B641.120016006		1

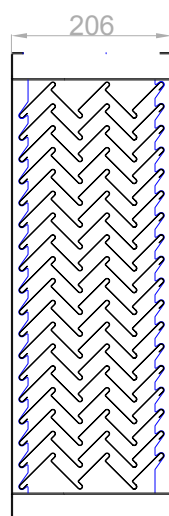


SG4

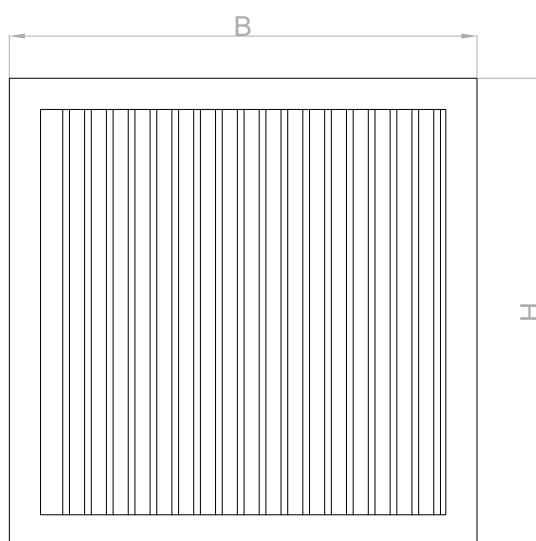

Misure particolari a richiesta.


Alluminio flessibile naturale

Aluflex FA

È un prodotto monoparete in alluminio flessibile ed estensibile. Il sistema Aluflex, può essere utilizzato esclusivamente in applicazioni di ventilazione e/o aerazione.

Disponibile in una vasta gamma di diametri che vanno da 60 mm a 300 mm, in versione flessibile (parete interna corrugata). Viene prodotto in moduli della lunghezza compresa di 1,00 m, che possono essere estesi fino a 3,00 m.

È disponibile, inoltre, la versione non estensibile con parete interna liscia, nei diametri 70, 80 e 100 mm. Viene prodotto in rotoli della lunghezza di 30 m. Questo prodotto ha caratteristiche geometriche del tutto simili al sistema "Starflex" (parete interna liscia), con la differenza che è prodotto in alluminio, risultando pertanto più facile da installare.

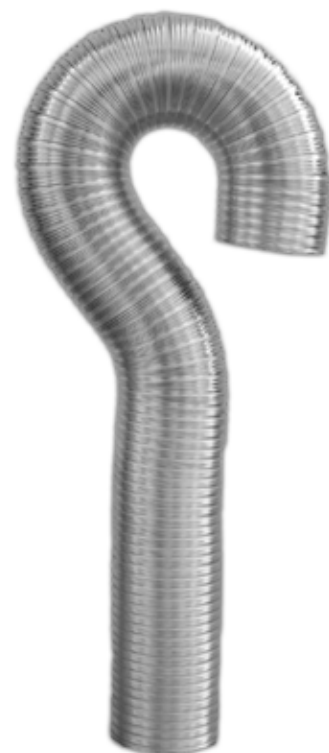

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO ESTENSIBILE DA 80 CM A 300 CM

Ø	Cod. Art.	€/pz	
50	FA010.050000		1
60	FA010.060000		1
80	FA010.080000		1
100	FA010.100000		1
120	FA010.120000		1
130	FA010.130000		1
140	FA010.140000		1
150	FA010.150000		1
160	FA010.160000		1
180	FA010.180000		1
200	FA010.200000		1
250	FA010.250000		1



TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO ESTENSIBILE DA 25 CM A 150 CM

Ø Int.	Cod. Art.	€/pz	
50	FA015.050000N		1
60	FA015.060000N		1
80	FA015.080000N		1
100	FA015.100000N		1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod. Art.	€/pz	
60	FA650.060000		1
80	FA650.080000		1
100	FA650.100000		1
120	FA650.120000		1
130	FA650.130000		1
140	FA650.140000		1
150	FA650.150000		1
160	FA650.160000		1
180	FA650.180000		1
200	FA650.200000		1
250	FA650.250000		1



MANICOTTO INOX PER TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Art.	€/pz	
60	FA140.060000		1
80	FA140.080000		1
100	FA140.100000		1
120	FA140.120000		1
130	FA140.130000		1
140	FA140.140000		1
150	FA140.150000		1
160	FA140.160000		1
180	FA140.180000		1
200	FA140.200000		1
250	FA140.250000		1



Alluminio flex liscio internamente

Alulis FB

È un condotto flessibile doppiaparete interno liscio per il trasporto dell'aria, per stufe ventilate. Prodotto in alluminio, ha una sua particolare struttura che gli consente di realizzare raggi di curvatura ridotti, escludendo qualsiasi deformazione all'interno. Le condotte Alulis sono prodotte nei diam 60 - 80 - 100 mm. ed è facile da installare.

La sua struttura interna favorisce lo scorrimento del trasporto dell'aria, evitando i fastidiosi fischi che si verificano nei tubi internamente corrugati.



TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO INTERNO LISCIO

Ø	Cod.Art.	€/m	
70	FB010.070000		1
80	FB010.080000		1
100	FB010.100000		1

Tubo alluminio flex coibentato

Isoalu FS

Condotto interno ed esterno in laminato di alluminio rinforzato con un'armatura di filo d'acciaio armonico a spirale incorporata tra i due strati. Materassino termoisolante in fibra di vetro sp. 25mm e densità 16 kg/mc. Temperatura di esercizio fa -30°C a +250°C, incombustibile classe M0-M1 C.S.T.B. (F). Raggio dim curvatura pari da 0,5 a 0,8 il diametro. Lunghezza standard rotoli da 10 Mt.



TUBO IN ALLUMINIO FLEX COIBENTATO

Ø	Cod.Art.	€/pz	Mt. Conf.	
60	FS010.060000		10	1
80	FS010.080000		10	1
100	FS010.100000		10	1
125	FS010.125000		10	1
150	FS010.150000		10	1
160	FS010.160000		10	1
180	FS010.180000		10	1
200	FS010.200000		10	1
250	FS010.250000		10	1
300	FS010.300000		10	1
350	FS010.350000		10	1

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche:

XX000.000000 20 gg lavorativi

Condotto flessibile in pvc liscio internamente

Flexi Black FS

È un condotto flessibile con pareti in film di pvc, armate con spirale in filo d'acciaio armonico incorporata tra due strati termo-saldati. Temperatura di esercizio fa 0°C a +75°C, incombustibile classe M0-M1 C.S.T.B. (F). Raggio dim curvatura pari a 0,6 moltiplicato per il diametro. Lunghezza standard rotoli da 10 Mt. Infiammabilità classe 1 DM 26/04/84.



Ø	Cod. Art.	€/pz	Mt. Conf.	
75	FS110.075000		10	1
80	FS110.080000		10	1
100	FS110.100000		10	1
125	FS110.125000		10	1
150	FS110.150000		10	1
160	FS110.160000		10	1
180	FS110.180000		10	1
200	FS110.200000		10	1
250	FS110.250000		10	1
300	FS110.300000		10	1
315	FS110.315000		10	1
350	FS110.350000		10	1
400	FS110.400000		10	1
450	FS110.450000		10	1
500	FS110.500000		10	1
600	FS110.600000		10	1

Condotto flessibile in pvc liscio internamente coibentato

Flexi IsoBlack FS

È un condotto flessibile isolato realizzato con condotto interno, isolamento con fibre di poliestere spessore 25 mm e rivestimento esterno con barriera vapore in resine poliolefiniche.

Temperatura di esercizio fa 0°C a +75°C, incombustibile classe M0-M1 C.S.T.B. (F). Raggio dim curvatura pari a 0,6 moltiplicato per il diametro. Lunghezza standard rotoli da 10 Mt. Infiammabilità classe 1 DM 26/04/84.




Ø	Cod. Art.	€/pz	Mt. Conf.	
75	FS020.075000		10	1
80	FS020.080000		10	1
100	FS020.100000		10	1
125	FS020.125000		10	1
150	FS020.150000		10	1
160	FS020.160000		10	1
180	FS020.180000		10	1
200	FS020.200000		10	1
250	FS020.250000		10	1
300	FS020.300000		10	1
315	FS020.315000		10	1
350	FS020.350000		10	1
400	FS020.400000		10	1
450	FS020.450000		10	1
500	FS020.500000		10	1

Prodotti per Ventilazione Meccanica

complementi per la distribuzione dell'aria

BOCCHETTE ATTACCO FRONTALE con collarino senza diaframma

Misure		Numero Attacchi	Attacchi Ø 75 mm		Attacchi Ø 90 mm	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	90	1	AA303.200001		AA305.200001	
200 x 100	90	2	AA303.200002		AA305.200002	
250 x 100	90	1	AA303.250001		AA305.250001	
250 x 100	90	2	AA303.250002		AA305.250002	
300 x 100	90	2	AA303.300002		AA305.300002	
300 x 100	90	3	AA303.300003		AA305.300003	
350 x 150	90	2	AA303.350002		AA305.350002	
350 x 150	90	3	AA303.350003		AA305.350003	

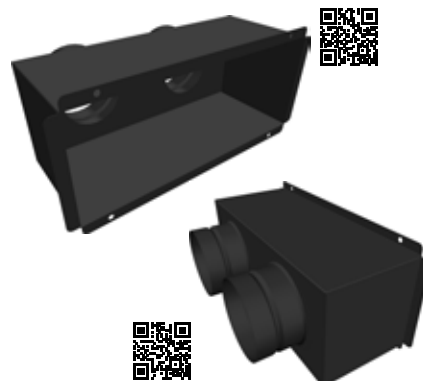

BOCCHETTE ATTACCO LATERALE con collarino senza diaframma

Misure		Numero Attacchi	Attacchi Ø 75 mm		Attacchi Ø 90 mm	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	90	1	AA307.200001		AA309.200001	
200 x 100	90	2	AA307.200002		AA309.200002	
250 x 100	90	1	AA307.250001		AA309.250001	
250 x 100	90	2	AA307.250002		AA309.250002	
300 x 100	90	2	AA307.300002		AA309.300002	
300 x 100	90	3	AA307.300003		AA309.300003	
350 x 150	90	2	AA307.350002		AA309.350002	
350 x 150	90	3	AA307.350003		AA309.350003	



PLENUM ATTACCO FRONTALE

Misure		Ø Attacchi	Zincato		Isolato	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	200	100	AA320.200100		AA327.200100	
300 x 100	200	100	AA320.300100		AA327.300100	
400 x 100	200	100	AA320.400100		AA327.400100	
500 x 100	200	100	AA320.500100		AA327.500100	
600 x 100	200	100	AA320.600100		AA327.600100	
200 x 150	200	150	AA320.200150		AA327.200150	
300 x 150	200	150	AA320.300150		AA327.300150	
400 x 150	200	150	AA320.400150		AA327.400150	
500 x 150	200	150	AA320.500150		AA327.500150	
600 x 150	200	150	AA320.600150		AA327.600150	
200 x 200	200	200	AA320.200200		AA327.200200	
300 x 200	200	200	AA320.300200		AA327.300200	
400 x 200	200	200	AA320.400200		AA327.400200	
500 x 200	200	200	AA320.500200		AA327.500200	
600 x 200	200	200	AA320.600200		AA327.600200	



PLENUM ATTACCO LATERALE

Misure		Ø Attacchi	Zincato		Isolato	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	200	100	AA322.200100		AA329.200100	
300 x 100	200	100	AA322.300100		AA329.300100	
400 x 100	200	100	AA322.400100		AA329.400100	
500 x 100	200	100	AA322.500100		AA329.500100	
600 x 100	200	100	AA322.600100		AA329.600100	
200 x 150	200	150	AA322.200150		AA329.200150	
300 x 150	200	150	AA322.300150		AA329.300150	
400 x 150	200	150	AA322.400150		AA329.400150	
500 x 150	200	150	AA322.500150		AA329.500150	
600 x 150	200	150	AA322.600150		AA329.600150	
200 x 200	200	200	AA322.200200		AA329.200200	
300 x 200	200	200	AA322.300200		AA329.300200	
400 x 200	200	200	AA322.400200		AA329.400200	
500 x 200	200	200	AA322.500200		AA329.500200	
600 x 200	200	200	AA322.600200		AA329.600200	



I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: **XX000.000000** 1÷3 giorni lavorativi **XX000.000000** 7÷10 gg lavorativi.

PLENUM MULTIPLO INOX con collarini dotati di diaframma

Numero Attacchi	attacchi multipli Ø 75 mm • singolo Ø 160 mm				attacchi multipli Ø 90 mm • singolo Ø 160 mm			
	A x B	Prof.	Cod. Art.	€	Cod. Art.	Prof.	Cod. Art.	€
4	200 x 200	500	AA331.200004		230 x 230	500	AA333.230004	
5	500 x 170	500	AA331.500005		550 x 170	500	AA333.550005	
6	300 x 200	500	AA331.300006		350 x 230	500	AA333.350006	
10	500 x 200	500	AA331.500010		550 x 230	500	AA333.550010	



PLENUM MULTIPLO ISOLATO INTERNAMENTE con collarini dotati di diaframma

Numero Attacchi	attacchi multipli Ø 75 mm • singolo Ø 160 mm				attacchi multipli Ø 90 mm • singolo Ø 160 mm			
	A x B	Prof.	Cod. Art.	€	Cod. Art.	Prof.	Cod. Art.	€
4	200 x 200	500	AA336.200004		230 x 230	500	AA338.230004	
5	500 x 170	500	AA336.500005		550 x 170	500	AA338.550005	
6	300 x 200	500	AA336.300006		350 x 230	500	AA338.350006	
10	500 x 200	500	AA336.500010		550 x 230	500	AA338.550010	



Recuperatore di calore monostanza Ventolino Unico



Ventolino Unico è un recuperatore di calore monostanza per la ventilazione di stanze fino a 30m². Dispone di un ventilatore a flusso invertibile che alterna immissioni di aria esterna nella stanza ad estrazioni di aria viziata. All'interno è presente uno scambiatore di calore ceramico ad alta efficienza per il recupero dell'energia termica contenuta nell'aria, sia in climatizzazione invernale che estiva.

Questo dispositivo assolve alle installazioni più veloci e semplici. È adatto ad installazioni con dispositivo singolo e si controlla solo attraverso telecomando (incluso nella confezione)



Cod. Art.	€
VE010.000000	

Parametri tecnici

Caratteristiche tecniche	
Tensione/Frequenza	100V-240V AC / 50-60Hz
Portata d'aria (m ³ /h)	26 / 55 / 64
Potenza assorbita (W)	5.9 / 8.8 / 11.3
Intensità di corrente (A)	0.06
Rumore (dBA)	≤ 31.9
Numero massimo di giri/min	2000
Efficienza recupero calore (%)	≤ 97
Livello di protezione ingresso	IP22
Classe SEC	A
Diametro condotto (mm)	158
Dimensioni (mm)	205x205x419
Peso (kg)	3.4
Filtro F7	Sì
Funzioni WiFi	x
Sensore CO ₂	x

Recuperatore di calore monostanza con wi-fi

Ventolino Duo



Ventolino Duo è un recuperatore di calore monostanza per la ventilazione di stanze fino a 60m², con due dispositivi funzionanti in modalita sincrono. Dispone di un ventilatore a flusso invertibile che alterna immissioni di aria esterna nella stanza ad estrazioni di aria viziata. All'interno è presente uno scambiatore di calore ceramico ad alta efficienza per il recupero dell'energia termica contenuta nell'aria, sia in climatizzazione invernale che estiva.

Questo dispositivo è dotato di funzioni Wi-Fi. Collegato alla rete Wi-Fi comunica con un altro Ventolino Duo, attivando il funzionamento sincrono: quando un dispositivo immette, l'altro estrae. Questo facilita spostamento e miscelazione di tutta la massa d'aria tra i due dispositivi con grande aumento del ricambio d'aria. È controllabile con telecomando (incluso nella confezione) o app dedicata.

L'installazione di una coppia di ventilatori rende possibile il funzionamento sincrono per il mantenimento ottimale del livello di pressione interno alla stanza e l'efficientamento della ventilazione.



Cod. Art.	€
VE011.000000	

Parametri tecnici

Caratteristiche tecniche

Tensione/Frequenza	100V-240V AC / 50-60Hz
Portata d'aria (m ³ /h)	26 / 55 / 64
Potenza assorbita (W)	5.9 / 8.8 / 11.3
Intensità di corrente (A)	0.06
Rumore (dBA)	≤ 31.9
Numero massimo di giri/min	2000
Efficienza recupero calore (%)	≤ 97
Livello di protezione ingresso	IP22
Classe SEC	A
Diametro condotto (mm)	158
Dimensioni (mm)	205x205x419
Peso (kg)	3.4
Filtro F7	Sì
Funzioni WiFi	Sì
Sensore CO ₂	x

Recuperatore di calore monostanza sensorizzato con wi-fi

Ventolino Plus CO₂



Questo dispositivo ha le funzioni del Ventolino Duo, alle quali viene aggiunta una maggiore filtrazione e la possibilità di avere un sensore di misurazione della CO₂. Per installazioni che permettano standard più elevati di controllo della qualità dell'aria, si consiglia di installare due Ventolino Plus, di cui uno con un sensore CO₂ ed uno con sensore di umidità, e configurare il funzionamento sincrono.



Cod. Art.	€
VE020.000000	

Parametri tecnici

Caratteristiche tecniche	
Tensione/Frequenza	100V-240V AC / 50-60Hz
Portata d'aria (m ³ /h)	20 / 40 / 50
Potenza assorbita (W)	6 / 7 / 7.8
Intensità di corrente (A)	0.06
Rumore (dBA)	≤ 31
Numero massimo di giri/min	2200
Efficienza recupero calore (%)	≤ 97
Livello di protezione ingresso	IPX4
Classe SEC	A
Diametro condotto (mm)	158
Dimensioni (mm)	239.6x258x499.7
Peso (kg)	4.2
Filtro F7	Sì
Funzioni WiFi	Sì
Sensore CO ₂	Sì
Sensore Igrometrico	x

Recuperatore di calore monostanza sensorizzato con wi-fi

Ventolino Plus Igro



Questo dispositivo ha le funzioni del Ventolino Duo, alle quali viene aggiunta una maggiore filtrazione e la possibilità di avere un sensore Igrometrico. Per installazioni che permettano standard più elevati di controllo della qualità dell'aria, si consiglia di installare due Ventolino Plus, di cui uno con un sensore Igrometrico ed uno con sensore CO₂, e configurare il funzionamento sincrono.

**Cod. Art.**

VE021.000000

€

Parametri tecnici

Caratteristiche tecniche

Tensione/Frequenza	100V-240V AC / 50-60Hz
Portata d'aria (m ³ /h)	20 / 40 / 50
Potenza assorbita (W)	6 / 7 / 7.8
Intensità di corrente (A)	0.06
Rumore (dBA)	≤ 31
Numero massimo di giri/min	2200
Efficienza recupero calore (%)	≤ 97
Livello di protezione ingresso	IPX4
Classe SEC	A
Diametro condotto (mm)	158
Dimensioni (mm)	239.6x258x499.7
Peso (kg)	4.2
Filtro F7	Sì
Funzioni WiFi	Sì
Sensore CO ₂	x
Sensore Igrometrico	Sì

Recuperatore di calore monostanza

Ventolino Box



Questo apparecchio può considerarsi una micro VMC a tutti gli effetti, in quanto al suo interno è presente uno scambiatore che assolve a tutti gli effetti le funzioni delle macchine VMC più grandi, ovviamente soddisfacendo il ricambio d'aria in riferimento alle superfici specificate nella tabella sottostante. Presenta al suo interno un software che comanda sino ad 8 velocità selezionabili a piacimento. E' dotato di funzioni Wi-Fi che ne permettono il controllo delle funzionalità del sistema.



Cod. Art.	€
VE030.000100	

Parametri tecnici


Caratteristiche tecniche	
Flusso d'aria (m ³ /h)	150
Efficienza di filtrazione (%)	HEPA al 99%.
Modalità di filtraggio	Pm2.5 purifica / purifica in profondità / purifica ultra
Velocità	CC / 8 velocità
Potenza in ingresso (W)	35
Efficienza termica (%)	82
Rumore dB(A)	23 - 36
Controllo	Pannello touch screen / Telecomando
Visualizzazione della qualità dell'aria	PM2.5 / Temp & RH
Modalità operativa	Manuale / Automatico / Timer
Dimensione adatta della stanza (m ²)	20 - 45
Dimensione (mm)	450*155*660
Peso (kg)	10

Quattro esempi di installazione e utilizzo di

Prodotti per ventilazione

ESEMPIO 1


Distribuzione e ripresa d'aria con canali circolari, microforati o con bocchette per applicazioni commerciali, industriali e di ristorazione.

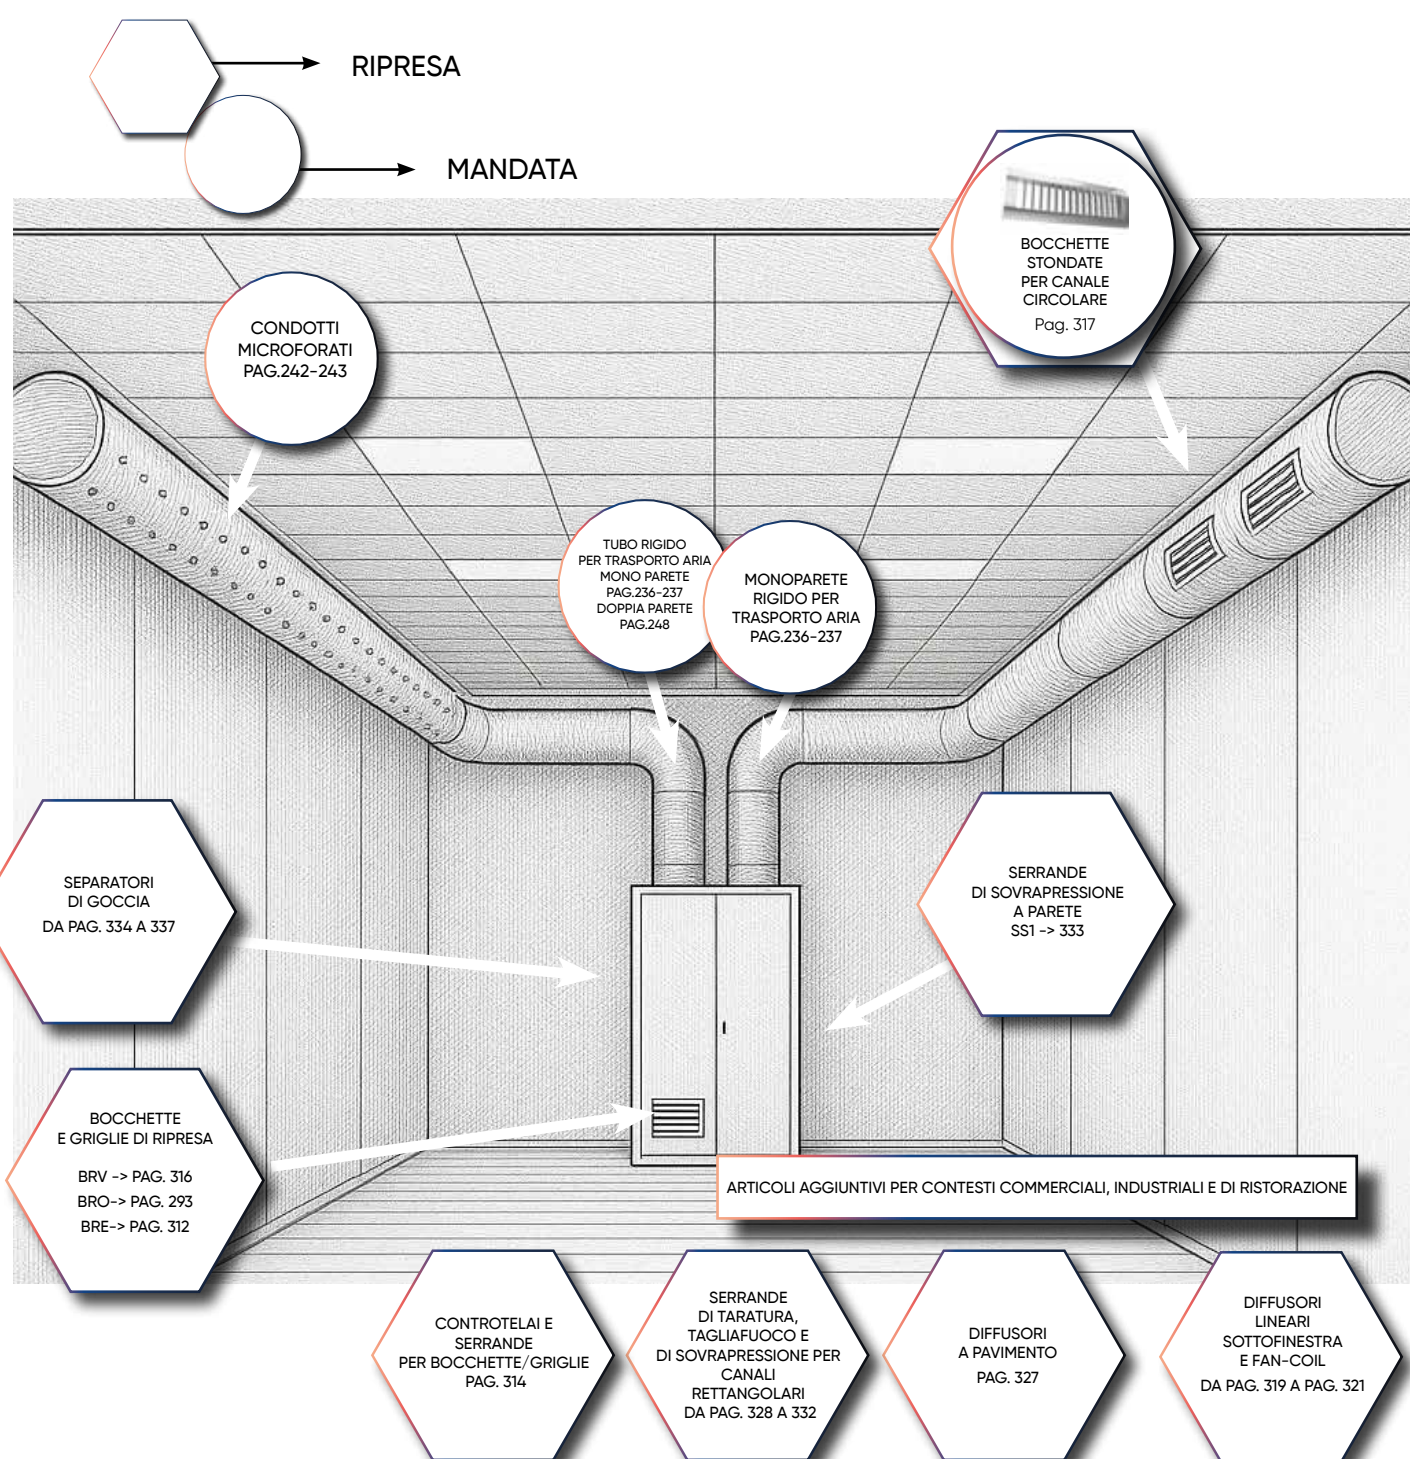

ESEMPIO 2


Sistema di ventilazione centralizzato con distribuzione tramite diffusori a soffitto, diffusori lineari a feritoia o bocchette di mandata.

PER EFFETTUARE LA DISTRIBUZIONE SONO UTILIZZABILI UNA COMBINAZIONE DI PLENUM, CONDOTTI RIGIDI E CONDOTTI FLESSIBILI, A DISCREZIONE DEL PROGETTISTA E DEL CANALISTA

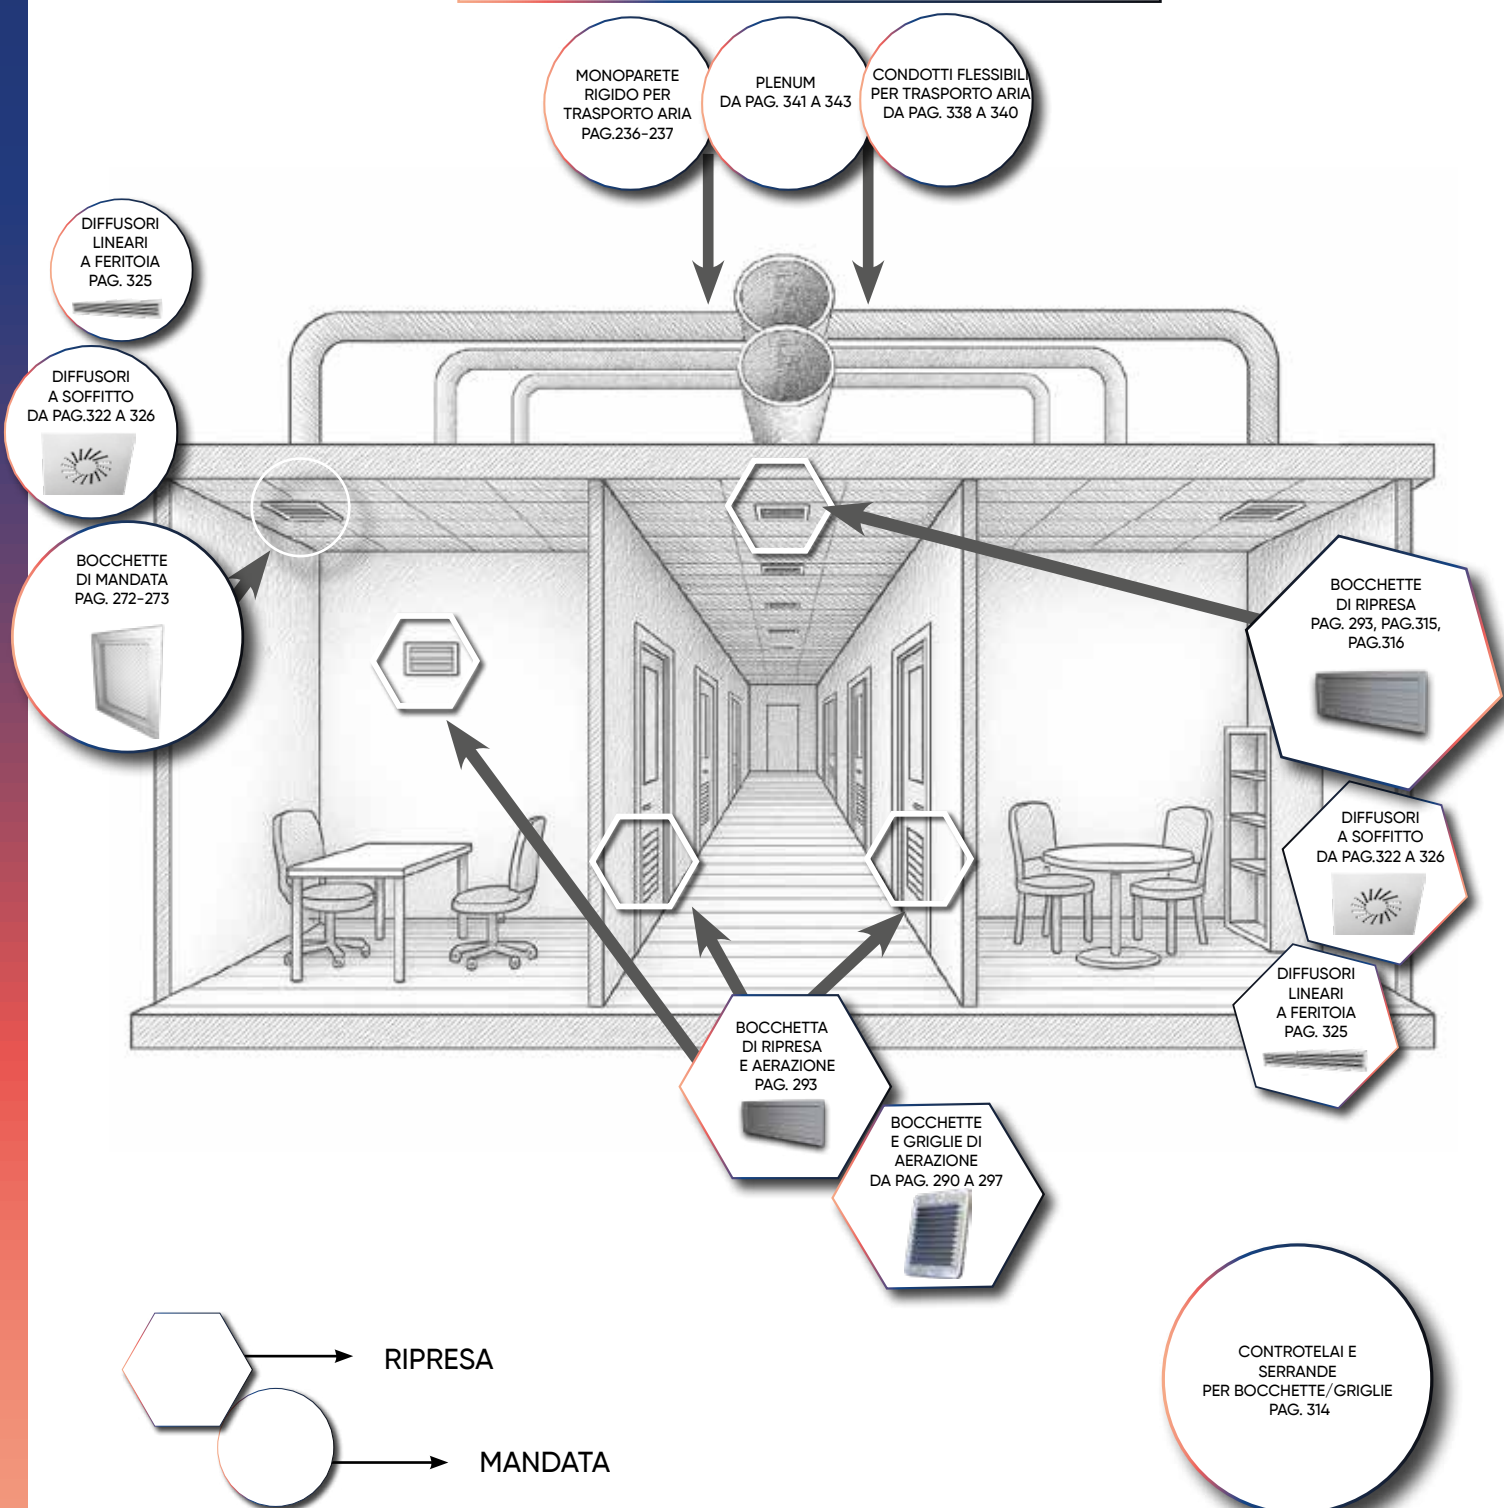

ESEMPIO 3


Impianto di ventilazione domestico (nel disegno sono inseriti sia il sistema centralizzato sia i sistemi puntuali).

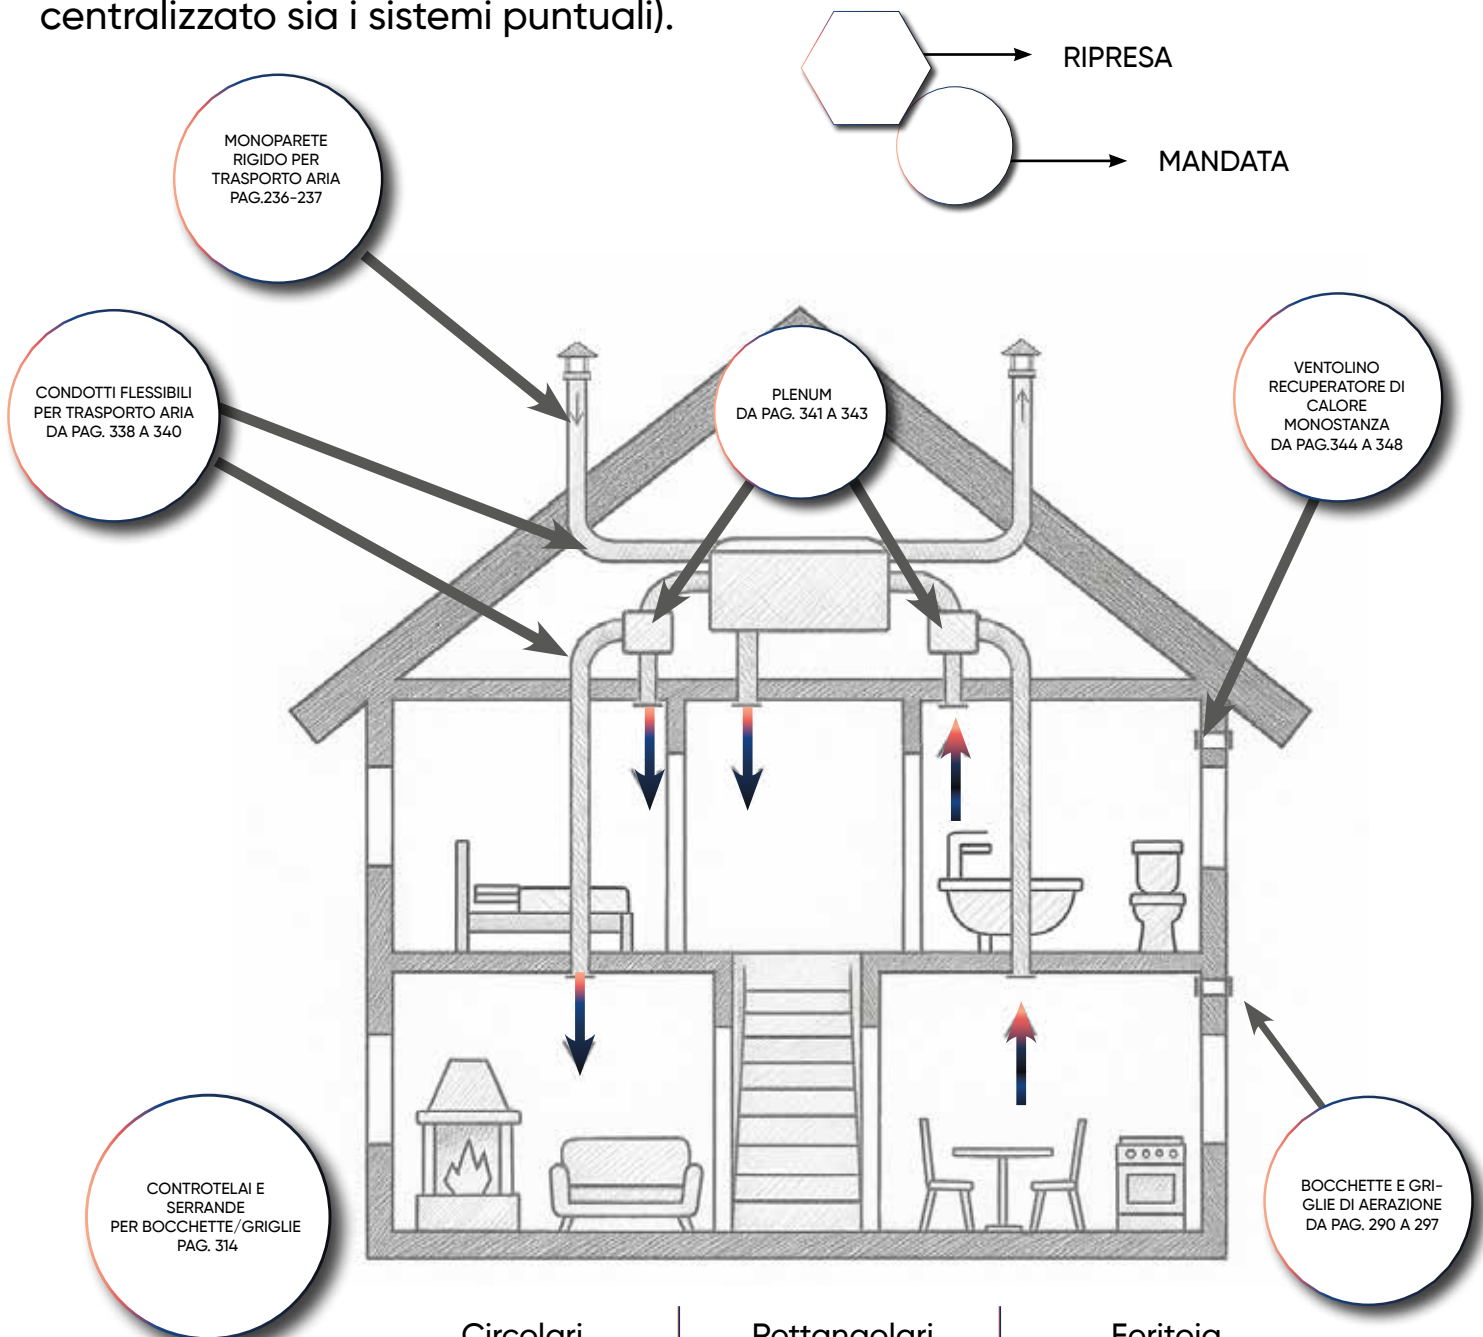

	Circolari	Rettangolari	Feritoia
		Bocchette	Diffusori
Mandata	Bocchette e valvole Da pag. 287 a 289	BMV pag. 272 BMO pag. 274 BMVO pag. 311 BMR pag. 273	DF15 pag. 325
	Diffusori Da pag. 322 a 326		
Ripresa	Bocchette e valvole Da pag. 287 a 289	BMR pag. 273 BRO pag.293	DF15 pag. 325
	Diffusori Da pag. 322 a 326		

ESEMPIO 4

Sistema di aerazione/ventilazione su generatore di calore a biomassa e relativo rivestimento.

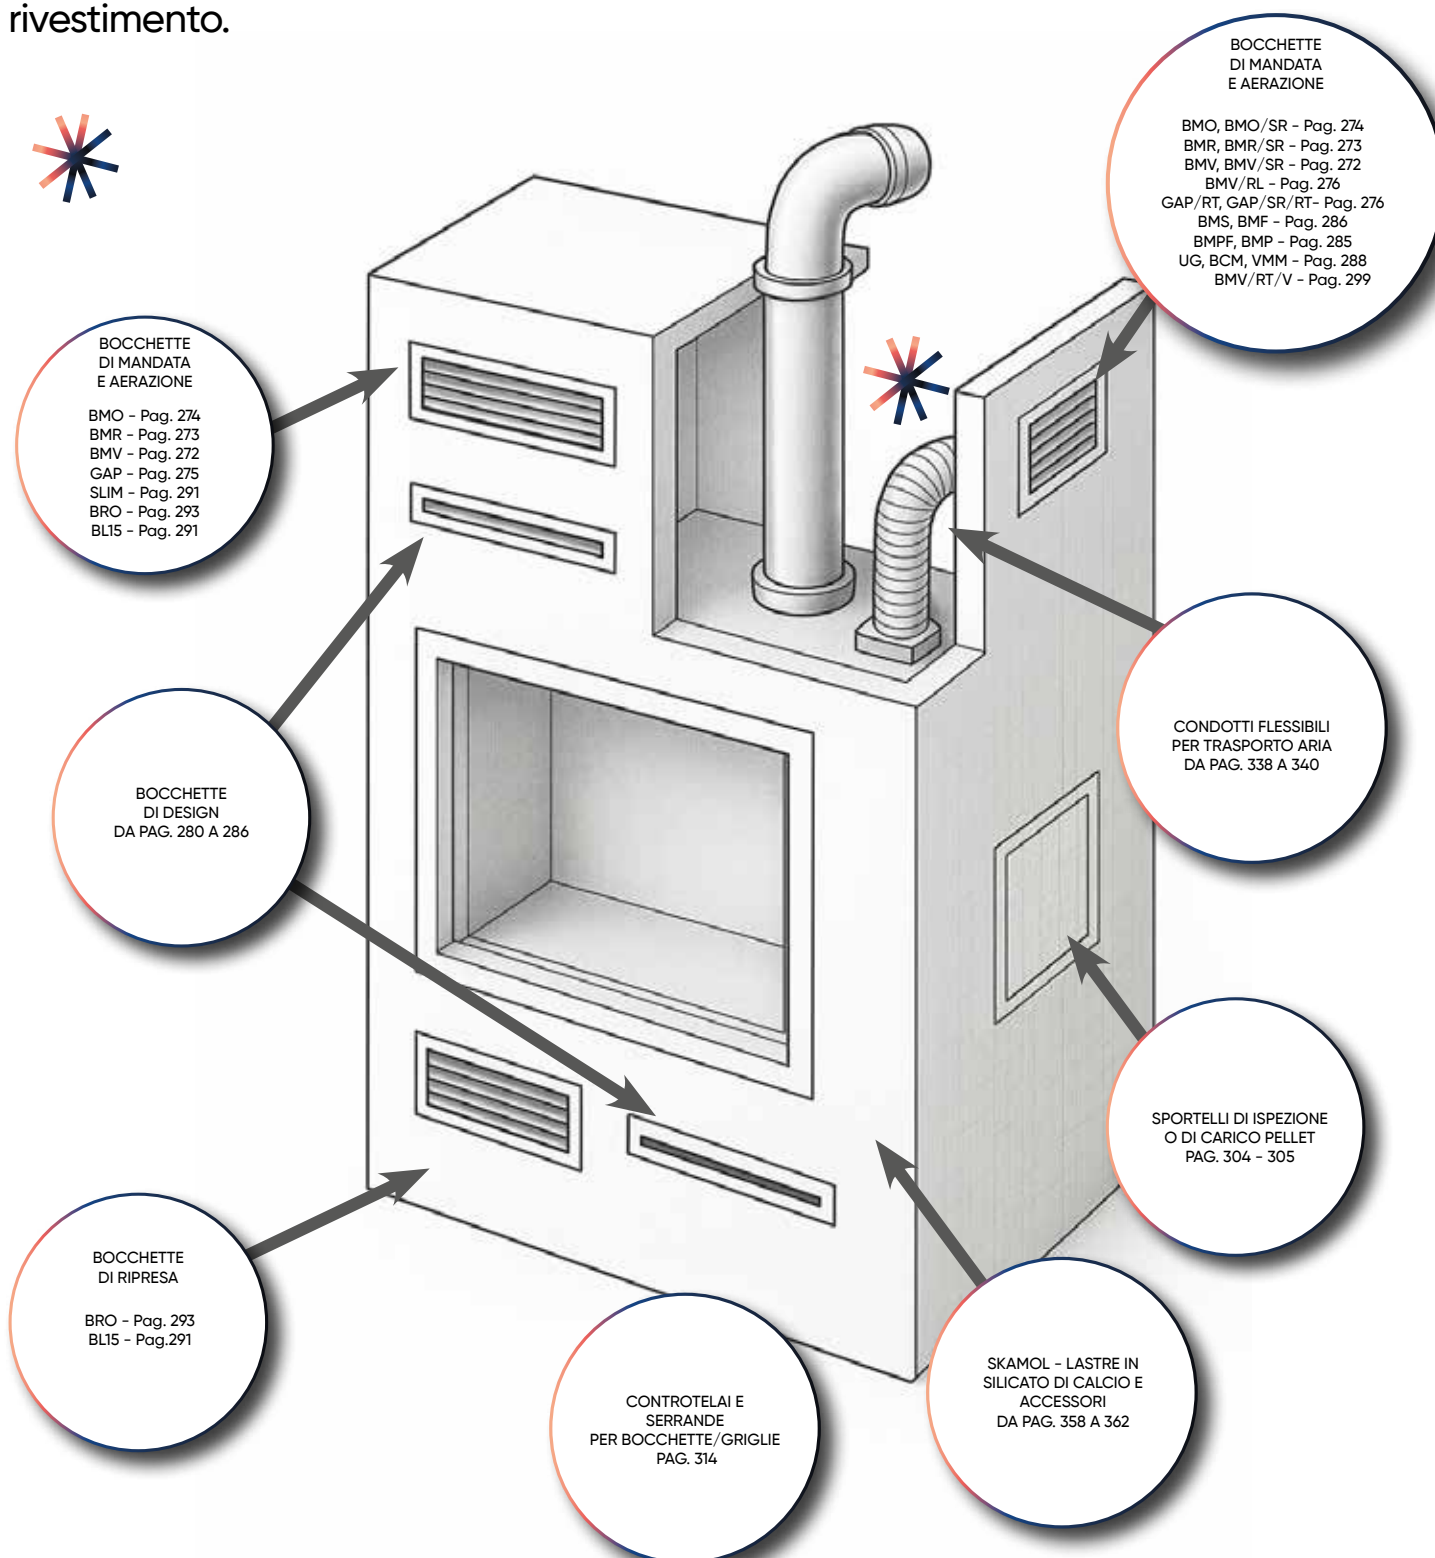

RILEVATORI DI FUMO E MONOSSIDO DI CARBONIO pag. 263



KIT DI VENTILAZIONE E SERRANDE da pag. 298 a pag. 301

Documentazione generale



Il software di dimensionamento

Il Servizio di dimensionamento

Il personale Polymaxacciai è in grado di offrire servizi di dimensionamento del sistema fumario oltre a rilasciare in forma gratuita ai propri clienti il software di dimensionamento camini. Si tratta di un prodotto completo di tutte le funzionalità necessarie, dalla progettazione alla preventivazione.

Funzionalità Principali

- Dotato di Wizard per la generazione guidata del progetto, con riduzione dei tempi per definire il sistema d'impianto e di facile uso per utenti non esperti.
- Ambiente con visualizzazione 3D dei componenti dell'impianto.
- Progetto generato a partire da configurazioni standard già presenti nel software, modificabili ed implementabili dall'utente.
- Generazione automatica del preventivo e dello schema d'impianto con relativa distinta modificabili manualmente.
- Report completi in formato RTF di Relazione tecnica, Preventivo, Schema d'impianto con codici elementi, Schede tecniche e Condizioni commerciali.
- Archivio di elementi con disegni e codici
- Combustibili:
 - Gas metano, GPL
 - Gasolio
 - Olio combustibile Carbone
 - Legna
 - Pellet
 - Biogas vegetale Biogas Rifiuti Olio di palma
- Generatori di calore:
 - Tipo B
 - Tipo C
 - Tipo C condensazione Aspirata
 - Aria soffiata
 - Pressurizzata
 - Condensazione
 - Stufe e caldaie a legna e pellet
 - Termocucine

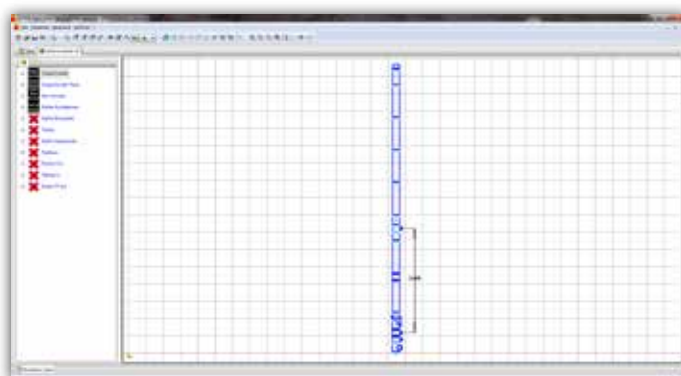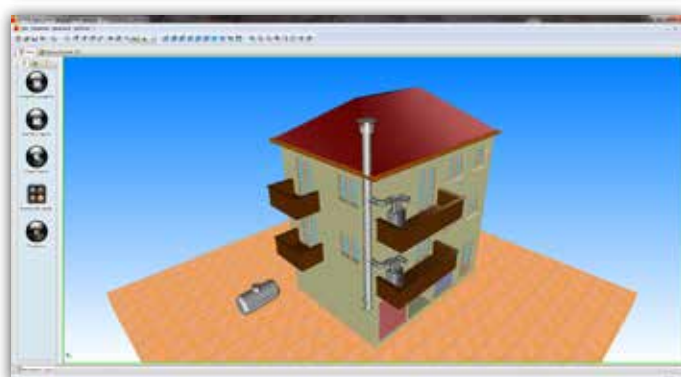

Documentazione generale

Norme & Leggi

Legislazione

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102

→ <http://plyac.it/gxr7e>

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto 10 Febbraio 2014

→ <http://goo.gl/kNG3Rb>

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 74/2013.

Regolamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo

→ <http://plyac.it/lna48>

Regolamento (UE) N. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

→ <http://plyac.it/gsk0e>

Norme in materia ambientale.

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37

→ <http://plyac.it/mtwf0>

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Legge 3 agosto 2013, n. 90

→ <http://plyac.it/du30u>

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

→ <http://plyac.it/jub86>

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192

→ <http://plyac.it/er232>

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

→ <http://plyac.it/fsnx4>

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Libretti di Impianto

La regolamentazione regionale differisce e introduce specificità. Per questo abbiamo ritenuto opportuno prevedere una mappa semplificativa che consenta di verificare i singoli provvedimenti. È disponibile on-line una mappa esplicativa con i dettagli delle varie regolamentazioni regionali.

→ <http://plyac.it/6bxgy>

Quadro Normativo

Norma UNI-CIG 10640 - giugno 1997

"Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica".

Norma UNI-CIG-CTI 10641 - febbraio 2013

"Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica".

Norma UNI-CTI 10683 - novembre 2022

"Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione".

Norma UNI-CIG-CTI 10738 - settembre 2012

"Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990. Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali".

Norma UNI-CIG 10845 - febbraio 2000

"Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento".

Norma UNI-CIG 7129 - 2015

"Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione".

Norma UNI-CIG 11071 - luglio 2003

"Criteri di progettazione, installazione, messa in servizio e manutenzione di sistemi per l'evacuazione dei fumi asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini".

Norma UNI-EN 14471 - gennaio 2014

"Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica - Requisiti e metodi di prova"

Norma UNI-EN 13384/1 - maggio 2015

"Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio".

Norma UNI-EN 13384/2 - maggio 2015

"Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento".

Norma UNI-EN 1856/1 - giugno 2009

"Requisiti per camini metallici - parte 1 prodotti per sistemi di camini".

Norma UNI-EN 1856/2 - novembre 2009

"Requisiti per camini metallici - parte 2 sistemi fumari e tubazioni fumarie di collegamento in metallo".

Norma UNI-EN 15287/1 - novembre 2010

"Progettazione, installazione e messa in servizio di camini per apparecchi non a tenuta stagna".

Norma UNI-EN 15287/2 - settembre 2008

"Progettazione, installazione e messa in servizio di camini per apparecchi a tenuta stagna".

Norma UNI-EN 1859 - giugno 2013

"Camini - Camini metallici - Metodi di prova"

Norma UNI/TS 11278 (attualmente in revisione)

"Camini/canali da fumo/condotti/canne fumarie metallici - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto."

Documentazione generale

Certificazioni aziendali

Sistema qualità aziendale certificato ISO 9001:2008

La cosa che da sempre ci contraddistingue è il fatto di perseguire, ad ogni costo, la strada della qualità e della certificazione di prodotto. Per questo motivo, dal 2005 siamo certificati secondo gli standard più severi dell'attuale norma ISO 9001:2008. Il sistema qualità di Polymaxacciai è sottoposto a controllo periodico da parte dell'ente certificatore accreditato Kiwa Cermet Italia S.p.A., secondo la cadenza prescritta dalla norma.

La severità dei controlli garantisce la totale trasparenza e correttezza della nostra gestione dei rapporti con il cliente, in modo da assicurare a quest'ultimo un servizio ottimo, efficace e continuativo.

Il certificato del sistema qualità aziendale secondo la norma ISO 9001:2008, è scaricabile dal nostro sito www.polymaxacciai.it, alla voce Documentazione Generale.

Marcatura CE per sistema camino

La direttiva 89/106/CEE "prodotti da costruzione" emanata dal Consiglio della Comunità Europea è la direttiva di riferimento per sistemi camino. Questa direttiva è stata stesa sia con l'obiettivo di determinare i requisiti del prodotto camino per la sicurezza e salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente, sia allo scopo di eliminare le barriere commerciali nei diversi stati dell'Unione Europea, dovute alle diverse normative tecniche vigenti; essa, a tutela della qualità del prodotto, **prevede che possano essere immessi sul mercato solo ed esclusivamente prodotti muniti di marcatura CE**, conformi a quanto stabilito dalle norme armonizzate vigenti.

La redazione delle norme armonizzate è stata conferita al CEN, i cui riferimenti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; tali norme stabiliscono i requisiti necessari e le modalità di verifica della conformità del prodotto "sistema camino".

Le norme armonizzate che recepiscono la direttiva 89/106/CEE per i camini metallici sono la EN 1856-1:2009 e la EN 1856-2:2009, mentre per i camini in PP si fa riferimento alla norma EN 14471:2013.

La norma EN 1856-1:2009 "specifica i requisiti di prestazione per i sistemi di camini a parete singola e multiparete con condotti metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti di marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità".

La norma EN 1856-2:2009 "definisce i requisiti di prestazione per i condotti interni rigidi o flessibili, canali da fumo e raccordi rigidi utilizzati per l'evacuazione dei prodotti della combustione".

La norma EN 14471:2013 "definisce i requisiti e i metodi di prova per i camini in plastica. Inoltre definisce i requisiti di marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità".

Dal 1 Aprile 2005 è divenuta illegale l'immissione sul mercato di prodotti privi del marchio CE.

I processi di produzione dei camini metallici vengono verificati e certificati in due fasi:

1. certificazione del controllo di produzione di fabbrica (F.P.C., factory production control): un Ente Notificato accreditato – Kiwa Cermet Italia S.p.A. nel caso di Polymaxacciai – effettua una prima visita ispettiva iniziale della fabbrica. Seguono poi controlli e accertamenti sulla produzione che continueranno dunque con visite ispettive di sorveglianza a frequenza annuale.
2. D.o.P. (declaration of performance) del prodotto, emesso dal costruttore sulla base di prove iniziali del prodotto stesso, svolte presso istituti accreditati e sulla base del controllo di produzione di fabbrica.

D.o.P. - Declaration of Performance

La nostra dichiarazione di conformità, oggi detta D.o.P. (Declaration of Performance), si trova all'interno di ogni libretto, specifico per ogni sistema fumario.

Questa dichiarazione è un documento da noi rilasciato, che dichiara le prestazioni del prodotto camino, secondo quanto previsto dalla norma EN 1856 e EN 14471, applicando la marcatura CE ai sistemi fumari metallici e in PP/PP.

Come previsto dalle norme, il costruttore ha l'obbligo di fornire le seguenti informazioni ed istruzioni:

1. designazione del prodotto e relativa spiegazione;
2. specifiche tecniche del materiale (diametri, spessori minimi, dimensioni e tolleranze);
3. resistenza a compressione (conformemente al metodo di prova descritto dalla EN 1859), supporto del camino, resistenza a trazione, laterale (installazione non verticale);
4. resistenza al fuoco e al fuoco di fuliggine;
5. tenuta ai gas;
6. sicurezza durante l'impiego e contatto accidentale con l'uomo (temperature massime raggiungibili dalle superfici esposte);
7. prestazione termica in normali condizioni di funzionamento;
8. resistenza termica;
9. resistenza alla diffusione del vapore d'acqua;
10. resistenza alla penetrazione di acqua piovana;
11. resistenza al flusso (elementi del camino, raccordi del camino, terminali);
12. durabilità del condotto fumario contro la corrosione;
13. specifica dei materiali del condotto fumario;
14. resistenza a gelo-disgelo;
15. istruzioni sul prodotto (del fabbricante, sull'installazione);
16. marcatura (elementi, raccordi, terminali, placche di identificazione e imballaggio);



Condizioni Generali di Vendita

1. Gli ordini trasmessi per l'acquisto di prodotti dalla Polymaxacciai S.r.l. comportano, da parte dell'acquirente, l'accettazione automatica e senza riserve delle presenti Condizioni Generali di Vendita che costituiscono parte integrante del contratto di vendita.
2. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione.
3. Reclami per mancanze o avarie della merce devono essere rivolte al vettore al momento della consegna. Non si accettano bolle di contestazione con la dicitura "Merce scaricata/accettata con riserva".
4. Eventuali denunce di difetti o difformità della merce o relativi alla costruzione della stessa devono pervenire direttamente alla sede della ditta venditrice tramite lettera raccomandata R.R. o via fax nei termini previsti dall'art. 1495 c.c. (8 giorni).
5. Nel caso di difformità o difetti comprovati, l'acquirente avrà esclusivamente il diritto all'eliminazione degli stessi o, eventualmente, alla sostituzione della merce, ma, in deroga all'art. 1460 c.c., non alla sospensione dei pagamenti.
6. Il termine di consegna del materiale, stabilito da accordi fra venditore e acquirente, è da intendersi come approssimativo, e un ragionevole ritardo non può quindi dare diritto a pretese risarcitorie o risolutorie del contratto.
7. L'acquirente che sia già cliente abituale potrà rivolgersi direttamente anche ai Depositi Polymaxacciai. Il costo del servizio verrà addebitato nella misura forfetaria del 6% in sede di fatturazione e le spese di spedizione saranno a carico del Cliente.
8. I prezzi contenuti nel presente listino sono da intendersi I.V.A. esclusa e franco nostra sede, e sono meramente indicativi, potranno quindi subire variazioni senza necessità di preventiva informazione. Salvo diverso accordo tra le parti, la merce sarà fatturata ai prezzi in vigore al momento della spedizione. Anche i pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, od altri documenti illustrativi della Società, hanno carattere di indicazioni approssimative. Polymaxacciai S.r.l. si riserva di variare in qualsiasi momento, senza preavviso, i dati tecnici o costruttivi dei suoi prodotti. Le versioni ufficiali e aggiornate del catalogo generale prodotti e del listino prezzi in vigore sono quelle pubblicate sul nostro sito www.polymaxacciai.it, e possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
9. I prezzi si intendono al netto di iva, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto che restano a carico esclusivo del Cliente.
10. Riservato dominio: la vendita dei prodotti è effettuata con riserva di proprietà, di cui agli artt. 1523 c.c. e seguenti, pertanto la Polymaxacciai S.r.l. si riserva il diritto di proprietà sulla merce sino a quando saranno interamente pagati tutti gli importi relativi alla merce ed al trasporto, incluse - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - le spese di imballaggio e di dogana, quest'ultime se applicabili. Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'acquirente, gli acconti pagati saranno trattenuti a titolo di rifusione dei danni.
11. Il pagamento deve essere effettuato direttamente alla sede della società venditrice o a persone/società munita di regolare mandato a riscuotere.
12. Il ritardo nel pagamento darà diritto alla società venditrice alla sospensione di tutti gli ordini in corso. In nessun caso l'Acquirente potrà ritardare, ridurre o sospendere il pagamento. In caso di mancato o parziale pagamento, l'acquirente sarà considerato in mora senza necessità di formale diffida e sarà applicato il tasso previsto dall'art. 5, comma primo, D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Le sopradescritte condizioni si approvano specificatamente ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 c.c.
14. Polymaxacciai S.r.l. declina ogni responsabilità per problemi causati da scelte tecniche non conformi alle norme vigenti e/o da installazioni eseguite senza seguire le nostre istruzioni di montaggio. La nostra società è a disposizione per chiarimenti di qualsiasi natura tecnica e/o operativa.
15. La garanzia sul prodotto decade nel caso di erroneo montaggio o di installazione in ambienti come tintorie, lavanderie, stirerie, saloni per parrucchieri, ed altri laboratori definiti "alogeni".
16. Clausola resi: vedi nota a pagina successiva.
17. Qualsiasi reso di merce dovrà essere inviato in porto franco presso la nostra sede Polymaxacciai in Via del lavoro 22/B, 31033 - Castelfranco Veneto (TV).
18. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Castelfranco Veneto - TV, fatte comunque salve diverse inderogabili norme di legge.

Spese di Trasporto

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono da intendersi franco nostra sede ed I.V.A. esclusa.

ATTENZIONE: in caso di imballi eccedenti le misure "Europallet" (120 x 80 cm) e/o con altezza superiore ai 2,20 metri il trasporto verrà preventivato e comunicato di volta in volta, e sarà addebitato al costo. La stessa cosa si intende per le barre di tubi oltre i 2,00 metri di lunghezza.

Trasporto Nord Italia e Toscana

Addebito **5%** in fattura per acquisti **fino a 2.000,00 € + IVA** (con minimo fatturabile di 30,00 €).

Addebito fisso **40,00 € + IVA** per acquisti **oltre 2.000,00 € + IVA**.

Trasporto Centro, Sud

Addebito **6%** in fattura per acquisti **fino a 2.000,00 € + IVA** (con minimo fatturabile di 50,00 €).

Addebito **4%** in fattura per acquisti **oltre 2.000,00 € + IVA**.

Trasporto Isole

Addebito **10%** in fattura per acquisti **fino a 2.000,00 € + IVA** (con minimo fatturabile di 60,00 €).

Addebito **8%** in fattura per acquisti **oltre 2.000,00 € + IVA**.

ATTENZIONE: in tutti i casi, quando richiesta la consegna rapida (24 ore), il costo di spedizione sarà a carico del cliente e da preventivare di volta in volta (ad esempio, spedizione con corriere espresso di una scatola 20x20x30 cm: addebito 10,00 € + IVA).

Resi

ATTENZIONE: tutti i resi di merce dovranno essere concordati con Polymaxacciai S.r.l. e da essa approvati. Per i resi autorizzati non imputabili alla ditta Polymaxacciai, verrà praticato un addebito pari al 10% del valore della merce resa, in qualità di spese per la gestione della stessa. In nessun caso saranno accettati resi di merce non integra, che sia stata utilizzata o in condizioni diverse da quelle originali, o di articoli prodotti su specifica e/o disegno personalizzato del cliente.

Agenzia



Polymax

GLOBAL SOLUTIONS FOR CHIMNEYS

Si concede l'utilizzo gratuito, la diffusione e la copia di questa pubblicazione cartacea o elettronica, di una parte di essa, delle singole immagini o dei contenuti, nel contesto di semplice consultazione.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti, delle fotografie, dell'impianto grafico di questo catalogo/listino senza espressa autorizzazione scritta dell'autore; tutte le informazioni ivi contenute sono protette da Copyright © 2025–2033 Polymaxacciai S.r.l., la quale ne detiene tutti i diritti di proprietà e di utilizzo. Ver. 70 rel.3 • Finito di stampare: Giugno 2025.



Tel. uff. +39 0423 72 42 39
Tel. amm. +39 0423 74 39 07
E-mail: info@polymaxacciai.it

P. IVA e Cod. Fiscale: 03473140261
R.E.A: TV-274608
Cap. Soc. : 200.000,00 € i.v.
Cod. Art. SDI: SUBM70N

POLYMAXACCIAI S.r.l.
Via del Lavoro 22/B Z.I. •
31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY
Website: www.polymaxacciai.it