Polymax

GLOBAL SOLUTIONS FOR CHIMNEYS

Catalogo generale

06-25

LISTINO N° 70 VER. 3

In vigore da Giugno 2025

Polymax
GLOBAL SOLUTIONS FOR CHIMNEYS

INDICE GENERALE | PRODOTTI PER LA FUMISTERIA

Nerinox MX 16
Acciaio inox per pellet

Nerino V2 MU 25
Acciaio alluminato per pellet

Nerino Plus MS 33
Acciaio vetroporcellanato per pellet

Nerino MP 40
Acciaio verniciato per pellet

Nerone V2 MV 48
Acciaio alluminato per legna

Nerone Plus MT 58
Acciaio vetroporcellanato per legna

Nerone MN 64
Acciaio verniciato per legna

Altrefiamme 74
Piattaforma di monitoraggio remoto

Plastikò Flex MQ 76
PP monoparete rigido

Plastikò MQ 79
PP monoparete flessibile

Kit PP/PVC 92
Kit per caldaie coass. condensing

Kit PP/PP 104
Kit per caldaie coass. condensing

Kit PP/M 111
Kit per caldaie coass. condensing

AluKit A/M 116
Kit per caldaie non condensing

Plastikair In DP 121
PP protetto INOX per canale da fumo

Plastikair Out DO, DQ 124
PPs protetto INOX per esterni

Plastikoax DK, DT 129
Coassiale INOX-PP

Eurostar MI,ML,MM Starfire MA 135
Monoparete INOX e Rame

Eurolight DF 166
Doppiaparete INOX 10 mm

Ovale MO 232
Monoparete INOX di forma ovale

Eurostar DI, DR
Starfire DA 174
Doppiaparete INOX e Rame 25 mm

InoxAir RJ
CuproAir RR 236
Monoparete per ventilazione

GZeRo MilleGradi 192
Attraversamento per strutture infiammabili

InoxAirC RG
CuproAirC RS 242
Monoparete cartellato per ventilazione

GZeRo Passepartout 194
Attraversamento per strutture infiammabili

Isoair RD 248
Doppiaparete trasporto aria

Euroair DS, DU 198
Doppiaparete coibentato aria

Euroalu AB 252
Monoparete alluminio rigido verniciato bianco

Starflex FL 208
Flessibile inox interno liscio

Alukoax AK 255
Coassiale alluminio rigido verniciato bianco

Isoflex FH
Isoflex KIT FH 212
Flessibile inox interno liscio

Skamol 258
Lastre in silicato di calcio

Eurokoax EK 218
Coassiaie INOX-INOX

Rilevatori 263
Rilevatori di fumo e monossido di carbonio

Kit Style Black 226
Kit per stufe a pellet

Accessori 264
Complementi per camini e fumisteria

INDICE GENERALE | PRODOTTI PER LA VENTILAZIONE

Bocchette di Mandata e Aerazione per caminetti 271

Bocchette di Design 280

Bocchette Circolari 287

Bocchette di Aerazione 290

Kit di ventilazione 298

Accessori 302

Sportelli 304

Diffusori a parete 307



Diffusori Sottofinestra 319

Diffusori a Soffitto 322



Diffusori a Pavimento 327

Serrande di regolazione, taratura e tagliafuoco 328

Aluflex FA 338
Alluminio flessibile naturale

Alulis FB 339
Alluminio flessibile interno liscio

Isoalu FS 339
Alluminio flessibile coibentato

Flexi Black FS 340
Pvc flessibile interno liscio

Flexi IsoBlack FS 340
Pvc flessibile interno liscio coibentato

Ventilazione Meccanica 341

Recuperatori di calore monostanza 344

Nome Commerciale	Designazione di prodotto	Descrizione del prodotto
Nerinox MX	T200 P1 W V2 L50050 O60M T450 N1 W V2 L50050 G700M	Monoparete acciaio inox spessore 0,5 mm
Nerino V2 MU	T200 P1 W V2 L05120 O50 T450 N1 D V2 L05120 G480M	Monoparete acciaio alluminato spessore 1,2 mm
Nerino Plus MS	T200 P1 W V2 L80080 O30 T600 N1 W V2 L80080 G375NM	Monoparete acciaio EK vetroporcellanato spess. 0,8 mm
Nerino MP	T200 P1 W Vm L01120 O30 T450 N1 D Vm L01120 G375NM	Monoparete acciaio al carbonio verniciato spess. 1,2 mm
Nerone V2 MV	T450 N1 W V2 L05120 G800M	Monoparete acciaio alluminato spessore 1,2 mm
Nerone Plus MT	T600 N1 W V2 L80120 G800M	Monoparete acciaio EK vetroporcellanato spess. 0,8 mm
Nerone MN	T450 N1 D Vm L01200 G375NM	Monoparete acciaio al carbonio verniciato spess. 2,0 mm
Plastikò Flex MQ	T120 H1 W 2 O00 LI E U0	Monoparete in PP flessibile, spessore secondo tabella
Plastikò MQ	T120 H1 W 2 O00 LI E U	Monoparete in PP rigido, spessore secondo tabella
Kit PP/PVC	T120 P1 W 2 O00 LI E U0	Kit coassiale per caldaie condensing PP/PVC
Kit Easy Line PP/PP	T120 P1 W 2 O00 LI E U0	Kit coassiale per caldaie condensing PP/PP
Kit PP/M	T120 P1 W 2 O00 LI E U0	Kit coassiale per caldaie condensing PP/M
Kit A/M	T200 P1 W Vm L13100 O00	Kit coassiale per caldaie non condensing A/M
Plastikair "in" DP	T120 H1 W 2 O00 LE E U0	Monoparete in PP rigido, protetto per canali da fumo
Plastikair "out" DO	T120 H1 W 2 O00 LE E U0	Monoparete in PP rigido, protetto per tratti verticali
Plastikair "out" DQ	T120 H1 W 2 O00 LE E U0	Monoparete in PP rigido, protetto per tratti verticali
Plastikoax DK	T120 H1 W 2 O00 LE E U0	Monoparete in PP rigido, coass. protetto per tratti verticali
Plastikoax DT	T120 H1 W 2 O00 LE E U0	Monoparete in PP rigido, coass. protetto per tratti verticali
Eurostar MI	T200 P1 W V2 L50040 O30 T600 N1 W V2 L50040 G475	Monoparete AISI 316 L, spess: 0,4 mm Ø80÷Ø220 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
Eurostar ML	T200 P1 W V2 L50050 O30 T600 N1 W V2 L50050 G475	Monoparete AISI 316 L, spessore 0,5 mm
Eurostar MM	T200 P1 W V2 L50080 O30 T600 N1 W V2 L50080 G475	Monoparete AISI 316 L, spessore 0,8 mm
Starfire MA	T200 P1 W Vm L20040 O30 T600 N1 W Vm L20040 G475	Monoparete AISI 304, spess: 0,4 mm Ø80÷Ø220 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800

Nome Commerciale	Designazione di prodotto	Descrizione del prodotto
Eurolight DF	1200 P1 W V2 L50040 O30 T600 N1 W V2 L50040 G130	Doppiaparete coib. 10 mm, interno inox int. AISI 316L, esterno AISI 304, spess. 0,4 mm
Eurostar DI	T200 P1 W V2 L50040 O00 T600 N1 W V2 L50040 G50	Doppiaparete coib. 25 mm, est. inox, int. AISI 316L spess. 0,4 mm fino a Ø200 mm – 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
Eurostar DM	T200 P1 W V2 L50080 O50 T600 N1 W V2 L50080 G50	Doppiaparete coibentaz. 25 mm, esterno inox, interno AISI 316 L spess. 0,8 mm fino a Ø600
Starfire DA	T200 P1 W Vm L20040 O00 T600 N1 W Vm L20040 G50	Doppiaparete coib. 25 mm, est. inox, int. AISI 304 spess. 0,4 mm fino a Ø200 mm – 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
Eurostar DR	T200 P1 W V2 L50040 O00 T600 N1 W V2 L50040 G50	Doppiaparete coib. 25 mm, est. rame, int. AISI 316L spess. 0,4 mm fino a Ø200 mm – 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
Euroair DS	T200 P1 W V2 L50040 O20	Doppiaparete coib. 10 mm aria interno AISI 316 L sp. 0,4 mm
Euroair DU	T200 P1 W V2 L50040 O20	Doppiaparete coib. 10 mm aria interno AISI 316 L sp. 0,4 mm
Starflex FL	T200 P1 W V2 L50010 O T600 N1 W V2 L50010 G	Flessibile inox, parete interna liscia, AISI 316 spessore 0,1 mm
Isoflex FH	T200 P1 W V2 L50010 O T600 N1 W V2 L50010 G	Flessibile inox, parete interna liscia, AISI 316 spessore 0,1 mm
Eurokoax EK	T200 P1 W V2 L50040 O30 T600 N1 W V2 L50040 G100	Doppiaparete coassiale interno AISI 316 L BA 4/10 mm
Kit Style Black	T200 P1 W V2 L50040 O10 T450 N1 W V2 L50040 G100	Doppiaparete coassiale interno AISI 316 L BA 4/10 mm
Ovale MO	T160 P1 W V2 L50050 O70 (*) T600 N1 D V2 L50050 G600M	Monoparete inox AISI 316 L, di forma ovale, spessore 0,5 mm
Euroalu AB	T200 P1 W Vm L13100 O100M	Monoparete alluminio rigido, verniciato bianco
Alukoax AK	T200 P1 W Vm L13100 O00	Alluminio rigido coassiale, verniciato bianco

Le designazioni dei nostri prodotti aggiornate sono disponibili presso il nostro sito web www.polymaxacciai.it.

Gruppo Polymax

Il Gruppo Polymax comprende due società, Polymaxacciai Srl e Polymaxitalia Srl, situate nella provincia di Treviso, a Castelfranco Veneto.
Fondata nel 1993, Polymaxitalia si occupava inizialmente della produzione e distribuzione di sistemi di isolamento acustico e canne fumarie metalliche. Nel 1999, l'azienda si ristruttura per diventare una vera e propria realtà produttiva indipendente, dando vita a Polymaxacciai, un'azienda dedicata esclusivamente alla produzione di canne fumarie e accessori per fumisteria.
Dal 2007, una vasta gamma di articoli in plastica PP per l'evacuazione dei fumi delle caldaie a condensazione arricchisce il catalogo prodotti. Da allora, il titolare e fondatore Giorgio Genesin, con il supporto di tutto il team Polymaxacciai cresciuto professionalmente insieme all'azienda, sviluppa anno dopo anno questa realtà sia in termini di qualità, con lo sviluppo di prodotti che rispondono alle esigenze del mercato e degli installatori, sia in termini produttivi, grazie a investimenti continui in macchinari e infrastrutture all'avanguardia.
Con l'obiettivo di essere sempre vicino al cliente, l'azienda si è strutturata con diversi depositi sul territorio nazionale. Il primo ad Andria, seguito nel tempo da Frosinone, Arezzo, Montecatini e Perugia, Canosa e Bolzano.
Il punto di forza di Polymaxacciai è la sua natura di azienda moderna e dinamica, con un team tecnicamente competente e sempre attento a soddisfare le esigenze dei clienti, garantendo un servizio di eccellenza. La missione dell'azienda è la piena soddisfazione del cliente nella realizzazione degli impianti fumari. Grazie a un magazzino di 8.000 metri quadrati e una capacità di 5.500 pallet, il cliente può contare su un servizio di consegna rapido, sulla disponibilità di un'ampia gamma di prodotti in pronta consegna e su un ufficio tecnico per la realizzazione di pezzi speciali su misura.
Ad oggi, la struttura dispone di una superficie totale, tra produzione e magazzino, di circa 8.600 metri quadrati a Castelfranco Veneto, oltre ai circa 2.600 metri quadrati dei depositi locali.

Polymaxacciai in cifre:
- ➔ Superficie totale: **15.000 m²** di cui **3.700 m²** destinati alla produzione e **8.600 m²** allo stoccaggio
- ➔ Depositi decentrati: **2.600 m²**
- ➔ Dipendenti al 01.03.2025: **50** persone in totale
- ➔ Linee di prodotto: **25**

Fin dalla sua fondazione, l'azienda è sempre stata alla costante ricerca dell'innovazione per offrire al mercato prodotti innovativi che vanno ben oltre la semplice evacuazione dei fumi, progettando accessori che garantiscono la massima sicurezza e che permettono all'installatore un'installazione sempre più rapida.
Oltre alla produzione di canne fumarie in acciaio inox, sono stati effettuati importanti investimenti per lo sviluppo della linea produttiva di sistemi in PP a parete singola e doppia per caldaie a condensazione, seguiti da una gamma completa di prodotti dedicati ai combustibili solidi, legna e pellet, per soddisfare anche gli installatori più esigenti.
Polymaxacciai presta grande attenzione alla formazione dei propri collaboratori e partner, offrendo corsi di formazione e aggiornamento ai professionisti del settore.
Per garantire la massima sicurezza e prestazioni elevate, tutte le linee di prodotto Polymaxacciai sono certificate con marchio CE.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web: www.polymaxacciai.it
Contatti aziendali:
POLYMAXACCIAI SRL – Via del Lavoro 22/B, 31033 Castelfranco Veneto (TV) – ITALIA
Tel. +39 0423 72 42 39 – info@polymaxacciai.it

Polymax acciai

Formazione

Per restare al passo con le normative, i materiali innovativi e le migliori pratiche del settore, la formazione continua è fondamentale. Polymax organizza corsi tecnici specializzati dedicati a installatori, progettisti e rivenditori nel campo delle canne fumarie, dei sistemi fumari e della ventilazione.

I corsi proposti da Polymax offrono un aggiornamento completo e pratico su:

- Argomenti tecnico commerciali
- Abilitazioni profesisonali (es. corsi FER)
- Normative vigenti (UNI 10683, UNI EN 1443, UNI 7129 ecc.)
- Tecniche corrette di installazione e manutenzione dei sistemi fumari
- Selezione dei materiali in base al tipo di generatore (legna, pellet, gas, ecc.)
- Progettazione e dimensionamento dei condotti
- Soluzioni per l'efficienza energetica e la sicurezza degli impianti
- Compilazione documenti a supporto dell'installazione.

I corsi si svolgono con l'utilizzo di strumentazioni di ultima generazione e dando la possibilità ai partecipanti di effettuare prove pratiche di installazione utilizzando i prodotti a catalogo Polymax.

Partecipare a un corso Polymax significa acquisire competenze concrete, migliorare la qualità delle proprie installazioni e offrire un servizio più sicuro e professionale ai clienti.

Contattaci per conoscere le prossime date e le sedi disponibili. La qualità parte dalla formazione.

Espositori

Gli espositori Polymax sono soluzioni pratiche e funzionali per presentare in modo ordinato e visibile i nostri prodotti. Progettati per ottimizzare lo spazio e migliorare l'accessibilità, questi espositori sono ideali per punti vendita, negozi specializzati e showroom.

Caratteristiche

➔ Design compatto e modulare: Gli espositori sono progettati per adattarsi facilmente a diversi ambienti, permettendo una gestione ottimale dello spazio espositivo.

➔ Visibilità e ordine: Ogni tubo Polymax è posizionato in modo da garantirne una facile visibilità, facilitando la scelta da parte dei clienti.

➔ Durabilità: Realizzati con materiali resistenti, gli espositori garantiscono una lunga durata anche in ambienti ad alto traffico.

➔ Facilità di montaggio: Gli espositori sono facili da assemblare e gestire, anche per chi ha poco spazio o risorse dedicate.

➔ Ordine personalizzabile: È possibile ordinare espositori configurati in base alle proprie necessità, a seconda delle dimensioni e della quantità di tubi da esporre.

➔ Vantaggi per il tuo negozio: Maggiore visibilità per i prodotti: un'esposizione curata dei tubi Polymax aumenta l'appeal del prodotto, migliorando le vendite.

1

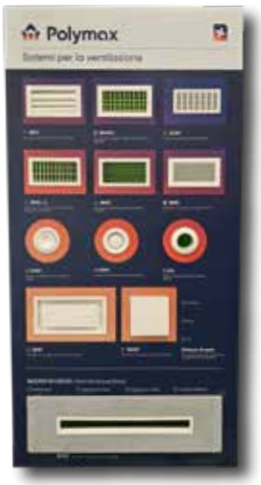

2

3

➔ **Come ordinare:**
Gli espositori Polymax sono facilmente ordinabili in base alle tue necessità. Per maggiori informazioni, contatta il nostro servizio clienti o il tuo agente di zona o consulta il nostro portale online.

Mod.	Cod. Art.	Tipologie di allestimento	Dimensioni B x H x P cm
1	AC999.002001	Espositore Tubi "Semicerchio"	64x140x34
2	AC999.002003	Espositore Griglie "2B AIR"	100x200x2
3	AC999.002004	Espositore Tubi "Botte"	64x120x64

Pezzi speciali

Spesso e volentieri capita che i componenti elencati nel presente catalogo non bastino a risolvere situazioni gravose date da impedimenti architettonici, misure particolari, requisiti estetici o anche da semplici richieste specifiche del Cliente utilizzatore finale.

Per questo motivo, offriamo ai nostri Clienti la possibilità di richiedere pezzi speciali fuori catalogo, a disegno e/o su misura.

Questo consente la più completa personalizzazione degli impianti, in modo da poterli adattare a qualsiasi situazione che lo necessiti.

Per fare alcuni esempi, Polymaxacciai produce:

- Lineari con lunghezze a misura;
- Curve con angolazioni specifiche;
- Aumenti/riduzioni eccentriche o disassate, oppure con lunghezze differenti, deflussate e non;
- Raccordi a "T" e ad "Y" con diametri diversi e angolazioni specifiche;
- Rosoni piani/inclinati, componibili/interi, ventilati e non, con le più disparate misure;
- Unione di articoli con funzioni diverse al fine di ridurre gli ingombri;
- Cassette per contatori su misura;
- Kit di tubature per installazioni su macchine o impianti industriali e/o artigianali.

Dal pezzo più semplice, al kit più complesso ed elaborato, ciascun dettaglio viene concordato direttamente con il Cliente: forme, materiali, finiture estetiche. Dopo la verifica della fattibilità tecnica, verrà formulata un'offerta.

Il Cliente può inviare le richieste all'indirizzo ordini@polymaxacciai.it, possibilmente corredate da un disegno o da uno schizzo indicativo.

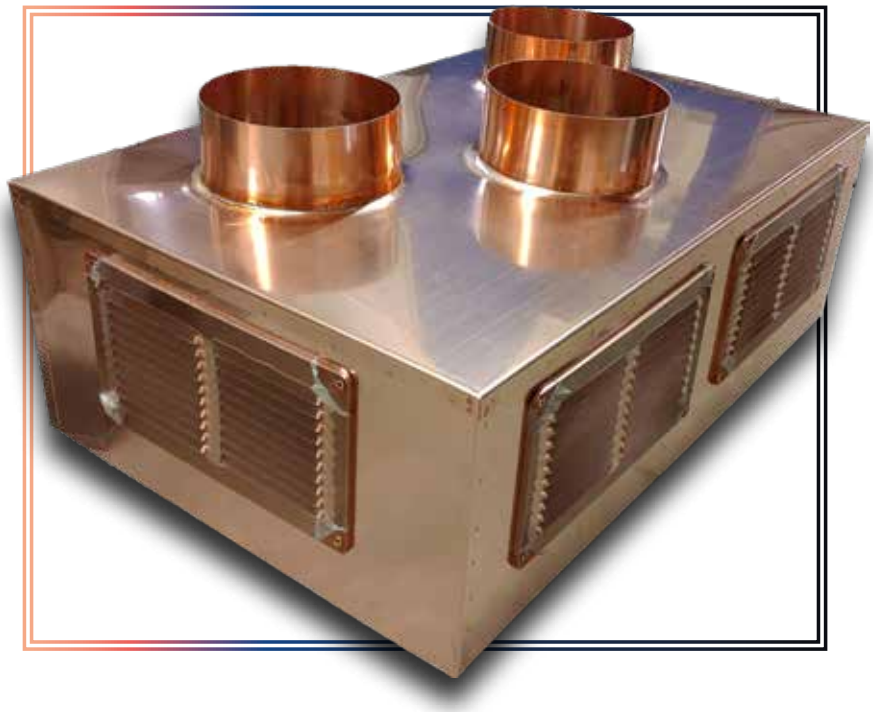

Placche camino

Polymax fornisce due tipologie di placche identificative per camini:

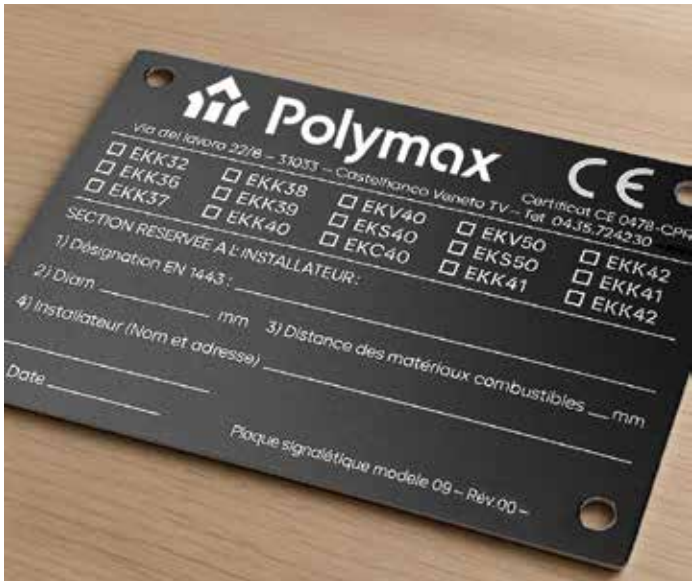

1

Placche in polietilene aluminato adesivo

➔ Fornite gratuitamente con ogni camino

➔ Materiale leggero e resistente agli agenti atmosferici

➔ Adesivo ad alta tenuta per una facile applicazione

➔ Personalizzabili con i dati dell'impianto

2

Placche in metallo inciso

➔ Estetica professionale e duratura nel tempo

➔ Ideali per impianti a vista o soggetti a verifiche frequenti

➔ Disponibili su richiesta (non incluse gratuitamente)

➔ **Come ordinare:**
Le placche camino Polymax sono facilmente ordinabili in base alle tue necessità. Per maggiori informazioni, contatta il nostro servizio clienti o il tuo agente di zona o consulta il nostro portale online.

Mod.	Cod. Art.	Descrizione	€
1	AC999.001001	Placca camino realizzata in polietilene aluminato adesivo 150x100	0,00
2	AC999.001002	Placca camino realizzata in alluminio verniciata nera150x100	10,00
3	AC999.001003	Pennarello bianco indelebile per compilazione placche	4,00

FUMISTERIA

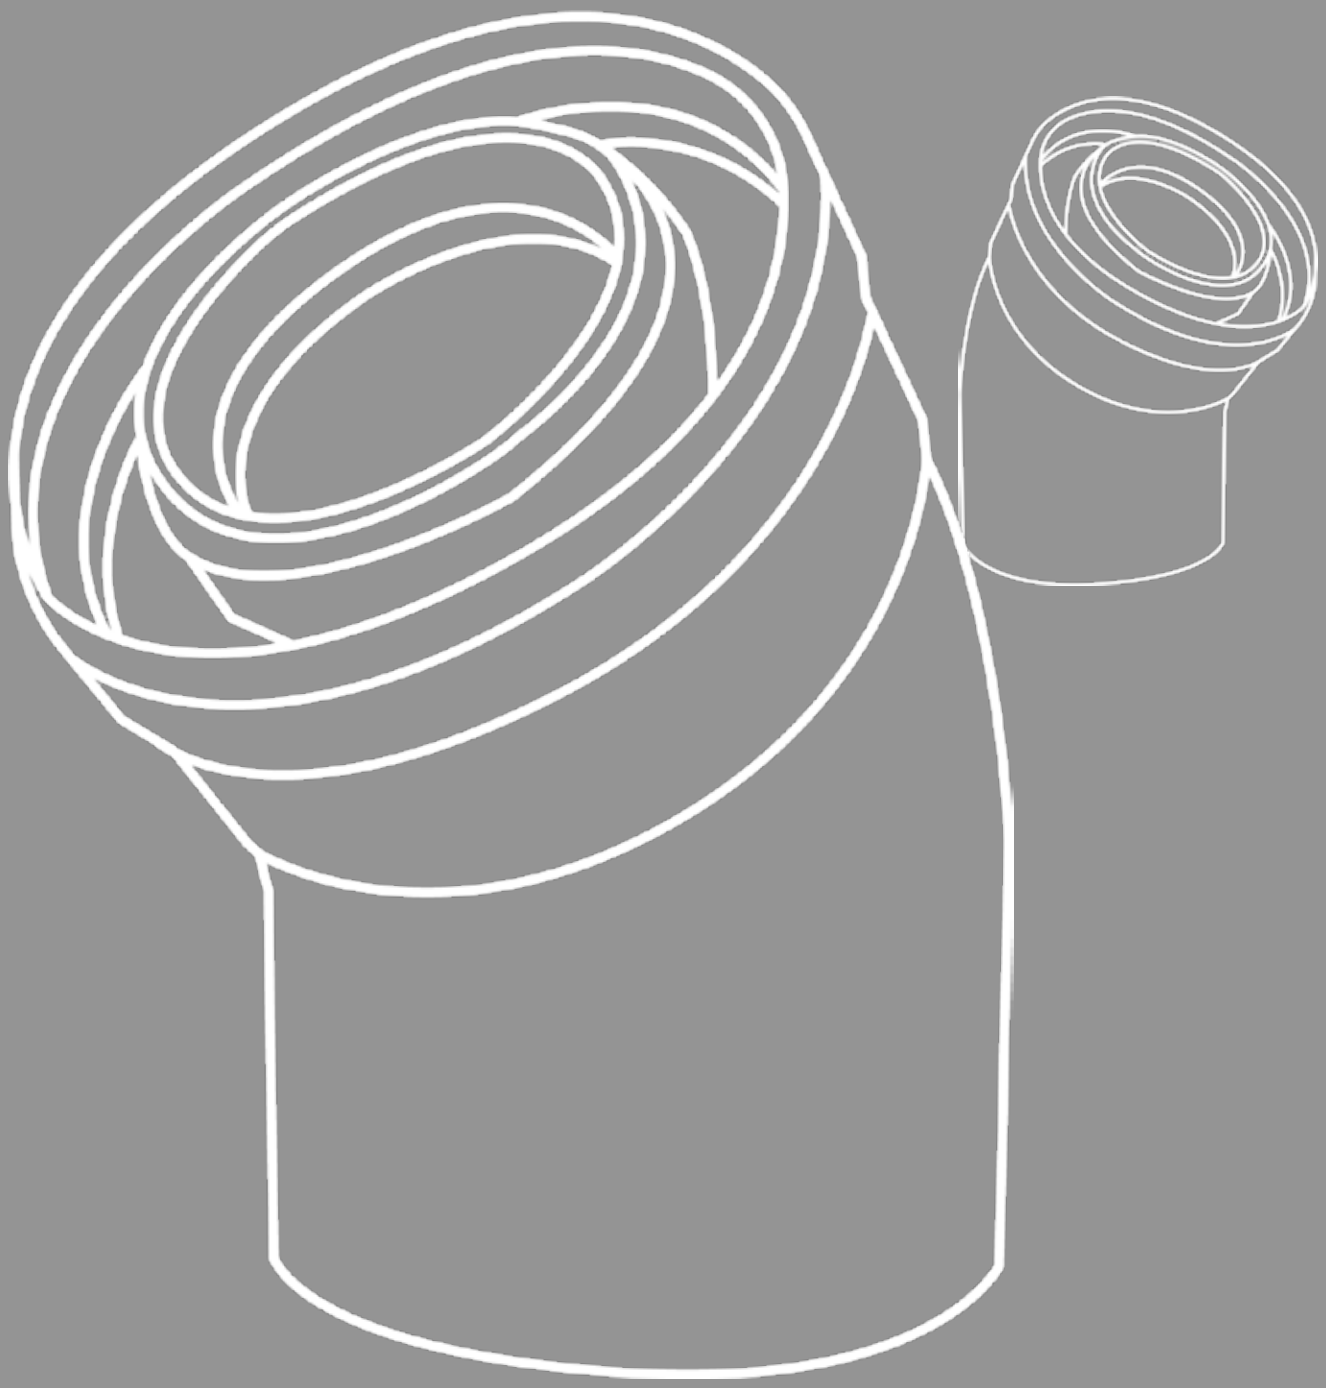

Acciaio Inox per pellet

Nerinox MX

È un prodotto monoparete in acciaio inox dello spessore di 0,5 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile in due diametri: 80 e 100. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia o bianca. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 200°C

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a pellet

➔ Ø 120 su richiesta

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	80	100	120
Spessore prodotto (mm)	0,5	0,5	0,5
Interno tubo (mm)	79	99	119
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50050 O60M con guarnizione T450 N1 W V2 L50050 G700M senza guarnizione		
Materiale	Acciaio inox verniciato		
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi		
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alle pressioni	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature		
Combustibili idonei	Pellet		
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature		

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX020.080000	**96,00**	1950	50		1
100	MX020.100000	**135,10**	1950	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX015.080000	**75,40**	1450	50		1
100	MX015.100000	**106,70**	1450	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX060.080000	**37,10**	950	50		1
100	MX060.100000	**43,10**	950	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX080.080000	**26,20**	450	50		1
100	MX080.100000	**29,70**	450	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX100.080000	**18,60**	200	50		1
100	MX100.100000	**20,10**	200	50		1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MX505.080000	**52,30**	200	50	125	1
100	MX505.100000	**54,20**	200	50	125	1



MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX130.080000	**28,50**	250	400	150	1		1
100	MX130.100000	**30,90**	250	400	150	1		1



ATTENZIONE: questo articolo si compone di un solo pezzo (parte inferiore telescopica, qui raffigurata in colore in nero).

CURVA A 30°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX190.080000	**37,40**	160	110	50	265	255	1
100	MX190.100000	**47,40**	170	120	50	277	277	1



CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX200.080000	**27,30**	90	100	50	235		1
100	MX200.100000	**35,50**	96	115	50	250		1



CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX220.080000	**39,10**	160	110	50	265	255	1
100	MX220.100000	**47,30**	170	120	50	277	277	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX223.080000	**67,70**	135	90	50	70		1
100	MX223.100000	**79,20**	147	100	50	70		1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX150.080000	**16,80**	145					1
100	MX150.100000	**19,30**	145					1



RACCORDO A "T" 90° F-F-M CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX252.080000	**95,00**	220	116	100	50		1
100	MX252.100000	**106,80**	220	114	100	50		1



RACCORDO A "T" 90° M-F-M CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MX251.080000	**95,00**	220	120	100	50	1
100	MX251.100000	**106,80**	220	120	100	50	1



RACCORDO A "T" 90° TAPPO in SILICONE PROTETTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MX243.080000	**49,00**	220	110	110	50	1



RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX253.080000	**95,00**	190	120	70	50		1
100	MX253.100000	**106,80**	220	140	80	50		1



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO a 80 mm CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
100	MX262.100080	**76,70**	220	120	100	50	



VARIATORI DI SEZIONE

Aumenti di sezione

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80 → 100	MX840.080100	**28,90**	167	100	80	1
80 → 120	MX840.080120	**44,20**	167	120	80	1
100 → 120	MX840.100120	**32,20**	167	120	100	1

Partenza Maschio



Riduzioni di sezione

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MX850.100080	**30,40**	168	100	80	1
120 → 80	MX850.120080	**45,70**	169	120	80	1
120 → 100	MX850.120100	**33,70**	169	120	100	1

Partenza Maschio



RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MX696.080000	**65,30**	0/30°	200	250	250	1
100	MX696.100000	**68,80**	0/30°	200	250	270	1



RACCORDO A PARETE CON ROSONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX700.080000	**37,90**	100	180				1
80	MX701.080000	**34,90**	100	240				1
80	MX702.080000	**37,50**	100	300				1
80	MX705.080000	**41,70**	250	180				1
80	MX706.080000	**43,40**	250	240				1
80	MX707.080000	**45,90**	250	300				1
100	MX701.100000	**40,70**	100	260				1
100	MX702.100000	**45,70**	100	320				1
100	MX706.100000	**50,80**	250	260				1
100	MX707.100000	**55,80**	250	320				1



RACCORDO A PARETE A SCOMPARSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX699.080000	**47,30**	132	63	200	101		1
100	MX699.100000	**50,60**	132	63	220	121		1



RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX698.080000	**88,90**	158	101	200	50/130		1
100	MX698.100000	**100,60**	158	121	220	50/130		1



Elemento telescopico incluso nel prezzo.

RACCORDO A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MX686.080000	**31,80**	180	75	2	50	1
100	MX686.100000	**34,30**	180	75	2	50	1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO MINI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX694.080000	**43,50**	180	245	50			1
100	MX694.100000	**36,40**	180	245	40			1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX695.080000	**45,30**	245	245	82,5			1
100	MX695.100000	**48,80**	245	245	72,5			1



TAPPO IN FERRO VERNICIATO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MX360.080000	**27,20**	10	50			1
100	MX360.100000	**31,00**	10	50			1



TAPPO IN SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MX343.080000	**13,10**	10	50			1



COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX470.080000	**11,20**	10					1
100	MX470.100000	**13,00**	10					1



ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX690.080000	**9,50**	176	50				1
100	MX690.100000	**11,90**	190	50				1



ROSONE ELLITTICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX691.080000	**20,70**	200	43	IncMax	45°		1
100	MX691.100000	**29,10**	240	50	IncMax	45°		1

*** misura fornita dal cliente**



ROSONE SILICONICO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX692.080000	**4,00**	20	135				1
100	MX692.100000	**4,50**	20	165				1



ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX693.080000	**21,00**	180	50				1
100	MX693.100000	**21,70**	200	50				1



SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX565.080000	**33,70**	67	20	147	50		1
100	MX565.100000	**35,80**	67	20	167	50		1

Questo articolo è prodotto in acciaio inox AISI 316, verniciato nero.



CAPPELLO A BOTTE VERNICIATO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX560.080000	**60,70**	166	160	110	50		1
100	MX560.100000	**62,00**	166	200	140	50		1

Questo articolo è prodotto in acciaio inox AISI 316, verniciato nero.



KIT NERINO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MX951.080000	**181,70**						1

Kit composto da:

n° 1 Modulo lineare altezza 1000 mm

n° 1 Modulo lineare altezza 500 mm

n° 1 Raccordo a "T" 90° F-F-M completo di tappo

n° 1 Curva a 90°

n° 2 Rosoni in silicone

n° 6 Guarnizioni in silicone

VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
-	MP990.000000	**35,39**						6

Acciaio alluminato verniciato per pellet

Nerino V2 MU

È un prodotto monoparete in acciaio alluminato dello spessore di 1,2 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile in due diametri: 80 e 100mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia o bianca.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 200°C

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a pellet

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	80	100
Spessore prodotto (mm)	1,2	1,2
Interno tubo (mm)	77,6	97,6
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L05120 O50 con guarnizione T450 N1 D V2 L05120 G480M senza guarnizione	
Materiale	Acciaio alluminato verniciato	
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi	
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm	
Tenuta alle pressioni	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature	
Combustibili idonei	Pellet	
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature	

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU020.080000	**69,20**	1950	50		1
100	MU020.100000	**98,20**	1950	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU015.080000	**55,90**	1450	50		1
100	MU015.100000	**79,80**	1450	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU060.080000	**36,40**	950	50		1
100	MU060.100000	**52,20**	950	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU080.080000	**24,20**	450	50		1
100	MU080.100000	**32,40**	450	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU100.080000	**17,40**	200	50		1
100	MU100.100000	**21,20**	200	50		1



MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU130.080000	**33,70**	250	400	150			1
100	MU130.100000	**42,90**	250	400	150			1



ATTENZIONE: questo articolo si compone di un solo pezzo (parte inferiore telescopica, qui raffigurata in colore in nero).

DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU150.080000	**19,60**	145					1
100	MU150.100000	**27,10**	145					1



CURVA A 30°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU190.080000	**36,10**	160	110	50	265	255	1
100	MU190.100000	**57,40**	170	120	50	277	277	1



CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU200.080000	**26,10**	90	100	50	235		1
100	MU200.100000	**44,10**	96	115	50	250		1



CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU220.080000	**30,10**	160	110	50	265	255	1
100	MU220.100000	**56,90**	170	120	50	277	277	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU223.080000	**49,50**	135	90	50	70		1
100	MU223.100000	**85,30**	147	100	50	70		1



CURVA PER SPOSTAMENTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU240.080000	**77,70**	48					1
100	MU240.100000	**113,60**	49					1



MODULO PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU505.080000	**38,40**	10	200	50	1
100	MU505.100000	**43,10**	10	200	50	1



RACCORDO A "T" 90° F-F-M CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU252.080000	**51,30**	220	116	104	50	50	1
100	MU252.100000	**64,90**	220	114	106	50	50	1



RACCORDO A "T" 90° M-F-M CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU251.080000	**51,30**	220	120	100	50	1
100	MU251.100000	**64,90**	220	110	110	50	1



RACCORDO A "T" 90° TAPPO in SILICONE PROTETTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU243.080000	**44,60**	50				1



RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU253.080000	**64,10**	190	120	70	70	1	
100	MU253.100000	**76,30**	220	140	80	70	1	



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO A 80 mm CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
100	MU262.100080	**59,70**	220	140	80	50	1



AUMENTI DI SEZIONE

Aumenti di sezione

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80 → 100	MU840.080100	**22,90**	167			1

Partenza Maschio



RIDUZIONI DI SEZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MU850.100080	**24,40**	168			1

Partenza Maschio



RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU696.080000	**63,40**	0/30°	200	250	250	1
100	MU696.100000	**68,90**	0/30°	200	250	270	1



RACCORDO A PARETE CON ROSONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU700.080000	**32,50**	100	180				1
80	MU701.080000	**34,10**	100	240				1
80	MU702.080000	**36,70**	100	300				1
80	MU705.080000	**40,10**	250	180				1
80	MU706.080000	**41,70**	250	240				1
80	MU707.080000	**44,30**	250	300				1
100	MU701.100000	**38,10**	100	260				1
100	MU702.100000	**42,70**	100	320				1
100	MU706.100000	**49,00**	250	260				1
100	MU707.100000	**53,60**	250	320				1



RACCORDO A PARETE A SCOMPARSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU699.080000	**47,70**	132	63	200	101		1
100	MU699.100000	**50,00**	132	63	220	121		1



RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU698.080000	**93,10**	158	101	200	50/130		1
100	MU698.100000	**106,20**	158	121	220	50/130		1



Elemento telescopico incluso nel prezzo.

RACCORDO A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU686.080000	**32,30**	180	75	2	50	1
100	MU686.100000	**36,90**	180	75	2	50	1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO MINI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU694.080000	**41,60**	180	245				1
100	MU694.100000	**48,50**	180	245				1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU695.080000	**43,40**	245	245			1
100	MU695.100000	**47,60**	245	245			1



TAPPI

Tappo in ferro verniciato

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU360.080000	**24,90**	10	50			1
100	MU360.100000	**26,80**	10	50			1



Tappo in SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU343.080000	**13,10**	10	50			1



COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU470.080000	**11,20**	10				1
100	MU470.100000	**13,00**	10				1



ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU690.080000	**9,50**	176				1
100	MU690.100000	**11,90**	190				1



ROSONE ELLITTICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU691.080000	**20,70**	245	113			1
100	MU691.100000	**29,10**	245	142			1



*** misura fornita dal cliente**

ROSONE SILICONICO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU692.080000	**4,00**	20	135				1
100	MU692.100000	**4,50**	20	165				1



ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU693.080000	**21,00**	180					1
100	MU693.100000	**21,70**	200					1



SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU565.080000	**33,70**	67	20	147	50		1
100	MU565.100000	**35,80**	67	20	167	50		1



Questo articolo è prodotto in acciaio inox AISI 316, verniciato nero.

GUARNIZIONE SILICONICA (P1)

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MI769.080000	**2,04**	10					1
100	MI769.100000	**3,80**	10					1



VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
-	MP990.000000	**35,39**						6
-	-							
-	-							

Acciaio vetroporcellanato V2 per pellet

Nerino Plus MS

È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 0,8 mm con guarnizione siliconica HT inserita. A questo prodotto viene applicata una smaltatura vetroporcellanata, che consente di soddisfare e superare i requisiti della classe V2 nella prova di resistenza alla corrosione.

È marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile nei diametri: 80 e 100mm. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

➔ si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)

➔ temperatura massima di utilizzo: 200°C (con guarnizione), 600°C (senza guarnizione)

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a pellet

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 20 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	80	100
Spessore prodotto (mm)	0,8	0,8
Interno tubo (mm)	78,4	98,4
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L80080 O30 con guarnizione T600 N1 W V2 L80080 G375NM senza guarnizione	
Materiale	Acciaio al carbonio vetroporcellanato	
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi	
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm	
Tenuta alle pressioni	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature	
Combustibili idonei	Pellet	
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature; 600°C a secco in depressione senza guarnizioni.	

MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS015.080000	**67,10**	1450	50		1
100	MS015.100000	**77,07**	1450	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS060.080000	**35,91**	950	50		1
100	MS060.100000	**42,21**	950	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS080.080000	**28,98**	450	50		1
100	MS080.100000	**36,02**	450	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS100.080000	**24,05**	200	50		1
100	MS100.100000	**28,25**	200	50		1



MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS130.080000	**40,43**	250	400	150	1
100	MS130.100000	**43,05**	250	400	150	1



ATTENZIONE: questo articolo si compone di un solo pezzo (parte inferiore telescopica, qui raffigurata in colore in nero).

DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS150.080000	**19,09**	145			1
100	MS150.100000	**35,64**	145			1



DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS151.080000	**16,07**	145			1	1
100	MS151.100000	**28,04**	145			1	1



CURVA A 15°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS180.080000	**29,40**	90	100	50	235		1
100	MS180.100000	**31,61**	96	115	50	250		1



CURVA A 30°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS190.080000	**29,40**	90	100	50	235		1
100	MS190.100000	**31,61**	96	115	50	250		1



CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS200.080000	**29,40**	90	100	50	235		1
100	MS200.100000	**31,61**	96	115	50	250		1



CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS220.080000	**38,33**	160	110	50	265	255	1
100	MS220.100000	**41,06**	170	120	50	277	277	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS223.080000	**63,53**	135	90	50	70	1
100	MS223.100000	**69,09**	147	100	50	70	1



RACCORDO A "T" 90° F-F-M con TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS252.080000	**65,00**	200	104	96	50	50	1
100	MS252.100000	**69,62**	220	114	106	50	50	1



RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS253.080000	**73,61**	190	120	70	70	50	1
100	MS253.100000	**78,44**	220	140	80	70	50	1



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO con TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	–						
100	MS262.100080	**76,55**	200	104	96	50	1



RACCORDO A "T" 90° TAPPO in SILICONE PROTETTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS243.080000	**56,70**	200	120	80	50	1



TAPPO IN FERRO VETROPORCELLATO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS360.080000	**29,82**	50				1
100	MS360.100000	**31,08**	50				1



TAPPO IN SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS343.080000	**13,10**	50				1



MODULO PRELIEVO - ANALISI FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS505.080000	**45,36**	200	50			1
100	MS505.100000	**47,15**	200	50			1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS695.080000	**52,29**	245	245			1
100	MS695.100000	**58,49**	245	245			1



Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS696.080000	**90,72**	0-30°	200	250		1
100	MS696.100000	**98,91**	0-30°	200	250		1



Il rosone di cui è composto questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS698.080000	**106,26**	158	101	200	30-150	1
100	MS698.100000	**118,23**	158	121	220	30-150	1



Il rosone di cui è composto questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS690.080000	**10,45**	176				1
100	MS690.100000	**13,09**	190				1



Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS693.080000	**23,10**	180	50			1
100	MS693.100000	**23,87**	200	50			1



Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS565.080000	**37,07**	67	20	147	50	1
100	MS565.100000	**39,38**	67	20	167	50	1



GUARNIZIONE SILICONICA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MI770.080000	**2,44**	10				1
100	MI770.100000	**4,56**	10				1



COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS470.080000	**12,32**	10				1
100	MS470.100000	**14,30**	10				1



Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

VARIATORI DI SEZIONE

Aumenti di sezione

Ø M	Ø F	Cod. Art.	€	A	B	C	
80→100		MS840.080100	**30,35**	167	100	80	1



Riduzioni di sezione

Ø M	Ø F	Cod. Art.	€	A	B	C	
100→80		MS850.100080	**30,14**	167	80	100	1



Acciaio Verniciato HT per pellet

Nerino MP

È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio dello spessore di 1,2 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile in tre diametri: 80, 100 e 120 mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia o bianca.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 200°C

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a pellet

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	80	100	120
Spessore prodotto (mm)	1,2	1,2	1,2
Interno tubo (mm)	77,6	97,6	117,6
Designazione prodotto	T200 P1 W Vm L01120 O30 con guarnizione T450 N1 D Vm L01120 G375NM senza guarnizione		
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato		
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi		
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alle pressioni	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature		
Combustibili idonei	Pellet		
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature		

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP020.080000	**75,18**	1950	50		1
100	MP020.100000	**94,40**	1950	50		1
120	MP020.120000	**114,14**	1950	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP015.080000	**62,16**	1450	50		1
100	MP015.100000	**77,28**	1450	50		1
120	MP015.120000	**93,45**	1450	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP060.080000	**37,70**	950	50		1
100	MP060.100000	**49,14**	950	50		1
120	MP060.120000	**60,27**	950	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP080.080000	**27,62**	450	50		1
100	MP080.100000	**34,44**	450	50		1
120	MP080.120000	**42,53**	450	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP100.080000	**19,22**	200	50		1
100	MP100.100000	**22,68**	200	50		1
120	MP100.120000	**28,46**	200	50		1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP505.080000	**38,96**	10	200	50	1
100	MP505.100000	**43,58**	10	200	50	1
120	MP505.120000	**50,40**	10	200	50	1



MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP130.080000	**38,22**	250	400	150	1		1
100	MP130.100000	**40,85**	250	400	150	1		1
120	MP130.120000	**51,56**	250	400	150	1		1



ATTENZIONE: questo articolo si compone di un solo pezzo (parte inferiore telescopica, qui raffigurata in colore in nero).

CURVA A 30°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP190.080000	**40,32**	160	110	50	265	255	1
100	MP190.100000	**52,61**	170	120	50	277	277	1
120	MP190.120000	**85,79**	170	120	50	290	290	1



CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP200.080000	**38,01**	90	100	50	235		1
100	MP200.100000	**44,10**	96	115	50	250		1
120	MP200.120000	**55,02**	115	130	50	265		1



CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP220.080000	**42,74**	160	110	50	265	255	1
100	MP220.100000	**50,09**	170	120	50	277	277	1
120	MP220.120000	**62,58**	170	120	50	290	290	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP223.080000	**67,52**	135	90	50	70		1
100	MP223.100000	**77,60**	147	100	50	70		1
120	MP223.120000	**100,80**	160	110	50	70		1



CURVA A 90° A DUE SETTORI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP221.080000	**47,57**	117	70	50			1
100	MP221.100000	**56,60**	128	80	50			1
120	MP221.120000	**73,61**	138	90	50			1



CURVA A 90° A DUE SETTORI PROLUNGATA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP222.080000	**63,00**	138	90	50		1
100	MP222.100000	**99,96**	138	90	50		1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP150.080000	**21,63**	145				1
100	MP150.100000	**26,15**	145				1
120	MP150.120000	**32,66**	145				1



RACCORDO A "T" 90° F-F-M CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP252.080000	**60,69**	220	116	100	50		1
100	MP252.100000	**65,42**	220	114	100	50		1
120	MP252.120000	**75,92**	250	160	110	50		1



RACCORDO A "T" 90° M-F-M CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP251.080000	**60,69**	220	120	100	50	1
100	MP251.100000	**65,42**	220	120	100	50	1
120	MP251.120000	**84,95**	250	140	110	50	1



RACCORDO A "T" 90° TAPPO in SILICONE PROTETTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP243.080000	**55,76**	220	120	100		1



RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP253.080000	**81,69**	190	120	70	50		1
100	MP253.100000	**96,60**	220	140	80	50		1
120	MP253.120000	**125,48**	250	140	110	50		1



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO a 80 mm CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
100	MP262.100080	**72,35**	220	120	100	50	1
120	MP262.120080	**94,08**	220	140	80	50	1



VARIATORI DI SEZIONE

Aumenti di sezione

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80 → 100	MP840.080100	**25,50**	167			1
80 → 120	MP840.080120	**44,00**	167			1
100 → 120	MP840.100120	**27,50**	167			1

Partenza Maschio



Riduzioni di sezione

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MP850.100080	**27,30**	168			1
120 → 80	MP850.120080	**44,00**	169			1
120 → 100	MP850.120100	**29,30**	169			1

Partenza Maschio



Variatori di sezione Femmina-Femmina

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MP851.100080	**36,75**	168			1
120 → 80	MP851.120080	**44,00**	169			1
120 → 100	MP851.120100	**38,33**	169			1

ATTENZIONE: qualora l'installazione non fosse effettuata in senso condensa, la tenuta non è garantita.

Femmina-Femmina



Variatori di sezione Maschio-Maschio

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MP852.100080	**29,51**	168			1
120 → 80	MP852.120080	**45,99**	169			1
120 → 100	MP852.120100	**33,71**	169			1

ATTENZIONE: qualora l'installazione non fosse effettuata in senso condensa, la tenuta non è garantita.

Maschio-Maschio



RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP696.080000	**65,63**	0/30°	200	250	250	1
100	MP696.100000	**68,67**	0/30°	200	250	270	1
120	MP696.120000	**74,24**	0/30°	200	250	290	1



RACCORDO A PARETE CON ROSONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP700.080000	**33,92**	100	180			1
80	MP701.080000	**35,81**	100	240			1
80	MP702.080000	**38,75**	100	300			1
80	MP705.080000	**42,21**	250	180			1
80	MP706.080000	**44,10**	250	240			1
80	MP707.080000	**47,04**	250	300			1
100	MP701.100000	**42,11**	100	260			1
100	MP702.100000	**47,88**	100	320			1
100	MP706.100000	**52,19**	250	260			1
100	MP707.100000	**57,96**	250	320			1



RACCORDO A PARETE A SCOMPARSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP699.080000	**57,23**	132	63	200	101	1
100	MP699.100000	**63,53**	132	63	220	121	1
120	MP699.120000	**66,26**	132	63	240	141	1



RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP698.080000	**104,16**	158	101	200	50/130	1
100	MP698.100000	**116,13**	158	121	220	50/130	1
120	MP698.120000	**135,35**	158	141	240	50/130	1



Elemento telescopico incluso nel prezzo.

RACCORDO A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP686.080000	**37,80**	180	75	2	50	1
100	MP686.100000	**41,58**	180	75	2	50	1
120	MP686.120000	**43,47**	200	75	2	50	1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO MINI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP694.080000	**49,25**	180	245	50		1
100	MP694.100000	**59,43**	180	245	40		1
120	MP694.120000	**65,42**	200	245	40		1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP695.080000	**52,29**	245	245	80		1
100	MP695.100000	**58,49**	245	245	70		1
120	MP695.120000	**63,95**	245	245	60		1



TAPPI

Tappo in ferro verniciato

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP360.080000	**19,85**	10	50			1
100	MP360.100000	**23,10**	10	50			1
120	MP360.120000	**29,93**	10	50			1



Tappo in SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP343.080000	**13,10**	10	50			1



COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP470.080000	**11,20**	10				1
100	MP470.100000	**13,00**	10				1
120	MP470.120000	**15,80**	10				1



ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP690.080000	**9,50**	176	50			1
100	MP690.100000	**11,90**	190	50			1
120	MP690.120000	**13,20**	216	50			1



ROSONE ELLITTICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP691.080000	**20,70**	245	*			1
100	MP691.100000	**29,10**	245	*			1
120	MP691.120000	**30,40**	245	*			1

*** misura fornita dal cliente**



ROSONE SILICONICO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP692.080000	**4,00**	20	135			1
100	MP692.100000	**4,50**	20	165			1



ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP693.080000	**21,00**	180	50				1
100	MP693.100000	**21,70**	200	50				1
120	MP693.120000	**22,70**	220	50				1



SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP565.080000	**33,70**	67	20	147	50		1
100	MP565.100000	**35,80**	67	20	167	50		1
120	MP565.120000	**39,00**	67	20	187	50		1

Questo articolo è prodotto in acciaio inox AISI 316, verniciato nero.



GUARNIZIONE SILICONICA (P1)

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MI769.080000	**2,04**	10					1
100	MI769.100000	**3,80**	10					1
120	MI769.120000	**4,61**	10					1



KIT NERINO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP951.080000	**162,12**						1

Kit composto da:

- n° 1 Modulo lineare altezza 1000 mm
- n° 1 Modulo lineare altezza 500 mm
- n° 1 Raccordo a "T" 90° F-F-M completo di tappo
- n° 1 Curva a 90°
- n° 2 Rosoni in silicone
- n° 6 Guarnizioni in silicone

VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
-	MP990.000000	**35,39**						6
-	-							
-	-							

Acciaio Alluminato Verniciato per legna

Nerone V2 MV

È un prodotto monoparete in acciaio alluminato nello spessore di 1,2 mm. Il sistema Nerone V2, viene saldato testa-testa mediante un generatore a TIG.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2.

È disponibile in vari diametri: dal 120 mm al 150 mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia. Le vernici impiegate sono di tipo siliconico, adatte a sopportare le alte temperature.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 600°C. Nel caso si superasse tale soglia, è possibile che la verniciatura esterna si alteri.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a legna, carbone o torba.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ da utilizzare solamente nel canale da fumo e nei tratti a vista

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 600°C

➔ non utilizzare in impianti con pressione positiva

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a legna, carbone o torba

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	120	130	140	150
Spessore prodotto (mm)	1,2	1,2	1,2	1,2
Esterno tubo (mm)	122,4	132,4	142,4	152,4
Designazione prodotto	T450 N1 W V2 L05120 G800M			
Materiale	Acciaio alluminato verniciato			
Campo d'impiego	Fumi in depressione secchi			
Giunti	Innesto maschio/femmina da 50 mm, con maschio rastremato			
Tenuta alle pressioni	Prodotto non abilitato all'esercizio su impianti in pressione positiva			
Combustibili idonei	Legna, carbone, torba			
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 450°C a secco in depressione			

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV060.120000	**53,03**	950	50				1
130	MV060.130000	**55,23**	950	50				1
140	MV060.140000	**59,12**	950	50				1
150	MV060.150000	**62,27**	950	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 750 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV070.120000	**48,20**	700	50				1
130	MV070.130000	**50,09**	700	50				1
140	MV070.140000	**53,45**	700	50				1
150	MV070.150000	**56,28**	700	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV080.120000	**36,33**	450	50				1
130	MV080.130000	**37,80**	450	50				1
140	MV080.140000	**40,53**	450	50				1
150	MV080.150000	**43,16**	450	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV100.120000	**23,63**	200	50				1
130	MV100.130000	**24,68**	200	50				1
140	MV100.140000	**26,36**	200	50				1
150	MV100.150000	**27,93**	200	50				1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV505.120000	**40,53**	200	50	100			1
130	MV505.130000	**41,58**	200	50	100			1
140	MV505.140000	**43,58**	200	50	100			1
150	MV505.150000	**45,15**	200	50	100			1



MODULO LINEARE CON VALVOLA ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV110.120000	**46,94**	200	50				1
130	MV110.130000	**48,30**	200	50				1
140	MV110.140000	**50,40**	200	50				1
150	MV110.150000	**51,87**	200	50				1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI E VALVOLA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV507.120000	**63,32**	200	50	100			1
130	MV507.130000	**65,10**	200	50	100			1
140	MV507.140000	**67,73**	200	50	100			1
150	MV507.150000	**69,83**	200	50	100			1



MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV130.120000	**60,06**	550	330	220	50		1
130	MV130.130000	**62,90**	550	330	220	50		1
140	MV130.140000	**64,58**	550	330	220	50		1
150	MV130.150000	**66,78**	550	330	220	50		1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV150.120000	**22,58**	125	62				1
130	MV150.130000	**22,89**	125	62				1
140	MV150.140000	**23,10**	125	62				1
150	MV150.150000	**23,42**	125	62				1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA CON ANTICONDENSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV152.120000	**39,69**	125	50				1
130	MV152.130000	**40,64**	125	50				1
140	MV152.140000	**41,48**	125	50				1
150	MV152.150000	**42,42**	125	50				1



DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV151.120000	**25,52**	125	50				1
130	MV151.130000	**25,83**	125	50				1
140	MV151.140000	**26,04**	125	50				1
150	MV151.150000	**26,36**	125	50				1



CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV200.120000	**51,14**	75	70	105	120	256	1
130	MV200.130000	**54,81**	75	72	108	124	263	1
140	MV200.140000	**57,23**	75	73	111	127	270	1
150	MV200.150000	**60,69**	75	75	114	131	277	1



CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV220.120000	**58,07**	85	200	345	145	345	1
130	MV220.130000	**60,48**	85	205	350	150	345	1
140	MV220.140000	**64,16**	85	195	340	145	345	1
150	MV220.150000	**67,62**	85	200	345	145	350	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV223.120000	**86,21**	85	200	50	145		1
130	MV223.130000	**90,30**	85	205	50	160		1
140	MV223.140000	**95,76**	85	197	50	165		1
150	MV223.150000	**101,01**	85	200	50	170		1



RACCORDO A "T" 90° CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV250.120000	**69,51**	220	50	135			1
130	MV250.130000	**72,66**	230	50	140			1
140	MV250.140000	**84,00**	240	50	145			1
150	MV250.150000	**92,09**	250	50	150			1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV698.120000	**86,21**	230	250	200			1
130	MV698.130000	**89,67**	240	250	200			1
140	MV698.140000	**92,93**	250	250	200			1
150	MV698.150000	**102,48**	260	250	200			1



RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV696.120000	**69,09**	0/30°	200	250			1
130	MV696.130000	**71,09**	0/30°	200	250			1
140	MV696.140000	**73,29**	0/30°	200	250			1
150	MV696.150000	**79,91**	0/30°	200	250			1



RACCORDO COPRIFORO A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV695.120000	**62,90**	320					1
130	MV695.130000	**65,73**	320					1
140	MV695.140000	**68,78**	320					1
150	MV695.150000	**76,76**	320					1



RACCORDO INOX PER FEMMINA NERONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV699.120000	**64,37**	220	125	60	50		1
130	MV699.130000	**68,57**	230	125	60	50		1
140	MV699.140000	**69,93**	240	125	60	50		1
150	MV699.150000	**72,87**	250	125	60	50		1

Questo articolo viene fornito SENZA guarnizione.



RACCORDO INOX A PARETE PER MASCHIO NERONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV689.120000	**44,73**	220	125	50	50		1
130	MV689.130000	**48,72**	230	125	50	50		1
140	MV689.140000	**50,19**	240	125	50	50		1
150	MV689.150000	**53,13**	250	125	50	50		1

Questo articolo viene fornito SENZA guarnizione.



AUMENTI DI SEZIONE DEFLUSSATI

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
120	**130**	MV840.120130	**38,85**	160				1
120	**140**	MV840.120140	**38,85**	160				1
130	**140**	MV840.130140	**39,27**	160				1
120	**150**	MV840.120150	**47,99**	160				1
130	**150**	MV840.130150	**39,27**	160				1
140	**150**	MV840.140150	**39,69**	160				1



Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro minore (vedi diametro iniziale in tabella).

RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
130	**120**	MV850.130120	**40,85**	160				1
140	**120**	MV850.140120	**40,85**	160				1
140	**130**	MV850.140130	**41,27**	160				1
150	**120**	MV850.150120	**49,98**	160				1
150	**130**	MV850.150130	**41,27**	160				1
150	**140**	MV850.150140	**41,69**	160				1



Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro maggiore (vedi diametro iniziale in tabella).

STAFFA A MURO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV470.120000	**32,97**	50	200				1
130	MV470.130000	**34,86**	50	200				1
140	MV470.140000	**35,70**	50	200				1
150	MV470.150000	**37,49**	50	200				1



ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV690.120000	**14,39**	220	50	5			1
130	MV690.130000	**15,12**	230	50	5			1
140	MV690.140000	**15,96**	240	50	5			1
150	MV690.150000	**17,33**	250	50	5			1



ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV693.120000	**40,01**	240					1
130	MV693.130000	**40,01**	240					1
140	MV693.140000	**40,01**	250					1
150	MV693.150000	**40,01**	260					1



ROSONE ELLITTICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV691.120000	**38,01**	245	175	47			1
130	MV691.130000	**38,01**	245	189	47			1
140	MV691.140000	**38,01**	330	203	47			1
150	MV691.150000	**38,01**	330	217	47			1

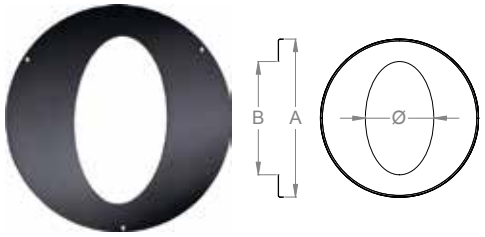

*** misura fornita dal cliente**

SERRANDA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV960.120000	**24,15**	50	20	115			1
130	MV960.130000	**24,68**	50	20	125			1
140	MV960.140000	**25,20**	50	20	135			1
150	MV960.150000	**25,83**	50	20	145			1

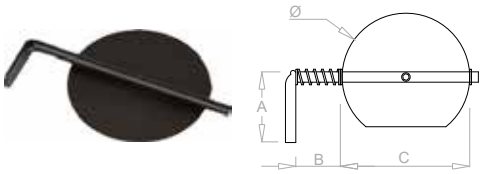

PEDANE PER STUFE A LEGNA

Misure	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60x70	MN930.060070	**82,43**	600	700				1
60x80	MN930.060080	**93,24**	600	800				1
70x80	MN930.070080	**106,68**	700	800				1
80x90	MN930.080090	**126,84**	800	900				1
90x100	MN930.090100	**148,68**	900	1000				1
100x120	MN930.100120	**192,36**	1000	1200				1

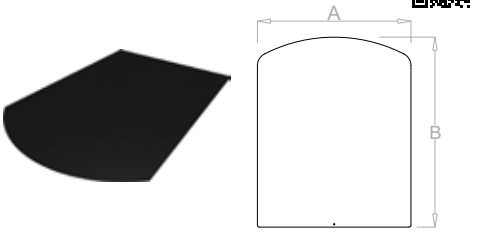

COPRITUBO PROTETTIVO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN950.120000	**84,63**	1000	250				1
130	MN950.130000	**88,10**	1000	250				1
140	MN950.140000	**91,67**	1000	250				1
150	MN950.150000	**112,67**	1000	250				1

VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
	MP990.000000	**35,39**						6

Acciaio Vetroporcellanato V2 per legna

Nerone Plus MT

È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 1,2 mm, disponibile in vari diametri dal 120 mm al 200 mm. Il sistema Nerone Plus, viene saldato testa-testa con sistemi di saldatura laser.

A questo prodotto viene applicata una smaltatura vetroporcellanata, che consente di soddisfare e superare i requisiti della classe V2 nella prova di resistenza alla corrosione.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 600°C.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a legna, carbone o torba.

In sintesi

➔ da utilizzare solamente nel canale da fumo e nei tratti a vista

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 600°C

➔ non utilizzare in impianti con pressione positiva

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a legna, carbone o torba

I pezzi speciali su disegno del cliente vetroporcellanati **potrebbero** subire ritardi di consegna fino a 45 giorni.

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 12÷15 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	120	130	140	150	160	180	200
Spessore prodotto (mm)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Esterno tubo (mm)	122,4	132,4	142,4	152,4	162,4	182,4	202
Designazione prodotto	T600 N1 W V2 L80120 G800M						
Materiale	Acciaio al carbonio vetroporcellanato						
Campo d'impiego	Fumi in depressione secchi						
Giunti	Innesto maschio/femmina da 50 mm, con maschio rastremato						
Tenuta alle pressioni	Prodotto non abilitato all'esercizio su impianti in pressione positiva						
Combustibili idonei	Legna, carbone, torba						
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 600°C a secco in depressione						

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT060.120000	**53,55**	950	50				1
130	MT060.130000	**55,65**	950	50				1
140	MT060.140000	**57,86**	950	50				1
150	MT060.150000	**60,59**	950	50				1
160	MT060.160000	**63,21**	950	50				1
180	MT060.180000	**66,89**	950	50				1
200	MT060.200000	**73,50**	950	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT080.120000	**37,38**	450	50				1
130	MT080.130000	**38,01**	450	50				1
140	MT080.140000	**39,48**	450	50				1
150	MT080.150000	**40,85**	450	50				1
160	MT080.160000	**42,95**	450	50				1
180	MT080.180000	**45,26**	450	50				1
200	MT080.200000	**49,25**	450	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT100.120000	**26,46**	200	50				1
130	MT100.130000	**26,99**	200	50				1
140	MT100.140000	**27,51**	200	50				1
150	MT100.150000	**28,25**	200	50				1
160	MT100.160000	**28,98**	200	50				1
180	MT100.180000	**30,66**	200	50				1
200	MT100.200000	**35,60**	200	50				1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT505.120000	**46,94**	200	50	100			1
130	MT505.130000	**47,36**	200	50	100			1
140	MT505.140000	**47,99**	200	50	100			1
150	MT505.150000	**48,62**	200	50	100			1
160	MT505.160000	**49,46**	200	50	100			1
180	MT505.180000	**51,03**	200	50	100			1
200	MT505.200000	**56,07**	200	50	100			1



MODULO LINEARE CON VALVOLA ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT110.120000	**60,90**	200	50				1
130	MT110.130000	**63,00**	200	50				1
140	MT110.140000	**65,31**	200	50				1
150	MT110.150000	**66,78**	200	50				1
160	MT110.160000	**73,71**	200	50				1
180	MT110.180000	**80,33**	200	50				1
200	MT110.200000	**90,83**	200	50				1

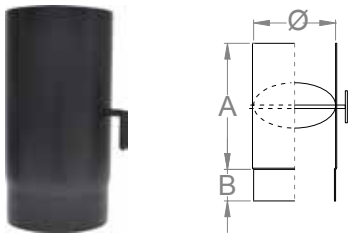

MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT130.120000	**48,20**	550	330	220	50		1
130	MT130.130000	**47,04**	550	330	220	50		1
140	MT130.140000	**47,46**	550	330	220	50		1
150	MT130.150000	**48,93**	550	330	220	50		1
160	MT130.160000	**50,61**	550	330	220	50		1
180	MT130.180000	**51,35**	550	330	220	50		1
200	MT130.200000	**53,97**	550	330	220	50		1

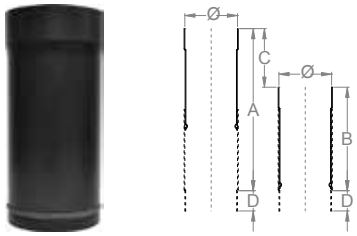

DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT150.120000	**24,47**	125	62				1
130	MT150.130000	**25,10**	125	62				1
140	MT150.140000	**25,73**	125	62				1
150	MT150.150000	**26,67**	125	62				1
160	MT150.160000	**27,72**	125	62				1
180	MT150.180000	**29,30**	125	62				1
200	MT150.200000	**31,61**	125	62				1

DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT151.120000	**27,20**	125	50				1
130	MT151.130000	**27,83**	125	50				1
140	MT151.140000	**28,46**	125	50				1
150	MT151.150000	**29,40**	125	50				1
160	MT151.160000	**30,56**	125	50				1
180	MT151.180000	**32,13**	125	50				1
200	MT151.200000	**34,34**	125	50				1

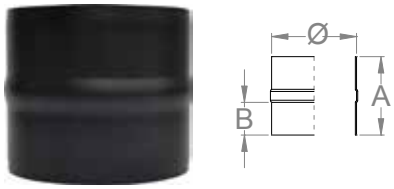

CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT200.120000	**32,66**	75	70	105	120	256	1
130	MT200.130000	**36,02**	75	72	108	124	263	1
140	MT200.140000	**39,90**	75	73	111	127	270	1
150	MT200.150000	**41,90**	75	75	114	131	277	1
160	MT200.160000	**43,16**	75	76	117	134	284	1
180	MT200.180000	**44,42**	75	79	123	142	298	1
200	MT200.200000	**46,83**	75	82	129	150	312	1



CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT220.120000	**45,47**	85	200	345	145	345	1
130	MT220.130000	**50,19**	85	205	350	150	345	1
140	MT220.140000	**54,60**	85	195	340	145	345	1
150	MT220.150000	**56,49**	85	200	345	145	350	1
160	MT220.160000	**58,38**	90	220	380	155	350	1
180	MT220.180000	**60,69**	90	230	400	175	405	1
200	MT220.200000	**64,89**	90	260	440	195	450	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT223.120000	**65,63**	85	200	50	145		1
130	MT223.130000	**70,04**	85	205	50	160		1
140	MT223.140000	**75,50**	85	197	50	165		1
150	MT223.150000	**78,44**	85	200	50	170		1
160	MT223.160000	**81,48**	90	210	50	180		1
180	MT223.180000	**86,00**	90	230	50	200		1
200	MT223.200000	**92,40**	90	260	50	225		1



RACCORDO A "T" 90° CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT250.120000	**99,33**	220	50	135			1
130	MT250.130000	**101,96**	230	50	140			1
140	MT250.140000	**106,68**	240	50	145			1
150	MT250.150000	**109,52**	250	50	150			1
160	MT250.160000	**112,98**	260	50	155			1
180	MT250.180000	**117,60**	280	50	165			1
200	MT250.200000	**126,11**	300	50	175			1



AUMENTI DI SEZIONE DEFLUSSATI

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
120	**130**	MT840.120130	**44,42**	160				1
120	**140**	MT840.120140	**45,26**	160				1
130	**140**	MT840.130140	**45,26**	160				1
120	**150**	MT840.120150	**45,99**	160				1
130	**150**	MT840.130150	**45,99**	160				1
140	**150**	MT840.140150	**45,99**	160				1
130	**160**	MT840.130160	**47,57**	160				1
140	**160**	MT840.140160	**47,57**	160				1
150	**160**	MT840.150160	**47,57**	160				1
150	**180**	MT840.150180	**49,88**	160				1
160	**180**	MT840.160180	**49,88**	160				1
160	**200**	MT840.160200	**52,82**	160				1
180	**200**	MT840.180200	**52,82**	160				1



Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro minore (vedi diametro iniziale in tabella).

RIDUZIONI DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
130	**120**	MT850.130120	**44,42**	160				1
140	**120**	MT850.140120	**45,26**	160				1
140	**130**	MT850.140130	**45,26**	160				1
150	**120**	MT850.150120	**45,99**	160				1
150	**130**	MT850.150130	**45,99**	160				1
150	**140**	MT850.150140	**45,99**	160				1
160	**130**	MT850.160130	**47,57**	160				1
160	**140**	MT850.160140	**47,57**	160				1
160	**150**	MT850.160150	**47,57**	160				1
180	**150**	MT850.180150	**49,88**	160				1
180	**160**	MT850.180160	**49,88**	160				1
200	**160**	MT850.200160	**52,82**	160				1
200	**180**	MT850.200180	**52,82**	160				1



Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro maggiore (vedi diametro iniziale in tabella).

RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO VERNICIATO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT698.120000	**82,53**	230	250	200			1
130	MT698.130000	**84,21**	240	250	200			1
140	MT698.140000	**85,58**	250	250	200			1
150	MT698.150000	**93,98**	260	250	200			1
160	MT698.160000	**99,54**	270	250	200			1
180	MT698.180000	**104,90**	290	250	200			1
200	MT698.200000	**113,61**	310	250	200			1

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature



RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT696.120000	**93,03**	0°/30°	200	250			1
130	MT696.130000	**94,50**	0°/30°	200	250			1
140	MT696.140000	**95,87**	0°/30°	200	250			1
150	MT696.150000	**100,28**	0°/30°	200	250			1
160	MT696.160000	**101,43**	0°/30°	200	250			1
180	MT696.180000	**106,05**	0°/30°	200	250			1
200	MT696.200000	**115,71**	0°/30°	200	250			1



STAFFA A MURO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT470.120000	**19,11**	50	200				1
130	MT470.130000	**20,58**	50	200				1
140	MT470.140000	**21,32**	50	200				1
150	MT470.150000	**22,05**	50	200				1
160	MT470.160000	**23,84**	50	200				1
180	MT470.180000	**25,31**	50	200				1
200	MT470.200000	**28,77**	50	200				1

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature



ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT690.120000	**12,29**	200	50				1
130	MT690.130000	**12,92**	200	50				1
140	MT690.140000	**13,65**	200	50				1
150	MT690.150000	**14,91**	200	50				1
160	MT690.160000	**15,54**	200	50				1
180	MT690.180000	**16,59**	200	50				1
200	MT690.200000	**17,43**	200	50				1

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature



ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT693.120000	**28,25**	240					1
130	MT693.130000	**28,46**	250					1
140	MT693.140000	**28,67**	260					1
150	MT693.150000	**28,88**	270					1
160	MT693.160000	**32,03**	280					1
180	MT693.180000	**32,24**	300					1
200	MT693.200000	**32,45**	320					1

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature



Acciaio Verniciato HT per legna

Nerone MN

È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 2,0 mm. Il sistema Nerone, viene saldato testa-testa mediante un generatore a TIG.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2.

È disponibile in vari diametri: dal 120 mm al 200 mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia. Le vernici impiegate sono di tipo siliconico, adatte a sopportare le alte temperature.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 600°C. Nel caso si superasse tale soglia, è possibile che la verniciatura esterna si alteri.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a legna, carbone o torba.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ da utilizzare solamente nel canale da fumo e nei tratti a vista

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 600°C

➔ non utilizzare in impianti con pressione positiva

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a legna, carbone o torba

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	120	130	140	150	160	180	200
Spessore prodotto (mm)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Esterno tubo (mm)	124	134	144	154	164	184	204
Designazione prodotto	T450 N1 D Vm L01200 G375NM						
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato						
Campo d'impiego	Fumi in depressione secchi						
Giunti	Innesto maschio/femmina da 50 mm, con maschio rastremato						
Tenuta alle pressioni	Prodotto non abilitato all'esercizio su impianti in pressione positiva						
Combustibili idonei	Legna, carbone, torba						
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 450°C a secco in depressione						

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm, spess. 1,5 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN020.120000	**154,88**	1950	50				1
130	MN020.130000	**162,02**	1950	50				1
140	–							
150	MN020.150000	**173,36**	1950	50				1
160	–							
180	–							
200	–							



MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN060.120000	**64,89**	950	50				1
130	MN060.130000	**66,26**	950	50				1
140	MN060.140000	**67,94**	950	50				1
150	MN060.150000	**69,30**	950	50				1
160	MN060.160000	**73,08**	950	50				1
180	MN060.180000	**76,97**	950	50				1
200	MN060.200000	**88,62**	950	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 750 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN070.120000	**54,18**	700	50				1
130	MN070.130000	**55,23**	700	50				1
140	MN070.140000	**56,70**	700	50				1
150	MN070.150000	**57,75**	700	50				1
160	MN070.160000	**61,32**	700	50				1
180	MN070.180000	**65,00**	700	50				1
200	MN070.200000	**78,02**	700	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN080.120000	**35,91**	450	50				1
130	MN080.130000	**38,12**	450	50				1
140	MN080.140000	**39,69**	450	50				1
150	MN080.150000	**45,05**	450	50				1
160	MN080.160000	**46,41**	450	50				1
180	MN080.180000	**47,78**	450	50				1
200	MN080.200000	**50,30**	450	50				1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN100.120000	**26,78**	200	50				1
130	MN100.130000	**27,09**	200	50				1
140	MN100.140000	**27,41**	200	50				1
150	MN100.150000	**29,30**	200	50				1
160	MN100.160000	**31,40**	200	50				1
180	MN100.180000	**33,60**	200	50				1
200	MN100.200000	**34,86**	200	50				1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN505.120000	**42,32**	200	50	100			1
130	MN505.130000	**43,26**	200	50	100			1
140	MN505.140000	**45,36**	200	50	100			1
150	MN505.150000	**46,31**	200	50	100			1
160	MN505.160000	**48,83**	200	50	100			1
180	MN505.180000	**50,40**	200	50	100			1
200	MN505.200000	**52,08**	200	50	100			1



MODULO LINEARE CON VALVOLA ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN110.120000	**37,38**	200	50				1
130	MN110.130000	**38,43**	200	50				1
140	MN110.140000	**39,48**	200	50				1
150	MN110.150000	**40,53**	200	50				1
160	MN110.160000	**41,90**	200	50				1
180	MN110.180000	**46,94**	200	50				1
200	MN110.200000	**53,76**	200	50				1



MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI E VALVOLA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN507.120000	**79,28**	200	50				1
130	MN507.130000	**81,17**	200	50				1
140	MN507.140000	**84,11**	200	50				1
150	MN507.150000	**85,58**	200	50				1
160	MN507.160000	**94,92**	200	50				1
180	MN507.180000	**99,65**	200	50				1
200	MN507.200000	**104,79**	200	50				1



MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN130.120000	**82,11**	550	330	220	50		1
130	MN130.130000	**84,84**	550	330	220	50		1
140	MN130.140000	**87,68**	550	330	220	50		1
150	MN130.150000	**91,25**	550	330	220	50		1
160	MN130.160000	**95,03**	550	330	220	50		1
180	MN130.180000	**98,81**	550	330	220	50		1
200	MN130.200000	**106,79**	550	330	220	50		1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN150.120000	**23,10**	125	62				1
130	MN150.130000	**24,15**	125	62				1
140	MN150.140000	**25,41**	125	62				1
150	MN150.150000	**26,57**	125	62				1
160	MN150.160000	**29,30**	125	62				1
180	MN150.180000	**31,19**	125	62				1
200	MN150.200000	**34,23**	125	62				1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA CON ANTICONDENSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN152.120000	**34,50**	125	50				1
130	MN152.130000	**35,80**	125	50				1
140	MN152.140000	**37,20**	125	50				1
150	MN152.150000	**38,60**	125	50				1
160	MN152.160000	**41,40**	125	50				1
180	MN152.180000	**44,70**	125	50				1
200	MN152.200000	**48,60**	125	50				1



DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN151.120000	**26,04**	125	50				1
130	MN151.130000	**27,09**	125	50				1
140	MN151.140000	**28,35**	125	50				1
150	MN151.150000	**29,51**	125	50				1
160	MN151.160000	**32,13**	125	50				1
180	MN151.180000	**34,13**	125	50				1
200	MN151.200000	**37,17**	125	50				1



CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN200.120000	**52,29**	75	70	105	120	256	1
130	MN200.130000	**54,92**	75	72	108	124	263	1
140	MN200.140000	**58,59**	75	73	111	127	270	1
150	MN200.150000	**65,42**	75	75	114	131	277	1
160	MN200.160000	**71,61**	75	76	117	134	284	1
180	MN200.180000	**72,66**	75	79	123	142	298	1
200	MN200.200000	**73,61**	75	82	129	150	312	1



CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN220.120000	**55,65**	85	200	345	145	345	1
130	MN220.130000	**58,49**	85	205	350	150	345	1
140	MN220.140000	**62,58**	85	195	340	145	345	1
150	MN220.150000	**69,51**	85	200	345	145	350	1
160	MN220.160000	**75,08**	90	220	380	155	350	1
180	MN220.180000	**75,08**	90	230	400	175	405	1
200	MN220.200000	**77,49**	90	260	440	195	405	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN223.120000	**64,68**	85	200	50	145		1
130	MN223.130000	**66,99**	85	205	50	160		1
140	MN223.140000	**69,30**	85	197	50	165		1
150	MN223.150000	**71,72**	85	200	50	170		1
160	MN223.160000	**73,29**	90	210	50	180		1
180	MN223.180000	**77,70**	90	230	50	200		1
200	MN223.200000	**84,74**	90	260	50	225		1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE GIREVOLE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN233.120000	**118,34**	195	140	50			1
130	MN233.130000	**120,44**	195	145	50			1
140	MN233.140000	**122,01**	205	155	50			1
150	MN233.150000	**122,01**	215	165	50			1



RACCORDO A "T" 90° CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN250.120000	**113,09**	220	50	135			1
130	MN250.130000	**113,61**	230	50	140			1
140	MN250.140000	**114,45**	240	50	145			1
150	MN250.150000	**114,98**	250	50	150			1
160	MN250.160000	**120,75**	260	50	155			1
180	MN250.180000	**121,49**	280	50	165			1
200	MN250.200000	**130,10**	300	50	175			1



RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN698.120000	**91,67**	230	250	200			1
130	MN698.130000	**94,71**	240	250	200			1
140	MN698.140000	**98,28**	250	250	200			1
150	MN698.150000	**110,88**	260	250	200			1
160	MN698.160000	**117,29**	270	250	200			1
180	MN698.180000	**123,38**	290	250	200			1
200	MN698.200000	**134,30**	310	250	200			1



RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN696.120000	**123,06**	0/30°	200	250			1
130	MN696.130000	**141,96**	0/30°	200	250			1
140	MN696.140000	**146,16**	0/30°	200	250			1
150	MN696.150000	**148,79**	0/30°	200	250			1
160	MN696.160000	**161,39**	0/30°	200	250			1
180	MN696.180000	**175,35**	0/30°	200	250			1
200	MN696.200000	**220,40**	0/30°	200	250			1



RACCORDO COPRIFORO A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN695.120000	**57,54**	320					1
130	MN695.130000	**58,70**	320					1
140	MN695.140000	**59,75**	320					1
150	MN695.150000	**66,89**	320					1
160	MN695.160000	**68,99**	320					1
180	MN695.180000	**71,40**	320					1
200	MN695.200000	**84,95**	320					1



ADATTATORE INOX PER FEMMINA NERONE-EUROSTAR inox

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN122.120000	**38,64**	120	60	50			1
130	MN122.130000	**39,38**	130	60	50			1
140	MN122.140000	**42,21**	140	60	50			1
150	MN122.150000	**45,05**	150	60	50			1
160	MN122.160000	**48,51**	160	60	50			1
180	MN122.180000	**52,08**	180	60	50			1
200	MN122.200000	**55,65**	200	60	50			1



RACCORDO INOX PER FEMMINA NERONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN699.120000	**64,16**	220	125	60	50		1
130	MN699.130000	**69,62**	230	125	60	50		1
140	MN699.140000	**71,82**	240	125	60	50		1
150	MN699.150000	**75,18**	250	125	60	50		1
160	MN699.160000	**80,85**	260	125	60	50		1
180	MN699.180000	**84,53**	280	125	60	50		1
200	MN699.200000	**92,72**	300	125	60	50		1

Questo articolo viene fornito SENZA guarnizione.



RACCORDO INOX A PARETE PER MASCHIO NERONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN689.120000	**42,60**	220	125	50	50		1
130	MN689.130000	**46,40**	230	125	50	50		1
140	MN689.140000	**47,80**	240	125	50	50		1
150	MN689.150000	**50,60**	250	125	50	50		1
160	MN689.160000	**56,20**	260	125	50	50		1
180	MN689.180000	**60,00**	280	125	50	50		1
200	MN689.200000	**64,30**	300	125	50	50		1

Questo articolo viene fornito SENZA guarnizione.



AUMENTI DI SEZIONE DEFLUSSATI

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
120	**130**	MN840.120130	**37,00**	160				1
120	**140**	MN840.120140	**37,00**	160				1
130	**140**	MN840.130140	**37,40**	160				1
120	**150**	MN840.120150	**45,70**	160				1
130	**150**	MN840.130150	**37,40**	160				1
140	**150**	MN840.140150	**37,80**	160				1
130	**160**	MN840.130160	**37,40**	160				1
140	**160**	MN840.140160	**37,80**	160				1
150	**160**	MN840.150160	**38,10**	160				1
150	**180**	MN840.150180	**38,10**	160				1
160	**180**	MN840.160180	**43,70**	160				1
160	**200**	MN840.160200	**43,70**	160				1
180	**200**	MN840.180200	**46,20**	160				1



Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro minore (vedi diametro iniziale in tabella).

RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
130	**120**	MN850.130120	**38,90**	160				1
140	**120**	MN850.140120	**38,90**	160				1
140	**130**	MN850.140130	**39,30**	160				1
150	**120**	MN850.150120	**47,60**	160				1
150	**130**	MN850.150130	**39,30**	160				1
150	**140**	MN850.150140	**39,70**	160				1
160	**130**	MN850.160130	**39,30**	160				1
160	**140**	MN850.160140	**39,70**	160				1
160	**150**	MN850.160150	**40,00**	160				1
180	**150**	MN850.180150	**40,00**	160				1
180	**160**	MN850.180160	**45,60**	160				1
200	**160**	MN850.200160	**45,60**	160				1
200	**180**	MN850.200180	**48,10**	160				1



Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro maggiore (vedi diametro iniziale in tabella).

AUMENTI DI SEZIONE PIATTI

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	**120**	MN810.080120	**63,63**	160				1
80	**130**	MN810.080130	**42,32**	160				1
80	**150**	MN810.080150	**42,63**	160				1
80	**160**	MN810.080160	**42,95**	160				1
80	**180**	MN810.080180	**43,26**	160				1
100	**130**	MN810.100130	**70,56**	160				1
100	**140**	MN810.100140	**46,94**	160				1
100	**150**	MN810.100150	**47,04**	160				1
100	**160**	MN810.100160	**47,46**	161				1
100	**180**	MN810.100180	**47,78**	162				1
120	**130**	MN810.120130	**76,55**	163				1
120	**140**	MN810.120140	**52,82**	164				1
120	**150**	MN810.120150	**53,03**	165				1
120	**160**	MN810.120160	**53,34**	166				1
120	**180**	MN810.120180	**53,66**	167				1
130	**180**	MN810.130180	**59,75**	168				1
130	**200**	MN810.130200	**60,06**	169				1
140	**180**	MN810.140180	**64,37**	170				1
140	**200**	MN810.140200	**64,79**	171				1
150	**200**	MN810.150200	**70,46**	172				1



ATTENZIONE: qualora l'installazione non fosse effettuata in senso condensa, la tenuta non è garantita.

STAFFA A MURO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN470.120000	**23,10**	50	200				1
130	MN470.130000	**24,47**	50	200				1
140	MN470.140000	**25,10**	50	200				1
150	MN470.150000	**26,36**	50	200				1
160	MN470.160000	**28,88**	50	200				1
180	MN470.180000	**31,71**	50	200				1
200	MN470.200000	**34,97**	50	200				1



ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN690.120000	**14,18**	220	50				1
130	MN690.130000	**14,91**	230	50				1
140	MN690.140000	**15,75**	240	50				1
150	MN690.150000	**17,33**	250	50				1
160	MN690.160000	**18,06**	260	50				1
180	MN690.180000	**19,32**	280	50				1
200	MN690.200000	**20,16**	300	50				1

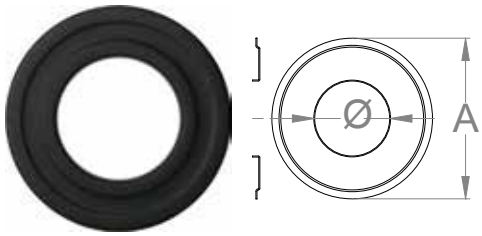

ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN693.120000	**33,50**	240					1
130	MN693.130000	**33,71**	240					1
140	MN693.140000	**33,92**	250					1
150	MN693.150000	**34,13**	260					1
160	MN693.160000	**38,75**	270					1
180	MN693.180000	**38,96**	280					1
200	MN693.200000	**39,17**	300					1

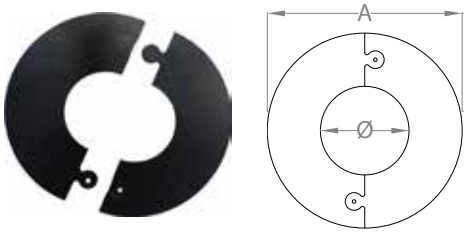

ROSONE ELLITTICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN691.120000	**36,96**	245	175	47			1
130	MN691.130000	**36,96**	245	189	47			1
140	MN691.140000	**36,96**	330	203	47			1
150	MN691.150000	**36,96**	330	217	47			1
160	MN691.160000	**41,58**	330	231	47			1
180	MN691.180000	**41,58**	400	260	47			1
200	MN691.200000	**41,58**	400	287	47			1

*** misura fornita dal cliente**

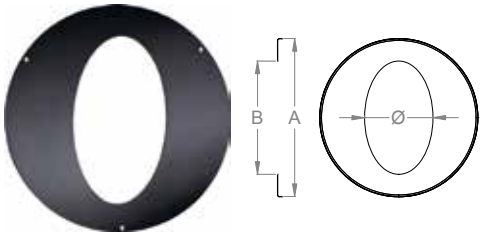

SERRANDA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN960.120000	**23,63**	50	20	115			1
130	MN960.130000	**24,15**	50	20	125			1
140	MN960.140000	**24,68**	50	20	135			1
150	MN960.150000	**25,20**	50	20	145			1
160	MN960.160000	**25,83**	50	20	155			1
180	MN960.180000	**26,36**	50	20	175			1
200	MN960.200000	**27,93**	50	20	195			1

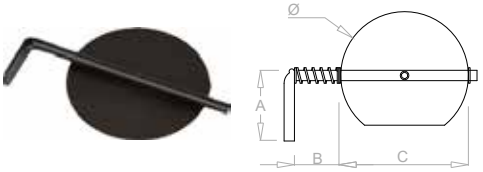

PEDANE PER STUFE A LEGNA

Misure	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60x70	MN930.060070	**82,43**	600	700				1
60x80	MN930.060080	**93,24**	600	800				1
70x80	MN930.070080	**106,68**	700	800				1
80x90	MN930.080090	**126,84**	800	900				1
90x100	MN930.090100	**148,68**	900	1000				1
100x120	MN930.100120	**192,36**	1000	1200				1



Su richiesta, è possibile la realizzazione secondo vostro disegno.

COPRITUBO PROTETTIVO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN950.120000	**84,63**	1000	250				1
130	MN950.130000	**88,10**	1000	250				1
140	MN950.140000	**91,67**	1000	250				1
150	MN950.150000	**112,67**	1000	250				1
160	MN950.160000	**116,13**	1000	250				1
180	MN950.180000	**122,22**	1000	250				1
200	MN950.200000	**129,26**	1000	250				1



VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
	MN990.000000	**35,39**				-	-	6

Piattaforma di Monitoraggio Remoto

Kit Altrefiamme

La piattaforma di monitoraggio remoto Altrefiamme consente, tramite l'utilizzo di una centralina elettronica e due sensori collegati alla canna fumaria, di avere in tempo reale su un unico pannello di controllo online informazioni sul funzionamento degli impianti a biomassa, pellet o legna, indipendentemente da marca, modello e classe energetica delle stufe.

La tecnologia basata su Intelligenza Artificiale è infatti in grado di rilevare e fornire informazioni relative alle temperature, ai tiraggi, ai consumi, durata dei tempi di accensione, soglie di funzionamento, prestazioni e di rilevare anomalie e segnalarle tramite l'invio di notifiche al professionista che ha in gestione l'impianto.

La piattaforma consente inoltre di calendarizzare gli interventi di manutenzione suggerendone i periodi sulla base del reale utilizzo dell'impianto e consentendo dunque una ottimizzazione dei costi aziendali.

In sintesi

➔ Monitoraggio remoto degli impianti a biomassa, camini e stufe a pellet e legna;

➔ Nessun limite sul numero di impianti che è possibile monitorare. Tutte le informazioni sono consultabili dal proprio ufficio su un unico pannello di controllo online;

➔ Vengono fornite tutte le informazioni necessarie a capire se un impianto sta funzionando correttamente e in caso di anomalia viene inviata una notifica al gestore dell'impianto;

➔ La centralina si installa in pochi minuti;

➔ L'utente finale può scaricare una App che lo informa esclusivamente se l'impianto è acceso o spento e quante ore ogni giorno è stato acceso.

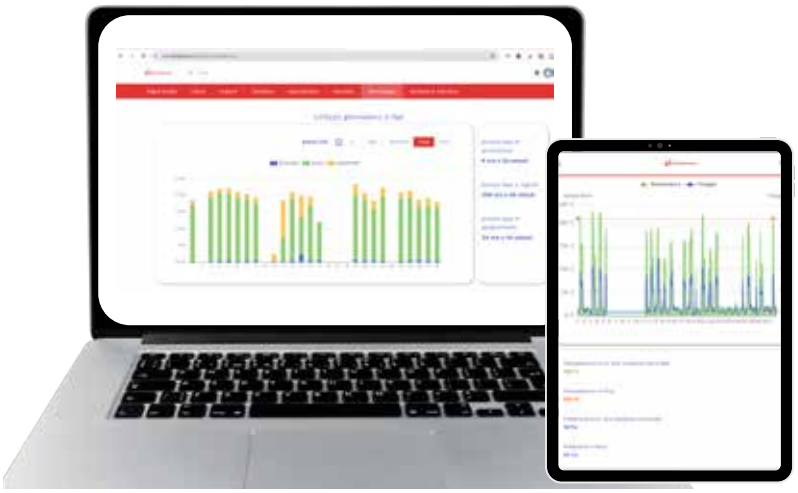

La piattaforma Altrefiamme funziona in abbinamento ad un kit composto da una centralina elettronica e due sensori che devono essere installati sulla canna fumaria.

Per il funzionamento è necessaria l'alimentazione di rete e una connessione wi-fi.

Composizione del kit Altrefiamme

Nome Commerciale	Descrizione del prodotto
Centralina Altrefiamme	Centralina per la rilevazione fumi
Sensore Temperatura	Sensore per la rilevazione della temperatura
Sensore Pressione	Sensore per la rilevazione della pressione
Tubo pressione	Tubo in materiale resistente al calore per il collegamento del sensore di pressione alla centralina
Carter di protezione	Carter in ferro per la protezione dei sensori
Rivetto e boccola per Carter	Rivetto filettato per ancoraggio al Carter
Rivetto sensore filettato	Rivetto passante filettato per l'alloggiamento dei sensori di temperatura e pressione
Piattaforma monitoraggio	Piattaforma di monitoraggio completa Una postazione canone annuale

Applicazioni

altrefiamme

MODULO LINEARE ALTEZZA 500 MM

NERINOX MX + KIT Altrefiamme installato		
Ø	Cod. Art.	€
80	MX510.080000	780,40
100	MX510.100000	781,80

NERINO V2 MU + KIT Altrefiamme installato		
Ø	Cod. Art.	€
80	MU510.080000	779,60
100	MU510.100000	781,50

NERONE V2 MV + KIT Altrefiamme installato		
Ø	Cod. Art.	€
120	MV510.120000	823,73
130	MV510.130000	824,67
140	MV510.140000	826,46
150	MV510.150000	827,93

NERONE MN + KIT Altrefiamme installato		
Ø	Cod. Art.	€
160	MN510.160000	838,22
180	MN510.180000	839,58
200	MN510.200000	841,16

Cod. Art.	Kit	€
AC999.001001	Kit sensoristica Altrefiamme completo da installare	675,50

Cod. Art.	Canoni	€
AC999.001002	Licenza annuale software "Altre Fiamme"	1000,00
AC999.001003	App fumista per la gestione database "Altre Fiamme"	287,00
AC999.001004	Assistenza e corso di formazione "Altre Fiamme"	857,00

Cod. Art.	Ricambistica	€
AC999.001005	Coppia di rivetti di bloccaggio sensoristica "Altre Fiamme"	39,60
AC999.001006	Carter di protezione sensori "Altre Fiamme"	49,60
AC999.001007	Tubo pressione da 2,5ml "Altre Fiamme"	49,60

PP monoparete flessibile

Plastikò Flex MQ

È un prodotto monoparete flessibile in PP, tinta RAL 9016, con guarnizioni (opzionali) in EPDM, certificate per l'alta resistenza alle condense acide.

Viene prodotto in rotolo ed è adatto alla realizzazione di condotti e camini per evacuazione fumi, con funzionamento anche in pressione positiva fino a 200 Pa e con temperature di utilizzo fino a 120°C.

La guarnizione è opzionale e trova alloggiamento nella sede nel bicchiere femmina per garantire la tenuta nel collegamento con tubi rigidi sia in inox, sia PP.

Nelle installazioni verticali va fissato ogni 2,00 metri mediante collari o con l'apposito collare di centraggio se installato su cavedio.

Da impiegarsi esclusivamente per caldaie a condensazione funzionanti a metano o a gasolio.

In sintesi

- ➔ conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE
- ➔ conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2
- ➔ da utilizzare solo con caldaie a condensazione
- ➔ si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento precoce

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	50	60	80	100	125	160	200
Spessore (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LI E U0						
Materiale	polipropilene						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati						
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm						
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM opzionale (ove esistano giunzioni)						
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per caldaie a condensazione						
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM						

TUBO FLESSIBILE IN PP IN ROT C/ BICCHIERI M O F

Ø	Cod. Art.	€/m.l.	A	B	C	D	
60	MQ010.060000	8,70	508				25
60	MQ011.060000	7,80	508				50
80	MQ010.080000	9,20	508				25
80	MQ011.080000	7,80	508				50
100	MQ010.100000	13,13	508				25
125	MQ010.125000	20,58	508				25
160	MQ010.160000	55,23	508				25



TUBO FLESSIBILE IN PP TUTTO CORRUGATO IN ROTOLI

Ø	Cod. Art.	€/ml	Cod. Art.	€/ml	Cod. Art.	€/ml	Cod. Art.	€/ml	Cod. Art.	€/ml	Cod. Art.	€/ml
	Conf. da 5 metri lineari		Conf. da 10 metri lineari		Conf. da 15 metri lineari		Conf. da 20 metri lineari		Conf. da 25 metri lineari		Conf. da 50 metri lineari	
50	MQ002.050000	11,91	MQ005.050000	11,49	MQ007.050000	10,24					MQ000.050000	10,60
60	MQ002.060000	12,91	MQ005.060000	12,50	MQ007.060000	11,36			MQ001.060000	9,00	MQ000.060000	7,80
80	MQ002.080000	13,65	MQ005.080000	13,03	MQ007.080000	11,36			MQ001.080000	9,20	MQ000.080000	7,80
200							MQ000.200000	85,60				





KIT RACCORDO DA FLEX PP → A RIGIDO PP

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
50	*Vedi pagina successiva*						
60	MQ900.060000	12,08	100	78			1
80	MQ900.080000	12,08	100	98			1
100	MQ900.100000	48,62	100	118			1
125	MQ900.125000	54,08	100	143			1
160	MQ900.160000	62,90	100	178			1



Il pezzo va utilizzato in "senso condensa"; il fumo segue la direzione flex→rigido, la fascetta stringe il tubo flex attorno al tubo rigido.

KIT DA RACCORDO RIGIDO PP → A FLEX PP

Ø	Cod. Art.	€/m.l.	A	B	C	D	
50	*Vedi pagina successiva*						
60	MQ902.060000	13,02	85	50			1
80	MQ902.080000	13,02	85	50			1
100	MQ902.100000	48,93	130	145			1
125	MQ902.125000	73,19	130	170			1
160	MQ902.160000	127,58	130	205			1



Il pezzo va utilizzato in "senso condensa"; il fumo segue la direzione rigido→flex, i pezzi nella figura si riferiscono solo ai diametri 60 e 80.

RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. 200

Ø	Cod. Art.	€/m.l.	A	B	C	D	
200	MQ903.200000	262,50					1

Monoparete Flessibile in PP Ø 50

"Sistema 50"

"SISTEMA 50" - RACCORDO FLEX PP → RIGIDO PP

Ø rigido	Ø flex	Cod. Art.	€	A	B	
50	50	MQ900.050000	23,94			1
60	50	MQ900.050060	23,94			1
80	50	MQ900.050080	12,08			1

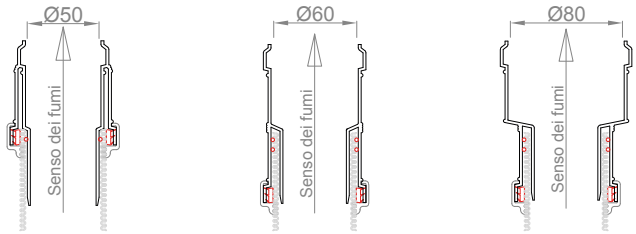

Il pezzo va utilizzato in "senso fumi", con la parte rigida "femmina" rivolta verso l'alto.

RACCORDO FLEX PP → FLEX PP

Ø rigido	Ø flex	Cod. Art.	€	A	B	
50	50	MQ901.050000	23,94	120	75	1



"SISTEMA 50" - RACCORDO RIGIDO PP → FLEX PP

Ø rigido	Ø flex	Cod. Art.	€	A	B	
50	50	MQ902.050000	23,94			1
60	50	MQ902.060050	29,82			1
80	50	MQ902.080050	32,24			1

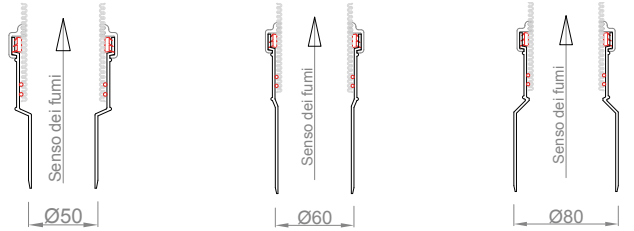

Il pezzo va utilizzato in "senso fumi", con la parte rigida "maschio" rivolta verso il basso.

Monoparete in PP

Plastikò MQ

È un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9016, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio.

Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni).

Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

In sintesi

- ➔ conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE
- ➔ conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2
- ➔ da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione
- ➔ non usare all'esterno per nessun motivo
- ➔ si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento precoce

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200	250
Spessore (mm)	2,0	2,0	2,0	2,4	2,7	2,7	3,2	4,0	6,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LI E U								
Materiale	polipropilene								
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati								
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm								
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM								
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per caldaie a condensazione								
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM								

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 MM

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ020.050000	16,50			2000	1
60	MQ020.060000	16,20	MQ020.060000K	23,81	2000	36
80	MQ020.080000	16,20	MQ020.080000K	24,40	2000	20
100	MQ020.100000	39,69	MQ020.100000K	55,57	2000	13
110	MQ020.110000	48,41			2000	11
125	MQ020.125000	48,41			2000	9
160	MQ020.160000	68,03			2000	5
200	MQ020.200000	129,68			2000	3
250	MQ020.250000	246,12			2000	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 MM

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ060.050000	8,10			1000	1
60	MQ060.060000	7,30	MQ060.060000K	10,73	1000	36
80	MQ060.080000	7,30	MQ060.080000K	10,73	1000	20
100	MQ060.100000	15,75	MQ060.100000K	22,05	1000	13
110	MQ060.110000	21,53			1000	11
125	MQ060.125000	21,53			1000	9
160	MQ060.160000	35,99			1000	5
200	MQ060.200000	78,65			1000	3
250	MQ060.250000	135,03			1000	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 MM

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ080.050000	5,57			500	1
60	MQ080.060000	5,88	MQ080.060000K	8,23	500	36
80	MQ080.080000	6,20	MQ080.080000K	8,67	500	20
100	MQ080.100000	10,82	MQ080.100000K	15,14	500	13
110	MQ080.110000	14,28			500	11
125	MQ080.125000	14,28			500	9
160	MQ080.160000	24,00			500	5
200	MQ080.200000	49,77			500	3
250	MQ080.250000	97,13			500	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 MM

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ100.050000	3,99			250	1
60	MQ100.060000	3,90	MQ100.060000K	5,73	250	36
80	MQ100.080000	4,20	MQ100.080000K	6,17	250	20
100	MQ100.100000	6,20	MQ100.100000K	8,67	250	13
110	MQ100.110000	7,56			250	11
125	MQ100.125000	7,56			250	9
160	MQ100.160000	19,85			250	5
200	MQ100.200000	35,49			250	3
250	MQ100.250000	75,08			250	1



ATTENZIONE: RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DEL SISTEMA "PLASTIKÒ MQ" CON INDICATA UNA QUANTITÀ PER CONFEZIONE, SOLO NEI DIAMETRI 60, 80 E 100 mm, SE RICHIESTI PEZZI SFUSI VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	B	C	
50	MQ200.050000	**5,36**			100	50	60	25
60	MQ200.060000	**4,40**	MQ200.060000K	**6,47**	125	55	60	25
80	MQ200.080000	**4,40**	MQ200.080000K	**6,47**	150	65	60	25
100	MQ200.100000	**7,14**	MQ200.100000K	**10,00**	175	65	60	12
110	MQ200.110000	**10,33**			175	65	60	5
125	MQ200.125000	**13,08**			202	84	60	5
160	MQ200.160000	**36,33**			202	84	60	5
200	MQ200.200000	**37,38**			209	128	60	4
250	MQ200.250000	**205,38**			220	145	60	1



CURVA A 87°

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	B	C	
50	MQ220.050000	**5,36**			83	80	60	22
60	MQ220.060000	**4,40**	MQ220.060000K	**6,47**	103	100	60	22
80	MQ220.080000	**4,40**	MQ220.080000K	**6,47**	113	110	60	22
100	MQ220.100000	**7,35**	MQ220.100000K	**10,29**	136	120	60	10
110	MQ220.110000	**10,33**			136	120	60	5
125	MQ220.125000	**13,08**			157	160	60	5
160	MQ220.160000	**31,92**			170	160	60	5
200	MQ220.200000	**40,11**			200	185	60	4
250	MQ220.250000	**259,46**			230	215	60	1



CURVA DI PARTENZA CON STAFFA

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	D	
60	MQ236.060000	**24,99**			350	135	20	40	1
80	MQ236.080000	**25,52**			350	160	20	50	1
100	MQ236.100000	**30,98**			350	180	20	60	1
125	MQ236.125000	**44,21**			350	205	20	72	1
160	MQ236.160000	**64,58**			350	240	20	90	1
200	MQ236.200000	**83,79**			350	240	20	90	1



CURVA A 87° CON ISPEZIONE

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
60								
80	MQ223.080000	**39,06**			150	150	60	1
100	–							
125	–							



ATTENZIONE: RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DEL SISTEMA "PLASTIKÒ MQ" CON INDICATA UNA QUANTITÀ PER CONFEZIONE, SOLO NEI DIAMETRI 60, 80 E 100 mm, SE RICHIESTI PEZZI SFUSI VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
50	MQ150.050000	23,52	200					1
60	MQ150.060000	17,12	200					1
80	MQ150.080000	18,59	200					1
100	MQ150.100000	27,72	200					1
125	MQ150.125000	34,34	200					1
160	MQ150.160000	60,90	200					1
200	MQ150.200000	62,06	200					1
250	MQ150.250000	113,40	155					1



COLLETTORE PER CALDAIE IN CASCATA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
125	MQ240.125000	97,65	950	990	50	80		1
160	MQ240.160000	105,32	950	990	50	80		1
200	MQ240.200000	134,40	950	990	50	80		1
250	MQ240.250000	212,73	950	990	50	80		1

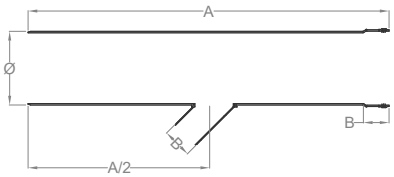

MODULO PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ505.060000	18,80	250	25	60			1
80	MQ505.080000	24,26	250	25	60			1
100	MQ505.100000	29,09	250	25	60			1
125	MQ505.125000	50,61	250	25	60			1
160	MQ505.160000	57,44	250	25	60			1
200	MQ505.200000	109,10	250	25	60			1
250	MQ505.250000	122,64	250	25	60			1



RACCORDO A "T" 87°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ250.060000	10,08	240	120	100			14
80	MQ250.080000	10,08	240	120	100			14
100	MQ250.100000	13,86	325	162	100			10
110	MQ250.110000	25,31	325	162	100			4
125	MQ250.125000	25,31	325	162	100			4
160	MQ250.160000	30,87	325	162	100			5
200	MQ250.200000	55,02	325	162	100			4
250	MQ250.250000	216,62	500	250	100			1



RACCORDO A "T" 87° RIDOTTO A 80/100 M

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
100	MQ260.100080	16,28	325	162	70	80	60	10
110	MQ260.110080	25,83	325	162	70	80	60	4
125	MQ260.125080	25,83	325	162	70	80	60	4
160	MQ260.160080	39,06	325	162	70	80	60	4
200	MQ260.200080	53,55	325	162	70	80	60	4
250	MQ260.250080	177,57	325	162	70	80	60	4
125	MQ260.125100	25,83	325	162	70	100	60	4
160	MQ260.160100	39,06	325	162	70	100	60	4
200	MQ260.200100	53,55	325	162	70	100	60	4
250	MQ260.250100	177,57	325	162	70	100	60	4





MODULO DI ISPEZIONE TONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MQ300.080000	18,48	240	120	20	80	60	1
100	MQ300.100000	21,53	325	162	20	100	60	1
110	MQ300.110000	30,87	325	162	20	100	60	1
125	MQ300.125000	30,87	325	162	20	100	60	1
160	MQ300.160000	43,68	325	162	20	100	60	1
200	MQ300.200000	54,39	365	182	20	100	60	1
250	MQ300.250000	121,17	500	250	50	100	60	1



TAPPO DI SCARICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ350.060000	4,90	65					20
80	MQ350.080000	5,20	65					20
100	MQ350.100000	8,00	65					20
110	MQ350.110000	27,90	66					1
125	MQ350.125000	32,10	163					1
160	MQ350.160000	36,10	163					1
200	MQ350.200000	69,10	163					1
250	MQ350.250000	143,20	163					1



TAPPO CIECO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ360.060000	5,46	65					20
80	MQ360.080000	8,40	65					20
100	MQ360.100000	8,40	65					20
110	MQ360.110000	29,30	162					1
125	MQ360.125000	54,92	163					1
160	MQ360.160000	71,93	163					1
200	MQ360.200000	121,17	163					1
250	MQ360.250000	160,86	164					1



BASE DI PARTENZA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ400.060000	4,90	65	25				20
80	MQ400.080000	5,20	65	25				20
100	MQ400.100000	8,00	65	25				20
125	MQ400.125000	34,80	163	25				1
160	MQ400.160000	47,10	163	25				1
200	MQ400.200000	90,10	163	25				1
250	MQ400.250000	153,20	163	25				1



ATTENZIONE: RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DEL SISTEMA "PLASTIKÒ MQ" CON INDICATA UNA QUANTITÀ PER CONFEZIONE, SOLO NEI DIAMETRI 60, 80 E 100 mm, SE RICHIESTI PEZZI SFUSI VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

TAPPO PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ370.060000	**16,07**	65					1
80	MQ370.080000	**17,85**	65					1
100	MQ370.100000	**26,88**	65					1
125	MQ370.125000	**38,37**	163					1
160	MQ370.160000	**48,41**	163					1



ROSONE BIANCO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	MQ692.060000	**4,52**	20	110			1
80	MQ692.080000	**4,54**	20	140			1
100	MQ692.100000	**5,67**	20	165			1
125	MQ692.125000	**11,45**	20	210			1
160	MQ692.160000	**21,63**	20	210			1



RIDUZIONE A SCOMPARSA

Ø Iniziale	Ø Finale	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	**50**	MQ845.080050	**14,70**	69			1
80	**60**	MQ845.080060	**16,59**	69			1
60	**50**	MQ845.060050	**18,17**	69			1



AUMENTI DI SEZIONE PIATTI

Ø Iniziale	Ø Finale	Cod. Art.	€	A	B	C	
40	200	MQ810.040200	71,60	65	65		1
60	200	MQ810.060200	72,80	163	65		1
80	200	MQ810.080200	72,90	163	65		1
100	200	MQ810.100200	73,80	163	65		1
125	200	MQ810.125200	89,30	163	65		1
160	200	MQ810.160200	99,50	163	65		1
40	160	MQ810.040160	40,10	65	65		1
60	160	MQ810.060160	41,30	163	65		1
80	160	MQ810.080160	41,40	163	65		1
100	160	MQ810.100160	42,30	163	65		1
125	160	MQ810.125160	42,90	163	65		1
40	125	MQ810.040125	33,80	65	65		1
60	125	MQ810.060125	34,90	163	65		1
80	125	MQ810.080125	35,00	163	65		1
100	125	MQ810.100125	36,00	163	65		1
60	110	MQ810.060110	32,00	65	65		1
80	110	MQ810.080110	31,20	163	65		1
100	110	MQ810.100110	32,30	163	65		1
40	100	MQ810.040100	8,00	65	65		1
60	100	MQ810.060100	7,10	65	65		1
80	100	MQ810.080100	7,20	163	65		1
40	80	MQ810.040080	8,90	65	65		1
50	80	MQ810.050080	8,90	65	65		1
60	80	MQ810.060080	6,20	65	65		1
50	60	MQ810.050060	8,90	65	65		1

Partenza Maschio



AUMENTI DI SEZIONE ECCENTRICI

Ø Iniziale	Ø Finale	Cod. Art.	€	A	B	C	
200	250	MQ814.200250	137,50	163	65		1
60	200	MQ814.060200	106,40	163	65		1
80	200	MQ814.080200	108,30	163	65		1
100	200	MQ814.100200	110,00	163	65		1
125	200	MQ814.125200	111,20	163	65		1
160	200	MQ814.160200	114,00	163	65		1
60	160	MQ814.060160	71,60	163	65		1
80	160	MQ814.080160	71,90	163	65		1
100	160	MQ814.100160	73,60	163	65		1
125	160	MQ814.125160	85,20	163	65		1
60	125	MQ814.060125	58,80	163	65		1
80	125	MQ814.080125	59,00	163	65		1
100	125	MQ814.100125	60,70	163	65		1
60	100	MQ814.060100	23,00	65	65		1
80	100	MQ814.080100	23,10	65	65		1
60	80	MQ814.060080	26,20	65	65		1

Partenza Maschio



RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE

Ø Iniziale	Ø Finale	Cod. Art.	€	A	B	C	
200	60	MQ850.200060	115,82	75	320		1
200	80	MQ850.200080	115,92	75	290		1
200	100	MQ850.200100	111,41	75	260		1
200	125	MQ850.200125	108,78	75	230		1
200	160	MQ850.200160	98,18	75	190		1
160	60	MQ850.160060	112,04	75	280		1
160	80	MQ850.160080	98,81	75	250		1
160	100	MQ850.160100	97,79	75	220		1
160	110	MQ850.160110	99,79	75	220		1
160	125	MQ850.160125	101,89	75	190		1
125	60	MQ850.125060	53,87	75	240		1
125	80	MQ850.125080	52,61	75	210		1
125	100	MQ850.125100	46,73	75	180		1
125	110	MQ850.125110	48,51	75	180		1
110	60	MQ850.110060	73,61	75	180		2
110	80	MQ850.110080	70,88	75	180		3
110	100	MQ850.110100	66,36	75	180		4
100	60	MQ850.100060	32,03	75	210		1
100	80	MQ850.100080	32,03	75	180		1
80	50	MQ850.080050	13,65	75	180		1
80	60	MQ850.080060	13,65	75	180		1
60	50	MQ850.060050	16,59	75	180		1



GUARNIZIONE IN E.P.D.M. (P1)

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ769.060000	1,40	10					1
80	MQ769.080000	1,60	10					1
100	MQ769.100000	2,00	10					1
125	MQ769.125000	3,50	10					1
160	MQ769.160000	5,50	10					1



GUARNIZIONE IN E.P.D.M (H1)

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
50	MQ770.050000	1,90	10					1
60	MQ770.060000	1,70	10					1
80	MQ770.080000	1,80	10					1
100	MQ770.100000	1,90	10					1
110	MQ770.110000	4,00	10					1
125	MQ770.125000	4,00	10					1
160	MQ770.160000	6,20	10					1
200	MQ770.200000	8,90	10					1
250	MQ770.250000	13,20	10					1



COLLARE DI CENTRAGGIO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
50	MQ600.050000	**8,93**	170	25				1
60	MQ600.060000	**8,93**	170	25				1
80	MQ600.080000	**8,93**	170	25				1
100	MQ600.100000	**10,71**	170	25				1
125	MQ600.125000	**10,71**	170	25				1
160	MQ600.160000	**11,13**	170	25				1
200	MQ600.200000	**12,18**	170	25				1
250	MQ600.250000	**24,36**	170	25				1

TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	Colore	
60	MQ585.060000	**7,14**	80		Nero	1
80	MQ585.080000	**7,14**	80		Nero	1
60	MQ585.060000B	**7,14**	80		Bianco	1
80	MQ585.080000B	**7,14**	80		Bianco	1

TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE CON ANTIGOCCIA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	Colore	
60	MQ585.060001	**13,02**	80		Nero	1
80	MQ585.080001	**13,02**	80		Nero	1

GRIGLIA PER ASPIRAZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	Colore	
60	MQ584.060000	**4,80**	30		Nera	1
80	MQ584.080000	**5,10**	30		Nera	1
60	MQ584.060000B	**4,80**	30		Bianca	1
80	MQ584.080000B	**5,10**	30		Bianca	1

VALVOLA CLAPET VERTICALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MQ110.080000	**139,76**	75	50		1
100	MQ110.100000	**1410,05**				1
125	MQ110.125000	**1518,09**				1
160	MQ110.160000	**1734,08**				1
200	MQ110.200000	**1836,03**				1





VALVOLA CLAPET ORIZZONTALE

ØM	Cod. Art.	€	A	B	C	ØF	
80	MQ111.080000	**153,93**	170	65	70	80	1
100	MQ111.100000	**308,28**	170	65	70	125	1
125	MQ111.125000	**309,23**	170	65	70	125	1



TAPPO PER ISPEZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MQ365.080000	**10,50**	80	15			
100	MQ365.100000	**15,33**	100	15			



SCARICO VERTICALE/ORIZZONTALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MQ380.080000	**48,41**	230	14	25	60	1



COLLARE DI FISSAGGIO VERNICIATO BIANCO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
50	MQ470.050000	**6,00**	10				1
60	MQ470.060000	**6,00**	10				1
80	MQ470.080000	**6,00**	10				1
100	MQ470.100000	**8,30**	10				1
110	MQ470.110000	**9,96**	5				1
125	MQ470.125000	**11,60**	6				1
160	MQ470.160000	**14,58**	4				1
200	MQ470.200000	**17,88**	4				1
250	MQ470.250000	**32,50**	2				1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO INOX PER PP

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MQ658.080000	24,52	110			1
100	MQ658.100000	26,62	110			1
125	MQ658.125000	29,14	110			1
160	MQ658.160000	38,48	110			1
200	MQ658.200000	47,36	110			1
250	MQ658.250000	52,09	110			1



TERMINALE PER COMIGNOLO PIANO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI578.060000	46,10	400	250		1
80	MI578.080000	48,20	400	250		1
100	MI578.100000	50,30	400	250		1
125	MI578.125000	52,50	400	250		1
160	MI578.160000	54,71	400	250		1



COPRICAMINO IN PP NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	KT906.060000	100,97	500	300	133	1
80	KT906.080000	100,97	500	300	133	1
100	KT906.100000	129,70	500	300	150	1
125	KT906.125000	170,45	500	400	200	1
160	KT906.160000	229,71	500	400	250	1



TERMINALE CIPRO

Versione con supporto di fissaggio

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
50	MI573.050000	56,70	500	15			1
60	MI573.060000	56,70	500	15			1
80	MI573.080000	58,70	500	15			1
100	MI573.100000	65,14	500	15			1
125	MI573.125000	79,38	500	15			1
160	MI573.160000	81,17	500	15			1
60	MI572.060000	69,09	700	15			1
80	MI572.080000	74,34	700	15			1



Versione con rosone di fissaggio e supporto

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	MI574.060000	62,58	500	15			1
80	MI574.080000	65,31	500	15			1

TERMINALE INOX A "T"

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI575.060000	**44,94**	500	15		1
80	MI575.080000	**44,94**	500	15		1
100	MI575.100000	**48,62**	500	15		1
125	MI575.125000	**54,50**	525	15		1
160	MI575.160000	**62,69**	600	15		1



PIASTRA TERMINALE PER INNESTO FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI576.060000	**32,34**	400	15		1
80	MI576.080000	**33,50**	400	15		1
100	MI576.100000	**34,65**	400	15		1
125	MI576.125000	**36,96**	400	15		1
160	MI576.160000	**38,75**	400	15		1



PIASTRA TERMINALE TELESCOPICA PER PP FLEX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI577.060000	**35,18**	400	250		1
80	MI577.080000	**37,28**	400	250		1
100	MI577.100000	**39,38**	400	250		1
125	MI577.125000	**41,58**	400	250		1
160	MI577.160000	**43,79**	400	250		1



Coassiali PP/PVC Condensing

Plastikò Kit PP/PVC

Sistema kit coassiale per caldaie condensing prodotto con interno in PP ed esterno in PVC

Questa linea di prodotti è stata appositamente studiata per essere adattabili alla maggior parte delle caldaie a condensazione presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaia richiesto, un tubo coassiale da 750mm,che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in Epdm, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il DoP del prodotto.

Costruito internamente con lo stesso master utilizzato per la linea Plastikò in PP, esternamente invece è stato scelto un PVC amorfo autoestinguente che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori anche se esposto agli U.V.

Tutte le curve di partenza coassiali sono provviste di tappo per l'ispezione dei fumi e dell'aria.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

KIT	Marca di caldaia adattata
001	Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo per modello Themis)
002	Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic
003	Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje
004	Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus
005	Vaillant
006	Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam
007	Saunier Duval - Hermann
008	Immergas
009	Cosmogas
010	Wolf - Daikin
013	Unical "X" e "X+"

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO NERO

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KQ099.060100	24,47				1
80-125	1000	KQ099.080125	89,95				1

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE DI SCARICO E 2 ROSONI

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KQ062.060100	28,16				1
80-125	1000	KQ062.080125	100,83				1

PROLUNGA COASSIALE IN PP/PVC

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	2000	KQ020.060100	58,15				1
60-100	1000	KQ060.060100	35,21				1
60-100	500	KQ080.060100	21,09				1
80-125	2000	KQ020.080125	86,87				1
80-125	1000	KQ060.080125	44,18				1
80-125	500	KQ080.080125	27,93				1

CURVA COASSIALE CAMBIO DIREZIONE IN PP/PVC

Ø	Ang.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KQ200.060100	22,94				1
60-100	90°	KQ220.060100	20,12				1
80-125	45°	KQ200.080125	32,21				1
80-125	90°	KQ220.080125	33,58				1

TERMINALE A TETTO COASSIALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT001.060100	167,20					1
80-125	KT001.080125	167,69					1

TERMINALE COASSIALE A PARETE NERO PER KIT IN PP/PVC KIT

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KQ588.060100	7,98					1
80-125	KQ588.080125	10,92					1

FALDALE INCLINATO BASE LEADAX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT901.100000	81,13					1
80-125	KT901.125000	81,13					1

Da utilizzarsi solo in abbinamento con il terminale a tetto coassiale.

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 001

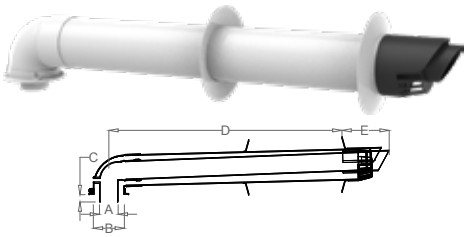

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Maxa - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ001.060100	**48,67**	60	100	30	751	152	1	

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ002.060100	**49,62**	60	100	30	751	152	1	



KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna)- Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ003.060100	**45,17**	60	100		751	152	1	



KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 004



Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ004.060100	**51,40**	80	100		751	152	1	



KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ005.060100	**47,96**	60	100	10	751	152	1	



KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ006.060100	**47,96**	60	100	30	751	152	1	



KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ007.060100	**51,40**	80	122	25	751	152	1	



KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ008.060100	**62,99**	60	100	170	751	152	1	

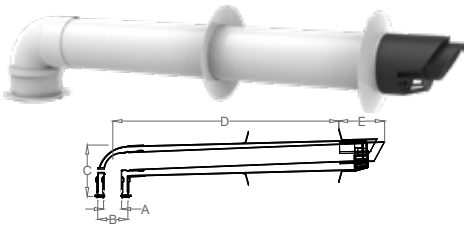

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 009

Adattabile a: **Cosmogas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ009.060100	**55,37**	70	122	148	751	152	1	



KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ010.060100	**56,34**	60	100	30	751	152	1	



KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ013.060100	**57,56**	60	100	40	751	152	1	



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ221.060100	**22,62**	60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ222.060100	**23,76**	60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna)- Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ223.060100	**19,63**	60	100	155	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ224.060100	**25,61**	80	122	165	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ225.060100	**22,26**	60	100	10	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ226.060100	**21,84**	60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ227.060100	**25,61**	80	122	25	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ228.060100	**22,62**	60	100	160	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 009

Adattabile a: **Cosmogas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ229.060100	**30,16**	70	100	20	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ230.060100	**26,72**	60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS. A 90°C/PREL. FUMI MOD 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ233.060100	**29,75**	60	100	40	102		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Unical "X" e "X+" - Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ401.060100	**34,82**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ402.060100	**35,70**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ403.060100	**29,00**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ404.060100	**38,10**	151	30	30	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ405.060100	**31,87**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ406.060100	**31,87**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ407.060100	**39,81**	151	25	80	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ408.060100	**22,01**	70	60	100			1





PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 009

Adattabile a: **Cosmogas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ409.060100	**38,87**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ410.060100	**29,00**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS. C/PREL. FUMI MOD 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ413.060100	**43,37**	151	91	100	60		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 001 PLUS

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Maxa - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (mod. Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ861.060100	**38,66**	190	99	30	40		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 002 PLUS

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ862.060100	**39,40**	190	99	30	40		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 003 PLUS

Adattabile a: **Baxi (ad esclusione del Mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ863.060100	**34,61**	190	99	50	40		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 004 PLUS

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ864.060100	**43,40**	190	99	30	40		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 005 PLUS

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ865.060100	**41,36**	190	99	10	40		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 006 PLUS

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ866.060100	**41,43**	190	99	30	40		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 007 PLUS

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ867.060100	**43,79**	190	99	15	40		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 008 PLUS

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ868.060100	**49,31**	190	99	55	40		1

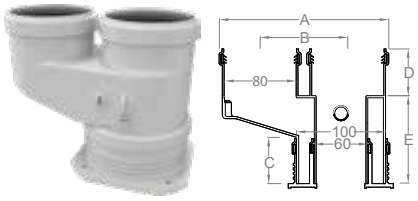

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 009 PLUS

Adattabile a: **Cosmogas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ869.060100	**54,21**	190	99	40	40		1

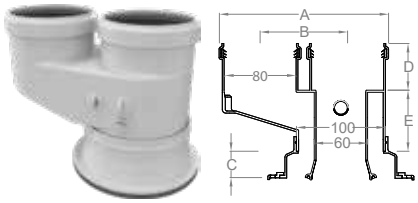

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 010 PLUS

Adattabile a: **Wolf - Daikin**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ870.060100	**37,69**	190	99	30	40		2

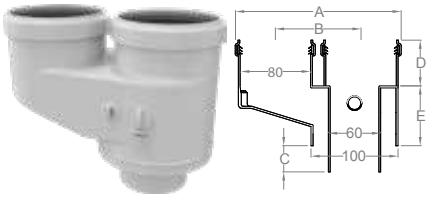

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 013 PLUS

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ873.060100	**41,57**	190	99	40	40		1

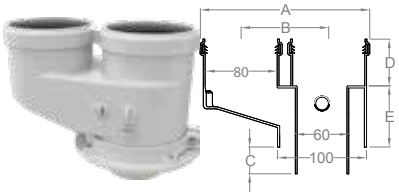

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. A

Adattabile a: **Unical**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ700.080080	**25,73**	80	60	128	103	45	1
con prel. fumi	KQ750.080080	**30,66**	80	60	128	103	45	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. B

Adattabile a: **Radiant, La Bongio**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ701.080080	**24,89**	80	60	128	103	30	1
con prel. fumi	KQ751.080080	**29,82**	80	60	128	103	30	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. C

Adattabile a: **BSG, Savio**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ702.080080	**24,05**	80	60	128	103	25	1
con prel. fumi	KQ752.080080	**28,98**	80	60	128	103	25	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. D

Adattabile a: **Sime**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ703.080080	**24,05**	80	60	128	103	20	1
con prel. fumi	KQ753.080080	**28,98**	80	60	128	103	20	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. E

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ704.080080	**27,30**	80	60	128	103		1
con prel. fumi	KQ754.080080	**32,24**	80	60	128	103		1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. F

Adattabile a: **Fondital, Nova Florida**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ705.080080	**31,29**	80	60	128	103	25	1
con prel. fumi	KQ755.080080	**38,12**	80	60	128	103	25	1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. G

Adattabile a: **Elco, Ecoflam, Chaffoteaux, Ariston, Simat**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ706.080080	**22,05**	80	60	40	100		1
con prel. fumi	KQ756.080080	**26,46**	80	60	40	100		1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. H

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ707.080080	**32,87**	80	60	100M	40	103	1



Con codolo maschio Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. L

Adattabile alle seguenti caldaie prodotte prima di giugno 2023: **Riello (mod. Family Aqua Condens, Residence Externa Condens, Residence In Hybrid, Residence Hybrid, Start Aqua Condens, In Condens Solar, In Hybrid Evo), Sylber (mod. Linea condensing B, Area condensing), Beretta (mod. Exclusive boiler Green HE, Mynute boiler Green, Meteo Green HE).**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ708.080080	**39,06**	40	103	25			1



Con codolo femmina Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. M

Adattabile a: **Ferroli**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ709.080080	**24,05**	80	60	128	103		1
con prel. fumi	KQ759.080080	**29,82**	80	60	128	103		1



KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. N

Adattabile a: **Riello (mod. Family, Family External, Residence, residence In, Start), Beretta (mod. Ciao X, Exclusive X, Mynute X, Mynute X Box), Sylber (mod. Linea, Conika K, Style)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ710.080080	**32,87**	40	25				1



Con codolo maschio Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. O

Adattabile a: **Riello (mod. Family Aqua condens, Start Aqua Condens, In Condens Solar, In Hybrid Evo)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ711.080080	**32,87**	40	25				1



Con codolo femmina Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. P

Adattabile a: **Baltur, Italtherm**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ713.080080	**31,50**	80	60	128	103	17	1
con prel. fumi	KQ763.080080	**36,44**	80	60	128	103	17	1



Coassiali PP/PP Condensing

Plastikò Kit Easy Line PP/PP

Sistema kit coassiale per caldaie condensing prodotto con interno in PP ed esterno in PP

Questa linea di prodotti economica è stata appositamente studiata per essere adattabile alla maggior parte delle caldaie a condensazione presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaia richiesto, un tubo coassiale da 750mm,che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in Epdm, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il DoP del prodotto.

Costruito internamente con lo stesso master utilizzato per la linea Plastikò in PP, esternamente invece è stato scelto un polipropilene autoestinguente che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori anche se esposto agli U.V.

Tutte le curve di partenza coassiali sono provviste di tappo per l'ispezione dei fumi e dell'aria.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

KIT	Marca di caldaia adattata
000	Universale adattabile a 48 marche di caldaie diverse (vedi elenco sul manuale di installazione)
001	Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo per modello Themis)
002	Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam - Atlantic
003	Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje
005	Vaillant
008	Immergas

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO BIANCO

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KQ099.060100P	21,15				1
80-125	1000	KQ099.080125P	39,78				1

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE DI SCARICO E 2 ROSONI BIANCO

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KQ062.060100P	28,56				1
80-125	1000	KQ062.080125P	47,93				1

PROLUNGA COASSIALE IN PP/PP

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	2000	KQ020.060100P	52,70				1
60-100	1000	KQ060.060100P	28,15				1
60-100	500	KQ080.060100P	20,16				1
60-100	250	KQ100.060100P	13,81				1
80-125	2000	KQ020.080125P	62,19				1
80-125	1000	KQ060.080125P	33,92				1
80-125	500	KQ080.080125P	24,51				1
80-125	250	KQ100.060100P	13,81				1

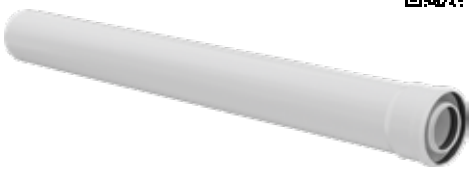

CURVA COASSIALE PER CAMBIO DIREZIONE IN PP/PP

Ø	Ang.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KQ200.060100P	29,45				1
60-100	90°	KQ220.060100P	31,32				1
80-125	45°	KQ200.080125P	37,77				1
80-125	90°	KQ220.080125P	36,48				1

TERMINALE A TETTO COASSIALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT001.060100	167,20					1

TERMINALE COASSIALE A PARETE SCARICO FUMI PER KIT PP/PP BIANCO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KQ588.060100P	8,21					1

FALDALE INCLINATO BASE LEADAX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT901.100000	81,13					1

Da utilizzarsi solo in abbinamento con il terminale a tetto coassiale.

KIT COASSIALE SCARICO FUMI "UNIVERSALE"

Kit coassiale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse
(vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).





Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ000.060100P	**53,91**	60	100	30	102	135	1	

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ001.060100P	**45,75**	60	100	30	102	135	1	

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam - Atlantic**





Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ002.060100P	**45,20**	60	100	30	102	135	1	

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ003.060100P	**41,44**	60	100	155	102	135	1	

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Vaillant**





Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ005.060100P	**44,93**	60	100	10	102	135	1	

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 008

Adattabile a: **Immergas**



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ008.060100P	**57,37**	60	100	160	102	135	1	

CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Curva di partenza universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ219.060100P	**39,04**	60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ221.060100P	**25,84**	60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ222.060100P	**26,68**	60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ223.060100P	**20,75**	60	100	155	102		1



CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ225.060100P	**24,82**	60	100	10	102		1



CURVA PARTENZA COASS A 90°C/PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ228.060100P	**37,34**	60	100	160	102		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Partenza verticale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ400.060100P	**36,93**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxi - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ401.060100P	**31,91**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam -Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ402.060100P	**32,73**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ403.060100P	**26,59**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ405.060100P	**29,22**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASS C/PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ408.060100P	**22,01**	151	91	100	60		1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI "UNIVERSALE" ECO

Sdoppiatore universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ840.060100P	**37,20**	190	99	30	40	115	1

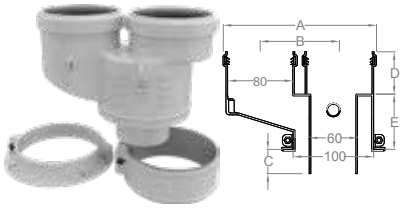

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 001 ECO

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ841.060100P	**37,13**	190	99	30	40	115	1

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 002 ECO

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Si-mat - NewFar - Elco - Ecoflam - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ842.060100P	**37,89**	190	99	30	40	115	1

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 003 ECO

Adattabile a: **Baxi (ad esclusione del Mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ843.060100P	**32,63**	190	99	50	40	145	1

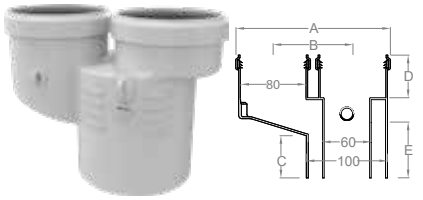

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 005 ECO

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ845.060100P	**36,16**	190	99	10	40	115	1

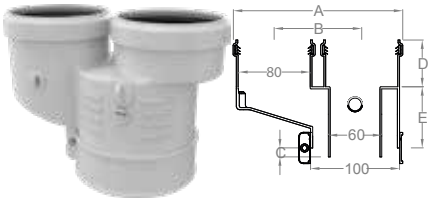

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 008 ECO

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ848.060100P	**44,81**	190	99	60	40	155	1

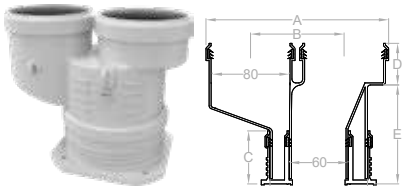

ISTRUZIONI UNIVERSALE 60/100 PLASTIKÒ EASY LINE PP/PP

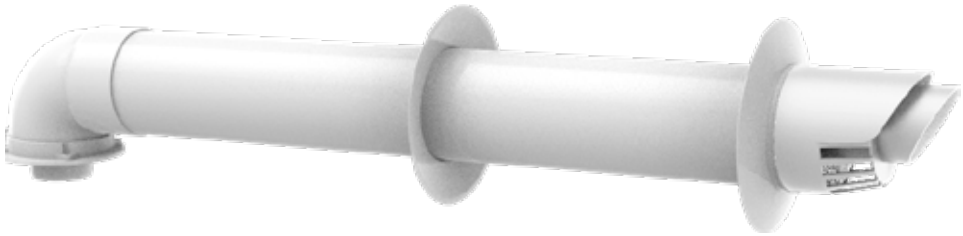

Composizione

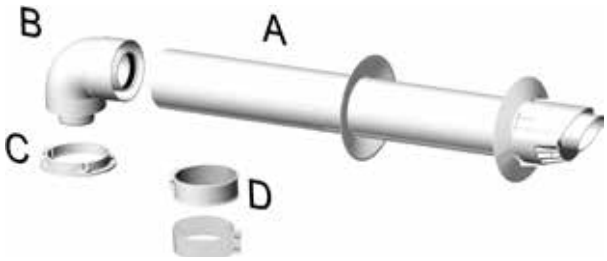

A. Prolunga coassiale con terminale di scarico e due rosoni
B. Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi
C. Flangia di bloccaggio alla caldaia
D. Fascia con guarnizione per bloccaggio alla caldaia

Compatibilità

A+B+C

Elenco compatibilità:

Airfel - Arca - Baltur - Biasi - Cointra - Euroterm - Ferroli - Fondital - Ici - Invent - Italtherm - Joannes - La Bongio - Lamborghini - Mcn - Montan - Nova florida - Radiant - Savio - Sime - Stargas - Unical (con esclusione del modello X e X Plus) - Saunier Duval (solo per modello Themis).

A+B+C



Solo per compatibilità:

Baltur

Tagliare in corrispondenza della marcatura nera sulla curva. Elemento B curva interna da accorciare di 10mm

A+B+D

Elenco compatibilità:

Ariston - Atlantic - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Elco - Fontecal - NewFar - Radi - Riello - Simat - Sylber - Thermital

A+B+D



Solo per compatibilità:

Baxi
(con esclusione del mod. Luna)
Tagliare in corrispondenza della marcatura nera sulla curva. Elemento B curva interna da accorciare di 20mm.

A+B

Elenco compatibilità:

Baxi (con esclusione del mod. Luna) **- Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje - Rotex - Rinnai - Wolf - Daikin**

Coassiali PP/M Condensing

Plastikò Kit PP/M

Sistema kit coassiale condensing per caldaie prodotto con interno in PP ed esterno in metallo, verniciato bianco.

Questa linea di prodotti esterno metallo interno pp è stata appositamente studiata per essere adattabili alla maggior parte delle caldaie a condensazione presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaia richiesto, un tubo coassiale da 750mm,che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in Epdm, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il DoP del prodotto.

Costruito internamente con lo stesso master utilizzato per la linea in PP (Plastikò MQ), esternamente invece è stato scelto una lamiera verniciata RAL 9003 che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori.

Tutte le curve di partenza coassiali sono provviste di tappo per l'ispezione dei fumi e dell'aria.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

KIT	Marca di caldaia adattata
000	Universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse (vedi istruzioni allegate nell'imballo)
001	Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Saunier Duval (solo per modello Themis)
002	Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam - Atlantic
003	Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje
005	Vaillant
008	Immergas

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO BIANCO

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KP099.060100	25,90				1
80-125	1000	KP099.080125	46,85				1

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE E 2 ROSONI

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KP062.060100	28,76				1
80-125	1000	KP062.080125	51,24				1

PROLUNGA COASSIALE PP/M

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KP060.060100	33,86				1
60-100	500	KP080.060100	25,47				1
80-125	1000	KP060.080125	37,32				1
80-125	500	KP080.080125	27,30				1

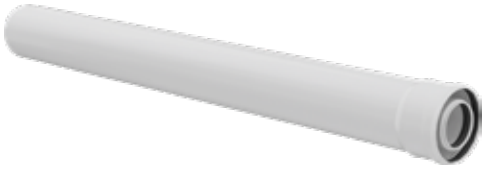

CURVA COASSIALE CAMBIO DIREZIONE IN PP/M

Ø	Ang.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KP200.060100	28,46				1
60-100	90°	KP220.060100	28,46				1
80-125	45°	KP200.080125	37,74				1
80-125	90°	KP220.080125	31,62				1

TERMINALE A TETTO COASSIALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT001.060100	167,20					1
80-125	KT001.080125	167,69					1

TERMINALE COASSIALE A PARETE PER PP/M KIT BIANCO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KQ588.060100P	8,21					1

FALDALE INCLINATO BASE LEADAX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KT901.100000	81,13					1
80-125	KT901.125000	81,13					1

Da utilizzarsi solo in abbinamento con il terminale a tetto coassiale.

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI "UNIVERSALE"

Kit coassiale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse
(vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP000.060100	**61,64**	60	100	30	751	152	1	

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Saunier Duval (solo per modello Themis)**





Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP001.060100	**57,47**	60	100	30	751	152	1	

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam - Atlantic**





Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP002.060100	**58,03**	60	100	30	751	152	1	

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**





Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP003.060100	**53,96**	60	100		751	152	1	

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Vaillant**





Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP005.060100	**58,83**	60	100	10	751	152	1	

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 008

Adattabile a: **Immergas**





Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP008.060100	**67,15**	60	100	170	751	152	1	

CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Curva di partenza universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse
(vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP219.060100	**41,23**	60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Saunier Duval (solo per modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP221.060100	**36,11**	60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - New-Far - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP222.060100	**36,91**	60	100	30	102		1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP223.060100	**28,02**	60	100	155	102		1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP225.060100	**38,79**	60	100	10	102		1



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP228.060100	**50,67**	70	100	20	102		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Partenza verticale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse
(vedi istruzioni a pagina 110 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP400.060100	**38,92**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Saunier Duval (solo per modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP401.060100	**34,65**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP402.060100	**38,47**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP403.060100	**29,81**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP405.060100	**36,89**	151	91	100	60		1



PARTENZA VERTICALE COASSIALE C/PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP408.060100	**48,37**	70	60	100			1



Coassiali Alluminio/Metallo Non Condensing

AluKit A/M

Sistema kit coassiale non condensing per caldaie prodotto con interno in alluminio ed esterno in metallo, verniciato bianco RAL 9010 opaco

Questa linea di prodotti è stata appositamente studiata per essere adattabili alla maggior parte delle caldaie e degli scaldabagni convenzionali presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaia richiesto, un tubo coassiale da 750mm,che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in Epdm, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il DoP del prodotto.

Costruito internamente in alluminio spessore 1 mm ed esternamente in lamiera verniciata che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori, anche se esposto agli U.V.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecniche standard

Designazione	T200 P1 W Vm L13100 O00

KIT	Marca di caldaia adattata
000	Universale adattabile a 20 marchi di caldaie convenzionali e scaldabagni a gas diversi (vedi istruzioni allegate nell'imballo)
001	Ferroli - Bosch
002	Riello - Sylber - Innovita - Savio - BSG
003	Baxi - Atlantic
005	Viessmann
006	Ariston - Hermann - Chaffeteaux - Vaillant
011	Arca
012	Rinnai

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE GRIGIO SCARICO

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KM099.060100	27,83				1

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO GRIGIO E 2 ROSONI

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KM062.060100	31,29				1

PROLUNGA COASSIALE A/M

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KM060.060100	35,60				1
60-100	500	KM080.060100	26,46				1
60-100	250	KM100.060100	19,90				1

CURVA COASSIALE A/M

Ø	Ang.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KM200.060100	23,00				1
60-100	90°	KM220.060100	19,22				1

SDOPPIATORE COASSIALE

Adattabile a: **Scaldabagni Rinnai**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80-125	KM891.080125	83,79					1



TERMINALE COASSIALE A PARETE PER A/M KIT

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KM588.060100	8,82					1

KIT COASSIALE SCARICO FUMI "UNIVERSALE"

Kit coassiale universale adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni a gas diversi (vedi istruzioni a pagina 120 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM000.060100	**58,70**	156	821	100	60	128	1	

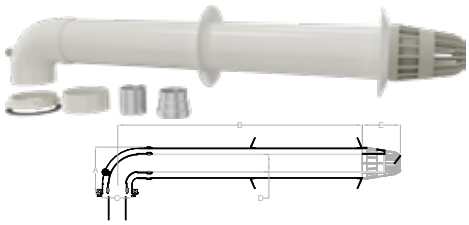

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Ferroli - Bosch**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM001.060100	**56,28**	156	821	100	60	128	1	

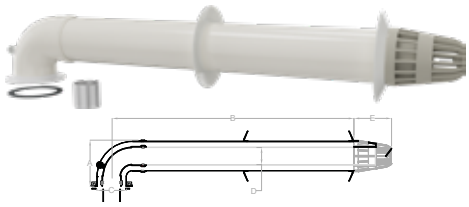

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Riello - Sylber - Innovita - Savio - BSG - Beretta**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM002.060100	**55,55**	156	821	100	60	128	1	

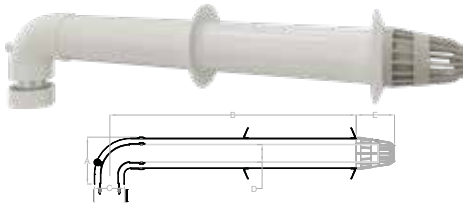

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM003.060100	**54,29**	156	821	100	60	128	1	

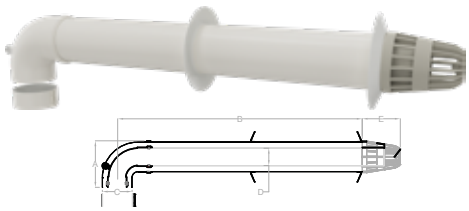

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Viessmann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM005.060100	**50,72**	156	821	100	60	128	1	

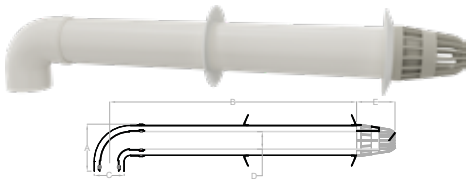

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 006

Adattabile a: **Ariston - Hermann - Chaffoteaux - Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM006.060100	**57,12**	156	821	100	60	128	1	

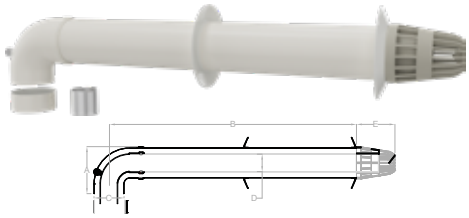

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 011

Adattabile a: **Arca**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM011.060100	**53,76**	156	821	100	60	128	1	

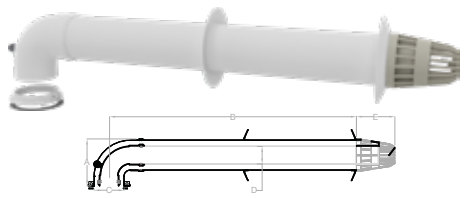

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 012

Adattabile a: **Rinnai**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM012.060100	**49,46**	156	821	100	60	128	1	

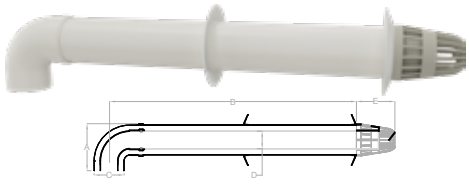

CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Sdoppiatore universale adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni a gas diversi (vedi istruzioni a pagina 120 e/o quelle incluse nell'imballo del prodotto).

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM219.060100	**38,33**	156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Bosch**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM221.060100	**29,19**	156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Riello - Sylber - Innovita - Savio - BSG - Beretta**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM222.060100	**28,98**	156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM223.060100	**28,98**	156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Viessmann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM225.060100	**40,43**	156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Ariston - Hermann - Chaffoteaux - Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM226.060100	**32,13**	156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 011

Adattabile a: **Arca**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM231.060100	**24,78**	156	167	100	60		



CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°C/PREL. FUMI MOD 012

Adattabile a: **Rinnai**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM232.060100	**19,22**	156	167	100	60		



Sistema coassiale 60/100 universale in metallo/alluminio adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni istantanei (non condensing)

Marchi che trovano adattabilità:
Viessmann - Baxi - Roca - Atlantic - Beretta - Riello - Sylber - Innovita - Savio/BSG - Ferroli - Bosch - Ariston - Hermann - Chaffoteaux - Vaillant - Arca - Biasi - Fondital - Italterm - Radiant - Lamborghini - Saunier Duval - Unical

Composizione del Kit universale non condensing

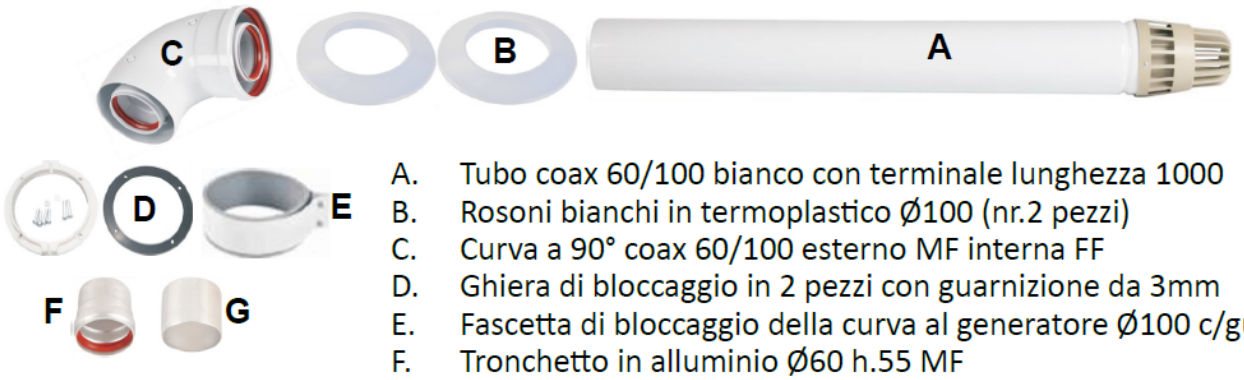

A. Tubo coax 60/100 bianco con terminale lunghezza 1000
B. Rosoni bianchi in termoplastico Ø100 (nr.2 pezzi)
C. Curva a 90° coax 60/100 esterno MF interna FF
D. Ghiera di bloccaggio in 2 pezzi con guarnizione da 3mm
E. Fascetta di bloccaggio della curva al generatore Ø100 c/guarniz.
F. Tronchetto in alluminio Ø60 h.55 MF
G. Tronchetto in alluminio Ø60 h.55 MM

Configurazione VIESSMANN
Elementi occorrenti : A + B + C

Configurazione BAXI - ROCA - ATLANTIC
Elementi occorrenti : A + B + C + E

Configurazione BERETTA - RIELLO - SYLBER - INNOVITA - SAVIO/BSG
Elementi occorrenti : A + B + C + E + F

Configurazione FERROLI - BOSCH
Elementi occorrenti : A + B + C + D + G

Configurazione ARISTON - HERMANN - CHAFFOTEAUX - VAILLANT
Elementi occorrenti : A + B + C + E + G

Configurazione ARCA - BIASI - FONDITAL - ITALTHERM - RADIANT - LAMBORGHINI - SAUNIER DUVAL - UNICAL
Elementi occorrenti : A + B + C + D

Doppiaparete inox-PP

Plastikair In DP

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in PP rigido con guarnizione in EPDM, quello esterno in acciaio inox AISI serie 400. I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, che rimane vuota. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2.

Caratteristica di questo prodotto è quella di poter accorciare la lunghezza degli elementi lineari senza l'ausilio di altri pezzi speciali, in quanto l'innesto maschio (privo di nervature sulla parete esterna) dei due tubi che lo compongono è posto nello stesso verso. Garantisce la tenuta alle pressioni, alla corrosione e la tenuta dei fumi anche in caso di collassamento del PP interno, provocato dalla fuoriuscita di fumi a temperature troppo elevate.

ATTENZIONE: da impiegarsi solamente nel tratto orizzontale (canale da fumo) e con generatori di calore a condensazione.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato RAL, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro interno (mm)	60	80	100
Diametro esterno (mm)	80	100	120
Spessore PP (mm)	2,0	2,0	2,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LE E U0		
Materiale	polipropilene (interno), inox AISI serie 400 (esterno)		
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati		
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM		
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per generatori di calore a condensazione		
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM		

MODULO LINEARE h. 1000 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP060.060000	41,06	942	53				1
80	DP060.080000	45,26	942	53				1
100	DP060.100000	58,70	942	53				1



MODULO LINEARE h. 500 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP080.060000	28,03	942	53				1
80	DP080.080000	31,92	942	53				1
100	DP080.100000	39,27	942	53				1



MODULO LINEARE h. 250 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP100.060000	19,11	942	53				1
80	DP100.080000	22,26	942	53				1
100	DP100.100000	25,20	942	53				1



MODULO PRELIEVO FUMI

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP505.060000	45,15	942	53				1
80	DP505.080000	63,84	942	53				1
100	DP505.100000	67,94	942	53				1



CURVA A 45°

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP200.060000	32,66	942	53				1
80	DP200.080000	38,43	942	53				1
100	DP200.100000	45,99	942	53				1



CURVA A 90°

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP220.060000	52,92	942	53				1
80	DP220.080000	56,49	942	53				1
100	DP220.100000	60,27	942	53				1



RACCORDO A "T" 87°

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP250.060000	63,95	942	53				1
80	DP250.080000	78,75	942	53				1
100	DP250.100000	106,89	942	53				1



RACCORDO PLASTIKAIR IN-OUT

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP635.060000	23,89	942	53				1
80	DP635.080000	38,54	942	53				1
100	DP635.100000	43,68	942	53				1



GUARNIZIONE IN E.P.D.M.

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP770.060000	2,44	942	53				1
80	DP770.080000	2,44	942	53				1
100	DP770.100000	4,56	942	53				1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP650.060000	5,57	942	53				1
80	DP650.080000	5,70	942	53				1
100	DP650.100000	5,83	942	53				1



Scarica la D.O.P.

Doppiaparete inox-PP

Plastikair Out DO - inox
Plastikair Out DQ - est. rame

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in PP rigido con guarnizione in EPDM, quello esterno in acciaio Inox AISI 304 verniciato rame o esterno rame. I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, che rimane vuota. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2. Caratteristica di questo prodotto è quella di garantire la tenuta alle pressioni, alla corrosione e la tenuta dei fumi anche in caso di collassamento del PP interno, provocato dalla fuoriuscita di fumi a temperature troppo elevate. Soddisfa pienamente tutte le specifiche espresse dalle normative di riferimento ed è utilizzabile anche all'esterno, in quanto il rivestimento metallico protegge il PP dagli agenti atmosferici, dagli urti accidentali, dai raggi UV e dal gelo.

ATTENZIONE: può essere impiegato anche all'esterno, sempre solo con generatori di calore a condensazione.

In sintesi

➔ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 10%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 30% Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo.

➔ a richiesta, anche est. rame, serie DQ, richiedere prezzi in sede

➔ Per la serie DO con R finale, il colore R159 corrisponde a un color rame anticato su un materiale zincato

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro interno (mm)	60	80	100
Diametro esterno (mm)	80	100	120
Spessore PP (mm)	2,0	2,0	2,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LE E U0		
Materiale	polipropilene (interno), esterno rame		
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati		
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM		
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per generatori di calore a condensazione		
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM		

MODULO LINEARE h. 1000 mm

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0060.060000	42,95	D0060.060000R	47,67	942	53		5
80	D0060.080000	45,89	D0060.080000R	50,61	942	53		3
100	D0060.100000	59,33			942	53		2
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ060.080000	86,20			942	53		1



MODULO LINEARE h. 500 mm

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0080.060000	34,65	D0080.060000R	37,49	442	53		5
80	D0080.080000	36,44	D0080.080000R	40,85	442	53		3
100	D0080.100000	44,10			442	53		2
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ080.080000	60,20			442	53		1



MODULO LINEARE h. 250 mm

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0100.060000	19,37	D0100.060000R	32,45	192	53		5
80	D0100.080000	25,52	D0100.080000R	37,28	192	53		3
100	D0100.100000	27,30			192	53		2
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ100.080000	37,80			192	53		1



BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0120.060000	17,96	D0120.060000R	21,32	125	75	50	1
80	D0120.080000	19,74	D0120.080000R	24,47	125	75	50	1
100	D0120.100000	21,63			125	75	50	1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ120.080000	20,90			125	75	50	1



CURVA A 45°

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0200.060000	36,02	D0200.060000R	39,90	106	59	227	1
80	D0200.080000	39,59	D0200.080000R	44,52	113	68	241	1
100	D0200.100000	42,84			120	71	256	1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ200.080000	50,00			113	68	241	1



CURVA A 90°

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0220.060000	65,73	D0220.060000R	65,42	79	129	208	208	40	1
80	D0220.080000	68,57	D0220.080000R	69,51	84	134	218	218	40	1
100	D0220.100000	70,98			94	144	238	238	40	1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ220.080000	99,50			84	134	218	218	40	1



RACCORDO A "T" a 87°

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0250.060000	74,45	D0250.060000R	76,44	192	118	48	53		1
80	D0250.080000	80,22	D0250.080000R	81,48	192	118	48	53		1
100	D0250.100000	84,53			192	120	58	53		1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ250.080000	89,40			192	118	48	53		1



MODULO DI ISPEZIONE

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0300.060000	104,27	D0300.060000R	115,61	192	118	80	53		1
80	D0300.080000	113,51	D0300.080000R	120,02	192	118	80	53		1
100	D0300.100000	124,32			192	120	100	50		1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ300.080000	153,50			192	118	80	53		1



TAPPO DI SCARICO

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0350.060000	44,42	D0350.060000R	53,30	75	30				1
80	D0350.080000	47,04	D0350.080000R	56,45	75	30				1
100	D0350.100000	52,19			75	30				1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ350.080000	60,60			75	30				1





SUPPORTO MURALE

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0440.060000	116,24	D0440.060000R	140,39	120	190	50	185		1
80	D0440.080000	138,08	D0440.080000R	164,85	120	190	50	185		1
100	D0440.100000	160,86			120	190	50	205		1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ440.080000	261,80			120	190	50	185		1





SDOPPIATORE ORIZZONTALE

Ø int.	Modello	Inox	€	A	B	C	D	
60	Fisso	D0237.060100	132,83	500	250	250	50	1
80	Fisso	D0237.080125	138,50	500	250	250	50	1
60	Telescopico	D0235.060100	138,92	500	250	250	50÷200	1
80	Telescopico	D0235.080125	145,74	500	250	250	50÷200	1
60	Fisso	D0236.060100	149,84	1000	250	250	50÷200	1
80	Fisso	D0236.080125	158,76	1000	250	250	50÷200	1
60	Telescopico	D0234.060100	160,02	1000	250	250	50÷197	1
80	Telescopico	D0234.080125	166,64	1000	250	250	50÷198	1



SDOPPIATORE PER COASSIALE

Ø int.	Inox	€			A	B	C	D	E	
80	D0240.060080	46,10			192	118	48	53		1



MODULO PRELIEVO FUMI

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0505.060000	56,07	D0505.060000R	67,28	192	53	120			1
80	D0505.080000	59,75	D0505.080000R	71,69	192	53	120			1
100	D0505.100000	67,62			192	53	120			1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ505.080000	81,40			192	53	120			1



STAFFA A MURO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0460.060000	26,87	D0460.060000R	34,93	50-80	40		1
80	D0460.080000	28,90	D0460.080000R	37,57	50-80	40		1
100	D0460.100000	30,38			50-80	40		1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ460.080000	40,60			50-80	40		1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0650.060000	5,57	D0650.060000R	9,30	20			1
80	D0650.080000	5,70	D0650.080000R	9,40	20			1
100	D0650.100000	5,83			20			1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ650.080000	11,55			20			1



CAPPELLO A TRONCO DI CONO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DS540.060000	39,27	D0540.060000R	50,93	85	50		1
80	DS540.080000	58,57	D0540.080000R	64,60	85	50		1
100	DS540.100000	66,30			85	50		1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ540.080000	69,20			85	50		1



ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair "out" DO.

CAPPELLO CINESE

Ø int.	Inox	€			A	B	C	
60	DS550.060000	92,74						1
80	DS550.080000	71,61			105	230	55	1
100	DS550.100000	76,07			105	230	55	1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ550.080000	126,00			105	230	55	1





ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair "out" DO.

CAPPELLO A BOTTE

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DS560.060000	69,29	DO560.060000R	116,13				1
80	DS560.080000	72,93	DO560.080000R	118,65	205	185	160	1
100	DS560.100000	85,97			205	185	160	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ560.080000	163,80			205	185	160	1



ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair "out" DO.

CAPPELLO ITALIA

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DS580.060000	76,65	DO580.060000R	101,43				1
80	DS580.080000	77,52	DO580.080000R	103,95	115	130	90	1
100	DS580.100000	90,21			140	155	125	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ580.080000	159,10			115	130	90	1



ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair "out" DO.

RACCORDO CALDAIA

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	
60	DO630.060000	38,80	DO630.060000R	43,20	100	100	175	53	1
80	DO630.080000	43,30	DO630.080000R	48,50	100	100	175	53	1
100	DO630.100000	47,30			100	100	175	53	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	D	
80	DQ630.080000	49,60			100	100	175	53	1



AUMENTI DI SEZIONE

Ø int.	Inox	€			A	B	C	
60-80	DO810.060080	92,51			150	100		1
80100	DO810.080100	99,96			150	100		1



FALDALE INCLINATO 5°/ 35° BASE BUTAL

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DO722.060000M	126,32	DO722.060000T	126,32	137,3	105	1000	1
80	DO722.080000M	132,93	DO722.080000T	132,93	138,8	125	1000	1
100	DO722.100000M	145,22			142,6	145	1000	1



Allo stesso prezzo sono fornibili le versioni in tinta "Testa di moro" (cod. -T) e "Grigio antracite" (cod. -G).
ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

Per faldale base piombo vedere serie MI/DR.

SCOSSALINA

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DO730.060000	38,25	DO730.060000R	38,43	21,3	180	100	1
80	DO730.080000	39,07	DO730.080000R	39,59	21,5	200	100	1
100	DO730.100000	41,53			23,2	220	100	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ730.080000	42,60			21,5	200	100	1



Coassiale inox-PP

Plastikoax DK - est. inox
Plastikoax DT - est. rame

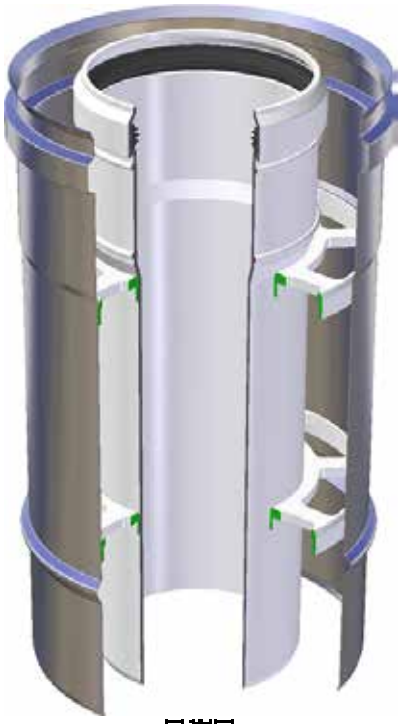

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in PP rigido con guarnizione in EPDM, quello esterno in acciaio Inox AISI 304 o AISI 439 (spess. 4/10 mm). I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, adeguatamente dimensionata in modo da permettere la ventilazione, l'aerazione oppure l'aspirazione dell'aria comburente per la combustione all'interno del generatore di calore. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2.

Caratteristica di questo prodotto è quella di garantire la tenuta alle pressioni, alla corrosione e la tenuta dei fumi anche in caso di collassamento del PP interno, provocato dalla fuoriuscita accidentale di fumi a temperature troppo elevate.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a condensazione.

Inoltre, si precisa che l'intercapedine tra i due tubi coassiali che costituistcono questo prodotto serve eslusivamente per l'aspirarazione dell'aria comburente: non può e non deve essere chiuso o installato in un cavedio chiuso ermeticamente.

Scarica la D.O.P.

In sintesi

➔ a richiesta, verniciatura tinte RAL (solo diametri 60 e 80 mm), con aumento 30% sul prezzo di listino;

➔ serie DT: possiede le stesse caratteristiche della serie DK, ma con parete esterna realizzata in "CuproInox" (acciaio ramato): la resa estetica garantita nel tempo solo quando installato in ambienti interni.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro interno (mm)	60	80	100	125	160	200
Diametro esterno (mm)	100	130	150	200	250	300
Spessore PP (mm)	2,0	2,0	2,4	2,7	3,2	4,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LE E U0					
Materiale	polipropilene (interno), acciaio inox AISI 304 o AISI 439 (esterno) o esterno ramato					
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati					
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm					
Tenuta alle pressioni	con guarnizione in EPDM					
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per generatori di calore a condensazione					
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM					

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK060.060000	53,03	DT060.060000	106,07	950	50		1
80	DK060.080000	63,84	DT060.080000	122,18	950	50		1
100	DK060.100000	100,49			950	50		1
125	DK060.125000	114,03			950	50		1
160	DK060.160000	159,92			950	50		1
200	DK060.200000	234,05			950	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK080.060000	41,48	DT080.060000	88,74	450	50		1
80	DK080.080000	47,78	DT080.080000	100,14	450	50		1
100	DK080.100000	81,48			450	50		1
125	DK080.125000	89,88			450	50		1
160	DK080.160000	120,02			450	50		1
200	DK080.200000	183,75			450	50		1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK100.060000	31,29	DT100.060000	69,89	200	50		1
80	DK100.080000	36,54	DT100.080000	77,66	200	50		1
100	DK100.100000	63,11			200	50		1
125	DK100.125000	68,78			200	50		1
160	DK100.160000	81,90			200	50		1
200	DK100.200000	136,92			200	50		1



PRELIEVO FUMI

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK505.060000	63,53	DT505.060000	189,02	190	120	50	1
80	DK505.080000	71,40	DT505.080000	201,34	190	120	50	1
100	DK505.100000	95,87			190	120	50	1
125	DK505.125000	100,49			190	120	50	1
160	DK505.160000	152,67			190	120	50	1
200	DK505.200000	190,68			190	120	50	1



ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilita estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

CURVA A 45°

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	D	
60	DK200.060000	48,41	DT200.060000	116,54	163	98	237	100	1
80	DK200.080000	56,91	DT200.080000	129,47	174	107	258	109	1
100	DK200.100000	98,70			181	113	272	118	1
125	DK200.125000	113,09			199	127	308	129	1
160	DK200.160000	151,83			216	142	343	144	1
200	DK200.200000	183,44			234	156	378	144	1



CURVA A 90°

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK220.060000	68,99	DT220.060000	137,98	126	154	254	1
80	DK220.080000	76,76	DT220.080000	159,55	141	168	284	1
100	DK220.100000	117,60			163	178	304	1
125	DK220.125000	150,15			198	202	354	1
160	DK220.160000	215,25			226	229	404	1
200	DK220.200000	264,92			253	253	454	1



RACCORDO A "T" 87°

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK250.060000	79,91	DT250.060000	206,50	275	75	165	1
80	DK250.080000	93,87	DT250.080000	222,76	275	90	165	1
100	DK250.100000	136,82			275	105	165	1
125	DK250.125000	165,17			440	125	245	1
160	DK250.160000	274,47			440	145	245	1
200	DK250.200000	378,00			440	145	245	1



RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A DESTRA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60								
80	DK254.080000	106,89	DT254.080000	249,49	190	117	80	1
100	DK254.100080	161,91	DT254.100080	377,90	190	117	80	1
125	DK254.125080	189,00			190	117	80	1
160	DK254.160080	312,59			190	117	80	1
200	DK254.200080	349,76			190	117	80	1



RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A SINISTRA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60								
80	DK255.080000	106,89	DT255.080000	249,49	190	117	80	1
100	DK255.100080	161,91	DT255.100080	377,90	190	117	80	1
125	DK255.125080	189,00			190	117	80	1
160	DK255.160080	312,59			190	117	80	1
200	DK255.200080	349,76			190	117	80	1



ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilita estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO VERTICALE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK256.060000		–					
80	DK256.080000	110,88	DT256.080000	228,69	190	140	80	1
100	DK256.100080	162,02			190	140	80	1
125	DK256.125080	192,15			190	140	80	1
160	DK256.160080	299,99			190	140	80	1
200	DK256.200080	327,60			190	140	80	1



RACCORDO A "T" 87° CON USCITA MONO PPs

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK257.060000	70,98	–		190	75	60	1
80	DK257.080000	85,47	DT257.080000	186,90	190	75	80	1
100	DK257.100080	135,03			190	90	80	1
125	DK257.125080	187,95			190	110	80	1
160	DK257.160080	256,20			190	135	80	1
200	DK257.200080	285,71			190	135	80	1



MODULO DI ISPEZIONE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK300.060000	113,09	–		190	118	80	1
80	DK300.080000	113,09	DT300.080000	272,15	190	118	80	1
100	DK300.100000	172,10			275	120	100	1
125	DK300.125000	195,41			275	159	100	1
160	DK300.160000	343,25			275	159	100	1
200	DK300.200000	366,45			275	159	100	1



PRESA D'ARIA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK330.060000	60,17	DT330.060000	191,76	190	120	50	1
80	DK330.080000	74,97	DT330.080000	225,50	190	120	50	1
100	DK330.100000	86,21			190	120	50	1
125	DK330.125000	125,58			190	120	50	1
160	DK330.160000	207,59			190	120	50	1
200	DK330.200000	221,66			190	120	50	1



TAPPO DI SCARICO

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK350.060000	59,01	DT350.060000	139,49	75	30		1
80	DK350.080000	64,16	DT350.080000	148,46	75	30		1
100	DK350.100000	72,35			75	30		1
125	DK350.125000	96,60			75	30		1
160	DK350.160000	121,17			75	30		1
200	DK350.200000	157,08			75	30		1





ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilita estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

SUPPORTO MURALE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK440.060000	125,48	DT440.060000	322,46	190	185	50	1
80	DK440.080000	156,45	DT440.080000	363,16	190	215	50	1
100	DK440.100000	207,48			190	245	50	1
125	DK440.125000	259,46			190	285	50	1
160	DK440.160000	345,45			190	335	50	1
200	DK440.200000	438,38			190	335	50	1





SDOPPIATORE PER COASSIALE

Ø int.	Est. Inox	€	Cod. PP	€	A	B	C	
80	DK890.080130	54,71	DK890.080125	56,70	130	245	86	1



AUMENTI DI SEZIONE

Ø iniziale	Ø finale	Est. Inox	€			A	B	
60	80	DK810.060080	83,90			130	100	1

Partenza Maschio



STAFFA A MURO

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK460.060000	28,90	DT460.060000	72,48	40	50/80		1
80	DK460.080000	31,07	DT460.080000	60,74	40	50/80		1
100	DK460.100000	34,32			40	50/80		1
125	DK460.125000	38,25			40	50/80		1
160	DK460.160000	42,88			40	50/80		1
200	DK460.200000	52,24			40	50/80		1



TERMINALE COASSIALE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK590.060000	76,86	DT590.060000	139,81	190	170	175	1
80	DK590.080000	83,16	DT590.080000	144,66	190	180	175	1
100	DK590.100000	103,95			190	210	175	1
125	DK590.125000	134,40			190	270	175	1
160	DK590.160000	178,82			240	320	330	1
200	DK590.200000	187,11			240	320	330	1



ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilita estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

CAPPELLO A BOTTE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	MI560.060000	55,97			206	150	180	1
80	MI560.080000	57,25	MR560.080000	160,97	206	150	180	1
100	MI560.100000	64,18			226	165	200	1
125	MI560.125000	76,93			256	165	230	1
160	MI560.160000	97,69			286	200	260	1
200	MI560.200000	115,46			341	250	315	1



CAPPELLO CINESE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	MI550.060000	36,77			132	150	95	1
80	MI550.080000	36,77	MR550.080000	63,21	132	204	95	1
100	MI550.100000	39,49			141	204	95	1
125	MI550.125000	43,95			131	254	95	1
160	MI550.160000	50,06			159	302	95	1
200	MI550.200000	58,75			202	375	120	1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK650.060000	5,70	DT650.060000	13,23	10			1
80	DK650.080000	6,11	DT650.080000	13,52	10			1
100	DK650.100000	6,25			10			1
125	DK650.125000	6,65			10			1
160	DK650.160000	7,32			10			1
200	DK650.200000	8,28			11			1



FALDALE INCLINATO 5°/35° BASE BUTAL

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK722.060000M	128,73	DT722.060000T	127,26	138,8	125	1000	1
80	DK722.080000M	140,39	DT722.080000T	140,39	143,2	155	1000	1
100	DK722.100000M	146,58			171,9	175	1000	1
125	DK722.125000M	158,76			178,9	225	1000	1
160	DK722.160000M	193,10			200,8	275	1000	1
200	DK722.200000M	222,39			240,6	325	1200	1



Allo stesso prezzo sono fornibili le versioni in tinta "Testa di moro" (cod. -T) e "Grigio antracite" (cod. -G).

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi). Per faldale base piombo vedere serie MI/DR.

SCOSSALINA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	DK730.060000	39,07	DT730.060000	51,45	21,5	200	100	1
80	DK730.080000	41,93	DT730.080000	52,24	23,4	230	100	1
100	DK730.100000	42,88			23,8	250	100	1
125	DK730.125000	47,34			25,5	300	100	1
160	DK730.160000	56,04			29,3	350	100	1
200	DK730.200000	56,72			34,4	400	100	1



ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilita estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

Monoparete Inox

Eurostar MI, Eurostar ML, Eurostar MM, Starfire MA

Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.

Su richiesta bicchieratura "JOINT" con aumento di prezzo del 10% nei Ø 80-100-130-150.

Scarica la D.O.P.

In sintesi

→ serie MI: spessore 4/10 mm fino a Ø 200 mentre tutti i raccordi sono prodotti nello spessore 5/10.

→ serie MM: spessore 8/10 mm (+40% sul prezzo di listino)

→ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 25%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 50% Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.

→ guarnizione compresa nel prezzo e montata fino a Ø 160 mm (escluso serie MA)

→ diametri 50 e 60 mm disponibile solo in AISI 316

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametri di serie	da 50 a 400 mm, a richiesta fino a 800 mm				
Serie sistema	**MI** e **MA**			**ML**	**MM**
Spessore prodotto	0,4 mm Ø 60 ÷ 220	0,5 mm Ø250 ÷ 600	0,8 mm Ø650 ÷ 800	0,5 mm (max Ø 200)	0,8 mm (max Ø 600)
Tipologia materiale	serie **MI**, **MM**, **ML**: AISI 316 L serie **MA**: AISI 304 L tutto con finitura BA (lucido)				
Designazione del prodotto (serie MI)	T200 P1 W V2 L50040 O30 con guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G475 senza guarnizione				
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente				
Tenuta alle pressioni	Per le serie MI (4/10) e ML (5/10) fino a Ø 160 guarnizione siliconica installata e compresa nel prezzo, per i rimanenti casi fornibile separatamente fino a Ø 350 mm				
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica				
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi				
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione				
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche, a secco in depressione senza guarnizione siliconica, fino a massimo 600°C				

Codici Figura Monoparete

AISI 316	AISI 316 5/10	AISI 316 8/10	AISI 304	Cod. Figura	
MI	ML	MM	MA	**060**	Mod. lineare altezza 1000 mm
MI	ML	MM	MA	**080**	Mod. lineare altezza 500 mm
MI	ML	MM	MA	**100**	Mod. lineare altezza 250 mm
MI	-	MM	MA	**130**	Modulo telescopico
MI	-	MM	MA	**150**	Doppio bicchiere femmina
MI	-	MM	MA	**151**	Doppio bicchiere maschio
MI	-	MM	-	**190**	Curva fissa a 30°
MI	-	MM	MA	**200**	Curva fissa a 45°
MI	-	MM	MA	**220**	Curva fissa a 90°
MI	-	-	-	**230**	Curva girevole
MI	-	-	MA	**223**	Curva ispezionabile
MI	-	MM	MA	**250**	Raccordo a T 90°
MI	-	MM	-	**260**	Raccordo a T 90° ridotto
MI	-	MM	-	**270**	Raccordo a T 135°
MI	-	MM	-	**300**	Modulo di ispezione
MI	-	-	MA	**320**	Raccolta incombusti
MI	-	MM	MA	**350**	Tappo con scarico
MI	-	MM	-	**360**	Tappo con maniglia
MI	-	-	MA	**400**	Base di partenza con scarico
MI	-	MM	MA	**430**	Supporto a solaio
MI	-	MM	MA	**440**	Supporto murale
MI	-	-	MA	**460**	Staffa a muro
MI	-	-	MA	**470**	Collari con tassello
MI	-	-	MA	**480**	Fascetta cavi tiranti
MI	-	-	-	**500**	Prelievo fumi e temperatura
MI	-	-	-	**505**	Prelievo fumi
MI	-	-	MA	**520**	Apertura di compensazione
MI	-	-	MA	**530**	Cappello Turbostar
MI	-	-	MA	**550**	Cappello cinese
MI	-	-	MA	**560**	Cappello a Botte
MI	-	-	-	**562**	Cappello Eurostar
MI	-	-	-	**580**	Cappello Italia
MI	-	-	MA	**600**	Collare di centraggio
MI	-	-	MA	**650**	Fascetta di bloccaggio
MI	-	-	MA	**680**	Sportello per nicchia
MI	-	-	MA	**710**	Faldale piano
MI	-	-	MA	**720**	Faldale inclinato
MI	-	-	MA	**721**	Faldale inclinato base piombo
MI	-	-	MA	**730**	Scossalina
MI	-	-	MA	**740**	Piastra terminale
MI	-	-	MA	**769**	Guarnizione siliconica
MI	-	MM	MA	**810**	Aumenti di sezione
MI	-	MM	MA	**850**	Riduzioni deflussate
MI	-	MM	MA	**870**	Tramoggia

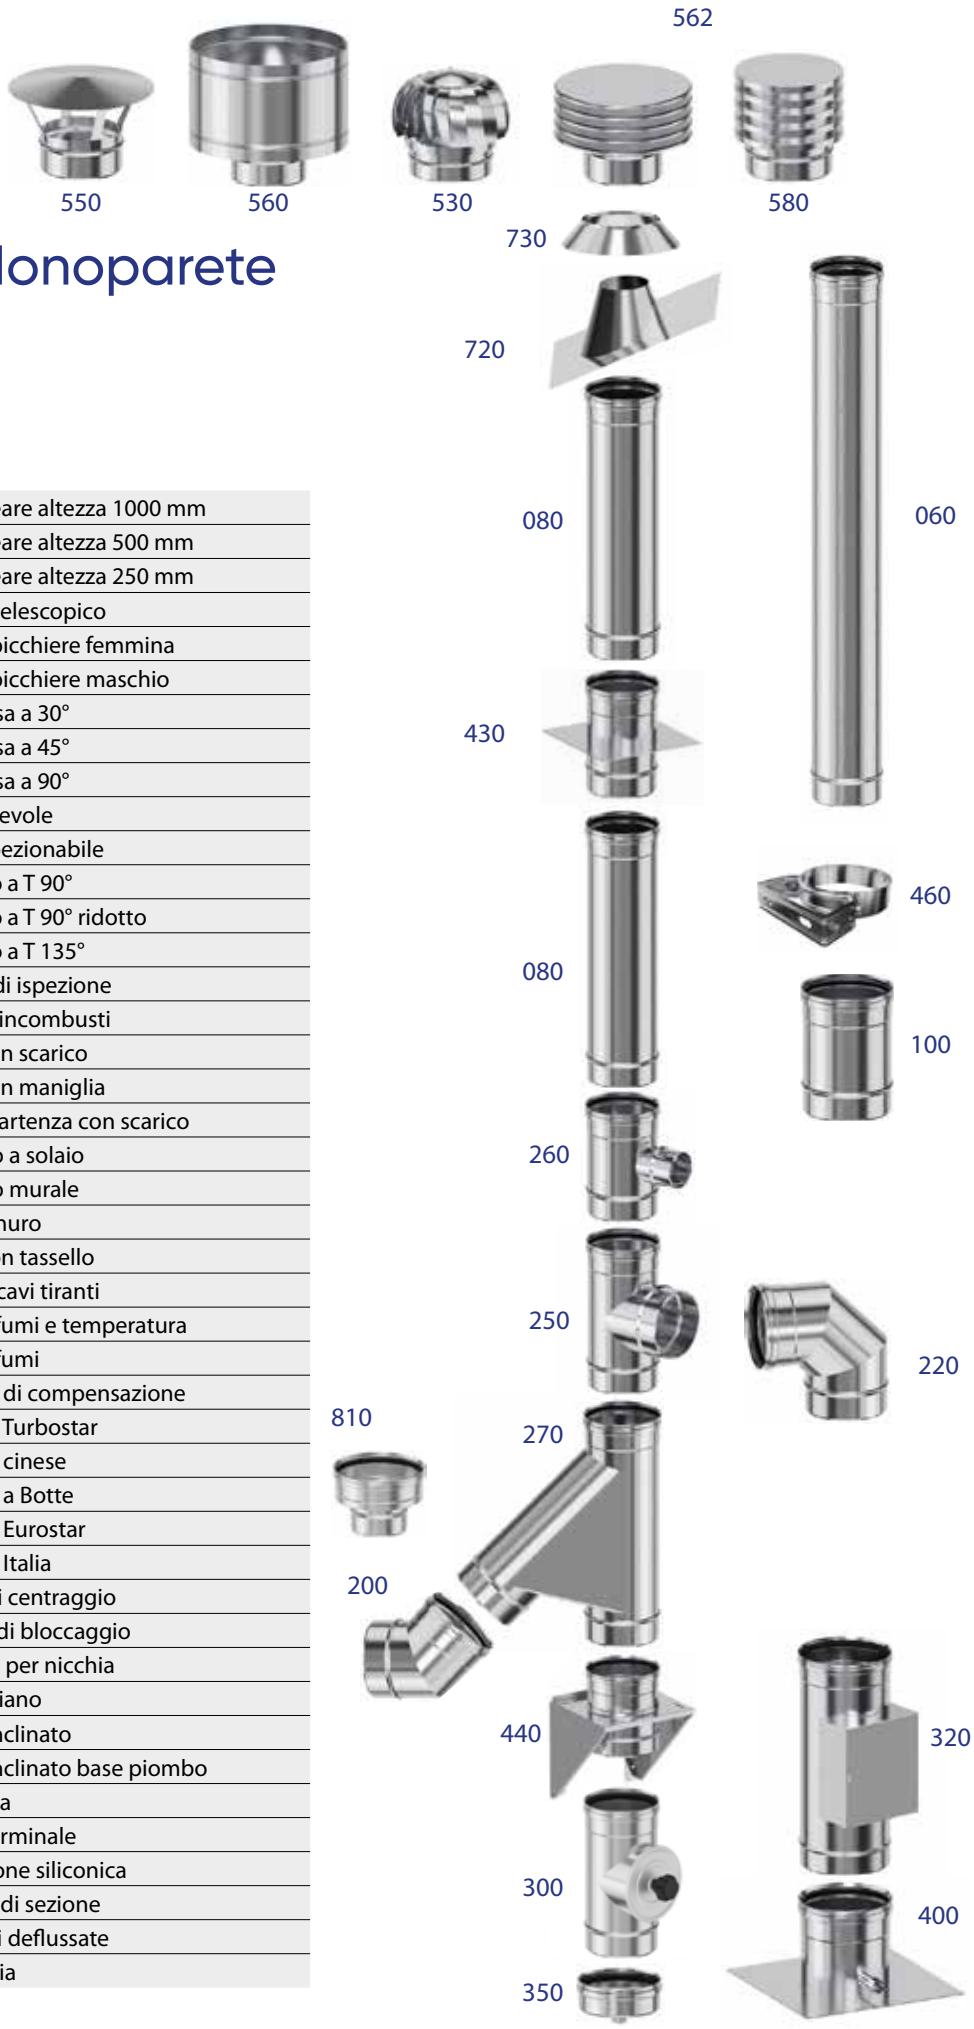

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI060.050000	29,87					945	4
60	MI060.060000	29,87					945	9
80	MI060.080000	29,87	ML060.080000	35,77	MA060.080000	24,35	945	13
100	MI060.100000	36,59	ML060.100000	44,02	MA060.100000	29,00	945	9
120	MI060.120000	44,10	ML060.120000	51,72	MA060.120000	33,65	945	9
130	MI060.130000	47,49	ML060.130000	55,55	MA060.130000	36,23	945	7
140	MI060.140000	49,11	ML060.140000	57,84	MA060.140000	36,73	945	5
150	MI060.150000	54,55	ML060.150000	63,97	MA060.150000	41,12	945	5
160	MI060.160000	58,07	ML060.160000	68,10	MA060.160000	43,57	945	4
180	MI060.180000	60,11	ML060.180000	71,39	MA060.180000	48,34	945	4
200	MI060.200000	65,67	ML060.200000	77,08	MA060.200000	52,71	945	10
220	MI060.220000	80,97			MA060.220000	69,64	945	8
250	MI060.250000	90,48			MA060.250000	77,70	945	6
300	MI060.300000	117,96			MA060.300000	98,91	945	4



MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI080.050000	22,47					445	4
60	MI080.060000	22,47					445	9
80	MI080.080000	22,47	ML080.080000	23,08	MA080.080000	16,12	445	13
100	MI080.100000	24,89	ML080.100000	27,93	MA080.100000	18,80	445	9
120	MI080.120000	28,48	ML080.120000	32,20	MA080.120000	21,34	445	9
130	MI080.130000	30,63	ML080.130000	34,63	MA080.130000	21,65	445	7
140	MI080.140000	31,80	ML080.140000	36,04	MA080.140000	22,08	445	5
150	MI080.150000	34,80	ML080.150000	39,46	MA080.150000	24,37	445	5
160	MI080.160000	36,83	ML080.160000	41,74	MA080.160000	25,63	445	4
180	MI080.180000	36,41	ML080.180000	40,75	MA080.180000	27,00	445	4
200	MI080.200000	38,12	ML080.200000	44,31	MA080.200000	29,31	445	10
220	MI080.220000	48,16			MA080.220000	36,36	445	8
250	MI080.250000	58,36			MA080.250000	47,73	445	6
300	MI080.300000	66,70			MA080.300000	55,98	445	4



MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI100.050000	13,88					195	4
60	MI100.060000	13,88					195	9
80	MI100.080000	15,15	ML100.080000	15,22	MA100.080000	11,39	195	13
100	MI100.100000	16,71	ML100.100000	17,66	MA100.100000	12,96	195	9
120	MI100.120000	18,80	ML100.120000	19,94	MA100.120000	14,36	195	9
130	MI100.130000	20,30	ML100.130000	21,52	MA100.130000	15,14	195	7
140	MI100.140000	21,18	ML100.140000	22,65	MA100.140000	16,12	195	5
150	MI100.150000	23,13	ML100.150000	24,50	MA100.150000	16,86	195	5
160	MI100.160000	24,34	ML100.160000	25,93	MA100.160000	17,47	195	4
180	MI100.180000	21,18	ML100.180000	23,23	MA100.180000	19,66	195	4
200	MI100.200000	22,68	ML100.200000	24,93	MA100.200000	20,90	195	10
220	MI100.220000	27,47			MA100.220000	23,72	195	8
250	MI100.250000	33,58			MA100.250000	27,93	195	6
300	MI100.300000	37,16			MA100.300000	31,26	195	4



ADATTATORE TELESCOPICO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
50							
60							
80	MI130.080000	56,04	MA130.080000	50,43	350	260	250
100	MI130.100000	67,57	MA130.100000	60,82	350	260	250
120	MI130.120000	77,06	MA130.120000	69,35	350	260	250
130	MI130.130000	81,82	MA130.130000	73,64	350	260	250
140	MI130.140000	85,74	MA130.140000	77,16	350	260	250
150	MI130.150000	93,47	MA130.150000	84,13	350	260	250
160	MI130.160000	98,91	MA130.160000	89,02	350	260	250
180	MI130.180000	91,58	MA130.180000	82,43	350	260	250
200	MI130.200000	98,91	MA130.200000	89,02	350	260	250
220	MI130.220000	106,77	MA130.220000	96,10	350	260	250
250	MI130.250000	121,57	MA130.250000	109,41	350	260	250
300	MI130.300000	145,17	MA130.300000	130,65	350	260	250



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
50	MI150.050000	19,67			160	50		1
60	MI150.060000	19,67			160	50		5
80	MI150.080000	19,67	MA150.080000	16,52	160	50		6
100	MI150.100000	25,78	MA150.100000	19,75	140	50		6
120	MI150.120000	29,70	MA150.120000	22,41	140	50		6
130	MI150.130000	31,88	MA150.130000	23,93	140	50		6
140	MI150.140000	34,32	MA150.140000	24,90	140	50		6
150	MI150.150000	35,74	MA150.150000	27,15	140	50		6
160	MI150.160000	37,41	MA150.160000	28,12	140	50		6
180	MI150.180000	37,50	MA150.180000	30,20	140	50		6
200	MI150.200000	38,35	MA150.200000	32,29	140	50		6
220	MI150.220000	39,74	MA150.220000	35,14	140	50		6
250	MI150.250000	41,74	MA150.250000	36,66	140	50		6
300	MI150.300000	44,23	MA150.300000	41,03	140	50		4



DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
50							
60							
80	MI151.080000	14,66			30	130	50
100	MI151.100000	16,97			30	130	50
120	MI151.120000	18,99			30	130	50
130	MI151.130000	20,08			30	130	50
140	MI151.140000	20,62			30	130	50
150	MI151.150000	22,80			30	130	50
160	MI151.160000	23,74			30	130	50
180	MI151.180000	26,31			30	130	50
200	MI151.200000	28,35			30	130	50
220	MI151.220000	30,80			30	130	50
250	MI151.250000	36,23			30	130	50
300	MI151.300000	43,95			30	130	50



CURVA A 30°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI190.080000	22,65	MA190.080000	18,18	160	59	222	6
100	MI190.100000	25,37	MA190.100000	18,99	165	62	232	6
120	MI190.120000	28,09	MA190.120000	19,54	170	65	242	6
130	MI190.130000	30,00	MA190.130000	21,71	172	66	247	6
140	MI190.140000	33,78	MA190.140000	21,84	175	67	252	6
150	MI190.150000	35,14	MA190.150000	23,21	177	69	257	6
160	MI190.160000	37,58	MA190.160000	24,01	180	70	262	6
180	MI190.180000	42,60	MA190.180000	27,39	185	73	272	6
200	MI190.200000	45,45	MA190.200000	30,11	190	75	282	6
220	MI190.220000	49,37	MA190.220000	34,32	195	78	292	6
250	MI190.250000	59,70	MA190.250000	45,86	202	82	307	6
300	MI190.300000	73,95	MA190.300000	50,06	215	89	332	4

NOTA: è disponibile su richiesta la curva a 15° (cod. fig. MI180 - MA180) allo stesso prezzo della curva a 30°.



CURVA A 45°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
50	MI200.050000	22,65			149	86	209	6
60	MI200.060000	22,65			156	92	223	6
80	MI200.080000	22,65	MA200.080000	18,18	163	98	237	6
100	MI200.100000	25,37	MA200.100000	18,99	170	104	251	9
120	MI200.120000	28,09	MA200.120000	19,54	174	107	258	9
130	MI200.130000	30,00	MA200.130000	21,71	178	110	265	6
140	MI200.140000	33,78	MA200.140000	21,84	181	113	272	5
150	MI200.150000	35,14	MA200.150000	23,21	185	115	279	9
160	MI200.160000	37,58	MA200.160000	24,01	192	121	293	9
180	MI200.180000	42,60	MA200.180000	27,39	199	127	308	6
200	MI200.200000	45,45	MA200.200000	30,11	206	133	322	8
220	MI200.220000	49,37	MA200.220000	34,32	216	142	343	6
250	MI200.250000	59,70	MA200.250000	45,86	234	156	378	6
300	MI200.300000	73,95	MA200.300000	50,06	252	171	414	6



CURVA A 90°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	
50	MI220.050000	32,98			39	89	128	7	5
60	MI220.060000	32,98			49	99	148	20	6
80	MI220.080000	32,98	MA220.080000	27,30	78	131	209	20	6
100	MI220.100000	34,60	MA220.100000	30,56	86	139	225	20	6
120	MI220.120000	40,03	MA220.120000	33,18	96	149	245	20	6
130	MI220.130000	41,79	MA220.130000	35,60	101	154	255	20	6
140	MI220.140000	47,34	MA220.140000	37,07	106	159	265	20	5
150	MI220.150000	49,11	MA220.150000	38,96	111	164	275	20	6
160	MI220.160000	50,88	MA220.160000	40,11	116	169	285	20	6
180	MI220.180000	57,53	MA220.180000	43,89	126	179	305	20	4
200	MI220.200000	60,78	MA220.200000	46,41	136	189	325	20	6
220	MI220.220000	68,66	MA220.220000	57,75	146	199	345	20	4
250	MI220.250000	83,02	MA220.250000	68,99	159	212	371	20	6
300	MI220.300000	102,97	MA220.300000	83,37	186	239	425	20	4



CALCOLO degli SPOSTAMENTI con CURVE STANDARD "EUROSTAR MI"

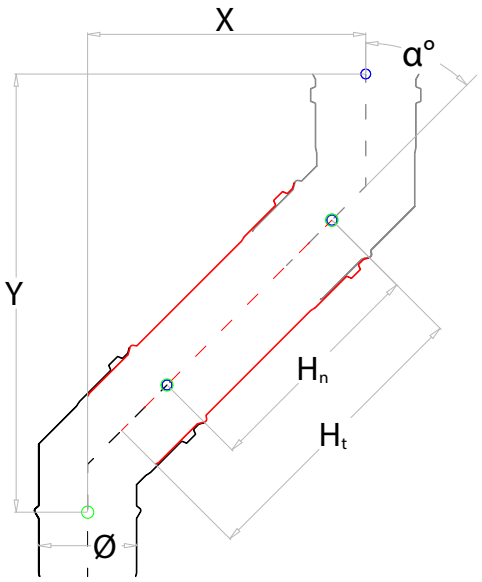

α	H_n	Δ (mm)	Diametri 80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
15° MI180	190 MI100	X	77	78	78	79	79	79	80	81	81	82	83	85
		Y	397	402	407	409	412	415	417	422	428	433	441	453
	440 MI080	X	142	142	143	143	144	144	144	145	146	147	148	149
		Y	638	643	648	650	653	656	658	663	669	674	682	694
	940 MI060	X	271	272	272	273	273	273	274	274	275	276	277	278
		Y	1121	1126	1131	1133	1136	1139	1141	1146	1152	1157	1165	1177
30° MI190	190 MI100	X	155	157	160	161	163	164	165	168	171	173	177	184
		Y	387	397	407	412	417	422	427	437	447	457	472	497
	440 MI080	X	280	282	285	286	288	289	290	293	296	298	302	309
		Y	603	613	623	628	633	638	643	653	663	673	688	713
	940 MI060	X	530	532	535	536	538	539	540	543	546	548	552	559
		Y	1036	1046	1056	1061	1066	1071	1076	1086	1096	1106	1121	1146
45° MI200	190 MI100	X	227	233	239	242	244	247	250	256	262	268	277	291
		Y	357	372	386	393	400	407	414	428	442	456	478	513
	440 MI080	X	404	410	415	418	421	424	427	433	439	445	453	468
		Y	534	549	563	570	577	584	591	605	619	633	655	690
	940 MI060	X	757	763	769	772	775	778	781	787	792	798	807	822
		Y	888	903	917	924	931	938	945	959	973	987	1009	1044

H_n Altezza netta del tubo occorrente
H_t Altezza totale del tubo occorrente
X Spostamento a parete in orizzontale
Y Spostamento a parete in verticale
α Angolo della curva

Qualora non fosse possibile adattarsi alle misure standard, è possibile calcolare la lunghezza del tubo intermedio H_n necessaria per poter effettuare lo spostamento desiderato.

Le seguenti formule fanno riferimento alla situazione descritta in figura, mentre i termini A e B vanno scelti nelle tabelle seguenti, a seconda del diametro e dell'angolazione della curva prescelti.

15°	$H_n = (X - A) \cdot 3{,}868$	$Y = B + H_n / 1{,}035$
30°	$H_n = (X - A) \cdot 2{,}000$	$Y = B + H_n / 1{,}155$
45°	$H_n = (X - A) \cdot 1{,}414$	$Y = B + H_n / 1{,}414$
90°	$H_n = (X - A)$	$Y = A$

Tabella per scelta termine "**A**": calcolo spostamento orizzontale

A	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
15°	28	29	29	30	30	30	31	31	32	33	34	35
30°	60	62	65	66	68	69	70	73	76	78	82	89
45°	93	98	104	107	110	113	116	122	128	134	142	157
90°	206	226	246	256	266	276	286	306	326	346	376	426

Tabella per scelta termine "**B**": calcolo ingombro verticale

B	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
15°	213	218	223	225	228	231	233	238	244	249	257	269
30°	222	232	242	247	252	257	262	272	282	292	307	332
45°	223	238	252	259	266	273	280	294	308	322	344	379
90°	206	226	246	256	266	276	286	306	326	346	376	426

ESEMPIO: in una canna fumaria del diametro 130 mm, si ha la necessità di realizzare uno spostamente pari a 320 mm, e si è scelto di utilizzare per farlo due curve a 30°.

Applicando le formule descritte qui sopra, relative alle curve da 30°, si ha:

$H_n = (X - A) \cdot 2{,}000$ H_n = lunghezza del tubo intermedio da calcolare
X = misura dello spostamento desiderato
A = scegliere nella prima tabella: incrociando diametro 130 mm e curva a 30°, il valore è 66.

Quindi: $H_n = (320 - 66) \cdot 2{,}000 = 508$ mm → **H_n = 508 mm → $H_t = H_n$ + 60 mm = 568 mm → H_t = 568 mm**

Pertanto, per realizzare lo spostamento desiderato di 320 mm con curve da 30°, sarà necessario impiegare un tubo di lunghezza netta H_n = 508 mm, quindi la lunghezza totale del tubo che andrà tagliato $H_t = H_n$ + 60 mm = 568 mm.

Inoltre, volendo conoscere l'ingombro verticale Y dello spostamento realizzato, basterà applicare la seconda formula:

$Y = B + H_n / 1{,}155$ H_n = lunghezza del tubo intermedio (appena calcolata)
Y = ingombro verticale dello spostamento da calcolare
B = scegliere nella seconda tabella: incrociando diametro 130 mm e curva a 30°, il valore è 247.

Quindi: $Y = 247 + 508 / 1{,}155 = 687$ mm → **Y = 687 mm**

CURVA ISPEZIONABILE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI223.080000	61,59	MA223.080000	55,48	88	141	40	1
100	MI223.100000	68,51	MA223.100000	61,73	100	153	40	1
120	MI223.120000	73,80	MA223.120000	66,34	110	163	40	1
130	MI223.130000	78,96	MA223.130000	71,09	115	168	40	1
140	MI223.140000	81,41	MA223.140000	73,26	120	173	40	1
150	MI223.150000	86,56	MA223.150000	77,87	125	178	40	1
160	MI223.160000	90,23	MA223.160000	81,13	130	183	40	1
180	MI223.180000	90,37	MA223.180000	81,27	140	193	40	1
200	MI223.200000	97,15	MA223.200000	87,37	150	203	40	1
220	MI223.220000	108,13	MA223.220000	97,27	160	213	40	1
250	MI223.250000	126,45	MA223.250000	113,83	173	226	40	1
300	MI223.300000	146,38	MA223.300000	131,75	200	253	40	1

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



CURVA GIREVOLE A 90°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI230.080000	51,83			150	180	25	6
100	MI230.100000	55,08			150	200	25	6
120	MI230.120000	64,86			150	220	25	6
130	MI230.130000	69,60			150	230	25	6
140	MI230.140000	75,30			150	240	25	6
150	MI230.150000	78,83			150	250	25	6
160	MI230.160000	81,82			150	260	25	6

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 200°C.
Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa).
Adatto anche ai fumi condensati.



CURVA GIREVOLE H.T. A 90°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI231.080000	51,83			30	130	54	6
100	MI231.100000	55,08			30	130	54	6
120	MI231.120000	64,86			30	130	54	6
130	MI231.130000	69,60			30	130	54	6
140	MI231.140000	75,30			30	130	54	6
150	MI231.150000	78,83			30	130	54	6
160	MI231.160000	81,82			30	130	54	6
180	MI231.180000	79,37			30	130	54	6
200	MI231.200000	80,04			30	130	54	6
220	MI231.220000	118,18			30	130	54	6
250	MI231.250000	134,85			30	130	54	6
300	MI231.300000	157,24			30	130	54	4

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



RACCORDO A "T" 90° ATT. MASCHIO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
60	MI250.060000	42,74			190	50	121	67	53	6
80	MI250.080000	41,79	MA250.080000	37,73	190	60	121	67	53	6
100	MI250.100000	46,13	MA250.100000	41,53	190	70	121	67	53	6
120	MI250.120000	53,06	MA250.120000	47,75	273	80	162	108	53	6
130	MI250.130000	55,08	MA250.130000	49,67	273	85	162	108	53	6
140	MI250.140000	56,84	MA250.140000	51,15	273	90	162	108	53	6
150	MI250.150000	60,52	MA250.150000	54,41	273	95	162	108	53	6
160	MI250.160000	62,81	MA250.160000	56,57	273	100	162	108	53	6
180	MI250.180000	75,03	MA250.180000	67,43	360	110	206	152	53	6
200	MI250.200000	79,63	MA250.200000	71,64	360	120	206	152	53	6
220	MI250.220000	84,93	MA250.220000	76,52	360	130	206	152	53	6
250	MI250.250000	95,52	MA250.250000	85,89	360	145	206	152	53	6
300	MI250.300000	108,68	MA250.300000	97,83	440	170	246	192	53	4



RACCORDO A "T" 90° ATT. FEMMINA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
80	MI252.080000	41,85			190	121	69	64	53	1
100	MI252.100000	46,21			190	121	69	74	53	1
120	MI252.120000	53,12			273	162	110	84	53	1
130	MI252.130000	55,17			273	162	110	89	53	1
140	MI252.140000	56,96			273	162	110	94	53	1
150	MI252.150000	60,54			273	162	110	99	53	1
160	MI252.160000	62,85			273	162	110	104	53	1
180	MI252.180000	75,13			360	206	194	114	53	1
200	MI252.200000	79,75			360	206	194	124	53	1
220	MI252.220000	84,99			360	206	194	134	53	1
250	MI252.250000	95,61			360	206	194	149	53	1
300	MI252.300000	108,80			440	246	194	174	53	1



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO a 80 mm

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
80										
100	MI260.100080	40,57	MA260.100080	37,37	190	121	69	74	53	1
120	MI260.120080	47,22	MA260.120080	42,98	190	121	69	84	53	1
130	MI260.130080	50,84	MA260.130080	44,70	190	121	69	89	53	1
140	MI260.140080	53,03	MA260.140080	46,04	190	121	69	94	53	1
150	MI260.150080	55,19	MA260.150080	48,97	190	121	69	99	53	1
160	MI260.160080	56,99	MA260.160080	50,93	190	121	69	104	53	1
180	MI260.180080	64,37	MA260.180080	60,68	190	121	69	114	53	1
200	MI260.200080	67,14	MA260.200080	64,47	190	121	69	124	53	1
220	MI260.220080	70,76	MA260.220080	68,86	190	121	69	134	53	1
250	MI260.250080	90,45	MA260.250080	77,29	190	121	69	149	53	1
300	MI260.300080	97,82	MA260.300080	88,05	190	121	69	174	53	1



RACCORDO A "T" 90° CON ISPEZIONE TONDA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI280.080000	101,64			190	50	165	6
100	MI280.100000	113,61			190	50	165	6
120	MI280.120000	116,97			190	50	165	6
130	MI280.130000	122,01			273	50	165	6
140	MI280.140000	126,84			273	50	165	6
150	MI280.150000	138,18			273	50	165	6
160	MI280.160000	149,63			273	50	165	6
180	MI280.180000	169,68			440	50	245	6
200	MI280.200000	181,44			440	50	245	6
250	MI280.250000	212,52			440	50	245	6
300	MI280.300000	242,66			440	50	245	4

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 200°C.
Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa).
Adatto anche ai fumi condensati.



RACCORDO A "T" 90° CON ISPEZIONE TONDA HT "T600 N1"

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI281.080000	126,34			190	50	165	6
100	MI281.100000	136,29			190	50	165	6
120	MI281.120000	141,53			190	50	165	6
130	MI281.130000	146,71			273	50	165	6
140	MI281.140000	151,95			273	50	165	6
150	MI281.150000	166,54			273	50	165	6
160	MI281.160000	171,75			273	50	165	6
180	MI281.180000	193,28			440	50	245	6
200	MI281.200000	209,66			440	50	245	6
250	MI281.250000	236,96			440	50	245	6
300	MI281.300000	267,10			440	50	245	4

Utilizzabile in sistemi con temperature massime dei fumi fino a 600°C.
Da utilizzarsi solamente in sistemi in depressione, adatto solo ai fumi secchi.



MODULO DI ISPEZIONE ROTONDO "T200 P1"

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI300.080000	69,33	MA300.080000	66,49	190	80	95	6
100	MI300.100000	73,00	MA300.100000	69,73	190	100	95	6
120	MI300.120000	79,37	MA300.120000	75,44	273	120	137	6
130	MI300.130000	85,62	MA300.130000	81,54	273	130	137	6
140	MI300.140000	88,60	MA300.140000	84,26	273	140	137	6
150	MI300.150000	91,72	MA300.150000	87,10	273	150	137	6
160	MI300.160000	99,87	MA300.160000	94,84	273	160	137	6
180	MI300.180000	127,12	MA300.180000	119,40	440	180	220	6
200	MI300.200000	135,67	MA300.200000	127,12	440	200	220	6
220	MI300.220000	197,95	MA300.220000	180,31	440	200	220	6
250	MI300.250000	242,72	MA300.250000	221,83	440	200	220	6
300	MI300.300000	257,37	MA300.300000	234,03	440	200	220	4

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 200°C.
Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa).
Adatto anche ai fumi condensati.



MODULO DI ISPEZIONE ROTONDO HT "T600 N1"

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI301.080000	94,03			190	80	95	6
100	MI301.100000	95,68			190	100	95	6
120	MI301.120000	103,93			273	120	137	6
130	MI301.130000	110,31			273	130	137	6
140	MI301.140000	113,70			273	140	137	6
150	MI301.150000	120,08			273	150	137	6
160	MI301.160000	121,99			273	160	137	6
180	MI301.180000	150,73			440	180	220	6
200	MI301.200000	163,89			440	200	220	6
250	MI301.250000	267,16			440	200	220	6
300	MI301.300000	281,81			440	200	220	4

Utilizzabile in sistemi con temperature massime dei fumi fino a 600°C.
Da utilizzarsi solamente in sistemi in depressione, adatto solo ai fumi secchi.



RACCORDO A "T" 135°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI270.080000	80,45	MA270.080000	75,72	345	64	156	6
100	MI270.100000	93,88	MA270.100000	88,33	369	71	173	6
120	MI270.120000	101,21	MA270.120000	95,24	393	78	190	6
130	MI270.130000	102,30	MA270.130000	96,34	405	82	198	6
140	MI270.140000	111,11	MA270.140000	104,48	417	86	205	6
150	MI270.150000	119,93	MA270.150000	112,76	429	89	215	6
160	MI270.160000	128,36	MA270.160000	120,75	441	93	224	6
180	MI270.180000	138,53	MA270.180000	130,39	466	100	241	6
200	MI270.200000	148,84	MA270.200000	140,01	490	107	258	6
220	MI270.220000	163,76	MA270.220000	153,99	515	114	275	6
250	MI270.250000	200,27	MA270.250000	188,44	550	124	301	6
300	MI270.300000	240,98	MA270.300000	208,54	620	142	343	4



RACCORDO "T" 90° NASO SFILABILE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI251.080000	41,85			190	60	125	1
100	MI251.100000	46,21			190	70	125	1
120	MI251.120000	53,12			273	80	166	1
130	MI251.130000	55,17			273	85	166	1
140	MI251.140000	56,96			273	90	166	1
150	MI251.150000	60,54			273	95	166	1
160	MI251.160000	62,85			273	100	166	1
180	MI251.180000	75,13			360	110	250	1
200	MI251.200000	79,75			360	120	250	1
220	MI251.220000	84,99			360	130	250	1
250	MI251.250000	95,61			360	145	250	1
300	MI251.300000	108,80			440	170	250	1

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



SUPPORTO A SOLAIO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI430.080000	**51,83**	MA430.080000	**49,99**	140	180	95	1
100	MI430.100000	**58,20**	MA430.100000	**55,78**	140	200	95	1
120	MI430.120000	**64,86**	MA430.120000	**61,95**	140	220	95	1
130	MI430.130000	**68,10**	MA430.130000	**65,21**	140	230	95	1
140	MI430.140000	**70,82**	MA430.140000	**68,71**	140	240	95	1
150	MI430.150000	**74,76**	MA430.150000	**70,04**	140	250	95	1
160	MI430.160000	**77,87**	MA430.160000	**75,59**	140	260	95	1
180	MI430.180000	**78,83**	MA430.180000	**77,28**	140	280	95	1
200	MI430.200000	**84,66**	MA430.200000	**81,03**	140	300	95	1
220	MI430.220000	**91,72**	MA430.220000	**90,32**	140	320	95	1
250	MI430.250000	**104,60**	MA430.250000	**102,64**	140	350	95	1
300	MI430.300000	**123,99**	MA430.300000	**121,84**	140	400	95	1



SUPPORTO MURALE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI440.080000	**116,54**	MA440.080000	**115,19**	140	180	95	1
100	MI440.100000	**128,48**	MA440.100000	**126,58**	140	200	95	1
120	MI440.120000	**139,48**	MA440.120000	**137,17**	140	220	95	1
130	MI440.130000	**148,17**	MA440.130000	**145,71**	140	230	95	1
140	MI440.140000	**154,81**	MA440.140000	**152,23**	140	240	95	1
150	MI440.150000	**161,19**	MA440.150000	**158,33**	140	250	95	1
160	MI440.160000	**168,38**	MA440.160000	**165,38**	140	260	95	1
180	MI440.180000	**174,21**	MA440.180000	**170,81**	140	280	95	1
200	MI440.200000	**185,34**	MA440.200000	**181,67**	140	300	95	1
220	MI440.220000	**202,02**	MA440.220000	**197,95**	140	320	95	1
250	MI440.250000	**233,63**	MA440.250000	**229,03**	140	350	95	1
300	MI440.300000	**269,72**	MA440.300000	**264,15**	140	400	95	1



BASE DI PARTENZA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
60							
80	MI400.080000	**86,97**	MA400.080000	**77,65**	150	180	25
100	MI400.100000	**93,62**	MA400.100000	**82,96**	150	200	25
120	MI400.120000	**99,04**	MA400.120000	**88,27**	150	220	25
130	MI400.130000	**101,21**	MA400.130000	**92,98**	150	230	25
140	MI400.140000	**103,93**	MA400.140000	**91,42**	150	240	25
150	MI400.150000	**104,07**	MA400.150000	**93,46**	150	250	25
160	MI400.160000	**107,17**	MA400.160000	**96,24**	150	260	25
180	MI400.180000	**111,52**	MA400.180000	**100,22**	150	280	25
200	MI400.200000	**115,74**	MA400.200000	**106,58**	150	300	25
220	MI400.220000	**125,36**	MA400.220000	**112,06**	150	320	25
250	MI400.250000	**134,45**	MA400.250000	**121,23**	150	350	25
300	MI400.300000	**146,94**	MA400.300000	**133,19**	150	400	25



MODULO RACCOLTA INCOMBUSTI

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
120	MI320.120000	112,07	MA320.120000	100,94	440	190	130	6
130	MI320.130000	117,51	MA320.130000	105,83	440	190	130	6
140	MI320.140000	119,25	MA320.140000	107,32	440	190	130	6
150	MI320.150000	120,75	MA320.150000	108,68	440	190	130	6
160	MI320.160000	123,88	MA320.160000	111,39	440	190	130	6
180	MI320.180000	129,71	MA320.180000	116,68	440	190	130	6
200	MI320.200000	135,41	MA320.200000	121,97	440	190	130	6
220	MI320.220000	171,36	MA320.220000	145,71	440	190	130	6
250	MI320.250000	182,48	MA320.250000	155,07	440	190	130	6
300	MI320.300000	196,73	MA320.300000	167,15	440	190	130	4

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



RACCOLTA INCOMBUSTI TELESCOPICO HTN1

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
130	MI325.130000	157,94	MA325.130000	148,34	440	150	280	1
140	MI325.140000	165,11	MA325.140000	155,01	440	150	280	1
150	MI325.150000	170,49	MA325.150000	160,00	440	150	280	1
160	MI325.160000	180,73	MA325.160000	169,34	440	150	280	1
180	MI325.180000	192,50	MA325.180000	180,22	440	150	280	1
200	MI325.200000	215,17	MA325.200000	201,98	440	150	280	1
220	MI325.220000	220,41	MA325.220000	206,85	440	150	280	1
250	MI325.250000	232,95	MA325.250000	218,62	440	150	280	1
300	MI325.300000	260,60	MA325.300000	243,97	440	150	280	1

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



CAMERA RACCOLTA CENERI

Ø int.	316 "MI"	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI405.080000	87,03			300	300	150	1
100	MI405.100000	93,69			300	300	150	1
120	MI405.120000	99,07			300	300	150	1
130	MI405.130000	101,25			300	300	150	1
140	MI405.140000	103,93			300	300	150	1
150	MI405.150000	104,18			300	300	150	1
160	MI405.160000	107,26			300	300	150	1
180	MI405.180000	111,60			300	300	150	1
200	MI405.200000	115,84			300	300	150	1
220	MI405.220000	125,43			300	300	150	1
250	MI405.250000	134,53			350	350	150	1
300	MI405.300000	146,94			400	400	150	1

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).



TAPPO DI SCARICO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	MI350.060000	25,46			60	30	50	1
80	MI350.080000	25,24	MA350.080000	23,48	60	30	50	6
100	MI350.100000	28,76	MA350.100000	25,78	61	30	50	6
120	MI350.120000	31,48	MA350.120000	27,95	62	30	50	6
130	MI350.130000	33,92	MA350.130000	30,11	62	30	50	6
140	MI350.140000	35,27	MA350.140000	30,80	62	30	50	6
150	MI350.150000	38,54	MA350.150000	33,65	63	30	50	6
160	MI350.160000	40,56	MA350.160000	35,14	64	30	50	6
180	MI350.180000	41,38	MA350.180000	40,44	65	30	50	6
200	MI350.200000	48,57	MA350.200000	47,49	66	30	50	6
220	MI350.220000	54,26	MA350.220000	53,06	67	30	50	6
250	MI350.250000	59,97	MA350.250000	58,61	68	30	50	6
300	MI350.300000	67,57	MA350.300000	66,08	70	30	50	4



TAPPO CON MANIGLIA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI360.080000	32,29	MA360.080000	27,39	100	75	40	6
100	MI360.100000	34,74	MA360.100000	29,59	100	75	50	6
120	MI360.120000	36,90	MA360.120000	31,34	100	75	60	6
130	MI360.130000	38,14	MA360.130000	32,42	100	75	60	6
140	MI360.140000	39,49	MA360.140000	33,51	100	75	70	6
150	MI360.150000	41,38	MA360.150000	35,14	100	75	80	6
160	MI360.160000	42,74	MA360.160000	36,36	100	75	80	6
180	MI360.180000	45,99	MA360.180000	39,07	100	75	100	6
200	MI360.200000	47,75	MA360.200000	40,71	100	75	100	6
220	MI360.220000	55,63	MA360.220000	47,34	100	75	100	6
250	MI360.250000	62,55	MA360.250000	53,18	100	75	100	6
300	MI360.300000	68,66	MA360.300000	58,34	100	75	100	4



AUMENTI PIATTI

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A
50	60	MI810.050060	49,92					75
50	80	MI810.050080	51,20					75
60	80	MI810.060080	52,48	MI811.060080	62,85	MI812.060080	52,48	75
80	100	MI810.080100	53,76	MI811.080100	64,50	MI812.080100	53,76	75
80	120	MI810.080120	55,43	MI811.080120	66,42	MI812.080120	55,43	75
100	120	MI810.100120	49,92	MI811.100120	59,78	MI812.100120	49,92	75
110	120	MI810.110120	46,83					75
80	130	MI810.080130	57,21	MI811.080130	68,61	MI812.080130	57,21	75
100	130	MI810.100130	51,33	MI811.100130	61,57	MI812.100130	51,33	75
120	130	MI810.120130	52,23	MI811.120130	62,58	MI812.120130	52,23	75
125	130	MI810.125130	52,23					75
80	140	MI810.080140	57,47	MI811.080140	68,99	MI812.080140	57,47	75
100	140	MI810.100140	51,59	MI811.100140	61,95	MI812.100140	51,59	75
120	140	MI810.120140	52,34	MI811.120140	62,72	MI812.120140	52,34	75
130	140	MI810.130140	60,03	MI811.130140	72,06	MI812.130140	60,03	75
80	150	MI810.080150	60,15	MI811.080150	72,19	MI812.080150	60,15	75
100	150	MI810.100150	53,89	MI811.100150	64,64	MI812.100150	53,89	75
120	150	MI810.120150	54,79	MI811.120150	65,67	MI812.120150	54,79	75
130	150	MI810.130150	62,72	MI811.130150	75,26	MI812.130150	62,72	75

Con riferimento alle figure 811 e 812, se ne sconsiglia vivamente l'utilizzo in caso di sistemi con funzionamento ad umido (wet).

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A
140	150	MI810.140150	62,85	MI811.140150	75,38	MI812.140150	62,85	75
80	160	MI810.080160	60,54	MI811.080160	72,70	MI812.080160	60,54	75
100	160	MI810.100160	54,26	MI811.100160	65,14	MI812.100160	54,26	75
120	160	MI810.120160	55,17	MI811.120160	66,17	MI812.120160	55,17	75
130	160	MI810.130160	63,11	MI811.130160	75,77	MI812.130160	63,11	75
140	160	MI810.140160	63,49	MI811.140160	76,16	MI812.140160	63,49	75
150	160	MI810.150160	64,13	MI811.150160	76,93	MI812.150160	64,13	75
80	180	MI810.080180	61,44	MI811.080180	73,59	MI812.080180	61,44	75
100	180	MI810.100180	62,72	MI811.100180	75,26	MI812.100180	62,72	75
120	180	MI810.120180	63,61	MI811.120180	76,29	MI812.120180	63,61	75
130	180	MI810.130180	64,00	MI811.130180	76,80	MI812.130180	64,00	75
140	180	MI810.140180	64,25	MI811.140180	77,05	MI812.140180	64,25	75
150	180	MI810.150180	65,03	MI811.150180	78,08	MI812.150180	65,03	75
160	180	MI810.160180	65,42	MI811.160180	78,58	MI812.160180	65,42	75
80	200	MI810.080200	66,06	MI811.080200	79,22	MI812.080200	66,06	75
100	200	MI810.100200	67,20	MI811.100200	80,64	MI812.100200	67,20	75
120	200	MI810.120200	68,09	MI811.120200	81,66	MI812.120200	68,09	75
130	200	MI810.130200	68,61	MI811.130200	82,30	MI812.130200	68,61	75
140	200	MI810.140200	68,86	MI811.140200	82,56	MI812.140200	68,86	75
150	200	MI810.150200	69,50	MI811.150200	83,45	MI812.150200	69,50	75
160	200	MI810.160200	69,89	MI811.160200	83,97	MI812.160200	69,89	75
180	200	MI810.180200	70,91	MI811.180200	84,99	MI812.180200	70,91	75
80	220	MI810.080220	66,81	MI811.080220	80,13	MI812.080220	66,81	75
100	220	MI810.100220	68,09	MI811.100220	81,66	MI812.100220	68,09	75
120	220	MI810.120220	68,99	MI811.120220	82,81	MI812.120220	68,99	75
130	220	MI810.130220	69,37	MI811.130220	83,20	MI812.130220	69,37	75
140	220	MI810.140220	69,63	MI811.140220	83,58	MI812.140220	69,63	75
150	220	MI810.150220	70,53	MI811.150220	84,61	MI812.150220	70,53	75
160	220	MI810.160220	70,91	MI811.160220	84,99	MI812.160220	70,91	75
180	220	MI810.180220	71,81	MI811.180220	86,14	MI812.180220	71,81	75
200	220	MI810.200220	72,70	MI811.200220	87,17	MI812.200220	72,70	75
80	250	MI810.080250	76,29	MI811.080250	91,52	MI812.080250	76,29	75
100	250	MI810.100250	77,57	MI811.100250	93,05	MI812.100250	77,57	75
120	250	MI810.120250	78,33	MI811.120250	93,94	MI812.120250	78,33	75
130	250	MI810.130250	78,86	MI811.130250	94,72	MI812.130250	78,86	75
140	250	MI810.140250	79,11	MI811.140250	94,97	MI812.140250	79,11	75
150	250	MI810.150250	80,00	MI811.150250	96,00	MI812.150250	80,00	75
160	250	MI810.160250	80,39	MI811.160250	96,51	MI812.160250	80,39	75
180	250	MI810.180250	81,28	MI811.180250	97,53	MI812.180250	81,28	75
200	250	MI810.200250	82,17	MI811.200250	98,55	MI812.200250	82,17	75
220	250	MI810.220250	83,07	MI811.220250	99,71	MI812.220250	83,07	75
80	300	MI810.080300	78,33	MI811.080300	93,94	MI812.080300	78,33	75
100	300	MI810.100300	79,61	MI811.100300	95,49	MI812.100300	79,61	75
120	300	MI810.120300	80,39	MI811.120300	96,51	MI812.120300	80,39	75
130	300	MI810.130300	80,89	MI811.130300	97,15	MI812.130300	80,89	75
140	300	MI810.140300	81,14	MI811.140300	97,41	MI812.140300	81,14	75
150	300	MI810.150300	82,05	MI811.150300	98,43	MI812.150300	82,05	75
160	300	MI810.160300	82,43	MI811.160300	98,94	MI812.160300	82,43	75
180	300	MI810.180300	83,20	MI811.180300	99,83	MI812.180300	83,20	75
200	300	MI810.200300	84,22	MI811.200300	100,98	MI812.200300	84,22	75
220	300	MI810.220300	85,11	MI811.220300	102,14	MI812.220300	85,11	75
250	300	MI810.250300	86,78	MI811.250300	104,07	MI812.250300	86,78	75

Maschio - Femmina

810



810

Femmina - Femmina

811



811

Maschio - Maschio

812



812

AUMENTI DEFLUSSATI

Ø 1	Ø 2	316 "MI"	€	A	B	C	
80	100	MI840.080100	53,76	75	75	29,4	1
80	120	MI840.080120	55,43	75	75	58,8	1
100	120	MI840.100120	49,92	75	75	29,4	1
80	130	MI840.080130	57,21	75	75	73,5	1
100	130	MI840.100130	51,33	75	75	44,1	1
120	130	MI840.120130	52,23	75	75	14,7	1
80	140	MI840.080140	57,47	75	75	88,2	1
100	140	MI840.100140	51,59	75	75	58,8	1
120	140	MI840.120140	52,34	75	75	29,4	1
130	140	MI840.130140	60,03	75	75	14,7	1
80	150	MI840.080150	60,15	75	75	102,9	1
100	150	MI840.100150	53,89	75	75	73,5	1
120	150	MI840.120150	54,79	75	75	44,1	1
130	150	MI840.130150	62,72	75	75	29,4	1
140	150	MI840.140150	62,85	75	75	14,7	1
80	160	MI840.080160	60,54	75	75	117,6	1
100	160	MI840.100160	54,26	75	75	88,2	1
120	160	MI840.120160	55,17	75	75	58,8	1
130	160	MI840.130160	63,11	75	75	44,1	1
140	160	MI840.140160	63,49	75	75	29,4	1
150	160	MI840.150160	64,13	75	75	14,7	1
80	180	MI840.080180	61,44	75	75	147	1
100	180	MI840.100180	62,72	75	75	117,6	1
120	180	MI840.120180	63,61	75	75	88,2	1
130	180	MI840.130180	64,00	75	75	73,5	1
140	180	MI840.140180	64,25	75	75	58,8	1
150	180	MI840.150180	65,03	75	75	44,1	1
160	180	MI840.160180	65,42	75	75	29,4	1
80	200	MI840.080200	66,06	75	75	176,4	1
100	200	MI840.100200	67,20	75	75	147	1
120	200	MI840.120200	68,09	75	75	117,6	1
130	200	MI840.130200	68,61	75	75	102,9	1
140	200	MI840.140200	68,86	75	75	88,2	1
150	200	MI840.150200	69,50	75	75	73,5	1
160	200	MI840.160200	69,89	75	75	58,8	1
180	200	MI840.180200	70,91	75	75	29,4	1
80	220	MI840.080220	66,81	75	75	205,8	1
100	220	MI840.100220	68,09	75	75	176,4	1
120	220	MI840.120220	68,99	75	75	147	1
130	220	MI840.130220	69,37	75	75	132,3	1
140	220	MI840.140220	69,63	75	75	117,6	1
150	220	MI840.150220	70,53	75	75	102,9	1
160	220	MI840.160220	70,91	75	75	88,2	1
180	220	MI840.180220	71,81	75	75	58,8	1
200	220	MI840.200220	72,70	75	75	29,4	1
80	250	MI840.080250	76,29	75	75	249,9	1
100	250	MI840.100250	77,57	75	75	220,5	1
120	250	MI840.120250	78,33	75	75	191,1	1
130	250	MI840.130250	78,86	75	75	176,4	1

Maschio - Femmina

840



Ø 1	Ø 2	316 "MI"	€	A	B	C	
140	250	MI840.140250	79,11	75	75	161,7	1
150	250	MI840.150250	80,00	75	75	147	1
160	250	MI840.160250	80,39	75	75	132,3	1
180	250	MI840.180250	81,28	75	75	102,9	1
200	250	MI840.200250	82,17	75	75	73,5	1
220	250	MI840.220250	83,07	75	75	44,1	1
80	300	MI840.080300	78,33	75	75	323,4	1
100	300	MI840.100300	79,61	75	75	294	1
120	300	MI840.120300	80,39	75	75	264,6	1
130	300	MI840.130300	80,89	75	75	249,9	1
140	300	MI840.140300	81,14	75	75	235,2	1
150	300	MI840.150300	82,05	75	75	220,5	1
160	300	MI840.160300	82,43	75	75	205,8	1
180	300	MI840.180300	83,20	75	75	176,4	1
200	300	MI840.200300	84,22	75	75	147	1
220	300	MI840.220300	85,11	75	75	117,6	1
250	300	MI840.250300	86,78	75	75	73,5	1

RIDUZIONI DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A	B
100	80	MI850.100080	49,02	MI851.100080	49,02	MI852.100080	49,02	75	30
120	80	MI850.120080	52,73	MI851.120080	52,73	MI852.120080	52,73	75	60
120	100	MI850.120100	51,45	MI851.120100	51,45	MI852.120100	51,45	75	30
130	80	MI850.130080	55,55	MI851.130080	55,55	MI852.130080	55,55	75	75
130	100	MI850.130100	60,93	MI851.130100	60,93	MI852.130100	60,93	75	45
130	120	MI850.130120	51,70	MI851.130120	51,70	MI852.130120	51,70	75	15
140	80	MI850.140080	57,98	MI851.140080	57,98	MI852.140080	57,98	75	90
140	100	MI850.140100	55,55	MI851.140100	55,55	MI852.140100	55,55	75	60
140	120	MI850.140120	54,01	MI851.140120	54,01	MI852.140120	54,01	75	30
140	130	MI850.140130	52,73	MI851.140130	52,73	MI852.140130	52,73	75	15
150	80	MI850.150080	59,51	MI851.150080	59,51	MI852.150080	59,51	75	105
150	100	MI850.150100	56,83	MI851.150100	56,83	MI852.150100	56,83	75	75
150	120	MI850.150120	56,32	MI851.150120	56,32	MI852.150120	56,32	75	45
150	130	MI850.150130	55,68	MI851.150130	55,68	MI852.150130	55,68	75	30
150	140	MI850.150140	54,01	MI851.150140	54,01	MI852.150140	54,01	75	15
160	80	MI850.160080	69,25	MI851.160080	69,25	MI852.160080	69,25	75	120
160	100	MI850.160100	62,08	MI851.160100	62,08	MI852.160100	62,08	75	90
160	120	MI850.160120	59,78	MI851.160120	59,78	MI852.160120	59,78	75	60
160	130	MI850.160130	58,37	MI851.160130	58,37	MI852.160130	58,37	75	45
160	140	MI850.160140	56,96	MI851.160140	56,96	MI852.160140	56,96	75	30
160	150	MI850.160150	55,55	MI851.160150	55,55	MI852.160150	55,55	75	15
180	80	MI850.180080	72,19	MI851.180080	72,19	MI852.180080	72,19	75	150
180	100	MI850.180100	73,47	MI851.180100	73,47	MI852.180100	73,47	75	120
180	120	MI850.180120	74,75	MI851.180120	74,75	MI852.180120	74,75	75	90
180	130	MI850.180130	76,02	MI851.180130	76,02	MI852.180130	76,02	75	75
180	140	MI850.180140	77,30	MI851.180140	77,30	MI852.180140	77,30	75	60
180	150	MI850.180150	78,58	MI851.180150	78,58	MI852.180150	78,58	75	45
180	160	MI850.180160	79,86	MI851.180160	79,86	MI852.180160	79,86	75	30
200	80	MI850.200080	81,14	MI851.200080	81,14	MI852.200080	81,14	75	180
200	100	MI850.200100	82,43	MI851.200100	82,43	MI852.200100	82,43	75	150
200	120	MI850.200120	83,71	MI851.200120	83,71	MI852.200120	83,71	75	120
200	130	MI850.200130	84,99	MI851.200130	84,99	MI852.200130	84,99	75	105
200	140	MI850.200140	86,27	MI851.200140	86,27	MI852.200140	86,27	75	90
200	150	MI850.200150	87,55	MI851.200150	87,55	MI852.200150	87,55	75	75
200	160	MI850.200160	88,82	MI851.200160	88,82	MI852.200160	88,82	75	60
200	180	MI850.200180	90,10	MI851.200180	90,10	MI852.200180	90,10	75	30
220	80	MI850.220080	91,38	MI851.220080	91,38	MI852.220080	91,38	75	210
220	100	MI850.220100	92,66	MI851.220100	92,66	MI852.220100	92,66	75	180
220	120	MI850.220120	93,94	MI851.220120	93,94	MI852.220120	93,94	75	150
220	130	MI850.220130	95,22	MI851.220130	95,22	MI852.220130	95,22	75	135
220	140	MI850.220140	96,51	MI851.220140	96,51	MI852.220140	96,51	75	120
220	150	MI850.220150	97,79	MI851.220150	97,79	MI852.220150	97,79	75	105
220	160	MI850.220160	99,07	MI851.220160	99,07	MI852.220160	99,07	75	90
220	180	MI850.220180	100,35	MI851.220180	100,35	MI852.220180	100,35	75	60
220	200	MI850.220200	101,75	MI851.220200	101,75	MI852.220200	101,75	75	30
250	80	MI850.250080	96,89	MI851.250080	96,89	MI852.250080	96,89	75	255
250	100	MI850.250100	99,07	MI851.250100	99,07	MI852.250100	99,07	75	225
250	120	MI850.250120	100,47	MI851.250120	100,47	MI852.250120	100,47	75	195
250	130	MI850.250130	101,25	MI851.250130	101,25	MI852.250130	101,25	75	180

Con riferimento alle figure 851 e 852, se ne sconsiglia vivamente l'utilizzo in caso di sistemi con funzionamento ad umido (wet).

Maschio - Femmina

850



Femmina - Femmina

851



Maschio - Maschio

852



RIDUZIONI DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A	B
250	140	MI850.250140	101,62	MI851.250140	101,62	MI852.250140	101,62	75	165
250	150	MI850.250150	90,88	MI851.250150	90,88	MI852.250150	90,88	75	150
250	160	MI850.250160	89,60	MI851.250160	89,60	MI852.250160	89,60	75	135
250	180	MI850.250180	85,25	MI851.250180	85,25	MI852.250180	85,25	75	105
250	200	MI850.250200	80,64	MI851.250200	80,64	MI852.250200	80,64	75	75
250	220	MI850.250220	75,38	MI851.250220	75,38	MI852.250220	75,38	75	45
300	80	MI850.300080	121,21	MI851.300080	121,21	MI852.300080	121,21	75	330
300	100	MI850.300100	123,51	MI851.300100	123,51	MI852.300100	123,51	75	300
300	120	MI850.300120	125,18	MI851.300120	125,18	MI852.300120	125,18	75	270
300	130	MI850.300130	123,01	MI851.300130	123,01	MI852.300130	123,01	75	255
300	140	MI850.300140	126,58	MI851.300140	126,58	MI852.300140	126,58	75	240
300	150	MI850.300150	128,00	MI851.300150	128,00	MI852.300150	128,00	75	225
300	160	MI850.300160	128,77	MI851.300160	128,77	MI852.300160	128,77	75	210
300	180	MI850.300180	115,84	MI851.300180	115,84	MI852.300180	115,84	75	180
300	200	MI850.300200	117,51	MI851.300200	117,51	MI852.300200	117,51	75	150
300	220	MI850.300220	103,17	MI851.300220	103,17	MI852.300220	103,17	75	120
300	250	MI850.300250	92,16	MI851.300250	92,16	MI852.300250	92,16	75	75

MODULO PRELIEVO FUMI

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI505.080000	80,45	MA505.080000	68,68	190	125	75	1
100	MI505.100000	87,51	MA505.100000	74,17	190	125	75	1
120	MI505.120000	93,47	MA505.120000	80,12	190	125	75	1
130	MI505.130000	96,60	MA505.130000	83,08	190	125	75	1
140	MI505.140000	99,18	MA505.140000	86,39	190	125	75	1
150	MI505.150000	102,23	MA505.150000	89,72	190	125	75	1
160	MI505.160000	104,57	MA505.160000	92,67	190	125	75	1
180	MI505.180000	106,50	MA505.180000	93,15	190	125	75	1
200	MI505.200000	111,66	MA505.200000	97,94	190	125	75	1
220	MI505.220000	117,21	MA505.220000	103,30	190	125	75	1
250	MI505.250000	128,07	MA505.250000	113,60	190	125	75	1
300	MI505.300000	143,55	MA505.300000	128,00	190	125	75	1



MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI500.080000	298,48	MA500.080000	243,90	190	90	50	1
100	MI500.100000	308,40	MA500.100000	251,43	190	90	50	1
120	MI500.120000	316,80	MA500.120000	259,74	190	90	50	1
130	MI500.130000	321,13	MA500.130000	263,72	190	90	50	1
140	MI500.140000	324,67	MA500.140000	268,33	190	90	50	1
150	MI500.150000	331,99	MA500.150000	272,79	190	90	50	1
160	MI500.160000	336,75	MA500.160000	276,93	190	90	50	1
180	MI500.180000	334,97	MA500.180000	277,39	190	90	50	1
200	MI500.200000	342,17	MA500.200000	284,15	190	90	50	1
220	MI500.220000	350,04	MA500.220000	291,38	190	90	50	1
250	MI500.250000	365,12	MA500.250000	305,50	190	90	50	1
300	MI500.300000	386,81	MA500.300000	325,31	190	90	50	1



MODULO CON VALVOLA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	-		-					
80	MI110.080000	147,06	MA110.080000	141,37	190	125	54	1
100	MI110.100000	155,61	MA110.100000	147,35	190	125	54	1
120	MI110.120000	162,68	MA110.120000	152,64	190	125	54	1
130	MI110.130000	169,74	MA110.130000	158,07	190	125	54	1
140	MI110.140000	171,63	MA110.140000	159,00	190	125	54	1
150	MI110.150000	182,34	MA110.150000	167,55	190	125	54	1
160	MI110.160000	184,66	MA110.160000	168,91	190	125	54	1
180	MI110.180000	189,41	MA110.180000	180,04	190	125	54	1
200	MI110.200000	199,03	MA110.200000	186,83	190	125	54	1
220	MI110.220000	202,69	MA110.220000	190,22	190	125	54	1
250	MI110.250000	213,15	MA110.250000	199,86	190	125	54	1
300	MI110.300000	240,96	MA110.300000	221,97	190	125	54	1



MODULO CON VALVOLA ERMETICO PER ASPIRAZIONE ARIA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	-		-					
80	MI111.080000	147,06	MA111.080000	141,37	190	125	54	1
100	MI111.100000	155,61	MA111.100000	147,35	190	125	54	1
120	MI111.120000	162,68	MA111.120000	152,64	190	125	54	1
130	MI111.130000	169,74	MA111.130000	158,07	190	125	54	1
140	MI111.140000	171,63	MA111.140000	159,00	190	125	54	1
150	MI111.150000	182,34	MA111.150000	167,55	190	125	54	1
160	MI111.160000	184,66	MA111.160000	168,91	190	125	54	1
180	MI111.180000	189,41	MA111.180000	180,04	190	125	54	1
200	MI111.200000	199,03	MA111.200000	186,83	190	125	54	1
220	MI111.220000	202,69	MA111.220000	190,22	190	125	54	1
250	MI111.250000	213,15	MA111.250000	199,86	190	125	54	1
300	MI111.300000	240,96	MA111.300000	221,97	190	125	54	1



CAPPELLO TURBOSTAR

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI530.080000	126,86			200	190	53	1
100	MI530.100000	88,52			200	190	53	1
120	MI530.120000	91,04			255	220	53	1
130	MI530.130000	98,70			255	220	53	1
140	MI530.140000	101,22			255	220	53	1
150	MI530.150000	108,78			260	240	53	1
160	MI530.160000	113,82			260	240	53	1
180	MI530.180000	122,85			295	295	53	1
200	MI530.200000	123,90			295	295	53	1
220	MI530.220000	132,83			330	360	53	1
250	MI530.250000	136,61			330	360	53	1
300	MI530.300000	144,17			330	400	53	1

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO È IDONEO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI AERAZIONE.



CAPPELLO CINESE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI550.080000	36,77	MA550.080000	31,21	132	204	95	1
100	MI550.100000	39,49	MA550.100000	33,51	141	204	95	1
120	MI550.120000	42,33	MA550.120000	35,96	127	254	95	1
130	MI550.130000	43,95	MA550.130000	37,32	131	254	95	1
140	MI550.140000	45,45	MA550.140000	38,66	134	254	95	1
150	MI550.150000	47,49	MA550.150000	40,44	152	302	95	1
160	MI550.160000	50,06	MA550.160000	42,60	159	302	95	1
180	MI550.180000	54,26	MA550.180000	46,13	172	375	95	1
200	MI550.200000	58,75	MA550.200000	49,93	202	375	120	1
220	MI550.220000	63,77	MA550.220000	54,13	190	452	120	1
250	MI550.250000	72,05	MA550.250000	61,32	192	452	120	1
300	MI550.300000	89,54	MA550.300000	76,13	224	502	120	1



CAPPELLO A BOTTE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI560.080000	57,25	MA560.080000	51,57	206	150	180	1
100	MI560.100000	64,18	MA560.100000	57,66	226	165	200	1
120	MI560.120000	70,01	MA560.120000	63,09	246	165	220	1
130	MI560.130000	76,93	MA560.130000	69,20	256	165	230	1
140	MI560.140000	80,33	MA560.140000	72,31	266	200	240	1
150	MI560.150000	90,49	MA560.150000	81,41	276	200	250	1
160	MI560.160000	97,69	MA560.160000	87,92	286	200	260	1
180	MI560.180000	106,37	MA560.180000	95,79	306	200	280	1
200	MI560.200000	115,46	MA560.200000	103,93	341	250	315	1
220	MI560.220000	126,04	MA560.220000	113,43	396	250	370	1
250	MI560.250000	133,50	MA560.250000	120,21	426	250	400	1
300	MI560.300000	183,03	MA560.300000	164,70	476	330	450	1



CAPPELLO ITALIA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI580.080000	62,69			161	130	80	1
100	MI580.100000	69,88			181	150	100	1
120	MI580.120000	83,02			211	180	115	1
130	MI580.130000	83,85			211	180	100	1
140	MI580.140000	87,24			231	200	115	1
150	MI580.150000	90,90			231	200	100	1
160	MI580.160000	109,48			261	230	115	1
180	MI580.180000	139,07			261	230	100	1
200	MI580.200000	147,62			281	250	130	1
220	MI580.220000	185,73			331	300	150	1
250	MI580.250000	216,27			331	300	155	1
300	MI580.300000	304,86			381	350	190	1



CAPPELLO EUROSTAR

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI562.080000	51,69			105	160	80	1
100	MI562.100000	57,66			105	160	100	1
120	MI562.120000	68,51			105	230	120	1
130	MI562.130000	69,20			105	230	130	1
140	MI562.140000	72,05			105	230	140	1
150	MI562.150000	75,03			130	230	150	1
160	MI562.160000	90,37			130	230	160	1
180	MI562.180000	114,79			155	300	180	1
200	MI562.200000	121,84			155	300	200	1
220	MI562.220000	153,32			155	320	220	1
250	MI562.250000	178,41			180	350	250	1
300	MI562.300000	251,54			180	400	300	1



TERMINALE AD UNGHIA CON RETE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	MI565.060000	28,14			25	20	105	1
80	MI565.080000	28,14			25	20	105	1
100	MI565.100000	31,61			25	20	125	1
110	MI565.110000	35,81			25	20	145	1
120	MI565.120000	40,64			25	20	145	1
130	MI565.130000	43,68			25	20	155	1
140	MI565.140000	45,15			25	20	165	1
150	MI565.150000	46,73			25	20	175	1
160	MI565.160000	48,30			25	20	185	1
180	MI565.180000	54,81			25	20	205	1
200	MI565.200000	58,49			25	20	225	1
220	MI565.220000	64,16			25	20	245	1
250	MI565.250000	76,86			25	20	275	1
300	MI565.300000	90,30			25	20	325	1

NOTA BENE: IL Ø 110 VIENE PRODOTTO SOLAMENTE LISCIO NELLA PARTE DEL MASCHIO.



CAPPELLO FLUSSO VERTICALE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
130	MI568.130000	222,72			228	195		1
140	MI568.140000	233,08			245	210		1
150	MI568.150000	243,97			263	225		1
160	MI568.160000	255,10			280	240		1
180	MI568.180000	278,90			315	270		1
200	MI568.200000	304,63			350	300		1
220	MI568.220000	334,07			385	330		1
250	MI568.250000	380,02			438	375		1
300	MI568.300000	469,36			525	450		1



BASE PER CAPPELLI

Ø	Misure	316 "MI"	€	A	B	C	
130	270x270	MI595.130270	92,16	130	270	270	1
150	270x270	MI595.150270	92,16	150	270	270	1
200	320x320	MI595.200330	99,83	200	330	330	1
250	370x370	MI595.250370	107,52	250	370	370	1
300	420x420	MI595.300420	116,48	300	420	420	1
350	520x520	MI595.350520	117,37	350	520	520	1

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA DEL CLIENTE.



CAPPELLO A PAPPAGALLO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
100	MI557.100000	75,16			260	120	50	1
120	MI557.120000	77,20			280	140	50	1
130	MI557.130000	83,71			290	150	50	1
140	MI557.140000	85,89			300	160	50	1
150	MI557.150000	92,25			310	170	50	1
160	MI557.160000	96,60			320	180	50	1
180	MI557.180000	104,19			340	200	50	1
200	MI557.200000	107,32			360	220	50	1
220	MI557.220000	112,61			380	240	50	1
250	MI557.250000	115,86			410	270	50	1
300	MI557.300000	122,38			460	320	50	1



GUARNIZIONE SILICONICA (P1)

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI769.060000	2,04			10			1
80	MI769.080000	2,04			10			1
100	MI769.100000	3,80			10			1
120	MI769.120000	4,61			10			1
130	MI769.130000	5,02			10			1
140	MI769.140000	5,70			10			1
150	MI769.150000	6,52			10			1
160	MI769.160000	7,19			10			1
180	MI769.180000	8,82			10			1
200	MI769.200000	11,12			10			1
220	MI769.220000	12,21			10			1
230	MI769.230000	14,09			10			1
250	MI769.250000	15,60			10			1
300	MI769.300000	20,08			10			1



GUARNIZIONE SILICONICA a LABBRA INCLINATE (H1)

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	MI770.050000	2,44			10			1
60	MI770.060000	2,44			10			1
80	MI770.080000	2,44			10			1
100	MI770.100000	4,56			10			1
120	MI770.120000	5,53			10			1
130	MI770.130000	6,03			10			1
140	MI770.140000	6,84			10			1
150	MI770.150000	7,82			10			1
160	MI770.160000	8,62			10			1
180	MI770.180000	10,59			10			1
200	MI770.200000	13,36			10			1
220	MI770.220000	14,66			10			1
230	MI770.230000	17,25			10			1
250	MI770.250000	18,73			10			1
300	MI770.300000	24,10			10			1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI650.060000	5,29			18			25
80	MI650.080000	5,57			18			25
100	MI650.100000	5,70			18			25
120	MI650.120000	5,83			18			25
130	MI650.130000	6,11			18			25
140	MI650.140000	6,11			18			25
150	MI650.150000	6,25			18			25
160	MI650.160000	6,25			18			25
180	MI650.180000	6,37			18			25
200	MI650.200000	6,65			18			25
220	MI650.220000	6,92			18			25
250	MI650.250000	7,32			18			25
300	MI650.300000	8,28			18			25

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
130	MI660.130000	11,66			40			1
140	MI660.140000	11,76			40			1
150	MI660.150000	11,87			40			1
160	MI660.160000	12,18			40			1
180	MI660.180000	12,60			40			1
200	MI660.200000	12,81			40			1
220	MI660.220000	13,02			40			1
250	MI660.250000	13,76			40			1
300	MI660.300000	15,44			40			1



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

FASCETTA CAVI TIRANTI

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI480.080000	42,42			30			1
100	MI480.100000	43,68			30			1
120	MI480.120000	44,84			30			1
130	MI480.130000	45,47			30			1
140	MI480.140000	46,10			30			1
150	MI480.150000	49,77			30			1
160	MI480.160000	54,60			30			1
180	MI480.180000	59,01			30			1
200	MI480.200000	60,17			30			1
220	MI480.220000	73,82			30			1
250	MI480.250000	78,65			30			1
300	MI480.300000	92,19			30			1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



STAFFA A MURO REGOLABILE

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
60	MI460.060000	26,87			50÷80	104	40	1
80	MI460.080000	26,87			50÷80	104	40	1
100	MI460.100000	28,90			50÷80	111	40	1
120	MI460.120000	30,38			50÷80	124	40	1
130	MI460.130000	31,07			50÷80	130	40	1
140	MI460.140000	32,29			50÷80	145	40	1
150	MI460.150000	33,10			50÷80	145	40	1
160	MI460.160000	34,32			50÷80	154	40	1
180	MI460.180000	35,96			50÷80	164	40	1
200	MI460.200000	38,25			50÷80	182	40	1
220	MI460.220000	39,49			50÷80	205	40	1
250	MI460.250000	42,88			50÷80	213	40	1
300	MI460.300000	52,24			50÷80	254	40	1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	MI470.050000	17,16			40	60	8	1
60	MI470.060000	15,60			40	60	8	1
80	MI470.080000	16,42			40	60	8	1
100	MI470.100000	16,97			40	60	8	1
120	MI470.120000	17,37			40	60	8	1
130	MI470.130000	18,05			40	60	8	1
140	MI470.140000	18,85			40	60	8	1
150	MI470.150000	18,85			40	60	8	1
160	MI470.160000	19,81			40	60	8	1
180	MI470.180000	24,29			40	60	8	1
200	MI470.200000	26,60			40	60	8	1
220	MI470.220000	30,85			40	60	8	1
250	MI470.250000	32,98			40	60	8	1
300	MI470.300000	39,62			40	60	8	1



COLLARE DI CENTRAGGIO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI600.060000	30,00			460			1
80	MI600.080000	30,00			480			1
100	MI600.100000	30,67			500			1
120	MI600.120000	31,34			520			1
130	MI600.130000	31,62			530			1
140	MI600.140000	35,96			540			1
150	MI600.150000	36,23			550			1
160	MI600.160000	37,84			560			1
180	MI600.180000	42,47			580			1
200	MI600.200000	43,14			600			1
220	MI600.220000	44,36			620			1
250	MI600.250000	51,15			650			1
300	MI600.300000	65,79			700			1



TRAMOGGIA

Ø	Base (mm)	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	
180	180x180	MI870.180180	115,32	MA870.180180	95,15	250	1
180	200x200	MI870.180200	116,29	MA870.180200	98,53	250	1
180	200x250	MI870.180240	122,08	MA870.180240	103,36	250	1
180	250x250	MI870.180250	124,61	MA870.180250	105,54	250	1
180	250x300	MI870.180290	128,85	MA870.180290	109,04	250	1
180	300x300	MI870.180300	132,71	MA870.180300	112,42	250	1
200	180x180	MI870.200180	116,14	MA870.200180	94,67	250	1
200	200x200	MI870.200200	116,29	MA870.200200	98,53	250	1
200	200x250	MI870.200201	111,94	MA870.200201	94,67	250	1
200	200x300	MI870.200210	126,67	MA870.200210	107,23	250	1
200	250x250	MI870.200250	123,77	MA870.200250	104,70	250	1
200	250x300	MI870.200290	131,74	MA870.200290	111,46	250	1
200	300x300	MI870.200300	138,75	MA870.200300	117,37	250	1
250	180x180	MI870.250180	116,53	MA870.250180	98,66	250	1
250	200x200	MI870.250200	122,92	MA870.250200	104,09	250	1
250	200x250	MI870.250240	82,96	MA870.250240	70,28	250	1
250	200x300	MI870.250245	138,51	MA870.250245	117,25	250	1
250	250x250	MI870.250250	100,95	MA870.250250	85,49	250	1
250	250x300	MI870.250290	154,20	MA870.250290	130,65	250	1
250	300x300	MI870.250300	172,67	MA870.250300	146,24	250	1
250	300x350	MI870.250310	176,05	MA870.250310	149,02	250	1
250	300x400	MI870.250320	182,82	MA870.250320	154,80	250	1
250	350x350	MI870.250350	190,30	MA870.250350	161,08	250	1
250	400x400	MI870.250400	213,49	MA870.250400	180,77	250	1
250	450x450	MI870.250450	256,36	MA870.250450	216,99	250	1
300	150x300	MI870.300155	124,50	MA870.300155	105,42	250	1
300	180x180	MI870.300180	125,82	MA870.300180	106,63	250	1
300	200x200	MI870.300200	127,16	MA870.300200	107,71	250	1
300	200x250	MI870.300240	114,47	MA870.300240	99,50	250	1
300	250x250	MI870.300250	180,64	MA870.300250	156,86	250	1
300	250x300	MI870.300290	195,13	MA870.300290	169,42	250	1
300	300x300	MI870.300300	195,13	MA870.300300	169,42	250	1
300	300x350	MI870.300310	195,13	MA870.300310	169,42	250	1
300	350x350	MI870.300350	197,44	MA870.300350	171,35	250	1
300	350x400	MI870.300355	197,44	MA870.300355	171,35	250	1
300	400x400	MI870.300400	254,30	MA870.300400	220,86	250	1
350	250x250	MI870.350250	222,55	MA870.350250	157,08	250	1
350	250x300	MI870.350290	222,55	MA870.350290	175,14	250	1
350	300x300	MI870.350300	269,16	MA870.350300	178,50	250	1
350	350x350	MI870.350350	276,40	MA870.350350	179,55	250	1
350	400x400	MI870.350400	284,00	MA870.350400	181,13	250	1
400	300x300	MI870.400300	267,10	MA870.400300	185,85	250	1
400	300x350	MI870.400305	294,03	MA870.400305	190,16	250	1
400	350x350	MI870.400350	301,88	MA870.400350	202,76	250	1
400	400x400	MI870.400400	310,33	MA870.400400	211,16	250	1



ROSONE ROTONDO

Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI690.080000	**13,05**	MR690.080000	**24,36**	180	50		1
100	MI690.100000	**13,58**	MR690.100000	**27,62**	200	50		1
120	MI690.120000	**14,33**	MR690.120000	**29,72**	220	50		1
130	MI690.130000	**14,72**	MR690.130000	**31,92**	230	50		1
140	MI690.140000	**14,97**	MR690.140000	**34,23**	240	50		1
150	MI690.150000	**15,49**	MR690.150000	**36,44**	250	50		1
160	MI690.160000	**19,46**	MR690.160000	**41,06**	260	50		1
180	MI690.180000	**20,35**	MR690.180000	**41,79**	280	50		1
200	MI690.200000	**21,50**	MR690.200000	**46,62**	300	50		1
220	MI690.220000	**26,24**	MR690.220000	**48,83**	320	50		1
230	MI690.230000	**27,66**	MR690.230000	**53,24**	330	50		1
250	MI690.250000	**28,16**	MR690.250000	**65,94**	350	50		1
300	MI690.300000	**31,87**	MR690.300000	**82,32**	400	50		1



ROSONE ELLITTICO

Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI691.080000	**23,67**	MR691.080000	**42,74**	115	82	50	1
100	MI691.100000	**25,48**	MR691.100000	**54,60**	144	102	50	1
120	MI691.120000	**30,67**	MR691.120000	**55,02**	172	122	50	1
130	MI691.130000	**30,91**	MR691.130000	**62,48**	186	132	50	1
140	MI691.140000	**34,18**	MR691.140000	**62,90**	200	142	50	1
150	MI691.150000	**34,53**	MR691.150000	**75,60**	214	152	50	1
160	MI691.160000	**40,09**	MR691.160000	**88,41**	229	162	50	1
180	MI691.180000	**45,64**	MR691.180000	**88,73**	257	182	50	1
200	MI691.200000	**45,89**	MR691.200000	**113,93**	285	202	50	1
220	MI691.220000	**56,75**	MR691.220000	**114,24**	313	222	50	1
230	MI691.230000	**56,75**	MR691.230000	**139,44**	328	232	50	1
250	MI691.250000	**56,99**	MR691.250000	**139,76**	356	252	50	1
300	MI691.300000	**67,86**	MR691.300000	**264,71**	427	302	50	1



la misura "A" in questo esempio si riferisce ad una* ***inclinazione di 45°**. L'inclinazione va specificata in fase d'ordine.*

ROSONE COMPONIBILE

Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI693.080000	**17,54**	MR693.080000	**70,04**	180			1
100	MI693.100000	**19,01**	MR693.100000	**90,41**	200			1
120	MI693.120000	**20,69**	MR693.120000	**90,62**	220			1
130	MI693.130000	**21,63**	MR693.130000	**90,93**	230			1
140	MI693.140000	**22,58**	MR693.140000	**91,14**	240			1
150	MI693.150000	**23,63**	MR693.150000	**124,74**	250			1
160	MI693.160000	**24,68**	MR693.160000	**125,06**	260			1
180	MI693.180000	**26,67**	MR693.180000	**125,27**	280			1
200	MI693.200000	**28,77**	MR693.200000	**187,01**	300			1
220	MI693.220000	**31,08**	MR693.220000	**187,43**	320			1
230	MI693.230000	**34,86**	MR693.230000	**187,43**	330			1
250	MI693.250000	**34,86**	MR693.250000	**211,26**	350			1
300	MI693.300000	**41,27**	MR693.300000	**212,00**	400			1



ROSONE CONICO

Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI688.080000	24,68	MR688.080000	50,30	40	220		1
100	MI688.100000	25,94	MR688.100000	56,07	40	240		1
120	MI688.120000	27,30	MR688.120000	59,22	40	260		1
130	MI688.130000	28,04	MR688.130000	62,37	40	270		1
140	MI688.140000	28,77	MR688.140000	65,73	40	280		1
150	MI688.150000	29,51	MR688.150000	70,67	40	290		1
160	MI688.160000	31,92	MR688.160000	77,81	40	300		1
180	MI688.180000	33,60	MR688.180000	85,47	40	320		1
200	MI688.200000	35,49	MR688.200000	94,61	40	340		1
220	MI688.220000	38,33	MR688.220000	100,28	40	360		1
230	MI688.230000	40,85	MR688.230000	109,10	40	370		1
250	MI688.250000	42,95	MR688.250000	133,25	40	390		1
300	MI688.300000	48,62	MR688.300000	160,23	40	440		1
350	MI688.350000	55,02	MR688.350000	190,79	40	490		1
400	MI688.400000	62,58	MR688.400000	223,55	40	540		1



PIASTRA TERMINALE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI740.080000	65,27	MA740.080000	58,33	400	200		1
100	MI740.100000	68,25	MA740.100000	61,10	400	200		1
120	MI740.120000	71,09	MA740.120000	63,64	400	200		1
130	MI740.130000	71,09	MA740.130000	63,64	400	200		1
140	MI740.140000	73,41	MA740.140000	66,41	400	200		1
150	MI740.150000	75,57	MA740.150000	67,62	400	200		1
160	MI740.160000	76,93	MA740.160000	68,83	400	200		1
180	MI740.180000	79,92	MA740.180000	71,73	400	200		1
200	MI740.200000	82,76	MA740.200000	74,27	400	200		1
220	MI740.220000	85,74	MA740.220000	77,04	500	200		1
250	MI740.250000	91,17	MA740.250000	82,35	500	200		1
300	MI740.300000	106,79	MA740.300000	90,80	500	200		1



TERMINALE ORIZZONTALE

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI561.080000	57,25			160	77	77	1
100	MI561.100000	64,18			180	77	77	1
120	MI561.120000	70,01			200	77	77	1
130	MI561.130000	76,93			200	77	77	1
140	MI561.140000	80,33			220	77	77	1
150	MI561.150000	90,49			220	77	77	1



FALDALE PIANO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI710.060000	109,43			80	490	490	1
80	MI710.080000	110,71			100	490	490	1
100	MI710.100000	113,15			120	490	490	1
120	MI710.120000	115,74			140	490	490	1
130	MI710.130000	116,95			150	490	490	1
140	MI710.140000	125,77			160	490	490	1
150	MI710.150000	127,00			170	490	490	1
160	MI710.160000	128,22			180	490	490	1
180	MI710.180000	130,79			200	640	670	1
200	MI710.200000	133,23			220	640	670	1
220	MI710.220000	187,77			240	640	670	1
250	MI710.250000	191,57			270	640	670	1
300	MI710.300000	198,49			320	640	670	1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°

Ø	Inox 304	€	Alluminio	€	A	B	C	
60	MI720.060000	150,82	MI719.060000	54,18	90	490	490	1
80	MI720.080000	152,09	MI719.080000	54,18	105	490	490	1
100	MI720.100000	157,24	MI719.100000	57,54	125	490	490	1
120	MI720.120000	158,89	MI719.120000	71,40	145	490	490	1
130	MI720.130000	160,50	MI719.130000	74,24	155	490	490	1
140	MI720.140000	161,46	MI719.140000	74,55	165	640	835	1
150	MI720.150000	162,28	MI719.150000	78,65	175	640	835	1
160	MI720.160000	167,42	MI719.160000	79,38	185	640	835	1
180	MI720.180000	171,77	MI719.180000	96,81	200	640	835	1
200	MI720.200000	177,88	MI719.200000	100,38	220	750	1000	1
220	MI720.220000	191,16	MI719.220000	115,19	240	750	1000	1
250	MI720.250000	207,44	MI719.250000	117,39	270	750	1000	1
300	MI720.300000	220,29	MI719.300000	149,31	320	750	1000	1



FALDALE INCLINAZIONE 5°/35 °, BASE PIOMBO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI721.060000	169,94			90	1000	700	1
80	MI721.080000	171,22			105	1000	700	1
100	MI721.100000	173,81			125	1000	700	1
120	MI721.120000	175,56			145	1000	700	1
130	MI721.130000	179,10			155	1000	700	1
140	MI721.140000	200,12			165	1000	700	1
150	MI721.150000	214,37			175	1000	700	1
160	MI721.160000	219,93			185	1000	900	1
180	MI721.180000	223,45			205	1000	900	1
200	MI721.200000	225,23			225	1000	900	1
220	MI721.220000	239,06			245	1000	1000	1
250	MI721.250000	251,27			275	1000	1000	1
300	MI721.300000	302,42			325	1200	1200	1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", IL CONO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°, BASE BUTAL, CONO INOX

Ø	Cod. Art. Mattone	Cod. Art. Antracite	Cod. Art. Testa di moro					
60	MI722.060000M	MI722.060000G	MI722.060000T	**124,95**	90	1000	700	1
80	MI722.080000M	MI722.080000G	MI722.080000T	**124,95**	105	1000	700	1
100	MI722.100000M	MI722.100000G	MI722.100000T	**127,26**	125	1000	700	1
120	MI722.120000M	MI722.120000G	MI722.120000T	**138,08**	145	1000	700	1
130	MI722.130000M	MI722.130000G	MI722.130000T	**140,39**	155	1000	700	1
140	MI722.140000M	MI722.140000G	MI722.140000T	**145,53**	165	1000	700	1
150	MI722.150000M	MI722.150000G	MI722.150000T	**146,58**	175	1000	700	1
160	MI722.160000M	MI722.160000G	MI722.160000T	**152,46**	185	1000	900	1
180	MI722.180000M	MI722.180000G	MI722.180000T	**154,46**	205	1000	900	1
200	MI722.200000M	MI722.200000G	MI722.200000T	**158,76**	225	1000	900	1
220	MI722.220000M	MI722.220000G	MI722.220000T	**187,32**	245	1000	1000	1
250	MI722.250000M	MI722.250000G	MI722.250000T	**193,10**	275	1000	1000	1
300	MI722.300000M	MI722.300000G	MI722.300000T	**223,76**	325	1200	1200	1

ATTENZIONE: PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

IL PREZZO DI LISTINO E LO STESSO PER TUTTE LE COLORAZIONI.



ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

SCOSSALINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI730.060000	**38,25**			160	100	75	1
80	MI730.080000	**38,25**			180	100	75	1
100	MI730.100000	**39,07**			200	100	75	1
120	MI730.120000	**41,53**			220	100	75	1
130	MI730.130000	**41,93**			230	100	75	1
140	MI730.140000	**42,20**			240	100	75	1
150	MI730.150000	**42,47**			250	100	75	1
160	MI730.160000	**42,88**			260	100	75	1
180	MI730.180000	**43,42**			280	100	75	1
200	MI730.200000	**47,34**			300	100	75	1
220	MI730.220000	**48,44**			320	100	75	1
250	MI730.250000	**56,04**			350	100	75	1
300	MI730.300000	**56,72**			400	100	75	1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



PIASTRA QUADRA CON BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI438.080000	**37,37**			70	180		1
100	MI438.100000	**42,11**			70	200		1
120	MI438.120000	**46,21**			70	220		1
130	MI438.130000	**48,51**			70	230		1
140	MI438.140000	**51,06**			70	240		1
150	MI438.150000	**55,81**			70	250		1
160	MI438.160000	**59,88**			70	260		1
180	MI438.180000	**60,54**			70	280		1
200	MI438.200000	**65,14**			70	300		1
220	MI438.220000	**73,09**			70	320		1
250	MI438.250000	**75,65**			70	350		1
300	MI438.300000	**82,69**			70	400		1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.



FASCETTA TUBO LISCIO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI655.080000	40,71			100			1
100	MI655.100000	42,47			100			1
120	MI655.120000	44,23			100			1
130	MI655.130000	45,05			100			1
140	MI655.140000	45,99			100			1
150	MI655.150000	46,80			100			1
160	MI655.160000	49,67			100			1
180	MI655.180000	51,42			100			1
200	MI655.200000	53,18			100			1
220	MI655.220000	56,16			100			1
250	MI655.250000	60,38			100			1
300	MI655.300000	64,71			100			1



FASCETTA MASCHIO LISCIO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI658.080000	43,69			115			1
100	MI658.100000	45,45			115			1
120	MI658.120000	47,22			115			1
130	MI658.130000	48,03			115			1
140	MI658.140000	48,99			115			1
150	MI658.150000	49,78			115			1
160	MI658.160000	52,65			115			1
180	MI658.180000	54,41			115			1
200	MI658.200000	56,16			115			1
220	MI658.220000	59,16			115			1
250	MI658.250000	63,36			115			1
300	MI658.300000	67,69			115			1



COPPIA ANGOLARE PER SUPPORTO MURALE

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI428.080000	68,34			180	180		1
100	MI428.100000	74,11			200	200		1
120	MI428.120000	78,47			220	220		1
130	MI428.130000	84,35			230	230		1
140	MI428.140000	88,45			240	240		1
150	MI428.150000	90,88			250	250		1
160	MI428.160000	95,22			260	260		1
180	MI428.180000	100,47			280	280		1
200	MI428.200000	105,99			300	300		1
220	MI428.220000	116,09			320	320		1
250	MI428.250000	136,06			350	350		1
300	MI428.300000	153,21			400	400		1



TAPPO PER ISPEZIONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI365.080000	36,23			80			1
100	MI365.100000	41,23			100			1
120	MI365.120000	44,77			120			1
130	MI365.130000	47,75			130			1
140	MI365.140000	50,34			140			1
150	MI365.150000	52,77			150			1
160	MI365.160000	62,81			160			1
180	MI365.180000	69,47			180			1
200	MI365.200000	74,48			200			1



TAPPO PER ISPEZIONE ROTONDO H.T.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI366.080000	60,92			80			1
100	MI366.100000	63,91			100			1
120	MI366.120000	69,33			120			1
130	MI366.130000	72,45			130			1
140	MI366.140000	75,44			140			1
150	MI366.150000	81,13			150			1
160	MI366.160000	84,93			160			1
180	MI366.180000	93,07			180			1
200	MI366.200000	102,70			200			1



GRIGLIA PER ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
60	MI584.060000	4,89	30					
80	MI584.080000	5,42	30					
100	MI584.100000	5,70	30					
120	MI584.120000	19,54	40					
130	MI584.130000	20,21	40					
140	MI584.140000	20,62	40					
150	MI584.150000	21,17	40					
160	MI584.160000	23,29	50					
180	MI584.180000	24,96	50					
200	MI584.200000	26,49	50					
220	MI584.220000	28,16	50					
250	MI584.250000	28,67	50					
300	MI584.300000	32,13	50					

TERMINALE SCARICO FUMI A TETTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
60	MI586.060000	22,53	80	180				
80	MI586.080000	24,15	80	180				
100	MI586.100000	25,78	80	180				

TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
60	MI585.060000	9,77	70					
80	MI585.080000	10,86	70					
100	MI585.100000	12,08	70					
120	MI585.120000	19,58	90					
130	MI585.130000	21,63	90					
140	MI585.140000	23,68	90					
150	MI585.150000	25,99	90					
160	MI585.160000	29,83	120					
180	MI585.180000	34,94	120					
200	MI585.200000	40,32	120					
220	MI585.220000	46,34	120					
250	MI585.250000	57,47	150					
300	MI585.300000	75,77	150					

STAFFA PER TETTO CORTA INCLINATE DA 0° A 45°

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
80	MI452.080000	59,43			150	95		1
100	MI452.100000	59,96			150	95		1
120	MI452.120000	60,38			150	95		1
130	MI452.130000	60,59			150	95		1
140	MI452.140000	60,80			150	95		1
150	MI452.150000	61,01			150	95		1
160	MI452.160000	65,31			150	95		1
180	MI452.180000	65,73			150	95		1
200	MI452.200000	66,26			150	95		1
220	MI452.220000	66,68			150	95		1
250	MI452.250000	67,41			150	95		1
300	MI452.300000	78,65			150	95		1

STAFFA PER TETTO LUNGA INCLINATE DA 0° A 45°

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
80	MI453.080000	71,30			285	95		1
100	MI453.100000	71,82			285	95		1
120	MI453.120000	72,24			285	95		1
130	MI453.130000	72,56			285	95		1
140	MI453.140000	72,77			285	95		1
150	MI453.150000	72,98			285	95		1
160	MI453.160000	77,49			285	95		1
180	MI453.180000	78,02			285	95		1
200	MI453.200000	78,44			285	95		1
220	MI453.220000	78,96			285	95		1
250	MI453.250000	79,70			285	95		1
300	MI453.300000	91,67			285	95		1

Doppiaparete Inox "Light" coibentato 10 mm

Eurolight DF

Eurolight DF è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica inserita e coibentato con lana di roccia dello spessore di 10 mm. È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/1. È disponibile nei diametri 80 mm e 100 mm (è previsto in futuro anche il diametro 130 mm).

La finitura esterna di serie è acciaio lucido, ma è prevista anche la verniciatura a polveri in qualsiasi tinta RAL, possibile solamente quando utilizzato con temperature dei fumi inferiori a 200°C; quando utilizzato con combustibile solido, è possibile la verniciatura solamente in nero con vernice siliconica apposita (vedi colori esterni della serie Nerino e Nerone).

Scarica la D.O.P.

In sintesi

➔ spessori di serie: 4/10 mm

➔ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 15%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 40% Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	80	100	130				
Diametro est. (mm)	100	120	150				
Spessore interno	0,4 mm						
Materiale interno	AISI 316 L finitura BA (lucido)						
Materiale esterno	AISI 304 finitura BA (lucido)						
Designazione del prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O30 con guarnizione T600 N1 W V2 L50040 O100 G130 senza guarnizione						
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente						
Tenuta alle pressioni	mediante guarnizione siliconica fornita separatamente						
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi						
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione						
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche, a secco in depressione senza guarnizione siliconica, fino a massimo 600°C						

550

540

560

580

180

190

200

220

Codici Figura Eurolight

Eurolight DF	Coditce Figura	
DF	**060**	Mod. lineare altezza 1000 mm
DF	**080**	Mod. lineare altezza 500 mm
DF	**100**	Mod. lineare altezza 250 mm
DF	**120**	Bicchiere di montaggio
DF	**130**	Modulo telescopico
DF	**180**	Curva fissa a 15°
DF	**190**	Curva fissa a 30°
DF	**200**	Curva fissa a 45°
DF	**220**	Curva fissa a 90°
DF	**250**	Raccordo a T 90°
DF	**300**	Modulo di ispezione tondo
DF	**350**	Tappo con maniglia
DF	**360**	Tappo con scarico
DF	**400**	Base di partenza
DF	**440**	Supporto murale
DF	**460**	Staffa a muro
DF	**470**	Collare con tassello
DF	**505**	Modulo prelievo fumi
DF	**540**	Cappello a tronco di cono
DF	**550**	Cappello cinese
DF	**560**	Cappello a botte
DF	**580**	Cappello Italia
DF	**630**	Raccordo caldaia
DF	**650**	Fascetta di bloccaggio
DF	**721**	Faldale inclinato base piombo
DF	**730**	Scossalina
DF	**769**	Guarnizione siliconica

080

100

260

060

250

630

440

460

300

470

505

350

360

400

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF060.080000	**82,74**	950	50			1
100	DF060.100000	**91,25**	950	50			1



MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF080.080000	**52,40**	450	50			1
100	DF080.100000	**59,22**	450	50			1



MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF100.080000	**40,46**	200	50			1
100	DF100.100000	**44,32**	200	50			1



BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF120.080000	**27,20**	125	75	50		1
100	DF120.100000	**29,93**	125	75	50		1



MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF130.080000	**92,93**	325	335	325		1
100	DF130.100000	**98,07**	325	335	325		1



BASE DI PARTENZA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF400.080000	**90,83**	150	200	20		1
100	DF400.100000	**100,70**	150	220	20		1



CURVA A 15°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF180.080000	**59,12**	160	29	217		1
100	DF180.100000	**63,63**	163	29	222		1



CURVA A 30°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF190.080000	**59,12**	165	62	232		1
100	DF190.100000	**63,63**	170	65	242		1



CURVA A 45°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF200.080000	**61,01**	163	98	237		1
100	DF200.100000	**65,31**	170	104	251		1



CURVA A 90°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF220.080000	**98,91**	98	154	254	40	1
100	DF220.100000	**105,63**	110	164	274	40	1



RACCORDO A "T" a 90°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF250.080000	**104,48**	194	88	121		1
100	DF250.100000	**109,20**	274	98	164		1



MODULO DI ISPEZIONE TONDO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF300.080000	**116,45**	194	121	80		1
100	DF300.100000	**124,74**	274	161	100		1



MODULO PRELIEVO FUMI

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF505.080000	**88,62**	190	122	50		1
100	DF505.100000	**90,93**	190	122	50		1



TAPPO CIECO (con maniglia)

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF360.080000	**43,79**	115	54			1
100	DF360.100000	**44,21**	115	54			1



TAPPO CON SCARICO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF350.080000	**40,32**	80	50	27		1
100	DF350.100000	**43,69**	80	50	27		1



TERMINALE SEMPLICE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DS590.080000	**28,98**	75	10	50		1
100	DS590.100000	**33,94**	75	10	50		1



CAPPELLO A TRONCO DI CONO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DS540.080000	**58,57**	85	50			1
100	DS540.100000	**66,30**	85	50			1



CAPPELLO CINESE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DS550.080000	**71,61**	105	230	55		1
100	DS550.100000	**76,07**	105	230	55		1





CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F	
80	DS560.080000	**72,93**	205	185	160	135	65	95	1
100	DS560.100000	**85,97**	205	185	160	135	65	95	1



CAPPELLO ITALIA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F	
80	DS580.080000	**77,52**	115	130	90				1
100	DS580.100000	**90,21**	140	155	125				1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DS650.080000	**5,70**	20				1
100	DS650.100000	**5,83**	20				1



STAFFA A MURO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF460.080000	**28,90**	50÷80	40	111	54	1
100	DF460.100000	**30,38**	50÷80	40	124	67	1



COLLARE CON TASSELLO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF470.080000	**16,97**	40	60	8		1
100	DF470.100000	**17,37**	40	60	8		1



FALDALE INCLINATO 5°/35° BASE BUTAL, CONO INOX

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF722.080000M	**127,26**	145	1000	700		1
100	DF722.100000M	**138,08**	145	1000	700		1

Allo stesso prezzo sono fornibili le versioni in tinta "Testa di moro" (cod. -T) e "Grigio antracite" (cod. -G).



ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

SCOSSALINA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF730.080000	**39,07**	200	100	45		1
100	DF730.100000	**41,53**	220	100	45		1



ATTENZIONE: I PRODOTTI DI QUESTA SERIE PROPOSTI IN QUESTA PAGINA SONO FABBRICATI IN ACCIAIO INOX AISI 304.

RACCORDO MONO-DOPPIA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF630.080000	**56,81**	143	50			1
100	DF630.100000	**63,32**	143	50			1



SUPPORTO MURALE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF440.080000	**110,36**	140	185	95		1
100	DF440.100000	**123,06**	140	205	95		1



GUARNIZIONE SILICONICA a LABBRA INCLINATE (H1)

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MI770.080000	**2,44**	10				1
100	MI770.100000	**4,56**	10				1



Polymax

Doppiaparete inox-inox coibentato 25 mm

Eurostar DI, Starfire DA

Eurostar DI è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Dal 2005 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1). Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così il funzionamento in depressione della canna fumaria. La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.

In sintesi

- → tutti i prodotti sono imballati singolarmente
- → serie DI: spessore 4/10 mm fino a Ø 200 mentre tutti i raccordi sono prodotti nello spessore 5/10.
- → altri spessori: serie Eurostar DM, spess. 8/10 mm, con aumento 30% sul prezzo di listino
- → a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico (R159), con aumento del 6%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 25% Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.
- → su richiesta, possiamo produrre la serie Eurostar HI, con 50 mm di coibentazione (aumento 35% sul prezzo di listino), ad eccezione del Ø 180
- → La guarnizione non è compresa nel prezzo
- → Per la creazione del codice del verniciato standard, basta aggiungere dopo l'ultima cifra "0" una lettera "R" o "N" come specificato nell'esempio qui di seguito.

Esempi:

Codice inox:	DI080.080000 (finitura esterna inox lucido)
Codici verniciati standard:	DI080.080000R (finitura esterna rame antico R159)
	DI080.080000N (finitura esterna nero opaco HT)
Codici vernic. non standard:	DI080.080000V (finitura esterna colore RAL su richiesta da definire)

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	60	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Diametro est. (mm)	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
Spessore int. (mm)	0,4 mm							0,5 mm								0,8 mm	
Resistenza termica	0,39 (m^2K)/W a 100°C (classificazione tipo "B" secondo la norma UNI 9731/90)																
Materiale interno	**serie DI** INOX AISI 316 L BA **serie DA** INOX AISI 304 BA																
Materiale esterno	**serie DI** INOX AISI 304 BA **serie DA** INOX AISI 304 BA																
Isolante	lana minerale a fibre orientate, densità 100 kg/m^3																
Designazione del prodotto (serie DI)	T200 P1 W V2 L50040 O00 con guarnizione (fino al Ø 200) T600 N1 W V2 L50040 G50 senza guarnizione (fino al Ø 200)																
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente																
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente																
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)																
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi																
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione																
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni, a secco in depressione senza guarnizione, fino ad un massimo di 600°C																

Scarica la D.O.P.

Doppiaparete inox-rame coibentato 25 mm

Eurostar DR

Eurostar DR è un prodotto con finitura esterna in rame e internamente acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Tutte le caratteristiche tecniche del sistema "Eurostar DI" vengono garantite anche in questo prodotto.

In sintesi

- ➔ tutti i prodotti sono imballati singolarmente
- ➔ spessore di serie: 4/10 mm (fino a Ø 200 mm)
- ➔ su richiesta, possiamo produrre la serie Eurostar HR, con 50 mm di coibentazione (aumento 35% sul prezzo di listino) ad eccezione del Ø 180
- ➔ La guarnizione non è compresa nel prezzo

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Diametro est. (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
Spessore int. (mm)	0,4 mm						0,5 mm								0,8 mm	
Resistenza termica	0,39 (m^2K)/W a 100°C (classificazione tipo "B" secondo la norma UNI 9731/90)															
Materiale interno	INOX AISI 316 L BA 4/10 mm															
Materiale esterno	Rame ricotto, spessore 6/10 mm															
Isolante	lana minerale a fibre orientate, densità 100 kg/m^3															
Designazione del prodotto (serie DR)	T200 P1 W V2 L50040 O00 con guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G50 senza guarnizione															
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente															
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente															
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)															
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi															
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione															
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni, a secco in depressione senza guarnizione, fino ad un massimo di 600°C															

590

530

580

Codici Figura Doppiaparete

AISI 316	AISI 304	AISI 316 5/10	Rame + AISI 316	Cod. Art. Figura	
DI	DA	DL	DR	**060**	Mod. lineare altezza 1000 mm
DI	DA	DL	DR	**070**	Mod. lineare altezza 700 mm
DI	DA	DL	DR	**080**	Mod. lineare altezza 500 mm
DI	DA	DL	DR	**090**	Mod. lineare altezza 333 mm
DI	DA	DL	DR	**100**	Mod. lineare altezza 250 mm
DI	DA	DL	DR	**120**	Bicchiere di montaggio
DI	DA	DL	DR	**130**	Modulo telescopico
DI	DA	DL	DR	**180**	Curva fissa a 15°
DI	DA	DL	DR	**190**	Curva fissa a 30°
DI	DA	DL	DR	**200**	Curva fissa a 45°
DI	DA	DL	DR	**220**	Curva fissa a 90°
DI	DA	DL	DR	**250**	Raccordo a T 90°
DI	-	DL	DR	**260**	Raccordo a T 90° ridotto
DI	-	DL	DR	**265**	Raccordo a T ramificato
DI	-	DL	DR	**270**	Raccordo a T 135°
DI	DA	DL	DR	**300**	Modulo di ispezione
DI	DA	DL	DR	**320**	Raccolta incombusti
DI	DA	DL	DR	**350**	Tappo con scarico
DI	DA	DL	DR	**360**	Tappo con maniglia
DI	DA	DL	DR	**400**	Base di partenza con scarico
DI	DA	DL	DR	**430**	Supporto a solaio
DI	DA	DL	DR	**440**	Supporto murale
DI	DA	DL	DR	**460**	Staffa a muro
DI	DA	DL	DR	**480**	Fascetta cavi tiranti
DI	-	DL	DR	**500**	Prelievo fumi e temperatura
DI	-	DL	DR	**505**	Prelievo fumi
DI	-	DL	DR	**520**	Apertura di compensazione
DI	-	DL	DR	**530**	Cappello Turbostar
DI	DA	DL	DR	**550**	Cappello cinese
DI	DA	DL	DR	**560**	Cappello a Botte
DI	-	DL	DR	**562**	Cappello Eurostar
DI	-	DL	DR	**580**	Cappello Italia
DI	DA	DL	DR	**630**	Raccordo monoparete
DI	DA	DL	DR	**650**	Fascetta di bloccaggio
DI	DA	DL	DR	**660**	Coprigiunto di bloccaggio
DI	DA	DL	DR	**710**	Faldale piano
DI	-	-	DR	**722**	Faldale inclinato base butal
DI	DA	DL	DR	**730**	Scossalina
DI	DA	DL	DR	**769**	Guarnizione siliconica
DI	DA	DL	DR	**810**	Aumenti di sezione
DI	DA	DL	DR	**850**	Riduzioni deflussate

560

540

550

730

721-722

460

120

430

480

220

080

650

660

200

060

100



190

440

360

270

250

630

320

300

260

350



400

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI060.060000	103,79					942	53		
80	DI060.080000	103,79	DA060.080000	101,61	DR060.080000	163,50	942	53		
100	DI060.100000	127,12	DA060.100000	111,79	DR060.100000	185,84	942	53		
130	DI060.130000	150,06	DA060.130000	131,34	DR060.130000	224,35	942	53		
150	DI060.150000	164,17	DA060.150000	143,28	DR060.150000	253,58	942	53		
180	DI060.180000	186,02	DA060.180000	161,87	DR060.180000	293,18	942	53		
200	DI060.200000	199,86	DA060.200000	173,52	DR060.200000	318,06	942	53		
250	DI060.250000	250,59	DA060.250000	221,69	DR060.250000	401,98	942	53		
300	DI060.300000	303,78	DA060.300000	269,18	DR060.300000	478,30	942	53		
350	DI060.350000	353,02	DA060.350000	304,32	DR060.350000	570,79	942	53		



MODULI LINEARI ALTEZZA 700 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI070.060000	96,34					642	53		
80	DI070.080000	96,34	DA070.080000	84,66	DR070.080000	138,86	642	53		
100	DI070.100000	107,05	DA070.100000	96,74	DR070.100000	153,48	642	53		
130	DI070.130000	124,14	DA070.130000	111,26	DR070.130000	174,85	642	53		
150	DI070.150000	135,53	DA070.150000	120,90	DR070.150000	193,68	642	53		
180	DI070.180000	152,23	DA070.180000	135,26	DR070.180000	216,99	642	53		
200	DI070.200000	163,76	DA070.200000	145,17	DR070.200000	231,84	642	53		
250	DI070.250000	193,47	DA070.250000	170,53	DR070.250000	270,72	642	53		
300	DI070.300000	226,58	DA070.300000	199,45	DR070.300000	394,61	642	53		
350	DI070.350000	272,17	DA070.350000	239,74	DR070.350000	473,58	642	53		



MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI080.060000	78,70					442	53		
80	DI080.080000	78,70	DA080.080000	75,98	DR080.080000	103,97	442	53		
100	DI080.100000	87,37	DA080.100000	84,12	DR080.100000	117,61	442	53		
130	DI080.130000	99,99	DA080.130000	95,79	DR080.130000	139,47	442	53		
150	DI080.150000	108,40	DA080.150000	103,66	DR080.150000	154,32	442	53		
180	DI080.180000	120,75	DA080.180000	114,92	DR080.180000	177,02	442	53		
200	DI080.200000	129,84	DA080.200000	123,47	DR080.200000	190,06	442	53		
250	DI080.250000	152,23	DA080.250000	144,08	DR080.250000	239,57	442	53		
300	DI080.300000	176,12	DA080.300000	166,34	DR080.300000	279,06	442	53		
350	DI080.350000	222,24	DA080.350000	210,98	DR080.350000	325,54	442	53		



MODULI LINEARI ALTEZZA 333 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI090.060000	64,45					275	53		
80	DI090.080000	64,45	DA090.080000	62,81	DR090.080000	79,21	275	53		
100	DI090.100000	70,41	DA090.100000	68,38	DR090.100000	88,39	275	53		
130	DI090.130000	78,70	DA090.130000	76,13	DR090.130000	103,60	275	53		
150	DI090.150000	84,53	DA090.150000	81,41	DR090.150000	114,11	275	53		
180	DI090.180000	93,21	DA090.180000	89,54	DR090.180000	130,54	275	53		
200	DI090.200000	99,72	DA090.200000	95,79	DR090.200000	139,10	275	53		
250	DI090.250000	115,46	DA090.250000	110,44	DR090.250000	167,49	275	53		
300	DI090.300000	132,13	DA090.300000	126,04	DR090.300000	200,81	275	53		
350	DI090.350000	165,93	DA090.350000	158,89	DR090.350000	241,38	275	53		



MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI100.060000	56,72					192	53		
80	DI100.080000	56,72	DA100.080000	53,85	DR100.080000	62,67	192	53		
100	DI100.100000	61,47	DA100.100000	58,07	DR100.100000	72,45	192	53		
130	DI100.130000	67,99	DA100.130000	64,03	DR100.130000	83,56	192	53		
150	DI100.150000	72,59	DA100.150000	68,10	DR100.150000	91,29	192	53		
180	DI100.180000	79,37	DA100.180000	74,21	DR100.180000	103,73	192	53		
200	DI100.200000	84,80	DA100.200000	79,22	DR100.200000	112,18	192	53		
250	DI100.250000	97,27	DA100.250000	90,49	DR100.250000	137,30	192	53		
300	DI100.300000	110,30	DA100.300000	102,43	DR100.300000	160,48	192	53		
350	DI100.350000	140,01	DA100.350000	130,52	DR100.350000	190,06	192	53		

BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø Int.	INOX	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI120.080000	27,83			DR120.080000	40,01	125	75	60	
100	DI120.100000	34,65			DR120.100000	43,16	125	75	60	
130	DI120.130000	38,33			DR120.130000	46,41	125	75	60	
150	DI120.150000	41,48			DR120.150000	49,46	125	75	60	
180	DI120.180000	44,94			DR120.180000	53,66	125	75	60	
200	DI120.200000	49,14			DR120.200000	57,75	125	75	60	
250	DI120.250000	56,49			DR120.250000	63,63	125	75	60	
300	DI120.300000	64,16			DR120.300000	72,66	125	75	60	
350	DI120.350000	77,18			DR120.350000	86,84	125	75	60	

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI130.080000	153,73	DA130.080000	138,39	DR130.080000	174,12	500	325	335	
100	DI130.100000	167,97	DA130.100000	151,13	DR130.100000	194,53	500	325	335	
130	DI130.130000	187,91	DA130.130000	169,05	DR130.130000	227,86	500	325	335	
150	DI130.150000	201,75	DA130.150000	181,53	DR130.150000	250,92	500	325	335	
180	DI130.180000	222,51	DA130.180000	200,27	DR130.180000	287,14	500	325	335	
200	DI130.200000	238,26	DA130.200000	214,37	DR130.200000	306,11	500	325	335	
250	DI130.250000	275,82	DA130.250000	248,15	DR130.250000	368,29	500	325	335	
300	DI130.300000	315,45	DA130.300000	283,97	DR130.300000	441,70	500	325	335	
350	DI130.350000	396,44	DA130.350000	356,83	DR130.350000	530,94	500	325	335	

BASE DI PARTENZA

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI400.080000	128,22	DA400.080000	119,25	DR400.080000	215,18	150	230	25	
100	DI400.100000	135,94	DA400.100000	126,45	DR400.100000	239,21	150	250	25	
130	DI400.130000	161,31	DA400.130000	150,06	DR400.130000	280,14	150	280	25	
150	DI400.150000	170,14	DA400.150000	158,20	DR400.150000	297,65	150	300	25	
180	DI400.180000	192,39	DA400.180000	178,95	DR400.180000	334,36	150	330	25	
200	DI400.200000	202,69	DA400.200000	188,59	DR400.200000	371,19	150	350	25	
250	DI400.250000	239,19	DA400.250000	222,51	DR400.250000	457,16	150	400	25	
300	DI400.300000	301,47	DA400.300000	280,31	DR400.300000	547,72	150	450	25	
350	DI400.350000	315,04	DA400.350000	278,82	DR400.350000	668,84	150	500	25	

CURVA A 15°

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI180.080000	73,26	DA180.080000	63,09	DR180.080000	109,04	164	30	225	
100	DI180.100000	78,02	DA180.100000	67,16	DR180.100000	116,29	167	30	230	
130	DI180.130000	90,23	DA180.130000	77,74	DR180.130000	131,86	171	31	238	
150	DI180.150000	103,93	DA180.150000	89,54	DR180.150000	151,55	173	32	243	
180	DI180.180000	122,10	DA180.180000	105,29	DR180.180000	177,87	177	33	251	
200	DI180.200000	134,18	DA180.200000	115,59	DR180.200000	195,86	180	34	256	
250	DI180.250000	165,67	DA180.250000	142,73	DR180.250000	241,74	186	35	269	
300	DI180.300000	203,10	DA180.300000	175,01	DR180.300000	296,93	193	37	282	
350	DI180.350000	259,40	DA180.350000	233,51	DR180.350000	371,19	199	39	295	



CURVA A 30°

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI190.080000	73,26	DA190.080000	63,09	DR190.080000	106,87	172	66	247	
100	DI190.100000	78,02	DA190.100000	67,16	DR190.100000	113,99	177	69	257	
130	DI190.130000	90,23	DA190.130000	77,74	DR190.130000	131,86	185	73	272	
150	DI190.150000	103,93	DA190.150000	89,54	DR190.150000	151,55	190	75	282	
180	DI190.180000	122,10	DA190.180000	105,29	DR190.180000	177,87	197	79	297	
200	DI190.200000	134,18	DA190.200000	115,59	DR190.200000	195,86	202	82	307	
250	DI190.250000	165,67	DA190.250000	142,73	DR190.250000	241,74	215	89	332	
300	DI190.300000	203,10	DA190.300000	175,01	DR190.300000	296,93	227	95	357	
350	DI190.350000	259,40	DA190.350000	233,51	DR190.350000	371,19	240	102	382	



CURVA A 45°

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI200.060000	81,82					163	98	237	
80	DI200.080000	81,82	DA200.080000	73,67	DR200.080000	129,20	174	107	258	
100	DI200.100000	87,10	DA200.100000	78,42	DR200.100000	114,11	181	113	272	
130	DI200.130000	109,48	DA200.130000	98,51	DR200.130000	131,86	192	121	293	
150	DI200.150000	125,91	DA200.150000	113,28	DR200.150000	151,55	199	127	308	
180	DI200.180000	136,35	DA200.180000	122,79	DR200.180000	181,49	209	136	329	
200	DI200.200000	149,78	DA200.200000	134,85	DR200.200000	195,86	216	142	343	
250	DI200.250000	176,52	DA200.250000	158,89	DR200.250000	292,58	234	156	378	
300	DI200.300000	226,84	DA200.300000	204,19	DR200.300000	296,93	252	171	414	
350	DI200.350000	285,45	DA200.350000	256,84	DR200.350000	371,19	269	186	449	



CURVA A 90°

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI220.060000	132,90					226	140	79	20
80	DI220.080000	134,18	DA220.080000	120,75	DR220.080000	189,34	255	154	99	20
100	DI220.100000	148,97	DA220.100000	128,36	DR220.100000	201,17	276	164	111	20
130	DI220.130000	185,20	DA220.130000	159,56	DR220.130000	227,38	306	178	126	20
150	DI220.150000	212,74	DA220.150000	183,30	DR220.150000	266,37	325	188	136	20
180	DI220.180000	227,52	DA220.180000	195,91	DR220.180000	313,35	356	205	151	20
200	DI220.200000	250,05	DA220.200000	215,31	DR220.200000	337,50	376	215	161	20
250	DI220.250000	306,89	DA220.250000	264,30	DR220.250000	413,93	426	239	186	20
300	DI220.300000	374,33	DA220.300000	322,37	DR220.300000	504,62	475	263	211	20
350	DI220.350000	493,04	DA220.350000	443,79	DR220.350000	630,68	526	290	236	20



RACCORDO A "T" 90°

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI250.060000	158,89					273	165	115	90
80	DI250.080000	158,89	DA250.080000	131,75	DR250.080000	185,47	273	165	115	90
100	DI250.100000	173,40	DA250.100000	143,68	DR250.100000	206,24	273	165	115	100
130	DI250.130000	214,11	DA250.130000	177,47	DR250.130000	254,06	360	245	195	115
150	DI250.150000	229,70	DA250.150000	190,35	DR250.150000	266,98	360	245	195	125
180	DI250.180000	273,79	DA250.180000	226,99	DR250.180000	324,22	360	245	195	140
200	DI250.200000	295,50	DA250.200000	245,04	DR250.200000	349,69	360	245	195	150
250	DI250.250000	359,94	DA250.250000	347,06	DR250.250000	586,60	400	280	230	175
300	DI250.300000	401,31	DA250.300000	386,81	DR250.300000	540,60	440	315	245	200
350	DI250.350000	626,01	DA250.350000	473,10	DR250.350000	729,81	490	330	280	225



RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO A 80 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
100	DI260.100080	128,75	DA260.100080	124,98	DR260.100080	182,46	195	110	125	75
130	DI260.130080	157,52	DA260.130080	150,34	DR260.130080	195,13	195	115	125	75
150	DI260.150080	165,93	DA260.150080	158,42	DR260.150080	211,80	195	125	125	75
180	DI260.180080	196,19	DA260.180080	186,32	DR260.180080	263,60	195	140	125	75
200	DI260.200080	225,08	DA260.200080	209,75	DR260.200080	282,07	195	150	125	75
250	DI260.250080	265,65	DA260.250080	246,81	DR260.250080	362,97	195	175	125	75
300	DI260.300080	295,50	DA260.300080	276,89	DR260.300080	409,23	195	200	125	75
350	DI260.350080	319,11	DA260.350080	298,97	DR260.350080	470,57	195	225	125	75

A richiesta, con aggiunta del 15% è disponibile la versione con stacco orizzontale doppia parete (cod. fig. DI261).



RACCORDO A "T" 135°

Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI270.080000	347,87			DR270.080000	459,94	355	198	82	
100	DI270.100000	373,52			DR270.100000	493,87	379	215	89	
130	DI270.130000	467,81			DR270.130000	618,85	416	241	100	
150	DI270.150000	474,19			DR270.150000	653,50	442	256	107	
180	DI270.180000	513,40			DR270.180000	720,39	476	283	117	
200	DI270.200000	596,02			DR270.200000	824,24	500	301	124	
250	DI270.250000	757,74			DR270.250000	1042,56	500	343	142	
300	DI270.300000	851,62			DR270.300000	1171,76	621	386	160	
350	DI270.350000	876,06			DR270.350000	1464,70	681	429	177	



MODULO DI ISPEZIONE ROTONDO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI300.080000	188,44	DA300.080000	162,80	DR300.080000	188,06	442	245	80	
100	DI300.100000	203,36	DA300.100000	175,01	DR300.100000	206,22	442	245	100	
130	DI300.130000	221,97	DA300.130000	190,35	DR300.130000	234,05	442	245	130	
150	DI300.150000	236,49	DA300.150000	202,29	DR300.150000	253,26	442	245	150	
180	DI300.180000	264,03	DA300.180000	225,90	DR300.180000	290,75	442	245	180	
200	DI300.200000	276,92	DA300.200000	236,61	DR300.200000	353,12	442	245	200	
250	DI300.250000	305,41	DA300.250000	259,28	DR300.250000	390,71	442	245	200	
300	DI300.300000	358,32	DA300.300000	320,33	DR300.300000	435,23	442	245	200	
350	DI300.350000	491,14	DA300.350000	455,61	DR300.350000	545,90	442	245	200	



Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.

MODULO RACCOLTA INCOMBUSTI

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI320.080000	351,27	DA320.080000	316,12	DR320.080000	471,35	442	245	190	130
100	DI320.100000	357,91	DA320.100000	322,09	DR320.100000	487,62	442	245	190	150
130	DI320.130000	382,46	DA320.130000	326,03	DR320.130000	426,27	442	245	190	180
150	DI320.150000	394,14	DA320.150000	326,72	DR320.150000	439,38	442	245	190	200
180	DI320.180000	420,60	DA320.180000	348,69	DR320.180000	468,75	442	245	190	230
200	DI320.200000	432,54	DA320.200000	358,60	DR320.200000	437,72	442	245	190	250
250	DI320.250000	465,36	DA320.250000	431,17	DR320.250000	580,69	442	245	190	300
300	DI320.300000	516,24	DA320.300000	464,55	DR320.300000	625,49	442	245	190	350
350	DI320.350000	583,81	DA320.350000	525,34	DR320.350000	750,58	442	245	190	400



Utilizzabile solo con temperature massime di 600°C. Solo pressione negativa N1 (40Pa). Adatto solo ai fumi secchi (dry).

RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI280.080000	423,80			DR280.080000	539,75	300	165	115	
100	DI280.100000	440,04			DR280.100000	560,41	300	165	115	
130	DI280.130000	491,37			DR280.130000	625,73	442	245	195	
150	DI280.150000	510,45			DR280.150000	650,12	442	245	195	
180	DI280.180000	541,93			DR280.180000	690,09	442	245	195	
200	DI280.200000	555,11			DR280.200000	707,00	442	245	195	
250	DI280.250000	649,82			DR280.250000	827,62	510	280	230	
300	DI280.300000	779,74			DR280.300000	993,17	560	295	245	



Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.

RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE HT "T600 N1"

Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI281.080000	448,50			DR281.080000	619,92	300	165	115	
100	DI281.100000	464,74			DR281.100000	643,55	300	165	115	
130	DI281.130000	516,06			DR281.130000	718,52	442	245	195	
150	DI281.150000	535,14			DR281.150000	669,31	442	245	195	
180	DI281.180000	566,62			DR281.180000	792,54	442	245	195	
200	DI281.200000	579,81			DR281.200000	731,00	442	245	195	
250	DI281.250000	674,52			DR281.250000	950,36	510	280	230	
300	DI281.300000	804,44			DR281.300000	1140,51	560	295	245	



Utilizzabile solo con temperature massime di 600°C. Resiste alla pressione positiva N1 (40Pa). NON adatto anche ai fumi condensati.

MODULO PRELIEVO FUMI

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI505.080000	200,94	DA505.080000	180,86	DR505.080000	241,19	160	275	60	
100	DI505.100000	212,19	DA505.100000	190,89	DR505.100000	256,66	160	275	60	
130	DI505.130000	227,52	DA505.130000	204,73	DR505.130000	278,07	160	275	60	
150	DI505.150000	238,52	DA505.150000	214,78	DR505.150000	293,41	160	275	60	
180	DI505.180000	253,85	DA505.180000	228,47	DR505.180000	315,81	160	275	60	
200	DI505.200000	265,51	DA505.200000	239,06	DR505.200000	331,57	160	275	60	
250	DI505.250000	292,79	DA505.250000	263,48	DR505.250000	369,43	160	275	60	
300	DI505.300000	321,69	DA505.300000	289,53	DR505.300000	423,52	160	275	60	
350	DI505.350000	393,18	DA505.350000	353,85	DR505.350000	499,55	160	275	60	



MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI500.080000	359,01	DA500.080000	323,18	DR500.080000	408,45	110	105	275	
100	DI500.100000	371,48	DA500.100000	334,30	DR500.100000	425,62	110	105	275	
130	DI500.130000	388,30	DA500.130000	349,50	DR500.130000	449,13	110	105	275	
150	DI500.150000	400,50	DA500.150000	360,49	DR500.150000	466,03	110	105	275	
180	DI500.180000	417,33	DA500.180000	375,54	DR500.180000	490,67	110	105	275	
200	DI500.200000	430,24	DA500.200000	387,21	DR500.200000	508,00	110	105	275	
250	DI500.250000	460,20	DA500.250000	414,23	DR500.250000	549,65	110	105	275	
300	DI500.300000	491,83	DA500.300000	442,70	DR500.300000	609,08	110	105	275	
350	DI500.350000	571,60	DA500.350000	477,44	DR500.350000	693,84	110	105	275	



SUPPORTO A SOLAIO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI430.080000	105,15	DA430.080000	99,87	DR430.080000	146,23	142	230	95	
100	DI430.100000	117,77	DA430.100000	105,97	DR430.100000	154,69	142	250	95	
130	DI430.130000	141,51	DA430.130000	127,40	DR430.130000	200,81	142	280	95	
150	DI430.150000	148,03	DA430.150000	133,23	DR430.150000	210,83	142	300	95	
180	DI430.180000	164,17	DA430.180000	147,75	DR430.180000	238,00	142	330	95	
200	DI430.200000	187,91	DA430.200000	169,05	DR430.200000	286,06	142	350	95	
250	DI430.250000	213,70	DA430.250000	192,24	DR430.250000	331,95	142	400	95	
300	DI430.300000	262,67	DA430.300000	236,49	DR430.300000	431,20	142	450	95	
350	DI430.350000	287,22	DA430.350000	258,47	DR430.350000	462,12	142	500	95	



SUPPORTO MURALE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI440.080000	180,04	DA440.080000	165,67	DR440.080000	294,87	142	50	230	
100	DI440.100000	191,72	DA440.100000	176,38	DR440.100000	317,22	142	50	250	
130	DI440.130000	225,23	DA440.130000	207,18	DR440.130000	400,17	142	50	280	
150	DI440.150000	238,93	DA440.150000	219,93	DR440.150000	427,82	142	50	300	
180	DI440.180000	264,57	DA440.180000	243,40	DR440.180000	486,02	142	50	330	
200	DI440.200000	296,31	DA440.200000	272,71	DR440.200000	568,97	142	50	350	
250	DI440.250000	343,11	DA440.250000	315,71	DR440.250000	674,99	142	50	400	
300	DI440.300000	413,67	DA440.300000	380,57	DR440.300000	859,38	142	50	450	
350	DI440.350000	462,39	DA440.350000	425,34	DR440.350000	953,81	142	50	500	



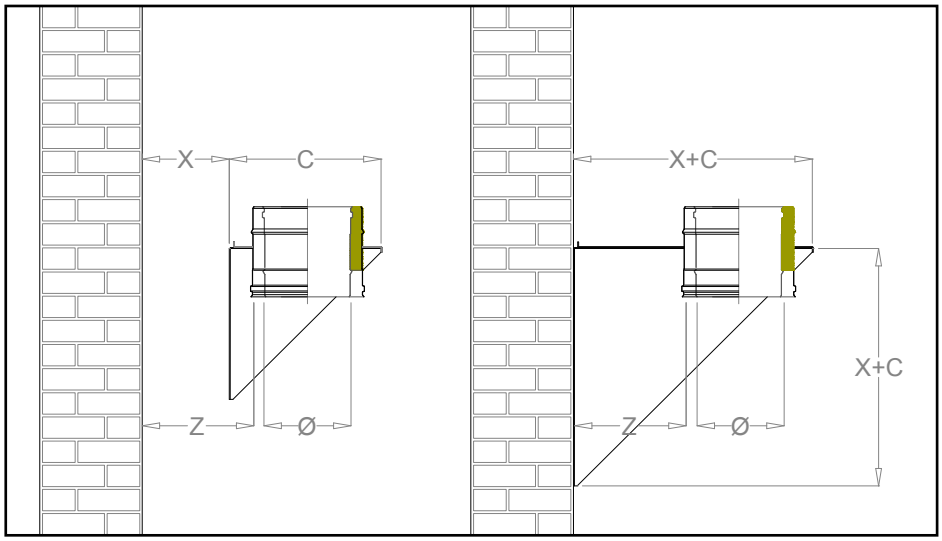

NOTA

Polymaxacciai può fornire supporti murali prolungati personalizzati, potendo così distaccare il camino dal muro, fino ad una distanza massima (indicata con "Z" nel disegno) di 400 mm.

Nella richiesta della produzione di tale elemento, è necessario specificare la distanza "Z".

ATTENZIONE: la distanza "X", pari a Z - 50mm, per ragioni statiche, condiziona anche l'altezza dei due triangoli di sostegno; assicurarsi di avere spazio a sufficienza per montare il supporto e di avere una parete adeguatamente solida per sostenere il peso del sistema.

SUPPORTO A SOLAIO MONO - DOPPIA PIANO

Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI434.080000	119,16			DR434.080000	161,93	100	250	230	
100	DI434.100000	129,14			DR434.100000	173,76	100	250	250	
130	DI434.130000	155,13			DR434.130000	227,98	100	250	280	
150	DI434.150000	163,97			DR434.150000	239,09	100	250	300	
180	DI434.180000	188,93			DR434.180000	273,62	100	250	330	
200	DI434.200000	215,92			DR434.200000	331,22	100	250	350	
250	DI434.250000	249,97			DR434.250000	386,64	100	250	400	
300	DI434.300000	314,86			DR434.300000	513,07	100	250	450	
350	DI434.350000	351,21			DR434.350000	543,13	100	250	500	

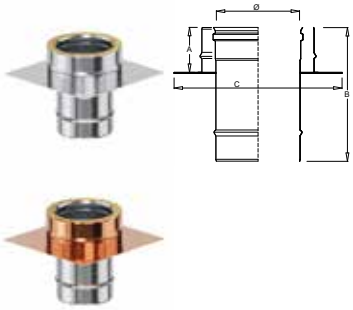

SUPPORTO A SOLAIO MONO - DOPPIA INCLINATO

Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI436.080000	119,16			DR436.080000	250,53	275	250	144	
100	DI436.100000	129,14			DR436.100000	265,76	275	333	141	
130	DI436.130000	155,13			DR436.130000	354,06	275	333	137	
150	DI436.150000	163,97			DR436.150000	373,28	275	333	134	
180	DI436.180000	188,93			DR436.180000	424,94	275	333	129	
200	DI436.200000	215,92			DR436.200000	519,75	275	333	126	
250	DI436.250000	249,97			DR436.250000	606,48	275	500	119	
300	DI436.300000	314,86			DR436.300000	804,51	440	500	195	
350	DI436.350000	351,21			DR436.350000	853,23	440	500	187	

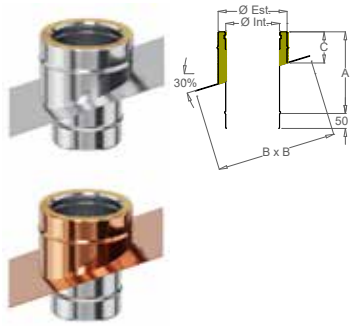

TAPPO CIECO (con maniglia)

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI360.080000	71,90	DA360.080000	61,32	DR360.080000	97,81	75	25	100	
100	DI360.100000	78,96	DA360.100000	67,29	DR360.100000	108,80	75	25	100	
130	DI360.130000	84,26	DA360.130000	71,76	DR360.130000	113,99	75	25	150	
150	DI360.150000	96,05	DA360.150000	81,94	DR360.150000	132,34	75	25	150	
180	DI360.180000	101,90	DA360.180000	86,84	DR360.180000	139,59	75	25	150	
200	DI360.200000	111,66	DA360.200000	95,24	DR360.200000	148,65	75	25	150	
250	DI360.250000	138,24	DA360.250000	117,90	DR360.250000	197,06	75	25	150	
300	DI360.300000	152,90	DA360.300000	130,25	DR360.300000	212,76	75	25	150	
350	DI360.350000	208,93	DA360.350000	178,14	DR360.350000	266,50	75	25	150	

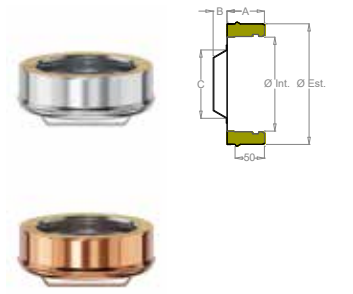

TAPPO CON SCARICO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI350.060000	66,75					65	25	53	
80	DI350.080000	66,75	DA350.080000	58,07	DR350.080000	97,93	85	25	53	
100	DI350.100000	73,12	DA350.100000	63,62	DR350.100000	105,54	85	25	53	
130	DI350.130000	91,17	DA350.130000	79,52	DR350.130000	119,43	85	25	53	
150	DI350.150000	99,04	DA350.150000	86,15	DR350.150000	125,95	85	25	53	
180	DI350.180000	118,58	DA350.180000	103,26	DR350.180000	147,68	90	25	53	
200	DI350.200000	131,75	DA350.200000	114,64	DR350.200000	167,84	90	25	53	
250	DI350.250000	158,20	DA350.250000	137,72	DR350.250000	210,11	90	25	53	
300	DI350.300000	197,40	DA350.300000	168,24	DR350.300000	231,60	100	25	53	
350	DI350.350000	231,74	DA350.350000	197,55	DR350.350000	341,61	100	25	53	

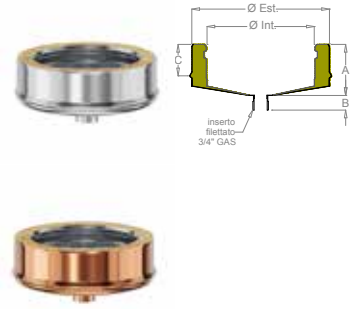

FALDALE PIANO, BASE INOX O RAME

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI710.080000	116,95			DR710.080000	152,25	100	500	500	
100	DI710.100000	127,00			DR710.100000	160,13	120	500	500	
130	DI710.130000	130,79			DR710.130000	163,17	150	500	500	
150	DI710.150000	133,23			DR710.150000	165,27	180	500	500	
180	DI710.180000	156,45			DR710.180000	211,89	200	500	500	
200	DI710.200000	191,57			DR710.200000	214,10	220	500	500	
250	DI710.250000	198,49			DR710.250000	295,05	280	600	600	
300	DI710.300000	301,77			DR710.300000	390,60	320	600	600	
350	DI710.350000	309,23			DR710.350000	398,79	380	700	700	

FALDALE INCLINAZIONE 5°/35° INOX, ALLUMINIO O RAME

Ø Int.	INOX 304	€	Alluminio	€	Rame	€	A	B	C	D
80	DI720.080000	171,77	DI719.080000	96,81	DR720.080000	189,63	155	700	640	
100	DI720.100000	171,77	DI719.100000	96,81	DR720.100000	202,97	175	700	640	
130	DI720.130000	171,77	DI719.130000	96,81	DR720.130000	210,11	205	700	640	
150	DI720.150000	177,88	DI719.150000	100,38	DR720.150000	215,25	225	700	640	
180	DI720.180000	199,50	DI719.180000	116,29	DR720.180000	285,08	255	1000	800	
200	DI720.200000	207,44	DI719.200000	117,39	DR720.200000	293,16	275	1000	800	
250	DI720.250000	215,74	DI719.250000	149,31	DR720.250000	348,29	325	1000	800	
300	DI720.300000	220,29	DI719.300000	169,16	DR720.300000	464,00	375	1000	1000	
350	DI720.350000	241,80	DI719.350000	186,07	DR720.350000	483,11	325	1000	1000	

FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°, BASE PIOMBO

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI721.080000	179,10			DR721.080000	209,63	155	1000	700	
100	DI721.100000	214,37			DR721.100000	246,39	175	1000	700	
130	DI721.130000	223,45			DR721.130000	258,50	205	1000	900	
150	DI721.150000	225,23			DR721.150000	262,44	225	1000	900	
180	DI721.180000	246,75			DR721.180000	287,07	255	1000	1000	
200	DI721.200000	251,27			DR721.200000	294,82	275	1000	1000	
250	DI721.250000	302,42			DR721.250000	369,31	325	1000	1000	
300	DI721.300000	354,38			DR721.300000	435,20	375	1150	1000	
350	DI721.350000	362,25			DR721.350000	450,40	375	1150	1000	



FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°, BASE BUTAL, CONO INOX

Ø Int.	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	Rame	€	A	B	C
80	DI722.080000M	DI722.080000G	DI722.080000T	141,23	DR722.080000T	196,88	325	1000	700
100	DI722.100000M	DI722.100000G	DI722.100000T	146,90	DR722.100000T	224,49	375	1000	700
130	DI722.130000M	DI722.130000G	DI722.130000T	155,40	DR722.130000T	201,81	155	1000	900
150	DI722.150000M	DI722.150000G	DI722.150000T	159,81	DR722.150000T	206,12	175	1000	900
180	DI722.180000M	DI722.180000G	DI722.180000T	188,37	DR722.180000T	256,62	205	1000	1000
200	DI722.200000M	DI722.200000G	DI722.200000T	193,41	DR722.200000T	256,73	225	1000	1000
250	DI722.250000M	DI722.250000G	DI722.250000T	222,39	DR722.250000T	318,99	255	1000	1000
300	DI722.300000M	DI722.300000G	DI722.300000T	230,90	DR722.300000T	327,71	275	1150	1000
350	DI722.350000M	DI722.350000G	DI722.350000T	245,70	DR722.350000T	342,41	325	1150	1000



ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", I PRODOTTI DI QUESTA PAGINA SONO FABBRICATI IN ACCIAIO INOX AISI 304.

SCOSSALINA

Ø Int.	INOX	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI730.080000	41,93			DR730.080000	52,24	230	111	100	
100	DI730.100000	42,47			DR730.100000	53,36	250	111	100	
130	DI730.130000	43,42			DR730.130000	55,77	280	111	100	
150	DI730.150000	47,34			DR730.150000	60,96	300	111	100	
180	DI730.180000	54,99			DR730.180000	65,75	330	111	100	
200	DI730.200000	56,04			DR730.200000	68,28	350	111	100	
250	DI730.250000	56,72			DR730.250000	69,70	400	111	100	
300	DI730.300000	67,73			DR730.300000	72,09	450	111	100	
350	DI730.350000	88,41			DR730.350000	92,65	500	111	100	

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

CAPPELLO CINESE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI550.060000	64,45					180	230	100	60
80	DI550.080000	64,45	DA550.080000	61,19	DR550.080000	125,87	180	230	100	60
100	DI550.100000	70,14	DA550.100000	66,62	DR550.100000	135,87	180	250	100	60
130	DI550.130000	76,52	DA550.130000	72,59	DR550.130000	162,96	200	300	120	60
150	DI550.150000	85,33	DA550.150000	81,00	DR550.150000	176,51	200	325	120	60
180	DI550.180000	96,34	DA550.180000	91,44	DR550.180000	189,95	200	375	120	60
200	DI550.200000	109,37	DA550.200000	103,93	DR550.200000	203,70	210	375	130	60
250	DI550.250000	126,17	DA550.250000	119,93	DR550.250000	245,70	210	450	130	60
300	DI550.300000	170,27	DA550.300000	161,72	DR550.300000	296,52	210	500	130	60
350	DI550.350000	180,72	DA550.350000	156,98	DR550.350000	354,06	230	550	150	60



CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D	E
60	DI560.060000	110,85					220	230	165	180	67
80	DI560.080000	110,85	DA560.080000	99,87	DR560.080000	157,13	220	230	165	180	67
100	DI560.100000	121,70	DA560.100000	109,48	DR560.100000	185,85	255	250	200	200	67
130	DI560.130000	135,82	DA560.130000	122,25	DR560.130000	207,52	255	280	200	230	72
150	DI560.150000	154,26	DA560.150000	138,80	DR560.150000	233,45	305	315	250	250	75
180	DI560.180000	174,75	DA560.180000	157,38	DR560.180000	286,93	305	380	250	325	90
200	DI560.200000	192,39	DA560.200000	173,13	DR560.200000	319,04	305	400	250	325	100
250	DI560.250000	227,52	DA560.250000	204,73	DR560.250000	396,20	385	450	330	375	125
300	DI560.300000	301,61	DA560.300000	271,50	DR560.300000	461,96	385	530	330	450	150
350	DI560.350000	376,50	DA560.350000	338,92	DR560.350000	608,37	465	580	410	500	175



CAPPELLO ITALIA

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI580.080000	88,60	DA580.080000	79,78	DR580.080000	145,45	211	180	100	50
100	DI580.100000	102,97	DA580.100000	92,80	DR580.100000	175,30	231	200	100	50
130	DI580.130000	121,42	DA580.130000	109,37	DR580.130000	222,32	261	230	100	50
150	DI580.150000	139,21	DA580.150000	125,23	DR580.150000	235,98	281	250	130	50
180	DI580.180000	197,40	DA580.180000	177,60	DR580.180000	347,34	331	300	150	50
200	DI580.200000	207,99	DA580.200000	187,09	DR580.200000	365,64	331	300	155	50
250	DI580.250000	312,73	DA580.250000	281,53	DR580.250000	476,58	381	350	190	50
300	DI580.300000	423,58	DA580.300000	381,24	DR580.300000	581,34	381	350	190	50
350	DI580.350000	682,17	DA580.350000	613,92	DR580.350000	821,39	431	400	230	50



CAPPELLO A TRONCO DI CONO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI540.080000	69,55	DA540.080000	62,67	DR540.080000	128,40	135	60		
100	DI540.100000	77,41	DA540.100000	69,20	DR540.100000	138,68	135	60		
130	DI540.130000	88,15	DA540.130000	77,89	DR540.130000	154,32	135	60		
150	DI540.150000	95,52	DA540.150000	83,80	DR540.150000	164,45	135	60		
180	DI540.180000	106,39	DA540.180000	92,62	DR540.180000	182,48	135	60		
200	DI540.200000	115,56	DA540.200000	100,35	DR540.200000	190,63	135	60		
250	DI540.250000	136,82	DA540.250000	124,50	DR540.250000	217,68	135	60		
300	DI540.300000	158,91	DA540.300000	144,30	DR540.300000	245,42	135	60		
350	DI540.350000	191,27	DA540.350000	174,12	DR540.350000	285,39	135	60		

TERMINALE SEMPLICE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI590.080000	30,11	DA590.080000	27,13	DR590.080000	43,93	80	10	60	
100	DI590.100000	33,10	DA590.100000	29,85	DR590.100000	49,83	80	10	60	
130	DI590.130000	35,14	DA590.130000	31,62	DR590.130000	54,63	80	10	60	
150	DI590.150000	39,75	DA590.150000	35,82	DR590.150000	61,25	80	10	60	
180	DI590.180000	41,79	DA590.180000	37,73	DR590.180000	67,03	80	10	60	
200	DI590.200000	48,99	DA590.200000	44,10	DR590.200000	78,57	80	10	60	
250	DI590.250000	52,38	DA590.250000	47,08	DR590.250000	85,32	80	10	60	
300	DI590.300000	75,72	DA590.300000	68,10	DR590.300000	117,29	80	10	60	
350	DI590.350000	107,17	DA590.350000	96,46	DR590.350000	201,34	80	10	60	

CAPPELLO TURBOSTAR

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI530.080000	126,04			DR530.080000	255,82	220	215	165	180
100	DI530.100000	126,32			DR530.100000	255,82	255	215	200	200
130	DI530.130000	152,09			DR530.130000	312,42	255	215	200	230
150	DI530.150000	163,63			DR530.150000	320,60	305	230	250	250
180	DI530.180000	187,65			DR530.180000	382,68	305	295	250	325
200	DI530.200000	196,59			DR530.200000	396,62	305	295	250	325
250	DI530.250000	229,97			DR530.250000	493,21	385	345	330	375
300	DI530.300000	277,46			DR530.300000	546,70	385	390	330	450
350	DI530.350000	344,07			DR530.350000	575,67	435	490	380	500

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO È IDONEO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI AERAZIONE.

CAPPELLO A FLUSSO VERTICALE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€			A	B	C	D
80	DI568.080000	249,60	DA568.080000	231,67			228	195		
100	DI568.100000	275,19	DA568.100000	254,71			263	225		
130	DI568.130000	300,79	DA568.130000	277,75			315	270		
150	DI568.150000	326,39	DA568.150000	300,79			350	300		
180	DI568.180000	413,43	DA568.180000	381,42			385	330		
200	DI568.200000	499,18	DA568.200000	460,78			438	375		
250	DI568.250000	586,22	DA568.250000	541,42			525	450		
300	DI568.300000	671,98	DA568.300000	620,78			613	525		
350	DI568.350000	1106,68	DA568.350000	726,29			700	600		



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
60	DI650.060000	5,70					20			
80	DI650.080000	6,11			DR650.080000	13,52	20			
100	DI650.100000	6,25			DR650.100000	13,66	20			
130	DI650.130000	6,37			DR650.130000	14,35	20			
150	DI650.150000	6,65			DR650.150000	14,35	20			
180	DI650.180000	7,19			DR650.180000	14,64	20			
200	DI650.200000	7,32			DR650.200000	14,92	20			
250	DI650.250000	8,28			DR650.250000	15,06	20			
300	DI650.300000	9,36			DR650.300000	15,21	20			
350	DI650.350000	9,98			DR650.350000	15,63	20			

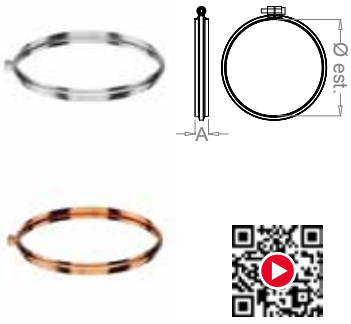

COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI660.080000	11,66			DR660.080000	24,21	40			
100	DI660.100000	11,87			DR660.100000	24,49	40			
130	DI660.130000	12,60			DR660.130000	24,79	40			
150	DI660.150000	12,81			DR660.150000	25,06	40			
180	DI660.180000	10,71			DR660.180000	26,32	40			
200	DI660.200000	13,76			DR660.200000	26,60	40			
250	DI660.250000	15,44			DR660.250000	26,90	40			
300	DI660.300000	17,12			DR660.300000	28,31	40			
350	DI660.350000	18,27			DR660.350000	32,53	40			

COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO CON CLIP

Ø Int.	INOX 304	€			Verniciato	€	A	B	C	D
80	DI662.080000	12,18			DI662.080000N	16,75	40			
100	DI662.100000	12,50			DI662.100000N	17,06	40			
130	DI662.130000	13,13			DI662.130000N	17,59	40			
150	DI662.150000	13,44			DI662.150000N	17,90	40			
180	DI662.180000	13,97			DI662.180000N	18,43	40			
200	DI662.200000	14,39			DI662.200000N	18,80	40			
250	DI662.250000	15,23			DI662.250000N	19,64	40			

GUARNIZIONE SILICONICA A LABBRA INCLINATE (H1)

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
60	MI770.060000	2,44			10			1
80	MI770.080000	2,44			10			1
100	MI770.100000	4,56			10			1
130	MI770.130000	6,03			10			1
150	MI770.150000	7,82			10			1
180	MI770.180000	10,59			10			1
200	MI770.200000	13,36			10			1
250	MI770.250000	18,73			10			1
300	MI770.300000	24,10			10			1
350	MI770.300000	24,10			10			1

APERTURA DI COMPENSAZIONE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
180	DI520.180000	369,98	-		DR520.180000	452,94	192	120	*	
200	DI520.200000	424,39	-		DR520.200000	484,76	192	120	*	
250	DI520.250000	500,90	-		DR520.250000	623,72	192	120	*	
300	DI520.300000	557,08	-		DR520.300000	703,27	192	120	*	
350	DI520.350000	601,72	-		DR520.350000	852,65	192	120	*	



***DA DIMENSIONARE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA**

STAFFA A MURO REGOLABILE

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
60	DI460.060000	28,90					50÷80	130	40	67
80	DI460.080000	31,07			DR460.080000	60,74	50÷80	130	40	67
100	DI460.100000	33,10			DR460.100000	64,85	50÷80	145	40	84
130	DI460.130000	35,96			DR460.130000	74,27	50÷80	164	40	105
150	DI460.150000	38,25			DR460.150000	77,65	50÷80	182	40	120
180	DI460.180000	41,12			DR460.180000	90,32	50÷80	205	40	140
200	DI460.200000	42,88			DR460.200000	96,60	50÷80	213	40	154
250	DI460.250000	52,24			DR460.250000	111,81	50÷80	254	40	189
300	DI460.300000	61,69			DR460.300000	140,92	50÷80	290	40	225
350	DI460.350000	56,91			DR460.350000	197,31	50÷80	350	40	285



FASCETTA CAVI TIRANTI

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI480.080000	45,47			DR480.080000	103,62	30			
100	DI480.100000	49,77			DR480.100000	113,77	30			
130	DI480.130000	59,01			DR480.130000	134,74	30			
150	DI480.150000	60,17			DR480.150000	137,71	30			
180	DI480.180000	70,00			DR480.180000	176,69	30			
200	DI480.200000	78,65			DR480.200000	179,67	30			
250	DI480.250000	92,19			DR480.250000	213,86	30			
300	DI480.300000	108,47			DR480.300000	221,05	30			
350	DI480.350000	123,06			DR480.350000	256,80	30			



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", I PRODOTTI DI QUESTA PAGINA SONO FABBRICATI IN ACCIAIO INOX AISI 304.

PROLUNGHE PER STAFFE A MURO

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C
80	DI465.080000	20,08			DR465.080000	41,69	126	76	40÷200
100	DI465.100000	21,44			DR465.100000	44,35	145	95	40÷200
130	DI465.130000	23,33			DR465.130000	48,30	168	118	40÷200
150	DI465.150000	24,82			DR465.150000	51,39	183	133	40÷200
180	DI465.180000	26,60			DR465.180000	55,06	205	155	40÷200
200	DI465.200000	27,68			DR465.200000	57,46	220	170	40÷200
250	DI465.250000	33,78			DR465.250000	69,97	250	200	40÷200
300	DI465.300000	39,49			DR465.300000	81,81	300	250	40÷200
350	DI465.350000	47,08			DR465.350000	97,71	350	300	40÷200



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

RACCORDI MONO → DOPPIA e DOPPIA → MONO inox

Ø 1	Ø 2	316 M→D	€	316 D→M	€	316 F→D	€	A	B	C
80	80	DI630.080000	73,12	DI631.080000	87,81	DI629.080000	73,12	142	53	75
100	80	DI630.100080	109,77	DI631.100080	131,84	DI629.100080	109,77	142	53	75
130	80	DI630.130080	115,19	DI631.130080	138,23	DI629.130080	115,19	142	53	75
150	80	DI630.150080	135,53	DI631.150080	144,76	DI629.150080	135,53	142	53	75
100	100	DI630.100000	77,47	DI631.100000	93,05	DI629.100000	77,47	142	53	75
130	100	DI630.130100	117,21	DI631.130100	140,79	DI629.130100	117,21	142	53	75
150	100	DI630.150100	122,25	DI631.150100	146,81	DI629.150100	122,25	142	53	75
130	120	DI630.130120	117,36	DI631.130120	140,93	DI629.130120	117,36	142	53	75
150	120	DI630.150120	122,51	DI631.150120	147,06	DI629.150120	122,51	142	53	75
180	120	DI630.180120	127,27	DI631.180120	152,82	DI629.180120	127,27	142	53	75
200	120	DI630.200120	133,50	DI631.200120	160,25	DI629.200120	133,50	142	53	75
130	130	DI630.130000	83,30	DI631.130000	100,09	DI629.130000	83,30	142	53	75
150	130	DI630.150130	124,96	DI631.150130	150,00	DI629.150130	124,96	142	53	75
180	130	DI630.180130	129,71	DI631.180130	155,77	DI629.180130	129,71	142	53	75
200	130	DI630.200130	135,94	DI631.200130	163,19	DI629.200130	135,94	142	53	75
250	130	DI630.250130	153,04	DI631.250130	183,68	DI629.250130	153,04	142	53	75
150	140	DI630.150140	127,53	DI631.150140	153,09	DI629.150140	127,53	142	53	75
180	140	DI630.180140	132,28	DI631.180140	158,84	DI629.180140	132,28	142	53	75
200	140	DI630.200140	138,53	DI631.200140	166,26	DI629.200140	138,53	142	53	75
250	140	DI630.250140	156,30	DI631.250140	187,65	DI629.250140	156,30	142	53	75
300	140	DI630.300140	166,88	DI631.300140	196,09	DI629.300140	166,88	142	53	75
150	150	DI630.150000	88,33	DI631.150000	106,10	DI629.150000	88,33	142	53	75
180	150	DI630.180150	138,80	DI631.180150	166,65	DI629.180150	138,80	142	53	75
200	150	DI630.200150	143,28	DI631.200150	172,02	DI629.200150	143,28	142	53	75
250	150	DI630.250150	159,69	DI631.250150	191,74	DI629.250150	159,69	142	53	75
300	150	DI630.300150	170,01	DI631.300150	200,31	DI629.300150	170,01	142	53	75
180	160	DI630.180160	140,70	DI631.180160	168,96	DI629.180160	140,70	142	53	75
200	160	DI630.200160	147,21	DI631.200160	176,77	DI629.200160	147,21	142	53	75
250	160	DI630.250160	161,19	DI631.250160	193,53	DI629.250160	161,19	142	53	75
300	160	DI630.300160	171,09	DI631.300160	204,02	DI629.300160	171,09	142	53	75
180	180	DI630.180000	93,07	DI631.180000	111,60	DI629.180000	93,07	142	53	75
200	180	DI630.200180	149,10	DI631.200180	178,94	DI629.200180	149,10	142	53	75
250	180	DI630.250180	163,76	DI631.250180	196,60	DI629.250180	163,76	142	53	75
300	180	DI630.300180	174,07	DI631.300180	205,30	DI629.300180	174,07	142	53	75
350	180	DI630.350180	205,14	DI631.350180	284,45	DI629.350180	205,14	142	53	75
200	200	DI630.200000	99,32	DI631.200000	119,29	DI629.200000	99,32	142	53	75
250	200	DI630.250200	171,36	DI631.250200	205,68	DI629.250200	171,36	142	53	75
300	200	DI630.300200	181,67	DI631.300200	208,89	DI629.300200	181,67	142	53	75
180	220	DI630.180220	144,00	DI631.180220	168,70	DI629.180220	144,00	142	53	75
200	220	DI630.200220	147,70	DI631.200220	173,57	DI629.200220	147,70	142	53	75
250	220	DI630.250220	163,97	DI631.250220	213,50	DI629.250220	163,97	142	53	75
350	220	DI630.350220	218,70	DI631.350220	275,73	DI629.350220	218,70	142	53	75
250	250	DI630.250000	113,97	DI631.250000	136,83	DI629.250000	113,97	142	53	75
300	250	DI630.300250	204,33	DI631.300250	235,64	DI629.300250	204,33	142	53	75
350	250	DI630.350250	234,86	DI631.350250	279,41	DI629.350250	234,86	142	53	75
300	300	DI630.300000	124,29	DI631.300000	149,15	DI629.300000	124,29	142	53	75
350	300	DI630.350300	251,24	DI631.350300	271,74	DI629.350300	251,24	142	53	75
350	350	DI630.350000	154,81	DI631.350000	185,85	DI629.350000	154,81	142	53	75

RACCORDO cod. fig. DI629: direzione fumi mono (F) → doppia (F)
RACCORDO cod. fig. DI630: direzione fumi mono (M) → doppia (F)
RACCORDO cod. fig. DI631: direzione fumi doppia (M) → mono (F)

RACCORDO cod. fig. DI629
direzione fumi:
da mono (femmina)
a doppia (interno femmina)

Senso dei fumi →

Mono → Doppia



RACCORDO cod. fig. DI630
direzione fumi:
da mono (maschio)
a doppia (interno femmina)

Senso dei fumi →

Mono → Doppia



Senso dei fumi →

RACCORDO cod. fig. DI631
direzione fumi:
da doppia (interno maschio)
a mono (femmina)

Doppia → Mono



PLACCA AERATA DI SICUREZZA PIANA

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øi	
80	DI615.080000	53,24	DI615.080000N	78,86	380	344	150	140	1
100	DI615.100000	53,76	DI615.100000N	81,17	400	364	164	160	1
130	DI615.130000	74,76	DI615.130000N	93,66	430	394	200	190	1
150	DI615.150000	75,29	DI615.150000N	95,97	450	414	220	210	1
180	DI615.180000	76,13	DI615.180000N	99,54	480	444	250	240	1
200	DI615.200000	76,65	DI615.200000N	101,85	500	464	270	260	1
250	DI615.250000	89,36	DI615.250000N	112,77	550	514	270	260	1
300	DI615.300000	184,91	DI615.300000N	136,29	600	564	270	260	1
350	DI615.350000		DI615.350000N						





PLACCA SOFFITTO PER INCLINAZIONE 0-10°

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI677.080000	63,53	DI677.080000N	79,49	395	397	140	1
100	DI677.100000	63,95	DI677.100000N	81,90	415	417	140	1
130	DI677.130000	64,58	DI677.130000N	85,58	445	448	140	1
150	DI677.150000	77,49	DI677.150000N	93,56	465	468	140	1
180	DI677.180000	78,12	DI677.180000N	97,13	495	498	140	1
200	DI677.200000	141,33	DI677.200000N	127,37	515	519	140	1
250	DI677.250000	142,38	DI677.250000N	133,46	565	569	140	1



PLACCA SOFFITTO PER INCLINAZIONE 11-30°

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI678.080000	63,53	DI678.080000N	79,49	395	413	140	1
100	DI678.100000	63,95	DI678.100000N	81,90	415	436	140	1
130	DI678.130000	64,58	DI678.130000N	85,58	445	471	140	1
150	DI678.150000	140,28	DI678.150000N	121,38	465	494	140	1
180	DI678.180000	140,91	DI678.180000N	124,95	495	528	140	1
200	DI678.200000	141,33	DI678.200000N	127,37	515	551	140	1
250	DI678.250000	142,38	DI678.250000N	133,46	565	609	140	1



PLACCA SOFFITTO PER INCLINAZIONE 31-45°

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI679.080000	113,72	DI679.080000N	101,85	395	443	140	1
100	DI679.100000	114,14	DI679.100000N	104,27	415	471	140	1
130	DI679.130000	114,77	DI679.130000N	107,84	445	513	140	1
150	DI679.150000	140,28	DI679.150000N	121,38	465	542	140	1
180	DI679.180000	140,91	DI679.180000N	124,95	495	584	140	1
200	DI679.200000	141,33	DI679.200000N	127,37	515	612	140	1
250	DI679.250000	142,38	DI679.250000N	133,46	565	683	140	1



PLACCA AERATA PER TETTI CON INCLINAZIONE 11°-30° (PENDENZA 18%- 57%)

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI618.080000	61,64	DI618.080000N	95,03	430	345	16	1
100	DI618.100000	67,10	DI618.100000N	99,75	450	365	16	1
130	DI618.130000	68,78	DI618.130000N	104,16	480	395	16	1
150	DI618.150000	69,83	DI618.150000N	107,10	500	415	16	1
180	DI618.180000	86,52	DI618.180000N	118,13	530	445	16	1
200	DI618.200000	87,68	DI618.200000N	120,96	550	465	16	1
250	DI618.250000	101,75	DI618.250000N	133,25	600	515	16	1
300	DI618.300000	148,47	DI618.300000N	143,96	650	565	16	1

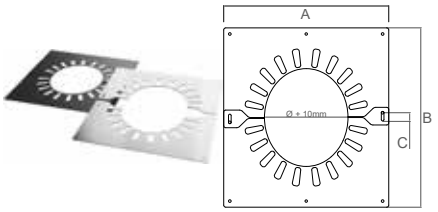

ROSONE PER SOFFITTO CON INCLINAZIONE 0°-10° (PENDENZA 0% - 17%)

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI673.080000	51,03	DI673.080000N	56,07	395	140	5	1
100	DI673.100000	51,35	DI673.100000N	57,54	415	140	5	1
130	DI673.130000	59,75	DI673.130000N	63,21	445	140	5	1
150	DI673.150000	60,06	DI673.150000N	64,68	465	140	5	1
180	DI673.180000	60,69	DI673.180000N	66,99	495	140	5	1
200	DI673.200000	61,01	DI673.200000N	68,46	515	140	5	1
250	DI673.250000	73,61	DI673.250000N	77,28	565	140	5	1

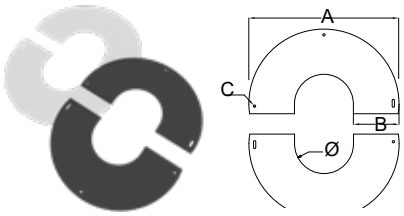

ROSONE PER SOFFITTO CON INCLINAZIONE 11°-30° (PENDENZA 18%- 57%)

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI674.080000	55,13	DI674.080000N	66,68	395	140	5	1
100	DI674.100000	55,55	DI674.100000N	68,25	415	140	5	1
130	DI674.130000	64,58	DI674.130000N	74,34	445	140	5	1
150	DI674.150000	64,89	DI674.150000N	75,92	465	140	5	1
180	DI674.180000	115,82	DI674.180000N	100,70	495	140	5	1
200	DI674.200000	116,24	DI674.200000N	102,27	515	140	5	1
250	DI674.250000	142,38	DI674.250000N	117,39	565	140	5	1

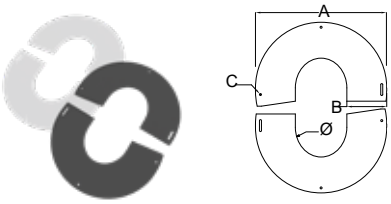

ROSONE PER SOFFITTO CON INCLINAZIONE 31-45° (PENDENZA 58%- 100%)

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	
80	DI675.080000	97,02	DI675.080000N	91,14	395	140	5	1
100	DI675.100000	97,44	DI675.100000N	92,82	415	140	5	1
130	DI675.130000	114,77	DI675.130000N	102,59	445	140	5	1
150	DI675.150000	115,19	DI675.150000N	104,27	465	140	5	1
180	DI675.180000	115,82	DI675.180000N	106,68	495	140	5	1
200	DI675.200000	116,24	DI675.200000N	108,26	515	140	5	1
250	DI675.250000	142,38	DI675.250000N	123,38	565	140	5	1

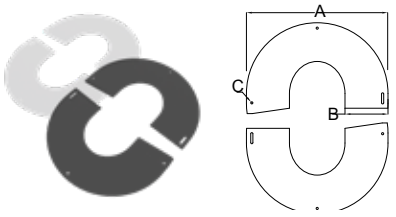

Sistema GZeRo MilleGradi

La combinazione dell'utilizzo del legno o di materiali contenenti legno nelle costruzioni, oltre all'uso sempre piu frequente di combustibili a biomasse come sistemi di riscaldamento alternativi, ha dato luogo con frequenze sempre maggiori al verificarsi di incendi di edifici causati da non corrette installazioni di camini. Molti incendi sono causati dal surriscaldamento della canna fumaria, probabilmente dovuto alla scarsa pulizia del camino e all'assenza di coibentazione delle parti in vicinanza a materiale combustibile.

Vorremmo precisare che l'auto-combustione del creosoto (la crosta di fuliggine che si forma alla parete del camino) genera fenomeni che fanno arrivare la temperatura all'interno del camino fino a più di 1000°C.

La norma **UNI-EN-10683** prescrive che la temperatura di un camino/canna fumaria posto nelle vicinanze e/o a contatto con eventuali materiali combustibili non debba superare determinate soglie.

Come risolvere in sicurezza questo problema? Due sono le soluzioni.

La prima, "forse" la più ecomomica, è quella di calcolare e costruire il "**camino composito**", cioè un camino costruito in loco, utilizzando una combinazione di componenti compatibili tra loro, quali: tubo interno (parete direttamente a contatto con i fumi); eventuale isolamento; involucro (la parete esterna a contatto con la costruzione). Tali componenti spesso sono forniti da produttori diversi: in questo modo, la responsabilità sulla prestazione di prodotto "camino composito" (cioè dell'insieme degli elementi installati), e in particolare la responsabilità di certificare la distanza dai materiali combustibili, ricade su chi installa o assembla.

Le alternative da noi proposte, sicure, testate in laboratorio e certificate, sono i sistemi **GZeRo MilleGradi** e **GZeRo Passepartout**, progettati per la prevenzione degli incendi negli edifici, permettendo al camino/canna fumaria di attraversare pareti, tetti e solai, anche quando questi siano costruiti in materiale combustibile, soddisfando così la norma **UNI-EN 10683**.

Il sistema **GZeRo MilleGradi** va installato in abbinamento ai sistemi Polymaxacciai doppiaparete **(vedere D.O.P del prodotto)**. Inoltre va precisato che il regime di temperatura di utilizzo del sistema fumario va declassato a T450. **Il sistema è comunque idoneo a supportare l'incendio da fuoco da fuliggine (1000°C per 30 minuti).**

Per venire incontro alle esigenze di progettazione e costruzione dell'edilizia moderna, visto il trend in atto, che è quello di realizzare tetti e/o solai con sempre più elevati spessori di coibentazione, **GZeRo MilleGradi** viene prodotto anche nella versione "Maxi", alta 1150 mm, consentendone così l'installazione in tutti quei casi in cui

la pendenza del tetto è estremamente accentuata e/o lo spessore di coibentazione è molto grande. Proprio per soddisfare appieno le esigenze di tutti i progettisti, a richiesta, può essere realizzato su misura, **fino all'altezza massima di 2 metri**, oppure anche con **finitura esterna rame** mediante fuscio di copertura (estetico).

L'installatore, può in alcuni casi, utilizzare siliconi, mastici butilici o guaine bituminose per effettuare la sigillatura in modo tale da evitare eventuali infiltrazioni verso l'interno dell'edificio, e da consentire alle acque metoriche il loro normale e regolare deflusso verso la grondaia senza l'utilizzo di un faldale.

Con questo nuovo sistema abbiamo voluto semplificare le installazioni più difficili, dove gli incendi spesso sono una minaccia per la vita di chi abita gli edifici ove il camino è installato. Chi pensa "il rischio è il mio mestiere", generalmente incorre in guai seri: la nostra azienda ha un'esperienza ventennale nel settore dei camini, e da sempre consiglia di cercare prodotti che offrano certezza, sicurezza e rispetto delle norme.

Questa gamma di prodotto è stata studiata proprio con lo scopo di offrire una soluzione ad ogni tipologia di problema che si possa incontrare in cantiere, cercando di venire incontro alle più disparate esigenze del cliente, avendone a cuore prima di tutto la sicurezza.

SUPPORTO A TETTO G$_{ZeRo}$ MilleGradi

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI745.080000	482,41	280	738	586	447	1
100	DI745.100000	588,39	300	738	586	467	1
130	DI745.130000	660,07	330	738	586	497	1
150	DI745.150000	686,05	350	738	586	517	1
180	DI745.180000	740,32	380	738	586	547	1
200	DI745.200000	816,48	400	738	586	567	1
250	DI745.250000	949,34	450	738	586	617	1
300	DI745.300000	1031,90	500	738	586	667	1



SUPPORTO A TETTO G$_{ZeRo}$ MilleGradi Maxi

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI746.080000	821,98	280	1238	1086	447	1
100	DI746.100000	930,77	300	1238	1086	467	1
130	DI746.130000	1044,18	330	1238	1086	497	1
150	DI746.150000	1085,40	350	1238	1086	517	1
180	DI746.180000	1171,02	380	1238	1086	547	1
200	DI746.200000	1291,61	400	1238	1086	567	1
250	DI746.250000	1501,77	450	1238	1086	617	1
300	DI746.300000	1632,57	500	1238	1086	667	1



PASSEPARTOUT RACCORDO G$_{ZeRo}$

Ø Inf.	Ø Sup.	Cod. Art.	(Per EuroStar Mono)
80	80	MI758.080000	149,25
100	100	MI758.100000	161,53
130	130	MI758.130000	183,93
150	150	MI758.150000	200,82
180	180	MI758.180000	223,86
200	200	MI758.200000	244,22
250	250	MI758.250000	284,92
300	300	MI758.300000	332,40
Ø Inf.	**Ø Sup.**	**Cod. Art.**	**(Per Nerino)**
80	80	MP758.080000	157,29
100	100	MP758.100000	176,40
120	130	MP758.130120	206,01
Ø Inf.	**Ø Sup.**	**Cod. Art.**	**(Per Nerone)**
120	130	MN758.130120	206,01
130	130	MN758.130000	206,01
150	150	MN758.150000	228,69
130	150	MN758.150130	228,69
120	150	MN758.150120	228,69
160	180	MN758.180160	256,31
180	180	MN758.180000	256,31
200	200	MN758.200000	280,88

SISTEMA MP758 Ø80

SISTEMA MI758 Ø150

SISTEMA MN758 Ø150

SISTEMA MN758.150130

ATTENZIONE: È OBBLIGATORIO UTILIZZARE QUESTA FIGURA PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA PASSEPARTOUT, IN QUANTO È L'UNICO MODO DI GARANTIRE UN APPROPRIATO RACCORDO CON IL CAMINO.
***ATTENZIONE: SOLO PER L'ARTICOLO MP758.080000, PER PROVVEDERE ALL'INSTALLAZIONE SARÀ NECESSARIO UTILIZZARE IN AGGIUNTA L'ARTICOLO MS130.080000 IN CASO DI SISTEMA NERINO PLUS O L'ARTICOLO MP130.080000 IN CASO DI SISTEMA NERINO**

Sistema GZeRo Passepartout

La combinazione dell'utilizzo del legno o di materiali contenenti legno nelle costruzioni, oltre all'uso sempre piu frequente di combustibili a biomasse come sistemi di riscaldamento alternativi, ha dato luogo con frequenze sempre maggiori al verificarsi di incendi di edifici causati da non corrette istallazioni di camini. Molti incendi sono causati dal surriscaldamento della canna fumaria, probabilmente dovuto alla scarsa pulizia del camino e all'assenza di coibentazione delle parti in vicinanza a materiale combustibile.

Vorremmo precisare che l'auto-combustione del creosoto (la crosta di fuliggine che si forma alla parete del camino) genera fenomeni che fanno arrivare la temperatura all'interno del camino fino a più di 1000°C.

La norma **UNI-EN-10683** prescrive che la temperatura di un camino/canna fumaria posto nelle vicinanze e/o a contatto con eventuali materiali combustibili non debba superare determinate soglie.

Come risolvere in sicurezza questo problema? Due sono le soluzioni.

La prima, "forse" la più ecomomica, è quella di calcolare e costruire il "**camino composito**", cioè un camino costruito in loco, utilizzando una combinazione di componenti compatibili tra loro, quali: tubo interno (parete direttamente a contatto con i fumi); eventuale isolamento; involucro (la parete esterna a contatto con la costruzione). Tali componenti spesso sono forniti da produttori diversi: in questo modo, la responsabilità sulla prestazione di prodotto "camino composito" (cioè dell'insieme degli elementi installati), e in particolare la responsabilità di certificare la distanza dai materiali combustibili, ricade su chi installa o assembla.

Le alternative da noi proposte, sicure, testate in laboratorio e certificate, sono i sistemi **GZeRo MilleGradi** e **GZeRo Passepartout**, progettati per la prevenzione degli incendi negli edifici, permettendo al camino/canna fumaria di attraversare pareti, tetti e solai, anche quando questi siano costruiti in materiale combustibile, soddisfando così la norma UNI-EN 10683.

Il sistema **GZeRo Passepartout** va installato in abbinamento ai sistemi Polymaxacciai doppiaparete **Eurostar DI** e **Eurostar DR**. Inoltre va precisato che il regime di temperatura di utilizzo del sistema fumario va declassato a T450. **Il sistema è comunque idoneo a supportare l'incendio da fuoco da fuliggine** (1000°C per 30 minuti).

GZeRo Passepartout viene prodotto in 6 diverse versioni:

due modelli di attraversamento per tetti, uno limitato al solo attraversamento, l'altro adatto anche a sostenere un breve camino sovrastante; ambedue con il relativo faldale inclinato avente base in piombo nelle varianti inox e rame (disponbile separatamente);

tre modelli di attraversamento per solaio, concepiti per soddisfare ogni tipo di esigenza, anche economica; tutti fungono da supporto leggero, con diverse esigenze sia di coibentazione acustica/termica, sia di finitura estetica;

un attraversamento modulare per pareti, in cui l'isolamento assume estrema importanza, visto che spesso viene installato su pareti perimetrali esterne, evitando comunque spifferi di aria.

Con questo nuovo sistema abbiamo voluto semplificare le installazioni più difficili, dove gli incendi spesso sono una minaccia per la vita di chi abita gli edifici ove il camino è installato. Chi pensa "il rischio è il mio mestiere", generalmente incorre in guai seri: la nostra azienda ha un'esperienza ventennale nel settore dei camini, e da sempre consiglia di cercare prodotti che offrano certezza, sicurezza e rispetto delle norme.

Questa gamma di prodotto è stata studiata proprio con lo scopo di offrire una soluzione ad ogni tipologia di problema che si possa incontrare in cantiere, cercando di venire incontro alle più disparate esigenze del cliente, avendone a cuore prima di tutto la sicurezza.

PASSEPARTOUT ATTRAVERSAMENTO G$_{ZeRo}$

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI760.080000	**472,02**	230	280	400	500	1
100	DI760.100000	**534,57**	250	300	400	500	1
130	DI760.130000	**600,10**	280	330	400	500	1
150	DI760.150000	**623,29**	300	350	400	500	1
180	DI760.180000	**672,55**	330	380	400	500	1
200	DI760.200000	**741,73**	350	400	400	500	1
250	DI760.250000	**862,48**	400	450	400	500	1
300	DI760.300000	**937,51**	450	500	400	500	1



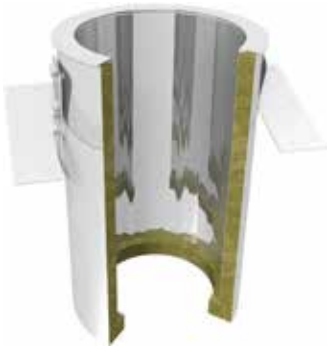

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE, QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 3 04.

PASSEPARTOUT SUPPORTO A TETTO G$_{ZeRo}$

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI750.080000	**772,14**	230	280	400	500	1
100	DI750.100000	**846,75**	250	300	400	500	1
130	DI750.130000	**934,12**	280	330	400	500	1
150	DI750.150000	**970,89**	300	350	400	500	1
180	DI750.180000	**1041,30**	330	380	400	500	1
200	DI750.200000	**1123,93**	350	400	400	500	1
250	DI750.250000	**1281,18**	400	450	400	500	1
300	DI750.300000	**1403,69**	450	500	400	500	1



PASSEPARTOUT FALDALE G$_{ZeRo}$

Ø Int.	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	D	
80	DI726.080000	285,73	DR726.080000	341,43	180	350	1000	1000	1
100	DI726.100000	286,55	DR726.100000	343,54	200	350	1000	1000	1
130	DI726.130000	300,37	DR726.130000	374,66	230	400	1000	1000	1
150	DI726.150000	307,99	DR726.150000	383,67	250	400	1000	1000	1
180	DI726.180000	352,76	DR726.180000	436,88	280	450	1200	1000	1
200	DI726.200000	353,57	DR726.200000	439,70	300	450	1200	1000	1
250	DI726.250000	405,53	DR726.250000	503,35	350	500	1200	1150	1
300	DI726.300000	429,00	DR726.300000	652,30	400	550	1200	1150	1



ATTENZIONE: LA SCOSSALINA È COMPRESA NEL PREZZO DEL FALDALE.
ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

PASSEPARTOUT PARETE G$_{ZeRo}$

Ø Int.	Parete	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	20	DI764.080020	383,99	500	550	400	450	1
80	40	DI764.080040	500,58	500	550	400	450	1
80	60	DI764.080060	625,43	500	550	400	450	1
100	20	DI764.100020	397,49	500	550	400	450	1
100	40	DI764.100040	517,10	500	550	400	450	1
100	60	DI764.100060	644,05	500	550	400	450	1
130	20	DI764.130020	472,43	600	650	500	550	1
130	40	DI764.130040	638,69	600	650	500	550	1
130	60	DI764.130060	811,84	600	650	500	550	1
150	20	DI764.150020	484,87	600	650	500	550	1
150	40	DI764.150040	654,17	600	650	500	550	1
150	60	DI764.150060	835,11	600	650	500	550	1
180	20	DI764.180020	509,42	600	650	500	550	1
180	40	DI764.180040	682,91	600	650	500	550	1
180	60	DI764.180060	869,21	600	650	500	550	1
200	20	DI764.200020	525,24	600	650	500	550	1
200	40	DI764.200040	701,77	600	650	500	550	1
200	60	DI764.200060	893,29	600	650	500	550	1
250	20	DI764.250020	637,77	700	750	600	650	1
250	40	DI764.250040	874,44	700	750	600	650	1
250	60	DI764.250060	1126,13	700	750	600	650	1
300	20	DI764.300020	690,35	700	750	600	650	1
300	40	DI764.300040	935,30	700	750	600	650	1
300	60	DI764.300060	1197,91	700	750	600	650	1

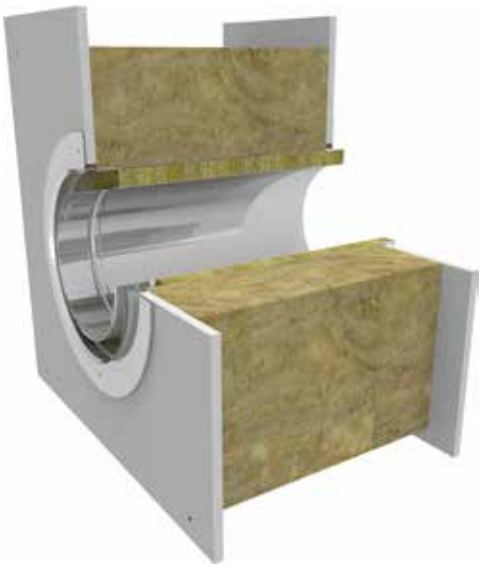





PASSEPARTOUT SOLAIO "Base"

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI752.080000	**190,35**	130	500	415	85	1
100	DI752.100000	**199,45**	150	500	415	85	1
130	DI752.130000	**211,80**	180	500	415	85	1
150	DI752.150000	**220,62**	200	500	415	85	1
180	DI752.180000	**323,85**	230	500	415	85	1
200	DI752.200000	**333,22**	250	500	415	85	1
250	DI752.250000	**353,97**	300	500	415	85	1
300	DI752.300000	**375,95**	350	500	415	85	1



UTILIZZO ESCLUSIVO PER AMBIENTI INTERNI

PASSEPARTOUT SOLAIO "Classe E" G$_{ZeRo}$

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI754.080000	**252,62**	280	500	415	85	1
100	DI754.100000	**265,10**	300	500	415	85	1
130	DI754.130000	**282,88**	330	500	415	85	1
150	DI754.150000	**295,37**	350	500	415	85	1
180	DI754.180000	**421,12**	380	500	415	85	1
200	DI754.200000	**434,30**	400	500	415	85	1
250	DI754.250000	**464,82**	450	500	415	85	1
300	DI754.300000	**496,99**	500	500	415	85	1



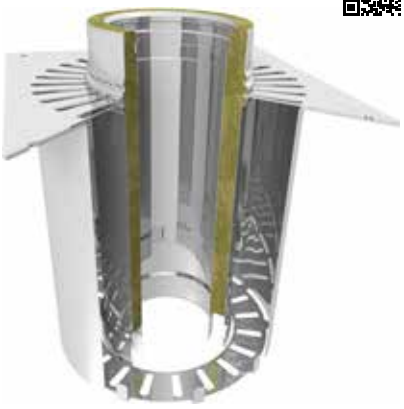

UTILIZZO ESCLUSIVO PER AMBIENTI INTERNI

PASSEPARTOUT SOLAIO "Classe A" G$_{ZeRo}$

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI756.080000	**471,47**	280	500	325	330	1
100	DI756.100000	**485,45**	300	500	325	350	1
130	DI756.130000	**564,68**	330	500	325	380	1
150	DI756.150000	**578,79**	350	500	325	400	1
180	DI756.180000	**600,10**	380	500	325	430	1
200	DI756.200000	**614,20**	400	500	325	450	1
250	DI756.250000	**777,96**	450	500	325	500	1
300	DI756.300000	**844,99**	500	500	325	550	1



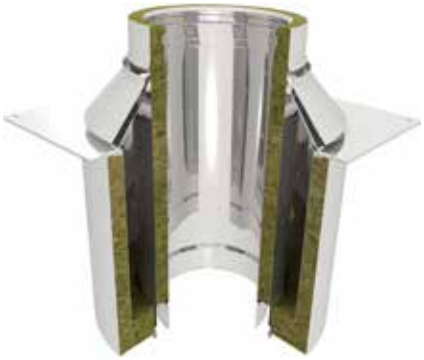

UTILIZZO ESCLUSIVO PER AMBIENTI INTERNI

Doppiaparete aria

Euroair DS - inox
Euroair DU - "rame"

Euroair DS è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica inserita. È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI EN 1856/1. È disponibile in una gamma di diametri che vanno dal diametro 80 mm fino al diametro 250 mm. Le finiture esterne prevedono anche la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C.

In sintesi

➔ spessori di serie: 4/10 mm

➔ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 15%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 30% Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Diametro est. (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Spessore int. (mm)	0,4 mm						0,5 mm
Materiale interno	**serie DS** AISI 316 L finitura BA (lucido)				**serie DU** AISI 316 L finitura BA (lucido)		
Materiale esterno	**serie DS** AISI 304 finitura BA (lucido)				**serie DU** Rame ricotto, spess. 6/10 mm		
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O20						
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente						
Tenuta alle pressioni	mediante guarnizione siliconica installata fino al diam. 160, fornibile separatamente fino al diametro 250 mm						
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi						
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione (ad esclusione di combustibili solidi)						
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche						


550

540

560

580

180

190

200

220

Codici Figura Euroair

Euroair DS (est inox)	Euroair DU (est. rame)	Cod. Art. Figura	
DS	DU	**060**	Mod. lineare altezza 1000 mm
DS	DU	**070**	Mod. lineare altezza 700 mm
DS	DU	**080**	Mod. lineare altezza 500 mm
DS	DU	**090**	Mod. lineare altezza 330 mm
DS	DU	**100**	Mod. lineare altezza 250 mm
DS	DU	**120**	Bicchiere di montaggio
DS	DU	**130**	Modulo telescopico
DS	DU	**180**	Curva fissa a 15°
DS	DU	**190**	Curva fissa a 30°
DS	DU	**200**	Curva fissa a 45°
DS	DU	**220**	Curva fissa a 90°
DS	DU	**250**	Raccordo a T 90°
DS	DU	**260**	Raccordo a T 90° ridotto
DS	DU	**300**	Modulo di ispezione tondo
DS	DU	**350**	Tappo con scarico
DS	DU	**360**	Tappo con maniglia
DS	DU	**400**	Base di partenza con scarico
DS	DU	**440**	Supporto murale
DS	DU	**460**	Staffa a muro
DS	DU	**500**	Prelievo fumi e temperatura
DS	DU	**505**	Prelievo fumi
DS	DU	**540**	Cappello a tronco di cono
DS	DU	**550**	Cappello cinese
DS	DU	**560**	Cappello a botte
DS	DU	**580**	Cappello Italia
DS	DU	**630**	Raccordo monoparete
DS	DU	**650**	Fascetta di bloccaggio
DS	DU	**470**	Collari con tassello
DS	DU	**769**	Guarnizione siliconica

100

070

500

505

400

080

260

250


440

300

350

060

630

460

470

360

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS060.080000	74,51	DU060.080000	163,80	950	50		5
100	DS060.100000	86,82	DU060.100000	196,01	950	50		3
130	DS060.130000	116,29			950	50		5
160	DS060.160000	127,16			950	50		4
180	DS060.180000	140,79			950	50		1
200	DS060.200000	169,18			950	50		1
230	DS060.230000	190,79			950	50		1



MODULI LINEARI ALTEZZA 700 mm

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS070.080000	71,48	DU070.080000	153,89	650	50		5
100	DS070.100000	77,16	DU070.100000	168,01	650	50		3
130	DS070.130000	93,46			650	50		5
160	DS070.160000	107,59			650	50		4
180	DS070.180000	121,60			650	50		1
200	DS070.200000	143,09			650	50		1
230	DS070.230000	161,32			650	50		1



MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS080.080000	50,24	DU080.080000	108,78	450	50		5
100	DS080.100000	56,88	DU080.100000	124,39	450	50		3
130	DS080.130000	67,86			450	50		5
160	DS080.160000	79,45			450	50		4
180	DS080.180000	86,82			450	50		1
200	DS080.200000	101,91			450	50		1
230	DS080.230000	119,54			450	50		1



MODULI LINEARI ALTEZZA 333 mm

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS090.080000	46,25	DU090.080000	98,63	283	50		9
100	DS090.100000	51,81	DU090.100000	111,75	283	50		9
130	DS090.130000	58,93			283	50		5
160	DS090.160000	69,07			283	50		4
180	DS090.180000	72,09			283	50		1
200	DS090.200000	77,89			283	50		1
230	DS090.230000	90,32			283	50		1



MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS100.080000	**40,46**	DU100.080000	**87,72**	200	50		5
100	DS100.100000	**44,32**	DU100.100000	**97,63**	200	50		3
130	DS100.130000	**49,75**			200	50		5
160	DS100.160000	**54,82**			200	50		4
180	DS100.180000	**59,17**			200	50		1
200	DS100.200000	**63,51**			200	50		1
230	DS100.230000	**73,30**			200	50		1



BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS120.080000	**30,43**	DU120.080000	**52,59**	125	75	50	1
100	DS120.100000	**38,04**	DU120.100000	**53,60**	125	75	50	1
130	DS120.130000	**41,78**			125	75	50	1
160	DS120.160000	**45,16**			125	75	50	1
180	DS120.180000	**48,67**			125	75	50	1
200	DS120.200000	**53,26**			125	75	50	1
230	DS120.230000	**60,86**			125	75	50	1



MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS130.080000	**91,05**	DU130.080000	**163,80**	325	335	325	1
100	DS130.100000	**106,14**	DU130.100000	**196,01**	325	335	325	1
130	DS130.130000	**142,00**			325	335	325	1
160	DS130.160000	**155,42**			325	335	325	1
180	DS130.180000	**172,07**			325	335	325	1
200	DS130.200000	**206,72**			325	335	325	1
230	DS130.230000	**233,17**			325	335	325	1



BASE DI PARTENZA CON SCARICO

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS400.080000	**130,65**	DU400.080000	**250,28**	150	200	20	1
100	DS400.100000	**139,35**	DU400.100000	**266,88**	150	220	20	1
130	DS400.130000	**168,69**			150	250	20	1
160	DS400.160000	**182,82**			150	280	20	1
180	DS400.180000	**198,64**			150	300	20	1
200	DS400.200000	**213,85**			150	320	20	1
230	DS400.230000	**235,46**			150	350	20	1



CURVA A 15°

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS180.080000	87,91	DU180.080000	188,59	160	29	217	6
100	DS180.100000	92,01	DU180.100000	197,49	163	29	222	6
130	DS180.130000	97,21			167	30	230	1
160	DS180.160000	102,52			171	31	238	1
180	DS180.180000	111,22			173	32	243	1
200	DS180.200000	119,43			176	33	248	1
230	DS180.230000	142,24			180	34	256	1



CURVA A 30°

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS190.080000	87,91	DU190.080000	188,59	165	62	232	6
100	DS190.100000	92,01	DU190.100000	197,49	170	65	242	6
130	DS190.130000	97,21			177	69	257	1
160	DS190.160000	102,52			185	73	272	1
180	DS190.180000	111,22			190	75	282	1
200	DS190.200000	119,43			195	78	292	1
230	DS190.230000	142,24			202	82	307	1



CURVA A 45°

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS200.080000	87,91	DU200.080000	188,59	163	98	237	6
100	DS200.100000	92,01	DU200.100000	197,49	170	104	251	6
130	DS200.130000	97,21			181	113	272	1
160	DS200.160000	102,52			192	121	293	1
180	DS200.180000	111,22			199	127	308	1
200	DS200.200000	119,43			206	133	322	1
230	DS200.230000	142,24			216	142	343	1



CURVA A 90°

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS220.080000	119,06	DU220.080000	255,73	98	154	254	6
100	DS220.100000	132,10	DU220.100000	283,47	110	164	274	6
130	DS220.130000	145,75			125	178	304	1
160	DS220.160000	157,22			140	194	334	1
180	DS220.180000	176,66			150	202	354	1
200	DS220.200000	191,51			160	213	374	1
230	DS220.230000	211,44			175	229	404	1



RACCORDO A "T" 90°

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS250.080000	**136,33**	DU250.080000	**292,65**	194	88	121	6
100	DS250.100000	**142,73**	DU250.100000	**306,29**	274	98	164	6
130	DS250.130000	**152,03**			274	105	164	1
160	DS250.160000	**163,62**			274	120	164	1
180	DS250.180000	**173,88**			444	130	249	1
200	DS250.200000	**185,84**			444	140	249	1
230	DS250.230000	**221,21**			444	155	249	1



RACCORDO A "T" 90° ridotto a Ø80

Ø Int.	Cod."inox"	€			A	B	C	
80								
100	DS260.100080	**132,83**			194	85	119	6
130	DS260.130080	**142,49**			194	90	119	6
160	DS260.160080	**154,08**			194	115	119	1
180	DS260.180080	**164,22**			194	125	119	1
200	DS260.200080	**175,81**			194	135	119	1
230	DS260.230080	**211,07**			194	150	119	1



MODULO DI ISPEZIONE TONDO

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS300.080000	**168,08**	DU300.080000	**337,02**	194	121	80	6
100	DS300.100000	**175,94**	DU300.100000	**352,37**	274	161	100	6
130	DS300.130000	**195,86**			274	161	130	1
160	DS300.160000	**210,47**			274	161	150	1
180	DS300.180000	**223,39**			444	249	180	1
200	DS300.200000	**238,97**			444	249	200	1
230	DS300.230000	**274,24**			444	249	200	1



Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.

PRELIEVO FUMI

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS505.080000	**95,05**	DU505.080000	**165,77**	190	122	50	1
100	DS505.100000	**106,50**	DU505.100000	**188,08**	190	122	50	1
130	DS505.130000	**120,99**			190	122	50	1
160	DS505.160000	**142,00**			190	122	50	1
180	DS505.180000	**148,04**			190	122	50	1
200	DS505.200000	**160,00**			190	122	50	1
230	DS505.230000	**185,71**			190	122	50	1



PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS500.080000	142,62	DU500.080000	248,80	194	58	119	1
100	DS500.100000	159,76	DU500.100000	281,99	194	58	119	1
130	DS500.130000	181,49			194	90	119	1
160	DS500.160000	213,01			194	115	119	1
180	DS500.180000	222,06			194	126	119	1
200	DS500.200000	239,94			194	135	119	1
230	DS500.230000	278,58			194	150	119	1



TAPPO CON SCARICO

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS350.080000	46,37	DU350.080000	132,08	80	50	27	6
100	DS350.100000	50,24	DU350.100000	136,29	80	50	27	6
130	DS350.130000	88,64			80	50	27	1
160	DS350.160000	107,95			80	50	27	1
180	DS350.180000	114,36			80	50	27	1
200	DS350.200000	119,77			80	50	27	1
230	DS350.230000	136,82			80	50	27	1





TAPPO CON MANIGLIA

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS360.080000	44,68	DU360.080000	148,68	115	54		1
100	DS360.100000	47,82	DU360.100000	153,38	115	54		1
130	DS360.130000	55,78			115	54		1
160	DS360.160000	60,74			115	54		1
180	DS360.180000	64,85			115	54		1
200	DS360.200000	68,58			115	54		1
230	DS360.230000	83,80			115	54		1





TERMINALE SEMPLICE

Ø Int.	Cod."inox"	€			A	B	C	
80	DS590.080000	28,98			75	10	50	1
100	DS590.100000	33,94			75	10	50	1
130	DS590.130000	38,64			75	10	50	1
160								
180								
200								
230								



CAPPELLO CINESE

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS550.080000	**71,61**	DU550.080000	**127,11**	105	230	55	1
100	DS550.100000	**76,07**	DU550.100000	**139,50**	105	230	55	1
130	DS550.130000	**87,55**			105	270	55	1
160	DS550.160000	**100,71**			105	270	55	1
180	DS550.180000	**115,80**			105	320	55	1
200	DS550.200000	**133,07**			105	320	55	1
230	DS550.230000	**153,11**			105	320	55	1



CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	D	E	F
80	DS560.080000	**72,93**	DU560.080000	**158,58**	205	185	160	135	65	95
100	DS560.100000	**85,97**	DU560.100000	**185,12**	205	185	160	135	65	95
130	DS560.130000	**98,90**			275	250	250	170	85	75
160	DS560.160000	**113,75**			275	300	250	220	110	75
180	DS560.180000	**130,78**			275	350	250	255	110	75
200	DS560.200000	**150,34**			275	350	250	265	110	75
230	DS560.230000	**172,91**			358	370	333	310	110	75



CAPPELLO A TRONCO DI CONO

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS540.080000	**58,57**	DU540.080000	**103,83**	85	50		1
100	DS540.100000	**66,30**	DU540.100000	**118,70**	85	50		1
130	DS540.130000	**79,21**			85	50		1
160	DS540.160000	**92,74**			85	50		1
180	DS540.180000	**101,31**			85	50		1
200	DS540.200000	**118,94**			85	50		1
230	DS540.230000	**139,47**			85	50		1



CAPPELLO ITALIA

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS580.080000	**77,52**	DU580.080000	**150,92**	115	130	90	1
100	DS580.100000	**90,21**	DU580.100000	**175,46**	140	155	125	1
130	DS580.130000	**103,73**			150	180	130	1
160	DS580.160000	**119,30**			160	230	135	1
180	DS580.180000	**137,17**			200	230	175	1
200	DS580.200000	**157,83**			200	250	175	1
230	DS580.230000	**181,49**						1



SUPPORTO MURALE

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS440.080000	113,87	DU440.080000	202,20	140	185	95	1
100	DS440.100000	127,88	DU440.100000	220,52	140	205	95	1
130	DS440.130000	144,06			140	235	95	1
160	DS440.160000	169,53			140	265	95	1
180	DS440.180000	191,39			140	285	95	1
200	DS440.200000	217,72			140	305	95	1
230	DS440.230000	234,50			140	335	95	1





STAFFA A MURO

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS460.080000	28,90	DU460.080000	55,67	50÷80	40	111	1
100	DS460.100000	30,38	DU460.100000	58,37	50÷80	40	124	1
130	DS460.130000	33,10			50÷80	40	145	1
160	DS460.160000	35,96			50÷80	40	164	1
180	DS460.180000	38,25			50÷80	40	182	1
200	DS460.200000	39,49			50÷80	40	205	1
230	DS460.230000	42,88			50÷80	40	213	1





ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS650.080000	5,70	DU650.080000	13,52	20			1
100	DS650.100000	5,83	DU650.100000	14,62	20			1
130	DS650.130000	6,25			20			1
160	DS650.160000	6,37			20			1
180	DS650.180000	6,65			20			1
200	DS650.200000	6,92			20			1
230	DS650.230000	7,32			20			1



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

COLLARE CON TASSELLO

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS470.080000	16,97	DU470.080000	29,98	40	60	8	1
100	DS470.100000	17,37	DU470.100000	30,98	40	60	8	1
130	DS470.130000	18,85			40	60	8	1
160	DS470.160000	24,29			40	60	8	1
180	DS470.180000	26,60			40	60	8	1
200	DS470.200000	30,85			40	60	8	1
230	DS470.230000	32,98			40	60	8	1



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

RACCORDO MONO - DOPPIA

Ø Int.	Cod."inox"	€			A	B	C	
80	DS630.080000	52,53			143	50		1
100	DS630.100000	60,26			143	50		1
130	DS630.130000	71,37			143	50		1
160	DS630.160000	81,99			143	50		1
180	DS630.180000	80,30			143	50		1
200	DS630.200000	84,28			143	50		1
230	DS630.230000	109,77			143	50		1



FALDALE INCLINATO BASE BUTAL

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS722.080000M	127,26	DU722.080000T	127,26	145	1000	700	1
100	DS722.100000M	138,08	DU722.100000T	138,08	145	1000	700	1
130	DS722.130000M	146,58			175	1000	900	1
160	DS722.160000M	154,46			205	1000	900	1
180	DS722.180000M	158,76			225	1000	900	1
200	DS722.200000M	187,32			245	1000	1000	1
230	DS722.230000M	193,10			275	1000	1000	1



Allo stesso prezzo sono fornibili le versioni in tinta "Testa di moro" (cod. -T) e "Grigio antracite" (cod. -G).

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

SCOSSALINA

Ø Int.	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	A	B	C	
80	DS730.080000	39,07	DU730.080000	55,52	200	100	45	1
100	DS730.100000	41,53	DU730.100000	56,54	220	100	45	1
130	DS730.130000	42,47			250	100	45	1
160	DS730.160000	43,42			280	100	45	1
180	DS730.180000	47,34			300	100	45	1
200	DS730.200000	48,44			320	100	45	1
230	DS730.230000	56,04			350	100	45	1





ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

GUARNIZIONE SILICONICA

Ø Int.	Cod."inox"	€			A	B	C	
80	MI769.080000	2,04			10			1
100	MI769.100000	3,80			10			1
130	MI769.130000	5,02			10			1
160	MI769.160000	7,19			10			1
180	MI769.180000	8,82			10			1
200	MI769.200000	11,12			10			1
230	MI769.230000	14,09			10			1



Tubo flessibile inox

Starflex FL

È il condotto flessibile doppiaparete interno liscio per intubazioni e risanamento di vecchi camini. Prodotto in acciaio inox AISI 316 L, ha una sua particolare struttura che gli consente di realizzare raggi di curvatura minimi, escludendo qualsiasi deformazione all'interno. Le condotte Starflex sono prodotte dal diametro 60 mm al 400 mm e sono corredate da una particolare Cod. Art. raccordi di giunzione antisfilamento realizzati anche con invito anticondensa. Il sistema Starflex è facilissimo da installare, offre una grande resistenza alla trazione, la sua struttura interna favorisce l'evacuazione dei fumi e dei vapori. È adatto all'utilizzo anche con generatori di calore ad alto rendimento e a condensazione.

Da usare solamente nei tratti verticali.
È vietato l'utilizzo nei canali da fumo.

In sintesi

➔ idoneo all'utilizzo con generatori di calore a condensazione

➔ idoneo all'utilizzo in condizioni di pressione positiva P1, solo con l'utilizzo del Supergiunto Flexkit

➔ taglio a misura art. FL020: aumento **15% + 10,00 € netti** di commissione fissa (oltre il Ø 200 mm non si esegue taglio a misura)

Scarica la D.O.P.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	50 60 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400
Diametro est. (mm)	58 68 88 108 128 138 148 158 168 188 208 228 258 308 358 408
Spessore prodotto	0,1 mm interno/esterno (tolleranza su spessore +0,01 -0,00)
Materiale	AISI 316 L (interno/esterno) - su richiesta anche AISI 904 L
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50010 O con Supergiunto Flexkit T200 N1 W V2 L50010 O con giunti normali (da siliconare) T600 N1 W V2 L50010 G con giunti normali
Tenuta alle pressioni	1000 Pa, con Supergiunto Flexkit fornito di propria guarnizione
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con giunzione siliconica; funzionamento a secco in depressione a 450°, senza giunzione siliconica
Tipologia di imballo	reggettato in scatole di cartone, o con protezione in polionda, oppure Eurodispenser pallettizzati

STARFLEX DOPPIAPARETE INTERNO LISCIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	FL008.050000	**30,00**	100	92	150	30
60	FL008.060000	**30,00**	100	92	150	30
80	FL008.080000	**30,00**	100	92	150	30
100	FL008.100000	**37,45**	100	92	180	30
120	FL008.120000	**45,05**	120	92	230	30
130	FL008.130000	**48,70**	120	92	240	30
140	FL008.140000	**52,50**	120	92	250	30
150	FL008.150000	**56,16**	120	132	260	30
160	FL008.160000	**59,97**	120	132	270	30
180	FL008.180000	**67,43**	160	82	280	30
200	FL008.200000	**74,89**	120	147	320	25
220	FL008.220000	**82,50**	165	97	350	20
250	FL008.250000	**93,62**	165	97	590	20
300	FL008.300000	**112,34**	Barra	-	750	6*

Non si esegue taglio a misura.

NOTA: il diametro 300 mm viene venduto in barre lunghe 6 metri.

Le spese di trasporto per le barre oltre i 2 metri sarà comunicato di volta in volta e verrà addebitato al costo.



C = Raggio di curvatura minimo

Eurodispenser STARFLEX DOPPIAPARETE INTERNO LISCIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	FL020.050000	**33,24**	120	92	150	60
60	FL020.060000	**33,24**	120	92	150	60
80	FL020.080000	**33,24**	120	92	150	60
100	FL020.100000	**41,38**	120	92	180	60
120	FL020.120000	**49,67**	120	132	230	50
130	FL020.130000	**53,85**	120	132	240	50
140	FL020.140000	**58,07**	120	132	250	35
150	FL020.150000	**62,14**	120	162	260	30
160	FL020.160000	**66,20**	120	132	270	27
180	FL020.180000	**74,48**	120	132	280	25
200	FL020.200000	**82,50**	120	132	320	20

Si esegue taglio a misura fino al Ø 200 mm, con aumento **15% + 10,00 € netti** di commissione fissa



C = Raggio di curvatura minimo

SUPERGIUNTO FLEXKIT

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	FL120.050000	**55,77**	160	54	60	1
60	FL120.060000	**55,77**	160	54	60	1
80	FL120.080000	**55,77**	160	54	80	1
100	FL120.100000	**64,45**	160	54	100	1
120	FL120.120000	**72,31**	160	54	120	1
130	FL120.130000	**75,03**	160	54	130	1
140	FL120.140000	**81,00**	160	54	140	1
150	FL120.150000	**87,24**	160	54	150	1
160	FL120.160000	**93,88**	160	54	160	1



GIUNTO MONO-STARFLEX

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL140.060000	**28,22**	140	54	50		1
80	FL140.080000	**28,22**	140	54	50		1
100	FL140.100000	**29,85**	140	54	50		1
120	FL140.120000	**33,51**	140	54	50		1
130	FL140.130000	**35,42**	140	54	50		1
140	FL140.140000	**36,36**	140	54	50		1
150	FL140.150000	**36,77**	140	54	50		1
160	FL140.160000	**40,71**	140	54	50		1
180	FL140.180000	**44,92**	140	54	50		1
200	FL140.200000	**46,95**	140	54	50		1
220	FL140.220000	**48,16**	140	54	50		1
250	FL140.250000	**52,91**	140	54	50		1
300	FL140.300000	**61,19**	140	54	50		1



GIUNTO STARFLEX-STARFLEX semplice

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL160.060000	**28,22**	140	60	50		1
80	FL160.080000	**28,22**	140	60	50		1
100	FL160.100000	**29,85**	140	60	50		1
120	FL160.120000	**33,51**	140	60	50		1
130	FL160.130000	**35,42**	140	60	50		1
140	FL160.140000	**36,36**	140	60	50		1
150	FL160.150000	**36,77**	140	60	50		1
160	FL160.160000	**40,71**	140	60	50		1
180	FL160.180000	**44,92**	140	60	50		1
200	FL160.200000	**46,95**	140	60	50		1
220	FL160.220000	**50,88**	140	60	50		1
250	FL160.250000	**52,91**	140	60	50		1
300	FL160.300000	**61,19**	140	60	50		1



GIUNTO STARFLEX-MONO semplice

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL180.060000	**30,26**	155	60	50		1
80	FL180.080000	**30,26**	155	60	50		1
100	FL180.100000	**32,83**	155	60	50		1
120	FL180.120000	**36,90**	155	60	50		1
130	FL180.130000	**39,21**	155	60	50		1
140	FL180.140000	**40,56**	155	60	50		1
150	FL180.150000	**41,38**	155	60	50		1
160	FL180.160000	**45,59**	155	60	50		1
180	FL180.180000	**44,92**	155	60	50		1
200	FL180.200000	**46,95**	155	60	50		1
220	FL180.220000	**48,16**	155	60	50		1
250	FL180.250000	**52,91**	155	60	50		1
300	FL180.300000	**61,19**	155	60	50		1



GIUNTO STARFLEX-STARFLEX anticondensa

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL150.060000	**60,64**	140	50	50		1
80	FL150.080000	**60,64**	140	50	50		1
100	FL150.100000	**64,59**	140	50	50		1
120	FL150.120000	**70,28**	140	50	50		1
130	FL150.130000	**72,31**	140	50	50		1
140	FL150.140000	**73,26**	140	50	50		1
150	FL150.150000	**73,41**	140	50	50		1
160	FL150.160000	**77,34**	140	50	50		1
180	FL150.180000	**81,82**	140	50	50		1
200	FL150.200000	**83,58**	140	50	50		1
220	FL150.220000	**85,62**	140	50	50		1
250	FL150.250000	**91,72**	140	50	50		1
300	FL150.300000	**101,90**	140	50	50		1



GIUNTO STARFLEX-MONO anticondensa

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL170.060000	**60,64**	155	50	50		1
80	FL170.080000	**60,64**	155	50	50		1
100	FL170.100000	**64,59**	155	50	50		1
120	FL170.120000	**70,28**	155	50	50		1
130	FL170.130000	**72,31**	155	50	50		1
140	FL170.140000	**73,26**	155	50	50		1
150	FL170.150000	**73,41**	155	50	50		1
160	FL170.160000	**77,34**	155	50	50		1
180	FL170.180000	**81,82**	155	50	50		1
200	FL170.200000	**83,58**	155	50	50		1
220	FL170.220000	**85,62**	155	50	50		1
250	FL170.250000	**91,72**	155	50	50		1
300	FL170.300000	**101,90**	155	50	50		1



Istruzioni di montaggio

Il flessibile interno liscio Starflex deve essere posato prestando particolare attenzione alla freccia di direzione flusso fumi, marcata sull'elemento stesso. Ogni giunzione deve essere eseguita mediante manicotti filettati antisfilamento appositamente realizzati.

Si consiglia l'uso di mastici o silicone ad ogni accoppiamento del manicotto con tubo flessibile, compatibilmente con l'applicazione stessa.

Giunto Mono-Starflex con raccordo maschio

Giunto Starflex-Starflex anticondensa

Giunto Starflex-Mono semplice

Giunto Starflex-Starflex semplice



Flessibile doppiaparete inox

Isoflex FH

È il condotto flessibile doppiaparete interno liscio per intubazioni e risanamento di vecchi camini. Prodotto in acciaio inox AISI 316 L, ha una sua particolare struttura che gli consente di realizzare raggi di curvatura minimi, escludendo qualsiasi deformazione all'interno. Le condotte Isoflex sono prodotte dal diametro 60 mm al 400 mm e sono corredate da una particolare serie di raccordi di giunzione antisfilamento, realizzati anche con invito anticondensa. Il sistema Isoflex è facilissimo da installare, offre una grande resistenza alla trazione, la sua struttura interna favorisce l'evacuazione dei fumi e dei vapori. È adatto all'utilizzo anche con generatori di calore ad alto rendimento e a condensazione.
Da usare solamente nei tratti verticali.
Non utilizzare per nessun motivo nei canali da fumo.

In sintesi

➔ idoneo all'utilizzo con generatori di calore a condensazione

➔ idoneo all'utilizzo in condizioni di prezzione positiva P1, solo con l'utilizzo del Supergiunto Flexkit

➔ produzione lunghezza personalizzata: aumento 15%

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	80	100	130	150	180
Diametro est. (mm)	136	156	186	206	236
Spessore prodotto	0,1 mm interno/esterno (tolleranza su spessore +0,01 -0,00)				
Materiale	AISI 316 L (interno/esterno) - su richiesta anche AISI 904 L				
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50010 O con Supergiunto Flexkit (max 1000 Pa) T200 N1 W V2 L50010 O con giunti normali (da siliconare) T600 N1 W V2 L50010 G				
Tenuta alle pressioni	1000 Pa, con Supergiunto Flexkit fornito di propria guarnizione				
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi				
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione				
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con giunzione siliconica; funzionamento a secco in depressione a 450°, senza giunzione siliconica				
Tipologia di imballo	reggettato in scatole di cartone, o con protezione in polionda.				

Diametri disponibili:

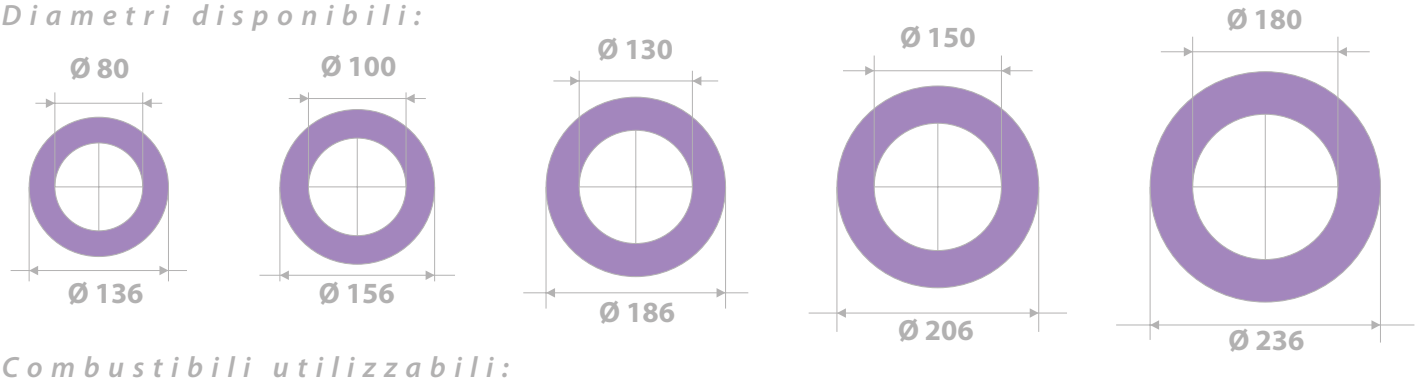

Combustibili utilizzabili:

- ✓STANDARD
- ✓PRESSIONE
- ✓CONDENSAZIONE

Flessibile Coibentato

Giunto Rigido Maschio →Flex

Giunto Flex Rigido → Femmina

Giunto Flex 200 Pa Rigido Maschio con fascetta

ROTOLO ISOFLEX

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH020.080000	156,94	1200	1320	300		30 m
100	FH020.100000	177,27	1200	1320	320		30 m
130	FH020.130000	198,71	1200	1320	340		21 m
150	FH020.150000	230,35	1200	1320	380		21 m
180	FH010.180000	269,07	1200	1320	420		16 m



Ø 80 ÷ 150 (FH020)

Ø 180 (FH010)

*** I PREZZI SONO RELATIVI AL METRO LINEARE E NON ALLA CONFEZIONE TOTALE**

GIUNTO RIGIDO MASCHIO → FLEX

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH140.080000	57,45					1
100	FH140.100000	57,99					1
130	FH140.130000	73,17					1
150	FH140.150000	79,56					1
180	FH140.180000	80,30					1



GIUNTO RIGIDO MASCHIO → FLEX, COIBENTATO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH142.080000	89,63					1
100	FH142.100000	97,63					1
130	FH142.130000	111,81					1
150	FH142.150000	122,93					1
180	FH142.180000	141,25					1



GIUNTO FLEX → RIGIDO FEMMINA, ANTICONDENSA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH170.080000	70,04					1
100	FH170.100000	71,58					1
130	FH170.130000	85,89					1
150	FH170.150000	91,36					1
180	FH170.180000	96,45					1



GIUNTO FLEX → RIGIDO FEMMINA, COIBENTATO, ANTICONDENSA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH172.080000	89,63					1
100	FH172.100000	97,63					1
130	FH172.130000	111,81					1
150	FH172.150000	122,93					1
180	FH172.180000	141,25					1



SUPERGIUNTO RIGIDO-FLEX P1 (200 PA)

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH120.080000	100,21					1
100	FH120.100000	107,81					1

SCOSSALINA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH730.080000	41,93					1
100	FH730.100000	42,47					1
130	FH730.130000	43,42					1
150	FH730.150000	47,34					1
180	FH730.180000	56,04					1

PIASTRA TERMINALE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH740.080000	81,71					1
100	FH740.100000	89,83					1
130	FH740.130000	109,61					1
150	FH740.150000	109,61					1
180	FH740.180000	140,82					1



COLLARE DI BLOCCAGGIO RINFORZATO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH430.080000	78,40					1
100	FH430.100000	78,40					1
130	FH430.130000	79,32					1
150	FH430.150000	80,36					1
180	FH430.180000	80,36					1

CAPPELLO CINESE CON FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH550.080000	45,47					1
100	FH550.100000	46,14					1
130	FH550.130000	57,45					1
150	FH550.150000	62,36					1
180	FH550.180000	81,09					1

CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MI560.080000	57,25	206	150	180	150	1
100	MI560.100000	64,18	226	165	200	150	1
130	MI560.130000	76,93	256	165	230	180	1
150	MI560.150000	90,49	276	200	250	200	1
180	MI560.180000	106,37	306	200	280	230	1

Flessibile doppiaparete inox

Isoflex FH "Kit"

È il kit ideato appositamente per rendere semplice la vita di chi approvvigiona il materiale e di chi lo installa. In un'unica confezione, si trova tutto l'occorrente per realizzare la maggioranza delle installazioni in applicazioni tipiche di Isoflex FH. Di seguito ne sono esposte alcune.

Per le caratteristiche tecniche del prodotto, vedere le pagine precedenti. Si ricorda che questo prodotto è da usare solamente nei tratti verticali.
Non utilizzare per nessun motivo nei canali da fumo.

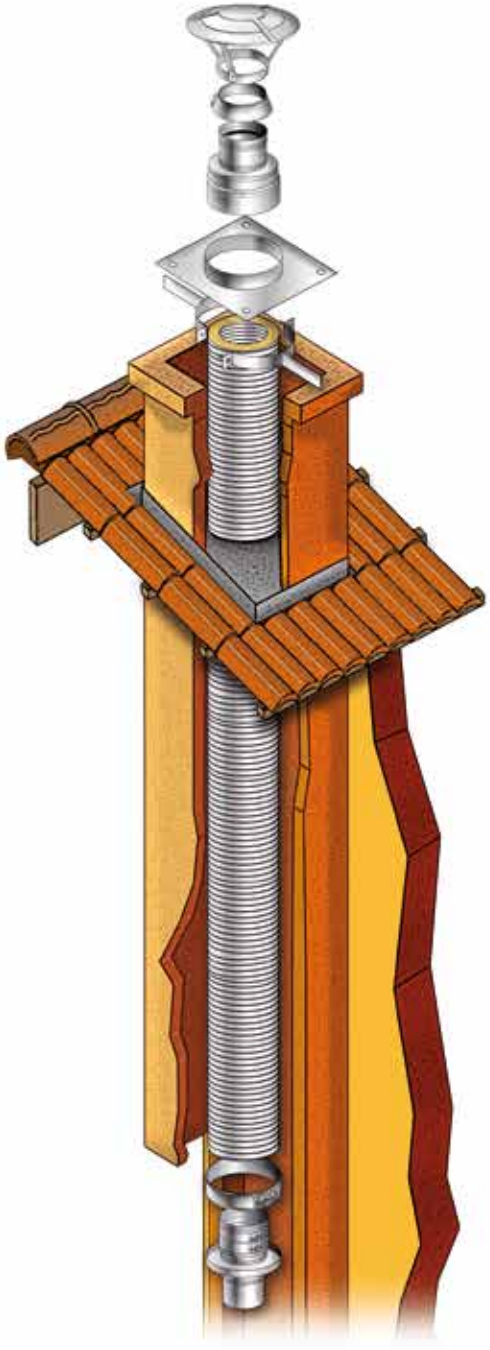

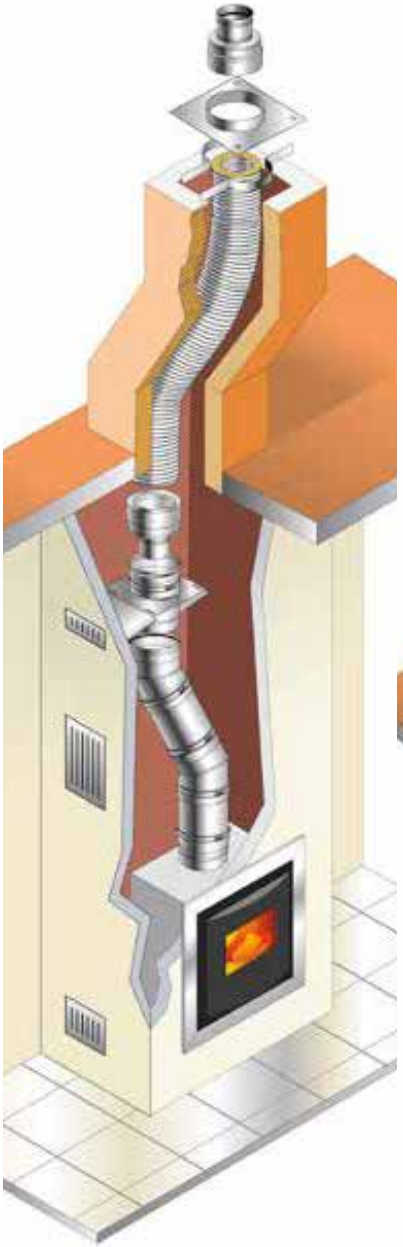

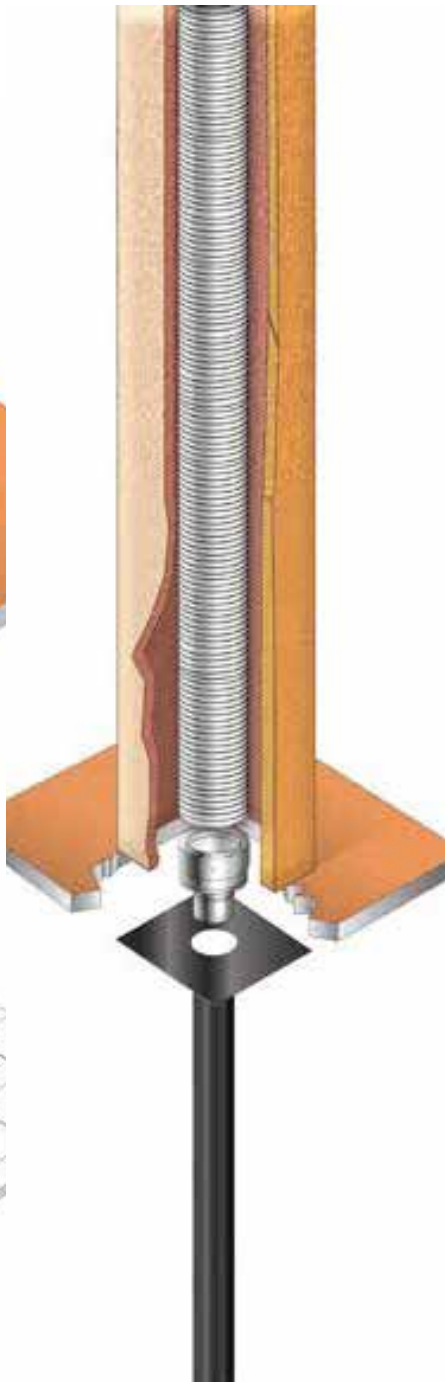

KIT ISOFLEX 8

Ø Int.	Cod. Art.	€
80	FH108.080000	1255,72
100	FH108.100000	1418,25
130	FH108.130000	1589,70
150	FH108.150000	1842,78
180	FH108.180000	2152,46

Il kit contiene:

- nr. 1 Rotolo da 8 metri

Non è presente nessun tipo di raccordo

KIT ISOFLEX 16

Ø Int.	Cod. Art.	€
80	FH116.080000	2511,48
100	FH116.100000	2836,54
130	FH116.130000	3179,35
150	FH116.150000	3685,56
180	FH116.180000	4304,92

Il kit contiene:

- nr. 1 Rotolo da 16 metri

Non è presente nessun tipo di raccordo.

I raccordi e le piastre sono presenti nel seguente listino a pagina 214 - 216.

Coassiale inox-inox

Eurokoax EK

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in acciaio inox AISI 316 L, finitura BA (lucido) dello spessore di 0,4 mm, quello esterno in acciaio inox AISI 304 o AISI 441 (spess. 4/10 mm). I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, adeguatamente dimensionata in modo da permettere la ventilazione, l'aerazione oppure l'aspirazione dell'aria comburente per la combustione all'interno del generatore di calore. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI EN 14989-2:2007

Caratteristica di questo prodotto è quella di garantire la tenuta alle pressioni, alla corrosione.

➔ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzo: aumento del 40%.

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	80	100	130	160				
Diametro est. (mm)	130	150	200	250				
Materiale interno	INOX AISI 316 L BA 4/10 mm							
Materiale esterno	INOX AISI 304 BA oppure INOX AISI 441 BA							
Designazione del prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O30 - T600 N1 W V2 L50040 G100							
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente							
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente							
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)							
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi							
Combustibili ammessi	gas e pellets con funzionamento in pressione, sconsigliato l'utilizzo con generatori di calore a condensazione							
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C in pressione P1 con guarnizioni							

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK060.080000	**108,28**	950	50			1
100	EK060.100000	**143,91**	950	50			1
130	EK060.130000	**161,41**	950	50			1
160	EK060.160000	**205,57**	950	50			1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK080.080000	**73,80**	450	50			1
100	EK080.100000	**102,80**	450	50			1
130	EK080.130000	**112,63**	450	50			1
160	EK080.160000	**135,17**	450	50			1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK100.080000	**53,46**	200	50			1
100	EK100.100000	**78,78**	200	50			1
130	EK100.130000	**84,99**	200	50			1
160	EK100.160000	**163,58**	200	50			1



CURVA A 45°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK200.080000	**74,89**	241	100	113	50	1
100	EK200.100000	**121,38**	263	109	122	50	1
130	EK200.130000	**133,37**	307	127	150	50	1
160	EK200.160000	**155,65**	343	142	165	50	1



CURVA A 90°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK220.080000	**92,53**	89	139	228	50	1
100	EK220.100000	**157,19**	104	154	258	50	1
130	EK220.130000	**173,57**	136	189	326	50	1
160	EK220.160000	**211,20**	161	214	376	50	1



MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK130.080000	98,70	260	50	350		1
100	EK130.100000	113,19	260	50	350		1
130	EK130.130000	132,72	260	50	350		1
160	EK130.160000	257,57	260	50	350		1



RACCORDO A "T" 87°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK250.080000	135,00	275	75	165	50	1
100	EK250.100000	186,36	275	90	165	50	1
130	EK250.130000	226,68	275	105	165	50	1
160	EK250.160000	302,45	275	120	165	50	1



RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A DESTRA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK254.080000	153,99	190	117	50	50	1
100	EK254.100000	209,48	275	165	50	50	1
130	EK254.130000	250,36	275	165	50	50	1
160	EK254.160000	325,62	275	165	50	50	1

Destra



RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A SINISTRA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK255.080000	153,99	190	117	50	50	1
100	EK255.100000	209,48	275	165	50	50	1
130	EK255.130000	250,36	275	165	50	50	1
160	EK255.160000	325,62	275	165	50	50	1

Sinistra



RACCORDO A "T" 87° USCITA MONOPARETE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK257.080000	**133,10**	275	75	165	50	1
100	EK257.100000	**194,16**	275	90	165	50	1
130	EK257.130000	**239,35**	275	105	165	50	1
160	EK257.160000	**268,93**	275	120	165	50	1



PRESA D'ARIA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK330.080000	**53,51**	190	120	50	75	1
100	EK330.100000	**62,28**	275	165	50	75	1
130	EK330.130000	**94,84**	275	165	50	75	1
160	EK330.160000	**127,10**	275	165	50	75	1



MODULO DI ISPEZIONE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK300.080000	**170,42**	190	118	80	50	1
100	EK300.100000	**231,46**	190	120	100	50	1
130	EK300.130000	**268,65**	275	165	130	50	1
160	EK300.160000	**319,85**	275	165	160	50	1

Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.



TAPPO DI SCARICO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK350.080000	**105,97**	75				1
100	EK350.100000	**115,05**	75				1
130	EK350.130000	**144,00**	75				1
160	EK350.160000	**179,06**	75				1





SUPPORTO MURALE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK440.080000	**191,84**	190	230	50	50	1
100	EK440.100000	**253,58**	190	250	50	50	1
130	EK440.130000	**275,06**	190	300	50	50	1
160	EK440.160000	**316,53**	190	350	50	50	1





TERMINALE COASSIALE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK590.080000	**80,43**	190	180	175	54	1
100	EK590.100000	**98,93**	190	210	175	54	1
130	EK590.130000	**124,88**	190	270	175	54	1
160	EK590.160000	**171,60**	240	320	330	54	1



STAFFA A MURO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	EK460.080000	**31,07**	40	50÷80	130	1
100	EK460.100000	**34,32**	40	50÷80	154	1
130	EK460.130000	**38,25**	40	50÷80	182	1
160	EK460.160000	**42,88**	40	50÷80	213	1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	EK650.080000	**6,11**	20				1
100	EK650.100000	**6,25**	20				1
130	EK650.130000	**6,65**	20				1
160	EK650.160000	**7,32**	20				1



CAPPELLO ANTI VENTO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MI563.080000	**112,04**	130	300	200		1
100	MI563.100000	**114,35**	150	300	200		1
130	MI563.130000	**119,07**	200	300	200		1
160	MI563.160000	**134,51**	250	300	200		1



CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MI560.080000	**57,25**	206	150	180	150	1
100	MI560.100000	**64,18**	226	165	200	150	1
130	MI560.130000	**76,93**	256	165	230	180	1
160	MI560.160000	**97,69**	286	200	260	210	1



TERMINALE COAX SCARICO A PARETE MOD. "EF"

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
100	EK589.100150	**178,19**					1
130	EK589.130200	**189,11**					1
160	EK589.160250	**520,80**					1



RACCORDO CALDAIA MOD. "EF"

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
100	EK632.100150	**108,78**	450				1
130	EK632.130200	**126,53**	450				1
160	EK632.160250	**150,15**	450				1



Coassiali INOX

Sistemi di espulsione fumi e ripresa aria per stufe a pellet

Il KIT COASSIALE EK258 e EK331 è un ampliamento della gamma dei prodotti studiati per le stufe a pellet.

Trova utilizzo nei processi di Espulsione fumi di scarico e Immissione di aria comburente nelle stufe a PELLET.

Viene di serie realizzato nelle seguenti combinazioni di diametri: 80x130 e 100x150, entrambi con manicotto di ripresa mono parete da 60 mm, utilizzando materiali e processi conformi alle norme vigenti. Il KIT è da utilizzare quando è possibile realizzare l'attacco al sistema camino nelle immediate vicinanze del generatore.

È composto da due elementi tra loro componibili e complementari:

➔ Il Raccordo a "T" 90° (EK258) con griglia di ripresa aria
Canale Interno: AISI 316 BA spessore mm 0.5 - Canale Esterno: AISI 304 BA spessore 0.5 mm

➔ L' elemento lineare modulare (EK331) con presa d'aria
Canale Interno: AISI 316 BA spessore mm 0.5 - Canale Esterno: AISI 304 BA spessore mm 0.5 mm

Il Raccordo a "T" 90° rappresenta il punto di congiunzione con il sistema camino a doppia parete. Grazie al corpo coibentato con lana minerale spessore 25 mm di densità 90 Kg/m^3, garantisce l'efficienza del sistema, mentre il suo codino con intercapedine di ventilazione sp. 25 mm, separato dal corpo e con griglia inferiore multiforata, consente l'ingresso dell'aria (comburente) necessaria per la combustione. L'elemento lineare modulare rappresenta il sistema di congiunzione tra il generatore ed il sistema camino.

È un elemento lineare modulare doppia parete, caratterizzato da un canale interno che consente l'espulsione dei prodotti di scarico generati dai processi combustivi e da una intercapedine di ventilazione spessore 25 mm, che permette il passaggio dell'aria ripresa dalla griglia e condotta, per mezzo del manicotto di ripresa diametro 60 mm, al generatore per la combustione.

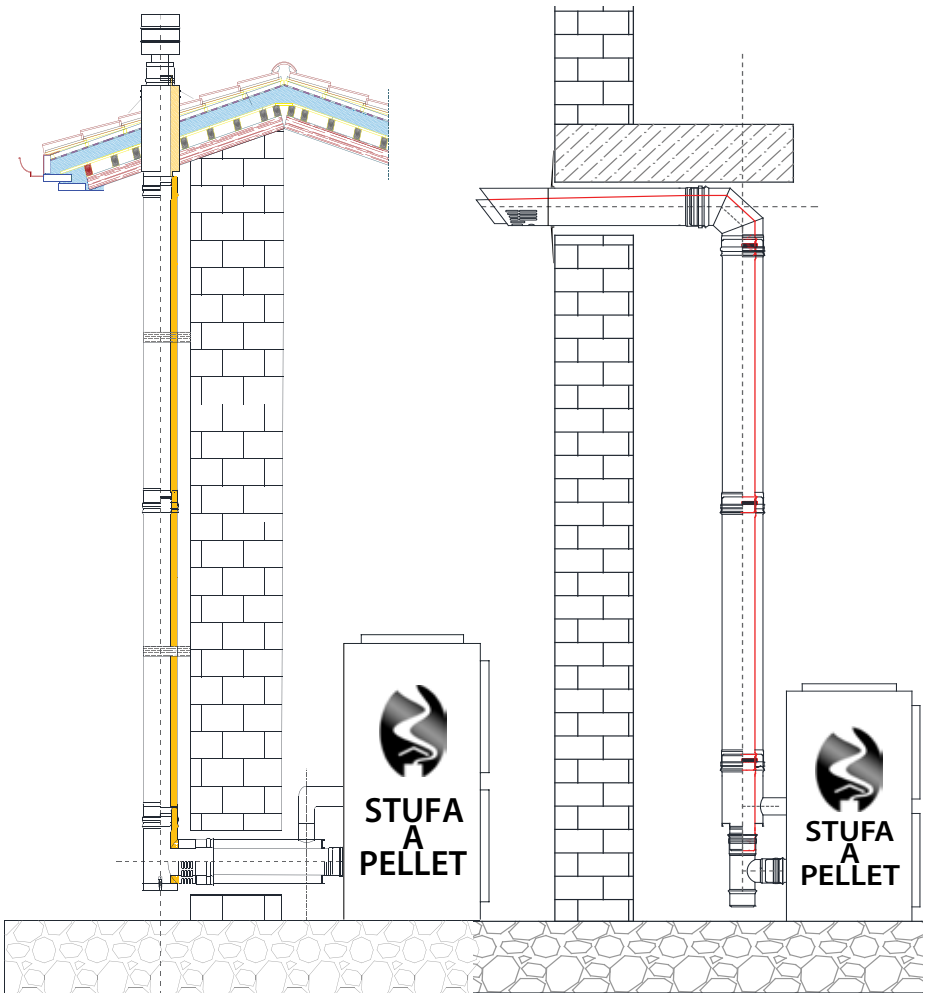

COLLETTORE "F" COASSIALE

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€
80	130	EK331.080130	**202,74**
100	150	EK331.100150	**238,07**

*

Il raccordo "T" 90° non è incluso nel kit



TERMINALE COASSIALE A PARETE

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€
80	130	EK588.080130	**57,86**
100	150	EK588.100150	**77,30**



"T" 90° "FF" DP INOX

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€	A	B
80	130	EK258.080130	**188,54**	75	250
100	150	EK258.100150	**195,70**	75	250



SDOPPIATORE VERTICALE COASSIALE

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€
80	130	EK332.080130	**182,52**
100	150	EK332.100150	**214,39**



Kit per esplusione fumi

Style Black

Scarica la D.O.P.

Si tratta di un kit coassiale per l'espulsione fumi a parete, dedicato alle stufe a pellet, prodotto con la parte interna in AISI 316L, e la parte esterna in AISI 430, verniciato nero. Grazie ad un doppio collegamento alla stufa, consente l'espulsione dei fumi e l'aspirazione dell'aria comburente dall'esterno.

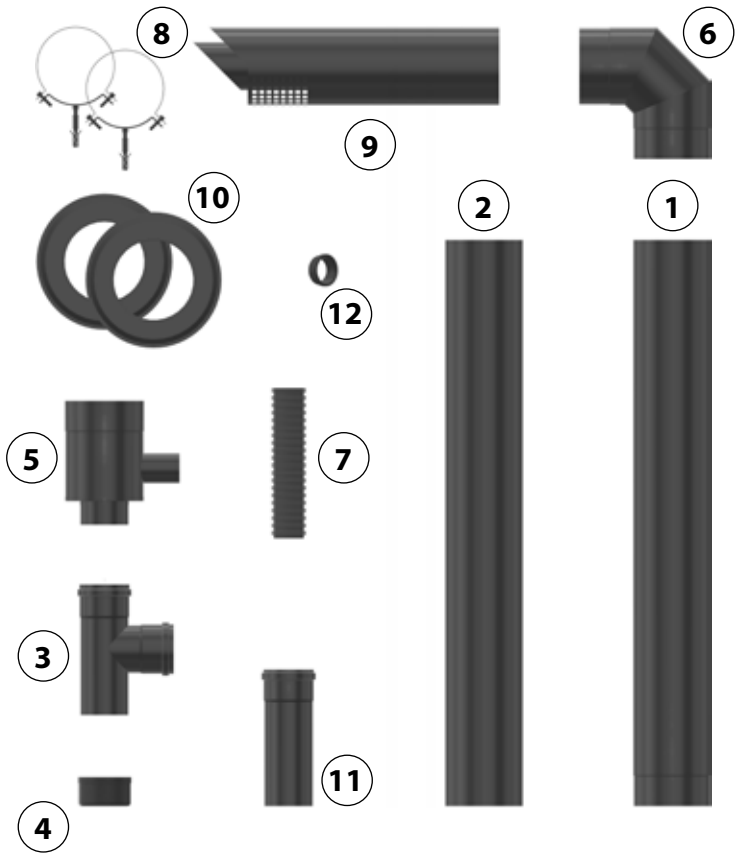

Elementi che compongono il kit:

1. n° 1 modulo lineare h. 1000mm (conico nella parte bassa)
2. n° 1 modulo lineare h. 1000mm esternamente liscio da ambo le parti
3. n° 1 Raccordo a "T" 90° F-F-M
4. n° 1 Tappo cieco in silicone
5. n° 1 Raccordo sdoppiatore
6. n° 1 Curva a 90° (esterno maschio-maschio)
7. n° 1 Tubo flessibile per il raccordo per l'entrata dell'aria.
8. n° 2 Collari di fissaggio
9. n° 1 Terminale coassiale orizzontale
10. n° 2 Rosoni
11. n° 1 Elemento lineare Ø 80 mm h. 250 mm
12. n° 1 Giunzione in gomma 50 x 40 mm

Caratteristiche Tecniche

Diametro int. (mm)	80	80						
Diametro est. (mm)	125	130						
Materiale interno	INOX AISI 316 L BA sp. 0,5 mm							
Materiale esterno	INOX AISI 430 verniciato nero, sp. 0,5 mm							
Designazione di prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O00 con guarnizione							
	T450 N1 W V2 L50040 G100 senza guarnizione, con raccordo a "T" speciale							
Tenuta alla pressione	con guarnizione in silicone nero per alte temperature							
Raccordi	innesto da 50mm							
Combustibili idonei	pellet							
Temperatura di funzionamento	Funzionamento continuo a 200°C a secco in pressione con guarnizioni in silicone per alte temperature. Fino a 450°C a secco e in depressione, senza guarnizioni, fornito solamente su richiesta con elemento a "T" 90° adatto allo scopo.							

Schema di montaggio kit “Style Black” EKK40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posteriore, situato nella parte inferiore. Questo kit permette l’espulsione dei fumi direttamente a parete.

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKK40.080125N	**556,92**
80	130	EKK40.080130N	**556,92**

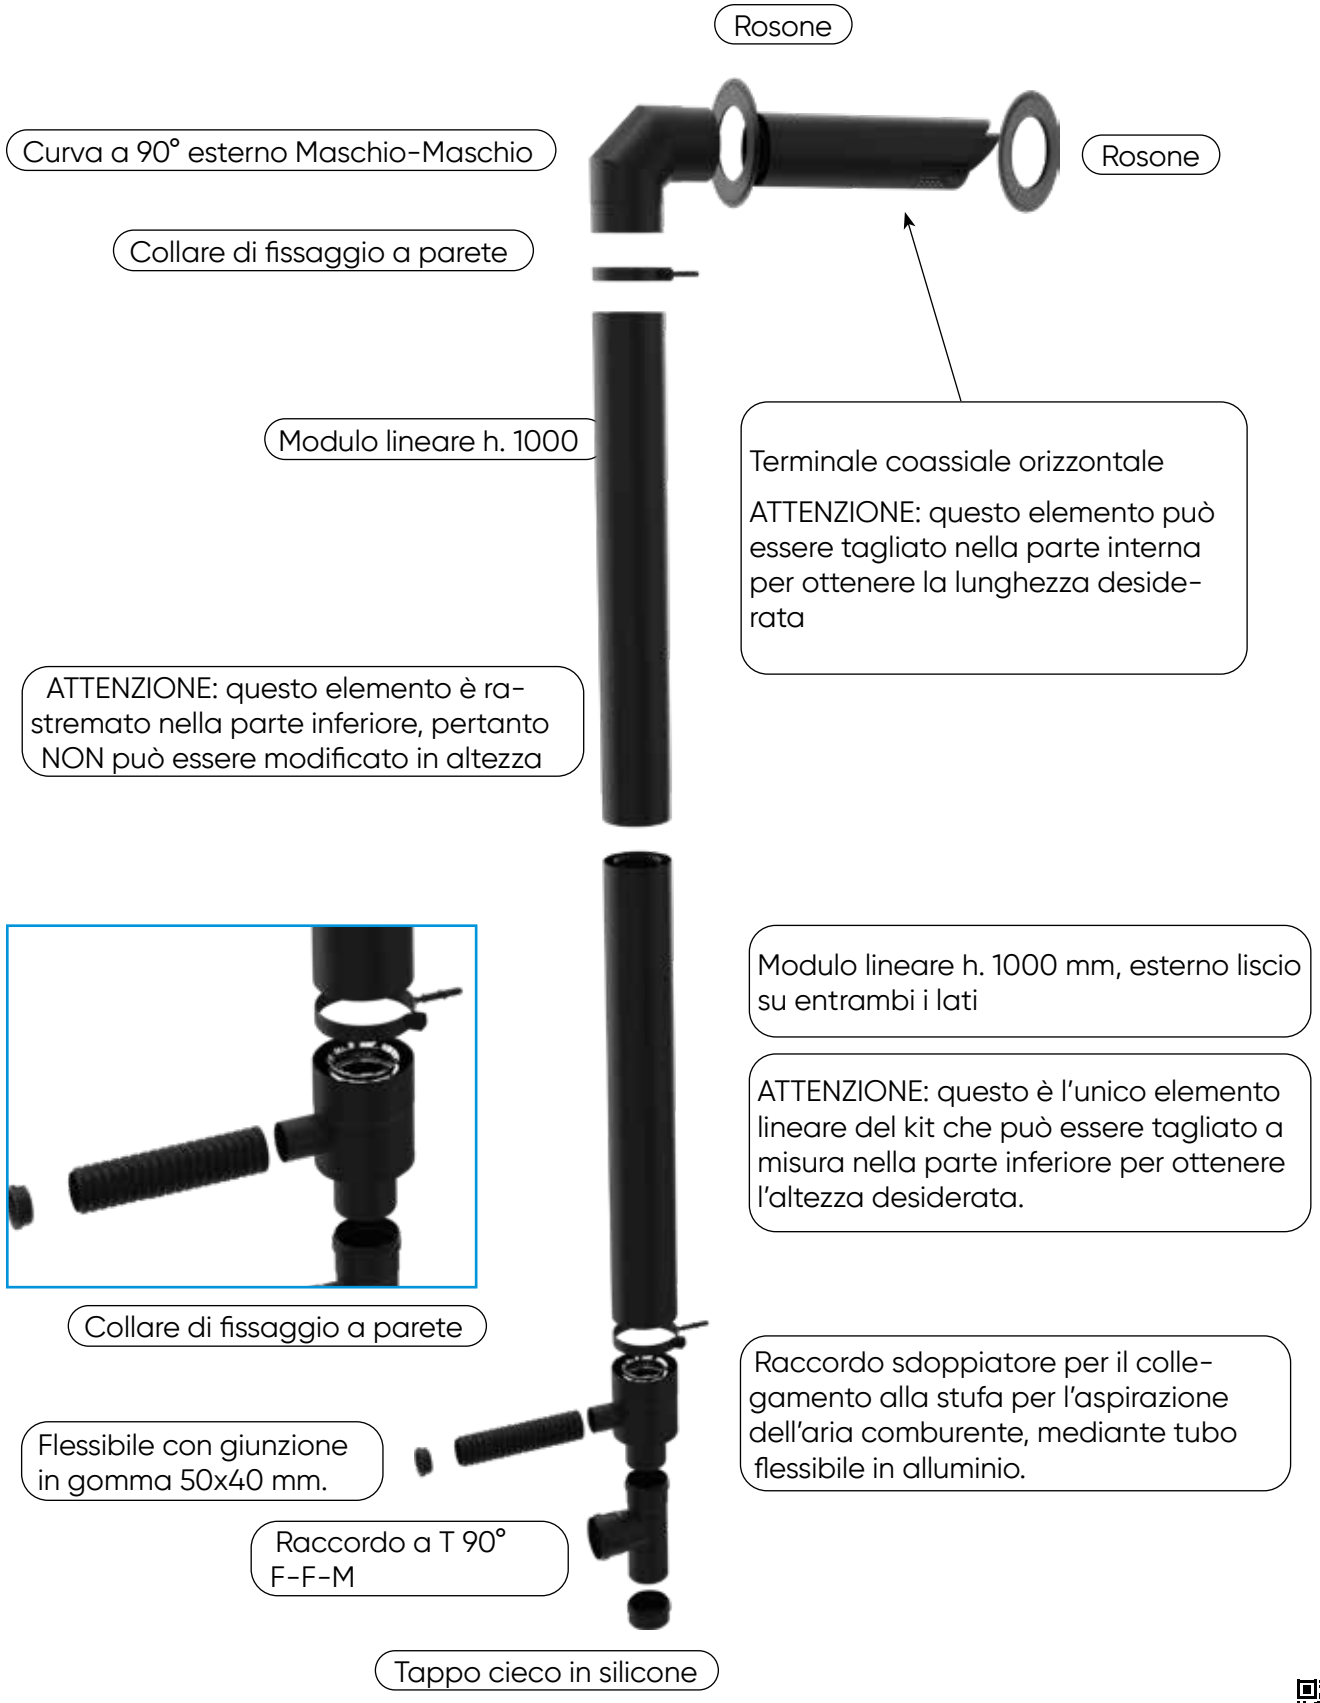

Schema di montaggio kit “Style Black” EKC40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posteriore, situato nella parte inferiore. Questo kit permette l’espulsione dei fumi a tetto, mediante canna fumaria in doppia parete (non inclusa nel kit).

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKC40.080125N	**581,70**
80	130	EKC40.080130N	**581,70**

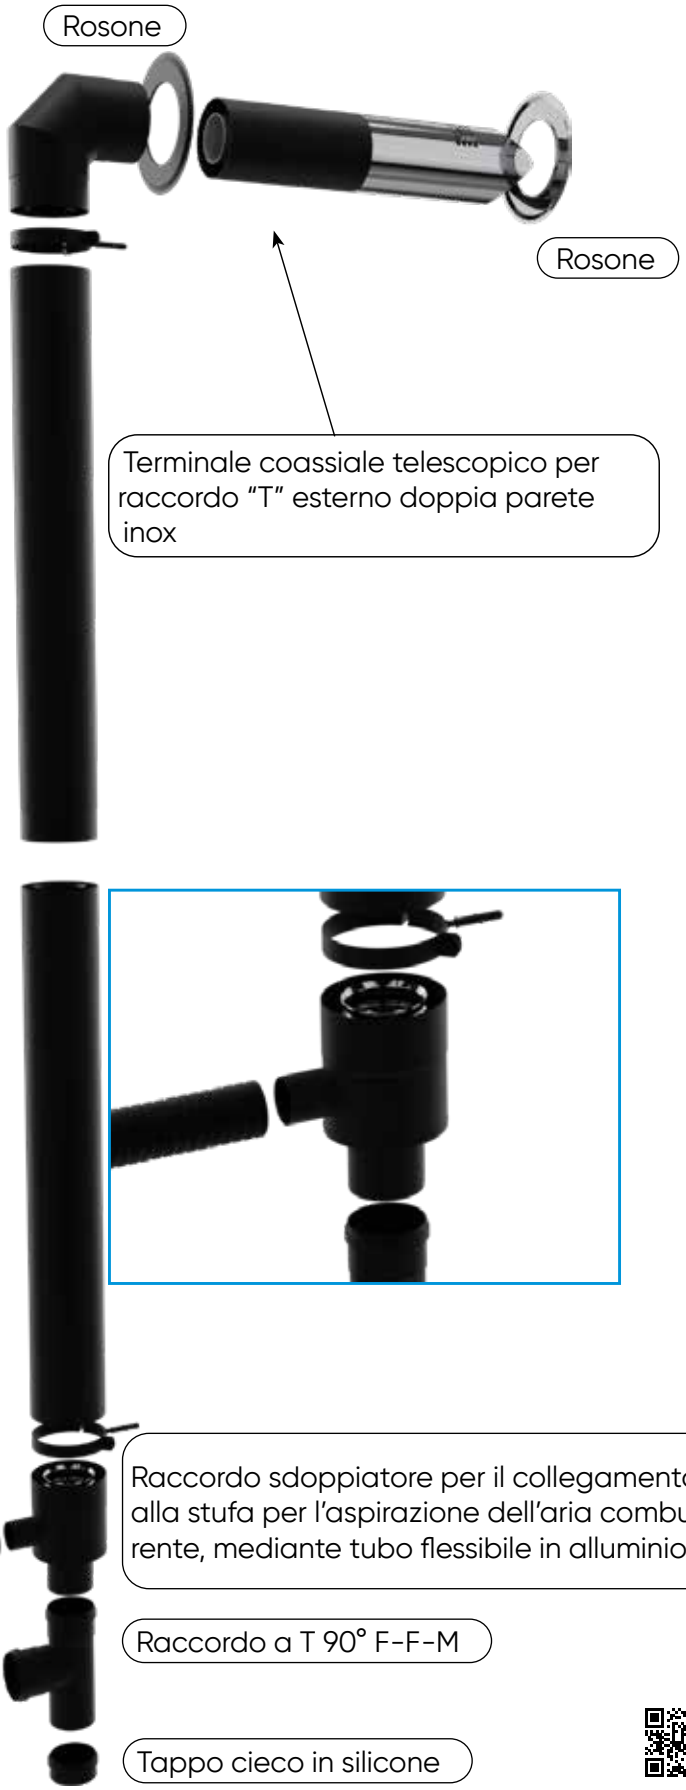

Schema di montaggio kit “Style Black” EKV40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posteriore, situato nella parte inferiore. Questo kit permette l’espulsione dei fumi a tetto, mediante camino posizionato a soffitto.

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKV40.080125N	**720,09**
80	130	EKV40.080130N	**720,09**

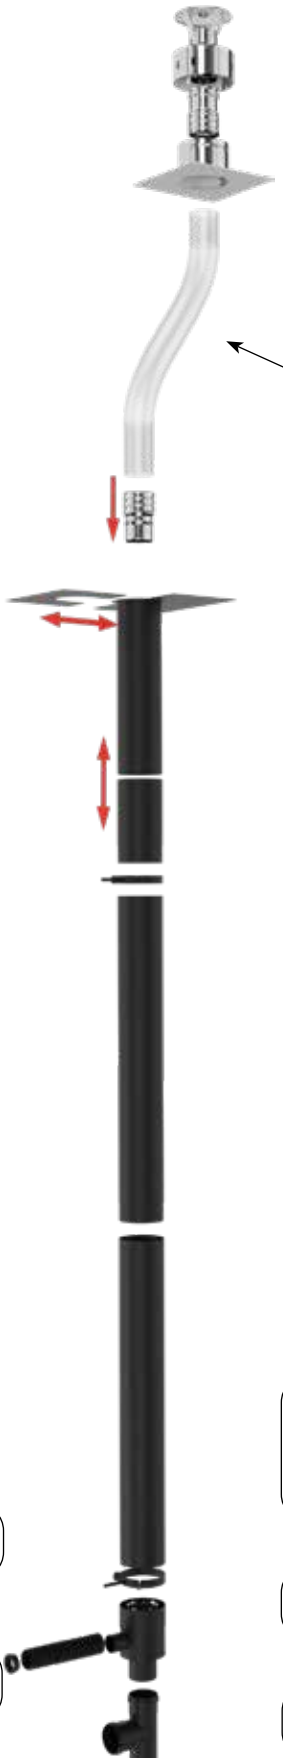

KIT PARTE “B”

Il flessibile non è incluso nel kit

Collare di fissaggio a parete

KIT PARTE “A”

Raccordo sdoppiatore per il collegamento alla stufa per l’aspirazione dell’aria comburente, mediante tubo flessibile in alluminio.

Collare di fissaggio a parete

Raccordo a T 90° F-F-M

Flessibile con giunzione in gomma 50x40 mm.

Tappo cieco in silicone

Schema di montaggio kit “Style Black” EKS40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posizionato a soffitto utilizzando un cavedio esistente. Questo kit permette l’espulsione dei fumi direttamente a soffitto.

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKS40.080125N	**556,19**
80	130	EKS40.080130N	**556,19**

Schema di montaggio kit “Style Black” EKK38

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posizionato nella parte superiore della stufa. Questo kit permette l’espulsione dei fumi direttamente a parete.

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKK38.080125N	**321,51**
80	130	EKK38.080130N	**321,51**

Monoparete di forma ovale

Ovale MO

È un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 L dello spessore di 0,5 mm con caratteristica sezione ovale. Tale prodotto è pensato per essere installato in cavedi o vani di forma irregolare, ottimizzando l'uso della superficie disponibile.

La saldatura longitudinale è realizzata con processi al plasma in atmosfera protetta, il che garantisce una perfetta tenuta meccanica.

Presenta una perfetta tenuta ai gas combusti, garantita anche in classe P1 qualora il sistema venga montato con guarnizione siliconica (fornibile separatamente).

ATTENZIONE: tempi di consegna 10 giorni lavorativi.

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametri di partenza (mm)	120 130 140 150 160 180 200 220 250 300
Spessore prodotto	0,5 mm
Tipologia materiale	AISI 316 L finitura BA (lucido)
Designazione di prodotto	T160 P1 W V2 L50050 O70 (con silicone per alte temperature) T600 N1 D V2 L50050 G600M senza guarnizione
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente
Tenuta alle pressioni	mediante siliconatura con silicone ad alta resistenza
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche, a secco in depressione senza guarnizione siliconica, fino ad un massimo di 600°C

Tabella comparativa diametri

La norma UNI 7129 prevede che, qualora la forma del sistema fumario non sia circolare, il rapporto tra il lato maggiore ed il lato minore della sezione non debba superare 1,5.

Ø partenza	Misure in produzione (tra parentesi il Ø equivalente calcolato: Øeq=4S/P)				
120	70 x 155 (101)				
130	75 x 170 (109)	**100 x 155 (126)**			
140	80 x 180 (116)	**120 x 160 (142)**			
150	100 x 185 (136)	120 x 170 (146)			
160	80 x 215 (122)	100 x 200 (139)	**120 x 190 (153)**	**130 x 180 (156)**	
180	80 x 240 (125)	110 x 230 (156)	**140 x 210 (174)**	**150 x 200 (177)**	
200	85 x 275 (135)	130 x 250 (179)	**150 x 230 (189)**		
220	100 x 300 (157)	130 x 280 (186)	**170 x 250 (210)**		
250	110 x 340 (173)	140 x 320 (204)	**180 x 260 (220)**	**200 x 280 (241)**	
300	160 x 380 (235)	180 x 370 (253)	210 x 350 (273)		

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri.

Legenda:
Misure in produzione non soddisfacenti la norma
Misure in produzione soddisfacenti la norma

Codici Figura Ovale

Ovale	Codice Figura	
MO	**060**	Mod. lineare altezza 1000 mm
MO	**080**	Mod. lineare altezza 500 mm
MO	**100**	Mod. lineare altezza 250 mm
MO	**227**	Curva fissa a 45° laterale
MO	**228**	Curva fissa a 45° frontale
MO	**250**	Raccordo a T 90°
MO	**300**	Modulo di ispezione
MO	**350**	Tappo con scarico
MO	**460**	Staffa a muro
MO	**500**	Prelievo fumi e temperatura
MO	**505**	Prelievo fumi
MO	**637**	Raccordo rotondo-ovale
MO	**638**	Raccordo ovale-rotondo
MO	**650**	Fascetta di bloccaggio
MO	**769**	Guarnizione siliconica

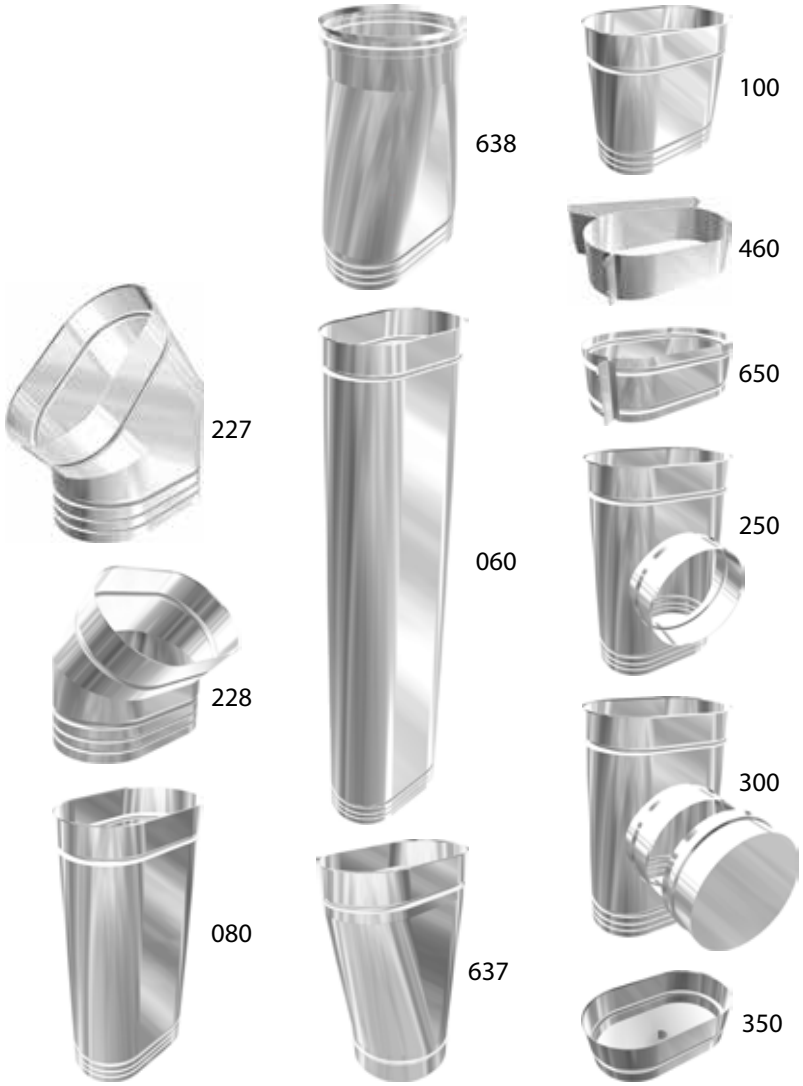

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0060.120000	126,55	1
130	M0060.130000	132,01	1
140	M0060.140000	137,14	1
150	M0060.150000	143,23	1
160	M0060.160000	147,62	1
180	M0060.180000	159,77	1
200	M0060.200000	171,63	1
220	M0060.220000	185,05	1
250	M0060.250000	203,13	1
300	M0060.300000	259,78	1

MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0080.120000	97,36	1
130	M0080.130000	100,16	1
140	M0080.140000	102,82	1
150	M0080.150000	105,93	1
160	M0080.160000	109,06	1
180	M0080.180000	114,52	1
200	M0080.200000	119,52	1
220	M0080.220000	125,77	1
250	M0080.250000	134,18	1
300	M0080.300000	168,03	1

MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0100.120000	81,62	1
130	M0100.130000	83,32	1
140	M0100.140000	84,87	1
150	M0100.150000	86,59	1
160	M0100.160000	88,32	1
180	M0100.180000	92,04	1
200	M0100.200000	95,48	1
220	M0100.220000	98,91	1
250	M0100.250000	105,93	1
300	M0100.300000	127,64	1

CURVA A 45° LATERALE

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0227.120000	105,93	1
130	M0227.130000	109,53	1
140	M0227.140000	111,25	1
150	M0227.150000	113,12	1
160	M0227.160000	114,85	1
180	M0227.180000	120,15	1
200	M0227.200000	127,17	1
220	M0227.220000	136,06	1
250	M0227.250000	155,55	1
300	M0227.300000	180,22	1

CURVA A 45° FRONTALE

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0228.120000	105,93	1
130	M0228.130000	109,53	1
140	M0228.140000	111,25	1
150	M0228.150000	113,12	1
160	M0228.160000	114,85	1
180	M0228.180000	120,15	1
200	M0228.200000	127,17	1
220	M0228.220000	136,06	1
250	M0228.250000	155,55	1
300	M0228.300000	180,22	1



RACCORDO A "T" 90°

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0250.120000	171,47	1
130	M0250.130000	173,37	1
140	M0250.140000	175,07	1
150	M0250.150000	178,82	1
160	M0250.160000	185,98	1
180	M0250.180000	202,37	1
200	M0250.200000	215,16	1
220	M0250.220000	227,81	1
250	M0250.250000	256,97	1
300	M0250.300000	275,07	1

MODULO DI ISPEZIONE

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0300.120000	235,61	1
130	M0300.130000	239,37	1
140	M0300.140000	242,73	1
150	M0300.150000	249,09	1
160	M0300.160000	258,45	1
180	M0300.180000	280,20	1
200	M0300.200000	296,51	1
220	M0300.220000	319,39	1
250	M0300.250000	359,52	1
300	M0300.300000	387,21	1

TAPPO DI SCARICO

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0350.120000	114,85	1
130	M0350.130000	118,42	1
140	M0350.140000	120,15	1
150	M0350.150000	123,73	1
160	M0350.160000	127,17	1
180	M0350.180000	132,47	1
200	M0350.200000	141,36	1
220	M0350.220000	148,39	1
250	M0350.250000	158,98	1
300	M0350.300000	176,79	1

FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0650.120000	68,82	1
130	M0650.130000	73,33	1
140	M0650.140000	73,33	1
150	M0650.150000	73,33	1
160	M0650.160000	73,33	1
180	M0650.180000	78,79	1
200	M0650.200000	78,79	1
220	M0650.220000	87,84	1
250	M0650.250000	87,84	1
300	M0650.300000	91,58	1



STAFFA A MURO

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0460.120000	93,30	1
130	M0460.130000	104,23	1
140	M0460.140000	104,23	1
150	M0460.150000	104,23	1
160	M0460.160000	104,23	1
180	M0460.180000	111,56	1
200	M0460.200000	111,56	1
220	M0460.220000	126,07	1
250	M0460.250000	126,07	1
300	M0460.300000	136,99	1

RACCORDO MONOPARETE ROTONDO → OVALE

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0637.120000	123,73	1
130	M0637.130000	123,73	1
140	M0637.140000	127,17	1
150	M0637.150000	130,75	1
160	M0637.160000	144,95	1
180	M0637.180000	144,95	1
200	M0637.200000	162,58	1
220	M0637.220000	173,19	1
250	M0637.250000	183,79	1
300	M0637.300000	178,04	1

Partenza Maschio

RACCORDO MONOPARETE OVALE →ROTONDO

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0638.120000	123,73	1
130	M0638.130000	123,73	1
140	M0638.140000	127,17	1
150	M0638.150000	130,75	1
160	M0638.160000	144,95	1
180	M0638.180000	144,95	1
200	M0638.200000	162,58	1
220	M0638.220000	173,19	1
250	M0638.250000	183,79	1
300	M0638.300000	178,04	1

Finale Femmina

Monoparete finitura Inox

InoxAir RJ

InoxAir RJ è un prodotto monoparete in acciaio inossidabile AISI 430 o 201. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in tre linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata e la serie cartellata e forata, tutte e tre idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria calda per il riscaldamento.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 300°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

➔ spessore di serie: 5/10 mm

➔ su richiesta viene prodotto coibentato, con inox 201 per la parete interna, e 25 mm di coibentazione (vedi serie Isoair RD)

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	Serie InoxAir 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente fino al Ø 400									
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), mentre nella serie cartellata tramite giunzione testa testa									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 300°C in continuo									

Monoparete finitura Rame

CuproAir RR

CuproAir RR è un prodotto monoparete con finitura esterna color rame. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in tre linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata e la serie cartellata e forata, tutte e tre idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria calda per il riscaldamento.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 250°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

➔ spessore di serie: 5/10 mm

ATTENZIONE: solo per uso interno. Polymaxacciai S.r.l. si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni al prodotto derivanti da una errata installazione in ambienti esterni.

Si raccomanda di contattare Polymaxacciai anche nel caso di installazioni interne in presenza di nebbie saline o condense aggressive.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	Serie Cuproinox 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente fino al Ø 400									
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), mentre nella serie cartellata tramite giunzione testa testa									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 250°C in continuo									

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A
130	RJ060.130000	24,30	RR060.130000	74,00	RY060.130000	22,10	942
150	RJ060.150000	27,40	RR060.150000	84,70	RY060.150000	24,40	942
180	RJ060.180000	31,90	RR060.180000	100,60	RY060.180000	27,70	942
200	RJ060.200000	34,40	RR060.200000	110,80	RY060.200000	29,50	942
250	RJ060.250000	43,10	RR060.250000	138,60	RY060.250000	36,40	942
300	RJ060.300000	50,90	RR060.300000	165,50	RY060.300000	42,30	942
350	RJ060.350000	58,60	RR060.350000	191,60	RY060.350000	48,10	942
400	RJ060.400000	70,90	RR060.400000	223,10	RY060.400000	60,80	942
450	RJ060.450000	82,30	RR060.450000	259,60	RY060.450000	76,50	942
500	RJ060.500000	93,00	RR060.500000	289,60	RY060.500000	86,30	942



MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A
130	RJ080.130000	16,80	RR080.130000	38,90	RY080.130000	12,80	442
150	RJ080.150000	19,40	RR080.150000	58,70	RY080.150000	14,50	442
180	RJ080.180000	22,60	RR080.180000	69,70	RY080.180000	16,50	442
200	RJ080.200000	24,40	RR080.200000	76,70	RY080.200000	17,40	442
250	RJ080.250000	36,90	RR080.250000	97,40	RY080.250000	22,90	442
300	RJ080.300000	43,50	RR080.300000	116,10	RY080.300000	26,50	442
350	RJ080.350000	46,90	RR080.350000	131,00	RY080.350000	26,80	442
400	RJ080.400000	53,90	RR080.400000	150,00	RY080.400000	31,90	442
450	RJ080.450000	73,50	RR080.450000	182,70	RY080.450000	48,80	442
500	RJ080.500000	84,90	RR080.500000	206,60	RY080.500000	57,70	442



MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A
130	RJ100.130000	8,90	RR100.130000	21,60	RY100.130000	8,30	192
150	RJ100.150000	9,70	RR100.150000	31,20	RY100.150000	9,00	192
180	RJ100.180000	11,10	RR100.180000	36,80	RY100.180000	10,10	192
200	RJ100.200000	12,50	RR100.200000	41,10	RY100.200000	11,20	192
250	RJ100.250000	16,40	RR100.250000	52,30	RY100.250000	14,70	192
300	RJ100.300000	18,10	RR100.300000	61,00	RY100.300000	15,90	192
350	RJ100.350000	20,40	RR100.350000	70,30	RY100.350000	17,80	192
400	RJ100.400000	23,10	RR100.400000	80,10	RY100.400000	20,60	192
450	RJ100.450000	36,80	RR100.450000	101,80	RY100.450000	34,10	192
500	RJ100.500000	44,20	RR100.500000	116,70	RY100.500000	41,20	192



CURVA A 45°

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ200.130000	**22,50**	RR200.130000	**36,30**	RY200.130000	**21,80**	174	107	258
150	RJ200.150000	**24,60**	RR200.150000	**40,40**	RY200.150000	**23,70**	181	113	272
180	RJ200.180000	**27,30**	RR200.180000	**46,10**	RY200.180000	**26,20**	192	121	293
200	RJ200.200000	**28,30**	RR200.200000	**49,10**	RY200.200000	**27,10**	199	127	308
250	RJ200.250000	**34,80**	RR200.250000	**68,40**	RY200.250000	**32,60**	216	142	343
300	RJ200.300000	**38,60**	RR200.300000	**78,60**	RY200.300000	**35,90**	234	156	378
350	RJ200.350000	**49,70**	RR200.350000	**96,60**	RY200.350000	**46,50**	252	171	414
400	RJ200.400000	**51,70**	RR200.400000	**104,80**	RY200.400000	**48,30**	269	186	449
450	RJ200.450000	**80,30**	RR200.450000	**152,90**	RY200.450000	**75,80**	287	200	484
500	RJ200.500000	**90,40**	RR200.500000	**171,30**	RY200.500000	**85,50**	305	215	520



CURVA A 90°

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ220.130000	**32,00**	RR220.130000	**51,90**	RY220.130000	**31,20**	101	154	255
150	RJ220.150000	**35,50**	RR220.150000	**59,10**	RY220.150000	**34,40**	111	164	275
180	RJ220.180000	**40,10**	RR220.180000	**69,50**	RY220.180000	**38,50**	126	179	305
200	RJ220.200000	**42,00**	RR220.200000	**74,40**	RY220.200000	**40,10**	136	189	325
250	RJ220.250000	**52,90**	RR220.250000	**106,40**	RY220.250000	**49,30**	159	212	371
300	RJ220.300000	**60,10**	RR220.300000	**129,50**	RY220.300000	**55,00**	186	239	425
350	RJ220.350000	**67,50**	RR220.350000	**148,00**	RY220.350000	**61,40**	211	264	475
400	RJ220.400000	**80,30**	RR220.400000	**184,60**	RY220.400000	**73,60**	236	289	525
450	RJ220.450000	**118,30**	RR220.450000	**249,10**	RY220.450000	**110,20**	275	328	603
500	RJ220.500000	**139,30**	RR220.500000	**297,50**	RY220.500000	**129,70**	300	353	653



RACCORDO A "T" 90°

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ250.130000	**31,90**	RR250.130000	**55,70**	RY250.130000	**31,90**	273	100	163
150	RJ250.150000	**33,30**	RR250.150000	**60,50**	RY250.150000	**33,30**	440	120	245
180	RJ250.180000	**39,70**	RR250.180000	**84,40**	RY250.180000	**39,70**	440	110	245
200	RJ250.200000	**40,80**	RR250.200000	**90,40**	RY250.200000	**40,80**	440	120	245
250	RJ250.250000	**49,50**	RR250.250000	**111,70**	RY250.250000	**49,50**	440	145	245
300	RJ250.300000	**54,20**	RR250.300000	**128,70**	RY250.300000	**54,20**	440	170	245
350	RJ250.350000	**62,30**	RR250.350000	**149,10**	RY250.350000	**62,30**	440	195	246
400	RJ250.400000	**119,00**	RR250.400000	**244,50**	RY250.400000	**119,00**	600	220	247
450	RJ250.450000	**170,20**	RR250.450000	**277,70**	RY250.450000	**136,60**	600	245	248
500	RJ250.500000	**181,00**	RR250.500000	**299,40**	RY250.500000	**143,60**	650	270	249



RACCORDO A "T" 135°

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ270.130000	73,80	RR270.130000	92,30	RY270.130000	70,40	405	82	198
150	RJ270.150000	88,60	RR270.150000	105,40	RY270.150000	85,20	429	89	215
180	RJ270.180000	98,20	RR270.180000	119,40	RY270.180000	94,90	466	100	241
200	RJ270.200000	104,40	RR270.200000	127,80	RY270.200000	100,10	490	107	258
250	RJ270.250000	156,40	RR270.250000	194,20	RY270.250000	131,30	550	124	301
300	RJ270.300000	172,70	RR270.300000	216,00	RY270.300000	145,50	620	142	343
350	RJ270.350000	227,20	RR270.350000	247,20	RY270.350000	202,20	740	169	406
400	RJ270.400000	263,70	RR270.400000	289,30	RY270.400000	229,60	811	187	450
450	RJ270.450000	315,60	RR270.450000	346,50	RY270.450000	282,30	882	204	493
500	RJ270.500000	399,80	RR270.500000	435,00	RY270.500000	356,00	952	222	536



SUPPORTO MURALE

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ440.130000	83,30	RR440.130000	182,90	RY440.130000	75,00	140	230	125
150	RJ440.150000	100,50	RR440.150000	230,70	RY440.150000	90,50	141	250	125
180	RJ440.180000	108,70	RR440.180000	252,80	RY440.180000	97,80	142	280	125
200	RJ440.200000	122,20	RR440.200000	289,90	RY440.200000	110,00	143	300	125
250	RJ440.250000	155,60	RR440.250000	357,10	RY440.250000	140,00	144	350	125
300	RJ440.300000	176,40	RR440.300000	390,30	RY440.300000	158,80	145	400	125
350	RJ440.350000	222,70	RR440.350000	513,80	RY440.350000	200,40	146	450	125
400	RJ440.400000	258,40	RR440.400000	604,00	RY440.400000	232,50	147	500	125
450	RJ440.450000	304,60	RR440.450000	727,30	RY440.450000	274,10	148	550	125
500	RJ440.500000	354,70	RR440.500000	851,30	RY440.500000	319,20	149	600	125



TAPPO CIECO (con maniglia)

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ360.130000	21,70	RR360.130000	47,70	RY360.130000	20,40	100	75	
150	RJ360.150000	19,80	RR360.150000	52,00	RY360.150000	18,40	100	75	
180	RJ360.180000	23,60	RR360.180000	55,40	RY360.180000	22,30	100	75	
200	RJ360.200000	24,10	RR360.200000	58,80	RY360.200000	22,50	100	75	
250	RJ360.250000	31,70	RR360.250000	73,80	RY360.250000	29,20	100	75	
300	RJ360.300000	33,90	RR360.300000	88,60	RY360.300000	30,50	100	75	
350	RJ360.350000	45,70	RR360.350000	101,40	RY360.350000	41,10	100	75	
400	RJ360.400000	56,50	RR360.400000	116,61	RY360.400000	50,60	100	75	
450	RJ360.450000	82,50	RR360.450000	139,93	RY360.450000	75,10	100	75	
500	RJ360.500000	117,80	RR360.500000	167,92	RY360.500000	108,80	100	75	



CAPPELLO A BOTTE

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	MA560.130000	69,20	MR560.130000	218,40	RY560.130000	52,10			
150	MA560.150000	81,41	MR560.150000	248,96	RY560.150000	65,50			
180	MA560.180000	95,79	MR560.180000	275,42	RY560.180000	81,60			
200	MA560.200000	103,93	MR560.200000	340,20	RY560.200000	87,40			
250	MA560.250000	120,21	MR560.250000	359,00	RY560.250000	93,60			
300	MA560.300000	164,70	MR560.300000	413,81	RY560.300000	114,40			
350	MA560.350000	166,90	MR560.350000	517,23	RY560.350000	131,70			
400	MA560.400000	159,39	MR560.400000	620,66	RY560.400000	147,90			
450	MA560.450000	379,68	MR560.450000	744,77	RY560.450000	341,40			
500	MA560.500000	486,47	MR560.500000	893,76	RY560.500000	407,30			

CAPPELLO A FLUSSO VERTICALE

Ø	Cod."inox"	€	Cod."zinc"	€	A	B
130	MA568.130000	212,47	RY568.130000	161,00	228	195
150	MA568.150000	230,78	RY568.150000	173,90	263	225
180	MA568.180000	260,47	RY568.180000	193,90	315	270
200	MA568.200000	282,23	RY568.200000	208,80	350	300
250	MA568.250000	345,84	RY568.250000	252,20	438	375
300	MA568.300000	421,24	RY568.300000	303,40	525	450
350	MA568.350000	396,06	RY568.350000	357,30	613	525
400	MA568.400000	462,32	RY568.400000	417,20	700	600
450	MA568.450000	581,81	RY568.450000	525,00	788	675
500	MA568.500000	667,28	RY568.500000	602,10	875	750

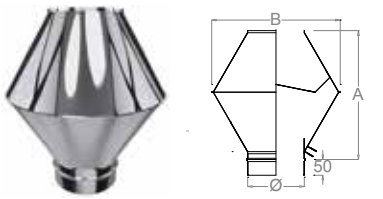

FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A
130	MI650.130000	6,11	MR650.130000	11,97	RY650.130000	2,74	18
150	MI650.150000	6,25	MR650.150000	12,18	RY650.150000	2,84	18
180	MI650.180000	6,37	MR650.180000	12,50	RY650.180000	2,93	18
200	MI650.200000	6,65	MR650.200000	14,28	RY650.200000	3,02	18
250	MI650.250000	7,32	MR650.250000	15,44	RY650.250000	3,40	18
300	MI650.300000	8,28	MR650.300000	16,38	RY650.300000	3,69	18
350	MI650.350000	9,36	MR650.350000	18,69	RY650.350000	4,25	18
400	MI650.400000	9,98	MR650.400000	19,95	RY650.400000	4,91	18
450	MI650.450000	10,71	MR650.450000	24,99	RY650.450000	5,29	18
500	MI650.500000	11,87	MR650.500000	44,94	RY650.500000	5,86	18

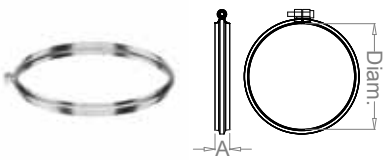

Monoparete Cartellato, Finitura Inox

InoxAirC RG

InoxAirC RG è un prodotto monoparete in acciaio inossidabile AISI 430 o 201, con la caratteristica di avere il giunto a "cartella". È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in due linee diverse: la serie cartellata e liscia la serie cartellata forata, tutte e due idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria trattata per riscaldamento, climatizzazione e/o rinnovo.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 300°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti della finitura del materiale, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

➔ spessore di serie: 4/10 fino al Ø 200 mm, 5/10 mm oltre

➔ gli articoli forati, vanno ordinati mediante l'apposito codice (cod. fig. RG062); a questi si deve aggiungere nell'ordine il numero di fori desiderato utilizzando il codice "foro" apposito (RG991.000000).

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	AISI 430 o 201 – 4/10 mm				AISI 430 o 201 – 5/10 mm					
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alle pressioni	mediante siliconatura della giunzione a cartella									
Giunti	a cartella, bloccaggio con l'opportuna fascetta ordinabile separatamente									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 300°C in continuo									

Monoparete Cartellato, Finitura Rame

CuproAirC RS

CuproAir RR è un prodotto monoparete con finitura esterna color rame. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in tre linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata e la serie cartellata e forata, tutte e tre idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria calda per il riscaldamento.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 250°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

➔ spessore di serie: 5/10 mm

ATTENZIONE: solo per uso interno. Polymaxacciai S.r.l. si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni al prodotto derivanti da una errata installazione in ambienti esterni.

Si raccomanda di contattare Polymaxacciai anche nel caso di installazioni interne in presenza di nebbie saline o condense aggressive.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	AISI 304 ramato – 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alle pressioni	mediante siliconatura della giunzione a cartella									
Giunti	a cartella, bloccaggio con l'opportuna fascetta ordinabile separatamente									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 250°C in continuo									

MODULI CARTELLATI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG060.130000	25,90	RS060.130000	77,40	RZ060.130000	23,80	986	7	
150	RG060.150000	29,50	RS060.150000	88,90	RZ060.150000	26,60	986	7	
180	RG060.180000	34,50	RS060.180000	105,70	RZ060.180000	30,60	986	7	
200	RG060.200000	37,30	RS060.200000	116,30	RZ060.200000	32,70	986	7	
250	RG060.250000	45,80	RS060.250000	144,50	RZ060.250000	39,40	986	7	
300	RG060.300000	53,60	RS060.300000	171,80	RZ060.300000	45,40	986	7	
350	RG060.350000	70,40	RS060.350000	198,40	RZ060.350000	59,00	986	7	
400	RG060.400000	84,00	RS060.400000	230,10	RZ060.400000	73,00	986	7	
450	RG060.450000	100,50	RS060.450000	270,80	RZ060.450000	94,30	986	7	
500	RG060.500000	112,70	RS060.500000	301,30	RZ060.500000	105,40	986	7	

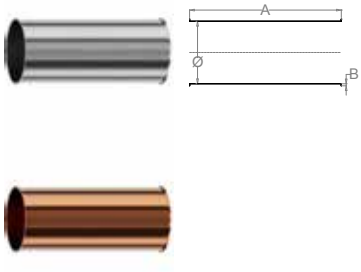

MODULI CARTELLATI ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG080.130000	15,80	RS080.130000	43,00	RZ080.130000	14,70	486	7	
150	RG080.150000	18,00	RS080.150000	63,60	RZ080.150000	16,60	486	7	
180	RG080.180000	20,80	RS080.180000	75,80	RZ080.180000	18,80	486	7	
200	RG080.200000	22,50	RS080.200000	83,20	RZ080.200000	20,10	486	7	
250	RG080.250000	27,00	RS080.250000	104,40	RZ080.250000	23,80	486	7	
300	RG080.300000	30,60	RS080.300000	123,70	RZ080.300000	26,50	486	7	
350	RG080.350000	34,10	RS080.350000	139,10	RZ080.350000	29,20	486	7	
400	RG080.400000	38,80	RS080.400000	158,40	RZ080.400000	34,00	486	7	
450	RG080.450000	58,50	RS080.450000	195,30	RZ080.450000	53,30	486	7	
500	RG080.500000	66,20	RS080.500000	219,70	RZ080.500000	60,50	486	7	



MODULI CARTELLATI ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG100.130000	12,00	RS100.130000	25,60	RZ100.130000	11,40	236	7	
150	RG100.150000	13,50	RS100.150000	36,20	RZ100.150000	12,80	236	7	
180	RG100.180000	15,70	RS100.180000	42,90	RZ100.180000	14,70	236	7	
200	RG100.200000	17,40	RS100.200000	47,60	RZ100.200000	16,30	236	7	
250	RG100.250000	21,60	RS100.250000	59,30	RZ100.250000	20,00	236	7	
300	RG100.300000	23,60	RS100.300000	68,50	RZ100.300000	21,60	236	7	
350	RG100.350000	26,30	RS100.350000	78,40	RZ100.350000	23,80	236	7	
400	RG100.400000	29,10	RS100.400000	88,50	RZ100.400000	26,70	236	7	
450	RG100.450000	45,70	RS100.450000	114,40	RZ100.450000	43,00	236	7	
500	RG100.500000	53,10	RS100.500000	129,90	RZ100.500000	50,30	236	7	



CURVA A 45° CARTELLATA

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG200.130000	22,30	RS200.130000	37,50	RZ200.130000	21,70	68	121	206
150	RG200.150000	24,80	RS200.150000	42,20	RZ200.150000	24,10	68	130	221
180	RG200.180000	28,10	RS200.180000	48,80	RZ200.180000	27,30	68	142	242
200	RG200.200000	29,50	RS200.200000	52,30	RZ200.200000	28,60	68	150	256
250	RG200.250000	36,80	RS200.250000	73,00	RZ200.250000	35,30	68	171	291
300	RG200.300000	40,80	RS200.300000	83,70	RZ200.300000	39,00	68	192	327
350	RG200.350000	49,80	RS200.350000	100,00	RZ200.350000	47,70	68	212	361
400	RG200.400000	52,00	RS200.400000	108,60	RZ200.400000	49,70	68	233	397
450	RG200.450000	82,40	RS200.450000	160,70	RZ200.450000	79,20	68	254	433
500	RG200.500000	92,40	RS200.500000	179,50	RZ200.500000	88,80	68	275	469



CURVA A 90° CARTELLATA

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG220.130000	33,10	RS220.130000	55,30	RZ220.130000	32,30	212	147	212
150	RG220.150000	37,10	RS220.150000	63,30	RZ220.150000	36,00	232	157	232
180	RG220.180000	42,30	RS220.180000	74,60	RZ220.180000	40,70	262	172	262
200	RG220.200000	44,40	RS220.200000	80,00	RZ220.200000	42,60	282	182	282
250	RG220.250000	56,00	RS220.250000	113,40	RZ220.250000	52,60	332	207	332
300	RG220.300000	63,10	RS220.300000	136,90	RZ220.300000	58,40	382	232	382
350	RG220.350000	69,60	RS220.350000	154,80	RZ220.350000	63,90	432	257	432
400	RG220.400000	81,90	RS220.400000	191,70	RZ220.400000	75,50	482	282	482
450	RG220.450000	121,30	RS220.450000	260,30	RZ220.450000	113,60	546	321	546
500	RG220.500000	141,50	RS220.500000	309,20	RZ220.500000	132,40	596	346	596



RACCORDO A "T" 90° CARTELLATO

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C	D	E
130	RG250.130000	40,80	RS250.130000	61,90	RZ250.130000	40,80	313	156		115	50
150	RG250.150000	43,80	RS250.150000	68,20	RZ250.150000	43,80	313	150		115	50
180	RG250.180000	52,40	RS250.180000	93,70	RZ250.180000	52,40	480	240		200	50
200	RG250.200000	54,30	RS250.200000	100,40	RZ250.200000	54,30	480	240		200	50
250	RG250.250000	66,00	RS250.250000	124,10	RZ250.250000	66,00	480	240		200	50
300	RG250.300000	70,90	RS250.300000	140,80	RZ250.300000	70,90	480	240		200	50
350	RG250.350000	80,50	RS250.350000	161,90	RZ250.350000	80,50	480	240		200	50
400	RG250.400000	142,90	RS250.400000	258,10	RZ250.400000	142,90	480	240		250	50
450	RG250.450000	162,70	RS250.450000	292,10	RZ250.450000	162,70	580	240		275	50
500	RG250.500000	171,00	RS250.500000	314,60	RZ250.500000	171,00	580	240		300	50



BICCHIERE DI MONTAGGIO CARTELLATO

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG120.130000	9,60	RS120.130000	13,40	RZ120.130000	8,90	100	7	
150	RG120.150000	10,90	RS120.150000	15,30	RZ120.150000	10,00	100	7	
180	RG120.180000	12,30	RS120.180000	17,60	RZ120.180000	11,30	100	7	
200	RG120.200000	13,10	RS120.200000	19,00	RZ120.200000	12,00	100	7	
250	RG120.250000	15,30	RS120.250000	22,60	RZ120.250000	13,00	100	7	
300	RG120.300000	16,40	RS120.300000	25,20	RZ120.300000	13,90	100	7	
350	RG120.350000	19,90	RS120.350000	30,20	RZ120.350000	18,30	100	7	
400	RG120.400000	21,20	RS120.400000	32,90	RZ120.400000	19,50	100	7	
450	RG120.450000	22,40	RS120.450000	35,60	RZ120.450000	35,70	100	7	
500	RG120.500000	23,60	RS120.500000	38,20	RZ120.500000	39,20	100	7	

MODULI CARTELLATI FORATI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG062.130000	25,90	RS062.130000	77,40	RZ062.130000	23,80	986	7	
150	RG062.150000	29,50	RS062.150000	88,90	RZ062.150000	26,60	986	7	
180	RG062.180000	34,50	RS062.180000	105,70	RZ062.180000	30,60	986	7	
200	RG062.200000	37,30	RS062.200000	116,30	RZ062.200000	32,70	986	7	
250	RG062.250000	45,80	RS062.250000	144,50	RZ062.250000	39,40	986	7	
300	RG062.300000	53,60	RS062.300000	171,80	RZ062.300000	45,40	986	7	
350	RG062.350000	70,40	RS062.350000	198,40	RZ062.350000	59,00	986	7	
400	RG062.400000	84,00	RS062.400000	230,10	RZ062.400000	73,00	986	7	
450	RG062.450000	100,50	RS062.450000	270,80	RZ062.450000	94,30	986	7	
500	RG062.500000	112,70	RS062.500000	301,30	RZ062.500000	105,40	986	7	



	Cod. Art.	€	
foratura	RG991.000000	**0,63**	riferito ad un SINGOLO foro

in fase d'ordine sarà necessario ordinare la quantità esatta per singolo tubo di fori e il loro diametro in una riga di nota.

MODULI CARTELLATI CON GRIGLIA REGOLABILE h. 1000 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG063.130000	138,40	RS063.130000	186,00	RZ063.130000	135,90	986	7	
150	RG063.150000	142,50	RS063.150000	197,50	RZ063.150000	139,20	986	7	
180	RG063.180000	159,20	RS063.180000	225,20	RZ063.180000	154,60	986	7	
200	RG063.200000	162,40	RS063.200000	235,80	RZ063.200000	157,00	986	7	
250	RG063.250000	183,00	RS063.250000	274,80	RZ063.250000	175,60	986	7	
300	RG063.300000	191,90	RS063.300000	302,10	RZ063.300000	182,60	986	7	
350	RG063.350000	211,50	RS063.350000	339,60	RZ063.350000	200,20	986	7	
400	RG063.400000	225,20	RS063.400000	371,30	RZ063.400000	214,20	986	7	
450	RG063.450000	263,40	RS063.450000	433,60	RZ063.450000	257,20	986	7	
500	RG063.500000	275,50	RS063.500000	464,20	RZ063.500000	268,30	986	7	



TAPPO CIECO CARTELLATO

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG360.130000	21,90	RS360.130000	23,90	RZ360.130000	20,70	75		
150	RG360.150000	23,10	RS360.150000	25,60	RZ360.150000	21,50	75		
180	RG360.180000	27,10	RS360.180000	30,60	RZ360.180000	25,60	75		
200	RG360.200000	28,60	RS360.200000	32,90	RZ360.200000	26,80	75		
250	RG360.250000	35,60	RS360.250000	42,10	RZ360.250000	33,00	75		
300	RG360.300000	38,20	RS360.300000	47,30	RZ360.300000	34,40	75		
350	RG360.350000	52,20	RS360.350000	64,40	RZ360.350000	47,20	75		
400	RG360.400000	62,30	RS360.400000	78,00	RZ360.400000	55,90	75		
450	RG360.450000	93,70	RS360.450000	113,40	RZ360.450000	85,70	75		
500	RG360.500000	132,20	RS360.500000	156,30	RZ360.500000	122,40	75		

STAFFA A MURO

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	MI460.130000	31,07	MR460.130000	65,42	MI460.130000	31,07	50÷80	130	40
150	MI460.150000	33,10	MR460.150000	74,87	MI460.150000	33,10	50÷80	145	40
180	MI460.180000	35,96	MR460.180000	78,23	MI460.180000	35,96	50÷80	164	40
200	MI460.200000	38,25	MR460.200000	91,14	MI460.200000	38,25	50÷80	182	40
250	MI460.250000	42,88	MR460.250000	109,41	MI460.250000	42,88	50÷80	213	40
300	MI460.300000	52,24	MR460.300000	137,87	MI460.300000	52,24	50÷80	254	40
350	MI460.350000	61,69	MR460.350000	203,18	MI460.350000	61,69	50÷80	304	50
400	MI460.400000	56,91	MR460.400000	185,85	MI460.400000	56,91	50÷80	354	50
450	MI460.450000	63,32	MR460.450000	302,93	MI460.450000	63,32	50÷80	404	50
500	MI460.500000	139,55	MR460.500000	309,23	MI460.500000	139,55	50÷80	454	50

FASCETTA PER TUBO CARTELLATO

Ø	Cod."inox"	€	Cod."rame"	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG665.130000	22,90	RS665.130000	29,20	RZ665.130000	22,90	25		
150	RG665.150000	23,30	RS665.150000	29,20	RZ665.150000	23,30	25		
180	RG665.180000	24,20	RS665.180000	29,20	RZ665.180000	24,20	25		
200	RG665.200000	24,20	RS665.200000	29,20	RZ665.200000	24,20	25		
250	RG665.250000	24,20	RS665.250000	29,20	RZ665.250000	24,20	25		
300	RG665.300000	26,50	RS665.300000	32,00	RZ665.300000	26,50	25		
350	RG665.350000	28,80	RS665.350000	34,80	RZ665.350000	28,80	25		
400	RG665.400000	31,20	RS665.400000	37,60	RZ665.400000	31,20	25		
450	RG665.450000	33,30	RS665.450000	40,30	RZ665.450000	33,30	25		
500	RG665.500000	35,60	RS665.500000	43,00	RZ665.500000	35,60	25		

Doppiaparete trasporto aria

Isoair RD

Isoair RD è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 430 o AISI 201 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Il materiale di cui è costituito lo rende idoneo ad applicazioni di ventilazione e/o riscaldamento. Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così il funzionamento anche in pressione positiva "P1". La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE).

In sintesi

- spessore di serie: 4/10 mm (fino a Ø 200 mm), 5/10 mm (oltre)
- a richiesta, anche verniciato RAL, con aumento 25% sul prezzo

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 12÷15 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Diametro est. (mm)	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650
Spessore int.	0,4 mm				0,5 mm							
Resistenza termica	0,39 (m^2K)/W a 100°C (classificazione tipo "B" secondo la norma UNI 9731/90)											
Materiale interno	INOX AISI 430 o 201 BA											
Materiale esterno	INOX AISI 430 o 201 BA											
Isolante	lana minerale a fibre orientate, densità 100 kg/m^3											
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente											
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica fornibile separatamente											
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)											
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione											
Combustibili idonei	nessun combustibile											
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 600°C in continuo											

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD060.130000	79,00	942	53			1
150	RD060.150000	88,50	942	53			1
180	RD060.180000	99,10	942	53			1
200	RD060.200000	108,20	942	53			1
250	RD060.250000	134,00	942	53			1
300	RD060.300000	160,40	942	53			1
350	RD060.350000	195,40	942	53			1
400	RD060.400000	258,10	942	53			1
450	RD060.450000	300,80	942	53			1
500	RD060.500000	342,70	942	53			1



MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD080.130000	58,90	442	53			1
150	RD080.150000	63,60	442	53			1
180	RD080.180000	71,50	442	53			1
200	RD080.200000	75,00	442	53			1
250	RD080.250000	89,20	442	53			1
300	RD080.300000	100,90	442	53			1
350	RD080.350000	127,80	442	53			1
400	RD080.400000	180,40	442	53			1
450	RD080.450000	216,20	442	53			1
500	RD080.500000	237,50	442	53			1



MODULI LINEARI ALTEZZA 333 mm

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD090.130000	49,00	275	53			1
150	RD090.150000	52,90	275	53			1
180	RD090.180000	59,30	275	53			1
200	RD090.200000	62,10	275	53			1
250	RD090.250000	73,80	275	53			1
300	RD090.300000	82,80	275	53			1
350	RD090.350000	106,50	275	53			1
400	RD090.400000	147,70	275	53			1
450	RD090.450000	156,40	275	53			1
500	RD090.500000	173,50	275	53			1



MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD100.130000	48,60	192	53			1
150	RD100.150000	48,60	192	53			1
180	RD100.180000	72,90	192	53			1
200	RD100.200000	72,90	192	53			1
250	RD100.250000	72,90	192	53			1
300	RD100.300000	97,20	192	53			1
350	RD100.350000	81,40	192	53			1
400	RD100.400000	135,70	192	53			1
450	RD100.450000	166,40	192	53			1
500	RD100.500000	190,40	192	53			1



BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD120.130000	**19,90**	125	75	60		1
150	RD120.150000	**21,20**	125	75	60		1
180	RD120.180000	**22,20**	125	75	60		1
200	RD120.200000	**24,70**	125	75	60		1
250	RD120.250000	**29,10**	125	75	60		1
300	RD120.300000	**31,20**	125	75	60		1
350	RD120.350000	**38,10**	125	75	60		1
400	RD120.400000	**50,50**	125	75	60		1
450	RD120.450000	**57,40**	125	75	60		1
500	RD120.500000	**59,80**	125	75	60		1



CURVA A 45°

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD200.130000	**80,10**	192	121	293		1
150	RD200.150000	**84,60**	199	127	308		1
180	RD200.180000	**99,50**	209	136	329		1
200	RD200.200000	**104,40**	216	142	343		1
250	RD200.250000	**125,80**	234	156	378		1
300	RD200.300000	**144,30**	252	171	414		1
350	RD200.350000	**171,70**	269	186	449		1
400	RD200.400000	**241,70**	287	200	484		1
450	RD200.450000	**296,30**	305	215	520		1
500	RD200.500000	**354,80**	322	230	555		1



CURVA A 90°

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD220.130000	**113,70**	306	178	126	20	1
150	RD220.150000	**121,20**	325	188	136	20	1
180	RD220.180000	**143,00**	356	205	151	20	1
200	RD220.200000	**152,80**	376	215	161	20	1
250	RD220.250000	**189,60**	426	239	186	20	1
300	RD220.300000	**220,50**	475	263	211	20	1
350	RD220.350000	**254,10**	526	290	236	20	1
400	RD220.400000	**362,50**	576	314	261	20	1
450	RD220.450000	**461,80**	626	339	284	20	1
500	RD220.500000	**523,00**	675	365	311	20	1



RACCORDO A "T" 90°

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD250.130000	**151,50**	270	163	111	100	1
150	RD250.150000	**161,00**	270	163	111	110	1
180	RD250.180000	**182,80**	442	211	159	125	1
200	RD250.200000	**192,70**	442	221	169	135	1
250	RD250.250000	**230,20**	442	246	194	160	1
300	RD250.300000	**269,60**	492	271	219	185	1
350	RD250.350000	**367,20**	492	296	244	210	1
400	RD250.400000	**486,80**	592	321	269	235	1
450	RD250.450000	**534,30**	642	346	294	260	1
500	RD250.500000	**619,00**	692	371	319	285	1



SUPPORTO MURALE

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD440.130000	148,20	142	50	280		1
150	RD440.150000	157,50	142	50	300		1
180	RD440.180000	175,00	142	50	330		1
200	RD440.200000	196,80	142	50	350		1
250	RD440.250000	228,20	142	50	400		1
300	RD440.300000	273,90	142	50	450		1
350	RD440.350000	313,00	142	50	500		1
400	RD440.400000	506,10	142	50	550		1
450	RD440.450000	654,50	142	50	600		1
500	RD440.500000	797,20	142	50	650		1



TAPPO CIECO (con maniglia)

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD360.130000	62,20	75	25	150		1
150	RD360.150000	71,10	75	25	150		1
180	RD360.180000	75,70	75	25	150		1
200	RD360.200000	82,30	75	25	150		1
250	RD360.250000	103,10	75	25	150		1
300	RD360.300000	114,40	75	25	150		1
350	RD360.350000	151,60	75	25	150		1
400	RD360.400000	252,70	75	25	150		1
450	RD360.450000	308,50	75	25	150		1
500	RD360.500000	365,70	75	25	150		1



STAFFA A MURO REGOLABILE

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD460.130000	26,80	50÷80	164	40	105	1
150	RD460.150000	28,50	50÷80	182	40	120	1
180	RD460.180000	30,60	50÷80	205	40	140	1
200	RD460.200000	31,90	50÷80	213	40	154	1
250	RD460.250000	38,80	50÷80	254	40	189	1
300	RD460.300000	45,50	50÷80	290	40	225	1
350	RD460.350000	54,20	50÷80	350	40	285	1
400	RD460.400000	60,30	50÷80	400	40	335	1
450	RD460.450000	132,90	50÷80	450	40	385	1
500	RD460.500000	152,70	50÷80	500	40	435	1



COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod."inox"	€	A	B	C	D	
130	RD660.130000	12,00	40				1
150	RD660.150000	12,20	40				1
180	RD660.180000	12,80	40				1
200	RD660.200000	13,10	40				1
250	RD660.250000	14,70	40				1
300	RD660.300000	16,30	40				1
350	RD660.350000	17,40	40				1
400	RD660.400000	26,21	40				1
450	RD660.450000	29,99	40				1
500	RD660.500000	31,45	40				1



Scarica la D.O.P.

Monoparete alluminio

Euroalu AB

È un prodotto monoparete alluminio dello spessore di 1,00 mm, di sezione circolare e con guarnizione siliconica.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 200°C, quindi consigliato per l'installazione con generatori di calore tradizionali (non a condensazione) funzionanti a gas.

Gli elementi devono essere installati rigorosamente in senso fumi, con il bicchiere femmina rivolto verso l'alto, e devono essere assemblati con la massima attenzione, avendo cura di non deteriorare la guarnizione siliconica già montata su ogni elemento (utilizzare eventualmente un lubrificante siliconico adatto, per facilitare le operazioni di montaggio).

Ancorché si tratti di un prodotto molto leggero, è consigliabile il fissaggio a muro, mediante apposito collare con tassello, di ogni elemento lineare installato, più in generale ogni 1,8 m.

In sintesi

- conforme al regolamento UE n° 305/2011, marcato CE
- conforme alle norme UNI EN 1856-1 e UNI EN 1856-2
- non utilizzare con generatori di calore a condensazione
- eseguire adeguato fissaggio a muro (ogni 1,8 m)
- tutti gli articoli sono in confezione da 12 pezzi

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametri (mm)	80 100
Spessore prodotto	1,00 mm
Tipologia materiale	Alluminio verniciato bianco
Designazione di prodotto	T200 P1 W Vm L11100 O100M con guarnizione siliconica
Tenuta meccanica	elementi autosostenuti e fissaggio a parete con appositi collari
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica (montata)
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione secchi
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione e depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido e a secco in pressione e depressione con guarnizioni siliconiche

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB020.060000	45,10	AB020.060000N	49,70	1
80	AB020.080000	56,76	AB020.080000N	62,50	1
100	AB020.100000	53,22	AB020.100000N	58,60	1

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB060.060000	25,11	AB060.060000N	27,70	1
80	AB060.080000	31,48	AB060.080000N	34,70	1
100	AB060.100000	29,28	AB060.100000N	32,30	1

MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB080.060000	16,31	AB080.060000N	18,00	1
80	AB080.080000	19,76	AB080.080000N	21,80	1
100	AB080.100000	17,49	AB080.100000N	19,30	1

MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB100.060000	11,37	AB100.060000N	12,60	1
80	AB100.080000	12,82	AB100.080000N	14,20	1
100	AB100.100000	11,62	AB100.100000N	12,80	1

MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB130.080000	70,32	AB130.080000N	84,39	1
100	AB130.100000	119,70	AB130.100000N	143,64	1

DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB150.080000	26,29	AB150.080000N	29,00	1
100	AB150.100000	36,81	AB150.100000N	40,50	1

CURVA A 45° M.F.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB200.060000	19,40	AB200.060000N	21,40	1
80	AB200.080000	17,14	AB200.080000N	18,90	1
100	AB200.100000	25,21	AB200.100000N	27,80	1

CURVA A 45° F.F.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB209.080000	21,60	AB209.080000N	23,80	1

CURVA A 90° M.F.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB220.060000	18,24	AB220.060000N	20,10	1
80	AB220.080000	18,24	AB220.080000N	20,10	1
100	AB220.100000	26,81	AB220.100000N	29,50	1

CURVA A 90° F.F.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB229.080000	23,34	AB229.080000N	28,01	1

RACCORDO A "T" 87°

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB250.080000	57,76	AB250.080000N	63,60	1
100	AB250.100000	80,86	AB250.100000N	89,00	1

TAPPO DI SCARICO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB350.080000	46,15	AB350.080000N	49,70	1

AUMENTO MASCHIO → FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60 → 80	AB810.060080	38,36	AB810.060080N	46,03	1

RIDUZIONE MASCHIO → FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80 → 60	AB850.080060	46,33	AB850.080060N	55,59	1
100 → 80	AB850.100080	64,86	AB850.100080N	77,83	1

COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB470.060000	6,30	AB470.060000N	12,08	1
80	AB470.080000	6,30	AB470.080000N	12,08	1
100	AB470.100000	8,72	AB470.100000N	15,44	1

ROSONE IN E.P.D.M.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB692.060000	4,52	AB692.060000N	4,41	1
80	AB692.080000	4,54	AB692.080000N	4,41	1
100	AB692.100000	5,67	AB692.100000N	5,36	1

Coassiale alluminio

Alukoax AK

È un prodotto costituito da due tubi coassiali, entrambi in alluminio verniciato bianco, tinta RAL 9016. I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, adeguatamente dimensionata in modo da permettere la ventilazione, l'aerazione oppure l'aspirazione dell'aria comburente per la combustione all'interno del generatore di calore. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI 14989-2.

Caratteristica di questo prodotto è quella di garantire la tenuta alle pressioni e alla corrosione.

ATTENZIONE: se ne consiglia l'installazione in sistemi con generatori di calore funzionanti a gas e/o gasolio.

È vivamente sconsigliato l'impiego di questo prodotto in impianti con generatori di calore a condensazione.

ATTENZIONE: tempi di consegna 10 giorni lavorativi.

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Diametro interno (mm)	60
Diametro esterno (mm)	100
Spessore (mm)	1,0
Designazione prodotto	T200 P1 W Vm L13100 O00 con guarnizione siliconica
Materiale	Alluminio verniciato bianco
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm
Tenuta alle pressioni	con guarnizione siliconica (montata)
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione e depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 200°C ad umido e a secco in pressione (con guarnizione siliconica) e depressione

ELEMENTI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM060.060100	35,60	1



ELEMENTI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM080.060100	26,46	1



ELEMENTI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM100.060100	19,90	1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK150.060000	57,19	1



CURVA A 45°

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM200.060100	23,00	1



CURVA A 90°

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM220.060100	19,22	1



CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK223.060000	94,36	1



RACCORDO A "T" 90°

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK250.060000	141,55	1



MODULO PRELIEVO FUMI

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK505.060000	40,95	1



TUBO TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	KM099.060100	27,83	1



TERMINALE SCARICO FUMI A TETTO

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK586.060000	64,89	1



TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE

Ø int.	Cod. Art.	€	
60	AK588.060000	62,38	1

Questo prodotto è realizzato in acciaio inox.



Lastra in silicato di calcio

SkamoEnclosure A1

skamol

SkamoEnclosure Board è un pannello leggero e non combustile. I pannelli sono progettati per temperature max di 1000°C. Elimina la necessità della tradizionale struttura del telaio, rendendo l'installazione più semplice e veloce per un risparmio di manodopera efficiente. Utilizzato per rivestimenti di stufe e focolari. Indicato, essendo in classe A1, per costruzione di cavedi contenenti sistemi fumari come previsto dalle norme di installazioni vigenti (UNI 10683-2022). SkamoEnclosure Board contiene un eccellente valore isolante ed è facile da modellare con i normali strumenti per la lavorazione del legno. Può essere utilizzato in ambienti dove si ha convogliamento di aria di climatizzazione trattato con primer Skamol e può essere finito a livello estetico con i prodotti dedicati a catalogo.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 20 gg lavorativi.

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie

Caratteristiche	Valore	Unità
Temperatura massima di funzionamento	1'000-1'832	°C °F
Densità apparente	255-14	kg/m^3-lb/ft^3
Resistenza alla compressione (EN ISO 29469)	2.6-377	MPa-lb/in^2
Resistenza alla flessione (EN 12089	1.4-203	MPa-lb/in^2
Porosità totale (EN 1094-4)	91	%
Permeabilità ai gas (EN 993-4)	0.08	×10^{-13} m^2
Calore specifico	0.84-0.20	kJ/(kg×K) BTU/(lb×°F)
Coefficiente di espansione termica reversibile da 20 a 750°C	5.5-3.1	×10^{-6} K^{-1} ×10^{-6}°F^{-1}
Resistenza alla trazione (EN 1607)	610-88.47	kPa-lb/in^2
Conduttività termica (EN 12667)	0.074	W/(m×K)
Classe di resistenza al fuoco (EN 13501-1 + A1)	Classe A1	

Pannelli : temperature e dimensioni

Coibentazione

Coibentazione termica in base allo spessore del pannello

Dimensioni

610x 1000
1220x1000
1220x2440

Spessore 25 mm



Spessore 30 mm



Spessore 40 mm



Spessore 50 mm



SKAMOENCLOSURE A1

SP	Cod. Art.	€/Lastra	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)
25	AS025.100061	**34,00**	1000	610	3,59
30	AS030.100061	**40,80**	1000	610	4,31
40	AS040.100061	**54,40**	1000	610	5,74
50	AS050.100061	**72,40**	1000	610	7,17
25	AS025.122100	**68,00**	1220	1000	7,17
30	AS030.122100	**81,60**	1220	1000	8,61
40	AS040.122100	**115,80**	1220	1000	11,47
50	AS050.122100	**144,80**	1220	1000	14,34
30	AS030.244122	**199,10**	2440	1220	20,99
40	AS040.244122	**282,70**	2440	1220	27,99
50	AS050.244122	**355,00**	2440	1220	34,98

Lastra in silicato di calcio

SkamoWall Board

skamol

SkamoWall Board è un pannello da costruzione isolante leggero che offre numerosi vantaggi come proprietà isolanti, utilizzato a ridosso di pareti murarie con problemi di umidità e impedisce lo sviluppo e la crescita di muffe. Il peso ridotto e la combinazione di materiali utilizzati per produrre SkamoWall Board lo rendono molto facile da maneggiare e tagliare utilizzando normali strumenti. Inoltre, SKamoWall Board è resistente al fuoco. Le lastre possono avere tolleranze delle misure relative alla larghezza e lunghezza, fino a +- 2,5 mm, mentre nello spessore +- 1,5mm.

Caratteristiche

Caratteristiche	Valore	Unità
Densità apparente (EN ISO29470)	225 14	kg/m³ lb/ft³
Porosità totale (EN 993-1)	91	%
Permeabilità al vapore acqueo, μ (EN 12086)	3	μ
Assorbimento d'acqua a breve termine (EN ISO29767)	28 5,73	kg/m³ lb/ft³
Conducibilità Termica (EN 12667), λ 23,50	0,068 0,039	W/(m×K) BTU/(h×ft×°F)

SKAMOWALL BOARD

SP	Cod. Art.	€/Lastra	Altezza	Larghezza
20	AS020.100061W	**29,70**	1000	610
25	AS025.100061W	**37,10**	1000	610
30	AS030.100061W	**46,80**	1000	610
40	AS040.100061W	**62,40**	1000	610
50	AS050.100061W	**78,00**	1000	610

Scheda tecnica di SkamoWall Board

Lastra in silicato di calcio

SkamoCeramic A2

skamol

SkamoCeramic è un pannello isolante leggero con eccellente valore isolante, elevata resistenza meccanica e buona resistenza al calore. I pannelli sono progettati per temperature massime di 1000 °C e sono applicabili come rivestimento isolante interno per strutture industriali (gusci per forni, ecc.) non a contatto con aria di ventilazione. **Non può essere utilizzato dove prevista la classe A1**. Grazie alla sua elevata resistenza al monossido di carbonio e agli idrocarburi, SkamoCeramic può essere utilizzato per rivestire forni con atmosfere riducenti. Non si riscontra alcuna disintegrazione della deposizione di carbonio dopo un'esposizione di 200 ore alla CO a 450°C.

SKAMOCERAMIC A2

SP	Cod. Art.	€/Lastra	Altezza	Larghezza
25	AS025.100061C	**33,20**	1000	610
30	AS030.100061C	**39,90**	1000	610
40	AS040.100061C	**54,90**	1000	610
50	AS050.100061C	**68,60**	1000	610

Prodotti per l'installazione

Skamol Glue

Skamol Glue è stato specificamente sviluppato per soddisfare un'eccezionale adesione a lungo termine e un'elevata resistenza. E' una miscela formulata di silicati di alluminio e vetro solubile, è sensibile al gelo e deve essere conservato in ambienti asciutti e caldi, almeno 1°C. Dopo due o tre ore di riposo, le parti assemblate con questo adesivo sviluppano automaticamente un legame eccellente. La post-asciugatura non è necessaria. Il prodotto è solubile in acqua e non è impermeabile.

Skamol Primer

Un composto di primer idrosolubile a base di silice colloidale. Migliora l'adesione del rivestimento, fornendo così un ancoraggio per il trattamento successivo. Non deve essere utilizzato se la temperatura è inferiore a 5 °C. Il prodotto è pronto per l'uso: per 5 m^2 è sufficiente 1 litro, il tempo di asciugatura è di circa 30 minuti. Conservare il prodotto nella sua confezione originale, sigillata, in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo.

Skamol Adhesive

Un prodotto pronto all'uso che si utilizza come collante. Un sacco da 20 kg dovrebbe essere miscelato con circa 4,8-5,4 litri di acqua e può produrre 2,5 m^2 con uno spessore di 8 mm. Utilizzare utensili puliti e assicurarsi che la superficie del substrato sia pulita dalla polvere prima di applicare l'adesivo. Conservare il prodotto nella sua confezione originale in un luogo asciutto e buio. Proteggere dall'umidità e dalle temperature negative. Le condizioni di lavoro dovrebbero essere mantenute in un intervallo di temperatura compreso tra +5 e +25 °C.

Skamol Smooth Plaster

Un intonaco liscio pronto all'uso da utilizzare insieme al panello SkamoWall Board. Un sacco da 15 kg deve essere miscelato con circa 5,5-6,5 l di acqua, con una resa di circa 7,5 m^2 e uno spessore di 2 mm. Utilizzare attrezzi puliti e assicurarsi che la superficie del substrato sia primerizzata e priva di polvere prima dell'applicazione dell'intonaco. Il lavoro deve essere eseguito in un intervallo di temperatura compreso tra +5 °C e +25 °C. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in un luogo asciutto e buio. Proteggere dall'umidità e dalle temperature rigide.

Skamol Lime Mortar

Un collante pronto all'uso a base di calce, altamente traspirante, che viene utilizzato sia come adesivo che come intonaco **per il montaggio del pannello SkamoWall Board**. Miscelare un sacchetto da 20 kg con circa 4,5 L di acqua pulita per circa 7 minuti, per ottenere 2,5m^2 di adesivo (7mm) o 7m^2 di intonaco (2mm). Il lavoro deve essere eseguito entro un intervallo di temperatura compreso tra +5°C e +25°C.
Conservare il prodotto nella confezione originale in un luogo asciutto e buio. Proteggere da umidità e temperature inferiori a zero.

PRODOTTI PER L'INSTALLAZIONE

Cod. Art	€/pz	Kg.	Lt.	Descrizione	
AS901.001015	**72,00**	15 kg		Smooth Plaster	1
AS903.001020	**72,00**	20 kg		Skamol Adhesive	1
AS903.002020	**83,59**	20 kg		Skamol Lime Mortar	1
AS905.001003	**40,50**		3 lt	Skamol Primer	1
AS907.001000	**16,88**	0,5 kg		Skamol Glue	1

Sicurezza antincendio

Rilevatori

Rilevatore di fumo con pile sostituibili

Agisci in tempo quando si verifica un incendio, grazie al rilevatore di fumo Polymax. Il sensore **è dotato di una batteria con 1 anno di durata**. L'indicatore di batteria scarica ti avvisa con un segnale acustico se la batteria deve essere sostituita. Il forte allarme da 85 dB ti consente di prevenire situazioni potenzialmente pericolose. È importante sapere che i rivelatori di fumo hanno una durata massima di 10 anni dal momento dell'attivazione a causa dell'accumulo di polvere.

Cod. Art.	€
AC800.001002	14,60

Rilevatore di monossido di carbonio

Assicuratevi di essere avvisati in tempo grazie al dispositivo di allarme Polymax, che segnala un livello eccessivo di monossido di carbonio nella vostra abitazione. **Il rilevatore è dotato di un sensore con una durata di vita di 10 anni e di batterie sostituibili.** Inoltre, questo rilevatore è provvisto di uno schermo che mostra la concentrazione di monossido di carbonio. che è inodore, incolore e insapore. **Il potente allarme sonoro da 85 dB vi permette di reagire tempestivamente** per evitare un'intossicazione.

Cod. Art.	€
AC800.001003	46,52

Rilevatore di fumo con batteria integrata

Intervenite subito in caso di incendio grazie al rilevatore di fumo Polymax. Il potente allarme da 85 dB consente di prevenire situazioni di pericolo mortale. **Il rilevatore di fumo è dotato di una batteria integrata con una durata di vita di 10 anni,** che non necessita di sostituzione. Questi allarmi wireless possono essere posizionati dovunque e possiedono un pulsante test che testa e garantisce il corretto funzionamento.

Cod. Art.	€
AC800.001001	25,41

Scelti per voi

Accessoristica
complementi per la condensazione

Polymaxacciai presenta una nuova linea di accessori dedicati al trasporto e al trattamento della condensa. La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione deve essere trattata secondo normative specifiche, utilizzando prodotti atti a neutralizzarne l'acidità, onde poterle scaricare nella rete di acque reflue.

Oltre ai sistemi di neutralizzazione viene proposta anche una pompa professionale che permette il trasporto della condensa a livelli superiori (ad esempio trasferimento di condense prodotte in uno scantinato verso livelli superiori).

NEUTRO "V"

modello	Cod. Art.	€
Small	AC100.010001	182,90
Double	AC100.010002	310,89

NEUTRO "H" Plus

modello	Cod. Art.	€
Plus	AC100.020003	199,16

NEUTRO PUMP PRO

modello	Cod. Art.	€
Pump Pro	AC100.020014	180,08

CASSETTA PER ISPEZIONE VUOTA



Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
80	MQ694.080000	101,12						
100	MQ694.100000	101,12						

SIFONE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
40	MQ925.040000	15,58						

Scelti per voi

Accessoristica

complementi per camini & fumisteria

TECNOFIRE

Spess.	Cod. Art.	€/conf.	Lung. x Alt. (m)	m²/conf.
30 mm	CM099.030730	**1070,55**	7,3 x 0,67	4,89

Temperatura massima di utilizzo 1100 °C
Densità 400g/mq

FELTRO ALLUMINATO ISOKAMIN

Spess.	Cod. Art.	€/m²	Lung. x Alt (m)	m²/rotolo
20 mm	CF060.020000	**256,36**	10,00 x 1,00	10,00
25 mm	CF060.025000	**133,00**	5,00 x 1,00	5,00
30 mm	CF060.030000	**225,75**	8,00 x 1,00	8,00

Temperatura massima di utilizzo 550 °C
Densità 60kg/mc

COPPELLE IN LANA DI ROCCIA ISOKAMIN

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CK060.080000	**20,37**	1000	30	10
100	CK060.100000	**22,45**	1000	30	8
120	CK060.120000	**24,40**	1000	30	7
130	CK060.130000	**25,44**	1000	30	7
140	CK060.140000	**26,60**	1000	30	7
150	CK060.150000	**27,51**	1000	30	7
160	CK060.160000	**28,55**	1000	30	6
180	CK060.180000	**30,75**	1000	30	6
200	CK060.200000	**32,70**	1000	30	5
220	CK060.220000	**34,65**	1000	30	5
250	CK060.250000	**37,89**	1000	30	4
300	CK060.300000	**42,83**	1000	30	3

Temperatura massima di utilizzo 300 °C
Densità 60kg/mc

COPPELLE IN LANA DI ROCCIA H.T.

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CH060.080000	**29,84**	1000	30	7
100	CH060.100000	**32,58**	1000	30	6
120	CH060.120000	**35,30**	1000	30	6
130	CH060.130000	**36,73**	1000	30	6
140	CH060.140000	**38,68**	1000	30	6
150	CH060.150000	**39,59**	1000	30	6
160	CH060.160000	**41,66**	1000	30	5
180	CH060.180000	**43,73**	1000	30	4
200	CH060.200000	**46,58**	1000	30	4
220	CH060.220000	**51,78**	1000	30	3
250	CH060.250000	**53,60**	1000	30	3
300	CH060.300000	**60,35**	1000	30	3

Questo prodotto è certificato
T600 - G90
resistente ad incendio da fuliggine
1000 °C

COPPELLE IN CFT 550

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CV060.080000	**33,03**	1000	13	12
100	CV060.100000	**35,00**	1000	13	10
120	CV060.120000	**37,19**	1000	13	8
130	CV060.130000	**39,19**	1000	13	8
140	CV060.140000	**41,58**	1000	13	19
150	CV060.150000	**44,01**	1000	13	7
160	CV060.160000	**45,34**	1000	13	15
180	CV060.180000	**47,82**	1000	13	6
200	CV060.200000	**50,13**	1000	13	6
220	CV060.220000	**52,85**	1000	13	6
250	CV060.250000	**57,75**	1000	13	6
300	CV060.300000	**65,14**	1000	13	4

Temperatura massima
di utilizzo
300 °C
Classe A1

COPPELLE SPEED MAX 1000

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CW060.080000	**45,32**	1000	13	12
100	CW060.100000	**51,71**	1000	13	10
120	CW060.120000	**58,65**	1000	13	8
130	CW060.130000	**60,53**	1000	13	8
140	CW060.140000	**64,06**	1000	13	7
150	CW060.150000	**65,05**	1000	13	7
160	CW060.160000	**70,01**	1000	13	8
180	CW060.180000	**72,10**	1000	13	6
200	CW060.200000	**80,38**	1000	13	6
220	CW060.220000	**84,01**	1000	13	6
250	CW060.250000	**92,95**	1000	13	6
300	CW060.300000	**108,38**	1000	13	4

Questo prodotto è
certificato
T600 - G90
resistente ad incendio da
fuliggine
1000 °C

FIBRA DI SILICATO FIBERGLASS

Spess.	Cod. Art.	€/conf.	Lung. x Alt (m)	m²/conf.
13 mm	CM096.013000	**273,84**	14,64 x 0,61	8,93
25 mm	CM096.025000	**277,62**	7,32 x 0,61	4,46
50 mm	CM096.050000	**225,33**	3,66 x 0,61	2,23

Temperatura massima
di utilizzo
1100 °C
Densità 96 kg/mc

SUPERFIBRE 1200

Spess.	Cod. Art.	€/conf.	Lung. x Alt (m)	m²/conf
13 mm	CM500.013000	**352,59**	14,64 x 0,61	8,93
25 mm	CM500.025000	**352,59**	7,32 x 0,61	4,46

Temperatura massima
di utilizzo
1200 °C
Densità 96 kg/mc

SCOVOLI PER PULIZIA CAMINI

NYLON

Ø	Cod. Art.	€
80	AC991.001007	**14,92**
100	AC991.001008	**14,92**
120	AC991.001009	**18,32**
150	AC991.001011	**20,90**
200	AC991.001013	**20,90**
250	AC991.001014	**25,52**
300	AC991.001015	**40,16**

ACCIAIO

Ø	Cod. Art.	€
150	AC991.001001	**13,99**
200	AC991.001002	**16,01**
250	AC991.001003	**16,97**
300	AC991.001004	**18,46**
350	AC991.001005	**25,78**
400	AC991.001006	**36,77**

	Cod. Art.	€
asta 1 m	AC991.001021	**9,77**
asta 2 m	AC991.001022	**13,99**

TRECCIA IN FIBRA DI VETRO

Ø	Cod. Art.	€
8 mm	CT090.008500	**38,10**
10 mm	CT090.010500	**39,40**
12 mm	CT090.012500	**42,00**

Confezione da 2,5 metri.
Comprende tubetto colla per l'installazione.

PIATTINA IN FIBRA DI VETRO

Dimensioni	Cod. Art.	€
8 x 2 mm	CT092.008000	**15,80**
10 x 2 mm	CT092.010000	**26,31**

Prodotto adesivo in confezione da 2,5 metri.

TRECCE E PIATTINE IN FIBRA DI VETRO CONFEZIONE MAXI

Dimensioni	Cod. Art.	€/m	
Ø 8 mm	CT091.008000	**3,18**	**100 mt**
Ø 10 mm	CT091.010000	**4,01**	**100 mt**
Ø 12 mm	CT091.012000	**6,36**	**100 mt**
Ø 14 mm	CT091.014000	**6,09**	**50 mt**
Ø 16 mm	CT091.016000	**6,72**	**50 mt**
Ø 18 mm	CT091.018000	**8,93**	**50 mt**
8 x 2 mm	CT091.008002	**4,25**	
10 x 2 mm	CT091.010002	**5,07**	

SILICONE IN CARTUCCIA

Volume	Cod. Art.	€
310 ml	CS999.310000	**19,85**

NASTRO ALLUMINATO larghezza 50mm

Lunghezza	Cod. Art.	€
50 m	CN999.550000	**19,74**

BARRE PRE-FORATE E FILETTATE

Misure	Cod. Art.	€
Inox 100 mm	AF993.010100	16,70
Inox 200 mm	AF993.010200	20,03
Inox 300 mm	AF993.010300	22,26
Rame 100 mm	AF993.020100	27,27
Rame 200 mm	AF993.020200	33,05

MODERATORE DI TIRAGGIO POLYMAX con ATTACCO FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
80	AC100.080080	264,51	54	89	1
100	AC100.100080	275,54	54	89	1
120	AC100.120080	275,54	54	89	1
130	AC100.130150	243,80	54	89	1
150	AC100.150150	231,38	54	89	1
180	AC100.180150	248,05	54	89	1
200	AC100.200150	251,97	54	89	1
220	AC100.220150	257,13	54	89	1
250	AC100.250150	266,56	54	89	1
300	AC100.300150	292,91	54	89	1

PIROMETRI BIMETALLICI 160°C - 500°C

	0 ÷ 500 °C		0 ÷ 160 °C	
Lunghezza	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
100 mm	AC060.060100	67,43	AC040.060100	67,43
150 mm	AC060.060150	67,43	AC040.060150	67,43
200 mm	AC060.060200	67,43	AC040.060200	68,78
250 mm	AC060.060250	67,43	AC040.060250	70,14
300 mm	AC060.060300	67,43	–	

SPORTELLI PER NICCHIA

L x P (mm)	Cod. Art.	€
113 x 190	MI680.113190	37,73
200 x 290	MI680.200290	79,11
330 x 330	MI680.330330	88,05

SPORTELLI PER CONTATORI "ACQUA"

	INOX		ZINCATO			
L x H (mm)	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B
400 x 300	AC001.300400	57,33	AC011.300400	26,16	360	260
450 x 350	AC001.450350	62,90	AC011.450350	28,67	410	310
550 x 400	AC001.550400	76,77	AC011.550400	34,86	510	360
600 x 450	AC001.600450	84,95	AC011.600450	38,64	560	410
700 x 450	AC001.700450	87,79	AC011.700450	40,02	660	410
500 x 500	AC001.500500	79,49	AC011.500500	36,13	460	460
700 x 500	AC001.700500	96,09	AC011.700500	43,69	660	460
600 x 600	AC001.600600	96,09	AC011.600600	43,69	560	560



SPORTELLI PER CONTATORI "GAS"

	INOX		ZINCATO			
L x H (mm)	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B
300 x 400	AC003.300400	60,28	AC013.300400	27,42	260	360
350 x 450	AC003.450350	66,06	AC013.450350	30,14	310	410
400 x 550	AC003.550400	80,55	AC013.550400	36,65	360	510
450 x 600	AC003.600450	89,26	AC013.600450	40,65	410	560
450 x 700	AC003.700450	92,19	AC013.700450	41,91	410	660
500 x 500	AC003.500500	83,49	AC013.500500	38,01	460	460
500 x 700	AC003.700500	100,92	AC013.700500	45,89	460	660
600 x 600	AC003.600600	100,92	AC013.600600	45,89	560	560



CASSETTE PER CONTATORI "ACQUA"

	INOX		ZINCATO	
L x H x P (mm)	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
400 x 300 x 200	AC002.300400	108,16	AC012.300400	49,26
450 x 350 x 200	AC002.450350	121,80	AC012.450350	55,45
550 x 400 x 200	AC002.550400	145,64	AC012.550400	66,26
600 x 450 x 200	AC002.600450	166,01	AC012.600450	75,51
700 x 450 x 200	AC002.700450	179,67	AC012.700450	81,70
500 x 500 x 200	AC002.500500	155,83	AC012.500500	70,89
700 x 500 x 200	AC002.700500	186,49	AC012.700500	84,85
600 x 600 x 200	AC002.600600	186,49	AC012.600600	84,85



CASSETTE PER CONTATORI "GAS"

	INOX		ZINCATO	
L x H x P (mm)	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
300 x 400 x 250	AC004.300400	121,80	AC014.300400	55,45
350 x 450 x 250	AC004.450350	138,81	AC014.450350	63,12
400 x 550 x 250	AC004.550400	169,47	AC014.550400	77,07
450 x 600 x 250	AC004.600450	183,03	AC014.600450	83,27
450 x 700 x 250	AC004.700450	200,04	AC014.700450	91,05
500 x 500 x 250	AC004.500500	169,47	AC014.500500	77,07
500 x 700 x 250	AC004.700500	206,86	AC014.700500	94,09
600 x 600 x 250	AC004.600600	206,86	AC014.600600	94,09

VENTILAZIONE

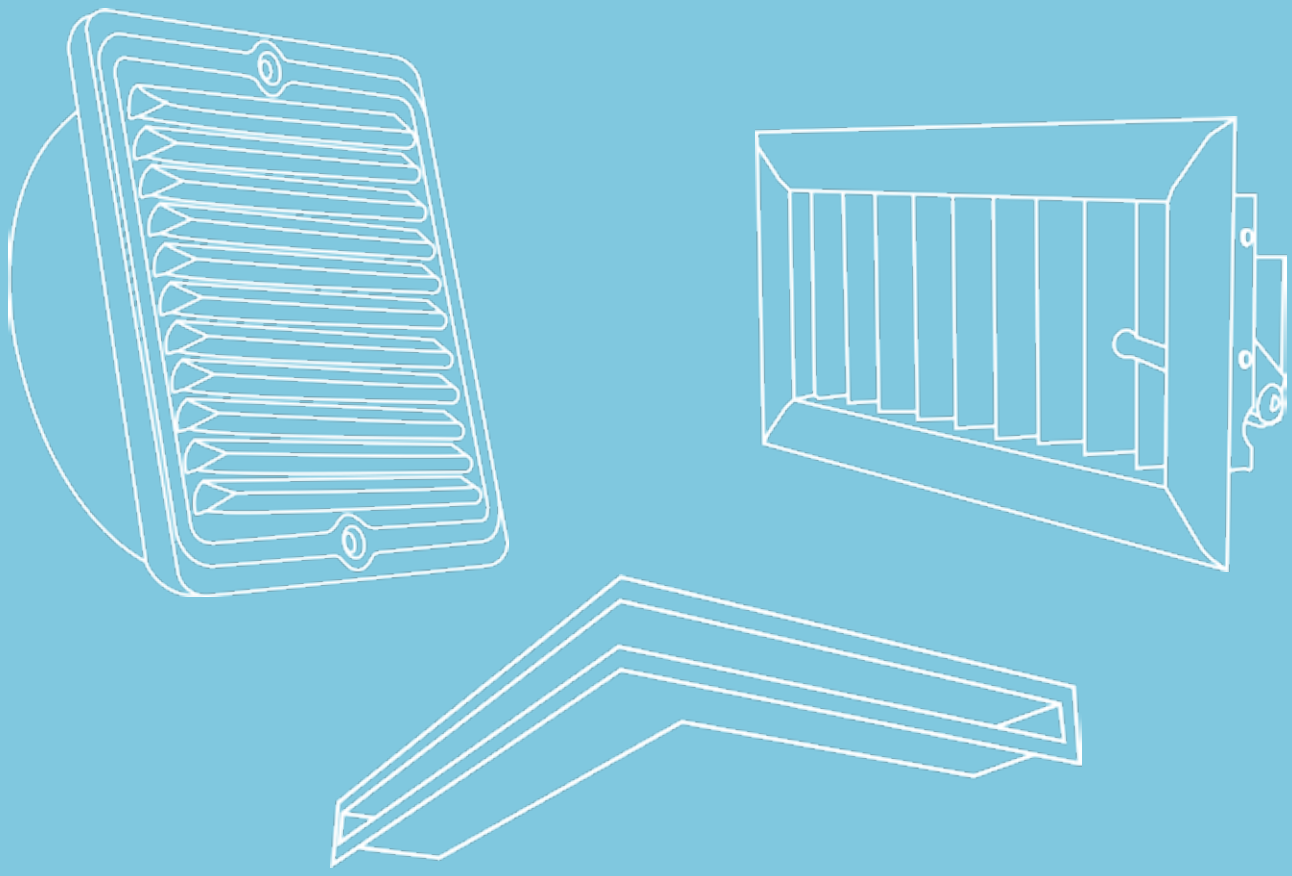

Prodotti destinati alla convezione dell'aria per generatori a biomassa.
Questi componenti possono essere utilizzati per risolvere problemi tecnici ed estetici, per convogliare aria migliorando le prestazioni del manufatto.
La gamma di griglie prodotte da Polymax, comprende elementi sia per il prelievo di aria comburente, sia per l'espulsione dell'aria riscaldata nell'ambiente domestico.
Alcuni modelli possono essere corredati di raccordo per il collegamento diretto al generatore, altri, oltre alla funzione tecnica, possono rilevarsi interessanti per risolvere esteticamente le necessità di convogliare aria negli ambienti.

BOCCHETTE DI MANDATA E AERAZIONE

Le bocchette per la mandata d'aria Polymax sono destinate alla convezione dell'aria per generatori a biomassa.
La dimensione standard nominale si riferisce al foro da praticare nella parete o nel cartongesso. Possono essere facilmente integrate con un raccordo oppure un controtelaio, accessori opzionali per un'installazione ottimale. Questi accessori, se richiesti, permettono di adattare perfettamente le bocchette al sistema esistente, garantendo un'installazione sicura e funzionale. Si consiglia di valutare l'eventuale necessità di tali accessori in base alla configurazione specifica dell'impianto. Sono realizzate in alluminio e presentano una finitura bianca, ottenuta tramite verniciatura a polvere.

Prodotti

BMV

BMV/SR

BMR

BMR/SR

BMO

GAP

GAP/RT

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**
Bocchetta anodizzata : 2B220.00750075**3**

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Campo di utilizzo

Caminetto ventilato

Caminetto a ventilazione naturale

Stufe canalizzate

Sfogo cappa

Accessori

Controtelaio in lamiera
Pag. 278

Raccordo tubo
Pag. 279

Funzione

Mandata

Ripresa

Presa d'aria esterna

BMV BOCCHETTA MANDATA ALETTE VERTICALI REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
75x75	2B220.007500750	11,51	2B220.00750075T	18,46	109x109	33	1
160x75	2B220.016000750	15,35	2B220.01600075T	17,54	194x109	62	1
200x75	2B220.020000750	16,72	2B220.02000075T	23,20	234x109	72	1
100x100	2B220.010001000	13,43	2B220.01000100T	20,21	134x134	65	1
200x100	2B220.020001000	17,95	2B220.02000100T	26,32	234x134	118	1
300x100	2B220.030001000	22,48	2B220.03000100T	30,43	334x134	147	1
350x100	2B220.035001000	25,30	2B220.03500100T	33,00	384x134	146	1
120x120	2B220.012001200	14,83	2B220.01200120T	26,06	154x154	99	1
200x120	2B220.020001200	18,88	2B220.02000120T	29,74	234x154	155	1
300x120	2B220.030001200	23,82	2B220.03000120T	34,22	334x154	204	1
150x150	2B220.015001500	17,52	2B220.01500150T	28,50	184x184	162	1
300x150	2B220.030001500	25,81	2B220.03000150T	36,03	334x184	290	1
350x150	2B220.035001500	29,35	2B220.03500150T	39,25	384x184	314	1
175x175	2B220.017501750	20,40	2B220.01750175T	31,11	209x209	226	1
350x175	2B220.035001750	31,37	2B220.03500175T	45,95	384x209	398	1
200x200	2B220.020002000	22,65	2B220.02000200T	33,17	234x234	304	1
350x200	2B220.035002000	33,40	2B220.03500200T	47,79	384x234	482	1





Finiture Extra

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili

CT Pag. 278

RT Pag. 279

BMV/SR BOCCHETTA MANDATA ALETTE VERTICALI REGOLABILI CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
75x75	2B250.007500750	16,99	2B250.00750075T	26,99	109x109	33	1
160x75	2B250.016000750	23,56	2B250.01600075T	36,06	194x109	62	1
200x75	2B250.020000750	25,94	2B250.02000075T	35,94	234x109	72	1
100x100	2B250.010001000	19,89	2B250.01000100T	29,89	134x134	65	1
200x100	2B250.020001000	27,31	2B250.02000100T	39,81	234x134	118	1
300x100	2B250.030001000	35,58	2B250.03000100T	48,08	334x134	147	1
350x100	2B250.035001000	39,33	2B250.03500100T	51,83	384x134	146	1
120x120	2B250.012001200	22,97	2B250.01200120T	38,69	154x154	99	1
200x120	2B250.020001200	29,75	2B250.02000120T	45,46	234x154	155	1
300x120	2B250.030001200	38,91	2B250.03000120T	54,62	334x154	204	1
150x150	2B250.015001500	28,19	2B250.01500150T	43,91	184x184	162	1
300x150	2B250.030001500	43,05	2B250.03000150T	58,76	334x184	290	1
350x150	2B250.035001500	47,75	2B250.03500150T	63,46	384x184	314	1
175x175	2B250.017501750	33,45	2B250.01750175T	49,16	209x209	226	1
350x175	2B250.035001750	51,96	2B250.03500175T	73,75	384x209	398	1
200x200	2B250.020002000	38,19	2B250.02000200T	53,90	234x234	304	1
350x200	2B250.035002000	56,17	2B250.03500200T	77,96	384x234	482	1

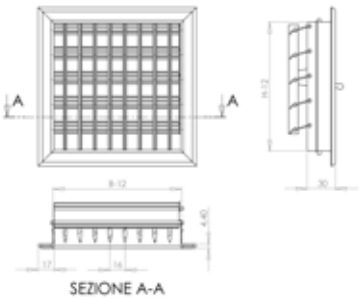

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT Pag. 278

RT Pag. 279

BMR BOCCHETTA DI AERAZIONE

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
75x75	2B200.007500750	9,51	2B200.00750075T	18,31	109x109	20	1
160x75	2B200.016000750	10,94	2B200.01600075T	20,14	194x109	47	1
200x75	2B200.020000750	11,62	2B200.02000075T	20,42	234x109	59	1
100x100	2B200.010001000	10,41	2B200.01000100T	19,21	134x134	39	1
200x100	2B200.020001000	12,33	2B200.02000100T	23,33	234x134	83	1
300x100	2B200.030001000	14,26	2B200.03000100T	25,26	334x134	127	1
350x100	2B200.035001000	15,21	2B200.03500100T	26,21	384x134	149	1
120x120	2B200.012001200	11,21	2B200.01200120T	25,04	154x154	58	1
200x120	2B200.020001200	12,90	2B200.02000120T	26,73	234x154	102	1
300x120	2B200.030001200	15,02	2B200.03000120T	28,85	334x154	156	1
150x150	2B200.015001500	12,57	2B200.01500150T	26,39	184x184	95	1
300x150	2B200.030001500	16,15	2B200.03000150T	29,98	334x184	199	1
350x150	2B200.035001500	17,35	2B200.03500150T	31,18	384x184	233	1
175x175	2B200.017501750	13,82	2B200.01750175T	27,65	209x209	133	1
350x175	2B200.035001750	18,42	2B200.03500175T	37,59	384x209	276	1
200x200	2B200.020002000	15,20	2B200.02000200T	29,03	234x234	177	1
350x200	2B200.035002000	19,49	2B200.03500200T	38,66	384x234	318	1

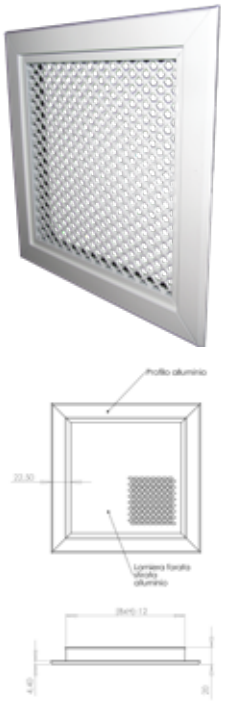

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT Pag. 278

RT Pag. 279

BMR/SR BOCCHETTA DI AERAZIONE CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
75x75	2B210.007500750	13,45	2B210.00750075T	22,25	109x109	20	1
160x75	2B210.016000750	15,66	2B210.01600075T	26,66	194x109	47	1
200x75	2B210.020000750	16,70	2B210.02000075T	25,50	234x109	59	1
100x100	2B210.010001000	14,65	2B210.01000100T	23,45	134x134	39	1
200x100	2B210.020001000	17,48	2B210.02000100T	28,48	234x134	83	1
300x100	2B210.030001000	20,32	2B210.03000100T	31,32	334x134	127	1
350x100	2B210.035001000	21,73	2B210.03500100T	32,73	384x134	149	1
120x120	2B210.012001200	16,32	2B210.01200120T	30,15	154x154	58	1
200x120	2B210.020001200	18,98	2B210.02000120T	32,81	234x154	102	1
300x120	2B210.030001200	22,31	2B210.03000120T	36,14	334x154	156	1
150x150	2B210.015001500	18,12	2B210.01500150T	31,95	184x184	95	1
300x150	2B210.030001500	24,69	2B210.03000150T	38,52	334x184	199	1
350x150	2B210.035001500	26,65	2B210.03500150T	40,47	384x184	233	1
175x175	2B210.017501750	21,32	2B210.01750175T	35,15	209x209	133	1
350x175	2B210.035001750	29,11	2B210.03500175T	48,28	384x209	276	1
200x200	2B210.020002000	24,06	2B210.02000200T	37,88	234x234	177	1
350x200	2B210.035002000	31,54	2B210.03500200T	50,71	384x234	318	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT Pag. 278

RT Pag. 279

BMO BOCCHETTA MANDATA CON ALETTE ORIZZONTALI REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
160x75	2B120.016000750	13,20	2B120.01600075T	24,20	107x192	80	1
200x75	2B120.020000750	14,00	2B120.02000075T	22,80	107x232	101	1
200x100	2B120.020001000	16,10	2B120.02000100T	27,10	132x232	140	1
300x100	2B120.030001000	18,79	2B120.03000100T	29,79	132x332	216	1
350x100	2B120.035001000	20,10	2B120.03500100T	31,10	132x382	254	1
200x120	2B120.020001200	17,22	2B120.02000120T	31,05	152x232	174	1
300x120	2B120.030001200	20,22	2B120.03000120T	34,05	152x332	267	1
200x150	2B120.020001500	22,16	2B120.02000150T	35,99	182x232	211	1
300x150	2B120.030001500	23,04	2B120.03000150T	36,87	182x332	342	1
350x150	2B120.035001500	24,90	2B120.03500150T	38,73	182x382	401	1
350x175	2B120.035001750	28,02	2B120.03500175T	47,19	207x382	472	1
350x200	2B120.035002000	29,71	2B120.03500200T	48,88	232x382	549	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT Pag. 278

RT Pag. 279

BMO/SR BOCCHETTA MANDATA ALETTE ORIZZONTALI REGOLABILI CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
160x75	2B255.016000750	22,69	2B255.01600075T	34,90	107x192	88	1
200x75	2B255.020000750	26,22	2B255.02000075T	36,22	107x232	113	1
200x100	2B255.020001000	28,42	2B255.02000100T	40,92	132x232	159	1
300x100	2B255.030001000	36,71	2B255.03000100T	49,21	132x332	245	1
350x100	2B255.035001000	40,85	2B255.03500100T	53,35	132x382	288	1
200x120	2B255.020001200	30,35	2B255.02000120T	46,06	152x232	196	1
300x120	2B255.030001200	39,26	2B255.03000120T	54,98	152x332	302	1
300x150	2B255.030001500	45,56	2B255.03000150T	61,27	182x332	388	1
350x175	2B255.035001750	76,04	2B255.03500175T	97,82	207x382	540	1
350x200	2B255.035002000	77,55	2B255.03500200T	99,34	232x382	624	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT Pag. 278

RT Pag. 279

BMO/CT BOCCHETTA MANDATA ALETTE REGOLABILI ORIZZONTALI CON TELAIO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
200x50	2B150.020000500	24,14	2B150.02000050T	32,94	82x232	59	1
350x50	2B150.035000500	26,89	2B150.03500050T	35,69	82x382	106	1
200x100	2B150.020001000	27,53	2B150.02000100T	38,53	132x232	140	1
350x100	2B150.035001000	31,77	2B150.03500100T	42,77	132x382	254	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMO/RT BOCCHETTA MANDATA CON TELAIO E MEZZO RACCORDO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
200x100	2B140.020001000	43,08	2B140.02000100T	54,08	132x232	140	140	1
350x100	2B140.035001000	47,30	2B140.03500100T	58,30	132x382	254	140	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMO/SR/RT BOCCHETTA MANDATA CON SERRANDA, TELAIO, MEZZO RACCORDO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
200x100	2B180.020001000	51,98	2B180.02000100T	57,85	132x232	140	140	1
350x100	2B180.035001000	63,16	2B180.03500100T	72,87	132x382	254	140	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

GAP BOCCHETTA DI AERAZIONE AD ALETTE FISSE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
160x75	2B485.016000750	16,12	2B485.01600075T	26,80	194x109	75	1
200x75	2B485.020000750	17,09	2B485.02000075T	27,09	234x109	94	1
100x100	2B485.010001000	15,94	2B485.01000100T	25,94	134x134	61	1
200x100	2B485.020001000	19,11	2B485.02000100T	31,61	234x134	133	1
350x100	2B485.035001000	23,87	2B485.03500100T	36,37	384x134	240	1
120x120	2B485.012001200	18,09	2B485.01200120T	33,80	154x154	93	1
200x120	2B485.020001200	21,07	2B485.02000120T	36,79	234x154	163	1
350x120	2B485.035001200	22,97	2B485.03500120T	38,68	384x154	206	1
150x150	2B485.015001500	21,72	2B485.01500150T	37,43	184x184	151	1
350x150	2B485.035001500	31,01	2B485.03500150T	46,72	384x184	375	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT

Pag. 278

RT

Pag. 279

GAP/RT BOCCHETTA ALETTE FISSE ORIZZONTALI CON RACCORDO INFERIORE

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
200x75	2B486.020000750600	27,18	2B486.02000075060T	37,18	234x109	28,26	60	1
200x75	2B486.020000750700	27,18	2B486.02000075070T	37,18	234x109	38,465	70	1
200x75	2B486.020000750800	27,54	2B486.02000075080T	37,54	234x109	50,24	80	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

GAP/SR/RT BOCCHETTA ALETTE FISSE ORIZ. C/RACCORDO INFERIORE E SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
200x75	2B488.020000750600	36,53	2B488.02000075060T	46,53	234x109	28,26	60	1
200x75	2B488.020000750700	37,35	2B488.02000075070T	47,35	234x109	38,465	70	1
200x75	2B488.020000750800	37,78	2B488.02000075080T	47,78	234x109	50,24	80	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMV/RL BOCCHETTA DI MANDATA CON RACCORDO LATERALE SINGOLO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
75x75	2B157.007500750600	24,04	2B157.00750075060T	32,84	109x109	33	60	1
75x75	2B157.007500750700	24,04	2B157.00750075070T	32,84	109x109	33	70	1
75x75	2B157.007500750800	24,36	2B157.00750075080T	33,16	109x109	33	80	1
100x100	2B157.010001000600	27,59	2B157.01000100060T	36,39	134x134	65	60	1
100x100	2B157.010001000700	27,74	2B157.01000100070T	36,54	134x134	65	70	1
100x100	2B157.010001000800	27,67	2B157.01000100080T	36,47	134x134	65	80	1
160x75	2B157.016000750600	29,52	2B157.01600075060T	40,52	109x109	33	60	1
160x75	2B157.016000750700	29,66	2B157.01600075070T	40,66	194x109	62	70	1
160x75	2B157.016000750800	29,59	2B157.01600075080T	40,59	194x109	62	80	1
160x75	2B157.016000751000	30,12	2B157.01600075100T	41,12	194x109	62	100	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMV/SR/RL BOCCHETTA DI MANDATA C/ SERRANDA E RACCORDO LATERALE SINGOLO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
75x75	2B159.007500750600	27,49	2B159.00750075060T	36,29	109x109	33	60	1
75x75	2B159.007500750700	27,49	2B159.00750075070T	36,29	109x109	33	70	1
75x75	2B159.007500750800	27,81	2B159.00750075080T	36,61	109x109	33	80	1
100x100	2B159.010001000700	31,82	2B159.01000100070T	40,62	134x134	65	70	1
100x100	2B159.010001000800	31,75	2B159.01000100080T	40,55	134x134	65	80	1
160x75	2B159.016000750600	34,90	2B159.01600075060T	45,90	194x109	62	60	1
160x75	2B159.016000750700	35,04	2B159.01600075070T	45,04	194x109	62	70	1
160x75	2B159.016000750800	34,97	2B159.01600075080T	45,97	194x109	62	80	1
160x75	2B159.016000751000	35,51	2B159.01600075100T	46,51	194x109	62	100	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMV/2RL BOCCHETTA DI MANDATA CON RACCORDO LATERALE DOPPIO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
75x75	2B158.007500750600	26,40	2B158.00750075060T	35,20	109x109	33	60	1
75x75	2B158.007500750700	26,40	2B158.00750075070T	35,20	109x109	33	70	1
75x75	2B158.007500750800	27,04	2B158.00750075080T	35,84	109x109	33	80	1
100x100	2B158.010001000600	31,04	2B158.01000100060T	39,84	134x134	65	60	1
100x100	2B158.010001000700	31,33	2B158.01000100070T	40,13	134x134	65	70	1
100x100	2B158.010001000800	31,18	2B158.01000100080T	39,98	134x134	65	80	1
100x100	2B158.010001000600	31,04	2B158.01000100060T	43,96	134x134	65	60	1
160x75	2B158.016000750700	33,25	2B158.01600075070T	44,25	194x109	62	70	1
160x75	2B158.016000750800	33,10	2B158.01600075080T	44,10	194x109	62	80	1
160x75	2B158.016000751000	34,17	2B158.01600075100T	45,17	194x109	62	100	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMV/SR/2RL BOCCHETTA DI MANDATA C/SERRANDA E RACCORDO LATERALE DOPPIO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
75x75	2B160.007500750600	29,85	2B160.00750075060T	38,65	109x109	33	60	1
75x75	2B160.007500750700	29,85	2B160.00750075070T	38,65	109x109	33	70	1
75x75	2B160.007500750800	30,49	2B160.00750075080T	39,29	109x109	33	80	1
100x100	2B160.010001000700	35,41	2B160.01000100070T	44,21	134x134	65	70	1
100x100	2B160.010001000800	35,26	2B160.01000100080T	44,06	134x134	65	80	1
160x75	2B160.016000750600	38,34	2B160.01600075060T	49,34	194x109	62	60	1
160x75	2B160.016000750700	38,63	2B160.01600075070T	49,63	194x109	62	70	1
160x75	2B160.016000750800	38,49	2B160.01600075080T	49,49	194x109	62	80	1
160x75	2B160.016000751000	39,56	2B160.01600075100T	50,56	194x109	62	100	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

RT RACCORDO IN LAMIERA ZINCATA PER TUBO FLESSIBILE

BxH mm foro muro	Ø Racc.	Cod. Art	€	Dim. Est	PA (cm²)	
75x75	60	2B330.007500750600	11,41	91x91	28,26	1
75x75	70	2B330.007500750700	11,41	91x91	38,465	1
160x75	70	2B330.016000750700	12,33	176x91	38,465	1
100x100	70	2B330.010001000700	11,75	116x116	38,465	1
100x100	80	2B330.010001000800	12,26	116x116	50,24	1
200x100	100	2B330.020001001000	15,24	216x116	78,5	1
120x120	80	2B330.012001200800	12,67	136x136	50,24	1
120x120	100	2B330.012001201000	13,24	136x136	78,5	1
120x120	120	2B330.012001201200	13,45	136x136	113,04	1
200x120	100	2B330.020001201000	15,24	216x136	78,5	1
150x150	80	2B330.015001500800	13,59	166x166	50,24	1
150x150	100	2B330.015001501000	14,17	166x166	78,5	1
150x150	120	2B330.015001501200	14,37	166x166	113,04	1
150x150	140	2B330.015001501400	15,04	166x166	153,86	1
250x150	140	2B330.025001501400	16,16	266x166	153,86	1
175x175	120	2B330.017501751200	14,76	191x191	113,04	1
175x175	140	2B330.017501751400	15,43	191x191	153,86	1
175x175	150	2B330.017501751500	15,31	191x191	176,625	1
175x175	160	2B330.017501751600	16,16	191x191	200,96	1
200x75	60	2B330.020000750600	12,55	216x91	28,26	1
200x75	70	2B330.020000750700	12,55	216x91	38,465	1
200x75	80	2B330.020000750800	13,06	216x91	50,24	1
300x100	80	2B330.030001000800	18,37	316x116	50,24	1
300x150	140	2B330.030001501400	20,51	316x166	153,86	1
350x100	100	2B330.035001001000	19,25	366x116	78,5	1
350x150	140	2B330.035001501400	20,82	366x166	153,86	1
350x175	160	2B330.035001751600	20,83	366x191	200,96	1
350x200	200	2B330.035002001600	21,95	366x216	200,96	1

RL RACCORDO LATERALE IN LAMIERA ZINCATA

BxH mm foro muro	Ø Racc.	Cod. Art	€	Dim. Est	PA (cm²)	
75x75	60	2B335.007500750600	23,94	73x73	60	1
75x75	70	2B335.007500750700	23,94	73x73	90	1
75x75	80	2B335.007500750800	24,55	73x73	105	1
100x100	60	2B335.010001000600	25,24	88x88	80	1
100x100	70	2B335.010001000700	25,49	88x88	120	1
100x100	80	2B335.010001000800	25,49	88x88	200	1
160x75	60	2B335.010001000600	25,62	158x73	80	1
160x75	70	2B335.016000750700	27,06	158x73	120	1
160x75	80	2B335.016000750800	27,33	158x73	180	1

CT CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA

BxH mm foro muro	Cod. Art	€	
75x75	2B400.007500750	11,17	1
100x100	2B400.010001000	11,25	1
120x120	2B400.012001200	11,32	1
150x150	2B400.015001500	11,42	1
160x75	2B400.016000750	11,31	1
175x175	2B400.017501750	11,51	1
185x185	2B400.018501850	11,54	1
200x50	2B400.020000500	11,34	1
200x75	2B400.020000750	11,38	1
200x100	2B400.020001000	11,42	1
200x120	2B400.020001200	11,46	1
200x150	2B400.020001500	11,51	1
200x200	2B400.020002000	11,59	1
250x75	2B400.025000750	11,46	1
250x100	2B400.025001000	11,51	1
250x120	2B400.025001200	11,54	1
250x150	2B400.025001500	11,59	1
250x200	2B400.025002000	11,70	1
250x250	2B400.025002500	11,76	1
300x75	2B400.030000750	11,55	1
300x100	2B400.030001000	11,59	1
300x120	2B400.030001200	11,62	1
300x150	2B400.030001500	11,67	1
300x200	2B400.030002000	11,76	1
300x300	2B400.030003000	11,93	1
350x75	2B400.035000750	11,63	1
350x100	2B400.035001000	11,67	1
350x150	2B400.035001500	11,76	1
350x200	2B400.035002000	11,84	1
350x250	2B400.035002500	11,93	1
350x350	2B400.035003500	12,10	1
400x100	2B400.040001000	12,27	1
400x150	2B400.040001500	12,35	1
400x200	2B400.040002000	12,43	1
400x250	2B400.040002500	12,52	1
400x300	2B400.040003000	12,60	1
400x350	2B400.040003500	12,69	1
400x400	2B400.040004000	12,77	1
500x100	2B400.050001000	12,43	1
500x140	2B400.050001400	12,50	1
500x150	2B400.050001500	12,52	1
500x200	2B400.050002000	12,60	1
500x250	2B400.050002500	12,69	1
500x300	2B400.050003000	12,77	1

BOCCHETTE DI DESIGN

Queste bocchette con telaio di fissaggio sono particolarmente indicate per la circolazione di aria calda nei camini a convezione naturale. Sono disponibili a singola feritoia, lineari, angolari e a pannello. La dimensione standard nominale corrisponde alla dimensione esterna della cornice. Queste bocchette si integrano armoniosamente con l'arredamento, offrendo soluzioni eleganti per distribuire l'aria in ambienti residenziali e commerciali. Possono essere installate in vari punti, come pareti, soffitti e pavimenti, e sono progettate per garantire un flusso d'aria ottimale senza compromettere l'aspetto estetico dell'ambiente. Il suo aspetto minimalista è in linea con le più attuali richieste architettoniche. Le applicazioni tipiche includono camini ventilati, stufe a pellet canalizzate e sistemi di sfogo per cappe. Sono realizzate in acciaio e presentano una finitura bianca, ottenuta tramite verniciatura a polvere.

Prodotti

BLSG

BALG

BMS

BMF

BMP

BMPF

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**
Bocchetta anodizzata : 2B220.00750075**3**

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Campo di utilizzo

Caminetto ventilato

Caminetto a ventilazione naturale

Stufe canalizzate

Sfogo cappa

Funzione

Mandata

Ripresa

Accessori

CT

Controtelaio in lamiera

Pag. 278

RT

Raccordo tubo

Pag. 279

BLLF BOCCHETTA LINEARE BORDI LARGHI 15mm FORO LIBERO PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	P1	P2	
204x34	2B070.02003B	2B070.02003N	**53,04**	230x60	60	40	60	1
304x34	2B070.03003B	2B070.03003N	**55,91**	330x60	90	40	60	1
404x34	2B070.04003B	2B070.04003N	**61,17**	430x60	120	40	60	1
404x54	2B070.04005B	2B070.04005N	**65,81**	430x80	200	40	100	1
404x74	2B070.04007B	2B070.04007N	**67,77**	430x100	280	40	140	1
604x34	2B070.06003B	2B070.06003N	**75,24**	630x60	180	40	60	1
604x54	2B070.06005B	2B070.06005N	**82,15**	630x80	300	40	100	1
604x74	2B070.06007B	2B070.06007N	**85,06**	630x100	420	40	140	1
804x34	2B070.08003B	2B070.08003N	**89,30**	830x60	240	40	60	1
804x54	2B070.08005B	2B070.08005N	**98,49**	830x80	400	40	100	1
804x74	2B070.08007B	2B070.08007N	**102,35**	830x100	560	40	140	1
1004x34	2B070.10003B	2B070.10003N	**103,37**	1030x60	300	40	60	1
1004x54	2B070.10005B	2B070.10005N	**114,83**	1030x80	500	40	100	1
1004x74	2B070.10007B	2B070.10007N	**119,63**	1030x100	700	40	140	1

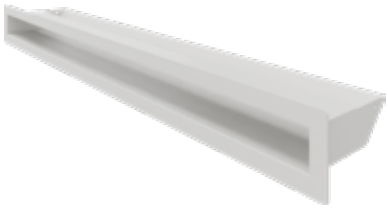

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

P1 : profondità parte cieca
P2 : profondità parte forata

BLLG BOCCHETTA LINEARE BORDI LARGHI 15mm CON GRIGLIA PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	P1	P2	
204x34	2B072.02003B	2B072.02003N	**69,66**	230x60	60	40	60	1
304x34	2B072.03003B	2B072.03003N	**73,02**	330x60	90	40	60	1
404x34	2B072.04003B	2B072.04003N	**78,05**	430x60	120	40	60	1
404x54	2B072.04005B	2B072.04005N	**82,69**	430x80	200	40	100	1
404x74	2B072.04007B	2B072.04007N	**84,65**	430x100	280	40	140	1
604x34	2B072.06003B	2B072.06003N	**93,94**	630x60	180	40	60	1
604x54	2B072.06005B	2B072.06005N	**98,02**	630x80	300	40	100	1
604x74	2B072.06007B	2B072.06007N	**100,93**	630x100	420	40	140	1
804x34	2B072.08003B	2B072.08003N	**107,25**	830x60	240	40	60	1
804x54	2B072.08005B	2B072.08005N	**113,36**	830x80	400	40	100	1
804x74	2B072.08007B	2B072.08007N	**117,21**	830x100	560	40	140	1
1004x34	2B072.10003B	2B072.10003N	**120,31**	1030x60	300	40	60	1
1004x54	2B072.10005B	2B072.10005N	**128,69**	1030x80	500	40	100	1
1004x74	2B072.10007B	2B072.10007N	**133,49**	1030x100	700	40	140	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

P1 : profondità parte cieca
P2 : profondità parte forata

BLSF BOCCHETTA LINEARE BORDI STRETTI 7mm FORO LIBERO PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	P1	P2	
404x34	2B075.04003B	2B075.04003N	61,05	416x46	120	40	32	1
404x54	2B075.04005B	2B075.04005N	65,64	416x66	200	40	72	1
404x74	2B075.04007B	2B075.04007N	67,57	416x86	280	40	112	1
604x34	2B075.06003B	2B075.06003N	75,11	616x46	180	40	32	1
604x54	2B075.06005B	2B075.06005N	81,98	616x66	300	40	72	1
604x74	2B075.06007B	2B075.06007N	84,85	616x86	420	40	112	1
804x34	2B075.08003B	2B075.08003N	89,18	816x46	240	40	32	1
804x54	2B075.08005B	2B075.08005N	98,32	816x66	400	40	72	1
804x74	2B075.08007B	2B075.08007N	102,14	816x86	560	40	112	1
1004x34	2B075.10003B	2B075.10003N	103,24	1016x46	300	40	32	1
1004x54	2B075.10005B	2B075.10005N	114,67	1016x66	500	40	72	1
1004x74	2B075.10007B	2B075.10007N	119,42	1016x86	700	40	112	1

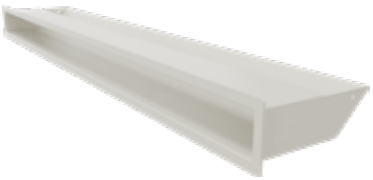

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

P1 : profondità parte cieca
P2 : profondità parte forata

BLSG BOCCHETTA LINEARE BORDI STRETTI 7mm CON GRIGLIA PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	P1	P2	
404x34	2B077.04003B	2B077.04003N	77,93	416x46	120	40	32	1
404x54	2B077.04005B	2B077.04005N	82,52	416x66	200	40	72	1
404x74	2B077.04007B	2B077.04007N	87,13	416x86	280	40	112	1
604x34	2B077.06003B	2B077.06003N	90,98	616x46	180	40	32	1
604x54	2B077.06005B	2B077.06005N	97,85	616x66	300	40	72	1
604x74	2B077.06007B	2B077.06007N	104,75	616x86	420	40	112	1
804x34	2B077.08003B	2B077.08003N	104,04	816x46	240	40	32	1
804x54	2B077.08005B	2B077.08005N	113,19	816x66	400	40	72	1
804x74	2B077.08007B	2B077.08007N	122,36	816x86	560	40	112	1
1004x34	2B077.10003B	2B077.10003N	117,10	1016x46	300	40	32	1
1004x54	2B077.10005B	2B077.10005N	128,52	1016x66	500	40	72	1
1004x74	2B077.10007B	2B077.10007N	139,98	1016x86	700	40	112	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

P1 : profondità parte cieca
P2 : profondità parte forata

BLL/CT COPPIA SUPPORTI GUIDA ALLOGGIAMENTO BOCCHETTE BLL

Cod. Lamiera Zincata	€	Altezza	Spess. Parete	
2B091.035012	**5,00**	35	12,5	1
2B091.035025	**5,50**	35	25	1
2B091.035030	**6,00**	35	30	1
2B091.035040	**6,50**	35	40	1
2B091.055012	**5,00**	55	12,5	1
2B091.055025	**5,50**	55	25	1
2B091.055030	**6,00**	55	30	1
2B091.055040	**6,50**	55	40	1
2B091.075012	**5,00**	75	12,5	1
2B091.075025	**5,50**	75	25	1
2B091.075030	**6,00**	75	30	1
2B091.075040	**6,50**	75	40	1

BL BOCCHETTA LINEARE FORO PASSANTE

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	
604x34	2B060.060030B	2B060.060030N	**61,37**	630x60	180	1
604x54	2B060.060050B	2B060.060050N	**66,30**	630x80	300	1
804x34	2B060.080030B	2B060.080030N	**72,57**	830x60	240	1
804x54	2B060.080050B	2B060.080050N	**79,09**	830x80	400	1
1004x34	2B060.100030B	2B060.100030N	**83,76**	1030x60	300	1
1004x54	2B060.100050B	2B060.100050N	**91,88**	1030x80	500	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BLRD BOCCHETTA LINEARE BORDI LARGHI CON RACCORDO DOPPIO

BxH mm foro muro	Ø Raccordi	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	
604x54	**120**	2B090.06005012B	2B090.06005012N	**118,06**	630x80	300	1
604x74	**120**	2B090.06007012B	2B090.06007012N	**121,66**	630x100	420	1
804x54	**120**	2B090.08005012B	2B090.08005012N	**131,54**	830x80	400	1
804x74	**120**	2B090.08007012B	2B090.08007012N	**136,30**	830x100	560	1
1004x54	**120**	2B090.10005012B	2B090.10005012N	**145,02**	1030x80	500	1
1004x74	**120**	2B090.10007012B	2B090.10007012N	**150,94**	1030x100	700	1
604x54	**140**	2B090.06005014B	2B090.06005014N	**118,06**	630x80	300	1
604x74	**140**	2B090.06007014B	2B090.06007014N	**121,66**	630x100	420	1
804x54	**140**	2B090.08005014B	2B090.08005014N	**131,54**	830x80	400	1
804x74	**140**	2B090.08007014B	2B090.08007014N	**136,30**	830x100	560	1
1004x54	**140**	2B090.10005014B	2B090.10005014N	**145,02**	1030x80	500	1
1004x74	**140**	2B090.10007014B	2B090.10007014N	**150,94**	1030x100	700	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BALF BOCCHETTA ANGOLARE BORDI LARGHI FORO LIBERO PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	
402+602x35	2B080.04006003B	2B080.04006003N	151,08	415x615x60	300	1
402+602x55	2B080.04006005B	2B080.04006005N	163,96	415x615x80	500	1
402+602x75	2B080.04006007B	2B080.04006007N	168,84	415x615x100	700	1
502+502x35	2B080.05005003B	2B080.05005003N	151,08	515x515x60	300	1
502+502x55	2B080.05005005B	2B080.05005005N	163,96	515x515x80	500	1
502+502x75	2B080.05005007B	2B080.05005007N	168,84	515x515x100	700	1
502+702x35	2B080.05007003B	2B080.05007003N	166,48	515x715x60	360	1
502+702x55	2B080.05007005B	2B080.05007005N	181,90	515x715x80	600	1
502+702x75	2B080.05007007B	2B080.05007007N	187,72	515x715x100	840	1
602+402x35	2B080.06004003B	2B080.06004003N	151,08	615x415x60	300	1
602+402x55	2B080.06004005B	2B080.06004005N	163,96	615x415x80	500	1
602+402x75	2B080.06004007B	2B080.06004007N	168,84	615x415x100	700	1
702+502x35	2B080.07005003B	2B080.07005003N	166,48	715x515x60	360	1
702+502x55	2B080.07005005B	2B080.07005005N	181,90	715x515x80	600	1
702+502x75	2B080.07005007B	2B080.07005007N	187,72	715x515x100	840	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BALG BOCCHETTA ANGOLARE BORDI LARGHI CON GRIGLIA PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	
402+602x35	2B082.04006003B	2B082.04006003N	193,09	415x615x60	300	1
402+602x55	2B082.04006005B	2B082.04006005N	206,47	415x615x80	500	1
402+602x75	2B082.04006007B	2B082.04006007N	211,85	415x615x100	700	1
502+502x35	2B082.05005003B	2B082.05005003N	190,00	515x515x60	300	1
502+502x55	2B082.05005005B	2B082.05005005N	203,21	515x515x80	500	1
502+502x75	2B082.05005007B	2B082.05005007N	208,43	515x515x100	700	1
502+702x35	2B082.05007003B	2B082.05007003N	207,48	515x715x60	360	1
502+702x55	2B082.05007005B	2B082.05007005N	223,40	515x715x80	600	1
502+702x75	2B082.05007007B	2B082.05007007N	229,73	515x715x100	840	1
602+402x35	2B082.06004003B	2B082.06004003N	193,09	615x415x60	300	1
602+402x55	2B082.06004005B	2B082.06004005N	206,47	615x415x80	500	1
602+402x75	2B082.06004007B	2B082.06004007N	211,85	615x415x100	700	1
702+502x35	2B082.07005003B	2B082.07005003N	207,48	715x515x60	360	1
702+502x55	2B082.07005005B	2B082.07005005N	223,40	715x515x80	600	1
702+502x75	2B082.07005007B	2B082.07005007N	229,73	715x515x100	840	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMPF BOCCHETTA DI MANDATA CON PANNELLO FRONTALE

Bocchetta di mandata in acciaio inox con pannello frontale, la diffusione dell'aria avviene dalla feritoia perimetrale che si crea tra lo schermo e la cornice della bocchetta. Può essere corredata dal nostro raccordo standard RT per l'installazione del tubo flessibile.

BxH mm foro muro	Cod. Acciaio Inox	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	
150x150	2B195.1501506	**97,26**	2B195.150150T	**66,91**	168x168	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT Pag. 278

RT Pag. 279

BMP BOCCHETTA DI MANDATA CON PANNELLO A FILO PARETE

L'aspetto di questa bocchetta è progettato per garantire una perfetta continuità visiva con la superficie circostante. La diffusione dell'aria avviene tramite una feritoia perimetrale, ed è già dotata di raccordi per il collegamento a tubi flessibili posteriori. La versione da 220x220 mm è equipaggiata con un raccordo, mentre quella da 300x150 mm ne include due.

BxH mm foro muro	Cod. Acciaio Inox	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm^2)	Ø Racc.	
220x220	2B190.2202201206	**86,41**	2B190.220220120T	**61,34**	238x238	82,8	120	1
220x220	2B190.2202201406	**77,25**	2B190.220220140T	**56,42**	238x238	82,8	140	1
300x150	2B190.3001500806	**93,67**	2B190.300150080T	**68,87**	318x168	145,8	2x80	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMS BOCCHETTA DI MANDATA CON ATTACCO INFERIORE A SCOMPARSA

BxH mm foro muro	Cod. Verniciato Nero	Cod. Verniciato Bianco	€	Dimensione esterna	PA (cm²)	Ø Raccordo	
152x152	2B045.150150120N	2B045.150150120T	**66,00**	180x180	113,1	120	1
152x152	2B045.150150140N	2B045.150150140T	**66,38**	180x180	153,9	140	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.




BMF BOCCHETTA A FERITOIA CON RACCORDO CIRCOLARE INFERIORE

BxH mm foro muro	Cod. Verniciato Nero	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
303x53	2B115.300051140N	2B115.300051140T	**49,50**	302x52	153	140	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



BOCCHETTE CIRCOLARI

Le bocchette circolari Polymax, grazie alla loro forma tonda, semplificano l'installazione e risultano particolarmente discrete esteticamente una volta montate, garantendo un impatto visivo ridotto. Sono realizzate in alluminio e presentano una finitura bianca, ottenuta tramite verniciatura a polvere.

Prodotti

UG BCM VMM VRM VMP VRP VT

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Campo di utilizzo

Caminetto ventilato — Stufe canalizzate

Funzione

Mandata — Ripresa

UG UGELLO DI MANDATA ARIA

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
63	2B623.063063T	**88,00**	91	1
80	2B623.080080T	**98,46**	116	1

Finiture Extra:
Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

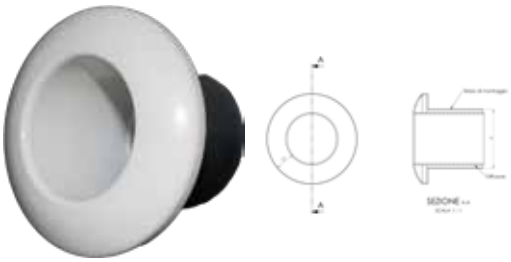

BCM BOCCHETTA CIRCOLARE DI MANDATA

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
50	2B003.050077T	**43,05**	90	1
70	2B003.070101T	**43,08**	110	1

Finiture Extra:
Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

VMM VALVOLA DI MANDATA PER VENTILAZIONE IN METALLO VERNICIATO

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
80	2B805.080000T	**5,71**	115	1
100	2B805.100000T	**7,15**	137	1
125	2B805.125000T	**10,03**	164	1
150	2B805.150000T	**13,99**	202	1
200	2B805.200000T	**20,26**	248	1

Finiture Extra:
Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

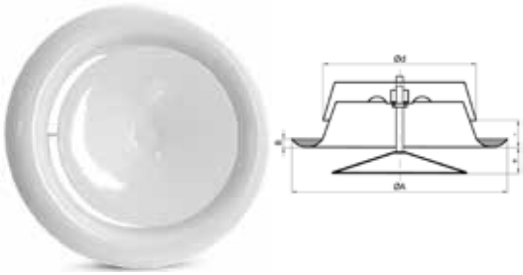

VRM VALVOLA DI RIPRESA PER VENTILAZIONE IN METALLO VERNICIATO

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
80	2B820.080000T	**5,71**	115	1
100	2B820.100000T	**7,25**	137	1
125	2B820.125000T	**10,03**	164	1
150	2B820.150000T	**13,99**	202	1
200	2B820.200000T	**20,26**	248	1

Finiture Extra:
Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

VMP VALVOLA DI MANDATA PER VENTILAZIONE IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
100	2B800.100000	**14,45**	100	150	1
150	2B800.150000	**16,19**	150	190	1



VRP VALVOLA DI RIPRESA PER VENTILAZIONE IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
100	2B815.100000	**12,51**	100	150	1
150	2B815.150000	**14,02**	150	190	1

VTP TELAIO PER VALVOLE DI MANDATA E RIPRESA IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
80	2B825.080000	**7,48**	80	150	1
100	2B825.100000	**2,62**	100	150	1
150	2B825.150000	**2,96**	150	190	1

BOCCHETTE DI AERAZIONE

Le bocchette di aerazione Polymax sono disponibili in diverse forme, tra cui quadrate, tonde e rettangolari, per adattarsi a una vasta gamma di impianti e spazi. Queste griglie, garantiscono una diffusione uniforme dell'aria e una facile integrazione con il sistema di ventilazione. Sia che si tratti di bocchette decorative o funzionali, ogni modello è progettato per offrire prestazioni ottimali, estetica discreta e durabilità nel tempo.

Prodotti

BL15/PF

SLIM

CLR

BRO

BRV

GTA

GMA

GQA

CQAR

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**
Bocchetta anodizzata : 2B220.00750075**1**

Campo di utilizzo

Caminetto ventilato

Caminetto a ventilazione naturale

Stufe canalizzate

Sfogo cappa

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Funzione

Mandata

Ripresa

Presa d'aria esterna

BL15/ PF GRIGLIA BASE CAMINO CON PORTAFILTRO E FILTRO ARIA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	
150x500	2B025.1505003	41,93	2B025.150500T	59,93	182x532	1
200x400	2B025.2004003	52,58	2B025.200400T	73,35	232x432	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

SLIM GRIGLIA A NASTRO PER PORTE E PARETI MOBILI

Dim. Esterna	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	BxH mm foro muro	PA (cm²)	
200x80	2B560.2000800	13,71	2B560.200080T	20,11	180x56	96	1
300x80	2B560.3000800	16,91	2B560.300080T	23,31	280x56	144	1
400x80	2B560.4000800	19,66	2B560.400080T	28,80	380x56	192	1
500x80	2B560.5000800	25,14	2B560.500080T	36,57	480x56	240	1
600x80	2B560.6000800	29,26	2B560.600080T	29,26	580x56	288	1
800x80	2B560.8000800	37,03	2B560.800080T	53,03	780x56	384	1
200x100	2B560.2001000	16,00	2B560.200100T	22,40	180x76	120	1
300x100	2B560.3001000	22,86	2B560.300100T	29,26	280x76	180	1
400x100	2B560.4001000	26,51	2B560.400100T	35,66	380x76	240	1
500x100	2B560.5001000	31,54	2B560.500100T	42,97	480x76	300	1
600x100	2B560.6001000	36,57	2B560.600100T	50,29	580x76	360	1
800x100	2B560.8001000	46,63	2B560.800100T	62,63	780x76	480	1
300x150	2B560.3001500	20,80	2B560.300150T	33,37	280x126	270	1
400x150	2B560.4001500	29,71	2B560.400150T	42,29	380x126	360	1
500x150	2B560.5001500	34,47	2B560.500150T	50,47	480x126	450	1
600x150	2B560.6001500	41,01	2B560.600150T	58,15	580x126	540	1
800x150	2B560.8001500	47,54	2B560.800150T	65,83	780x126	720	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

CLR GRIGLIA ROTONDA DI AERAZIONE METALLO CON RETE

Ø	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	PA (cm²)	
60	2B325.0600800	5,52	2B325.060080T	8,99	19,8	1
80	2B325.0801000	5,14	2B325.080100T	9,71	35,2	1
100	2B325.1001200	6,01	2B325.100120T	10,58	55	1
120	2B325.1201400	6,93	2B325.120140T	12,42	79,1	1
140	2B325.1401600	8,16	2B325.140160T	14,11	107,7	1
150	2B325.1501700	8,71	2B325.150170T	14,66	123,6	1
160	2B325.1601800	9,66	2B325.160180T	16,52	140,7	1
200	2B325.2002200	12,50	2B325.200220T	20,50	219,8	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

GRIGLIE ROTONDE METALLICHE

	CON IMBOCCO TONDO MASCHIO				PIANE CON FORI DI FISSAGGIO				
	INOX		RAME		INOX		RAME		
Misure	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	PA(cm²)
Ø 80	AC993.002076	**20,93**	AC993.002071	**24,55**	AC993.007076	**13,46**	AC993.007071	**20,93**	22,95
Ø 100	AC993.002077	**25,07**	AC993.002072	**29,87**	AC993.007077	**15,41**	AC993.007072	**25,07**	36,58
Ø 120	AC993.002078	**30,02**	AC993.002073	**43,30**	AC993.007078	**17,60**	AC993.007073	**30,02**	53,14

GRIGLIE METALLICHE VERNICIATE BIANCHE

	ROTONDA imbocco maschio		QUADRA PIANA, con fori di fissaggio			
Imbocco	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	L x H	PA(cm²)
Ø 80	AC993.200080	**24,96**	AC993.100080	**19,55**	125 x 125	21,52
Ø 100	AC993.200100	**28,06**	AC993.100100	**23,00**	145 x 145	35,61
Ø 120	AC993.200120	**31,28**	AC993.100120	**26,34**	165 x 165	51,76



KIT ASPIRAZIONE ARIA CON GRIGLIA

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	PA (cm²)	Ø Griglia Est.
Ø 80	AC981.080000B	**123,60**	29	80
Ø 100	AC981.100000B	**135,30**	37	100
Ø 120	AC981.120000B	**152,00**	56	120

KIT ASPIRAZIONE ARIA CON GRIGLIA ANTI PIOGGIA

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Cod. Verniciato Nero	€	L x H Griglia Est.	PA (cm²)
Ø 80	AC982.080120B	**150,80**	AC982.080120N	**150,80**	120x120	50
Ø 100	AC982.100140B	**164,00**	AC982.100140N	**164,00**	140x140	78
Ø 120	AC982.120160B	**188,00**	AC982.120160N	**188,00**	160x160	113

BRO BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
100x100	2B300.010001000	12,19	2B300.01000100T	17,16	131x130	65	1
150x100	2B300.015001000	13,28	2B300.01500100T	18,09	181x130	98	1
200x100	2B300.020001000	14,42	2B300.02000100T	20,76	231x130	124	1
250x100	2B300.025001000	15,54	2B300.02500100T	21,71	281x130	149	1
300x100	2B300.030001000	16,66	2B300.03000100T	22,66	331x130	163	1
350x100	2B300.035001000	17,78	2B300.03500100T	23,61	381x130	179	1
400x100	2B300.040001000	18,90	2B300.04000100T	25,97	431x130	183	1
500x100	2B300.050001000	21,14	2B300.05000100T	27,88	531x130	182	1
200x150	2B300.020001500	17,25	2B300.02000150T	25,35	231x180	216	1
250x150	2B300.025001500	18,82	2B300.02500150T	26,68	281x180	265	1
300x150	2B300.030001500	20,36	2B300.03000150T	27,99	331x180	305	1
350x150	2B300.035001500	21,90	2B300.03500150T	29,30	381x180	346	1
400x150	2B300.040001500	23,44	2B300.04000150T	34,01	431x180	374	1
500x150	2B300.050001500	26,55	2B300.05000150T	36,65	531x180	424	1
200x200	2B300.020002000	20,13	2B300.02000200T	27,79	231x230	308	1
250x200	2B300.025002000	22,09	2B300.02500200T	33,59	281x230	382	1
300x200	2B300.030002000	24,03	2B300.03000200T	35,24	331x230	447	1
350x200	2B300.035002000	26,02	2B300.03500200T	36,93	381x230	512	1
400x200	2B300.040002000	27,98	2B300.04000200T	38,60	431x230	566	1
500x200	2B300.050002000	31,93	2B300.05000200T	41,96	531x230	665	1
250x250	2B300.025002500	25,34	2B300.02500250T	38,54	281x280	499	1
300x250	2B300.030002500	27,75	2B300.03000250T	40,59	331x280	589	1
350x250	2B300.035002500	30,14	2B300.03500250T	42,62	381x280	679	1
400x250	2B300.040002500	32,55	2B300.04000250T	44,67	431x280	758	1
500x250	2B300.050002500	37,32	2B300.05000250T	48,72	531x280	907	1
600x250	2B300.060002500	42,12	2B300.06000250T	62,52	631x280	1037	1
700x250	2B300.070002500	46,91	2B300.07000250T	69,02	731x280	1146	1
300x300	2B300.030003000	31,45	2B300.03000300T	46,36	331x330	731	1
350x300	2B300.035003000	34,28	2B300.03500300T	48,76	381x330	846	1
400x300	2B300.040003000	37,09	2B300.04000300T	58,24	431x330	950	1
450x300	2B300.045003000	39,90	2B300.04500300T	60,63	481x330	1056	1
500x300	2B300.050003000	42,73	2B300.05000300T	63,04	531x330	1149	1
350x350	2B300.035003500	38,38	2B300.03500350T	52,44	381x380	1013	1
400x350	2B300.040003500	41,61	2B300.04000350T	55,19	431x380	1142	1
500x350	2B300.050003500	48,12	2B300.05000350T	67,62	531x380	1391	1
600x350	2B300.060003500	54,61	2B300.06000350T	73,13	631x380	1620	1
700x350	2B300.070003500	61,10	2B300.07000350T	78,65	731x380	1829	1
400x400	2B300.040004000	46,18	2B300.04000400T	59,07	431x430	1333	1
450x400	2B300.045004000	49,83	2B300.04500400T	69,07	481x430	1490	1
500x400	2B300.050004000	53,53	2B300.05000400T	72,22	531x430	1633	1
550x400	2B300.055004000	57,19	2B300.05500400T	75,32	581x430	1780	1
600x400	2B300.060004000	60,84	2B300.06000400T	78,43	631x430	1912	1
650x400	2B300.065004000	64,52	2B300.06500400T	81,56	681x430	2050	1
700x400	2B300.070004000	68,20	2B300.07000400T	84,68	731x430	2171	1
800x400	2B300.080004000	75,53	2B300.08000400T	93,34	831x430	2410	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BRV BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
100x100	2B310.010001000	13,01	2B310.01000100T	16,85	130x131	65	1
150x100	2B310.015001000	14,93	2B310.01500100T	18,34	180x131	98	1
200x100	2B310.020001000	16,88	2B310.02000100T	21,54	230x131	124	1
250x100	2B310.025001000	18,79	2B310.02500100T	23,02	280x131	149	1
300x100	2B310.030001000	20,74	2B310.03000100T	24,52	330x131	163	1
350x100	2B310.035001000	22,66	2B310.03500100T	26,01	380x131	179	1
400x100	2B310.040001000	24,60	2B310.04000100T	28,92	430x131	183	1
500x100	2B310.050001000	28,47	2B310.05000100T	31,91	530x131	182	1
200x150	2B310.020001500	19,03	2B310.02000150T	25,39	230x181	216	1
250x150	2B310.025001500	21,45	2B310.02500150T	27,26	280x181	265	1
300x150	2B310.030001500	23,83	2B310.03000150T	29,10	330x181	305	1
350x150	2B310.035001500	26,24	2B310.03500150T	30,96	380x181	346	1
400x150	2B310.040001500	28,65	2B310.04000150T	36,22	430x181	374	1
500x150	2B310.050001500	33,45	2B310.05000150T	39,93	530x181	424	1
200x200	2B310.020002000	21,22	2B310.02000200T	27,08	230x231	308	1
250x200	2B310.025002000	24,07	2B310.02500200T	33,41	280x231	382	1
300x200	2B310.030002000	26,92	2B310.03000200T	35,62	330x231	447	1
350x200	2B310.035002000	29,82	2B310.03500200T	37,86	380x231	512	1
400x200	2B310.040002000	32,67	2B310.04000200T	40,06	430x231	566	1
500x200	2B310.050002000	38,42	2B310.05000200T	44,50	530x231	665	1
250x250	2B310.025002500	26,70	2B310.02500250T	37,63	280x281	499	1
300x250	2B310.030002500	30,03	2B310.03000250T	40,21	330x281	589	1
350x250	2B310.035002500	33,38	2B310.03500250T	42,79	380x281	679	1
400x250	2B310.040002500	36,71	2B310.04000250T	45,37	430x281	758	1
500x250	2B310.050002500	43,37	2B310.05000250T	50,51	530x281	907	1
600x250	2B310.060002500	50,05	2B310.06000250T	65,39	630x281	1037	1
700x250	2B310.070002500	56,73	2B310.07000250T	72,98	730x281	1146	1
300x300	2B310.030003000	33,15	2B310.03000300T	45,24	330x331	731	1
350x300	2B310.035003000	36,96	2B310.03500300T	48,18	380x331	846	1
400x300	2B310.040003000	40,76	2B310.04000300T	58,21	430x331	950	1
450x300	2B310.045003000	44,54	2B310.04500300T	61,13	480x331	1056	1
500x300	2B310.050003000	48,37	2B310.05000300T	64,09	530x331	1149	1
350x350	2B310.035003500	40,51	2B310.03500350T	51,12	380x381	1013	1
400x350	2B310.040003500	44,78	2B310.04000350T	54,42	430x381	1142	1
500x350	2B310.050003500	53,32	2B310.05000350T	67,92	530x381	1391	1
600x350	2B310.060003500	61,86	2B310.06000350T	74,52	630x381	1620	1
700x350	2B310.070003500	70,43	2B310.07000350T	81,14	730x381	1829	1
400x400	2B310.040004000	48,83	2B310.04000400T	57,55	430x431	1333	1
450x400	2B310.045004000	53,57	2B310.04500400T	68,11	480x431	1490	1
500x400	2B310.050004000	58,33	2B310.05000400T	71,78	530x431	1633	1
550x400	2B310.055004000	63,03	2B310.05500400T	75,42	580x431	1780	1
600x400	2B310.060004000	67,77	2B310.06000400T	79,08	630x431	1912	1
650x400	2B310.065004000	72,53	2B310.06500400T	82,76	680x431	2050	1
700x400	2B310.070004000	77,26	2B310.07000400T	86,42	730x431	2171	1
800x400	2B310.080004000	86,73	2B310.08000400T	96,16	830x431	2410	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

GTA GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE E RETE PER CONDOTTI CON IMBOCCO POSTERIORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80	2B535.00800	**7,10**	2B535.0080R	**7,68**	105	29,4	1
100	2B535.01000	**7,87**	2B535.0100R	**9,02**	125	37,2	1
120	2B535.01200	**9,02**	2B535.0120R	**10,18**	145	56,4	1
140	2B535.01400	**10,75**	2B535.0140R	**14,78**	165	77,5	1
150	2B535.01500	**11,52**	2B535.0150R	**15,74**	175	77,5	1
160	2B535.01600	**12,10**	2B535.0160R	**17,66**	185	94,6	1
200	2B535.02000	**14,21**	2B535.0200R	**19,58**	225	150,2	1

GTR GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE E RETE PER CONDOTTI CON IMBOCCO POSTERIORE CIRCOLARE IN RAME

Ø	Cod. Art	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80	2B535.00807	**15,55**	105	29,4	1
100	2B535.01007	**19,39**	125	37,2	1
120	2B535.01207	**23,42**	145	56,4	1
140	2B535.01407	**28,22**	165	77,5	1
150	2B535.01507	**30,72**	175	77,5	1
160	2B535.01607	**32,83**	185	94,6	1
200	2B535.02007	**41,86**	225	150,2	1

GTP GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE E RETE PER CONDOTTI CON IMBOCCO POSTERIORE CIRCOLARE IN PLASTICA

Ø	Cod. Art	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80	2B535.00808	**1,08**	105	15	1
100	2B535.01008	**1,50**	125	22	1
120	2B535.01208	**1,96**	145	32	1
140	2B535.01408	**2,61**	165	39	1
160	2B535.01608	**3,96**	185	53	1
200	2B535.02008	**5,95**	225	83	1

GMA GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE RETE E FISSAGGIO A MOLLA PER CONDOTTI CIRCOLARI IN ALLUMINIO GREZZO

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80-125	2B525.0801253	**8,45**	150	47	1
125-160	2B525.1251603	**10,18**	185	51	1
160-200	2B525.1602003	**12,29**	225	99	1

GMR GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE RETE E FISSAGGIO A MOLLA PER CONDOTTI CIRCOLARI IN RAME

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80-125	2B525.0801257	**16,05**	150	47	1
125-160	2B525.1251607	**23,23**	185	51	1
160-200	2B525.1602007	**30,20**	225	99	1

GMP GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE RETE E FISSAGGIO A MOLLA PER CONDOTTI CIRCOLARI IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm²)	
55-85	2B525.0550858	**2,53**	110	15	1
80-125	2B525.0801258	**3,26**	150	47	1
120-160	2B525.1201608	**4,72**	185	51	1
140-200	2B525.1402008	**5,72**	225	99	1

GQA GRIGLIA DI AERAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI IN ALLUMINIO

Dim. est.	Cod. Art	€	PA (cm²)	
150x150	2B520.1501500	6,30	72	1
150x280	2B520.1502800	9,00	144	1
150x415	2B520.1504150	10,98	216	1
200x200	2B520.2002000	7,92	148	1
230x230	2B520.2302300	8,64	148	1
300x315	2B520.3003150	32,58	185	1
300x415	2B520.3004150	44,10	246	1
300x515	2B520.3005150	52,38	308	1
400x415	2B520.4004150	56,16	334	1
400x515	2B520.4005150	71,10	418	1

GQR GRIGLIA DI AERAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI IN RAME

Dim. est.	Cod. Art.	€	PA (cm²)	
150x150	2B520.1501507	12,96	72	1
150x280	2B520.1502807	22,68	144	1
150x415	2B520.1504157	32,22	216	1
200x200	2B520.2002007	20,52	148	1
230x230	2B520.2302307	25,56	148	1
300x315	2B520.3003157	63,54	185	1
300x415	2B520.3004157	102,06	246	1
300x515	2B520.3005157	123,12	308	1
400x415	2B520.4004157	127,98	334	1
400x515	2B520.4005157	162,18	418	1

GQAR GRIGLIA DI AERAZIONE CON RACCORDO CIRCOLARE IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Alluminio	€	Cod. Bianco	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80	2B530.1501500800	9,05	2B530.150150080R	15,91	150x150	50	1
100	2B530.1501501000	6,30	2B530.150150100R	13,16	150x150	72	1
120	2B530.1501501200	7,91	2B530.150150120R	14,76	150x150	72	1
140	2B530.2302301400	10,80	2B530.230230140R	20,23	230x230	148	1
150	2B530.2302301500	10,80	2B530.230230150R	20,23	230x230	148	1

GQRR GRIGLIA DI AERAZIONE CON RACCORDO CIRCOLARE IN RAME

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80	2B530.1501500807	9,05	150x150	50	1
100	2B530.1501501007	6,30	150x150	72	1
120	2B530.1501501207	7,91	150x150	72	1
140	2B530.2302301407	10,80	230x230	148	1
150	2B530.2302301507	10,80	230x230	148	1

KIT DI VENTILAZIONE

Il kit di ventilazione Polymax comprendono una combinazione completa, offrendo una soluzione integrata per un'efficace distribuzione dell'aria. Questi kit sono ideali per garantire prestazioni ottimali e un'installazione semplice, con tutti i componenti necessari per un funzionamento efficiente e duraturo. Sono progettati per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni, assicurando un flusso d'aria continuo e ben distribuito.

Prodotti

KIT BMV

KIT AERO

HOTBOX

STC/CD

SSC

STC

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Campo di utilizzo

Caminetto ventilato

Caminetto a ventilazione naturale

Stufe canalizzate

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Funzione

Mandata

Presa d'aria esterna

BMV/RT/V BOCCHETTA DI MANDATA CON RACCORDO E VENTILATORE ASSIALE

Bocchetta di mandata con raccordo posteriore, al cui interno è installato un ventilatore assiale compatto. La velocità del ventilatore è regolabile da 0 a 100%.

In fase d'ordine specificare anche il diametro del raccordo.

Temperatura massima di esercizio 80°C.

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	Portata M³/H	Ø Racc.	Volt	Watt	
100x100	2B246.1001000700	**168,16**	2B246.100100070T	**179,93**	130x130	50	70	230	12	1
100x100	2B246.1001000800	**166,70**	2B246.100100080T	**178,48**	130x130	50	80	230	12	1
150x150	2B246.1501501000	**176,85**	2B246.150150100T	**193,19**	180x180	160	100	230	19	1
150x150	2B246.1501501200	**176,33**	2B246.150150120T	**192,66**	180x180	160	120	230	19	1
150x150	2B246.1501501300	**177,36**	2B246.150150130T	**193,69**	180x180	160	130	230	19	1
150x150	2B246.1501501400	**176,60**	2B246.150150140T	**192,94**	180x180	160	140	230	19	1
175x175	2B246.1751751400	**243,28**	2B246.175175140T	**262,82**	205x205	235	140	230	30	1
175x175	2B246.1751751500	**235,84**	2B246.175175150T	**255,38**	205x205	235	150	230	30	1
200x200	2B246.2002001500	**306,14**	2B246.200200150T	**328,27**	230x230	320	150	230	27	1
200x200	2B246.2002001600	**316,51**	2B246.200200160T	**338,64**	230x230	320	160	230	27	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

SND Pag. 303

REM Pag. 303

KIT AERO KIT TRASFERIMENTO CALORE

Questo kit composto da due bocchette di mandata e un condotto in lamiera, al cui interno è installato un ventilatore assiale, permette di trasferire il calore da un ambiente caldo ad un altro adiacente, senza dover per questo creare delle canalizzazioni dalla fonte di calore.

Temperatura massima di esercizio 80°C.

BxH mm foro muro	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	Portata M³/H	Volt	Watt	
150x150	2B248.150150T	**194,29**	184x184	160mc/h	230	19	1
175x175	2B248.175175T	**261,73**	209x209	235mc/h	230	30	1
200x200	2B248.200200T	**324,30**	234x234	330mc/h	230	27	1

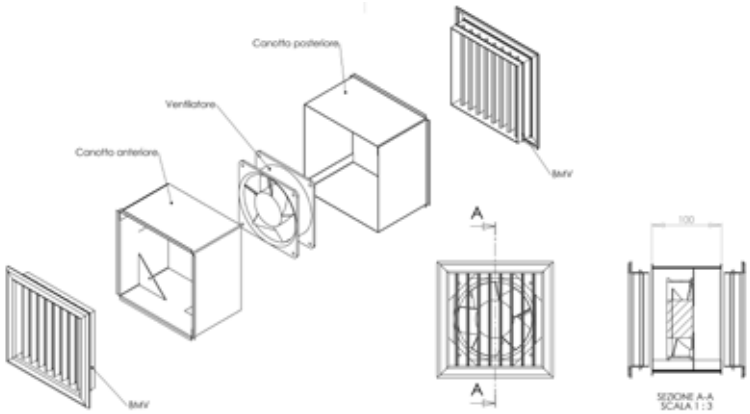

Accessori disponibili:

SND Pag. 303

REM Pag. 303

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

HOTBOX SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA CALDA

Cod. Art.	€	Dimensione	Portata mc/h	Volt	Ø	Nr. Bocchette	Lunghezza max	
2B999.0000040	**1306,74**	415x425x215	400	230	125	2÷4	20mt	1
2B999.0000050	**1603,70**	470x333x282	600	230	150	4÷6	25mt	1



Durante le interruzioni di corrente, il ventilatore cessa di pompare aria calda; pertanto, non producendo depressione nella camera di ingresso, chiude immediatamente la serranda di sovrappressione a farfalla. Questa serranda separa la camera di ingresso dalla camera di ventilazione, impedendo l'accumulo di temperature troppo elevate e proteggendo così il ventilatore.

L'aria calda in arrivo dal termocamino bypassa il ventilatore (tramite un'apposita canalizzazione) e fluisce attraverso la seconda serranda di sovrappressione a farfalla, raggiungendo la rete di distribuzione. Questa seconda serranda si apre automaticamente in caso di non funzionamento del ventilatore o di mancanza accidentale di corrente. È quindi importante ricordare che deve essere installata in posizione verticale, così da garantirne la facile apertura in caso di fermo del ventilatore.

Caratteristiche tecniche

	HB.bp/4	HB.bp/6
Portata (mc/h)	355	550
Potenza (W)	80	80
Intensità (A)	0,38	0,3
Voltaggio (V)	230	230
Dimensioni BxHxP (mm)	415 x 245 x 215	470 x 333 x 282
Giri al minuto (rpm)	1220	1220
Diametro (mm)	125	150
Peso (kg)	6,90	10,20

STC SERRANDA DI TARATURA CIRCOLARE A TENUTA C/COMANDO MANUALE

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B603.100000	34,60	1
125	2B603.125000	38,43	1
150	2B603.150000	42,14	1
200	2B603.200000	51,87	1

STC/D SERRANDA DI TARATURA CIRCOLARE C/COMANDO MANUALE A DISTANZA

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B605.100000	80,00	1
125	2B605.125000	88,00	1
150	2B605.150000	100,00	1
200	2B605.200000	120,00	1

STC/M SERRANDA DI TARATURA CIRCOLARE A TENUTA C/COMANDO MOTORIZZATO

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B608.100000	279,80	1
125	2B608.125000	283,63	1
150	2B608.150000	287,34	1
160	2B608.160000	289,40	1
200	2B608.200000	297,07	1

SFC SERRANDA A FARFALLA CIRCOLARE A TENUTA CON RITORNO A MOLLA

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B588.100000	57,51	1
125	2B588.125000	65,14	1
150	2B588.150000	80,05	1
200	2B588.200000	100,06	1



ACCESSORI VENTILAZIONE

MC MANICOTTO IN LAMIERA ZINCATA PER TUBI FLESSIBILI IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Art.	€	
60	2B500.060000	8,41	1
70	2B500.070000	8,41	1
80	2B500.080000	6,99	1
100	2B500.100000	7,67	1
120	2B500.120000	8,17	1
125	2B500.125000	8,29	1
140	2B500.140000	8,94	1
150	2B500.150000	9,19	1
160	2B500.160000	9,43	1
180	2B500.180000	10,05	1
200	2B500.200000	10,55	1

ATTENZIONE: Solo per Ø 60 e Ø 70, il prodotto è prodotto in acciaio inossidabile

CL COLLARE IN LAMIERA ZINCATA

Ø	Cod. Art.	€	
60	2B340.060000	3,21	1
70	2B340.070000	3,21	1
80	2B340.080000	3,65	1
100	2B340.100000	4,14	1
110	2B340.110000	4,32	1
120	2B340.120000	4,32	1
125	2B340.125000	4,41	1
130	2B340.130000	4,70	1
140	2B340.140000	4,89	1
150	2B340.150000	4,79	1
160	2B340.160000	5,52	1
200	2B340.200000	6,45	1

DY DERIVAZIONE A Y IN ACCIAIO INOX

Ø	Cod. Art.	€	
70	2B475.070000	30,11	1
80	2B475.080000	30,11	1
100	2B475.100000	31,50	1
120	2B475.120000	36,06	1
125	2B475.125000	38,61	1
140	2B475.140000	41,15	1
150	2B475.150000	43,91	1

REM REGOLATORI DI VELOCITÀ ELETTRONICI MANUALI

Variazione di tensione manuale a regolazione continua tramite potenziometro. La regolazione è elettronica con controllo di fase a triak del tipo ad anello chiuso. E' sconsigliato ridurre oltre il 50% la velocità nominale del motore elettrico.

- Alimentazione 230V - 1 ph - 50/60Hz
- Corrente nominale max 1A
- Fusibile di protezione
- Contenitore in materiale plastico protezione IP42
- Dimensioni 110x80x42
- Applicabile su scatole 503 per impianti elettrici

VERSIONE ANALOGICA DA INCASSO E DA ESTERNO

Cod. Art.	€	
2B999.000002	**145,71**	1

VERSIONE DIGITALE DA INCASSO

Cod. Art.	€	
2B999.000003	**111,43**	1

SCATOLA PER APPLICAZIONE ESTERNA

Cod. Art.	€	
2B999.000004	**14,00**	1

SND TERMOSTATI DI CONSENSO PER VENTILATORI ASSIALI

Termostato bimetallico con contatto normalmente aperto.

Taratura predefinita: 45°C in accensione, 35° in apertura.

Opportunamente collegato all'alimentazione dei nostri ventilatori per bocchette permette l'accensione del ventilatore solo al raggiungimento della temperatura dell'aria di 45°C. Il ventilatore continuerà a funzionare finché la temperatura non tornerà al di sotto dei 35°C.

SONDA NTC COSTAMPATA 2MT PER VERSIONE DIGITALE

Cod. Art.	€	
2B999.000000	**10,71**	1

SONDA DI CONSENSO PER VERSIONE ANALOGICA E DIGITALE

Cod. Art.	€	
2B999.000001	**21,43**	1

SPORTELLI

Gli sportelli di carico pellet e ispezione valvole sono progettati per garantire praticità e sicurezza durante l'utilizzo e la manutenzione del sistema. Lo sportello di carico pellet permette un'operazione semplice e veloce, assicurando un rifornimento efficiente senza dispersioni di materiale.
Lo sportello di ispezione valvole, invece, consente un accesso rapido e sicuro per la manutenzione e il controllo periodico delle valvole. Questo elemento è fondamentale per garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando malfunzionamenti e ottimizzando la durata dell'intero impianto. Entrambi gli sportelli sono realizzati con materiali resistenti alle alte temperature e sono dotati di chiusure ermetiche per prevenire perdite di calore e migliorare l'efficienza energetica.

Prodotti

SCP

SIS

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**
Bocchetta anodizzata : 2B220.00750075**3**

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

SCP SPORTELLO CARICO PELLET

Realizzazione in lamiera zincata a basculante e un doppio fermo in apertura.

Ali laterali interne di contenimento per il caricamento del pellet e blocco di chiusura a scatto.
Scivolo interno per un agevole carico del pellet.

BxH mm foro muro	Cod. Lamiera Zincata	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. est.	
250X250	2B550.2502500	**175,09**	2B550.250250T	**200,00**	285X285	1
300X400	2B550.3004000	**200,00**	2B550.300400T	**225,14**	335X435	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

SIS SPORTELLO DI ISPEZIONE A SCOMPARSA

Sportello di ispezione per valvole, contatori, centraline, sia per impianti che per caminetti.

La particolare realizzazione del coperchio permette di contenere una o più piastrelle del rivestimento o un pannello in cartongesso in modo da integrare completamente il prodotto con il rivestimento o la parete.

La chiusura push-pull fa si che non siano presenti elementi di fissaggio esterni.

Prezzi e misure su richiesta

CLIMATIZZAZIONE

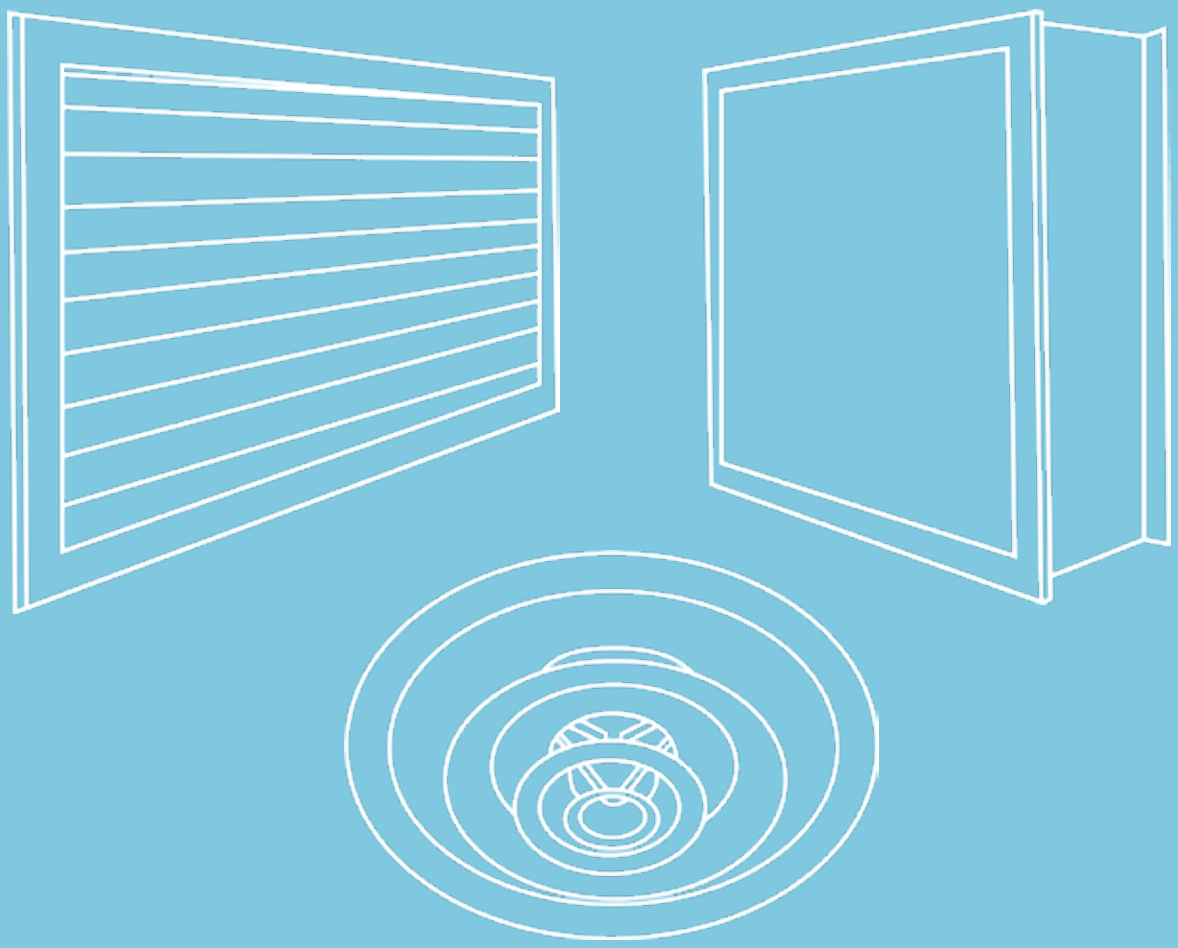

Accessori destinati alla convezione dell'aria in sistemi di distribuzione per la climatizzazione degli ambienti.
Soluzioni ideali per essere utilizzate negli impianti che necessitano di rispettare esigenze teniche, oltre che estetiche. Gli accessori qui di seguito presentati, rispettano le dimensioni necessarie per integrarsi con discrezione nell'ambiente e garantiscono la buona circolazione dell'aria e un flusso ottimizzato.

DIFFUSORI A PARETE

I diffusori a parete per il condizionamento sono progettati per garantire una distribuzione uniforme dell'aria all'interno degli ambienti, migliorando il comfort termico e l'efficienza del sistema. Grazie al loro design ottimizzato, permettono un flusso d'aria calibrato e silenzioso, evitando correnti fastidiose e garantendo una climatizzazione omogenea.
Realizzati con materiali di alta qualità, resistenti e facili da pulire, i diffusori si integrano perfettamente con qualsiasi tipo di ambiente, sia residenziale che commerciale. La loro installazione a parete consente di ottimizzare lo spazio disponibile, assicurando al contempo un'elevata efficienza energetica e prestazioni durature nel tempo.

Prodotti

BMOC

BMVC

BMOV

BMVO

BRE

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Accessori

CT
Controtelaio in lamiera
Pag. 314

SR
Serranda di taratura
Pag. 314

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

BMOC BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO CDZ AD ALETTE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B121.010001000	10,30	2B121.01000100T	17,03	130x130	63	1
150x100	2B121.015001000	11,20	2B121.01500100T	17,99	180x130	101	1
200x100	2B121.020001000	12,20	2B121.02000100T	20,64	230x130	138	1
250x100	2B121.025001000	13,10	2B121.02500100T	21,57	280x130	176	1
300x100	2B121.030001000	14,10	2B121.03000100T	22,52	330x130	214	1
350x100	2B121.035001000	15,00	2B121.03500100T	23,45	380x130	252	1
400x100	2B121.040001000	15,90	2B121.04000100T	25,81	430x130	290	1
500x100	2B121.050001000	17,80	2B121.05000100T	27,69	530x130	365	1
200x150	2B121.020001500	14,00	2B121.02000150T	24,66	230x180	223	1
250x150	2B121.025001500	15,30	2B121.02500150T	25,89	280x180	284	1
300x150	2B121.030001500	16,50	2B121.03000150T	27,09	330x180	344	1
350x150	2B121.035001500	17,60	2B121.03500150T	28,28	380x180	405	1
400x150	2B121.040001500	18,90	2B121.04000150T	32,90	430x180	466	1
500x150	2B121.050001500	21,30	2B121.05000150T	35,33	530x180	588	1
200x200	2B121.020002000	17,60	2B121.02000200T	27,26	230x230	304	1
250x200	2B121.025002000	19,30	2B121.02500200T	32,97	280x230	386	1
300x200	2B121.030002000	21,00	2B121.03000200T	34,58	330x230	469	1
350x200	2B121.035002000	22,70	2B121.03500200T	36,21	380x230	552	1
400x200	2B121.040002000	24,40	2B121.04000200T	37,79	430x230	635	1
500x200	2B121.050002000	27,80	2B121.05000200T	41,02	530x230	800	1
250x250	2B121.025002500	23,90	2B121.02500250T	37,27	280x280	494	1
300x250	2B121.030002500	26,10	2B121.03000250T	39,15	330x280	600	1
350x250	2B121.035002500	28,30	2B121.03500250T	41,03	380x280	705	1
400x250	2B121.040002500	30,50	2B121.04000250T	42,91	430x280	811	1
500x250	2B121.050002500	34,90	2B121.05000250T	46,65	530x280	1023	1
600x250	2B121.060002500	39,30	2B121.06000250T	60,11	630x280	1234	1
700x250	2B121.070002500	43,80	2B121.07000250T	66,30	730x280	1446	1
300x300	2B121.030003000	27,80	2B121.03000300T	45,15	330x330	724	1
350x300	2B121.035003000	30,30	2B121.03500300T	47,43	380x330	852	1
400x300	2B121.040003000	32,80	2B121.04000300T	56,78	430x330	980	1
450x300	2B121.045003000	35,20	2B121.04500300T	59,05	480x330	1108	1
500x300	2B121.050003000	37,70	2B121.05000300T	61,35	530x330	1236	1
300x350	2B121.030003500	30,40	2B121.03000350T	47,54	330x380	855	1
350x350	2B121.035003500	33,20	2B121.03500350T	50,27	380x380	1006	1
400x350	2B121.040003500	36,00	2B121.04000350T	52,81	430x380	1156	1
500x350	2B121.050003500	44,80	2B121.05000350T	64,77	530x380	1458	1
600x350	2B121.060003500	50,80	2B121.06000350T	69,87	630x380	1760	1
700x350	2B121.070003500	56,80	2B121.07000350T	74,96	730x380	2061	1
400x400	2B121.040004000	43,80	2B121.04000400T	56,98	430x430	1325	1
450x400	2B121.045004000	47,20	2B121.04500400T	66,82	480x430	1498	1
500x400	2B121.050004000	50,70	2B121.05000400T	69,78	530x430	1671	1
550x400	2B121.055004000	54,10	2B121.05500400T	72,69	580x430	1844	1
600x400	2B121.060004000	57,60	2B121.06000400T	75,63	630x430	2016	1
650x400	2B121.065004000	61,10	2B121.06500400T	78,59	680x430	2189	1
700x400	2B121.070004000	64,50	2B121.07000400T	81,50	730x430	2362	1
800x400	2B121.080004000	71,40	2B121.08000400T	89,83	830x430	2708	1



Le particolari alette costruite in profilato estruso, a profilo alare, assicurano una distribuzione dell'aria silenziosa e priva di turbolenze. E' possibile regolarle singolarmente per ottenere varie direzioni di flusso dell'aria.

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:

CT Pag. 314

SR Pag. 314

BMVC BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO CDZ AD ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B235.010001000	11,50	2B235.01000100T	17,03	63	63	1
150x100	2B235.015001000	13,00	2B235.01500100T	18,35	101	95	1
200x100	2B235.020001000	15,00	2B235.02000100T	21,84	138	120	1
250x100	2B235.025001000	16,40	2B235.02500100T	23,15	176	143	1
300x100	2B235.030001000	18,40	2B235.03000100T	24,94	214	157	1
350x100	2B235.035001000	19,90	2B235.03500100T	26,26	252	172	1
400x100	2B235.040001000	21,90	2B235.04000100T	29,43	290	174	1
500x100	2B235.050001000	25,30	2B235.05000100T	32,54	365	172	1
200x150	2B235.020001500	19,40	2B235.02000150T	25,63	223	212	1
250x150	2B235.025001500	21,40	2B235.02500150T	27,22	284	260	1
300x150	2B235.030001500	24,30	2B235.03000150T	29,39	344	299	1
350x150	2B235.035001500	26,30	2B235.03500150T	30,98	405	338	1
400x150	2B235.040001500	29,10	2B235.04000150T	36,57	466	366	1
500x150	2B235.050001500	34,00	2B235.05000150T	40,33	588	414	1
200x200	2B235.020002000	17,60	2B235.02000200T	27,26	304	205	1
250x200	2B235.025002000	19,50	2B235.02500200T	33,23	386	273	1
300x200	2B235.030002000	22,20	2B235.03000200T	35,78	469	341	1
350x200	2B235.035002000	24,20	2B235.03500200T	37,66	552	410	1
400x200	2B235.040002000	29,90	2B235.04000200T	40,21	635	478	1
500x200	2B235.050002000	35,10	2B235.05000200T	44,65	800	615	1
250x250	2B235.025002500	23,90	2B235.02500250T	37,27	494	347	1
300x250	2B235.030002500	27,40	2B235.03000250T	40,27	600	434	1
350x250	2B235.035002500	29,90	2B235.03500250T	42,36	705	520	1
400x250	2B235.040002500	33,40	2B235.04000250T	45,36	811	607	1
500x250	2B235.050002500	39,40	2B235.05000250T	50,43	1023	781	1
600x250	2B235.060002500	45,40	2B235.06000250T	65,25	1234	954	1
700x250	2B235.070002500	51,40	2B235.07000250T	72,77	1446	1128	1
300x300	2B235.030003000	28,60	2B235.03000300T	45,15	724	724	1
350x300	2B235.035003000	31,30	2B235.03500300T	47,54	852	839	1
400x300	2B235.040003000	35,00	2B235.04000300T	58,01	980	942	1
450x300	2B235.045003000	37,70	2B235.04500300T	60,38	1108	1047	1
500x300	2B235.050003000	41,50	2B235.05000300T	63,77	1236	1139	1
300x350	2B235.030003500	32,80	2B235.03000350T	47,43	855	866	1
350x350	2B235.035003500	35,90	2B235.03500350T	50,27	1006	1006	1
400x350	2B235.040003500	40,30	2B235.04000350T	54,03	1156	1133	1
500x350	2B235.050003500	52,70	2B235.05000350T	67,36	1458	1381	1
600x350	2B235.060003500	61,00	2B235.06000350T	73,78	1760	1608	1
700x350	2B235.070003500	69,30	2B235.07000350T	80,21	2061	1815	1
400x400	2B235.040004000	48,10	2B235.04000400T	56,98	1325	1325	1
450x400	2B235.045004000	51,90	2B235.04500400T	66,80	1498	1481	1
500x400	2B235.050004000	57,30	2B235.05000400T	70,98	1671	1623	1
550x400	2B235.055004000	61,10	2B235.05500400T	73,90	1844	1769	1
600x400	2B235.060004000	66,50	2B235.06000400T	78,05	2016	1900	1
650x400	2B235.065004000	70,30	2B235.06500400T	80,97	2189	2037	1
700x400	2B235.070004000	75,70	2B235.07000400T	85,15	2362	2157	1
800x400	2B235.080004000	84,90	2B235.08000400T	94,68	2708	2394	1



Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:

CT Pag. 314

SR Pag. 314

BMOV BOCCHETTA MANDATA CDZ DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B281.010001000	17,77	2B281.01000100T	23,58	130x130	63	1
150x100	2B281.015001000	20,07	2B281.01500100T	25,75	180x130	95	1
200x100	2B281.020001000	22,97	2B281.02000100T	30,20	230x130	120	1
250x100	2B281.025001000	25,27	2B281.02500100T	32,37	280x130	143	1
300x100	2B281.030001000	28,16	2B281.03000100T	35,10	330x130	157	1
350x100	2B281.035001000	30,44	2B281.03500100T	37,25	380x130	172	1
400x100	2B281.040001000	33,33	2B281.04000100T	41,38	430x130	174	1
500x100	2B281.050001000	38,51	2B281.05000100T	46,28	530x130	172	1
200x150	2B281.020001500	26,53	2B281.02000150T	35,74	230x180	212	1
250x150	2B281.025001500	29,41	2B281.02500150T	38,46	280x180	260	1
300x150	2B281.030001500	32,97	2B281.03000150T	41,82	330x180	299	1
350x150	2B281.035001500	35,85	2B281.03500150T	44,54	380x180	338	1
400x150	2B281.040001500	39,43	2B281.04000150T	51,33	430x180	366	1
500x150	2B281.050001500	45,89	2B281.05000150T	57,43	530x180	414	1
200x200	2B281.020002000	29,05	2B281.02000200T	38,12	230x230	304	1
250x200	2B281.025002000	32,39	2B281.02500200T	45,40	280x230	377	1
300x200	2B281.030002000	36,50	2B281.03000200T	49,29	330x230	441	1
350x200	2B281.035002000	39,86	2B281.03500200T	52,46	380x230	505	1
400x200	2B281.040002000	43,97	2B281.04000200T	56,34	430x230	558	1
500x200	2B281.050002000	51,44	2B281.05000200T	63,40	530x230	655	1
250x250	2B281.025002500	36,31	2B281.02500250T	51,29	280x280	494	1
300x250	2B281.030002500	41,13	2B281.03000250T	55,85	330x280	583	1
350x250	2B281.035002500	45,05	2B281.03500250T	59,55	380x280	672	1
400x250	2B281.040002500	49,85	2B281.04000250T	64,09	430x280	750	1
500x250	2B281.050002500	58,58	2B281.05000250T	72,32	530x280	897	1
600x250	2B281.060002500	67,33	2B281.06000250T	90,30	630x280	1024	1
700x250	2B281.070002500	76,05	2B281.07000250T	100,97	730x280	1132	1
300x300	2B281.030003000	46,79	2B281.03000300T	63,81	330x330	724	1
350x300	2B281.035003000	62,85	2B281.03500300T	68,19	380x330	839	1
400x300	2B281.040003000	69,76	2B281.04000300T	80,62	430x330	942	1
450x300	2B281.045003000	75,40	2B281.04500300T	84,98	480x330	1047	1
500x300	2B281.050003000	82,34	2B281.05000300T	90,34	530x330	1139	1
300x350	2B281.030003500	62,85	2B281.03000350T	68,19	330x380	866	1
350x350	2B281.035003500	69,17	2B281.03500350T	73,27	380x380	1006	1
400x350	2B281.040003500	76,96	2B281.04000350T	79,28	430x380	1133	1
500x350	2B281.050003500	91,09	2B281.05000350T	97,10	530x380	1381	1
600x350	2B281.060003500	105,20	2B281.06000350T	108,00	630x380	1608	1
700x350	2B281.070003500	119,33	2B281.07000350T	118,92	730x380	1815	1
400x400	2B281.040004000	85,78	2B281.04000400T	86,10	430x430	1325	1
450x400	2B281.045004000	92,98	2B281.04500400T	98,56	480x430	1481	1
500x400	2B281.050004000	101,80	2B281.05000400T	105,38	530x430	1623	1
550x400	2B281.055004000	108,97	2B281.05500400T	110,92	580x430	1769	1
600x400	2B281.060004000	117,79	2B281.06000400T	117,74	630x430	1900	1
650x400	2B281.065004000	124,99	2B281.06500400T	123,29	680x430	2037	1
700x400	2B281.070004000	133,84	2B281.07000400T	130,14	730x430	2157	1
800x400	2B281.080004000	149,83	2B281.08000400T	144,92	830x430	2394	1



Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:

CT Pag. 314

SR Pag. 314

BMVO BOCCHETTA MANDATA CDZ DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B280.010001000	17,77	2B280.01000100T	23,58	130x130	63	1
150x100	2B280.015001000	20,07	2B280.01500100T	25,75	180x130	95	1
200x100	2B280.020001000	22,97	2B280.02000100T	30,20	230x130	120	1
250x100	2B280.025001000	25,27	2B280.02500100T	32,37	280x130	143	1
300x100	2B280.030001000	28,16	2B280.03000100T	35,10	330x130	157	1
350x100	2B280.035001000	30,44	2B280.03500100T	37,25	380x130	172	1
400x100	2B280.040001000	33,33	2B280.04000100T	41,38	430x130	174	1
500x100	2B280.050001000	38,51	2B280.05000100T	46,28	530x130	172	1
200x150	2B280.020001500	26,53	2B280.02000150T	35,74	230x180	212	1
250x150	2B280.025001500	29,41	2B280.02500150T	38,46	280x180	260	1
300x150	2B280.030001500	32,97	2B280.03000150T	41,82	330x180	299	1
350x150	2B280.035001500	35,85	2B280.03500150T	44,54	380x180	338	1
400x150	2B280.040001500	39,43	2B280.04000150T	51,33	430x180	366	1
500x150	2B280.050001500	45,89	2B280.05000150T	57,43	530x180	414	1
200x200	2B280.020002000	29,26	2B280.02000200T	39,95	230x230	304	1
250x200	2B280.025002000	32,62	2B280.02500200T	47,43	280x230	377	1
300x200	2B280.030002000	36,80	2B280.03000200T	51,61	330x230	441	1
350x200	2B280.035002000	40,17	2B280.03500200T	54,99	380x230	505	1
400x200	2B280.040002000	44,36	2B280.04000200T	59,17	430x230	558	1
500x200	2B280.050002000	51,92	2B280.05000200T	66,74	530x230	655	1
250x250	2B280.025002500	36,52	2B280.02500250T	53,52	280x280	494	1
300x250	2B280.030002500	41,38	2B280.03000250T	58,38	330x280	583	1
350x250	2B280.035002500	45,28	2B280.03500250T	62,28	380x280	672	1
400x250	2B280.040002500	50,12	2B280.04000250T	67,12	430x280	750	1
500x250	2B280.050002500	58,87	2B280.05000250T	75,87	530x280	897	1
600x250	2B280.060002500	67,63	2B280.06000250T	94,35	630x280	1024	1
700x250	2B280.070002500	76,37	2B280.07000250T	105,52	730x280	1132	1
300x300	2B280.030003000	47,02	2B280.03000300T	66,64	330x330	724	1
350x300	2B280.035003000	51,60	2B280.03500300T	71,23	380x330	839	1
400x300	2B280.040003000	57,25	2B280.04000300T	83,96	430x330	942	1
450x300	2B280.045003000	61,80	2B280.04500300T	88,52	480x330	1047	1
500x300	2B280.050003000	67,47	2B280.05000300T	94,18	530x330	1139	1
300x350	2B280.030003500	51,60	2B280.03000350T	71,23	330x380	866	1
350x350	2B280.035003500	56,69	2B280.03500350T	76,50	380x380	1006	1
400x350	2B280.040003500	63,01	2B280.04000350T	82,82	430x380	1133	1
500x350	2B280.050003500	74,44	2B280.05000350T	101,15	530x380	1381	1
600x350	2B280.060003500	85,84	2B280.06000350T	112,55	630x380	1608	1
700x350	2B280.070003500	97,27	2B280.07000350T	123,98	730x380	1815	1
400x400	2B280.040004000	70,13	2B280.04000400T	89,95	430x430	1325	1
450x400	2B280.045004000	75,89	2B280.04500400T	102,61	480x430	1481	1
500x400	2B280.050004000	83,01	2B280.05000400T	109,73	530x430	1623	1
550x400	2B280.055004000	88,75	2B280.05500400T	115,47	580x430	1769	1
600x400	2B280.060004000	95,88	2B280.06000400T	122,59	630x430	1900	1
650x400	2B280.065004000	101,64	2B280.06500400T	128,35	680x430	2037	1
700x400	2B280.070004000	108,79	2B280.07000400T	135,50	730x430	2157	1
800x400	2B280.080004000	121,65	2B280.08000400T	150,79	830x430	2394	1



Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:

CT Pag. 314

SR Pag. 314

BRE 50 GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA PASSO 50

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Acciaio Zincato	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
500x500	2B286.050005000	112,41	2B287.050005000	97,69	560x560	1100	1
600x500	2B286.060005000	126,40	2B287.060005000	110,27	660x560	1300	1
800x500	2B286.080005000	154,42	2B287.080005000	136,58	860x560	1700	1
1000x500	2B286.100005000	182,45	2B287.100005000	163,36	1060x560	2200	1
1200x500	2B286.120005000	210,47	2B287.120005000	189,65	1260x560	2600	1
1400x500	2B286.140005000	238,49	2B287.140005000	215,73	1460x560	3000	1
1600x500	2B286.160005000	266,47	2B287.160005000	242,06	1660x560	3500	1
600x600	2B286.060006000	147,20	2B287.060006000	124,45	660x660	1500	1
800x600	2B286.080006000	179,98	2B287.080006000	152,38	860x660	2100	1
1000x600	2B286.100006000	212,75	2B287.100006000	181,19	1060x660	2600	1
1200x600	2B286.120006000	245,53	2B287.120006000	209,11	1260x660	3100	1
1400x600	2B286.140006000	278,35	2B287.140006000	237,02	1460x660	3600	1
1600x600	2B286.160006000	311,13	2B287.160006000	264,92	1660x660	2400	1
1000x700	2B286.100007000	243,11	2B287.100007000	199,04	1060x760	3000	1
1200x700	2B286.120007000	280,64	2B287.120007000	228,54	1260x760	3600	1
1400x700	2B286.140007000	318,22	2B287.140007000	258,06	1460x760	4300	1
1600x700	2B286.160007000	355,75	2B287.160007000	287,57	1660x760	4900	1
1800x700	2B286.180007000	393,33	2B287.180007000	317,10	1860x760	5500	1
2000x700	2B286.200007000	430,90	2B287.200007000	346,61	2060x760	6100	1
1000x800	2B286.100008000	273,42	2B287.100008000	216,89	1060x860	3500	1
1200x800	2B286.120008000	315,75	2B287.120008000	248,00	1260x860	4200	1
1400x800	2B286.140008000	358,08	2B287.140008000	279,33	1460x860	4900	1
1600x800	2B286.160008000	400,41	2B287.160008000	310,46	1660x860	5600	1
1800x800	2B286.180008000	442,74	2B287.180008000	341,79	1860x860	6300	1
2000x800	2B286.200008000	485,07	2B287.200008000	372,69	2060x860	7000	1
900x900	2B286.090009000	280,18	2B287.090009000	217,34	960x960	3500	1
1000x900	2B286.100009000	303,73	2B287.100009000	238,84	1060x960	3900	1
1200x900	2B286.120009000	350,86	2B287.120009000	267,44	1260x960	4700	1
1400x900	2B286.140009000	397,94	2B287.140009000	300,38	1460x960	5500	1
1600x900	2B286.160009000	445,03	2B287.160009000	333,34	1660x960	6300	1
1800x900	2B286.180009000	492,16	2B287.180009000	366,28	1860x960	7100	1
2000x900	2B286.200009000	539,25	2B287.200009000	398,77	2060x960	7900	1
1000x1000	2B286.100010000	334,03	2B287.100010000	252,35	1060x1060	4400	1
1200x1000	2B286.120010000	385,92	2B287.120010000	286,89	1260x1060	5200	1
1400x1000	2B286.140010000	437,81	2B287.140010000	321,45	1460x1060	5500	1
1600x1000	2B286.160010000	489,69	2B287.160010000	356,20	1660x1060	7000	1
1800x1000	2B286.180010000	541,58	2B287.180010000	390,76	1860x1060	7900	1
2000x1000	2B286.200010000	593,46	2B287.200010000	425,06	2060x1060	8800	1
1200x1200	2B286.120012000	456,14	2B287.120012000	325,79	1260x1260	6300	1
1400x1200	2B286.140012000	517,53	2B287.140012000	363,76	1460x1260	8600	1
1600x1200	2B286.160012000	578,97	2B287.160012000	401,74	1660x1260	8400	1
1800x1200	2B286.180012000	640,41	2B287.180012000	439,72	1860x1260	9500	1
2000x1200	2B286.200012000	701,81	2B287.200012000	477,47	2060x1260	10500	1

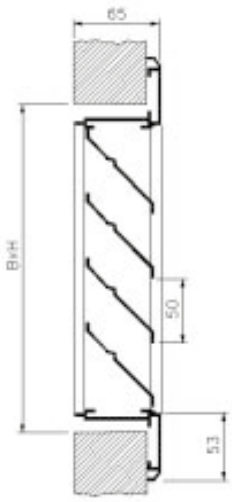

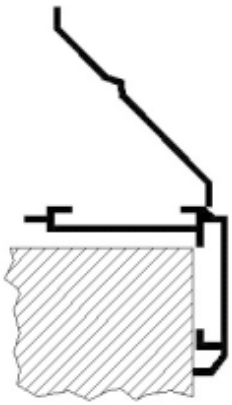

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:

CT Pag. 314
SR Pag. 314

BRE 100 GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA PASSO 100

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Acciaio Zincato	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
500x500	2B288.050005000	188,82	2B289.050005000	109,45	560x560	130	1
600x500	2B288.060005000	209,25	2B289.060005000	121,56	660x560	160	1
800x500	2B288.080005000	250,11	2B289.080005000	146,01	860x560	220	1
1000x500	2B288.100005000	290,95	2B289.100005000	170,23	1060x560	270	1
1200x500	2B288.120005000	331,80	2B289.120005000	194,16	1260x560	330	1
1400x500	2B288.140005000	372,65	2B289.140005000	218,62	1460x560	380	1
1600x500	2B288.160005000	413,50	2B289.160005000	242,83	1660x560	440	1
600x600	2B288.060006000	238,01	2B289.060006000	137,87	660x660	190	1
800x600	2B288.080006000	285,32	2B289.080006000	163,92	860x660	260	1
1000x600	2B288.100006000	332,61	2B289.100006000	189,97	1060x660	330	1
1200x600	2B288.120006000	379,93	2B289.120006000	214,96	1260x660	390	1
1400x600	2B288.140006000	427,25	2B289.140006000	241,00	1460x660	460	1
1600x600	2B288.160006000	474,57	2B289.160006000	267,05	1660x660	530	1
800x700	2B288.080007000	320,51	2B289.080007000	181,55	860x760	310	1
1000x700	2B288.100007000	374,31	2B289.100007000	209,16	1060x760	380	1
1200x700	2B288.120007000	428,09	2B289.120007000	235,73	1260x760	460	1
1400x700	2B288.140007000	481,86	2B289.140007000	263,36	1460x760	540	1
1600x700	2B288.160007000	535,63	2B289.160007000	291,00	1660x760	620	1
1800x700	2B288.180007000	589,41	2B289.180007000	318,61	1860x760	690	1
2000x700	2B288.200007000	643,20	2B289.200007000	344,91	2060x760	770	1
1000x800	2B288.100008000	415,99	2B289.100008000	228,89	1060x860	440	1
1200x800	2B288.120008000	476,21	2B289.120008000	256,78	1260x860	530	1
1400x800	2B288.140008000	536,47	2B289.140008000	285,97	1460x860	620	1
1600x800	2B288.160008000	596,70	2B289.160008000	315,44	1660x860	710	1
1800x800	2B288.180008000	656,95	2B289.180008000	344,66	1860x860	790	1
2000x800	2B288.200008000	717,19	2B289.200008000	372,29	2060x860	880	1
900x900	2B288.090009000	424,29	2B289.090009000	233,11	960x960	440	1
1000x900	2B288.100009000	457,65	2B289.100009000	248,38	1060x960	490	1
1200x900	2B288.120009000	524,37	2B289.120009000	277,56	1260x960	590	1
1400x900	2B288.140009000	591,06	2B289.140009000	308,35	1460x960	690	1
1600x900	2B288.160009000	657,78	2B289.160009000	339,40	1660x960	790	1
1800x900	2B288.180009000	724,49	2B289.180009000	370,18	1860x960	890	1
2000x900	2B288.200009000	791,20	2B289.200009000	399,38	2060x960	990	1
1000x1000	2B288.100010000	499,33	2B289.100010000	267,82	1060x1060	550	1
1200x1000	2B288.120010000	572,50	2B289.120010000	298,37	1260x1060	660	1
1400x1000	2B288.140010000	645,67	2B289.140010000	330,98	1460x1060	770	1
1600x1000	2B288.160010000	681,11	2B289.160010000	363,35	1660x1060	880	1
1800x1000	2B288.180010000	792,02	2B289.180010000	395,96	1860x1060	990	1
2000x1000	2B288.200010000	865,19	2B289.200010000	426,47	2060x1060	1110	1
1200x1200	2B288.120012000	668,78	2B289.120012000	340,20	1260x1260	790	1
1400x1200	2B288.140012000	754,89	2B289.140012000	375,70	1460x1260	930	1
1600x1200	2B288.160012000	840,98	2B289.160012000	411,74	1660x1260	1060	1
1800x1200	2B288.180012000	927,09	2B289.180012000	447,27	1860x1260	1190	1
2000x1200	2B288.200012000	1013,20	2B289.200012000	480,42	2060x1260	1330	1

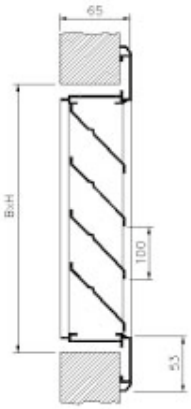

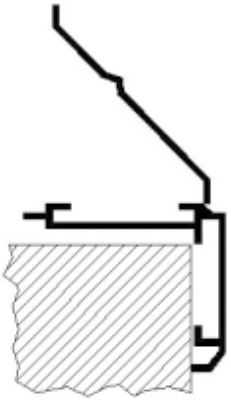

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:

CT Pag. 314

SR Pag. 314

CT CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA
SR SERRANDA IN ALLUMINIO

BxH mm foro muro	CT Cod. Art.	€	SR Cod. Art.	€
75x75	2B400.007500750	11,17		
100x100	2B400.010001000	11,25	2B405.010001000	14,02
150x100	2B400.015001000	11,35	2B405.015001000	15,35
200x100	2B400.020001000	11,42	2B405.020001000	14,76
250x100	2B400.025001000	11,51	2B405.025001000	16,16
300x100	2B400.030001000	11,59	2B405.030001000	18,12
350x100	2B400.035001000	11,67	2B405.035001000	19,24
400x100	2B400.040001000	12,27	2B405.040001000	20,64
500x100	2B400.050001000	12,43	2B405.050001000	24,00
200x150	2B400.020001500	11,51	2B405.020001500	15,21
250x150	2B400.025001500	11,59	2B405.025001500	16,68
300x150	2B400.030001500	11,67	2B405.030001500	18,69
350x150	2B400.035001500	11,76	2B405.035001500	19,83
400x150	2B400.040001500	12,35	2B405.040001500	21,30
500x150	2B400.050001500	12,52	2B405.050001500	24,73
200x200	2B400.020002000	11,59	2B405.020002000	19,56
250x200	2B400.025002000	11,70	2B405.025002000	21,30
300x200	2B400.030002000	11,76	2B405.030002000	22,43
350x200	2B400.035002000	11,84	2B405.035002000	23,58
400x200	2B400.040002000	12,43	2B405.040002000	24,73
500x200	2B400.050002000	12,60	2B405.050002000	27,58
250x250	2B400.025002500	11,76	2B405.025002500	23,58
300x250	2B400.030002500	11,87	2B405.030002500	25,00
350x250	2B400.035002500	11,93	2B405.035002500	26,16
400x250	2B400.040002500	12,52	2B405.040002500	27,31
500x250	2B400.050002500	12,69	2B405.050002500	31,89
600x250	2B400.060002500	13,03	2B405.060002500	37,37
700x250	2B400.070002500	13,42	2B405.070002500	45,98
300x300	2B400.030003000	11,93	2B405.030003000	27,02
350x300	2B400.035003000	12,05	2B405.035003000	28,76
400x300	2B400.040003000	12,60	2B405.040003000	30,47
500x300	2B400.050003000	12,77	2B405.050003000	35,36
350x350	2B400.035003500	12,10	2B405.035003500	31,33
400x350	2B400.040003500	12,69	2B405.040003500	34,21
500x350	2B400.050003500	12,90	2B405.050003500	40,23
600x350	2B400.060003500	13,27	2B405.060003500	47,13
700x350	2B400.070003500	13,68	2B405.070003500	57,77
400x400	2B400.040004000	12,77	2B405.040004000	38,22
450x400	2B400.045004000	12,90	2B405.045004000	41,37
500x400	2B400.050004000	13,03	2B405.050004000	44,85
550x400	2B400.055004000	13,17	2B405.055004000	48,59
600x400	2B400.060004000	13,42	2B405.060004000	52,60
650x400	2B400.065004000	13,57	2B405.065004000	58,35
700x400	2B400.070004000	13,85	2B405.070004000	64,37
800x400	2B400.080004000	16,78	2B405.080004000	76,45

CT

SR

BRO BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm^2)	
100x100	2B300.010001000	12,19	2B300.01000100T	17,16	131x130	65	1
150x100	2B300.015001000	13,28	2B300.01500100T	18,09	181x130	98	1
200x100	2B300.020001000	14,42	2B300.02000100T	20,76	231x130	124	1
250x100	2B300.025001000	15,54	2B300.02500100T	21,71	281x130	149	1
300x100	2B300.030001000	16,66	2B300.03000100T	22,66	331x130	163	1
350x100	2B300.035001000	17,78	2B300.03500100T	23,61	381x130	179	1
400x100	2B300.040001000	18,90	2B300.04000100T	25,97	431x130	183	1
500x100	2B300.050001000	21,14	2B300.05000100T	27,88	531x130	182	1
200x150	2B300.020001500	17,25	2B300.02000150T	25,35	231x180	216	1
250x150	2B300.025001500	18,82	2B300.02500150T	26,68	281x180	265	1
300x150	2B300.030001500	20,36	2B300.03000150T	27,99	331x180	305	1
350x150	2B300.035001500	21,90	2B300.03500150T	29,30	381x180	346	1
400x150	2B300.040001500	23,44	2B300.04000150T	34,01	431x180	374	1
500x150	2B300.050001500	26,55	2B300.05000150T	36,65	531x180	424	1
200x200	2B300.020002000	20,13	2B300.02000200T	27,79	231x230	308	1
250x200	2B300.025002000	22,09	2B300.02500200T	33,59	281x230	382	1
300x200	2B300.030002000	24,03	2B300.03000200T	35,24	331x230	447	1
350x200	2B300.035002000	26,02	2B300.03500200T	36,93	381x230	512	1
400x200	2B300.040002000	27,98	2B300.04000200T	38,60	431x230	566	1
500x200	2B300.050002000	31,93	2B300.05000200T	41,96	531x230	665	1
250x250	2B300.025002500	25,34	2B300.02500250T	38,54	281x280	499	1
300x250	2B300.030002500	27,75	2B300.03000250T	40,59	331x280	589	1
350x250	2B300.035002500	30,14	2B300.03500250T	42,62	381x280	679	1
400x250	2B300.040002500	32,55	2B300.04000250T	44,67	431x280	758	1
500x250	2B300.050002500	37,32	2B300.05000250T	48,72	531x280	907	1
600x250	2B300.060002500	42,12	2B300.06000250T	62,52	631x280	1037	1
700x250	2B300.070002500	46,91	2B300.07000250T	69,02	731x280	1146	1
300x300	2B300.030003000	31,45	2B300.03000300T	46,36	331x330	731	1
350x300	2B300.035003000	34,28	2B300.03500300T	48,76	381x330	846	1
400x300	2B300.040003000	37,09	2B300.04000300T	58,24	431x330	950	1
450x300	2B300.045003000	39,90	2B300.04500300T	60,63	481x330	1056	1
500x300	2B300.050003000	42,73	2B300.05000300T	63,04	531x330	1149	1
350x350	2B300.035003500	38,38	2B300.03500350T	52,44	381x380	1013	1
400x350	2B300.040003500	41,61	2B300.04000350T	55,19	431x380	1142	1
500x350	2B300.050003500	48,12	2B300.05000350T	67,62	531x380	1391	1
600x350	2B300.060003500	54,61	2B300.06000350T	73,13	631x380	1620	1
700x350	2B300.070003500	61,10	2B300.07000350T	78,65	731x380	1829	1
400x400	2B300.040004000	46,18	2B300.04000400T	59,07	431x430	1333	1
450x400	2B300.045004000	49,83	2B300.04500400T	69,07	481x430	1490	1
500x400	2B300.050004000	53,53	2B300.05000400T	72,22	531x430	1633	1
550x400	2B300.055004000	57,19	2B300.05500400T	75,32	581x430	1780	1
600x400	2B300.060004000	60,84	2B300.06000400T	78,43	631x430	1912	1
650x400	2B300.065004000	64,52	2B300.06500400T	81,56	681x430	2050	1
700x400	2B300.070004000	68,20	2B300.07000400T	84,68	731x430	2171	1
800x400	2B300.080004000	75,53	2B300.08000400T	93,34	831x430	2410	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BRV BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
100x100	2B310.010001000	13,01	2B310.01000100T	16,85	130x131	65	1
150x100	2B310.015001000	14,93	2B310.01500100T	18,34	180x131	98	1
200x100	2B310.020001000	16,88	2B310.02000100T	21,54	230x131	124	1
250x100	2B310.025001000	18,79	2B310.02500100T	23,02	280x131	149	1
300x100	2B310.030001000	20,74	2B310.03000100T	24,52	330x131	163	1
350x100	2B310.035001000	22,66	2B310.03500100T	26,01	380x131	179	1
400x100	2B310.040001000	24,60	2B310.04000100T	28,92	430x131	183	1
500x100	2B310.050001000	28,47	2B310.05000100T	31,91	530x131	182	1
200x150	2B310.020001500	19,03	2B310.02000150T	25,39	230x181	216	1
250x150	2B310.025001500	21,45	2B310.02500150T	27,26	280x181	265	1
300x150	2B310.030001500	23,83	2B310.03000150T	29,10	330x181	305	1
350x150	2B310.035001500	26,24	2B310.03500150T	30,96	380x181	346	1
400x150	2B310.040001500	28,65	2B310.04000150T	36,22	430x181	374	1
500x150	2B310.050001500	33,45	2B310.05000150T	39,93	530x181	424	1
200x200	2B310.020002000	21,22	2B310.02000200T	27,08	230x231	308	1
250x200	2B310.025002000	24,07	2B310.02500200T	33,41	280x231	382	1
300x200	2B310.030002000	26,92	2B310.03000200T	35,62	330x231	447	1
350x200	2B310.035002000	29,82	2B310.03500200T	37,86	380x231	512	1
400x200	2B310.040002000	32,67	2B310.04000200T	40,06	430x231	566	1
500x200	2B310.050002000	38,42	2B310.05000200T	44,50	530x231	665	1
250x250	2B310.025002500	26,70	2B310.02500250T	37,63	280x281	499	1
300x250	2B310.030002500	30,03	2B310.03000250T	40,21	330x281	589	1
350x250	2B310.035002500	33,38	2B310.03500250T	42,79	380x281	679	1
400x250	2B310.040002500	36,71	2B310.04000250T	45,37	430x281	758	1
500x250	2B310.050002500	43,37	2B310.05000250T	50,51	530x281	907	1
600x250	2B310.060002500	50,05	2B310.06000250T	65,39	630x281	1037	1
700x250	2B310.070002500	56,73	2B310.07000250T	72,98	730x281	1146	1
300x300	2B310.030003000	33,15	2B310.03000300T	45,24	330x331	731	1
350x300	2B310.035003000	36,96	2B310.03500300T	48,18	380x331	846	1
400x300	2B310.040003000	40,76	2B310.04000300T	58,21	430x331	950	1
450x300	2B310.045003000	44,54	2B310.04500300T	61,13	480x331	1056	1
500x300	2B310.050003000	48,37	2B310.05000300T	64,09	530x331	1149	1
350x350	2B310.035003500	40,51	2B310.03500350T	51,12	380x381	1013	1
400x350	2B310.040003500	44,78	2B310.04000350T	54,42	430x381	1142	1
500x350	2B310.050003500	53,32	2B310.05000350T	67,92	530x381	1391	1
600x350	2B310.060003500	61,86	2B310.06000350T	74,52	630x381	1620	1
700x350	2B310.070003500	70,43	2B310.07000350T	81,14	730x381	1829	1
400x400	2B310.040004000	48,83	2B310.04000400T	57,55	430x431	1333	1
450x400	2B310.045004000	53,57	2B310.04500400T	68,11	480x431	1490	1
500x400	2B310.050004000	58,33	2B310.05000400T	71,78	530x431	1633	1
550x400	2B310.055004000	63,03	2B310.05500400T	75,42	580x431	1780	1
600x400	2B310.060004000	67,77	2B310.06000400T	79,08	630x431	1912	1
650x400	2B310.065004000	72,53	2B310.06500400T	82,76	680x431	2050	1
700x400	2B310.070004000	77,26	2B310.07000400T	86,42	730x431	2171	1
800x400	2B310.080004000	86,73	2B310.08000400T	96,16	830x431	2410	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMCV BOCCHETTE PER CANALI CIRCOLARI CON ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Grezzo	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	Ø Condotto	
300x75	2B315.3000750	26,94	2B315.300075T	37,94	330x105	76	150-400	1
300x100	2B315.3001000	29,22	2B315.300100T	40,22	330x130	147	200-400	1
400x100	2B315.4001000	35,94	2B315.400100T	48,76	430x130	145	200-400	1
500x100	2B315.5001000	41,99	2B315.500100T	54,82	530x130	124	200-400	1
600x100	2B315.6001000	48,05	2B315.600100T	61,88	630x130	80	200-400	1
300x150	2B315.3001500	33,55	2B315.300150T	47,38	330x180	290	300-400	1
400x150	2B315.4001500	41,88	2B315.400150T	60,10	430x180	338	300-800	1
500x150	2B315.5001500	49,25	2B315.500150T	67,48	530x180	367	300-800	1
600x150	2B315.6001500	56,62	2B315.600150T	82,27	630x180	372	300-800	1
400x200	2B315.4002000	47,81	2B315.400200T	66,98	430x230	531	500-1200	1
500x200	2B315.5002000	56,46	2B315.500200T	75,64	530x230	610	500-1200	1
600x200	2B315.6002000	65,19	2B315.600200T	87,19	630x230	665	500-1200	1

Attenzione:

Condotti circolari su cui applicare la bocchetta presenti a pag. 236-237

BMCVO BOCCHETTE PER CANALI CIRCOLARI A DOPPIO FILARE

BxH mm foro muro	Cod. Grezzo	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	Ø Condotto	
300x75	2B318.3000750	31,43	2B318.300075T	45,18	330x105	87	150-400	1
300x100	2B318.3001000	34,42	2B318.300100T	48,17	330x130	158	200-400	1
400x100	2B318.4001000	40,73	2B318.400100T	56,76	430x130	175	200-400	1
500x100	2B318.5001000	47,07	2B318.500100T	63,10	530x130	172	200-400	1
600x100	2B318.6001000	53,41	2B318.600100T	70,70	630x130	149	200-400	1
300x150	2B318.3001500	40,29	2B318.300150T	57,58	330x180	299	300-400	1
400x150	2B318.4001500	48,19	2B318.400150T	70,98	430x180	367	300-800	1
500x150	2B318.5001500	56,09	2B318.500150T	78,87	530x180	414	300-800	1
600x150	2B318.6001500	63,96	2B318.600150T	96,01	630x180	441	300-800	1
400x200	2B318.4002000	57,41	2B318.400200T	81,37	430x230	559	500-1200	1
500x200	2B318.5002000	67,19	2B318.500200T	91,16	530x230	656	500-1200	1
600x200	2B318.6002000	76,97	2B318.600200T	104,47	630x230	733	500-1200	1

Attenzione:

Condotti circolari su cui applicare la bocchetta presenti a pag. 236-237

BMC/SR BOCCHETTE PER CANALI CIRCOLARI CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Grezzo	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	Ø Condotto	
300x75	2B320.3000750	21,20	2B320.300075T	40,52	330x105	151	150-400	1
300x100	2B320.3001000	22,50	2B320.300100T	42,31	330x130	214	200-400	1
400x100	2B320.4001000	27,10	2B320.400100T	50,66	430x130	289	200-400	1
500x100	2B320.5001000	31,90	2B320.500100T	57,26	530x130	364	200-400	1
600x100	2B320.6001000	36,50	2B320.600100T	64,79	630x130	440	200-400	1
300x150	2B320.3001500	27,20	2B320.300150T	51,71	330x180	338	300-400	1
400x150	2B320.4001500	33,00	2B320.400150T	64,25	430x180	458	300-800	1
500x150	2B320.5001500	38,90	2B320.500150T	72,52	530x180	577	300-800	1
600x150	2B320.6001500	44,80	2B320.600150T	88,09	630x180	696	300-800	1
400x200	2B320.4002000	38,90	2B320.400200T	73,39	430x230	627	500-1200	1
500x200	2B320.5002000	46,00	2B320.500200T	83,34	530x230	790	500-1200	1
600x200	2B320.6002000	53,00	2B320.600200T	95,93	630x230	953	500-1200	1

Attenzione:

Condotti circolari su cui applicare la bocchetta presenti a pag. 236-237

BAM BOCCHETTE DI MANDATA IN ABS ARIA AD ALETTE ORIENTABILI SIMULTANEAMENTE

BxH mm foro muro	Cod. Art	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
187x87	2B283.200100	**29,70**	233x133	120	1
287x87	2B283.300100	**33,00**	333x133	180	1
287x137	2B283.300150	**40,40**	333x183	320	1
387x87	2B283.400100	**41,20**	433x133	240	1
387x137	2B283.400150	**48,60**	433x183	410	1
387x187	2B283.400200	**56,50**	433x233	590	1
487x137	2B283.500150	**62,30**	533x183	530	1
487x187	2B283.500200	**72,20**	533x233	760	1
587x137	2B283.600150	**75,20**	633x183	640	1
587x187	2B283.600200	**85,60**	633x233	930	1



BAMP PLENUM PER BOCCHETTE IN ABS

BxH mm foro muro	Cod. Art	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	Ø Raccordo	
206x107	2B284.200100	**33,00**	223x125	110	125	1
306x107	2B284.300100	**38,90**	323x125	110÷282	160÷199	1
306x157	2B284.300150	**44,80**	323x175	110÷282	160÷200	1
406x107	2B284.400100	**42,40**	423x125	110÷282	160÷200	1
406x157	2B284.400150	**48,30**	423x175	110÷441	160÷250	1
406x207	2B284.400200	**54,80**	423x225	282÷441	200÷250	1
506x157	2B284.500150	**57,80**	523x175	110÷441	160÷250	1
506x207	2B284.500200	**54,80**	523x225	282÷441	200÷250	1
606x157	2B284.600150	**61,70**	623x175	110÷441	160÷250	1
606x207	2B284.600200	**65,00**	623x225	282÷441	200÷250	1



NAV BOCCHETTE NAUTICHE TONDE A DUE ALETTE REGOLABILI

Ø	Cod. Art.	€	Foro	PA(cm²)	
82	2B650.082002	**34,70**	76,5	18	1



NAV BOCCHETTE NAUTICHE TONDE A TRE ALETTE REGOLABILI

Ø	Cod. Art.	€	Foro	PA(cm²)	
108	2B650.108003	**91,00**	98	45	1



DIFFUSORI LINEARI SOTTOFINESTRA

I diffusori lineari sottofinestra Polymax sono disponibili con o senza sportelli d'ispezione, vengono installati per offrire una soluzione tecnicamente perfetta per la distribuzione dell'aria dei condizionatori tipo fancoils o a parete. Le particolari alette deflettrici assicurano una distribuzione dell'aria silenziosa e priva di turbolenze.

Prodotti

BL



GF

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**
Bocchetta anodizzata : 2B220.00750075**3**

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

BL15 BOCCHETTA LINEARE PER FAN-COIL IN ALLUMINIO CON CORNICE PIANA

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
1000x75	2B015.100000753	**43,57**	1032x107	510	1
1000x100	2B015.100001003	**53,12**	1032x132	720	1
1000x125	2B015.100001253	**62,67**	1032x157	930	1
1000x150	2B015.100001503	**72,22**	1032x182	1140	1
1000x200	2B015.100002003	**91,32**	1032x232	1560	1
1000x250	2B015.100002503	**110,41**	1032x282	1980	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

BL16 BOCCHETTA LINEARE PER FAN-COIL IN ALLUMINIO CON CORNICE E UNO SPORTELLO

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
1000x75	2B016.100000753	**46,21**	1032x107	510	1
1000x100	2B016.100001003	**56,64**	1032x132	720	1
1000x125	2B016.100001253	**67,07**	1032x157	930	1
1000x150	2B016.100001503	**77,49**	1032x182	1140	1
1000x200	2B016.100002003	**98,35**	1032x232	1560	1
1000x250	2B016.100002503	**119,20**	1032x282	1980	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

BL17 BOCCHETTA LINEARE PER FAN-COIL IN ALLUMINIO CON CORNICE E DUE SPORTELLI

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
1000x75	2B017.100000753	**52,73**	1032x107	510	1
1000x100	2B017.100001003	**65,33**	1032x132	720	1
1000x125	2B017.100001253	**77,93**	1032x157	930	1
1000x150	2B017.100001503	**90,54**	1032x182	1140	1
1000x200	2B017.100002003	**115,74**	1032x232	1560	1
1000x250	2B017.100002503	**140,94**	1032x282	1980	1

GF15 BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO SOTTO FINESTRA SENZA CORNICE

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm²)	
1000x75	2B496.100000753	**13,51**	650	1
1000x100	2B496.100001003	**18,75**	860	1
1000x125	2B496.100001253	**23,99**	1070	1
1000x150	2B496.100001503	**29,23**	1280	1
1000x200	2B496.100002003	**39,71**	1700	1
1000x250	2B496.100002503	**50,18**	2120	1

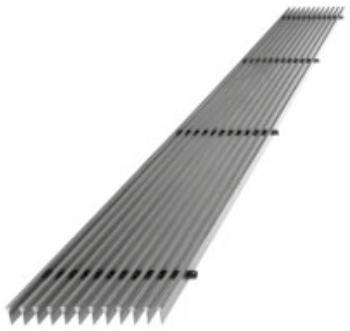

Finiture Extra:

RAL 9016 +5 %
Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

GF 16 BOCCHETTA LINEARE SOTTO FINESTRA IN ALLUMINIO CON UNO SPORTELLO SENZA CORNICE

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm²)	
1000x75	2B497.100000753	**16,15**	650	1
1000x100	2B497.100001003	**22,26**	860	1
1000x125	2B497.100001253	**28,38**	1070	1
1000x150	2B497.100001503	**34,50**	1280	1
1000x200	2B497.100002003	**46,74**	1700	1
1000x250	2B497.100002503	**58,98**	2120	1

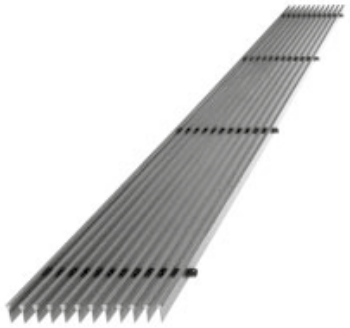

GF 17 BOCCHETTA LINEARE SOTTO FINESTRA IN ALLUMINIO CON DUE SPORTELLI SENZA CORNICE

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm²)	
1000x75	2B498.100000753	**22,67**	650	1
1000x100	2B498.100001003	**30,96**	860	1
1000x125	2B498.100001253	**39,25**	1070	1
1000x150	2B498.100001503	**47,54**	1280	1
1000x200	2B498.100002003	**64,13**	1700	1
1000x250	2B498.100002503	**80,71**	2120	1

DIFFUSORI A SOFFITTO

Le bocchette dell'aria a soffitto Polymax sono una soluzione funzionale e discreta per distribuire aria calda o fredda in modo uniforme all'interno degli ambienti. Ideali per sistemi di climatizzazione e ventilazione, garantiscono un flusso ottimale e silenzioso, contribuendo al comfort quotidiano. Grazie al loro design moderno e minimalista, si integrano perfettamente in qualsiasi stile architettonico, offrendo efficienza e stile senza compromessi.

Prodotti

DR2

DRF

DRQ

DQA

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**
Bocchetta anodizzata : 2B220.00750075**3**

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

DR2 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI CON SERRANDA

La particolarità primaria di questo diffusore è la sua facile installazione dovuta al fatto che il corpo centrale è completamente asportabile dal telaio circolare esterno. Ruotando gli elementi conici del corpo di deflessione si ottiene una perfetta regolazione che può essere effettuata sia prima che dopo l'installazione.

Ø	Cod. Art.	€	
150	2B465.0150T	71,96	1
200	2B465.0200T	90,81	1
250	2B465.0250T	113,49	1
300	2B465.0300T	140,96	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

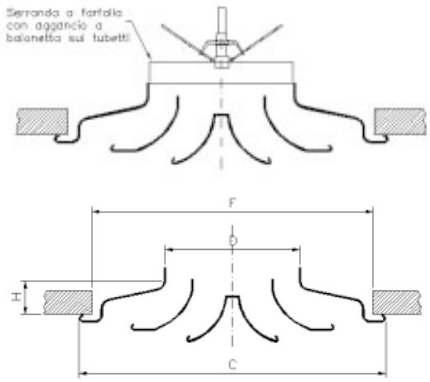

DRF DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI FISSI

Particolarmente adatti per la ripresa a la distribuzione dell'aria in impianti civili su soffitti con h massima di 3 metri. Sono provvisti di un collare per collegare il tubo flessibile.

Ø	Cod. Art.	€	
150	2B466.0150T	38,20	1
200	2B466.0200T	50,36	1
250	2B466.0250T	66,24	1
300	2B466.0300T	88,67	1
350	2B466.0350T	111,85	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

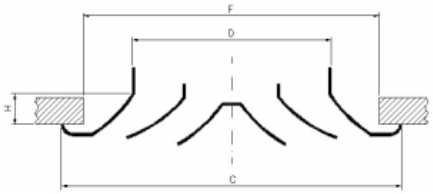

DRQ DIFFUSORE CIRCOLARE SU PANNELLO A CONI REGOLABILI C/SERRANDA

La particolarità primaria di questo diffusore è la sua facile installazione dovuta al fatto che il corpo centrale è completamente asportabile dal pannello esterno. Ruotando gli elementi conici del corpo centrale si ottiene una perfetta regolazione che può essere effettuata sia prima che dopo l'installazione.

Ø	Cod. Art.	€	
150	2B467.0150T	99,31	1
200	2B467.0200T	116,61	1
250	2B467.0250T	143,38	1
300	2B467.0300T	165,47	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%



DQ4 DIFFUSORE QUADRANGOLARE A QUATTRO VIE

Questi diffusori a soffitto in alluminio estruso, vengono installati per realizzare una distribuzione dell'aria nelle direzioni volute in modo uniforme. Il corpo centrale è completamente asportabile per garantire la facilità di installazione

AxA	Cod. Art.	€	BxB	
148x148	2B440.148148T	**36,54**	296x296	1
225x225	2B440.225225T	**54,40**	370X370	1
298x298	2B440.298298T	**65,12**	443x443	1
375x375	2B440.375375T	**86,94**	520x520	1
446x446	2B440.446446T	**95,69**	598x598	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



DHI DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE AD ALTA INDUZIONE

Ø	Cod. Art.	€	
125	2B458.125000T	**52,28**	1
160	2B458.160000T	**66,26**	1
200	2B458.200000T	**86,58**	1
250	2B458.250000T	**104,79**	1
315	2B458.315000T	**129,79**	1
400	2B458.400000T	**168,73**	1

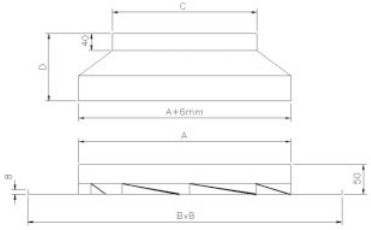

Questo tipo di diffusore è composto da una parte frontale, quadra o circolare, e da un corpo centrale con alette fisse inclinate disposte radialmente che garantiscono un lancio elicoidale. Il diffusore è provvisto di un collare per raccordarlo al plenum o a un tubo flessibile.

DHI.P DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE AD ALTA INDUZIONE CON PANNELLO 595x595

BxH mm pannello	Cod. Art.	€	Ø	
595x595	2B459.125000T	**122,50**	**125**	1
595x595	2B459.160000T	**122,50**	**160**	1
595x595	2B459.200000T	**122,50**	**200**	1
595x595	2B459.250000T	**122,50**	**250**	1
595x595	2B459.315000T	**122,50**	**315**	1
595x595	2B459.400000T	**215,68**	**400**	1



DHI.C DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE AD ALTA INDUZIONE CIRCOLARE

Ø	Cod. Art.	€	
125	2B460.125595T	**47,89**	1
160	2B460.160595T	**58,22**	1
200	2B460.200595T	**75,89**	1
250	2B460.250595T	**91,46**	1
315	2B460.315595T	**113,38**	1
400	2B460.400595T	**147,29**	1



DQE DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE REGOLABILE

Questo tipo di diffusore è composto da un pannello, quadro o circolare, in alluminio sul quale sono fissate le alette deflettrici in plastica che permettono di regolare la direzione dell'aria. Il diffusore può essere corredato di plenum con raccordo laterale o verticale.

BxH mm pannello	Cod. Art.	€	
298x298	2B446.148148T	44,05	1
398x398	2B446.225225T	68,43	1
498x498	2B446.298298T	94,67	1
498x498	2B446.375375T	100,56	1
595x595	2B446.446446T	115,62	1
595x595	2B447.148148T	48,46	1
595x595	2B447.225225T	75,27	1
595x595	2B447.298298T	104,14	1
595x595	2B447.375375T	110,62	1

DF15 DIFFUSORE A SOFFITTO LINEARE AD ALTA INDUZIONE FERITOIA 15

Questo particolare tipo di diffusore lineare, comunemente chiamato a feritoia, risolve in modo originale il problema della distribuzione dell'aria. Il particolare profilo delle alette deflettrici permette infatti di regolare e controllare contemporaneamente la portata e l'andamento del flusso dell'aria nella direzione voluta. E' altresì disponibile senza alette se istallato per la ripresa dell'aria.

Feritoie	Cod. Anodizzato Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	BxH misura foro	Dim. Esterne	Lunghezza Feritoie	
1	2B462.00106003	39,52	2B462.0010600T	39,54	586x41	600x71	600	1
1	2B462.00108003	45,40	2B462.0010800T	48,95	786x41	800x71	800	1
1	2B462.00110003	59,15	2B462.0011000T	59,15	986x41	1000x71	1000	1
1	2B462.00112003	66,08	2B462.0011200T	66,08	1186x41	1200x71	1200	1
2	2B462.00206003	54,51	2B462.0020600T	54,51	586x41	600x71	600	1
2	2B462.00208003	68,18	2B462.0020800T	68,18	786x41	800x71	800	1
2	2B462.00210003	80,53	2B462.0021000T	80,53	986x41	1000x71	1000	1
2	2B462.00212003	91,73	2B462.0021200T	91,73	1186x41	1200x71	1200	1
3	2B462.00306003	72,85	2B462.0030600T	72,85	586x74,5	600x104,5	600	1
3	2B462.00308003	91,73	2B462.0030800T	91,73	786x74,5	800x104,5	800	1
3	2B462.00310003	105,77	2B462.0031000T	105,77	986x74,5	1000x104,5	1000	1
3	2B462.00312003	124,02	2B462.0031200T	124,02	1186x74,5	1200x104,5	1200	1
4	2B462.00406003	91,23	2B462.0040600T	91,23	586x74,5	600x104,5	600	1
4	2B462.00408003	115,32	2B462.0040800T	115,32	786x74,5	800x104,5	800	1
4	2B462.00410003	131,85	2B462.0041000T	131,87	986x74,5	1000x104,5	1000	1
4	2B462.00412003	155,98	2B462.0041200T	156,00	1186x74,5	1200x104,5	1200	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



DATI TECNICI PER DIFFUSORI

LEGENDA

1	PA cm^2
2	Velocità
3	Perdita
4	Portata
5	Lancio

DF15

2B462	1	2	3	4	5
1x600	80	2	7	60	1,10
1x600	80	2,6	13	80	1,60
1x600	80	3,3	20	100	2,00
1x600	80	4	29	120	2,50
1x800	110	2	7	80	1,20
1x800	110	2,5	11	100	1,60
1x800	110	3	16	120	1,90
1x800	110	3,7	25	150	2,40
1x1000	140	2	7	100	1,30
1x1000	140	2,4	10	120	1,50
1x1000	140	3	16	150	2,00
1x1000	140	4	29	200	2,70
1x1200	170	2	7	120	1,30
1x1200	170	2,5	11	150	1,70
1x1200	170	3,3	20	200	2,20
1x1200	170	4,1	31	250	2,90
2x600	170	2	6	120	1,30
2x600	170	2,5	9	150	1,70
2x600	170	3,3	17	200	2,20
2x600	170	4,1	26	250	2,80
2x800	220	1,9	5	150	1,30
2x800	220	2,5	9	200	1,70
2x800	220	3,1	15	250	2,10
2x800	220	3,7	21	300	2,60
2x1000	280	2	6	200	1,4
2x1000	280	2,5	9	250	1,8
2x1000	280	3	14	300	2,1
2x1000	280	3,5	18	350	2,5
2x1200	340	2	7	250	1,5
2x1200	340	2,5	9	300	1,8
2x1200	340	2,9	13	350	2
2x1200	340	3,3	17	400	2,4
3x600	250	2,2	7	200	1,50
3x600	250	2,8	11	250	2,00
3x600	250	3,3	16	300	2,30
3x600	250	3,9	22	350	2,70
3x800	340	2	6	250	1,50
3x800	340	2,5	9	300	1,80
3x800	340	2,9	12	350	2,10
3x800	340	3,3	16	400	2,40
3x1000	420	2	6	300	1,5
3x1000	420	2,3	8	350	1,7
3x1000	420	2,6	10	400	2
3x1000	420	3	13	450	2,2
3x1200	500	1,9	6	350	1,4
3x1200	500	2,2	7	400	1,7
3x1200	500	2,5	9	450	1,9
3x1200	500	2,7	11	500	2,1
4x600	340	2,1	<5	250	1,60
4x600	340	2,5	6	300	1,90
4x600	340	2,9	8	350	2,30
4x600	340	3,3	11	400	2,60
4x800	450	1,9	<5	300	1,50
4x800	450	2,2	<5	350	1,80
4x800	450	2,5	6	400	2,00
4x800	450	2,8	8	450	2,30
4x1000	560	2	<5	400	1,6
4x1000	560	2,2	<5	450	1,8
4x1000	560	2,5	6	500	2
4x1000	560	2,7	7	550	2,3
4x1200	670	1,7	<5	400	1,4
4x1200	670	1,9	<5	450	1,6
4x1200	670	2,1	<5	500	1,7
4x1200	670	2,3	5	550	1,9

DRF

2B466	2	3	4	5
150	2,75	7	100	0,92
150	4,12	13	150	1,25
150	5,5	22	200	1,59
150	6,87	33	250	1,92
200	2,39	6	200	1,13
200	2,99	8	250	1,35
200	3,59	10	300	1,57
200	4,18	13	350	1,79
250	1,94	4	250	1,14
250	2,32	5	300	1,32
250	2,71	7	350	1,49
250	3,1	8	400	1,67
300	1,61	4	300	1,14
300	1,88	4	350	1,29
300	2,15	5	400	1,43
300	2,42	6	450	1,58
350	1,41	3	350	1,15
350	1,61	4	400	1,28
350	1,81	4	450	1,40
350	2,02	5	500	1,53

DQ4

2B440	Coni	3	4	5
148x148	2	8	170	2,50
148x148	2	9	190	2,80
148x148	2	12	215	2,80
148x148	2	14	235	3,10
225x225	3	9	380	3,70
225x225	3	13	430	4,00
225x225	3	14	480	4,30
225x225	3	17	525	4,30
298x298	4	10	680	5,00
298x298	4	12	765	5,60
298x298	4	16	850	5,90
298x298	4	19	935	6,20
375x375	5	11	1060	6,50
375x375	5	15	1200	6,80
375x375	5	18	1325	7,10
375x375	5	21	1460	7,40
446x446	6	12	1530	7,80
446x446	6	15	1720	8,10
446x446	6	18	1915	8,70
446x446	6	22	2110	9,00

DQE

2B446	2B447	Fori	1	2	3	4	5
298x298	596x596	8	60	2	2	43	1,50
298x298	596x596	8	60	3	4	65	1,60
298x298	596x596	8	60	4	7	86	1,80
298x298	596x596	8	60	5	12	108	1,90
398x398	596x596	16	120	2	2	86	1,60
398x398	596x596	16	120	3	4	130	1,80
398x398	596x596	16	120	4	8	173	2,00
398x398	596x596	16	120	5	12	216	2,20
498x498	596x596	16	210	2	2	151	1,90
498x498	596x596	16	210	3	5	227	2,10
498x498	596x596	16	210	4	10	302	2,40
498x498	596x596	16	210	5	15	378	2,60
498x498	596x596	24	180	2	2	130	1,70
498x498	596x596	24	180	3	5	194	1,90
498x498	596x596	24	180	4	9	259	2,20
498x498	596x596	24	180	5	14	324	2,40
596x596	596x596	24	320	2	3	230	2,00
596x596	596x596	24	320	3	6	346	2,30
596x596	596x596	24	320	4	11	461	2,70
596x596	596x596	24	320	5	17	576	2,90

DR2 DRQ

2B465	2B467	Coni	1	2	3	4	5
150	150	3	174	2	8	125	0,70
150	150	3	174	3	16	188	1,10
150	150	3	174	4	28	251	1,50
150	150	3	174	5	42	313	1,80
200	200	3	302	2	7	217	1,00
200	200	3	302	3	15	326	1,50
200	200	3	302	4	25	435	2,00
200	200	3	302	5	38	543	2,50
250	250	3	462	2	7	333	1,10
250	250	3	462	3	14	499	1,60
250	250	3	462	4	24	665	2,20
250	250	3	462	5	35	831	2,70
300	300	3	653	2	6	470	1,30
300	300	3	653	3	13	706	1,90
300	300	3	653	4	22	941	2,50
300	300	3	653	5	33	1176	3,10
350		3	876	2	6	631	1,80
350		3	876	3	13	946	2,70
350		3	876	4	21	1261	3,60
350		3	876	5	32	1577	4,50
400		4	1129	2	6	813	2,10
400		4	1129	3	12	1219	3,10
400		4	1129	4	20	1626	4,20
400		4	1129	5	30	2032	5,20
450		4	1412	2	6	1017	2,40
450		4	1412	3	12	1525	3,60
450		4	1412	4	19	2033	4,80
450		4	1412	5	29	2542	6,00
500		4	1724	2	5	1242	2,60
500		4	1724	3	11	1862	3,90
500		4	1724	4	19	2483	5,20
500		4	1724	5	28	3104	6,50
630		5	2673	2	5	1925	3,20
630		5	2673	3	10	2887	4,80
630		5	2673	4	17	3849	6,40
630		5	2673	5	26	5774	8,00

DHI DHI.P DHI.C

2B458	2B459	2B460	1	2	3	4	5
125	125	125	91	3	16	98	0,50
125	125	125	91	4	27	131	0,60
125	125	125	91	5	41	164	0,80
125	125	125	91	6	58	197	0,90
160	160	160	146	3	16	158	0,70
160	160	160	146	4	28	211	0,90
160	160	160	146	5	43	264	1,10
160	160	160	146	6	61	316	1,30
200	200	200	225	3	15	243	0,80
200	200	200	225	4	26	324	1,10
200	200	200	225	5	40	405	1,40
200	200	200	225	6	57	486	1,60
250	250	250	345	4	26	497	1,30
250	250	250	345	5	40	621	1,60
250	250	250	345	6	56	745	1,90
250	250	250	345	7	76	869	2,30
315	315	315	536	4	25	773	1,80
315	315	315	536	5	38	966	2,20
315	315	315	536	6	53	1159	2,70
315	315	315	536	7	71	1352	3,10
400	400	400	847	4	26	1219	1,70
400	400	400	847	5	39	1524	2,10
400	400	400	847	6	56	1829	2,50
400	400	400	847	7	75	2134	2,90

DIFFUSORI A PAVIMENTO

I diffusori a pavimento in alluminio Polymax sono un elemento essenziale per la climatizzazione e la ventilazione degli ambienti. Vengono impiegate per la distribuzione e la ripresa dell'aria. Questi dispositivi, posizionati a filo del pavimento, permettono la distribuzione uniforme dell'aria calda o fredda, migliorando il comfort termico. Ideali per uffici e spazi commerciali, i diffusori a pavimento assicurano efficienza energetica e un aspetto discreto. Sono disponibili con una cornice di contenimento e accessori extra, tipo serranda di taratura, rialzi h.10 mm e cestello raccogli polvere.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

MEC GRIGLIA IN ALLUMINIO PEDONABILE PER DIFFUSIONE A PAVIMENTO

BxH mm	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm²)	
150x600	2B504.1506000	81,00	418	1
200x600	2B504.2006000	116,38	573	1
300x600	2B504.3006000	149,45	893	1

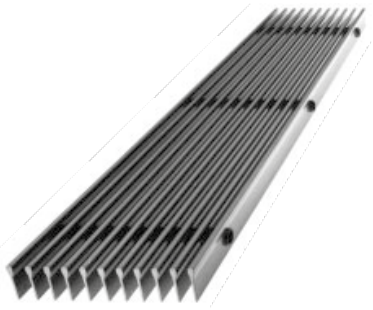

ACCESSORI PER GRIGLIE PEDONABILI

BxH mm	Cod. Art. S	€	Cod. Art. CS	€	Cod. Art. R	€	Cod. Art. C	€	
150x600	2B506.1506000	29,90	2B507.1506000	62,23	2B508.1506000	8,13	2B505.1506000	30,90	1
200x600	2B506.2006000	36,82	2B507.2006000	64,45	2B508.2006000	11,65	2B505.2006000	34,54	1
300x600	2B506.3006000	43,72	2B507.3006000	67,25	2B508.3006000	14,95	2B505.3006000	41,81	1

Accessori a Richiesta:

S - Serranda
CS - Cestello
R - Rialzi
C - Cornice



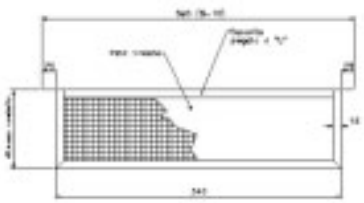



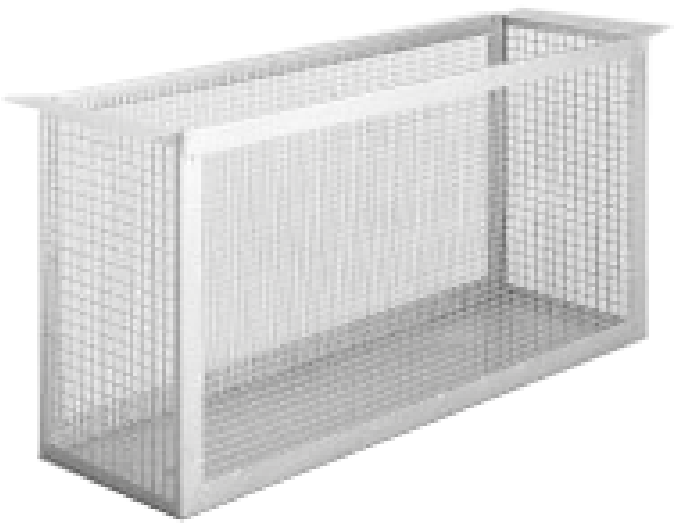

SERRANDE DI REGOLAZIONE, TARATURA E TAGLIA FUOCO

Le serrande vengono installate nei canali per risolvere in modo tecnicamente perfetto i problemi relativi alla regolazione della portata dell'aria. La posizione delle alette è regolabile manualmente o con un servomotore. Le serrande sono fornite con leva di comando, in fase d'ordine specificare se la serranda deve essere predisposta per servomotore.
Telaio disponibile in lamiera di alluminio o acciaio. Alette in alluminio o acciaio zincato estruso a profilo alare passo 100mm.
Movimento contrapposto a mezzo perni e ingranaggi o leverismi in nylon 6 caricato a vetro NOTA: per serranda a tenuta aumento 20%.

Prodotti

STMA



STOM



STOMC

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075**T**
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075**N**
Bocchetta anodizzata : 2B220.00750075**3**

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

STMA SERRANDA DI TARATURA PER CANALI IN ALLUMINIO

Serranda con comando manuale, telaio in lamiera di alluminio e alette in alluminio, movimento a ingranaggi.

BxH mm foro muro	Cod. Art.	€	
310x300	2B606.03100300	122,20	1
310x400	2B606.03100400	134,15	1
310x500	2B606.03100500	146,10	1
310x600	2B606.03100600	158,06	1
310x700	2B606.03100700	170,01	1
310x800	2B606.03100800	181,96	1
310x900	2B606.03100900	193,91	1
310x1000	2B606.03101000	205,87	1
310x1100	2B606.03101100	217,82	1
310x1200	2B606.03101200	229,77	1
310x1300	2B606.03101300	241,72	1
310x1400	2B606.03101400	253,67	1
410x300	2B606.04100300	149,16	1
410x400	2B606.04100400	163,30	1
410x500	2B606.04100500	177,44	1
410x600	2B606.04100600	191,58	1
410x700	2B606.04100700	205,72	1
410x800	2B606.04100800	219,86	1
410x900	2B606.04100900	234,00	1
410x1000	2B606.04101000	248,14	1
410x1100	2B606.04101100	262,28	1
410x1200	2B606.04101200	276,43	1
410x1300	2B606.04101300	290,57	1
410x1400	2B606.04101400	304,71	1
510x300	2B606.05100300	176,12	1
510x400	2B606.05100400	192,45	1
510x500	2B606.05100500	208,78	1
510x600	2B606.05100600	225,11	1
510x700	2B606.05100700	241,44	1
510x800	2B606.05100800	257,77	1
510x900	2B606.05100900	274,09	1
510x1000	2B606.05101000	290,42	1
510x1100	2B606.05101100	306,75	1
510x1200	2B606.05101200	323,08	1
510x1300	2B606.05101300	339,41	1
510x1400	2B606.05101400	355,74	1
610x300	2B606.06100300	203,09	1
610x400	2B606.06100400	221,60	1
610x500	2B606.06100500	240,12	1
610x600	2B606.06100600	258,64	1
610x700	2B606.06100700	277,15	1
610x800	2B606.06100800	295,67	1
610x900	2B606.06100900	314,19	1
610x1000	2B606.06101000	332,70	1
610x1100	2B606.06101100	351,22	1
610x1200	2B606.06101200	369,73	1
610x1300	2B606.06101300	388,25	1
610x1400	2B606.06101400	406,77	1

BxH mm foro muro	Cod. Art.	€	
710x300	2B606.07100300	230,05	1
710x400	2B606.07100400	250,75	1
710x500	2B606.07100500	271,46	1
710x600	2B606.07100600	292,16	1
710x700	2B606.07100700	312,87	1
710x800	2B606.07100800	333,57	1
710x900	2B606.07100900	354,28	1
710x1000	2B606.07101000	374,98	1
710x1100	2B606.07101100	395,69	1
710x1200	2B606.07101200	416,39	1
710x1300	2B606.07101300	437,09	1
710x1400	2B606.07101400	457,80	1
810x300	2B606.08100300	257,01	1
810x400	2B606.08100400	279,90	1
810x500	2B606.08100500	302,80	1
810x600	2B606.08100600	325,69	1
810x700	2B606.08100700	348,58	1
810x800	2B606.08100800	371,47	1
810x900	2B606.08100900	394,37	1
810x1000	2B606.08101000	417,26	1
810x1100	2B606.08101100	440,15	1
810x1200	2B606.08101200	463,04	1
810x1300	2B606.08101300	485,94	1
810x1400	2B606.08101400	508,83	1
910x300	2B606.09100300	283,97	1
910x400	2B606.09100400	309,05	1
910x500	2B606.09100500	334,14	1
910x600	2B606.09100600	359,22	1
910x700	2B606.09100700	384,30	1
910x800	2B606.09100800	409,38	1
910x900	2B606.09100900	434,46	1
910x1000	2B606.09101000	459,54	1
910x1100	2B606.09101100	484,62	1
910x1200	2B606.09101200	509,70	1
910x1300	2B606.09101300	534,78	1
910x1400	2B606.09101400	559,86	1
1010x300	2B606.10100300	310,94	1
1010x400	2B606.10100400	338,21	1
1010x500	2B606.10100500	365,47	1
1010x600	2B606.10100600	392,74	1
1010x700	2B606.10100700	420,01	1
1010x800	2B606.10100800	447,28	1
1010x900	2B606.10100900	474,55	1
1010x1000	2B606.10101000	501,82	1
1010x1100	2B606.10101100	529,09	1
1010x1200	2B606.10101200	556,35	1
1010x1300	2B606.10101300	583,62	1
1010x1400	2B606.10101400	610,89	1



Misure particolari a richiesta.

STM/Z SERRANDA DI TARATURA PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO

BxH mm foro muro	Cod. Art.	€	
310x300	2B607.03100300	61,19	1
310x400	2B607.03100400	66,79	1
310x500	2B607.03100500	72,38	1
310x600	2B607.03100600	77,98	1
310x700	2B607.03100700	83,58	1
310x800	2B607.03100800	89,18	1
310x900	2B607.03100900	94,78	1
310x1000	2B607.03101000	100,37	1
310x1100	2B607.03101100	105,97	1
310x1200	2B607.03101200	111,57	1
310x1300	2B607.03101300	117,17	1
310x1400	2B607.03101400	122,77	1
410x300	2B607.04100300	71,80	1
410x400	2B607.04100400	78,49	1
410x500	2B607.04100500	85,18	1
410x600	2B607.04100600	91,87	1
410x700	2B607.04100700	98,56	1
410x800	2B607.04100800	105,26	1
410x900	2B607.04100900	111,95	1
410x1000	2B607.04101000	118,64	1
410x1100	2B607.04101100	125,33	1
410x1200	2B607.04101200	132,03	1
410x1300	2B607.04101300	138,72	1
410x1400	2B607.04101400	145,41	1
510x300	2B607.05100300	82,40	1
510x400	2B607.05100400	90,19	1
510x500	2B607.05100500	97,98	1
510x600	2B607.05100600	105,76	1
510x700	2B607.05100700	113,55	1
510x800	2B607.05100800	121,34	1
510x900	2B607.05100900	129,12	1
510x1000	2B607.05101000	136,91	1
510x1100	2B607.05101100	144,69	1
510x1200	2B607.05101200	152,48	1
510x1300	2B607.05101300	160,27	1
510x1400	2B607.05101400	168,05	1
610x300	2B607.06100300	93,01	1
610x400	2B607.06100400	101,89	1
610x500	2B607.06100500	110,77	1
610x600	2B607.06100600	119,65	1
610x700	2B607.06100700	128,53	1
610x800	2B607.06100800	137,41	1
610x900	2B607.06100900	146,29	1
610x1000	2B607.06101000	155,17	1
610x1100	2B607.06101100	164,05	1
610x1200	2B607.06101200	172,94	1
610x1300	2B607.06101300	181,82	1
610x1400	2B607.06101400	190,70	1

BxH mm foro muro	Cod. Art.	€	
710x300	2B607.07100300	103,62	1
710x400	2B607.07100400	113,59	1
710x500	2B607.07100500	123,57	1
710x600	2B607.07100600	133,54	1
710x700	2B607.07100700	143,52	1
710x800	2B607.07100800	153,49	1
710x900	2B607.07100900	163,47	1
710x1000	2B607.07101000	173,44	1
710x1100	2B607.07101100	183,42	1
710x1200	2B607.07101200	193,39	1
710x1300	2B607.07101300	203,36	1
710x1400	2B607.07101400	213,34	1
810x300	2B607.08100300	114,23	1
810x400	2B607.08100400	125,30	1
810x500	2B607.08100500	136,37	1
810x600	2B607.08100600	147,43	1
810x700	2B607.08100700	158,50	1
810x800	2B607.08100800	169,57	1
810x900	2B607.08100900	180,64	1
810x1000	2B607.08101000	191,71	1
810x1100	2B607.08101100	202,78	1
810x1200	2B607.08101200	213,84	1
810x1300	2B607.08101300	224,91	1
810x1400	2B607.08101400	235,98	1
910x300	2B607.09100300	124,84	1
910x400	2B607.09100400	137,00	1
910x500	2B607.09100500	149,16	1
910x600	2B607.09100600	161,32	1
910x700	2B607.09100700	173,49	1
910x800	2B607.09100800	185,65	1
910x900	2B607.09100900	197,81	1
910x1000	2B607.09101000	209,97	1
910x1100	2B607.09101100	222,14	1
910x1200	2B607.09101200	234,30	1
910x1300	2B607.09101300	246,46	1
910x1400	2B607.09101400	258,62	1
1010x300	2B607.10100300	135,45	1
1010x400	2B607.10100400	148,70	1
1010x500	2B607.10100500	161,96	1
1010x600	2B607.10100600	175,21	1
1010x700	2B607.10100700	188,47	1
1010x800	2B607.10100800	201,73	1
1010x900	2B607.10100900	214,98	1
1010x1000	2B607.10101000	228,24	1
1010x1100	2B607.10101100	241,50	1
1010x1200	2B607.10101200	254,75	1
1010x1300	2B607.10101300	268,01	1
1010x1400	2B607.10101400	281,27	1



Misure particolari a richiesta.

STOM SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA CON PALA IN FIBRA DI SILICATO

BxH canale	Cod. Art.	€	
300x300	2B612.03000300	356,26	1
400x300	2B612.04000300	394,03	1
400x400	2B612.04000400	442,95	1
500x300	2B612.05000300	430,65	1
500x400	2B612.05000400	480,45	1
500x500	2B612.05000500	522,35	1
600x300	2B612.06000300	458,17	1
600x400	2B612.06000400	512,37	1
600x500	2B612.06000500	560,15	1
700x300	2B612.07000300	490,06	1
700x400	2B612.07000400	548,86	1
700x500	2B612.07000500	600,97	1
800x300	2B612.08000300	515,36	1
800x400	2B612.08000400	578,02	1
800x500	2B612.08000500	633,73	1

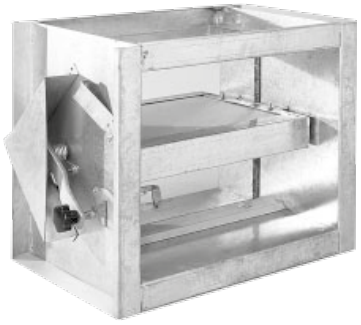



Misure particolari a richiesta.

STOMC SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE IN ACCIAIO ZINCATO CON PALA IN FIBRA DI SILICATO

Ø	Cod. Art.	€	
200	2B614.0200000	233,39	1
250	2B614.0250000	259,90	1
300	2B614.0300000	296,92	1
315	2B614.0315000	313,99	1
355	2B614.0355000	341,01	1
400	2B614.0400000	364,46	1
450	2B614.0450000	389,05	1
500	2B614.0500000	429,95	1
560	2B614.0560000	476,21	1
600	2B614.0600000	501,41	1
630	2B614.0630000	527,62	1

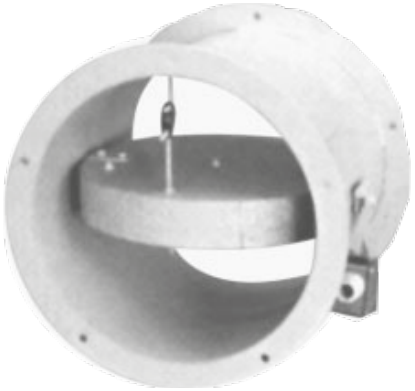

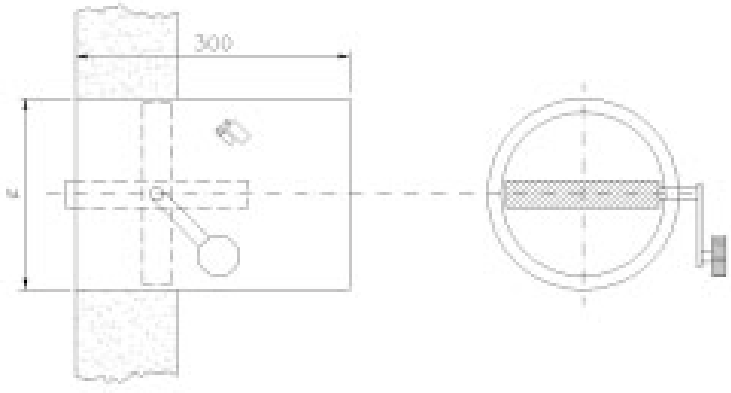

Misure particolari a richiesta.

SSC SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE PER CANALI TELAIO ZINCATO

BxH foro muro	Cod. Art.	€	
200x200	2B589.020002000	94,50	1
200x300	2B589.030002000	101,70	1
200x400	2B589.040002000	109,00	1
200x500	2B589.050002000	116,20	1
200x600	2B589.060002000	123,40	1
200x700	2B589.070002000	130,60	1
200x800	2B589.080002000	137,90	1
200x1000	2B589.100002000	152,30	1
300x200	2B589.020003000	108,30	1
300x300	2B589.030003000	117,50	1
300x400	2B589.040003000	126,80	1
300x500	2B589.050003000	136,00	1
300x600	2B589.060003000	145,30	1
300x700	2B589.070003000	154,50	1
300x800	2B589.080003000	163,80	1
300x1000	2B589.100003000	182,20	1
400x200	2B589.020004000	122,10	1
400x300	2B589.030004000	133,30	1
400x400	2B589.040004000	144,60	1
400x500	2B589.050004000	155,90	1
400x600	2B589.060004000	167,10	1
400x700	2B589.070004000	178,40	1
400x800	2B589.080004000	189,60	1
400x1000	2B589.100004000	212,20	1
500x200	2B589.020005000	135,90	1
500x300	2B589.030005000	149,10	1
500x400	2B589.040005000	162,40	1
500x500	2B589.050005000	175,70	1
500x600	2B589.060005000	189,00	1
500x700	2B589.070005000	202,30	1
500x800	2B589.080005000	215,50	1
500x1000	2B589.100005000	242,10	1
600x200	2B589.020006000	149,60	1
600x300	2B589.030006000	164,90	1
600x400	2B589.040006000	180,20	1
600x500	2B589.050006000	195,50	1
600x600	2B589.060006000	210,80	1
600x700	2B589.070006000	226,10	1
600x800	2B589.080006000	241,40	1
600x1000	2B589.100006000	272,00	1
800x200	2B589.020008000	177,20	1
800x300	2B589.030008000	196,50	1
800x400	2B589.040008000	215,90	1
800x500	2B589.050008000	235,20	1
800x600	2B589.060008000	254,60	1
800x700	2B589.070008000	273,90	1
800x800	2B589.080008000	293,20	1
800x1000	2B589.100008000	331,90	1

BxH foro muro	Cod. Art.	€	
700x200	2B589.020007000	163,40	2
700x300	2B589.030007000	180,70	3
700x400	2B589.040007000	198,10	4
700x500	2B589.050007000	215,40	5
700x600	2B589.060007000	232,70	6
700x700	2B589.070007000	250,00	7
700x800	2B589.080007000	267,30	8
700x1000	2B589.100007000	302,00	9

Misure particolari a richiesta.

SS1 - SS2 SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE A PARETE IN ALLUMINIO

BxH foro muro	Cod. Art. SS1	Cod. Art. SS2	€	PA (cm²)	
200x200	2B578.020002000	2B580.020002000	**41,00**	452	1
300x200	2B578.030002000	2B580.030002000	**44,00**	660	1
400x200	2B578.040002000	2B580.040002000	**48,70**	868	1
500x200	2B578.050002000	2B580.050002000	**51,10**	1077	1
600x200	2B578.060002000	2B580.060002000	**52,50**	1285	1
700x200	2B578.070002000	2B580.070002000	**56,80**	1493	1
800x200	2B578.080002000	2B580.080002000	**58,70**	1701	1
1000x200	2B578.100002000	2B580.100002000	**68,30**	2118	1
200x300	2B578.020003000	2B580.020003000	**46,00**	660	1
300x300	2B578.030003000	2B580.030003000	**51,70**	964	1
400x300	2B578.040003000	2B580.040003000	**54,90**	1269	1
500x300	2B578.050003000	2B580.050003000	**60,40**	1573	1
600x300	2B578.060003000	2B580.060003000	**62,80**	1877	1
700x300	2B578.070003000	2B580.070003000	**68,00**	2181	1
800x300	2B578.080003000	2B580.080003000	**73,30**	2486	1
1000x300	2B578.100003000	2B580.100003000	**85,20**	3094	1
200x400	2B578.020004000	2B580.020004000	**50,10**	868	1
300x400	2B578.030004000	2B580.030004000	**56,50**	1269	1
400x400	2B578.040004000	2B580.040004000	**62,90**	1669	1
500x400	2B578.050004000	2B580.050004000	**69,30**	2069	1
600x400	2B578.060004000	2B580.060004000	**75,80**	2469	1
700x400	2B578.070004000	2B580.070004000	**82,20**	2870	1
800x400	2B578.080004000	2B580.080004000	**88,60**	3270	1
1000x400	2B578.100004000	2B580.100004000	**102,10**	4071	1
200x500	2B578.020005000	2B580.020005000	**57,70**	1077	1
300x500	2B578.030005000	2B580.030005000	**65,30**	1573	1
400x500	2B578.040005000	2B580.040005000	**72,90**	2069	1
500x500	2B578.050005000	2B580.050005000	**80,40**	2565	1
600x500	2B578.060005000	2B580.060005000	**88,00**	3062	1
700x500	2B578.070005000	2B580.070005000	**95,60**	3558	1
800x500	2B578.080005000	2B580.080005000	**103,20**	4054	1
1000x500	2B578.100005000	2B580.100005000	**119,00**	5047	1
200x600	2B578.020006000	2B580.020006000	**65,40**	1285	1
300x600	2B578.030006000	2B580.030006000	**74,10**	1877	1
400x600	2B578.040006000	2B580.040006000	**82,80**	2469	1
500x600	2B578.050006000	2B580.050006000	**91,60**	3062	1
600x600	2B578.060006000	2B580.060006000	**100,30**	3654	1
700x600	2B578.070006000	2B580.070006000	**109,00**	4246	1
800x600	2B578.080006000	2B580.080006000	**117,80**	4839	1
1000x600	2B578.100006000	2B580.100006000	**135,90**	6023	1
200x800	2B578.020008000	2B580.020008000	**81,30**	1701	1
300x800	2B578.030008000	2B580.030008000	**92,40**	2486	1
400x800	2B578.040008000	2B580.040008000	**103,40**	3270	1
500x800	2B578.050008000	2B580.050008000	**114,50**	4054	1
600x800	2B578.060008000	2B580.060008000	**125,50**	4839	1
700x800	2B578.070008000	2B580.070008000	**136,60**	5623	1
800x800	2B578.080008000	2B580.080008000	**147,60**	6407	1
1000x800	2B578.100008000	2B580.100008000	**169,70**	7976	1

SS1

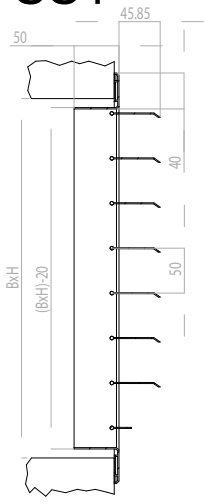

SS2

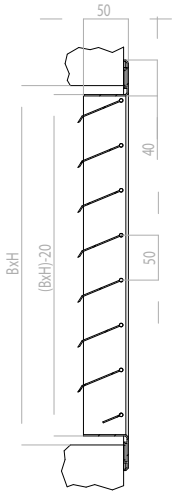

Extra:

Rete antivolatile +20%

Misure particolari a richiesta.

SG1 SEPARATORE DI GOCCE A UNA PIEGA

BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B635.060006000	246,60	2B635.060006005	220,10	2B635.060006006	442,10	1
800x600	2B635.080006000	302,90	2B635.080006005	271,60	2B635.080006006	548,50	1
1000x600	2B635.100006000	359,20	2B635.100006005	323,20	2B635.100006006	654,90	1
1200x600	2B635.120006000	415,50	2B635.120006005	374,70	2B635.120006006	761,20	1
600x800	2B635.060008000	283,80	2B635.060008005	248,60	2B635.060008006	517,10	1
800x800	2B635.080008000	347,90	2B635.080008005	306,40	2B635.080008006	639,80	1
1000x800	2B635.100008000	411,90	2B635.100008005	364,10	2B635.100008006	762,40	1
1200x800	2B635.120008000	476,00	2B635.120008005	421,80	2B635.120008006	885,10	1
600x1000	2B635.060010000	320,90	2B635.060010005	277,20	2B635.060010006	592,00	1
800x1000	2B635.080010000	392,80	2B635.080010005	341,10	2B635.080010006	731,00	1
1000x1000	2B635.100010000	464,60	2B635.100010005	405,00	2B635.100010006	870,00	1
1200x1000	2B635.120010000	536,50	2B635.120010005	469,00	2B635.120010006	1009,10	1
600x1200	2B635.060012000	358,10	2B635.060012005	305,70	2B635.060012006	667,00	1
800x1200	2B635.080012000	437,70	2B635.080012005	375,90	2B635.080012006	822,30	1
1000x1200	2B635.100012000	517,40	2B635.100012005	446,00	2B635.100012006	977,60	1
1200x1200	2B635.120012000	597,00	2B635.120012005	516,10	2B635.120012006	1133,00	1
600x1400	2B635.060014000	395,20	2B635.060014005	334,30	2B635.060014006	741,90	1
800x1400	2B635.080014000	482,70	2B635.080014005	410,60	2B635.080014006	913,60	1
1000x1400	2B635.100014000	570,10	2B635.100014005	486,90	2B635.100014006	1085,20	1
1200x1400	2B635.120014000	657,50	2B635.120014005	563,20	2B635.120014006	1256,90	1
600x1600	2B635.060016000	432,40	2B635.060016005	362,90	2B635.060016006	816,90	1
800x1600	2B635.080016000	527,60	2B635.080016005	445,30	2B635.080016006	1004,90	1
1000x1600	2B635.100016000	622,80	2B635.100016005	527,80	2B635.100016006	1192,80	1
1200x1600	2B635.120016000	718,10	2B635.120016005	610,30	2B635.120016006	1380,80	1

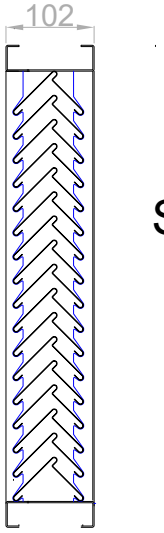

SG1

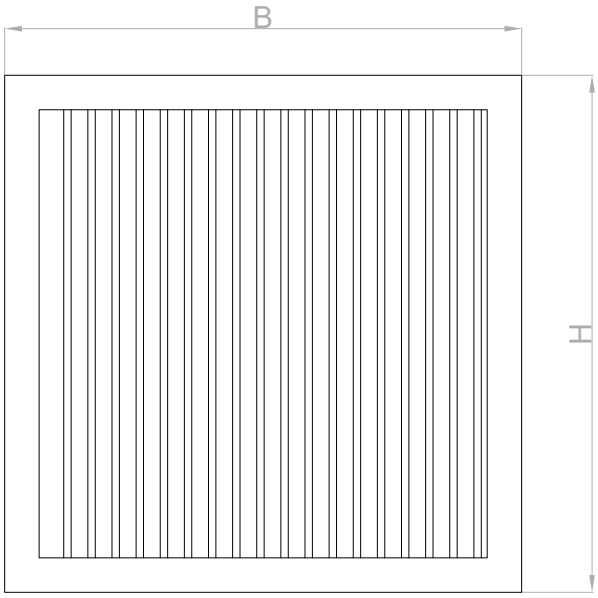

Misure particolari a richiesta.

SG2 SEPARATORE DI GOCCE A DUE PIEGHE

BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B637.060006000	286,40	2B637.060006005	254,20	2B637.060006006	526,00	1
800x600	2B637.080006000	356,00	2B637.080006005	317,50	2B637.080006006	659,10	1
1000x600	2B637.100006000	425,70	2B637.100006005	380,70	2B637.100006006	792,30	1
1200x600	2B637.120006000	495,30	2B637.120006005	444,00	2B637.120006006	925,40	1
600x800	2B637.060008000	332,40	2B637.060008005	289,80	2B637.060008006	620,70	1
800x800	2B637.080008000	412,80	2B637.080008005	361,60	2B637.080008006	776,30	1
1000x800	2B637.100008000	493,10	2B637.100008005	433,30	2B637.100008006	931,80	1
1200x800	2B637.120008000	573,50	2B637.120008005	505,00	2B637.120008006	1087,40	1
600x1000	2B637.060010000	378,50	2B637.060010005	325,40	2B637.060010006	715,40	1
800x1000	2B637.080010000	469,50	2B637.080010005	405,60	2B637.080010006	893,40	1
1000x1000	2B637.100010000	560,60	2B637.100010005	485,90	2B637.100010006	1071,30	1
1200x1000	2B637.120010000	651,60	2B637.120010005	566,10	2B637.120010006	1249,30	1
600x1200	2B637.060012000	424,60	2B637.060012005	361,00	2B637.060012006	810,20	1
800x1200	2B637.080012000	526,30	2B637.080012005	449,70	2B637.080012006	1010,50	1
1000x1200	2B637.100012000	628,00	2B637.100012005	538,40	2B637.100012006	1210,90	1
1200x1200	2B637.120012000	729,80	2B637.120012005	627,10	2B637.120012006	1411,20	1
600x1400	2B637.060014000	470,60	2B637.060014005	396,60	2B637.060014006	904,90	1
800x1400	2B637.080014000	583,10	2B637.080014005	493,80	2B637.080014006	1127,60	1
1000x1400	2B637.100014000	695,50	2B637.100014005	591,00	2B637.100014006	1350,40	1
1200x1400	2B637.120014000	807,90	2B637.120014005	688,20	2B637.120014006	1573,20	1
600x1600	2B637.060016000	516,70	2B637.060016005	432,20	2B637.060016006	999,60	1
800x1600	2B637.080016000	639,80	2B637.080016005	537,90	2B637.080016006	1244,80	1
1000x1600	2B637.100016000	762,90	2B637.100016005	643,60	2B637.100016006	1489,90	1
1200x1600	2B637.120016000	886,00	2B637.120016005	749,20	2B637.120016006	1735,10	1

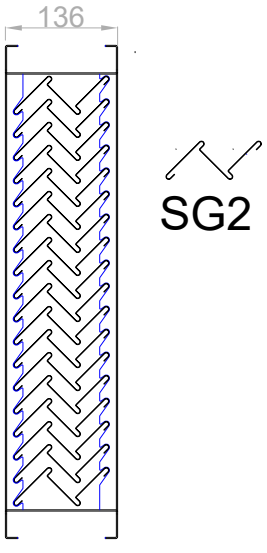

SG2

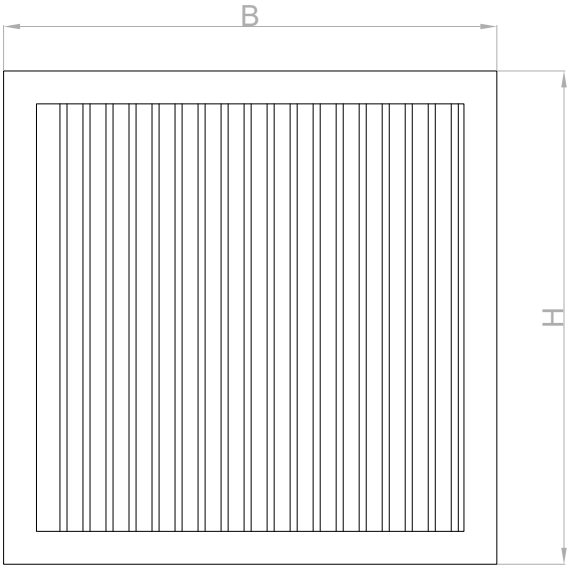

Misure particolari a richiesta.

SG3 SEPARATORE DI GOCCE A TRE PIEGHE

BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B639.060006000	323,70	2B639.060006005	286,60	2B639.060006006	603,30	1
800x600	2B639.080006000	406,30	2B639.080006005	361,20	2B639.080006006	762,00	1
1000x600	2B639.100006000	488,80	2B639.100006005	435,80	2B639.100006006	920,70	1
1200x600	2B639.120006000	571,40	2B639.120006005	510,30	2B639.120006006	1079,40	1
600x800	2B639.060008000	378,30	2B639.060008005	328,90	2B639.060008006	716,60	1
800x800	2B639.080008000	474,40	2B639.080008005	414,20	2B639.080008006	903,70	1
1000x800	2B639.100008000	570,50	2B639.100008005	499,50	2B639.100008006	1090,70	1
1200x800	2B639.120008000	666,60	2B639.120008005	584,90	2B639.120008006	1277,80	1
600x1000	2B639.060010000	432,80	2B639.060010005	371,20	2B639.060010006	829,90	1
800x1000	2B639.080010000	542,40	2B639.080010005	467,20	2B639.080010006	1045,30	1
1000x1000	2B639.100010000	652,10	2B639.100010005	563,30	2B639.100010006	1260,80	1
1200x1000	2B639.120010000	761,70	2B639.120010005	659,40	2B639.120010006	1476,30	1
600x1200	2B639.060012000	487,30	2B639.060012005	413,40	2B639.060012006	943,20	1
800x1200	2B639.080012000	610,50	2B639.080012005	520,30	2B639.080012006	1187,00	1
1000x1200	2B639.100012000	733,70	2B639.100012005	627,10	2B639.100012006	1430,90	1
1200x1200	2B639.120012000	856,90	2B639.120012005	733,90	2B639.120012006	1674,70	1
600x1400	2B639.060014000	541,80	2B639.060014005	455,70	2B639.060014006	1056,50	1
800x1400	2B639.080014000	678,60	2B639.080014005	573,30	2B639.080014006	1328,70	1
1000x1400	2B639.100014000	815,30	2B639.100014005	690,90	2B639.100014006	1600,90	1
1200x1400	2B639.120014000	952,10	2B639.120014005	808,40	2B639.120014006	1873,10	1
600x1600	2B639.060016000	596,40	2B639.060016005	498,00	2B639.060016006	1169,70	1
800x1600	2B639.080016000	746,70	2B639.080016005	626,30	2B639.080016006	1470,40	1
1000x1600	2B639.100016000	896,90	2B639.100016005	754,60	2B639.100016006	1771,00	1
1200x1600	2B639.120016000	1047,20	2B639.120016005	883,00	2B639.120016006	2071,60	1

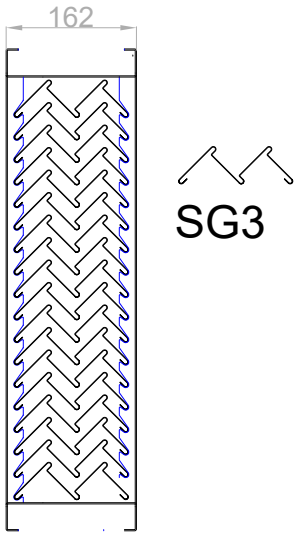

SG3

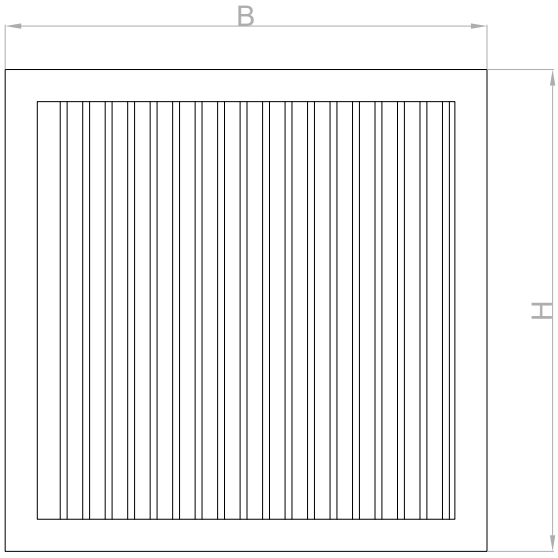

Misure particolari a richiesta.

SG4 SEPARATORE DI GOCCE A QUATTRO PIEGHE

BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B641.060006000	370,00	2B641.060006005	325,90	2B641.060006006	702,40	1
800x600	2B641.080006000	468,00	2B641.080006005	413,80	2B641.080006006	892,50	1
1000x600	2B641.100006000	566,00	2B641.100006005	501,70	2B641.100006006	1082,50	1
1200x600	2B641.120006000	664,00	2B641.120006005	589,60	2B641.120006006	1272,60	1
600x800	2B641.060008000	435,30	2B641.060008005	376,70	2B641.060008006	839,50	1
800x800	2B641.080008000	550,30	2B641.080008005	478,10	2B641.080008006	1065,30	1
1000x800	2B641.100008000	665,40	2B641.100008005	579,50	2B641.100008006	1291,00	1
1200x800	2B641.120008000	780,40	2B641.120008005	680,90	2B641.120008006	1516,80	1
600x1000	2B641.060010000	500,60	2B641.060010005	427,40	2B641.060010006	976,70	1
800x1000	2B641.080010000	632,60	2B641.080010005	542,30	2B641.080010006	1238,10	1
1000x1000	2B641.100010000	764,70	2B641.100010005	657,30	2B641.100010006	1499,50	1
1200x1000	2B641.120010000	896,70	2B641.120010005	772,20	2B641.120010006	1761,00	1
600x1200	2B641.060012000	565,80	2B641.060012005	478,10	2B641.060012006	1113,80	1
800x1200	2B641.080012000	714,90	2B641.080012005	606,60	2B641.080012006	1410,90	1
1000x1200	2B641.100012000	864,00	2B641.100012005	735,00	2B641.100012006	1708,00	1
1200x1200	2B641.120012000	1013,10	2B641.120012005	863,50	2B641.120012006	2005,10	1
600x1400	2B641.060014000	631,10	2B641.060014005	528,90	2B641.060014006	1250,90	1
800x1400	2B641.080014000	797,20	2B641.080014005	670,80	2B641.080014006	1583,70	1
1000x1400	2B641.100014000	963,30	2B641.100014005	812,80	2B641.100014006	1916,50	1
1200x1400	2B641.120014000	1129,50	2B641.120014005	954,80	2B641.120014006	2249,30	1
600x1600	2B641.060016000	696,40	2B641.060016005	579,60	2B641.060016006	1388,00	1
800x1600	2B641.080016000	879,50	2B641.080016005	735,10	2B641.080016006	1756,50	1
1000x1600	2B641.100016000	1062,70	2B641.100016005	890,60	2B641.100016006	2125,00	1
1200x1600	2B641.120016000	1245,80	2B641.120016005	1046,10	2B641.120016006	2493,50	1

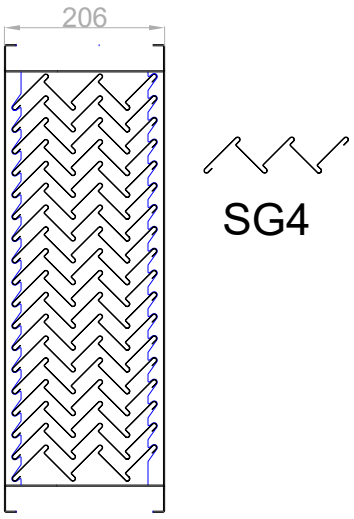

SG4

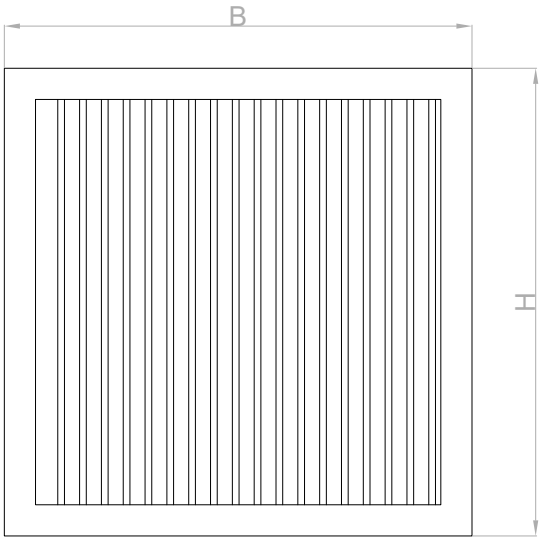

Misure particolari a richiesta.

Alluminio flessibile naturale

Aluflex FA

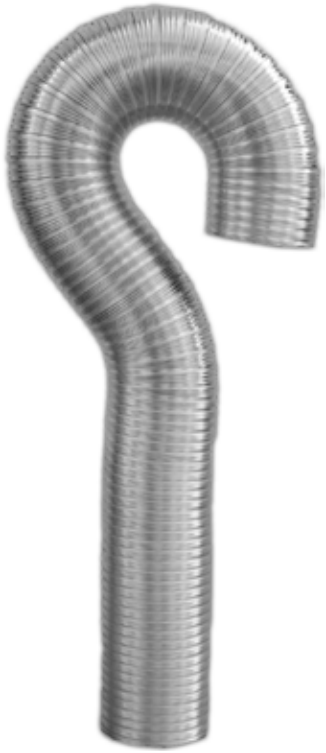

È un prodotto monoparete in alluminio flessibile ed estensibile. Il sistema Aluflex, può essere utilizzato esclusivamente in applicazioni di ventilazione e/o aerazione.

Disponibile in una vasta gamma di diametri che vanno da 60 mm a 300 mm, in versione flessibile (parete interna corrugata).Viene prodotto in moduli della lunghezza compressa di
1,00 m, che possono essere estesi fino a 3,00 m.

È disponibile, inoltre, la versione non estensibile con parete interna liscia, nei diametri 70, 80 e 100 mm. Viene prodotto in rotoli della lunghezza di 30 m. Questo prodotto ha caratteristiche geometriche del tutto simili al sistema "Starflex" (parete interna liscia), con la differenza che è prodotto in alluminio, risultando pertanto più facile da installare.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO ESTENSIBILE DA 80 CM A 300 CM

Ø	Cod. Art.	€/pz	
50	FA010.050000	24,26	1
60	FA010.060000	24,26	1
80	FA010.080000	17,33	1
100	FA010.100000	20,48	1
120	FA010.120000	24,68	1
130	FA010.130000	26,15	1
140	FA010.140000	26,36	1
150	FA010.150000	28,14	1
160	FA010.160000	28,14	1
180	FA010.180000	30,24	1
200	FA010.200000	39,69	1
250	FA010.250000	53,97	1

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO ESTENSIBILE DA 25 CM A 150 CM

Ø Int.	Cod. Art.	€/pz	
50	FA015.050000N	22,09	1
60	FA015.060000N	23,19	1
80	FA015.080000N	21,16	1
100	FA015.100000N	21,61	1

FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod. Art.	€/pz	
60	FA650.060000	3,00	1
80	FA650.080000	3,00	1
100	FA650.100000	3,00	1
120	FA650.120000	3,00	1
130	FA650.130000	3,00	1
140	FA650.140000	3,78	1
150	FA650.150000	3,78	1
160	FA650.160000	3,78	1
180	FA650.180000	3,78	1
200	FA650.200000	3,78	1
250	FA650.250000	4,57	1

MANICOTTO INOX PER TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Art.	€/pz	
60	FA140.060000	11,56	1
80	FA140.080000	11,56	1
100	FA140.100000	13,34	1
120	FA140.120000	14,98	1
130	FA140.130000	15,93	1
140	FA140.140000	16,29	1
150	FA140.150000	18,05	1
160	FA140.160000	18,75	1
180	FA140.180000	20,88	1
200	FA140.200000	22,42	1
250	FA140.250000	28,68	1

Alluminio flex liscio internamente

Alulis FB

È un condotto flessibile doppiaparete interno liscio per il trasporto dell'aria, per stufe ventilate. Prodotto in alluminio, ha una sua particolare struttura che gli consente di realizzare raggi di curvatura ridotti, escludendo qualsiasi deformazione all'interno. Le condotte AluLis sono prodotte nei diam 60 - 80 - 100 mm. ed è facile da installare.
La sua struttura interna favorisce lo scorrimento del trasporto dell'aria, evitando i fastidiosi fischi che si verificano nei tubi internamente corrugati.

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO INTERNO LISCIO

Ø	Cod. Art.	€/m	
70	FB010.070000	**17,58**	1
80	FB010.080000	**18,88**	1
100	FB010.100000	**22,65**	1

Tubo alluminio flex coibentato

Isoalu FS

Condotto interno ed esterno in laminato di alluminio rinforzato com un'armatura di filo d'acciaio armonico a spirale incorporata tra i due strati. Materassino termoisolante in fibra di vetro sp. 25mm e densità 16 kg/mc. Temperatura di esercizio fa -30°C a +250°C, incombustibile classe M0-M1 C.S.T.B. (F). Raggio dim curvatura pari da 0,5 a 0,8 il diametro. Lunghezza standard rotoli da 10 Mt.

TUBO IN ALLUMINIO FLEX COIBENTATO

Ø	Cod. Art.	€/pz	Mt. Conf.	
60	FS010.060000	**151,90**	10	1
80	FS010.080000	**154,60**	10	1
100	FS010.100000	**157,90**	10	1
125	FS010.125000	**174,40**	10	1
150	FS010.150000	**207,90**	10	1
160	FS010.160000	**214,40**	10	1
180	FS010.180000	**230,90**	10	1
200	FS010.200000	**246,50**	10	1
250	FS010.250000	**308,60**	10	1
300	FS010.300000	**364,70**	10	1
350	FS010.350000	**553,90**	10	1

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche:
XX000.000000 20 gg lavorativi

Condotto flessibile in pvc liscio internamente

Flexi Black FS

È un condotto flessibile con pareti in film di pvc, armate con spirale in filo d'acciaio armonico incorporata tra due strati termosaldati. Temperatura di esercizio fa 0°C a +75°C, incombustibile classe M0-M1 C.S.T.B. (F). Raggio dim curvatura pari a 0,6 moltiplicato per il diametro. Lunghezza standard rotoli da 10 Mt. Infiammabilità classe 1 DM 26/04/84.

Ø	Cod. Art.	€/pz	Mt. Conf.	
75	FS110.075000	42,00	10	1
80	FS110.080000	48,60	10	1
100	FS110.100000	53,40	10	1
125	FS110.125000	56,40	10	1
150	FS110.150000	67,80	10	1
160	FS110.160000	71,40	10	1
180	FS110.180000	88,20	10	1
200	FS110.200000	96,60	10	1
250	FS110.250000	108,60	10	1
300	FS110.300000	132,60	10	1
315	FS110.315000	144,60	10	1
350	FS110.350000	150,00	10	1
400	FS110.400000	174,60	10	1
450	FS110.450000	204,60	10	1
500	FS110.500000	227,40	10	1
600	FS110.600000	384,00	10	1

Condotto flessibile in pvc liscio internamente coibentato

Flexi IsoBlack FS

È un condotto flessibile isolato realizzato con condotto interno, isolamento con fibre di poliestere spessore 25 mm e rivestimento-esterno con barriera vapore in resine poliolefiniche. Temperatura di esercizio fa 0°C a +75°C, incombustibile classe M0-M1 C.S.T.B. (F). Raggio dim curvatura pari a 0,6 moltiplicato per il diametro. Lunghezza standard rotoli da 10 Mt. Infiammabilità classe 1 DM 26/04/84.

Ø	Cod. Art.	€/pz	Mt. Conf.	
75	FS020.075000	135,00	10	1
80	FS020.080000	145,20	10	1
100	FS020.100000	163,20	10	1
125	FS020.125000	178,80	10	1
150	FS020.150000	192,60	10	1
160	FS020.160000	196,20	10	1
180	FS020.180000	228,60	10	1
200	FS020.200000	249,00	10	1
250	FS020.250000	296,40	10	1
300	FS020.300000	352,20	10	1
315	FS020.315000	359,40	10	1
350	FS020.350000	397,20	10	1
400	FS020.400000	452,40	10	1
450	FS020.450000	507,60	10	1
500	FS020.500000	589,20	10	1

Prodotti per
Ventilazione Meccanica
complementi per la distribuzione dell'aria

BOCCHETTE ATTACCO FRONTALE con collarino senza diaframma

Misure		Numero Attacchi	Attacchi Ø 75 mm		Attacchi Ø 90 mm	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	90	1	AA303.200001	**36,20**	AA305.200001	**45,18**
200 x 100	90	2	AA303.200002	**42,41**	AA305.200002	**51,78**
250 x 100	90	1	AA303.250001	**39,10**	AA305.250001	**45,62**
250 x 100	90	2	AA303.250002	**45,32**	AA305.250002	**52,21**
300 x 100	90	2	AA303.300002	**48,33**	AA305.300002	**52,98**
300 x 100	90	3	AA303.300003	**54,54**	AA305.300003	**59,57**
350 x 150	90	2	AA303.350002	**54,61**	AA305.350002	**55,37**
350 x 150	90	3	AA303.350003	**60,82**	AA305.350003	**61,96**

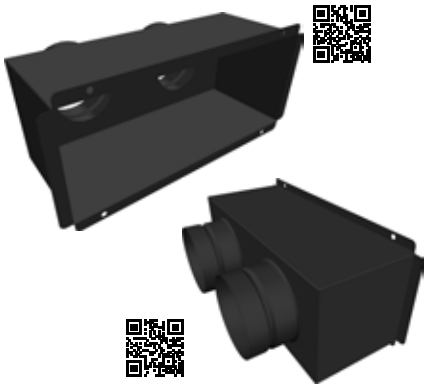

BOCCHETTE ATTACCO LATERALE con collarino senza diaframma

Misure		Numero Attacchi	Attacchi Ø 75 mm		Attacchi Ø 90 mm	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	90	1	AA307.200001	**36,20**	AA309.200001	**45,18**
200 x 100	90	2	AA307.200002	**42,41**	AA309.200002	**51,78**
250 x 100	90	1	AA307.250001	**39,10**	AA309.250001	**45,62**
250 x 100	90	2	AA307.250002	**45,32**	AA309.250002	**52,21**
300 x 100	90	2	AA307.300002	**48,33**	AA309.300002	**52,98**
300 x 100	90	3	AA307.300003	**54,54**	AA309.300003	**59,57**
350 x 150	90	2	AA307.350002	**54,61**	AA309.350002	**55,37**
350 x 150	90	3	AA307.350003	**60,82**	AA309.350003	**61,96**

PLENUM ATTACCO FRONTALE

Misure		ø Attacchi	Zincato		Isolato	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	200	100	AA320.200100	**47,76**	AA327.200100	**57,05**
300 x 100	200	100	AA320.300100	**53,39**	AA327.300100	**64,64**
400 x 100	200	100	AA320.400100	**61,77**	AA327.400100	**74,98**
500 x 100	200	100	AA320.500100	**67,50**	AA327.500100	**83,94**
600 x 100	200	100	AA320.600100	**82,44**	AA327.600100	**100,83**
200 x 150	200	150	AA320.200150	**52,19**	AA327.200150	**62,63**
300 x 150	200	150	AA320.300150	**60,11**	AA327.300150	**72,71**
400 x 150	200	150	AA320.400150	**65,43**	AA327.400150	**80,20**
500 x 150	200	150	AA320.500150	**82,65**	AA327.500150	**100,84**
600 x 150	200	150	AA320.600150	**88,38**	AA327.600150	**108,73**
200 x 200	200	200	AA320.200200	**53,49**	AA327.200200	**65,10**
300 x 200	200	200	AA320.300200	**61,39**	AA327.300200	**75,39**
400 x 200	200	200	AA320.400200	**66,73**	AA327.400200	**83,07**
500 x 200	200	200	AA320.500200	**83,95**	AA327.500200	**103,90**
600 x 200	200	200	AA320.600200	**89,67**	AA327.600200	**111,99**

PLENUM ATTACCO LATERALE

Misure		ø Attacchi	Zincato		Isolato	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	200	100	AA322.200100	**48,92**	AA329.200100	**58,66**
300 x 100	200	100	AA322.300100	**54,93**	AA329.300100	**66,80**
400 x 100	200	100	AA322.400100	**67,91**	AA329.400100	**83,86**
500 x 100	200	100	AA322.500100	**73,64**	AA329.500100	**93,36**
600 x 100	200	100	AA322.600100	**94,71**	AA329.600100	**116,94**
200 x 150	200	150	AA322.200150	**52,17**	AA329.200150	**63,19**
300 x 150	200	150	AA322.300150	**75,62**	AA329.300150	**79,02**
400 x 150	200	150	AA322.400150	**69,26**	AA329.400150	**87,06**
500 x 150	200	150	AA322.500150	**90,32**	AA329.500150	**114,65**
600 x 150	200	150	AA322.600150	**96,04**	AA329.600150	**123,47**
200 x 200	200	200	AA322.200200	**56,03**	AA329.200200	**69,87**
300 x 200	200	200	AA322.300200	**65,24**	AA329.300200	**50,64**
400 x 200	200	200	AA322.400200	**78,23**	AA329.400200	**63,69**
500 x 200	200	200	AA322.500200	**106,95**	AA329.500200	**102,99**
600 x 200	200	200	AA322.600200	**112,69**	AA329.600200	**104,16**

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 gg lavorativi.

PLENUM MULTIPLO INOX con collarini dotati di diaframma

Numero Attacchi	attacchi multipli Ø 75 mm • singolo Ø 160 mm				attacchi multipli Ø 90 mm • singolo Ø 160 mm			
	A x B	Prof.	Cod. Art.	€	Cod. Art.	Prof.	Cod. Art.	€
4	200 x 200	500	AA331.200004	**107,06**	230 x 230	500	AA333.230004	**112,54**
5	500 x 170	500	AA331.500005	**124,93**	550 x 170	500	AA333.550005	**127,73**
6	300 x 200	500	AA331.300006	**130,43**	350 x 230	500	AA333.350006	**126,92**
10	500 x 200	500	AA331.500010	**187,22**	550 x 230	500	AA333.550010	**194,93**



PLENUM MULTIPLO ISOLATO INTERNAMENTE con collarini dotati di diaframma

Numero Attacchi	attacchi multipli Ø 75 mm • singolo Ø 160 mm				attacchi multipli Ø 90 mm • singolo Ø 160 mm			
	A x B	Prof.	Cod. Art.	€	Cod. Art.	Prof.	Cod. Art.	€
4	200 x 200	500	AA336.200004	**160,57**	230 x 230	500	AA338.230004	**166,53**
5	500 x 170	500	AA336.500005	**199,49**	550 x 170	500	AA338.550005	**202,64**
6	300 x 200	500	AA336.300006	**192,71**	350 x 230	500	AA338.350006	**188,86**
10	500 x 200	500	AA336.500010	**279,89**	550 x 230	500	AA338.550010	**288,31**



Recuperatore di calore monostanza

Ventolino Unico

Ventolino Unico è un recuperatore di calore monostanza per la ventilazione di stanze fino a 30m². Dispone di un ventilatore a flusso invertibile che alterna immissioni di aria esterna nella stanza ad estrazioni di aria viziata. All'interno è presente uno scambiatore di calore ceramico ad alta efficienza per il recupero dell'energia termica contenuta nell'aria, sia in climatizzazione invernale che estiva.
Questo dispositivo assolve alle installazioni più veloci e semplici. È adatto ad installazioni con dispositivo singolo e si controlla solo attraverso telecomando (incluso nella confezione)

Cod. Art.	€
VE010.000000	**382,50**

Parametri tecnici

Caratteristiche tecniche	
Tensione/Frequenza	100V-240V AC / 50-60Hz
Portata d'aria (m^3/h)	26 / 55 / 64
Potenza assorbita (W)	5.9 / 8.8 / 11.3
Intensità di corrente (A)	0.06
Rumore (dBA)	≤ 31.9
Numero massimo di giri/min	2000
Efficienza recupero calore (%)	≤ 97
Livello di protezione ingresso	IP22
Classe SEC	A
Diametro condotto (mm)	158
Dimensioni (mm)	205x205x419
Peso (kg)	3.4
Filtro F7	Sì
Funzioni WiFi	x
Sensore CO_2	x

Recuperatore di calore monostanza con wi-fi

Ventolino Duo

Ventolino Duo è un recuperatore di calore monostanza per la ventilazione di stanze fino a 60m2, con due dispositivi funzionanti in modalita sincrono. Dispone di un ventilatore a flusso invertibile che alterna immissioni di aria esterna nella stanza ad estrazioni di aria viziata. All'interno è presente uno scambiatore di calore ceramico ad alta efficienza per il recupero dell'energia termica contenuta nell'aria, sia in climatizzazione invernale che estiva.

Questo dispositivo è dotato di funzioni Wi-Fi. Collegato alla rete Wi-Fi comunica con un altro Ventolino Duo, attivando il funzionamento sincrono: quando un dispositivo immette, l'altro estrae. Questo facilita spostamento e miscelazione di tutta la massa d'aria tra i due dispositivi con grande aumento del ricambio d'aria. È controllabile con telecomando (incluso nella confezione) o app dedicata.

L'installazione di una coppia di ventilatori rende possibile il funzionamento sincrono per il mantenimento ottimale del livello di pressione interno alla stanza e l'efficientamento della ventilazione.

Cod. Art.	€
VE011.000000	**450,00**

Parametri tecnici

Caratteristiche tecniche	
Tensione/Frequenza	100V-240V AC / 50-60Hz
Portata d'aria (m^3/h)	26 / 55 / 64
Potenza assorbita (W)	5.9 / 8.8 / 11.3
Intensità di corrente (A)	0.06
Rumore (dBA)	≤ 31.9
Numero massimo di giri/min	2000
Efficienza recupero calore (%)	≤ 97
Livello di protezione ingresso	IP22
Classe SEC	A
Diametro condotto (mm)	158
Dimensioni (mm)	205x205x419
Peso (kg)	3.4
Filtro F7	Sì
Funzioni WiFi	Sì
Sensore CO_2	x

Recuperatore di calore monostanza sensorizzato con wi-fi

Ventolino Plus CO_2

Questo dispositivo ha le funzioni del Ventolino Duo, alle quali viene aggiunta una maggiore filtrazione e la possibilità di avere un sensore di misurazione della CO2. Per installazioni che permettano standard più elevati di controllo della qualità dell'aria, si consiglia di installare due Ventolino Plus, di cui uno con un sensore CO2 ed uno con sensore di umidità, e configurare il funzionamento sincrono.

Cod. Art.	€
VE020.000000	**652,50**

Parametri tecnici

Caratteristiche tecniche	
Tensione/Frequenza	100V-240V AC / 50-60Hz
Portata d'aria (m^3/h)	20 / 40 / 50
Potenza assorbita (W)	6 / 7 / 7.8
Intensità di corrente (A)	0.06
Rumore (dBA)	≤ 31
Numero massimo di giri/min	2200
Efficienza recupero calore (%)	≤ 97
Livello di protezione ingresso	IPX4
Classe SEC	A
Diametro condotto (mm)	158
Dimensioni (mm)	239.6x258x499.7
Peso (kg)	4.2
Filtro F7	Sì
Funzioni WiFi	Sì
Sensore CO_2	Sì
Sensore Igrometrico	x

Recuperatore di calore monostanza sensorizzato con wi-fi

Ventolino Plus Igro

Questo dispositivo ha le funzioni del Ventolino Duo, alle quali viene aggiunta una maggiore filtrazione e la possibilità di avere un sensore Igrometrico. Per installazioni che permettano standard più elevati di controllo della qualità dell'aria, si consiglia di installare due Ventolino Plus, di cui uno con un sensore Igrometrico ed uno con sensore CO2, e configurare il funzionamento sincrono.

Cod. Art.	€
VE021.000000	**652,50**

Parametri tecnici

Caratteristiche tecniche	
Tensione/Frequenza	100V-240V AC / 50-60Hz
Portata d'aria (m^3/h)	20 / 40 / 50
Potenza assorbita (W)	6 / 7 / 7.8
Intensità di corrente (A)	0.06
Rumore (dBA)	≤ 31
Numero massimo di giri/min	2200
Efficienza recupero calore (%)	≤ 97
Livello di protezione ingresso	IPX4
Classe SEC	A
Diametro condotto (mm)	158
Dimensioni (mm)	239.6x258x499.7
Peso (kg)	4.2
Filtro F7	Sì
Funzioni WiFi	Sì
Sensore CO_2	x
Sensore Igrometrico	Sì

Recuperatore di calore monostanza

Ventolino Box

Questo apparecchio può considerarsi una micro VMC a tutti gli effetti, in quanto al suo interno è presente uno scambiatore che assolve a tutti gli effetti le funzioni delle macchine VMC più grandi, ovviamente soddisfando il ricambio d'aria in riferimento alle superfici specificate nella tabella sottostante. Presenta al suo interno un software che comanda sino ad 8 velocità selezionabili a piacimento. E' dotato di funzioni Wi-Fi che ne permettono il controllo delle funzionalità del sistema.

Cod. Art.	€
VE030.000100	**1552,50**

Parametri tecnici

Caratteristiche tecniche	
Flusso d'aria (m3/h)	150
Efficienza di filtrazione (%)	HEPA al 99%.
Modalità di filtraggio	Pm2.5 purifica / purifica in profondità / purifica ultra
Velocità	CC / 8 velocità
Potenza in ingresso (W)	35
Efficienza termica (%)	82
Rumore dB(A)	23 - 36
Controllo	Pannello touch screen / Telecomando
Visualizzazione della qualità dell'aria	PM2.5 / Temp & RH
Modalità operativa	Manuale / Automatico / Timer
Dimensione adatta della stanza (m2)	20 - 45
Dimensione (mm)	450*155*660
Peso (kg)	10

Quattro esempi di installazione e utilizzo di

Prodotti per ventilazione

ESEMPIO 1

Distribuzione e ripresa d'aria con canali circolari, microforati o con bocchette per applicazioni commerciali, industriali e di ristorazione.

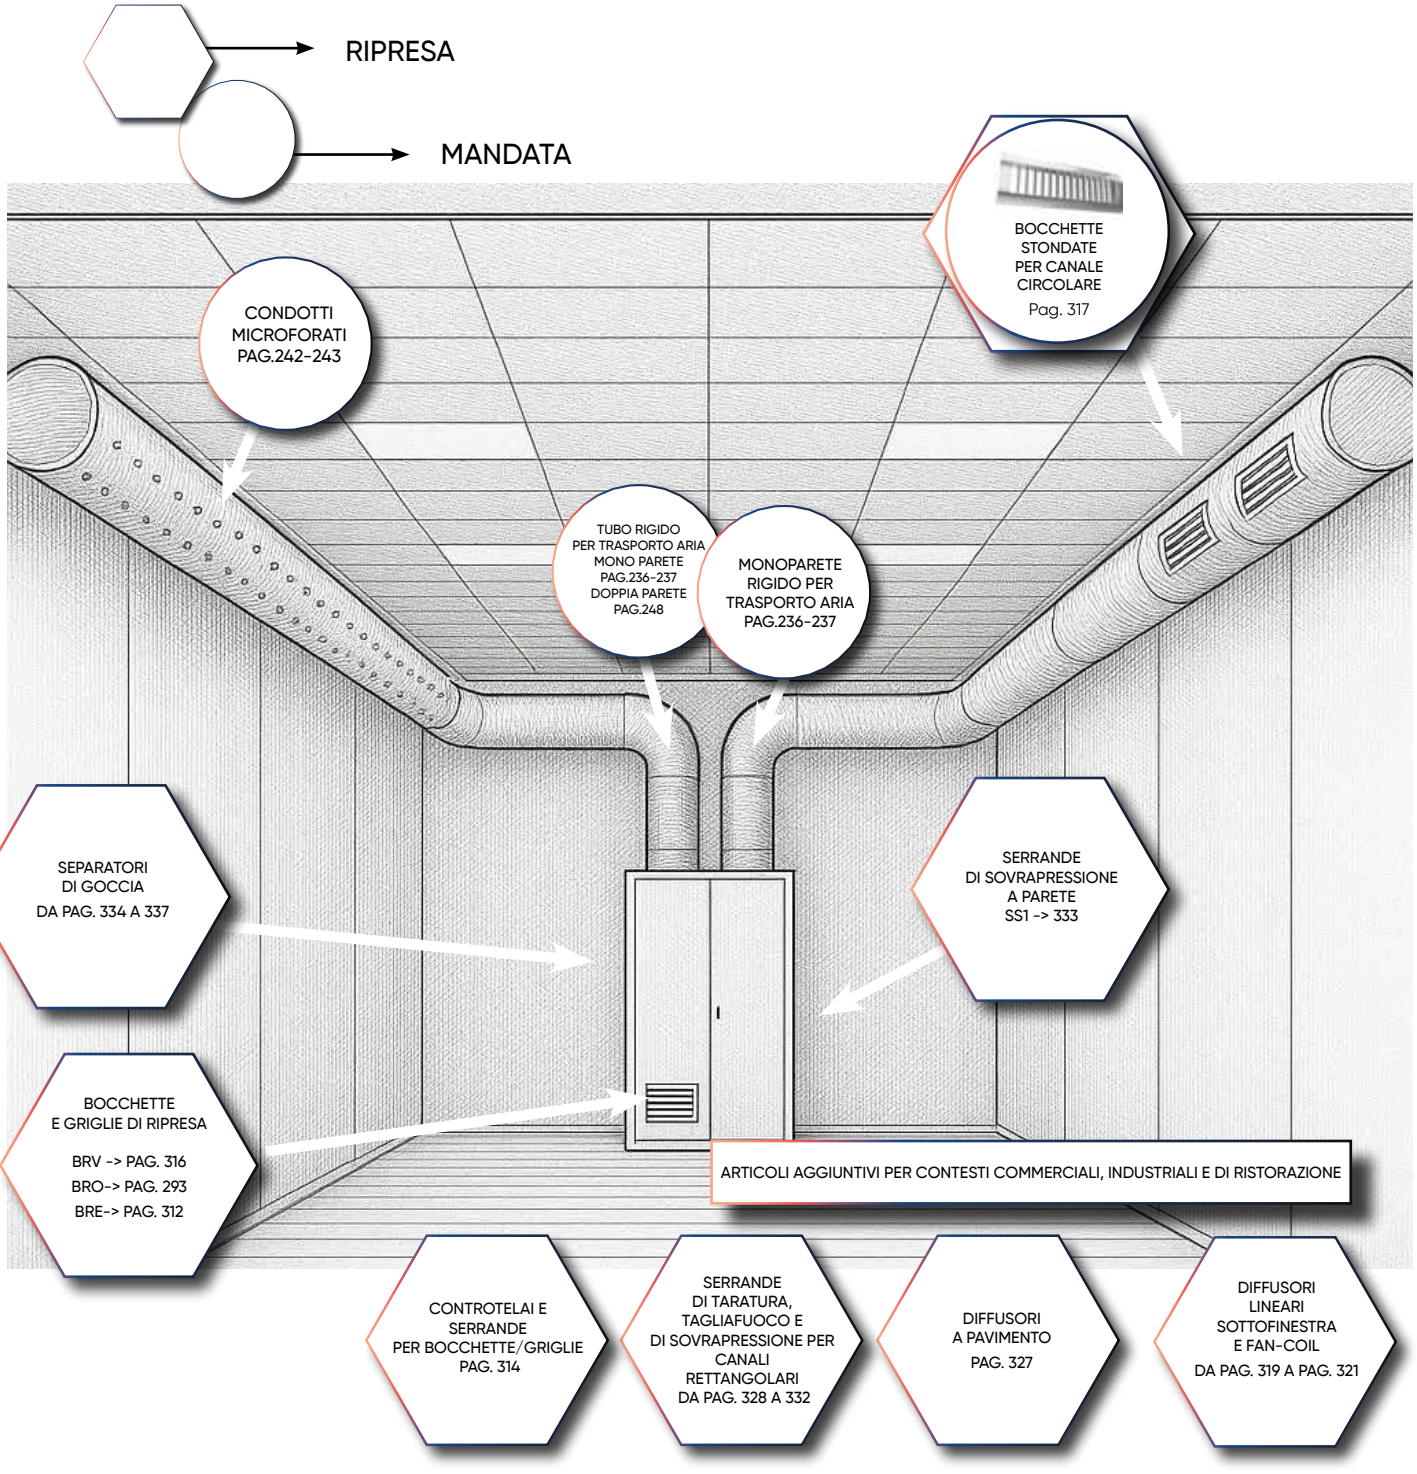

ESEMPIO 2

Sistema di ventilazione centralizzato con distribuzione tramite diffusori a soffitto, diffosori lineari a feritoia o bocchette di mandata.

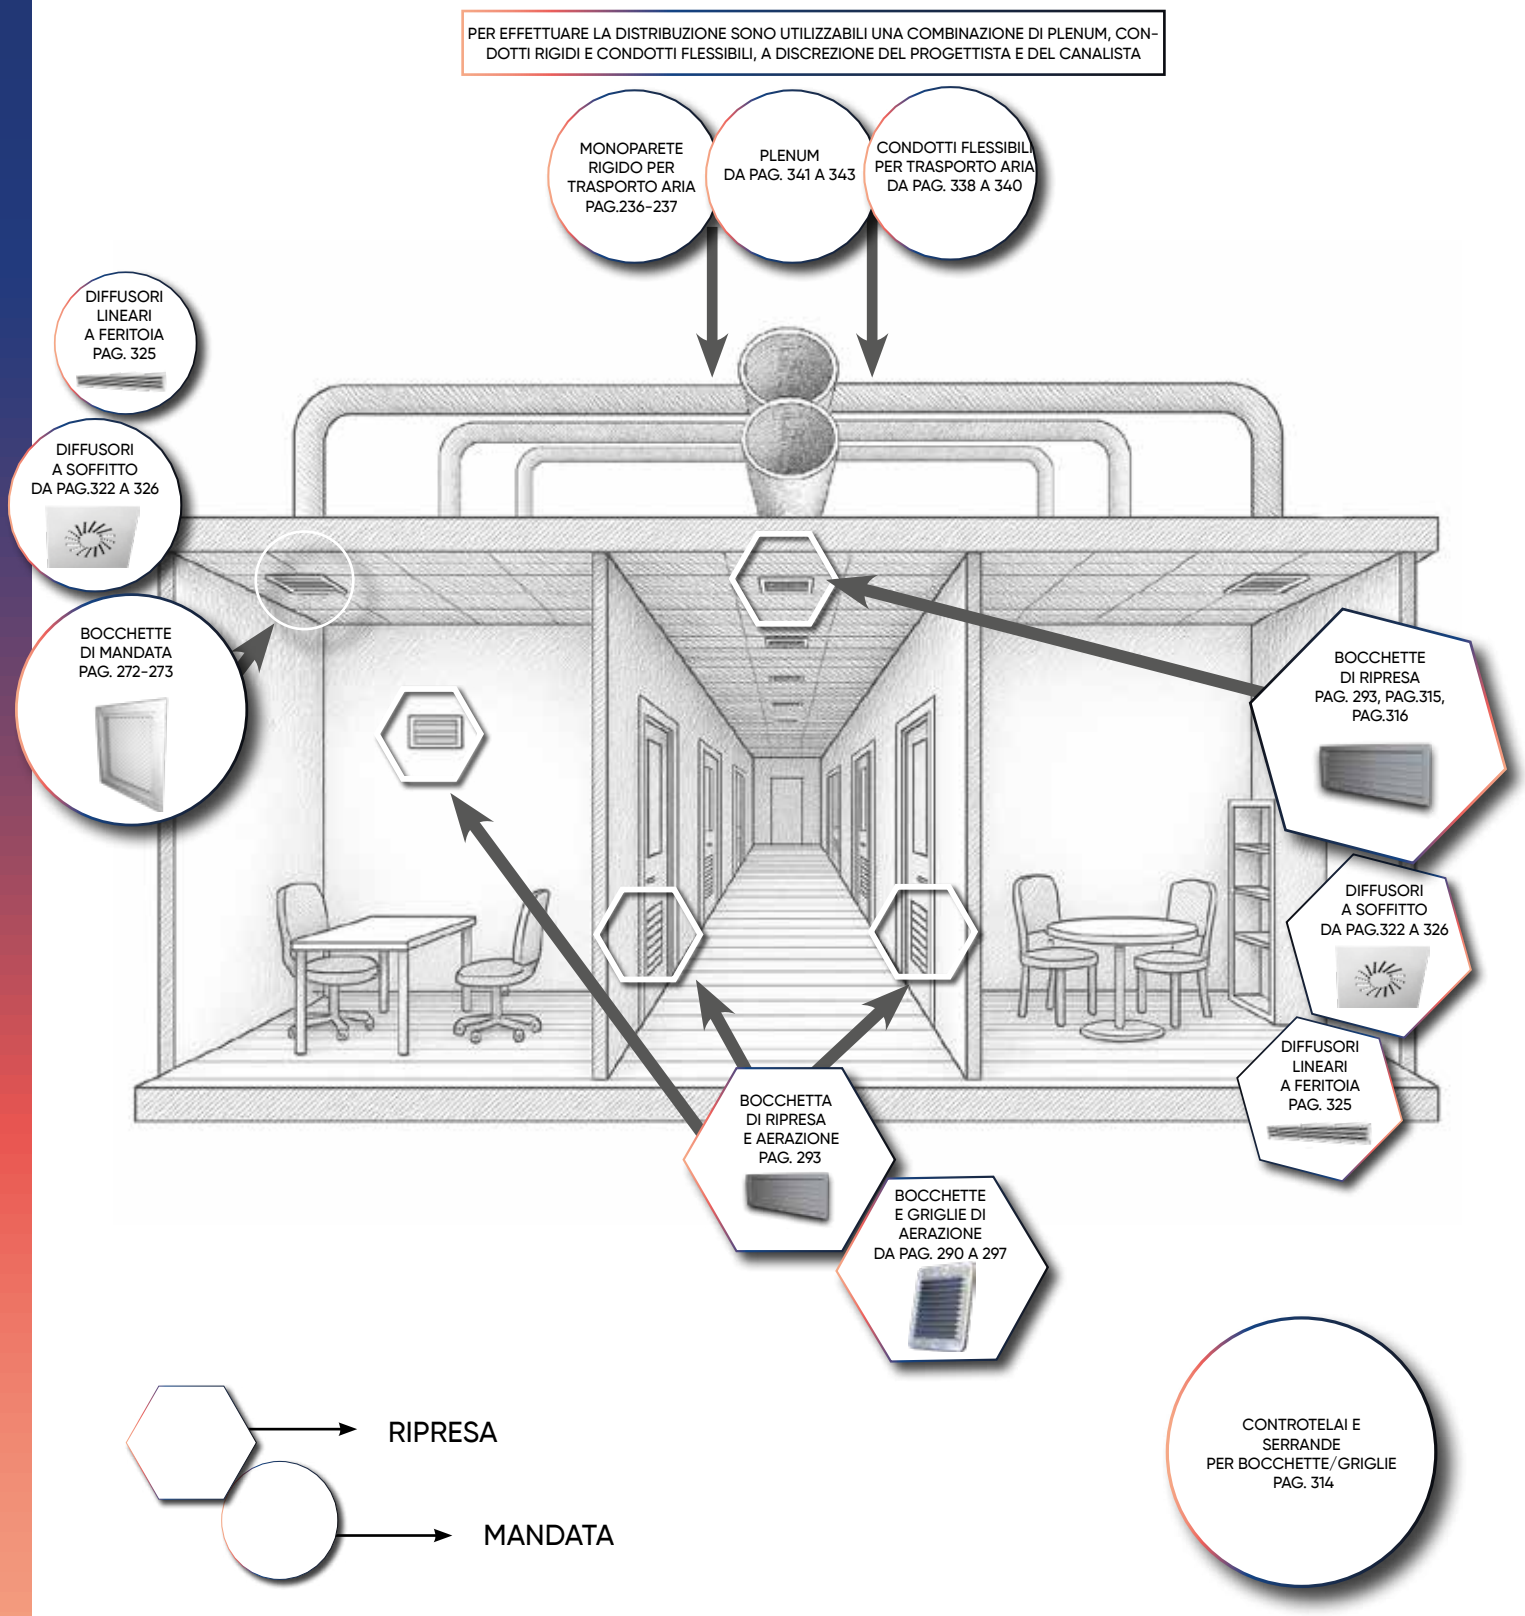

ESEMPIO 3

Impianto di ventilazione domestico (nel disegno sono inseriti sia il sistema centralizzato sia i sistemi puntuali).

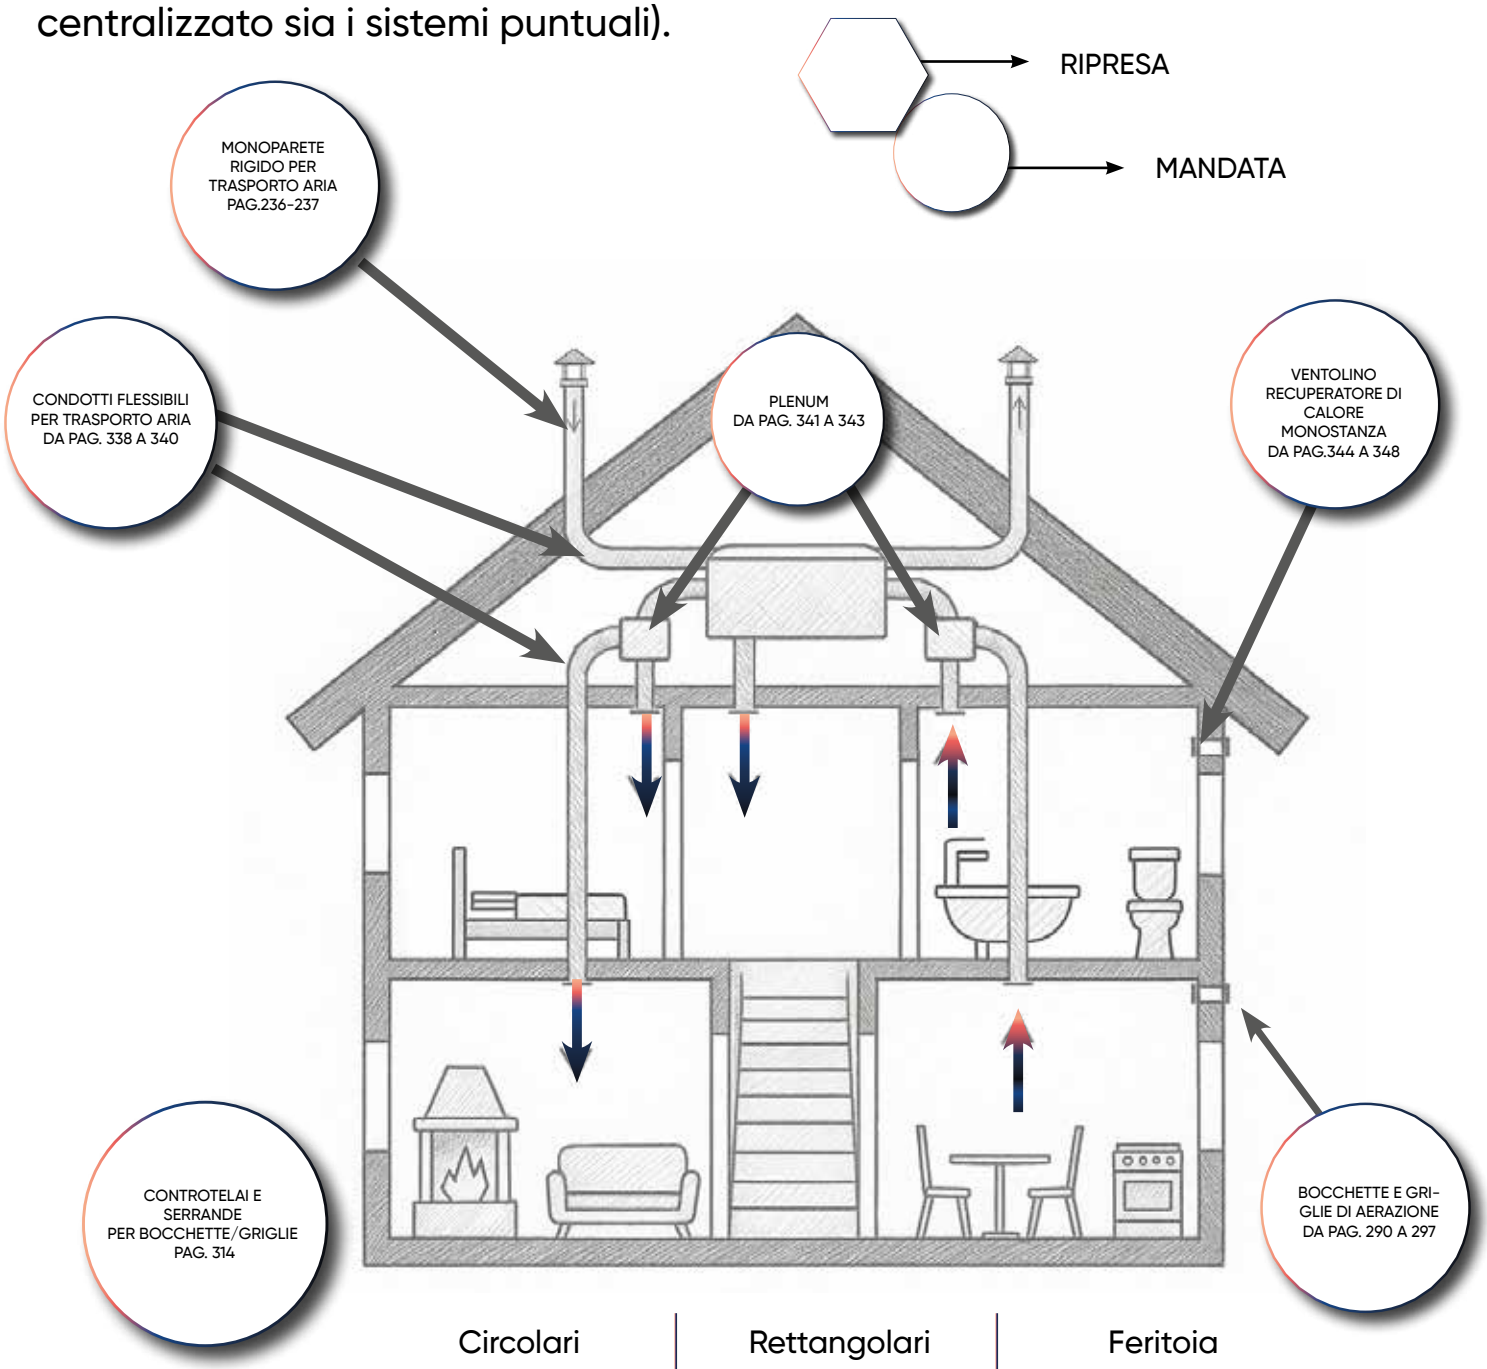

	Circolari	Rettangolari	Feritoia
		Bocchette	Diffusori
Mandata	Bocchette e valvole Da pag. 287 a 289 Diffusori Da pag. 322 a 326	BMV pag. 272 BMO pag. 274 BMVO pag. 311 BMR pag. 273	DF15 pag. 325
Ripresa	Bocchette e valvole Da pag. 287 a 289 Diffusori Da pag. 322 a 326	BMR pag. 273 BRO pag.293	DF15 pag. 325

ESEMPIO 4

Sistema di aerazione/ventilazione su generatore di calore a biomassa e relativo rivestimento.

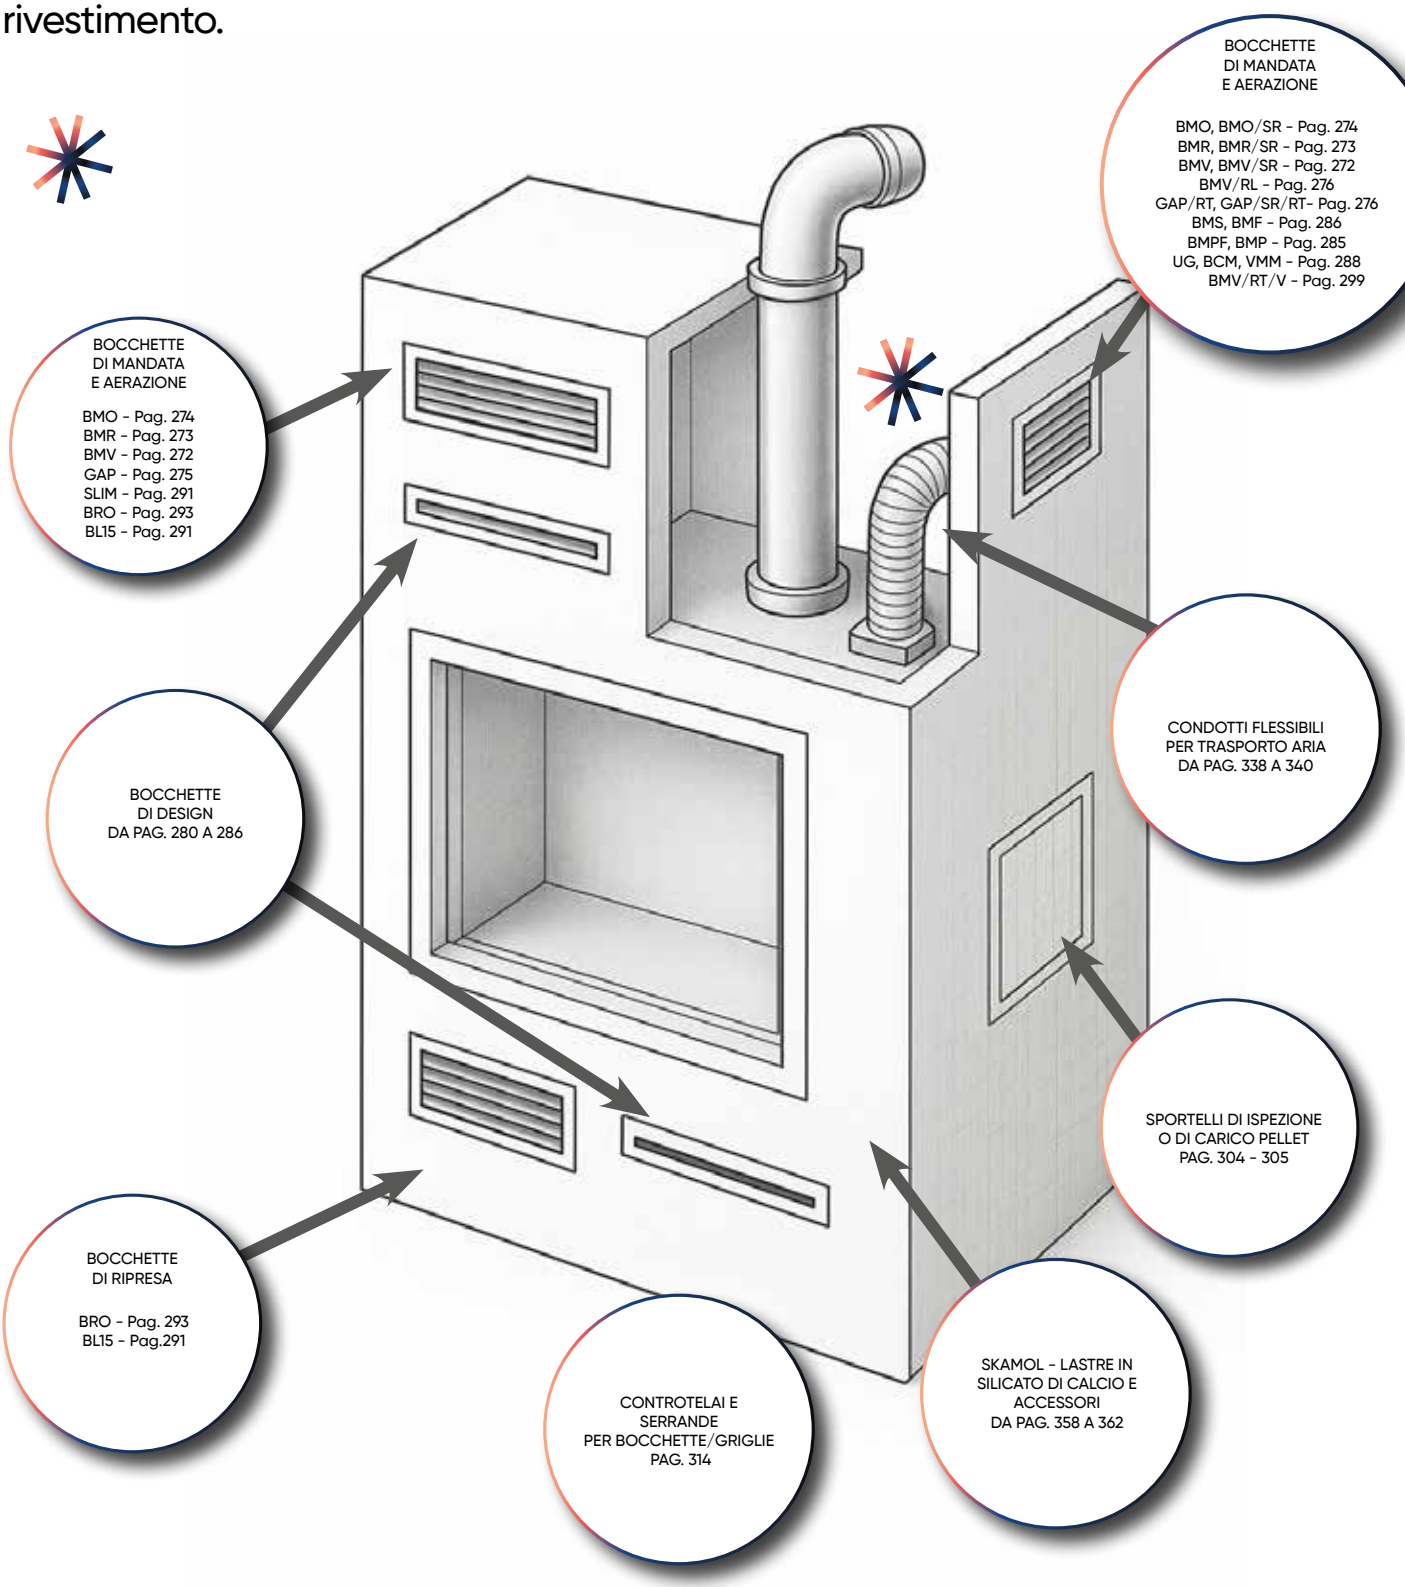

RILEVATORI DI FUMO E MONOSSIDO DI CARBONIO pag. 263

KIT DI VENTILAZIONE E SERRANDE da pag. 298 a pag. 301

Documentazione generale

Il software di dimensionamento

Il Servizio di dimensionamento

Il personale Polymaxacciai è in grado di offrire servizi di dimensionamento del sistema fumario oltre a rilasciare in forma gratuita ai propri clienti il software di dimensionamento camini. Si tratta di un prodotto completo di tutte le funzionalità necessarie, dalla progettazione alla preventivazione.

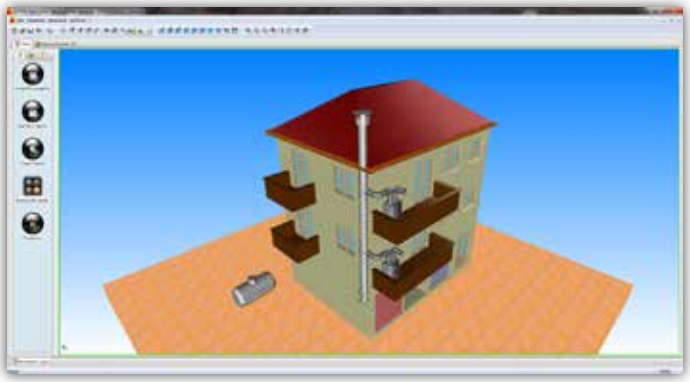

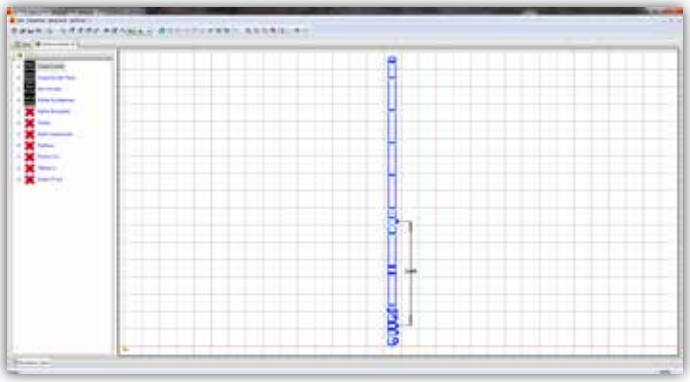

Funzionalità Principali

- Dotato di Wizard per la generazione guidata del progetto, con riduzione dei tempi per definire il sistema d'impianto e di facile uso per utenti non esperti.
- Ambiente con visualizzazione 3D dei componenti dell impianto.
- Progetto generato a partire da configurazioni standard già presenti nel software, modificabili ed implementabili dall utente.
- Generazione automatica del preventivo e dello schema d'impianto con relativa distinta modificabili manualmente.
- Report completi in formato RTF di Relazione tecnica, Preventivo, Schema d'impianto con codici elementi, Schede tecniche e Condizioni commerciali.
- Archivio di elementi con disegni e codici
- Combustibili:
  - Gas metano, GPL
  - Gasolio
  - Olio combustibile Carbone
  - Legna
  - Pellet
  - Biogas vegetale Biogas Rifiuti Olio di palma
- Generatori di calore:
  - Tipo B
  - Tipo C
  - Tipo C condensazione Aspirata
  - Aria soffiata
  - Pressurizzata
  - Condensazione
  - Stufe e caldaie a legna e pellet
  - Termocucine

Documentazione generale
Norme & Leggi

Legislazione

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
➔ http://plyac.it/gxr7e
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto 10 Febbraio 2014
➔ http://goo.gl/kNG3Rb
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 74/2013.

Regolamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo
➔ http://plyac.it/lna48
Regolamento (UE) N. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
➔ http://plyac.it/gsk0e
Norme in materia ambientale.

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
➔ http://plyac.it/mtwf0
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Legge 3 agosto 2013, n. 90
➔ http://plyac.it/du30u
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
➔ http://plyac.it/jub86
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
➔ http://plyac.it/er232
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
➔ http://plyac.it/fsnx4
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Libretti di Impianto

La regolamentazione regionale differisce e introduce specificità. Per questo abbiamo ritenuto opportuno prevedre una mappa semplificativa che consenta di verificare i singoli provvedimenti. È disponibile on-line una mappa esplicativa con i dettagli delle varie regolamentazioni regionali.

➔ http://plyac.it/6bxgy

Quadro Normativo

Norma UNI-CIG 10640 - giugno 1997
"Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica".

Norma UNI-CIG-CTI 10641 - febbraio 2013
"Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica".

Norma UNI-CTI 10683 - novembre 2022
"Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione".

Norma UNI-CIG-CTI 10738 - settembre 2012
"Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990. Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali".

Norma UNI-CIG 10845 - febbraio 2000
"Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento".

Norma UNI-CIG 7129 - 2015
"Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione."

Norma UNI-CIG 11071 - luglio 2003
"Criteri di progettazione, installazione, messa in servizio e manutenzione di sistemi per l'evacuazione dei fumi asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini".

Norma UNI-EN 14471 - gennaio 2014
"Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica - Requisiti e metodi di prova"

Norma UNI-EN 13384/1 - maggio 2015
"Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio".

Norma UNI-EN 13384/2 - maggio 2015
"Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento".

Norma UNI-EN 1856/1 - giugno 2009
"Requisiti per camini metallici - parte 1 prodotti per sistemi di camini".

Norma UNI-EN 1856/2 - novembre 2009
"Requisiti per camini metallici - parte 2 sistemi fumari e tubazioni fumarie di collegamento in metallo".

Norma UNI-EN 15287/1 - novembre 2010
"Progettazione, installazione e messa in servizio di camini per apparecchi non a tenuta stagna".

Norma UNI-EN 15287/2 - settembre 2008
"Progettazione, installazione e messa in servizio di camini per apparecchi a tenuta stagna".

Norma UNI-EN 1859 - giugno 2013
"Camini - Camini metallici - Metodi di prova"

Norma UNI/TS 11278 (attualmente in revisione)
"Camini/canali da fumo/condotti/canne fumarie metallici - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto."

Documentazione generale

Certificazioni aziendali

Sistema qualità aziendale certificato ISO 9001:2008

La cosa che da sempre ci contraddistingue è il fatto di perseguire, ad ogni costo, la strada della qualità e della certificazione di prodotto. Per questo motivo, dal 2005 siamo certificati secondo gli standard più severi dell'attuale norma ISO 9001:2008. Il sistema qualità di Polymaxacciai è sottoposto a controllo periodico da parte dell'ente certificatore accreditato Kiwa Cermet Italia S.p.A., secondo la cadenza prescritta dalla norma.

La severità dei controlli garantisce la totale trasparenza e correttezza della nostra gestione dei rapporti con il cliente, in modo da assicurare a quest'ultimo un servizio ottimo, efficace e continuativo.

Il certificato del sistema qualità aziendale secondo la norma ISO 9001:2008, è scaricabile dal nostro sito www.polymaxacciai.it, alla voce Documentazione Generale.

Marcatura CE per sistema camino

La direttiva 89/106/CEE "prodotti da costruzione" emanata dal Consiglio della Comunità Europea è la direttiva di riferimento per sistemi camino. Questa direttiva è stata stesa sia con l'obiettivo di determinare i requisiti del prodotto camino per la sicurezza e salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente, sia allo scopo di eliminare le barriere commerciali nei diversi stati dell'Unione Europea, dovute alle diverse normative tecniche vigenti; essa, a tutela della qualità del prodotto, **prevede che possano essere immessi sul mercato solo ed esclusivamente prodotti muniti di marcatura CE,** conformi a quanto stabilito dalle norme armonizzate vigenti.

La redazione delle norme armonizzate è stata conferita al CEN, i cui riferimenti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; tali norme stabiliscono i requisiti necessari e le modalità di verifica della conformità del prodotto "sistema camino".

Le norme armonizzate che recepiscono la direttiva 89/106/CEE per i camini metallici sono la EN 1856-1:2009 e la EN 1856-2:2009, mentre per i camini in PP si fa riferimento alla norma EN 14471:2013.

La norma EN 1856-1:2009 "specifica i requisiti di prestazione per i sistemi di camini a parete singola e multiparete con condotti metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti di marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità".

La norma EN 1856-2:2009 "definisce i requisiti di prestazione per i condotti interni rigidi o flessibili, canali da fumo e raccordi rigidi utilizzati per l'evacuazione dei prodotti della combustione".

La norma EN 14471:2013 "definisce i requisiti e i metodi di prova per i camini in plastica. Inoltre definisce i requisiti di marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità".

Dal 1 Aprile 2005 è divenuta illegale l'immissione sul mercato di prodotti privi del marchio CE.

I processi di produzione dei camini metallici vengono verificati e certificati in due fasi:

1. certificazione del controllo di produzione di fabbrica (F.P.C., factory production control): un Ente Notificato accreditato – Kiwa Cermet Italia S.p.A. nel caso di Polymaxacciai – effettua una prima visita ispettiva iniziale della fabbrica. Seguono poi controlli e accertamenti sulla produzione che continueranno dunque con visite ispettive di sorveglianza a frequenza annuale.
2. D.o.P. (declaration of performance) del prodotto, emesso dal costruttore sulla base di prove iniziali del prodotto stesso, svolte presso istituti accreditati e sulla base del controllo di produzione di fabbrica.

D.o.P. - Declaration of Performance

La nostra dichiarazione di conformità, oggi detta D.o.P. (Declaration of Performance), si trova all'interno di ogni libretto, specifico per ogni sistema fumario.

Questa dichiarazione è un documento da noi rilasciato, che dichiara le prestazioni del prodotto camino, secondo quanto previsto dalla norma EN 1856 e EN 14471, applicando la marcatura CE ai sistemi fumari metallici e in PP/PP.

Come previsto dalle norme, il costruttore ha l'obbligo di fornire le seguenti informazioni ed istruzioni:

1. designazione del prodotto e relativa spiegazione;
2. specifiche tecniche del materiale (diametri, spessori minimi, dimensioni e tolleranze);
3. resistenza a compressione (conformemente al metodo di prova descritto dalla EN 1859), supporto del camino, resistenza a trazione, laterale (installazione non verticale);
4. resistenza al fuoco e al fuoco di fuliggine;
5. tenuta ai gas;
6. sicurezza durante l'impiego e contatto accidentale con l'uomo (temperature massime raggiungibili dalle superfici esposte);
7. prestazione termica in normali condizioni di funzionamento;
8. resistenza termica;
9. resistenza alla diffusione del vapore d'acqua;
10. resistenza alla penetrazione di acqua piovana;
11. resistenza al flusso (elementi del camino, raccordi del camino, terminali);
12. durabilità del condotto fumario contro la corrosione;
13. specifica dei materiali del condotto fumario;
14. resistenza a gelo-disgelo;
15. istruzioni sul prodotto (del fabbricante, sull'installazione);
16. marcatura (elementi, raccordi, terminali, placche di identificazione e imballaggio);

Polymax

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: MI/1-24R09

Polymax

MI/1-24R09

Le dichiarazioni di prestazione (D.o.P.) di tutti i nostri prodotti sono scaricabili dal sito www.polymaxacciai.it.

Condizioni Generali di Vendita

1. Gli ordini trasmessi per l'acquisto di prodotti dalla Polymaxacciai S.r.l. comportano, da parte dell'acquirente, l'accettazione automatica e senza riserve delle presenti Condizioni Generali di Vendita che costituiscono parte integrante del contratto di vendita.
2. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione.
3. Reclami per mancanze o avarie della merce devono essere rivolte al vettore al momento della consegna. Non si accettano bolle di contestazione con la dicitura "Merce scaricata/accettata con riserva"
4. Eventuali denunce di difetti o difformità della merce o relativi alla costruzione della stessa devono pervenire direttamente alla sede della ditta venditrice tramite lettera raccomandata R.R. o via fax nei termini previsti dall'art. 1495 c.c. (8 giorni).
5. Nel caso di difformità o difetti comprovati, l'acquirente avrà esclusivamente il diritto all'eliminazione degli stessi o, eventualmente, alla sostituzione della merce, ma, in deroga all'art. 1460 c.c., non alla sospensione dei pagamenti.
6. Il termine di consegna del materiale, stabilito da accordi fra venditore e acquirente, è da intendersi come approssimativo, e un ragionevole ritardo non può quindi dare diritto a pretese risarcitorie o risolutorie del contratto.
7. L'acquirente che sia già cliente abituale potrà rivolgersi direttamente anche ai Depositi Polymaxacciai. Il costo del servizio verrà addebitato nella misura forfetaria del 6% in sede di fatturazione e le spese di spedizione saranno a carico del Cliente.
8. I prezzi contenuti nel presente listino sono da intendersi I.V.A. esclusa e franco nostra sede, e sono meramente indicativi, potranno quindi subire variazioni senza necessità di preventiva informazione. Salvo diverso accordo tra le parti, la merce sarà fatturata ai prezzi in vigore al momento della spedizione. Anche i pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, od altri documenti illustrativi della Società, hanno carattere di indicazioni approssimative. Polymaxacciai S.r.l. si riserva di variare in qualsiasi momento, senza preavviso, i dati tecnici o costruttivi dei suoi prodotti. Le versioni ufficiali e aggiornate del catalogo generale prodotti e del listino prezzi in vigore sono quelle pubblicate sul nostro sito www.polymaxacciai.it, e possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
9. I prezzi si intendono al netto di iva, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto che restano a carico esclusivo del Cliente.
10. Riservato dominio: la vendita dei prodotti è effettuata con riserva di proprietà, di cui agli artt. 1523 c.c. e seguenti, pertanto la Polymaxacciai S.r.l. si riserva il diritto di proprietà sulla merce sino a quando saranno interamente pagati tutti gli importi relativi alla merce ed al trasporto, incluse - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - le spese di imballaggio e di dogana, quest'ultime se applicabili. Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'acquirente, gli acconti pagati saranno trattenuti a titolo di rifusione dei danni.
11. Il pagamento deve essere effettuato direttamente alla sede della società venditrice o a persone/società munita di regolare mandato a riscuotere.
12. Il ritardo nel pagamento darà diritto alla società venditrice alla sospensione di tutti gli ordini in corso. In nessun caso l'Acquirente potrà ritardare, ridurre o sospendere il pagamento. In caso di mancato o parziale pagamento, l'acquirente sarà considerato in mora senza necessità di formale diffida e sarà applicato il tasso previsto dall'art. 5, comma primo, D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Le sopradescritte condizioni si approvano specificatamente ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 c.c.
14. Polymaxacciai S.r.l. declina ogni responsabilità per problemi causati da scelte tecniche non conformi alle norme vigenti e/o da installazioni eseguite senza seguire le nostre istruzioni di montaggio. La nostra società è a disposizione per chiarimenti di qualsiasi natura tecnica e/o operativa.
15. La garanzia sul prodotto decade nel caso di erroneo montaggio o di installazione in ambienti come tintorie, lavanderie, stirerie, saloni per parrucchieri, ed altri laboratori definiti "alogeni".
16. Clausola resi: vedi nota a pagina successiva.
17. Qualsiasi reso di merce dovrà essere inviato in porto franco presso la nostra sede Polymaxacciai in Via del lavoro 22/B, 31033 - Castelfranco Veneto (TV).
18. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Castelfranco Veneto – TV, fatte comunque salve diverse inderogabili norme di legge.

Spese di Trasporto

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono da intendersi franco nostra sede ed I.V.A. esclusa.

ATTENZIONE: in caso di imballi eccedenti le misure "Europallet" (120 x 80 cm) e/o con altezza superiore ai 2,20 metri il trasporto verrà preventivato e comunicato di volta in volta, e sarà addebitato al costo. La stessa cosa si intende per le barre di tubi oltre i 2,00 metri di lunghezza.

Trasporto Nord Italia e Toscana

Addebito **5%** in fattura per acquisti **fino a 2.000,00 € + IVA** (con minimo fatturabile di 30,00 €).

Addebito fisso **40,00 € + IVA** per acquisti **oltre 2.000,00 € + IVA**.

Trasporto Centro, Sud

Addebito **6%** in fattura per acquisti **fino a 2.000,00 € + IVA** (con minimo fatturabile di 50,00 €).

Addebito **4%** in fattura per acquisti **oltre 2.000,00 € + IVA.**

Trasporto Isole

Addebito **10%** in fattura per acquisti **fino a 2.000,00 € + IVA** (con minimo fatturabile di 60,00 €).

Addebito **8%** in fattura per acquisti **oltre 2.000,00 € + IVA**.

ATTENZIONE: in tutti i casi, quando richiesta la consegna rapida (24 ore), il costo di spedizione sarà a carico del cliente e da preventivare di volta in volta (ad esempio, spedizione con corriere espresso di una scatola 20x20x30 cm: addebito 10,00 € + IVA).

Resi

ATTENZIONE: tutti i resi di merce dovranno essere concordati con Polymaxacciai S.r.l. e da essa approvati. Per i resi autorizzati non imputabili alla ditta Polymaxacciai, verrà praticato un addebito pari al 10% del valore della merce resa, in qualità di spese per la gestione della stessa. In nessun caso saranno accettati resi di merce non integra, che sia stata utilizzata o in condizioni diverse da quelle originarie, o di articoli prodotti su specifica e/o disegno personalizzato del cliente.

Agenzia

Polymax

GLOBAL SOLUTIONS FOR CHIMNEYS

Si concede l'utilizzo gratuito, la diffusione e la copia di questa pubblicazione cartacea o elettronica, di una parte di essa, delle singole immagini o dei contenuti, nel contesto di semplice consultazione.
È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti, delle fotografie, dell'impianto grafico di questo catalogo/listino senza espressa autorizzazione scritta dell'autore; tutte le informazioni ivi contenute sono protette da Copyright © 2025-2033 Polymaxacciai S.r.l., la quale ne detiene tutti i diritti di proprietà e di utilizzo. Ver. 70 rel.3 • Finito di stampare: Giugno 2025.

Tel. uff. +39 0423 72 42 39
Tel. amm. +39 0423 74 39 07
E-mail: info@polymaxacciai.it

P. IVA e Cod. Fiscale: 03473140261
R.E.A: TV-274608
Cap. Soc. : 200.000,00 € i.v.
Cod. Art. SDI: SUBM70N

POLYMAXACCIAI S.r.l
Via del Lavoro 22/B Z.I. •
31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY
Website: www.polymaxacciai.it