Polymax

CHIMNEYS AND VENTILATION

CATALOGO GENERALE



09-26

LISTINO N° 80.7

In vigore da Settembre 2026



Polymax

Gentili clienti,

Negli ultimi mesi il mercato delle materie prime, dell'energia e della logistica ha registrato variazioni significative e prolungate, determinando un incremento generalizzato dei costi lungo l'intera filiera produttiva.

Nonostante il nostro costante impegno volto ad assorbire quanto più possibile tali aumenti, preservando gli standard qualitativi, il livello del servizio e la continuità delle forniture che da sempre contraddistinguono la nostra azienda, l'attuale scenario economico ci impone un adeguamento delle condizioni di vendita. A partire dal 1 settembre 2026 entrerà pertanto in vigore il presente catalogo.

Desideriamo tuttavia confermare la nostra volontà di continuare a offrire prodotti affidabili, soluzioni tecniche di elevata qualità e un servizio attento e puntuale, investendo costantemente nell'innovazione e nel supporto ai nostri clienti e partner commerciali.

Inoltre, per facilitare la consultazione del catalogo, gli aggiornamenti e le modifiche verranno evidenziati nel box sottostante.

Certi della Vostra comprensione e della collaborazione che da sempre ci lega, cogliamo l'occasione per ringraziarVi della fiducia accordataci nel tempo.

Con i nostri più cordiali saluti,

La Direzione,



Novità e aggiornamenti

- Prodotti non più disponibili: Nerinox MX e kit Altrefiamme.
- Nuova linea Easy Line Web: introdotta per agevolare gli ordini online grazie all'imballo ridotto.
- Kit per caldaie a condensazione: aggiornate le compatibilità.
- Nuovi accessori per fumisteria: aggiunte malte e tappi.
- Nuovi tubi HT: canali da fumo per il collegamento di generatori ad alte temperature.
- Nuove gamme/prodotti: Eurokoax Rain, Plastikoax Rain, ZincAir, ZincAirC e Faldali.
- Nuova finitura disponibile per Nerino Plus MS e Nerone Plus MT.

VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE

SOLUZIONI PER LA DIFFUSIONE DELL' ARIA



Ventolino 16
Recuperatori di calore monostanza



Aluflex FA 22
Alluminio flessibile naturale



AluLis FB & Isoalu FS 23
Alluminio flex interno liscio e coibentato



Flexi Black 24
PVC flessibile interno liscio e coibentato



InoxAir RJ
CuproAir RR 25
Monoparete per ventilazione



InoxAirC RG
CuproAirC RS 32
Monoparete cartellato per ventilazione



Bocchette di Mandata e Aerazione per caminetti 40



Bocchette di Design 51



Bocchette Circolari 58



Bocchette di Aerazione 61



Kit di ventilazione 67



Accessori 71



Sportelli 73




Diffusori a parete 76



Diffusori Sottofinestra 88



Diffusori a Soffitto 91



Diffusori a Pavimento 96



Serrande di regolazione, taratura e tagliafuoco 97



Ventilazione Meccanica 107

BIOMASSA

SISTEMI PER IL RISCADAMENTO A BIOMASSA



Nerino V2 MU 115
Acciaio alluminato per pellet



Nerino Plus MS 123
Acciaio vetroporcellanato per pellet



Nerino MP 130
Acciaio verniciato per pellet



Kit Style Black 138
Kit per stufe a pellet



Nerone V2 MV 144
Acciaio alluminato per legna



Nerone Plus MT 154
Acciaio vetroporcellanato per legna



Nerone MN 161
Acciaio verniciato per legna

CALDAIE

COMPONENTI E SISTEMI PER CALDAIE



Plastikò Flex MQ 172
PP monoparete flessibile



Plastikò MQ 175
PP monoparete rigido



Kit PP/PVC 192
Kit per caldaie coass. condensing



Kit EasyLine PP/PP 202
Kit per caldaie coass. condensing



Kit PP/M 216
Kit per caldaie coass. condensing



AluKit A/M 224
Kit per caldaie non condensing



Plastikair In DP 234
PP protetto INOX per canale da fumo



Plastikair Out DO, DQ 237
PPs protetto INOX per esterni



Plastikoax DK, DT 242
Coassiale INOX-PP

UNIVERSALI

SOLUZIONI PER IMPIANTI AD ALTE TEMPERATURE



Tubi HT 249
Acciaio inox per alte temperature



Eurostar MI,ML,MM
Starfire MA 251
Monoparete Inox e Rame



Eurostar DI, DR
Starfire DA 284
Doppiaparete Inox e Rame 25 mm



GZeRo MilleGradi 305
Attraversamento per strutture infiammabili



GZeRo Passepartout 307
Attraversamento per strutture infiammabili



Eurolight DF 313
Doppiaparete INOX 10 mm



Euroair DS, DU 321
Doppiaparete coibentato aria



Starflex FL 331
Tubo flessibile inox



Isoflex FH 335
Flessibile inox interno liscio



Eurokoax EK 341
Coassiale INOX-INOX



Ovale MO 351
Monoparete INOX di forma ovale



Euroalu AB 355
Monoparete alluminio rigido verniciato bianco

ACCESSORI

COMPONENTI E COMPLEMENTI PER CAMINI E FUMISTERIA



Skamol 359
Lastre in silicato di calcio



Malte e intonaci 364



Tappi 368
Tappi e ispezioni per stufe



Rilevatori 369
Rilevatori di fumo e monossido di carbonio



Accessori 370
Complementi per camini e fumisteria

Nome Commerciale	Designazione prodotto	Descrizione del prodotto
Nerino V2 MU	T200 P1 W V2 L05120 O50 T450 N1 D V2 L05120 G480M	Monoparete acciaio alluminato spessore 1,2 mm
Nerino Plus MS	T200 P1 W V2 L80050 O70 T600 N1 W V2 L80050 G375NM	Monoparete acciaio EK vetroporcellanato spess. 0,8 mm
Nerino MP	T200 P1 W Vm L01120 O30 T450 N1 D Vm L01120 G375NM	Monoparete acciaio al carbonio verniciato spess. 1,2 mm
Kit Style Black	T200 P1 W V2 L50040 O10 T450 N1 W V2 L50040 G100	Doppiaparete coassiale interno AISI 316 L BA 4/10 mm
Nerone V2 MV	T450 N1 W V2 L05120 G800M	Monoparete acciaio alluminato spessore 1,2 mm
Nerone Plus MT	T600 N1 W V2 L80050 G800M	Monoparete acciaio EK vetroporcellanato spess. 0,8 mm
Nerone MN	T450 N1 D Vm L01200 G375NM	Monoparete acciaio al carbonio verniciato spess. 2,0 mm
Plastikò Flex MQ	T120 H1 W 2 O00 LI E U0	Monoparete in PP flessibile, spessore secondo tabella
Plastikò MQ	T120 H1 W 2 O00 LI E U	Monoparete in PP rigido, spessore secondo tabella
Kit PP/PVC	T120 P1 W 2 O00 LI E U0	Kit coassiale per caldaie condensing PP/PVC
Kit Easy Line PP/PP	T120 P1 W 2 O00 LI E U0	Kit coassiale per caldaie condensing PP/PP
Kit PP/M	T120 P1 W 2 O00 LI E U0	Kit coassiale per caldaie condensing PP/M
AluKit A/M	T200 P1 W Vm L13100 O00	Kit coassiale per caldaie non condensing A/M
Plastikair In DP	T120 H1 W 2 O00 LE E U0	Monoparete in PP rigido, protetto per canali da fumo
Plastikair Out DO	T120 H1 W 2 O00 LE E U0	Monoparete in PP rigido, protetto per tratti verticali
Plastikair Out DQ	T120 H1 W 2 O00 LE E U0	Monoparete in PP rigido, protetto per tratti verticali
Plastikoax DK	T120 H1 W 2 O00 LE E U0	Monoparete in PP rigido, coass. protetto per tratti verticali
Plastikoax DT	T120 H1 W 2 O00 LE E U0	Monoparete in PP rigido, coass. protetto per tratti verticali
Eurostar MI	T200 P1 W V2 L50040 O30 T600 N1 W V2 L50040 G475	Monoparete AISI 316 L, spess: 0,4 mm Ø80÷Ø220 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800

Nome Commerciale	Designazione prodotto						Descrizione del prodotto
Eurostar ML	T200	P1	W	V2t	L50050	O30	Monoparete AISI 316 L, spessore 0,5 mm
	T600	N1	W	V2	L50050	G475	
Eurostar MM	T200	P1	W	V2	L50080	O30	Monoparete AISI 316 L, spessore 0,8 mm
	T600	N1	W	V2	L50080	G475	
Starfire MA	T200	P1	W	Vm	L20040	O30	Monoparete AISI 304, spess: 0,4 mm Ø80÷Ø220 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
	T600	N1	W	Vm	L20040	G475	
Eurolight DF	1200	P1	W	V2	L50040	O30	Doppiaparete coib. 10 mm, interno inox int. AISI 316L, esterno AISI 304, spess. 0,4 mm
	T600	N1	W	V2	L50040	G130	
Eurostar DI	T200	P1	W	V2	L50040	O00	Doppiaparete coib. 25 mm, est. inox, int. AISI 316L spess. 0,4 mm fino a Ø200 mm – 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
	T600	N1	W	V2	L50040	G50	
Eurostar DM	T200	P1	W	V2	L50080	O50	Doppiaparete coibentaz. 25 mm, esterno inox, interno AISI 316 L spess. 0,8 mm fino a Ø600
	T600	N1	W	V2	L50080	G50	
Starfire DA	T200	P1	W	Vm	L20040	O00	Doppiaparete coib. 25 mm, est. inox, int. AISI 304 spess. 0,4 mm fino a Ø200 mm – 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
	T600	N1	W	Vm	L20040	G50	
Eurostar DR	T200	P1	W	V2	L50040	O00	Doppiaparete coib. 25 mm, est. rame, int. AISI 316L spess. 0,4 mm fino a Ø200 mm – 0,5 mm Ø250÷Ø600 – 0,8 mm Ø650÷Ø800
	T600	N1	W	V2	L50040	G50	
Euroair DS	T200	P1	W	V2	L50040	O30	Doppiaparete coib. 10 mm aria interno AISI 316 L sp. 0,4 mm
Euroair DU	T200	P1	W	V2	L50040	O30	Doppiaparete coib. 10 mm aria interno AISI 316 L sp. 0,4 mm
Starflex FL	T200	P1	W	V2	L50010	O	Flessibile inox, parete interna liscia, AISI 316 spessore 0,1 mm
	T600	N1	W	V2	L50010	G	
Isoflex FH	T200	P1	W	V2	L50010	O	Flessibile inox, parete interna liscia, AISI 316 spessore 0,1 mm
	T600	N1	W	V2	L50010	G	
Eurokoax EK	T200	P1	W	V2	L50040	O30	Doppiaparete coassiale interno AISI 316 L BA 4/10 mm
	T450	N1	W	V2	L50040	G150	
Ovale MO	T160	P1	W	V2	L50050	O70 (*)	Monoparete inox AISI 316 L, di forma ovale, spessore 0,5 mm
	T600	N1	D	V2	L50050	G600M	
Euroalu AB	T200	P1	W	Vm	L13100	O100M	Monoparete alluminio rigido, verniciato bianco

Le designazioni dei nostri prodotti aggiornate sono disponibili presso il nostro sito web www.polymaxacciai.it.

Gruppo Polymax

Il Gruppo Polymax comprende due società, Polymaxacciai Srl e Polymaxitalia Srl, situate nella provincia di Treviso, a Castelfranco Veneto.
Fondata nel 1993, Polymaxitalia si occupava inizialmente della produzione e distribuzione di sistemi di isolamento acustico e canne fumarie metalliche. Nel 1999, l'azienda si ristruttura per diventare una vera e propria realtà produttiva indipendente, dando vita a Polymaxacciai, un'azienda dedicata esclusivamente alla produzione di canne fumarie e accessori per fumisteria.
Dal 2007, una vasta gamma di articoli in plastica PP per l'evacuazione dei fumi delle caldaie a condensazione arricchisce il catalogo prodotti. Da allora, il titolare e fondatore Giorgio Genesin, con il supporto di tutto il team Polymaxacciai cresciuto professionalmente insieme all'azienda, sviluppa anno dopo anno questa realtà sia in termini di qualità, con lo sviluppo di prodotti che rispondono alle esigenze del mercato e degli installatori, sia in termini produttivi, grazie a investimenti continui in macchinari e infrastrutture all'avanguardia.
Con l'obiettivo di essere sempre vicino al cliente, l'azienda si è strutturata con diversi depositi sul territorio nazionale. Il primo ad Andria, seguito nel tempo da Frosinone, Arezzo, Montecatini e Perugia, Canosa e Bolzano.
Il punto di forza di Polymaxacciai è la sua natura di azienda moderna e dinamica, con un team tecnicamente competente e sempre attento a soddisfare le esigenze dei clienti, garantendo un servizio di eccellenza. La missione dell'azienda è la piena soddisfazione del cliente nella realizzazione degli impianti fumari. Grazie a un magazzino di 8.000 metri quadrati e una capacità di 5.500 pallet, il cliente può contare su un servizio di consegna rapido, sulla disponibilità di un'ampia gamma di prodotti in pronta consegna e su un ufficio tecnico per la realizzazione di pezzi speciali su misura.
Ad oggi, la struttura dispone di una superficie totale, tra produzione e magazzino, di circa 8.600 metri quadrati a Castelfranco Veneto, oltre ai circa 2.600 metri quadrati dei depositi locali.

Polymaxacciai in cifre:
→ Superficie totale: **15.000 m²** di cui **3.700 m²** destinati alla produzione e **8.600 m²** allo stoccaggio
→ Depositi decentrati: **2.600 m²**
→ Dipendenti: **50**
→ Linee di prodotto: **25**

Fin dalla sua fondazione, l'azienda è sempre stata alla costante ricerca dell'innovazione per offrire al mercato prodotti innovativi che vanno ben oltre la semplice evacuazione dei fumi, progettando accessori che garantiscono la massima sicurezza e che permettono all'installatore un'installazione sempre più rapida.
Oltre alla produzione di canne fumarie in acciaio inox, sono stati effettuati importanti investimenti per lo sviluppo della linea produttiva di sistemi in PP a parete singola e doppia per caldaie a condensazione, seguiti da una gamma completa di prodotti dedicati ai combustibili solidi, legna e pellet, per soddisfare anche gli installatori più esigenti.
Polymaxacciai presta grande attenzione alla formazione dei propri collaboratori e partner, offrendo corsi di formazione e aggiornamento ai professionisti del settore.
Per garantire la massima sicurezza e prestazioni elevate, tutte le linee di prodotto Polymaxacciai sono certificate con marchio CE.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito web: www.polymaxacciai.it
Contatti aziendali:
POLYMAXACCIAI SRL – Via del Lavoro 22/B, 31033 Castelfranco Veneto (TV) – ITALIA
Tel. +39 0423 72 42 39 – info@polymaxacciai.it




Polymax

Formazione

Per restare al passo con le normative, i materiali innovativi e le migliori pratiche del settore, la formazione continua è fondamentale. Polymax organizza corsi tecnici specializzati dedicati a installatori, progettisti e rivenditori nel campo delle canne fumarie, dei sistemi fumari e della ventilazione.

I corsi proposti da Polymax offrono un aggiornamento completo e pratico su:

- Argomenti tecnico commerciali
- Abilitazioni professionali (es. corsi FER)
- Normative vigenti (UNI 10683, UNI EN 1443, UNI 7129 ecc.)
- Tecniche corrette di installazione e manutenzione dei sistemi fumari
- Selezione dei materiali in base al tipo di generatore (legna, pellet, gas, ecc.)
- Progettazione e dimensionamento dei condotti
- Soluzioni per l'efficienza energetica e la sicurezza degli impianti
- Compilazione documenti a supporto dell'installazione.

I corsi si svolgono con l'utilizzo di strumentazioni di ultima generazione e dando la possibilità ai partecipanti di effettuare prove pratiche di installazione utilizzando i prodotti a catalogo Polymax.

Partecipare a un corso Polymax significa acquisire competenze concrete, migliorare la qualità delle proprie installazioni e offrire un servizio più sicuro e professionale ai clienti.

Contattaci per conoscere le prossime date e le sedi disponibili. La qualità parte dalla formazione.



Espositori



Gli espositori Polymax sono soluzioni pratiche e funzionali per presentare in modo ordinato e visibile i nostri prodotti. Progettati per ottimizzare lo spazio e migliorare l'accessibilità, questi espositori sono ideali per punti vendita, negozi specializzati e showroom.

Caratteristiche

➔ Design compatto e modulare: Gli espositori sono progettati per adattarsi facilmente a diversi ambienti, permettendo una gestione ottimale dello spazio espositivo.

➔ Visibilità e ordine: Ogni tubo Polymax è posizionato in modo da garantirne una facile visibilità, facilitando la scelta da parte dei clienti.

➔ Durabilità: Realizzati con materiali resistenti, gli espositori garantiscono una lunga durata anche in ambienti ad alto traffico.

➔ Facilità di montaggio: Gli espositori sono facili da assemblare e gestire, anche per chi ha poco spazio o risorse dedicate.

➔ Ordine personalizzabile: È possibile ordinare espositori configurati in base alle proprie necessità, a seconda delle dimensioni e della quantità di tubi da esporre.

➔ Vantaggi per il tuo negozio: Maggiore visibilità per i prodotti: un'esposizione curata dei tubi Polymax aumenta l'appeal del prodotto, migliorando le vendite.



1



2



3

➔ **Come ordinare:**
Gli espositori Polymax sono facilmente ordinabili in base alle tue necessità. Per maggiori informazioni, contatta il nostro servizio clienti o il tuo agente di zona o consulta il nostro portale online.

Mod.	Cod. Art.	Tipologie di allestimento	Dimensioni B x H x P cm
1	AC999.002001	Espositore Tubi "Semicerchio"	64x140x34
2	AC999.002003	Espositore Griglie "2B AIR"	100x200x2
3	AC999.002004	Espositore Tubi "Botte"	64x120x64

Pezzi speciali

Spesso e volentieri capita che i componenti elencati nel presente catalogo non bastino a risolvere situazioni gravose date da impedimenti architettonici, misure particolari, requisiti estetici o anche da semplici richieste specifiche del Cliente utilizzatore finale.

Per questo motivo, offriamo ai nostri Clienti la possibilità di richiedere pezzi speciali fuori catalogo, a disegno e/o su misura.

Questo consente la più completa personalizzazione degli impianti, in modo da poterli adattare a qualsiasi situazione che lo necessiti.

Per fare alcuni esempi, Polymaxacciai produce:


- Lineari con lunghezze a misura;
- Curve con angolazioni specifiche;
- Aumenti/riduzioni eccentriche o disassate, oppure con lunghezze differenti, deflussate e non;
- Raccordi a "T" e ad "Y" con diametri diversi e angolazioni specifiche;
- Rosoni piani/inclinati, componibili/interi, ventilati e non, con le più disparate misure;
- Unione di articoli con funzioni diverse al fine di ridurre gli ingombri;
- Cassette per contatori su misura;
- Kit di tubature per installazioni su macchine o impianti industriali e/o artigianali.

Dal pezzo più semplice, al kit più complesso ed elaborato, ciascun dettaglio viene concordato direttamente con il Cliente: forme, materiali, finiture estetiche. Dopo la verifica della fattibilità tecnica, verrà formulata un'offerta.


Il Cliente può inviare le richieste all'indirizzo ordini@polymaxacciai.it, possibilmente corredate da un disegno o da uno schizzo indicativo.





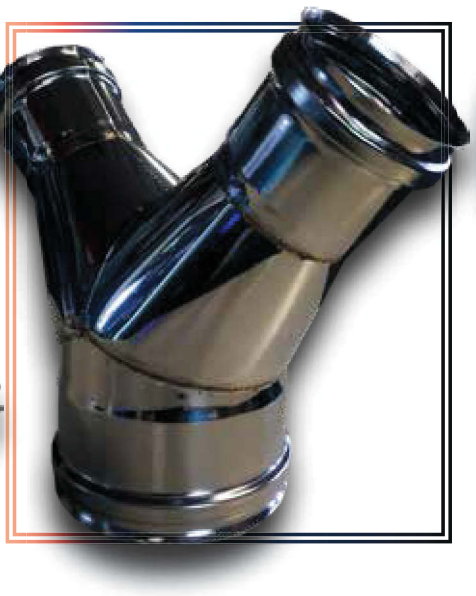



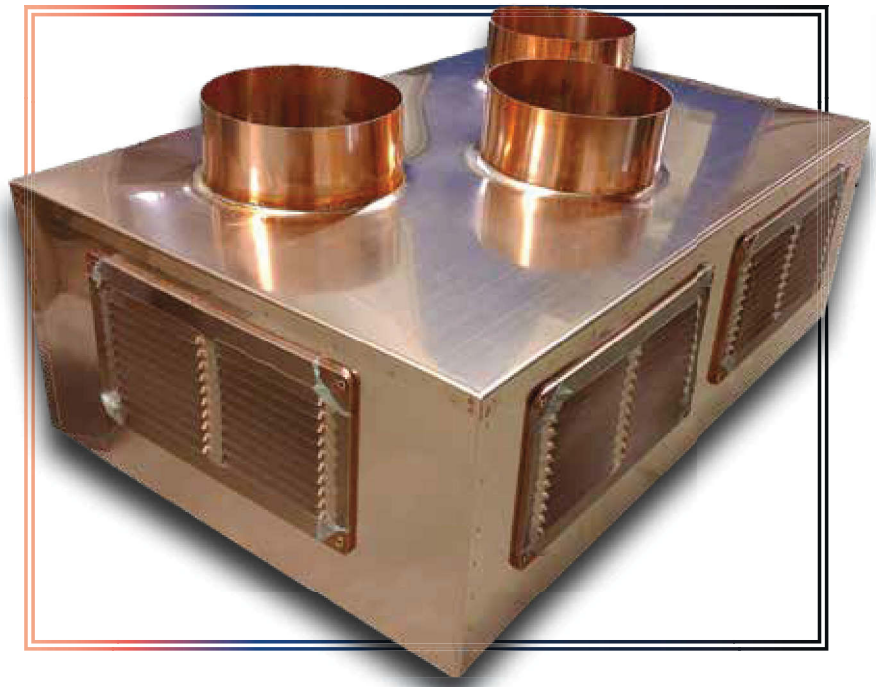







Placche camino

Polymax fornisce due tipologie di placche identificative per camini:





1

Placche in polietilene aluminato adesivo

- ➔ Fornite gratuitamente con ogni camino
- ➔ Materiale leggero e resistente agli agenti atmosferici
- ➔ Adesivo ad alta tenuta per una facile applicazione
- ➔ Personalizzabili con i dati dell'impianto

2

Placche in metallo inciso verniciata nera

- ➔ Estetica professionale e duratura nel tempo
- ➔ Ideali per impianti a vista o soggetti a verifiche frequenti
- ➔ Disponibili su richiesta (non incluse gratuitamente)
- ➔ Personalizzabili con i dati dell'impianto

➔ **Come ordinare:**
Le placche camino Polymax sono facilmente ordinabili in base alle tue necessità. Per maggiori informazioni, contatta il nostro servizio clienti o il tuo agente di zona o consulta il nostro portale online.

Mod.	Cod. Art.	Descrizione	€
1	AC999.001001	Placca camino realizzata in polietilene aluminato adesivo 150x100	**0,00**
2	AC999.001002	Placca camino realizzata in alluminio verniciata nera150x100	**10,00**
3	AC999.001003	Pennarello bianco indelebile per compilazione placche	**4,00**

Recuperatore di calore monostanza

Ventolino Unico

Ventolino Unico è un recuperatore di calore monostanza per la ventilazione di stanze fino a 30m². Dispone di un ventilatore a flusso invertibile che alterna immissioni di aria esterna nella stanza ad estrazioni di aria viziata. All'interno è presente uno scambiatore di calore ceramico ad alta efficienza per il recupero dell'energia termica contenuta nell'aria, sia in climatizzazione invernale che estiva.
Questo dispositivo assolve alle installazioni più veloci e semplici. È adatto ad installazioni con dispositivo singolo e si controlla solo attraverso telecomando (incluso nella confezione)



Cod. Art.		€		€
VE010.000000	1	**325,80**	48	**13761,79**

Caratteristiche tecniche

Modello	Ventolino Unico	
Tensione	220-240	V
Frequenza	50/60	Hz
Potenza in ingresso	11.3	W
Intensità di corrente	0.06	A
Numero massimo di giri/min	2000 (max)	-
Portata d'aria (B/M/A)	26/55/64	m³/h
Rumore (3 m)	31.9	dB(A)
Efficienza di rigenerazione	97	%
Grado di protezione contro l'ingresso di corpi estranei	Ip22	-
Condotto dell'aria	ø159	mm
Classe SEC	A	-
Installazione	Wall Mounting	-
Peso netto	3.4	kg
Wi-Fi	No	-

Recuperatore di calore monostanza con Wi-Fi

Ventolino Duo

Ventolino Duo è un recuperatore di calore monostanza per la ventilazione di stanze fino a 60m2, con due dispositivi funzionanti in modalita sincrono. Dispone di un ventilatore a flusso invertibile che alterna immissioni di aria esterna nella stanza ad estrazioni di aria viziata. All'interno è presente uno scambiatore di calore ceramico ad alta efficienza per il recupero dell'energia termica contenuta nell'aria, sia in climatizzazione invernale che estiva.

Questo dispositivo è dotato di funzioni Wi-Fi. Collegato alla rete Wi-Fi comunica con un altro Ventolino Duo, attivando il funzionamento sincrono: quando un dispositivo immette, l'altro estrae. Questo facilita spostamento e miscelazione di tutta la massa d'aria tra i due dispositivi con grande aumento del ricambio d'aria. È controllabile con telecomando (incluso nella confezione) o app dedicata.

L'installazione di una coppia di ventilatori rende possibile il funzionamento sincrono per il mantenimento ottimale del livello di pressione interno alla stanza e l'efficientamento della ventilazione.



Cod. Art.		€		€
VE011.000000	1	**394,30**	48	**16655,23**

Caratteristiche tecniche

Modello	Ventolino Duo	
Tensione	220-240	V
Frequenza	50/60	Hz
Potenza in ingresso	11.3	W
Intensità di corrente	0.06	A
Numero massimo di giri/min	2000 (max)	-
Portata d'aria (B/M/A)	26/55/64	m^3/h
Rumore (3 m)	31.9	dB(A)
Efficienza di rigenerazione	97	%
Grado di protezione contro l'ingresso di corpi estranei	Ip22	-
Condotto dell'aria	ø159	mm
Classe SEC	A	-
Installazione	Wall Mounting	-
Peso netto	3.4	kg
Funzione Wi-Fi	Si	-

Recuperatore di calore monostanza sensorizzato con Wi-Fi

Ventolino Plus CO_2

Questo dispositivo ha le funzioni del Ventolino Duo, alle quali viene aggiunta una maggiore filtrazione e la possibilità di avere un sensore di misurazione della CO2. Per installazioni che permettano standard più elevati di controllo della qualità dell'aria, si consiglia di installare due Ventolino Plus, di cui uno con un sensore CO2 ed uno con sensore di umidità, e configurare il funzionamento sincrono.



Cod. Art.		€		€
VE020.000000	1	**535,80**	48	**22632,19**

Caratteristiche tecniche

Modello	Ventolino Plus CO2		
Tensione	100V~240V AC /50-60Hz		
Potenza in ingresso	6	7	7.8
Intensità di corrente	0.04	0.05	0.06
Portata d'aria in modalità mandata/estrazione (con filtro F7) (CMH/CFM)*	20/11.8	40/23.5	50/29.4
Portata d'aria massima (in modalità Fan Boost) (CMH/CFM)	60/35.3		
Livello di pressione sonora (dBA)	32.7		
Efficienza di rigenerazione	Fino a 97%		
Classe SEC	Classe A		
Grado di protezione contro l'ingresso di corpi estranei	IPX4		
RPM (max)	2200		
Ø condotto dell'aria	158		
Dimensioni prodotto	239.6x258x499.7 (La lunghezza del condotto all'interno della parete è compresa tra 280-470mm)		
Peso netto	4.2		
Sensore	CO2		

Recuperatore di calore monostanza sensorizzato con Wi-Fi

Ventolino Plus Igro

Questo dispositivo ha le funzioni del Ventolino Duo, alle quali viene aggiunta una maggiore filtrazione e la possibilità di avere un sensore Igrometrico. Per installazioni che permettano standard più elevati di controllo della qualità dell'aria, si consiglia di installare due Ventolino Plus, di cui uno con un sensore Igrometrico ed uno con sensore CO2, e configurare il funzionamento sincrono.



Cod. Art.		€		€
VE021.000000	1	**514,30**	48	**21724,03**

Caratteristiche tecniche

Modello	Ventolino Plus Igro		
Tensione	100V~240V AC /50-60Hz		
Potenza in ingresso	6	7	7.8
Intensità di corrente	0.04	0.05	0.06
Portata d'aria in modalità mandata/estrazione (con filtro F7) (CMH/CFM)*	20/11.8	40/23.5	50/29.4
Portata d'aria massima (in modalità Fan Boost) (CMH/CFM)	60/35.3		
Livello di pressione sonora (dBA)	32.7		
Efficienza di rigenerazione	Fino a 97%		
Classe SEC	Classe A		
Grado di protezione contro l'ingresso di corpi estranei	IPX4		
RPM (max)	2200		
Ø condotto dell'aria	158		
Dimensioni prodotto	239.6x258x499.7 (La lunghezza del condotto all'interno della parete è compresa tra 280-470mm)		
Peso netto	4.2		
Sensore	Igro		

Recuperatore di calore monostanza

Ventolino Box

Questo apparecchio può considerarsi una micro VMC a tutti gli effetti, in quanto al suo interno è presente uno scambiatore che assolve a tutti gli effetti le funzioni delle macchine VMC più grandi, ovviamente soddisfando il ricambio d'aria in riferimento alle superfici specificate nella tabella sottostante. Presenta al suo interno un software che comanda sino ad 8 velocità selezionabili a piacimento. E' dotato di funzioni Wi-Fi che ne permettono il controllo delle funzionalità del sistema.



Cod. Art.		€		€
VE030.000100	1	**1354,30**	24	**28602,82**


Caratteristiche tecniche

Modello	Ventolino Box							
Velocità	1	2	3	4	5	6	7	8
Portata aria di mandata [m^3/h]	50	64	78	92	106	120	134	150
Tensione [V]	50(60)Hz							
Potenza massima dell'unità [W]	12.6	16.9	18.1	20.9	25.2	29.2	34.2	43.8
Corrente massima per unità [A]	0.16	0.18	0.19	0.21	0.24	0.27	0.31	0.37
Livello di pressione sonora a 1,5 m di distanza [dBA]	22.6	25.1	27.7	29.7	31.7	33.1	35.1	37.9
Temperatura dell'aria trasportata [°C]	-15~+40							
Materiale dell'involucro	ABS							
Tipo di motore	DC							
Efficienza di filtrazione [%]	99% HEPA							
Modalità filtraggio	Puro alto, puro medio, puro basso							
Efficienza termica [%]	82							
Efficienza entalpica (riscaldamento) [%]	58							
Efficienza entalpica (raffreddamento) [%]	52							
Controllo	Touch Screen / Telecomando							
Visualizzazione della qualità dell'aria	CO2, temperatura e umidità relativa							
Modalità operativa	Manual / Auto / Timer / Sleep							
Dimensioni adeguate della stanza [m^3]	20-45							
Dimensioni [mm]	450*155*660							
Peso [kg]	10							

CONDOTTI TRASPORTO ARIA

SISTEMI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

01

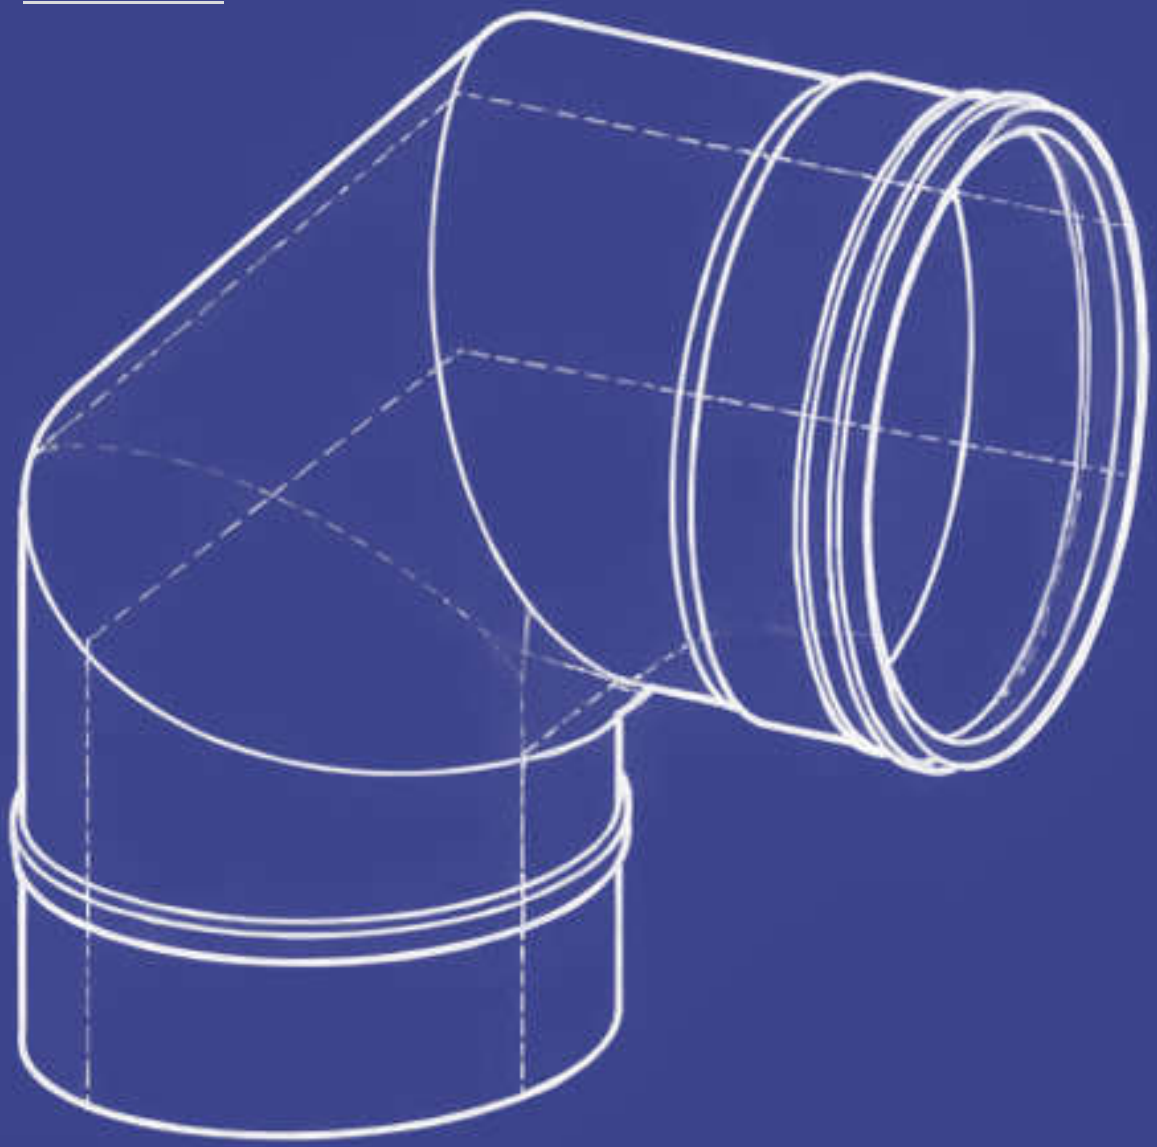

Polymax

Alluminio flessibile naturale

Aluflex FA

È un prodotto monoparete in alluminio flessibile ed estensibile. Il sistema Aluflex, può essere utilizzato esclusivamente in applicazioni di ventilazione e/o aerazione.

Disponibile in una vasta gamma di diametri che vanno da 60 mm a 300 mm, in versione flessibile (parete interna corrugata).Viene prodotto in moduli della lunghezza compressa di 1,00 m, che possono essere estesi fino a 3,00 m.

È disponibile, inoltre, la versione non estensibile con parete interna liscia, nei diametri 70, 80 e 100 mm. Viene prodotto in rotoli della lunghezza di 30 m. Questo prodotto ha caratteristiche geometriche del tutto simili al sistema "Starflex" (parete interna liscia), con la differenza che è prodotto in alluminio, risultando pertanto più facile da installare.



I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO ESTENSIBILE DA 80 CM A 300 CM

Ø	Cod. Art.	€/pz	
50	FA010.050000	27,17	1
60	FA010.060000	27,17	1
80	FA010.080000	19,41	1
100	FA010.100000	22,94	1
120	FA010.120000	27,64	1
130	FA010.130000	29,29	1
140	FA010.140000	29,52	1
150	FA010.150000	31,52	1
160	FA010.160000	31,52	1
180	FA010.180000	33,87	1
200	FA010.200000	44,45	1
250	FA010.250000	60,45	1



TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO ESTENSIBILE DA 25 CM A 150 CM

Ø Int.	Cod. Art.	€/pz	
50	FA015.050000N	24,74	1
60	FA015.060000N	25,97	1
80	FA015.080000N	23,70	1
100	FA015.100000N	24,20	1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod. Art.	€/pz	
60	FA650.060000	3,36	1
80	FA650.080000	3,36	1
100	FA650.100000	3,36	1
120	FA650.120000	3,36	1
130	FA650.130000	3,36	1
140	FA650.140000	4,23	1
150	FA650.150000	4,23	1
160	FA650.160000	4,23	1
180	FA650.180000	4,23	1
200	FA650.200000	4,23	1
250	FA650.250000	5,12	1



MANICOTTO INOX PER TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Art.	€/pz	
60	FA140.060000	12,95	1
80	FA140.080000	12,95	1
100	FA140.100000	14,94	1
120	FA140.120000	16,78	1
130	FA140.130000	17,84	1
140	FA140.140000	18,24	1
150	FA140.150000	20,22	1
160	FA140.160000	21,00	1
180	FA140.180000	23,39	1
200	FA140.200000	25,11	1
250	FA140.250000	32,12	1



Alluminio flex liscio internamente

AluLis FB

È un condotto flessibile doppiaparete interno liscio per il trasporto dell'aria, per stufe ventilate. Prodotto in alluminio, ha una sua particolare struttura che gli consente di realizzare raggi di curvatura ridotti, escludendo qualsiasi deformazione all'interno. Le condotte AluLis sono prodotte nei diam 60 - 80 - 100 mm. ed è facile da installare.
La sua struttura interna favorisce lo scorrimento del trasporto dell'aria, evitando i fastidiosi fischi che si verificano nei tubi internamente corrugati.



TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO INTERNO LISCIO

Ø	Cod. Art.	€/m	
70	FB010.070000	19,69	1
80	FB010.080000	21,15	1
100	FB010.100000	25,37	1

Tubo alluminio flex coibentato

Isoalu FS

Condotto interno ed esterno in laminato di alluminio rinforzato con un'armatura di filo d'acciaio armonico a spirale incorporata tra i due strati. Materassino termoisolante in fibra di vetro sp. 25mm e densità 16 kg/mc. Temperatura di esercizio da -30°C a +250°C, incombustibile classe M0-M1 C.S.T.B. (F). Raggio dim curvatura pari da 0,5 a 0,8 il diametro. Lunghezza standard rotoli da 10 m.



TUBO IN ALLUMINIO FLEX COIBENTATO

Ø	Cod. Art.	€/pz	M. Conf.	
60	FS010.060000	134,00	10	1
80	FS010.080000	138,10	10	1
100	FS010.100000	141,10	10	1
125	FS010.125000	158,80	10	1
150	FS010.150000	189,20	10	1
160	FS010.160000	195,10	10	1
180	FS010.180000	214,70	10	1
200	FS010.200000	224,10	10	1
250	FS010.250000	275,70	10	1
300	FS010.300000	325,90	10	1
350	FS010.350000	391,00	10	1

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche:
XX000.000000 20 giorni lavorativi

Condotto flessibile in pvc liscio internamente

Flexi Black FS

È un condotto flessibile con pareti in film di pvc, armate con spirale in filo d'acciaio armonico incorporata tra due strati termosaldati. Temperatura di esercizio da 0°C a +75°C, incombustibile classe M0-M1 C.S.T.B. (F). Raggio dim curvatura pari a 0,6 moltiplicato per il diametro. Lunghezza standard rotoli da 10 m. Infiammabilità classe 1 DM 26/04/84.



Ø	Cod. Art.	€/pz	M. Conf.	
75	FS110.075000	28,00	10	1
80	FS110.080000	32,40	10	1
100	FS110.100000	35,60	10	1
125	FS110.125000	37,60	10	1
150	FS110.150000	45,20	10	1
160	FS110.160000	47,60	10	1
180	FS110.180000	58,80	10	1
200	FS110.200000	64,40	10	1
250	FS110.250000	72,40	10	1
300	FS110.300000	88,40	10	1
315	FS110.315000	96,40	10	1
350	FS110.350000	100,00	10	1
400	FS110.400000	116,40	10	1
450	FS110.450000	136,40	10	1
500	FS110.500000	151,60	10	1
600	FS110.600000	256,00	10	1

Condotto flessibile in pvc liscio internamente coibentato

Flexi IsoBlack FS

È un condotto flessibile isolato realizzato con condotto interno, isolamento con fibre di poliestere spessore 25 mm e rivestimento-esterno con barriera vapore in resine poliolefiniche. Temperatura di esercizio da 0°C a +75°C, incombustibile classe M0-M1 C.S.T.B. (F). Raggio dim curvatura pari a 0,6 moltiplicato per il diametro. Lunghezza standard rotoli da 10 m. Infiammabilità classe 1 DM 26/04/84.



Ø	Cod. Art.	€/pz	M. Conf.	
75	FS020.075000	90,00	10	1
80	FS020.080000	96,80	10	1
100	FS020.100000	108,80	10	1
125	FS020.125000	119,20	10	1
150	FS020.150000	128,40	10	1
160	FS020.160000	130,80	10	1
180	FS020.180000	152,40	10	1
200	FS020.200000	166,00	10	1
250	FS020.250000	234,80	10	1
300	FS020.300000	239,60	10	1
315	FS020.315000	264,80	10	1
350	FS020.350000	301,60	10	1
400	FS020.400000	338,40	10	1
450	FS020.450000	378,40	10	1
500	FS020.500000	392,80	10	1

Monoparete finitura Inox

InoxAir RJ



InoxAir RJ è un prodotto monoparete in acciaio inossidabile AISI 430 o 201. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in tre linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata e la serie cartellata e forata, tutte e tre idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria calda per il riscaldamento.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 300°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

➔ spessore di serie: 5/10 mm

➔ su richiesta viene prodotto coibentato, con inox 201 per la parete interna, e 25 mm di coibentazione.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350			
Materiale	Serie InoxAir 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alla pressione	con guarnizione siliconica fornibile separatamente fino al Ø 400									
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), mentre nella serie cartellata tramite giunzione testa testa									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 300°C in continuo									



Monoparete finitura acciaio ramato

CuproAir RR

CuproAir RR è un prodotto monoparete con finitura esterna color rame. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in tre linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata e la serie cartellata e forata, tutte e tre idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria calda per il riscaldamento.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 250°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

➔ spessore di serie: 5/10 mm

ATTENZIONE: solo per uso interno. Polymaxacciai S.r.l. si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni al prodotto derivanti da una errata installazione in ambienti esterni.

Si raccomanda di contattare Polymaxacciai anche nel caso di installazioni interne in presenza di nebbie saline o condense aggressive.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	Serie Cuproinox 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alla pressione	con guarnizione siliconica fornibile separatamente fino al Ø 400									
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), mentre nella serie cartellata tramite giunzione testa testa									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 250°C in continuo									

Monoparete finitura Zincato

ZincAir RY



ZincAir è un prodotto monoparete con finitura esterna zincata. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 350mm. Viene prodotto in linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata, con possibilità aggiuntiva di lavorazione per crezione di condotti microforati.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 250°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

La fascetta di bloccaggio zincata è disponibile solo per la serie cartellata. Per i condotti bicchierati sarà fornita fascetta in acciaio inox.

In sintesi

- spessore di serie: 5/10 mm
- diametri: da 130 a 350 mm
- tipo di innesto: bicchierato
- possibilità di creazione di condotto microforato

ATTENZIONE: solo per uso interno. Polymaxacciai S.r.l. si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni al prodotto derivanti da una errata installazione in ambienti esterni.

Si raccomanda di contattare Polymaxacciai anche nel caso di installazioni interne in presenza di nebbie saline o condense aggressive.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350			
Materiale	Acciaio zincato 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), mentre nella serie cartellata tramite giunzione testa testa									
Campo d'impiego	trasporto aria per ventilazione e/o climatizzazione invernale e/o estiva.									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 250°C in continuo									

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod. "zinc"	€	A
130	RJ060.130000	26,10	RR060.130000	69,30	RY060.130000	23,30	942
150	RJ060.150000	29,60	RR060.150000	79,40	RY060.150000	25,80	942
180	RJ060.180000	34,30	RR060.180000	94,20	RY060.180000	29,20	942
200	RJ060.200000	37,30	RR060.200000	103,80	RY060.200000	31,30	942
250	RJ060.250000	47,00	RR060.250000	130,10	RY060.250000	38,60	942
300	RJ060.300000	55,60	RR060.300000	155,30	RY060.300000	45,00	942
350	RJ060.350000	63,40	RR060.350000	179,90	RY060.350000	50,60	942
400	RJ060.400000	81,00	RR060.400000	209,90			942
450	RJ060.450000	95,40	RR060.450000	245,80			942
500	RJ060.500000	107,70	RR060.500000	274,30			942






MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod. "zinc"	€	A
130	RJ080.130000	18,00	RR080.130000	36,80	RY080.130000	13,80	442
150	RJ080.150000	20,70	RR080.150000	79,70	RY080.150000	15,60	442
180	RJ080.180000	24,20	RR080.180000	95,00	RY080.180000	17,80	442
200	RJ080.200000	26,10	RR080.200000	104,80	RY080.200000	18,90	442
250	RJ080.250000	39,70	RR080.250000	132,50	RY080.250000	24,60	442
300	RJ080.300000	46,80	RR080.300000	158,20	RY080.300000	28,40	442
350	RJ080.350000	50,10	RR080.350000	180,30	RY080.350000	28,60	442
400	RJ080.400000	59,20	RR080.400000	206,00			442
450	RJ080.450000	81,20	RR080.450000	245,70			442
500	RJ080.500000	93,80	RR080.500000	276,40			442






MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod. "zinc"	€	A
130	RJ100.130000	9,60	RR100.130000	20,30	RY100.130000	8,80	192
150	RJ100.150000	10,60	RR100.150000	41,50	RY100.150000	9,50	192
180	RJ100.180000	12,10	RR100.180000	49,30	RY100.180000	10,70	192
200	RJ100.200000	13,50	RR100.200000	54,80	RY100.200000	11,80	192
250	RJ100.250000	17,80	RR100.250000	69,30	RY100.250000	15,40	192
300	RJ100.300000	19,60	RR100.300000	81,60	RY100.300000	16,70	192
350	RJ100.350000	22,40	RR100.350000	94,70	RY100.350000	18,80	192
400	RJ100.400000	26,10	RR100.400000	107,80			192
450	RJ100.450000	41,50	RR100.450000	132,70			192
500	RJ100.500000	49,70	RR100.500000	150,90			192






CURVA A 45°

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ200.130000	26,20	RR200.130000	35,90	RY200.130000	24,40	174	107	258
150	RJ200.150000	28,10	RR200.150000	39,40	RY200.150000	26,00	181	113	272
180	RJ200.180000	30,80	RR200.180000	44,60	RY200.180000	28,30	192	121	293
200	RJ200.200000	31,70	RR200.200000	47,10	RY200.200000	29,00	199	127	308
250	RJ200.250000	38,70	RR200.250000	65,20	RY200.250000	34,70	216	142	343
300	RJ200.300000	44,10	RR200.300000	76,00	RY200.300000	39,20	234	156	378
350	RJ200.350000	55,10	RR200.350000	92,10	RY200.350000	49,00	252	171	414
400	RJ200.400000	58,30	RR200.400000	99,70			269	186	449
450	RJ200.450000	90,40	RR200.450000	145,60			287	200	484
500	RJ200.500000	101,60	RR200.500000	163,00			305	215	520




CURVA A 90°

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ220.130000	38,20	RR220.130000	52,20	RY220.130000	35,60	101	154	255
150	RJ220.150000	41,20	RR220.150000	58,30	RY220.150000	38,20	111	164	275
180	RJ220.180000	45,90	RR220.180000	67,70	RY220.180000	42,20	126	179	305
200	RJ220.200000	47,40	RR220.200000	71,80	RY220.200000	43,30	136	189	325
250	RJ220.250000	59,20	RR220.250000	101,70	RY220.250000	52,90	159	212	371
300	RJ220.300000	69,50	RR220.300000	125,80	RY220.300000	61,40	186	239	425
350	RJ220.350000	75,60	RR220.350000	141,50	RY220.350000	66,10	211	264	475
400	RJ220.400000	91,60	RR220.400000	175,70			236	289	525
450	RJ220.450000	134,60	RR220.450000	237,50			275	328	603
500	RJ220.500000	158,30	RR220.500000	283,40			300	353	653

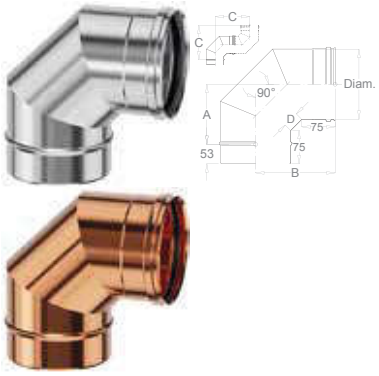

RACCORDO A "T" 90°


Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ250.130000	40,30	RR250.130000	57,50	RY250.130000	38,20	272	100	163
150	RJ250.150000	41,90	RR250.150000	62,20	RY250.150000	39,70	439	120	245
180	RJ250.180000	49,40	RR250.180000	84,80	RY250.180000	46,80	439	110	245
200	RJ250.200000	50,70	RR250.200000	90,40	RY250.200000	48,00	439	120	245
250	RJ250.250000	64,20	RR250.250000	114,30	RY250.250000	60,80	439	145	245
300	RJ250.300000	67,40	RR250.300000	128,40	RY250.300000	63,90	439	170	245
350	RJ250.350000	76,10	RR250.350000	147,60	RY250.350000	72,10	439	195	246
400	RJ250.400000	138,50	RR250.400000	237,40			600	220	247
450	RJ250.450000	211,60	RR250.450000	266,50			600	245	248
500	RJ250.500000	226,40	RR250.500000	287,10			650	270	249

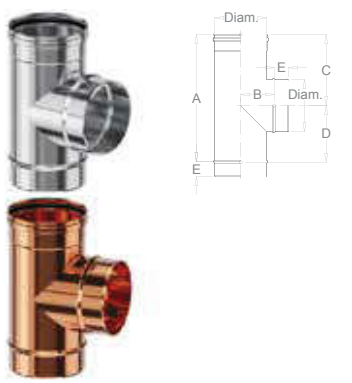

RACCORDO A "T" 135°

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ270.130000	117,90	RR270.130000	122,90	RY270.130000	97,10	405	82	198
150	RJ270.150000	135,50	RR270.150000	141,80	RY270.150000	110,80	429	89	215
180	RJ270.180000	155,40	RR270.180000	165,00	RY270.180000	123,80	466	100	241
200	RJ270.200000	165,50	RR270.200000	176,90	RY270.200000	130,50	490	107	258
250	RJ270.250000	228,40	RR270.250000	249,80	RY270.250000	172,60	550	124	301
300	RJ270.300000	254,90	RR270.300000	280,10	RY270.300000	190,80	620	142	343
350	RJ270.350000	287,90	RR270.350000	320,90	RY270.350000	209,60	740	169	406
400	RJ270.400000	332,40	RR270.400000	373,80			811	187	450
450	RJ270.450000	383,80	RR270.450000	434,20			882	204	493
500	RJ270.500000	461,00	RR270.500000	521,50			952	222	536






SUPPORTO MURALE

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ440.130000	84,60	RR440.130000	183,30	RY440.130000	72,20	139	230	125
150	RJ440.150000	102,60	RR440.150000	230,00	RY440.150000	87,40	139	250	125
180	RJ440.180000	111,50	RR440.180000	253,90	RY440.180000	95,00	139	280	125
200	RJ440.200000	125,20	RR440.200000	290,60	RY440.200000	106,80	139	300	125
250	RJ440.250000	159,60	RR440.250000	358,30	RY440.250000	136,10	139	350	125
300	RJ440.300000	181,60	RR440.300000	392,10	RY440.300000	154,80	139	400	125
350	RJ440.350000	230,90	RR440.350000	514,60	RY440.350000	196,90	139	450	125
400	RJ440.400000	269,00	RR440.400000	603,90			139	500	125
450	RJ440.450000	318,50	RR440.450000	725,00			139	550	125
500	RJ440.500000	371,50	RR440.500000	846,50			139	600	125






TAPPO CIECO (con maniglia)

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RJ360.130000	20,60	RR360.130000	21,40	RY360.130000	18,50	100	75	
150	RJ360.150000	21,60	RR360.150000	22,80	RY360.150000	19,10	100	75	
180	RJ360.180000	25,70	RR360.180000	22,80	RY360.180000	23,10	100	75	
200	RJ360.200000	26,30	RR360.200000	28,90	RY360.200000	23,40	100	75	
250	RJ360.250000	34,50	RR360.250000	38,70	RY360.250000	30,40	100	75	
300	RJ360.300000	37,00	RR360.300000	43,40	RY360.300000	31,90	100	75	
350	RJ360.350000	49,80	RR360.350000	58,40	RY360.350000	43,00	100	75	
400	RJ360.400000	61,60	RR360.400000	72,90			100	75	
450	RJ360.450000	89,80	RR360.450000	103,30			100	75	
500	RJ360.500000	128,20	RR360.500000	143,70			100	75	









CAPPELLO A BOTTE

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	MA560.130000	74,04	MR560.130000	233,69	RY560.130000	46,90			
150	MA560.150000	87,11	MR560.150000	266,39	RY560.150000	58,90			
180	MA560.180000	102,50	MR560.180000	294,70	RY560.180000	73,50			
200	MA560.200000	111,21	MR560.200000	364,01	RY560.200000	78,70			
250	MA560.250000	128,62	MR560.250000	384,13	RY560.250000	84,20			
300	MA560.300000	176,23	MR560.300000	442,78	RY560.300000	102,90			
350	MA560.350000	178,58	MR560.350000	553,44	RY560.350000	118,50			
400	MA560.400000	170,55	MR560.400000	664,11					
450	MA560.450000	406,26	MR560.450000	796,90					
500	MA560.500000	520,52	MR560.500000	956,32					

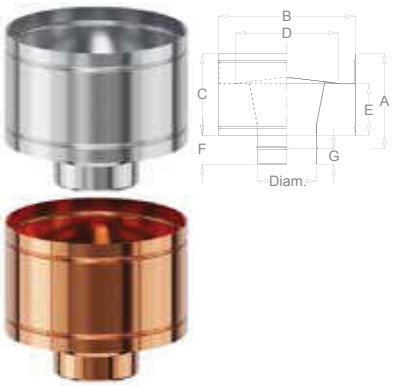


CAPPELLO A FLUSSO VERTICALE

Ø	Cod."inox"	€	Cod."zinc"	€	A	B
130	MA568.130000	227,34	RY568.130000	1013,60	228	195
150	MA568.150000	246,93	RY568.150000	1090,30	263	225
180	MA568.180000	278,70	RY568.180000	1207,40	315	270
200	MA568.200000	301,99	RY568.200000	1294,70	350	300
250	MA568.250000	370,05	RY568.250000	1552,30	438	375
300	MA568.300000	450,73	RY568.300000	1850,80	525	450
350	MA568.350000	423,78	RY568.350000	2161,80	613	525

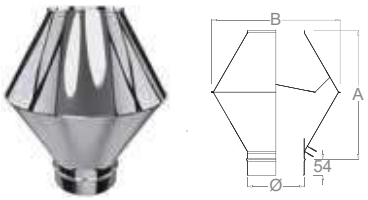

FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A
130	MI650.130000	6,54	MR650.130000	15,55	RY650.130000	5,50	18
150	MI650.150000	6,69	MR650.150000	15,71	RY650.150000	5,60	18
180	MI650.180000	6,82	MR650.180000	16,50	RY650.180000	5,80	18
200	MI650.200000	7,12	MR650.200000	16,50	RY650.200000	6,00	18
250	MI650.250000	7,83	MR650.250000	17,16	RY650.250000	6,70	18
300	MI650.300000	8,86	MR650.300000	17,32	RY650.300000	7,40	18
350	MI650.350000	10,02	MR650.350000	17,49	RY650.350000	8,50	18
400	MI650.400000	10,68	MR650.400000	17,97			18
450	MI650.450000	11,46	MR650.450000	29,04			18
500	MI650.500000	12,70	MR650.500000	34,85			18

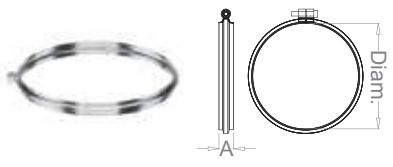

Monoparete Cartellato, Finitura Inox

InoxAirC RG



InoxAirC RG è un prodotto monoparete in acciaio inossidabile AISI 430 o 201, con la caratteristica di avere il giunto a "cartella". È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in due linee diverse: la serie cartellata e liscia la serie cartellata forata, tutte e due idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria trattata per riscaldamento, climatizzazione e/o rinnovo.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 300°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti della finitura del materiale, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

➔ spessore di serie: 4/10 fino al Ø 200 mm, 5/10 mm oltre

➔ gli articoli forati, vanno ordinati mediante l'apposito codice (cod. fig. RG062); a questi si deve aggiungere nell'ordine il numero di fori desiderato utilizzando il codice "foro" apposito (RG991.000000).

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	AISI 430 o 201 – 4/10 mm				AISI 430 o 201 – 5/10 mm					
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alla pressione	mediante siliconatura della giunzione a cartella									
Giunti	a cartella, bloccaggio con l'opportuna fascetta ordinabile separatamente									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 300°C in continuo									

Monoparete Cartellato, Finitura Rame

CuproAirC RS



CuproAir RR è un prodotto monoparete con finitura esterna color rame. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in tre linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata e la serie cartellata e forata, tutte e tre idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria calda per il riscaldamento.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 250°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

➔ spessore di serie: 5/10 mm

ATTENZIONE: solo per uso interno. Polymaxacciai S.r.l. si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni al prodotto derivanti da una errata installazione in ambienti esterni.

Si raccomanda di contattare Polymaxacciai anche nel caso di installazioni interne in presenza di nebbie saline o condense aggressive.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Materiale	AISI 304 ramato – 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alla pressione	mediante siliconatura della giunzione a cartella									
Giunti	a cartella, bloccaggio con l'opportuna fascetta ordinabile separatamente									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 250°C in continuo									

Monoparete Cartellato, Finitura Zincato

ZincAirC RZ



ZincAir RZ è un prodotto monoparete con finitura esterna color. È disponibile in una vasta gamma di diametri fino a 500mm. Viene prodotto in tre linee diverse, la serie bicchierata, la serie cartellata e la serie cartellata e forata, tutte e tre idonee per il trasporto e/o la diffusione dell'aria calda per il riscaldamento.

È assolutamente vietato l'utilizzo di questo prodotto per il trasporto dei prodotti della combustione (fumi), in quanto non soddisfa i criteri di restistenza alla corrosione e inoltre è prodotto con una materia prima non contemplata dalla norma EN-1856 (CE). Si consiglia vivamente di non utilizzarlo in situazioni con temperature superiori a 250°C, in quanto si potrebbero verificare deterioramenti estetici della finitura, dando luogo ad antiestetiche variazioni di colore.

In sintesi

➔ spessore di serie: 5/10 mm

ATTENZIONE: solo per uso interno. Polymaxacciai S.r.l. si ritiene sollevata da ogni responsabilità per danni al prodotto derivanti da una errata installazione in ambienti esterni.

Si raccomanda di contattare Polymaxacciai anche nel caso di installazioni interne in presenza di nebbie saline o condense aggressive.


I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	130	150	180	200	250	300	350			
Materiale	Acciaio Zincato – 5/10 mm									
Tenuta meccanica	con fascette di bloccaggio obbligatorie fornite separatamente									
Tenuta alla pressione	mediante siliconatura della giunzione a cartella									
Giunti	a cartella, bloccaggio con l'opportuna fascetta ordinabile separatamente									
Campo d'impiego	trasporto aria per riscaldamento, ventilazione e/o climatizzazione									
Combustibili idonei	nessun combustibile									
Temperatura d'esercizio	massima temperatura ammessa 250°C in continuo									


MODULI CARTELLATI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG060.130000	29,20	RS060.130000	73,70	RZ060.130000	27,70	986	7	
150	RG060.150000	32,70	RS060.150000	84,00	RZ060.150000	30,50	986	7	
180	RG060.180000	37,70	RS060.180000	99,30	RZ060.180000	34,40	986	7	
200	RG060.200000	40,80	RS060.200000	109,30	RZ060.200000	36,80	986	7	
250	RG060.250000	49,80	RS060.250000	135,40	RZ060.250000	43,90	986	7	
300	RG060.300000	58,80	RS060.300000	161,50	RZ060.300000	51,10	986	7	
350	RG060.350000	67,10	RS060.350000	186,90	RZ060.350000	57,60	986	7	
400	RG060.400000	84,30	RS060.400000	217,50			986	7	
450	RG060.450000	101,00	RS060.450000	256,40			986	7	
500	RG060.500000	113,10	RS060.500000	285,30			986	7	

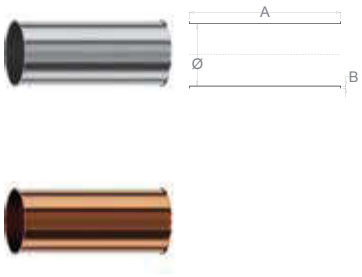


MODULI CARTELLATI ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG080.130000	19,30	RS080.130000	42,40	RZ080.130000	18,50	486	7	
150	RG080.150000	21,20	RS080.150000	85,70	RZ080.150000	20,10	486	7	
180	RG080.180000	24,10	RS080.180000	101,80	RZ080.180000	22,50	486	7	
200	RG080.200000	25,70	RS080.200000	111,80	RZ080.200000	23,70	486	7	
250	RG080.250000	30,60	RS080.250000	139,80	RZ080.250000	27,70	486	7	
300	RG080.300000	35,90	RS080.300000	167,30	RZ080.300000	32,10	486	7	
350	RG080.350000	38,60	RS080.350000	188,90	RZ080.350000	33,80	486	7	
400	RG080.400000	45,20	RS080.400000	214,90			486	7	
450	RG080.450000	67,60	RS080.450000	258,60			486	7	
500	RG080.500000	76,30	RS080.500000	289,70			486	7	



MODULI CARTELLATI ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG100.130000	14,80	RS100.130000	25,90	RZ100.130000	14,40	236	7	
150	RG100.150000	16,10	RS100.150000	47,60	RZ100.150000	15,50	236	7	
180	RG100.180000	18,30	RS100.180000	56,10	RZ100.180000	17,40	236	7	
200	RG100.200000	19,80	RS100.200000	61,80	RZ100.200000	18,80	236	7	
250	RG100.250000	24,20	RS100.250000	76,60	RZ100.250000	22,70	236	7	
300	RG100.300000	27,70	RS100.300000	90,70	RZ100.300000	25,80	236	7	
350	RG100.350000	29,80	RS100.350000	103,30	RZ100.350000	27,50	236	7	
400	RG100.400000	33,70	RS100.400000	116,70			236	7	
450	RG100.450000	52,20	RS100.450000	145,60			236	7	
500	RG100.500000	60,40	RS100.500000	164,30			236	7	




CURVA A 45° CARTELLATA

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG200.130000	27,20	RS200.130000	38,30	RZ200.130000	26,80	68	121	206
150	RG200.150000	29,00	RS200.150000	41,90	RZ200.150000	28,50	68	130	221
180	RG200.180000	32,10	RS200.180000	47,50	RZ200.180000	31,30	68	142	242
200	RG200.200000	33,30	RS200.200000	50,40	RZ200.200000	32,30	68	150	256
250	RG200.250000	40,80	RS200.250000	69,30	RZ200.250000	38,80	68	171	291
300	RG200.300000	46,70	RS200.300000	80,90	RZ200.300000	44,20	68	192	327
350	RG200.350000	55,90	RS200.350000	95,80	RZ200.350000	52,70	68	212	361
400	RG200.400000	59,80	RS200.400000	104,20			68	233	397
450	RG200.450000	93,00	RS200.450000	153,00			68	254	433
500	RG200.500000	104,10	RS200.500000	170,80			68	275	469




CURVA A 90° CARTELLATA

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG220.130000	40,60	RS220.130000	56,70	RZ220.130000	40,10	212	147	212
150	RG220.150000	43,70	RS220.150000	63,00	RZ220.150000	42,90	232	157	232
180	RG220.180000	48,60	RS220.180000	72,80	RZ220.180000	47,30	262	172	262
200	RG220.200000	50,40	RS220.200000	77,30	RZ220.200000	48,80	282	182	282
250	RG220.250000	62,40	RS220.250000	108,00	RZ220.250000	59,30	332	207	332
300	RG220.300000	73,10	RS220.300000	133,00	RZ220.300000	68,60	382	232	382
350	RG220.350000	78,50	RS220.350000	148,40	RZ220.350000	73,00	432	257	432
400	RG220.400000	94,40	RS220.400000	183,20			482	282	482
450	RG220.450000	138,10	RS220.450000	248,10			546	321	546
500	RG220.500000	161,10	RS220.500000	294,50			596	346	596

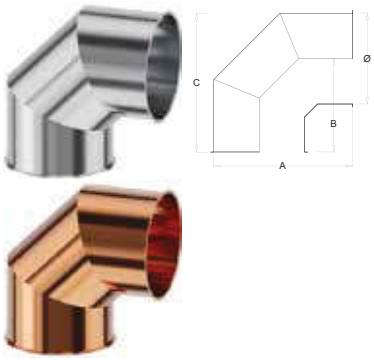

RACCORDO A "T" 90° CARTELLATO

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C	D	E
130	RG250.130000	54,80	RS250.130000	74,10	RZ250.130000	54,80	313	156		115	50
150	RG250.150000	57,90	RS250.150000	80,40	RZ250.150000	57,90	313	150		115	50
180	RG250.180000	67,10	RS250.180000	105,10	RZ250.180000	67,10	480	240		200	50
200	RG250.200000	68,90	RS250.200000	111,30	RZ250.200000	68,90	480	240		200	50
250	RG250.250000	85,60	RS250.250000	139,10	RZ250.250000	85,60	480	240		200	50
300	RG250.300000	92,10	RS250.300000	156,60	RZ250.300000	92,10	480	240		200	50
350	RG250.350000	98,90	RS250.350000	174,40	RZ250.350000	98,90	480	240		200	50
400	RG250.400000	159,40	RS250.400000	265,60			480	240		250	50
450	RG250.450000	178,00	RS250.450000	296,10			580	240		275	50
500	RG250.500000	187,00	RS250.500000	318,20			580	240		300	50

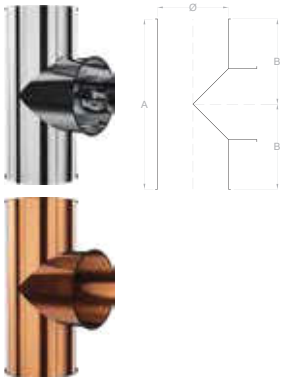

BICCHIERE DI MONTAGGIO CARTELLATO

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG120.130000	18,20	RS120.130000	21,80	RZ120.130000	11,70	100	7	
150	RG120.150000	19,50	RS120.150000	23,60	RZ120.150000	12,30	100	7	
180	RG120.180000	21,30	RS120.180000	26,30	RZ120.180000	13,30	100	7	
200	RG120.200000	22,00	RS120.200000	27,40	RZ120.200000	13,70	100	7	
250	RG120.250000	25,20	RS120.250000	32,00	RZ120.250000	14,50	100	7	
300	RG120.300000	29,30	RS120.300000	37,50	RZ120.300000	16,80	100	7	
350	RG120.350000	31,10	RS120.350000	40,70	RZ120.350000	20,90	100	7	
400	RG120.400000	33,10	RS120.400000	43,70			100	7	
450	RG120.450000	34,90	RS120.450000	46,90			100	7	
500	RG120.500000	36,50	RS120.500000	49,80			100	7	



MODULI CARTELLATI FORATI ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG062.130000	29,20	RS062.130000	73,70	RZ062.130000	27,70	986	7	
150	RG062.150000	32,70	RS062.150000	84,00	RZ062.150000	30,50	986	7	
180	RG062.180000	37,70	RS062.180000	99,30	RZ062.180000	34,40	986	7	
200	RG062.200000	40,80	RS062.200000	109,30	RZ062.200000	36,80	986	7	
250	RG062.250000	49,80	RS062.250000	135,40	RZ062.250000	43,90	986	7	
300	RG062.300000	58,80	RS062.300000	161,50	RZ062.300000	51,10	986	7	
350	RG062.350000	67,10	RS062.350000	186,90	RZ062.350000	57,60	986	7	
400	RG062.400000	84,30	RS062.400000	217,50			986	7	
450	RG062.450000	101,00	RS062.450000	256,40			986	7	
500	RG062.500000	113,10	RS062.500000	285,30			986	7	





	Cod. Art.	€	
foratura	RG991.000000	0,25	riferito ad un SINGOLO foro

in fase d'ordine sarà necessario ordinare la quantità esatta per singolo tubo di fori e il loro diametro in una riga di nota.

MODULI CARTELLATI CON GRIGLIA REGOLABILE h. 1000 mm

Ø	Cod."inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod."zinc"	€	A	B	C
130	RG063.130000	79,40	RS063.130000	123,90	RZ063.130000	77,90	986	7	
150	RG063.150000	90,50	RS063.150000	186,90	RZ063.150000	88,30	986	7	
180	RG063.180000	107,10	RS063.180000	212,50	RZ063.180000	103,80	986	7	
200	RG063.200000	118,00	RS063.200000	222,40	RZ063.200000	113,90	986	7	
250	RG063.250000	146,20	RS063.250000	258,80	RZ063.250000	140,40	986	7	
300	RG063.300000	174,50	RS063.300000	284,90	RZ063.300000	166,80	986	7	
350	RG063.350000	202,10	RS063.350000	320,60	RZ063.350000	192,60	986	7	
400	RG063.400000	238,60	RS063.400000	351,20			986	7	
450	RG063.450000	274,50	RS063.450000	390,10			986	7	
500	RG063.500000	305,90	RS063.500000	419,10			986	7	





TAPPO CIECO CARTELLATO

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. Cupro	€	Cod. "zinc"	€	A	B	C
130	RG360.130000	21,70	RS360.130000	23,50	RZ360.130000	20,60	75		
150	RG360.150000	21,90	RS360.150000	24,30	RZ360.150000	20,50	75		
180	RG360.180000	25,70	RS360.180000	29,00	RZ360.180000	24,50	75		
200	RG360.200000	27,50	RS360.200000	31,50	RZ360.200000	26,00	75		
250	RG360.250000	33,90	RS360.250000	39,90	RZ360.250000	31,60	75		
300	RG360.300000	36,30	RS360.300000	44,70	RZ360.300000	33,20	75		
350	RG360.350000	50,10	RS360.350000	61,40	RZ360.350000	46,00	75		
400	RG360.400000	59,20	RS360.400000	73,80			75		
450	RG360.450000	89,10	RS360.450000	107,30			75		
500	RG360.500000	125,50	RS360.500000	147,70			75		




STAFFA A MURO

Ø	Cod. "inox"	€	Cod. Cupro	€			A	B	C
130	MI460.130000	33,24	MR460.130000	70,00			50÷80	130	40
150	MI460.150000	35,42	MR460.150000	80,11			50÷80	145	40
180	MI460.180000	38,48	MR460.180000	83,71			50÷80	164	40
200	MI460.200000	40,93	MR460.200000	97,52			50÷80	182	40
250	MI460.250000	45,88	MR460.250000	117,07			50÷80	213	40
300	MI460.300000	55,90	MR460.300000	147,52			50÷80	254	40
350	MI460.350000	66,01	MR460.350000	217,40			50÷80	304	50
400	MI460.400000	60,89	MR460.400000	198,86			50÷80	354	50
450	MI460.450000	67,75	MR460.450000	324,14			50÷80	404	50
500	MI460.500000	149,32	MR460.500000	330,88			50÷80	454	50



FASCETTA PER TUBO CARTELLATO


Ø	Cod. "inox"	€	Cod. Cupro	€			A	B	C
130	RG665.130000	16,60	RS665.130000	33,20			25		
150	RG665.150000	17,40	RS665.150000	34,70			25		
180	RG665.180000	18,50	RS665.180000	36,90			25		
200	RG665.200000	19,60	RS665.200000	39,10			25		
250	RG665.250000	22,90	RS665.250000	45,70			25		
300	RG665.300000	25,00	RS665.300000	50,00			25		
350	RG665.350000	28,30	RS665.350000	56,60			25		
400	RG665.400000	31,20	RS665.400000	62,40			25		
450	RG665.450000	33,00	RS665.450000	66,00			25		
500	RG665.500000	34,80	RS665.500000	69,60			25		

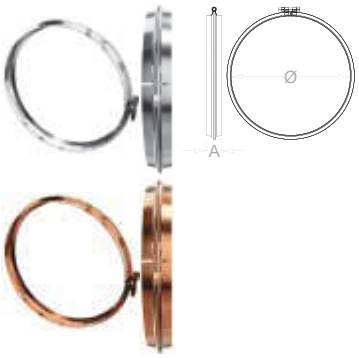

RISCALDAMENTO BIOMASSA

CONVEZIONE DELL'ARIA PER GENERATORI A BIOMASSA

02

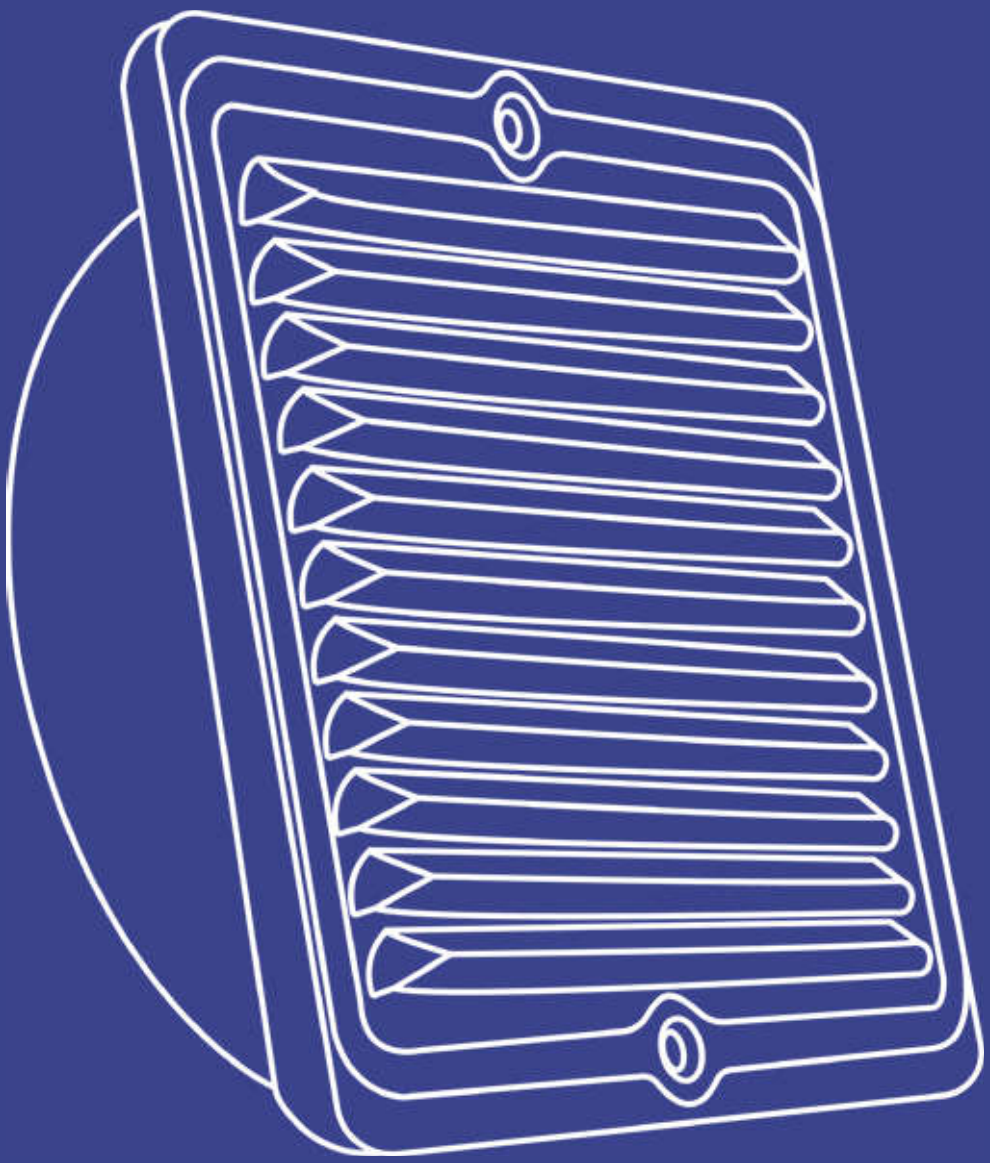

Polymax

BOCCHETTE DI MANDATA E AERAZIONE

Le bocchette per la mandata d'aria Polymax sono destinate alla convezione dell'aria per generatori a biomassa.
La dimensione standard nominale si riferisce al foro da praticare nella parete o nel cartongesso. Possono essere facilmente integrate con un raccordo oppure un controtelaio, accessori opzionali per un'installazione ottimale. Questi accessori, se richiesti, permettono di adattare perfettamente le bocchette al sistema esistente, garantendo un'installazione sicura e funzionale. Si consiglia di valutare l'eventuale necessità di tali accessori in base alla configurazione specifica dell'impianto. Sono realizzate in alluminio e presentano una finitura bianca, ottenuta tramite verniciatura a polvere.



Prodotti


BMV


BMV/SR


BMR


BMR/SR


BMO


GAP


GAP/RT


BRO


BRV

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Campo di utilizzo


Caminetto ventilato


Caminetto a ventilazione naturale


Stufe canalizzate


Sfogo cappa

Accessori



Controtelaio in lamiera



Raccordo tubo

Funzione


Mandata


Ripresa


Presa d'aria esterna

BMV BOCCHETTA MANDATA ALETTE VERTICALI REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
75x75	2B220.007500750	14,78	2B220.00750075T	23,70	109x109	56,25	1
160x75	2B220.016000750	19,70	2B220.01600075T	22,52	194x109	120	1
200x75	2B220.020000750	21,47	2B220.02000075T	29,78	234x109	150	1
100x100	2B220.010001000	17,24	2B220.01000100T	25,94	134x134	100	1
200x100	2B220.020001000	23,05	2B220.02000100T	33,79	234x134	200	1
300x100	2B220.030001000	28,86	2B220.03000100T	39,07	334x134	300	1
350x100	2B220.035001000	32,48	2B220.03500100T	42,37	384x134	350	1
120x120	2B220.012001200	19,04	2B220.01200120T	33,46	154x154	144	1
200x120	2B220.020001200	24,24	2B220.02000120T	38,18	234x154	240	1
300x120	2B220.030001200	30,59	2B220.03000120T	43,94	334x154	360	1
150x150	2B220.015001500	22,50	2B220.01500150T	36,60	184x184	225	1
300x150	2B220.030001500	33,14	2B220.03000150T	46,26	334x184	450	1
350x150	2B220.035001500	37,68	2B220.03500150T	50,40	384x184	525	1
175x175	2B220.017501750	26,20	2B220.01750175T	39,95	209x209	306,25	1
350x175	2B220.035001750	40,28	2B220.03500175T	59,00	384x209	612,5	1
200x200	2B220.020002000	29,09	2B220.02000200T	42,59	234x234	400	1
350x200	2B220.035002000	42,89	2B220.03500200T	61,37	384x234	700	1



Finiture Extra


Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili

CT RT

BMV/SR BOCCHETTA MANDATA ALETTE VERTICALI REGOLABILI CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
75x75	2B250.007500750	21,82	2B250.00750075T	34,66	109x109	56,25	1
160x75	2B250.016000750	30,25	2B250.01600075T	46,30	194x109	120	1
200x75	2B250.020000750	33,31	2B250.02000075T	46,15	234x109	150	1
100x100	2B250.010001000	25,54	2B250.01000100T	38,38	134x134	100	1
200x100	2B250.020001000	35,06	2B250.02000100T	51,12	234x134	200	1
300x100	2B250.030001000	45,68	2B250.03000100T	61,74	334x134	300	1
350x100	2B250.035001000	50,50	2B250.03500100T	66,55	384x134	350	1
120x120	2B250.012001200	29,50	2B250.01200120T	49,68	154x154	144	1
200x120	2B250.020001200	38,20	2B250.02000120T	58,37	234x154	240	1
300x120	2B250.030001200	49,96	2B250.03000120T	70,13	334x154	360	1
150x150	2B250.015001500	36,19	2B250.01500150T	56,38	184x184	225	1
300x150	2B250.030001500	55,27	2B250.03000150T	75,44	334x184	450	1
350x150	2B250.035001500	61,31	2B250.03500150T	81,48	384x184	525	1
175x175	2B250.017501750	42,95	2B250.01750175T	63,12	384x184	525	1
350x175	2B250.035001750	66,72	2B250.03500175T	94,69	209x209	306,25	1
200x200	2B250.020002000	49,03	2B250.02000200T	69,20	384x209	612,5	1
350x200	2B250.035002000	72,12	2B250.03500200T	100,10	234x234	400	1

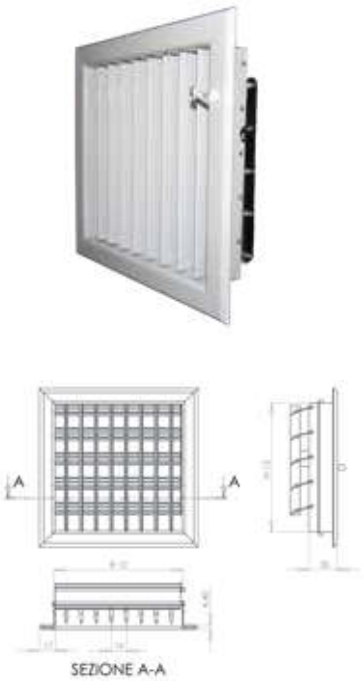

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT RT

BMR BOCCHETTA DI AERAZIONE

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
75x75	2B200.007500750	12,22	2B200.00750075T	23,51	109x109	19,8	1
160x75	2B200.016000750	14,05	2B200.01600075T	25,86	194x109	46,6	1
200x75	2B200.020000750	14,92	2B200.02000075T	26,22	234x109	59,2	1
100x100	2B200.010001000	13,37	2B200.01000100T	24,66	134x134	38,7	1
200x100	2B200.020001000	15,83	2B200.02000100T	29,95	234x134	82,7	1
300x100	2B200.030001000	18,31	2B200.03000100T	32,44	334x134	126,7	1
350x100	2B200.035001000	19,52	2B200.03500100T	33,65	384x134	148,7	1
120x120	2B200.012001200	14,39	2B200.01200120T	32,15	154x154	58,3	1
200x120	2B200.020001200	16,56	2B200.02000120T	34,32	234x154	101,5	1
300x120	2B200.030001200	19,28	2B200.03000120T	37,04	334x154	155,5	1
150x150	2B200.015001500	16,14	2B200.01500150T	33,89	184x184	95,2	1
300x150	2B200.030001500	20,74	2B200.03000150T	38,50	334x184	198,7	1
350x150	2B200.035001500	22,27	2B200.03500150T	40,03	384x184	233,2	1
175x175	2B200.017501750	17,75	2B200.01750175T	35,51	209x209	132,8	1
350x175	2B200.035001750	23,65	2B200.03500175T	48,26	384x209	275,5	1
200x200	2B200.020002000	19,51	2B200.02000200T	37,27	234x234	176,7	1
350x200	2B200.035002000	25,02	2B200.03500200T	49,64	384x234	317,7	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT RT

BMR/SR BOCCHETTA DI AERAZIONE CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
75x75	2B210.007500750	17,27	2B210.00750075T	28,57	109x109	19,8	1
160x75	2B210.016000750	20,11	2B210.01600075T	34,24	194x109	46,6	1
200x75	2B210.020000750	21,44	2B210.02000075T	32,75	234x109	59,2	1
100x100	2B210.010001000	18,82	2B210.01000100T	30,11	134x134	38,7	1
200x100	2B210.020001000	22,44	2B210.02000100T	36,56	234x134	82,7	1
300x100	2B210.030001000	26,09	2B210.03000100T	40,21	334x134	126,7	1
350x100	2B210.035001000	27,90	2B210.03500100T	42,02	384x134	148,7	1
120x120	2B210.012001200	20,95	2B210.01200120T	38,71	154x154	58,3	1
200x120	2B210.020001200	24,37	2B210.02000120T	42,13	234x154	101,5	1
300x120	2B210.030001200	28,64	2B210.03000120T	46,40	334x154	155,5	1
150x150	2B210.015001500	23,27	2B210.01500150T	41,03	184x184	95,2	1
300x150	2B210.030001500	31,70	2B210.03000150T	49,46	334x184	198,7	1
350x150	2B210.035001500	34,22	2B210.03500150T	51,96	384x184	233,2	1
175x175	2B210.017501750	27,37	2B210.01750175T	45,13	209x209	132,8	1
350x175	2B210.035001750	37,38	2B210.03500175T	61,99	384x209	275,5	1
200x200	2B210.020002000	30,89	2B210.02000200T	48,64	234x234	176,7	1
350x200	2B210.035002000	40,50	2B210.03500200T	65,11	384x234	317,7	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT RT

BMO BOCCHETTA MANDATA CON ALETTE ORIZZONTALI REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
160x75	2B120.016000750	16,94	2B120.01600075T	31,07	107x192	79,5	1
200x75	2B120.020000750	17,98	2B120.02000075T	29,28	107x232	101,3	1
200x100	2B120.020001000	20,68	2B120.02000100T	34,80	132x232	140,3	1
300x100	2B120.030001000	24,13	2B120.03000100T	38,26	132x332	215,9	1
350x100	2B120.035001000	25,81	2B120.03500100T	39,94	132x382	253,7	1
200x120	2B120.020001200	22,12	2B120.02000120T	39,86	152x232	170	1
300x120	2B120.030001200	25,97	2B120.03000120T	43,72	152x332	261,6	1
200x150	2B120.020001500	28,45	2B120.02000150T	46,21	182x232	222	1
300x150	2B120.030001500	29,58	2B120.03000150T	47,34	182x332	341,6	1
350x150	2B120.035001500	31,97	2B120.03500150T	49,73	182x382	401,4	1
350x175	2B120.035001750	35,98	2B120.03500175T	60,59	207x382	471,9	1
350x200	2B120.035002000	38,15	2B120.03500200T	62,76	232x382	549	1



Finiture Extra:


Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT RT

BMO/SR BOCCHETTA MANDATA ALETTE ORIZZONTALI REGOLABILI CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
160x75	2B255.016000750	29,14	2B255.01600075T	44,81	107x192	88,4	1
200x75	2B255.020000750	33,67	2B255.02000075T	46,51	107x232	112,6	1
200x100	2B255.020001000	36,49	2B255.02000100T	52,54	132x232	159,1	1
300x100	2B255.030001000	47,14	2B255.03000100T	63,18	132x332	244,7	1
350x100	2B255.035001000	52,45	2B255.03500100T	68,50	132x382	287,5	1
200x120	2B255.020001200	38,96	2B255.02000120T	59,14	152x232	196,2	1
300x120	2B255.030001200	50,41	2B255.03000120T	70,60	152x332	301,8	1
300x150	2B255.030001500	58,50	2B255.03000150T	78,67	182x332	387,7	1
350x175	2B255.035001750	97,63	2B255.03500175T	125,60	207x382	540	1
350x200	2B255.035002000	99,58	2B255.03500200T	127,55	232x382	623,9	1

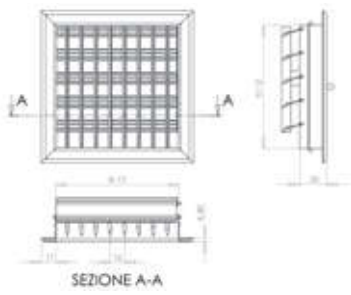

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT RT

BMO/CT BOCCHETTA MANDATA ALETTE REGOLABILI ORIZZONTALI CON TELAIO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
200x50	2B150.020000500	31,00	2B150.02000050T	42,30	82x232	51,2	1
350x50	2B150.035000500	34,52	2B150.03500050T	45,83	82x382	72,5	1
200x100	2B150.020001000	35,35	2B150.02000100T	49,48	132x232	140,3	1
350x100	2B150.035001000	40,79	2B150.03500100T	54,91	132x382	253,7	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMO/RT BOCCHETTA MANDATA CON TELAIO E MEZZO RACCORDO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
200x100	2B140.020001000	55,32	2B140.02000100T	69,44	132x232	140,3	140	1
350x100	2B140.035001000	60,73	2B140.03500100T	74,86	132x382	253,7	140	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMO/SR/RT BOCCHETTA MANDATA CON SERRANDA, TELAIO, MEZZO RACCORDO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
200x100	2B180.020001000	66,74	2B180.02000100T	74,28	132x232	140,3	140	1
350x100	2B180.035001000	81,10	2B180.03500100T	93,56	132x382	253,7	140	1




Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

GAP BOCCHETTA DI AERAZIONE AD ALETTE FISSE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
160x75	2B485.016000750	20,70	2B485.01600075T	34,42	194x109	120	1
200x75	2B485.020000750	21,95	2B485.02000075T	34,79	234x109	150	1
100x100	2B485.010001000	20,47	2B485.01000100T	33,31	134x134	100	1
200x100	2B485.020001000	24,54	2B485.02000100T	40,58	234x134	200	1
350x100	2B485.035001000	30,65	2B485.03500100T	46,70	384x134	350	1
120x120	2B485.012001200	23,23	2B485.01200120T	43,40	154x154	144	1
200x120	2B485.020001200	27,05	2B485.02000120T	47,24	234x154	240	1
350x120	2B485.035001200	29,50	2B485.03500120T	49,67	384x154	420	1
150x150	2B485.015001500	27,89	2B485.01500150T	48,06	184x184	225	1
350x150	2B485.035001500	39,82	2B485.03500150T	59,99	384x184	525	1





Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT RT

GAP/RT BOCCHETTA ALETTE FISSE ORIZZONTALI CON RACCORDO INFERIORE

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
200x75	2B486.020000750600	34,90	2B486.02000075060T	47,74	234x109	150	60	1
200x75	2B486.020000750700	34,90	2B486.02000075070T	47,74	234x109	150	70	1
200x75	2B486.020000750800	35,36	2B486.02000075080T	48,20	234x109	150	80	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

GAP/SR/RT BOCCHETTA ALETTE FISSE ORIZ. C/RACCORDO INFERIORE E SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
200x75	2B488.020000750600	46,91	2B488.02000075060T	59,75	234x109	150	60	1
200x75	2B488.020000750700	47,95	2B488.02000075070T	60,79	234x109	150	70	1
200x75	2B488.020000750800	48,50	2B488.02000075080T	61,34	234x109	150	80	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMV/RL BOCCHETTA DI MANDATA CON RACCORDO LATERALE SINGOLO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
75x75	2B157.007500750600	30,86	2B157.00750075060T	42,17	109x109	33	60	1
75x75	2B157.007500750700	30,86	2B157.00750075070T	42,17	109x109	33	70	1
75x75	2B157.007500750800	31,28	2B157.00750075080T	42,58	109x109	33	80	1
100x100	2B157.010001000600	35,42	2B157.01000100060T	46,73	134x134	65	60	1
100x100	2B157.010001000700	35,62	2B157.01000100070T	46,92	134x134	65	70	1
100x100	2B157.010001000800	35,53	2B157.01000100080T	46,82	134x134	65	80	1
160x75	2B157.016000750600	37,91	2B157.01600075060T	52,03	109x109	33	60	1
160x75	2B157.016000750700	38,09	2B157.01600075070T	52,21	194x109	77	70	1
160x75	2B157.016000750800	37,99	2B157.01600075080T	52,12	194x109	77	80	1
160x75	2B157.016000751000	38,68	2B157.01600075100T	52,80	194x109	77	100	1





Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMV/SR/RL BOCCHETTA DI MANDATA C/ SERRANDA E RACCORDO LATERALE SINGOLO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
75x75	2B159.007500750600	35,29	2B159.00750075060T	46,60	109x109	33	60	1
75x75	2B159.007500750700	35,29	2B159.00750075070T	46,60	109x109	33	70	1
75x75	2B159.007500750800	35,71	2B159.00750075080T	47,00	109x109	33	80	1
100x100	2B159.010001000700	40,86	2B159.01000100070T	52,15	134x134	65	70	1
100x100	2B159.010001000800	40,76	2B159.01000100080T	52,07	134x134	65	80	1
160x75	2B159.016000750600	44,81	2B159.01600075060T	58,93	194x109	77	60	1
160x75	2B159.016000750700	44,99	2B159.01600075070T	57,83	194x109	77	70	1
160x75	2B159.016000750800	44,90	2B159.01600075080T	59,03	194x109	77	80	1
160x75	2B159.016000751000	45,60	2B159.01600075100T	59,72	194x109	77	100	1





Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMV/2RL BOCCHETTA DI MANDATA CON RACCORDO LATERALE DOPPIO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
75x75	2B158.007500750600	33,90	2B158.00750075060T	45,19	109x109	33	60	1
75x75	2B158.007500750700	33,90	2B158.00750075070T	45,19	109x109	33	70	1
75x75	2B158.007500750800	34,72	2B158.00750075080T	46,02	109x109	33	80	1
100x100	2B158.010001000600	39,85	2B158.01000100060T	51,16	134x134	65	60	1
100x100	2B158.010001000700	40,22	2B158.01000100070T	51,53	134x134	65	70	1
100x100	2B158.010001000800	40,03	2B158.01000100080T	51,34	134x134	65	80	1
100x100	2B158.010001000600	39,85	2B158.01000100060T	51,16	134x134	65	60	1
160x75	2B158.016000750700	42,70	2B158.01600075070T	56,82	194x109	77	70	1
160x75	2B158.016000750800	42,50	2B158.01600075080T	56,63	194x109	77	80	1
160x75	2B158.016000751000	43,87	2B158.01600075100T	58,00	194x109	77	100	1





Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BMV/SR/2RL BOCCHETTA DI MANDATA C/SERRANDA E RACCORDO LATERALE DOPPIO

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
75x75	2B160.007500750600	38,33	2B160.00750075060T	49,63	109x109	33	60	1
75x75	2B160.007500750700	38,33	2B160.00750075070T	49,63	109x109	33	70	1
75x75	2B160.007500750800	39,14	2B160.00750075080T	50,45	109x109	33	80	1
100x100	2B160.010001000700	45,47	2B160.01000100070T	56,76	134x134	65	70	1
100x100	2B160.010001000800	45,28	2B160.01000100080T	56,57	134x134	65	80	1
160x75	2B160.016000750600	49,22	2B160.01600075060T	63,35	194x109	77	60	1
160x75	2B160.016000750700	49,60	2B160.01600075070T	63,72	194x109	77	70	1
160x75	2B160.016000750800	49,42	2B160.01600075080T	63,54	194x109	77	80	1
160x75	2B160.016000751000	50,80	2B160.01600075100T	64,92	194x109	77	100	1






Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BRO BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
100x100	2B300.010001000	15,65	2B300.01000100T	22,03	131x130	65	1
150x100	2B300.015001000	17,05	2B300.01500100T	23,23	181x130	98	1
200x100	2B300.020001000	18,52	2B300.02000100T	24,43	231x130	124	1
250x100	2B300.025001000	18,29	2B300.02500100T	25,55	281x130	149	1
300x100	2B300.030001000	19,61	2B300.03000100T	26,68	331x130	163	1
350x100	2B300.035001000	20,92	2B300.03500100T	27,79	381x130	179	1
400x100	2B300.040001000	22,24	2B300.04000100T	33,35	431x130	183	1
500x100	2B300.050001000	27,14	2B300.05000100T	35,80	531x130	182	1
200x150	2B300.020001500	22,15	2B300.02000150T	32,54	231x180	216	1
250x150	2B300.025001500	22,15	2B300.02500150T	31,41	281x180	265	1
300x150	2B300.030001500	23,97	2B300.03000150T	32,95	331x180	305	1
350x150	2B300.035001500	25,77	2B300.03500150T	34,49	381x180	346	1
400x150	2B300.040001500	27,59	2B300.04000150T	40,03	431x180	374	1
500x150	2B300.050001500	34,09	2B300.05000150T	43,14	531x180	424	1
200x200	2B300.020002000	25,85	2B300.02000200T	35,69	231x230	308	1
250x200	2B300.025002000	28,37	2B300.02500200T	43,13	281x230	382	1
300x200	2B300.030002000	28,28	2B300.03000200T	41,48	331x230	447	1
350x200	2B300.035002000	30,62	2B300.03500200T	43,47	381x230	512	1
400x200	2B300.040002000	32,93	2B300.04000200T	45,43	431x230	566	1
500x200	2B300.050002000	37,59	2B300.05000200T	49,39	531x230	665	1
250x250	2B300.025002500	32,53	2B300.02500250T	49,49	281x280	499	1
300x250	2B300.030002500	35,63	2B300.03000250T	52,12	331x280	589	1
350x250	2B300.035002500	38,70	2B300.03500250T	54,72	381x280	679	1
400x250	2B300.040002500	41,80	2B300.04000250T	57,36	431x280	758	1
500x250	2B300.050002500	47,92	2B300.05000250T	62,56	531x280	907	1
600x250	2B300.060002500	54,08	2B300.06000250T	80,28	631x280	1037	1
700x250	2B300.070002500	60,23	2B300.07000250T	88,62	731x280	1146	1
300x300	2B300.030003000	40,38	2B300.03000300T	59,53	331x330	731	1
350x300	2B300.035003000	44,02	2B300.03500300T	62,60	381x330	846	1
400x300	2B300.040003000	47,63	2B300.04000300T	74,78	431x330	950	1
450x300	2B300.045003000	51,23	2B300.04500300T	77,84	481x330	1056	1
500x300	2B300.050003000	54,86	2B300.05000300T	80,94	531x330	1149	1
600x300	2B300.035003500	49,28	2B300.03500350T	67,33	381x380	1013	1
400x350	2B300.040003500	53,42	2B300.04000350T	70,86	431x380	1142	1
500x350	2B300.050003500	61,79	2B300.05000350T	86,82	531x380	1391	1
600x350	2B300.060003500	70,12	2B300.06000350T	93,90	631x380	1620	1
700x350	2B300.070003500	78,46	2B300.07000350T	100,99	731x380	1829	1
400x400	2B300.040004000	59,29	2B300.04000400T	75,84	431x430	1333	1
450x400	2B300.045004000	63,98	2B300.04500400T	88,68	481x430	1490	1
500x400	2B300.050004000	68,74	2B300.05000400T	92,74	531x430	1633	1
550x400	2B300.055004000	73,43	2B300.05500400T	96,71	581x430	1780	1
600x400	2B300.060004000	78,12	2B300.06000400T	100,70	631x430	1912	1
650x400	2B300.065004000	82,85	2B300.06500400T	104,72	681x430	2050	1
700x400	2B300.070004000	87,56	2B300.07000400T	108,73	731x430	2171	1
800x400	2B300.080004000	96,98	2B300.08000400T	119,84	831x430	2410	1






Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BRV BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
100x100	2B310.010001000	16,70	2B310.01000100T	21,64	130x131	65	1
150x100	2B310.015001000	19,18	2B310.01500100T	23,54	180x131	98	1
200x100	2B310.020001000	21,67	2B310.02000100T	27,66	230x131	124	1
250x100	2B310.025001000	24,13	2B310.02500100T	29,56	280x131	149	1
300x100	2B310.030001000	26,63	2B310.03000100T	31,49	330x131	163	1
350x100	2B310.035001000	29,10	2B310.03500100T	33,40	380x131	179	1
400x100	2B310.040001000	31,58	2B310.04000100T	37,13	430x131	183	1
500x100	2B310.050001000	36,55	2B310.05000100T	40,97	530x131	182	1
200x150	2B310.020001500	24,43	2B310.02000150T	32,60	230x181	216	1
250x150	2B310.025001500	27,54	2B310.02500150T	35,00	280x181	265	1
300x150	2B310.030001500	30,60	2B310.03000150T	37,37	330x181	305	1
350x150	2B310.035001500	33,70	2B310.03500150T	39,76	380x181	346	1
400x150	2B310.040001500	36,79	2B310.04000150T	46,51	430x181	374	1
500x150	2B310.050001500	42,95	2B310.05000150T	51,28	530x181	424	1
200x200	2B310.020002000	27,25	2B310.02000200T	34,78	230x231	308	1
250x200	2B310.025002000	30,90	2B310.02500200T	42,90	280x231	382	1
300x200	2B310.030002000	34,56	2B310.03000200T	45,73	330x231	447	1
350x200	2B310.035002000	38,29	2B310.03500200T	48,61	380x231	512	1
400x200	2B310.040002000	41,95	2B310.04000200T	51,43	430x231	566	1
500x200	2B310.050002000	49,33	2B310.05000200T	57,14	530x231	665	1
250x250	2B310.025002500	34,28	2B310.02500250T	48,31	280x281	499	1
300x250	2B310.030002500	38,56	2B310.03000250T	51,62	330x281	589	1
350x250	2B310.035002500	42,86	2B310.03500250T	54,95	380x281	679	1
400x250	2B310.040002500	47,14	2B310.04000250T	58,26	430x281	758	1
500x250	2B310.050002500	55,69	2B310.05000250T	64,86	530x281	907	1
600x250	2B310.060002500	64,26	2B310.06000250T	83,96	630x281	1037	1
700x250	2B310.070002500	72,84	2B310.07000250T	93,71	730x281	1146	1
300x300	2B310.030003000	42,56	2B310.03000300T	58,09	330x331	731	1
350x300	2B310.035003000	47,46	2B310.03500300T	61,86	380x331	846	1
400x300	2B310.040003000	52,33	2B310.04000300T	74,74	430x331	950	1
450x300	2B310.045003000	57,19	2B310.04500300T	78,49	480x331	1056	1
500x300	2B310.050003000	62,11	2B310.05000300T	82,30	530x331	1149	1
350x350	2B310.035003500	52,02	2B310.03500350T	65,64	380x381	1013	1
400x350	2B310.040003500	57,49	2B310.04000350T	69,88	430x381	1142	1
500x350	2B310.050003500	68,46	2B310.05000350T	87,20	530x381	1391	1
600x350	2B310.060003500	79,43	2B310.06000350T	95,69	630x381	1620	1
700x350	2B310.070003500	90,43	2B310.07000350T	104,18	730x381	1829	1
400x400	2B310.040004000	62,70	2B310.04000400T	73,90	430x431	1333	1
450x400	2B310.045004000	68,78	2B310.04500400T	87,46	480x431	1490	1
500x400	2B310.050004000	74,89	2B310.05000400T	92,16	530x431	1633	1
550x400	2B310.055004000	80,93	2B310.05500400T	96,84	580x431	1780	1
600x400	2B310.060004000	87,01	2B310.06000400T	101,54	630x431	1912	1
650x400	2B310.065004000	93,13	2B310.06500400T	106,26	680x431	2050	1
700x400	2B310.070004000	99,20	2B310.07000400T	110,96	730x431	2171	1
800x400	2B310.080004000	111,36	2B310.08000400T	123,47	830x431	2410	1





Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

RT RACCORDO IN LAMIERA ZINCATA PER TUBO FLESSIBILE

BxH mm foro muro	Ø Racc.	Cod. Art	€	Dim. Est	PA (cm²)	
75x75	60	2B330.007500750600	14,65	91x91	28,26	1
75x75	70	2B330.007500750700	14,65	91x91	38,465	1
160x75	70	2B330.016000750700	15,83	176x91	38,465	1
100x100	70	2B330.010001000700	15,08	116x116	38,465	1
100x100	80	2B330.010001000800	15,74	116x116	50,24	1
200x100	100	2B330.020001001000	19,57	216x116	78,5	1
120x120	80	2B330.012001200800	16,27	136x136	50,24	1
120x120	100	2B330.012001201000	17,00	136x136	78,5	1
120x120	120	2B330.012001201200	17,27	136x136	113,04	1
200x120	100	2B330.020001201000	19,57	216x136	78,5	1
150x150	80	2B330.015001500800	17,45	166x166	50,24	1
150x150	100	2B330.015001501000	18,19	166x166	78,5	1
150x150	120	2B330.015001501200	18,46	166x166	113,04	1
150x150	140	2B330.015001501400	19,31	166x166	153,86	1
250x150	140	2B330.025001501400	20,75	266x166	153,86	1
175x175	120	2B330.017501751200	18,95	191x191	113,04	1
175x175	140	2B330.017501751400	19,81	191x191	153,86	1
175x175	150	2B330.017501751500	19,66	191x191	176,625	1
175x175	160	2B330.017501751600	20,75	191x191	200,96	1
200x75	60	2B330.020000750600	16,12	216x91	28,26	1
200x75	70	2B330.020000750700	16,12	216x91	38,465	1
200x75	80	2B330.020000750800	16,76	216x91	50,24	1
300x100	80	2B330.030001000800	23,59	316x116	50,24	1
300x150	140	2B330.030001501400	26,34	316x166	153,86	1
350x100	100	2B330.035001001000	24,72	366x116	78,5	1
350x150	140	2B330.035001501400	26,74	366x166	153,86	1
350x175	160	2B330.035001751600	26,75	366x191	200,96	1
350x200	200	2B330.035002001600	28,19	366x216	200,96	1



RL RACCORDO LATERALE SINGOLO IN LAMIERA ZINCATA

BxH mm foro muro	Ø Racc.	Cod. Art	€	Dim. Est	PA (cm²)	
75x75	60	2B335.007500750600	26,96	75x75	28,26	1
75x75	70	2B335.007500750700	26,96	75x75	38,465	1
75x75	80	2B335.007500750800	27,53	75x75	50,24	1
100x100	60	2B335.010001000600	28,16	100x100	28,26	1
100x100	70	2B335.010001000700	28,39	100x100	38,465	1
100x100	80	2B335.010001000800	28,39	100x100	50,24	1
100x100	60	2B335.010001000600	28,16	100x100	28,26	1
160x75	70	2B335.016000750700	29,83	160x75	38,465	1
160x75	80	2B335.016000750800	30,08	160x75	50,24	1



2RL RACCORDO LATERALE DOPPIO IN LAMIERA ZINCATA

BxH mm foro muro	Ø Racc.	Cod. Art	€	Dim. Est	PA (cm²)	
75x75	60	2B336.007500750600	31,08	75x75	28,26	1
75x75	70	2B336.007500750700	31,08	75x75	38,465	1
75x75	80	2B336.007500750800	32,22	75x75	50,24	1
100x100	60	2B336.010001000600	33,49	100x100	28,26	1
100x100	70	2B336.010001000700	33,94	100x100	38,465	1
100x100	80	2B336.010001000800	33,94	100x100	50,24	1
100x100	60	2B336.010001000600	33,49	100x100	28,26	1
160x75	70	2B336.016000750700	36,36	160x75	38,465	1
160x75	80	2B336.016000750800	36,11	160x75	50,24	1



CT CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA

	Cod. Art			BxH mm foro muro	Cod. Art	€	
75x75	2B400.007500750	14,34	1	300x150	2B400.030001500	14,99	1
100x100	2B400.010001000	14,45	1	300x200	2B400.030002000	15,10	1
120x120	2B400.012001200	14,53	1	300x300	2B400.030003000	15,32	1
150x150	2B400.015001500	14,66	1	350x75	2B400.035000750	14,93	1
160x75	2B400.016000750	14,52	1	350x100	2B400.035001000	14,99	1
175x175	2B400.017501750	14,78	1	350x150	2B400.035001500	15,10	1
185x185	2B400.018501850	14,82	1	350x200	2B400.035002000	15,20	1
200x50	2B400.020000500	14,56	1	350x250	2B400.035002500	15,32	1
200x75	2B400.020000750	14,62	1	350x350	2B400.035003500	15,54	1
200x100	2B400.020001000	14,66	1	400x100	2B400.040001000	15,76	1
200x120	2B400.020001200	14,71	1	400x150	2B400.040001500	15,85	1
200x150	2B400.020001500	14,78	1	400x200	2B400.040002000	15,96	1
200x200	2B400.020002000	14,88	1	400x250	2B400.040002500	16,08	1
250x75	2B400.025000750	14,71	1	400x300	2B400.040003000	16,18	1
250x100	2B400.025001000	14,78	1	400x350	2B400.040003500	16,30	1
250x120	2B400.025001200	14,82	1	400x400	2B400.040004000	16,39	1
250x150	2B400.025001500	14,88	1	500x100	2B400.050001000	15,96	1
250x200	2B400.025002000	15,02	1	500x140	2B400.050001400	16,06	1
250x250	2B400.025002500	15,10	1	500x150	2B400.050001500	16,08	1
300x75	2B400.030000750	14,83	1	500x200	2B400.050002000	16,18	1
300x100	2B400.030001000	14,88	1	500x250	2B400.050002500	16,30	1
300x120	2B400.030001200	14,92	1	500x300	2B400.050003000	16,39	1



BOCCHETTE DI DESIGN

Queste bocchette con telaio di fissaggio sono particolarmente indicate per la circolazione di aria calda nei camini a convezione naturale. Sono disponibili a singola feritoia, lineari, angolari e a pannello. La dimensione standard nominale corrisponde alla dimensione esterna della cornice. Queste bocchette si integrano armoniosamente con l'arredamento, offrendo soluzioni eleganti per distribuire l'aria in ambienti residenziali e commerciali. Possono essere installate in vari punti, come pareti, soffitti e pavimenti, e sono progettate per garantire un flusso d'aria ottimale senza compromettere l'aspetto estetico dell'ambiente. Il suo aspetto minimalista è in linea con le più attuali richieste architettoniche. Le applicazioni tipiche includono camini ventilati, stufe a pellet canalizzate e sistemi di sfogo per cappe. Sono realizzate in acciaio e presentano una finitura bianca, ottenuta tramite verniciatura a polvere.



Prodotti



BLSG



BALG



BMS



BMF



BMP



BMPF

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Finiture


La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori


0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Campo di utilizzo



Caminetto ventilato | Caminetto a ventilazione naturale | Stufe canalizzate | Sfogo cappa

Funzione



Mandata | Ripresa

Accessori



Controtelaio in lamiera | Raccordo tubo

BLLF BOCCHETTA LINEARE BORDI LARGHI 15mm FORO LIBERO PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	P1	P2	
204x34	2B070.02003B	2B070.02003N	62,43	230x60	60	40	60	1
304x34	2B070.03003B	2B070.03003N	65,80	330x60	90	40	60	1
404x34	2B070.04003B	2B070.04003N	72,00	430x60	120	40	60	1
404x54	2B070.04005B	2B070.04005N	77,46	430x80	200	40	100	1
404x74	2B070.04007B	2B070.04007N	79,76	430x100	280	40	140	1
604x34	2B070.06003B	2B070.06003N	88,56	630x60	180	40	60	1
604x54	2B070.06005B	2B070.06005N	96,69	630x80	300	40	100	1
604x74	2B070.06007B	2B070.06007N	100,11	630x100	420	40	140	1
804x34	2B070.08003B	2B070.08003N	105,11	830x60	240	40	60	1
804x54	2B070.08005B	2B070.08005N	115,92	830x80	400	40	100	1
804x74	2B070.08007B	2B070.08007N	120,46	830x100	560	40	140	1
1004x34	2B070.10003B	2B070.10003N	121,67	1030x60	300	40	60	1
1004x54	2B070.10005B	2B070.10005N	135,16	1030x80	500	40	100	1
1004x74	2B070.10007B	2B070.10007N	140,80	1030x100	700	40	140	1





Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

P1 : profondità parte cieca
P2 : profondità parte forata

BLLG BOCCHETTA LINEARE BORDI LARGHI 15mm CON GRIGLIA PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	P1	P2	
204x34	2B072.02003B	2B072.02003N	81,99	230x60	60	40	60	1
304x34	2B072.03003B	2B072.03003N	85,94	330x60	90	40	60	1
404x34	2B072.04003B	2B072.04003N	91,86	430x60	120	40	60	1
404x54	2B072.04005B	2B072.04005N	97,33	430x80	200	40	100	1
404x74	2B072.04007B	2B072.04007N	99,64	430x100	280	40	140	1
604x34	2B072.06003B	2B072.06003N	110,57	630x60	180	40	60	1
604x54	2B072.06005B	2B072.06005N	115,37	630x80	300	40	100	1
604x74	2B072.06007B	2B072.06007N	118,80	630x100	420	40	140	1
804x34	2B072.08003B	2B072.08003N	126,24	830x60	240	40	60	1
804x54	2B072.08005B	2B072.08005N	133,43	830x80	400	40	100	1
804x74	2B072.08007B	2B072.08007N	137,95	830x100	560	40	140	1
1004x34	2B072.10003B	2B072.10003N	141,60	1030x60	300	40	60	1
1004x54	2B072.10005B	2B072.10005N	151,47	1030x80	500	40	100	1
1004x74	2B072.10007B	2B072.10007N	157,11	1030x100	700	40	140	1





Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

P1 : profondità parte cieca
P2 : profondità parte forata





BLSF BOCCHETTA LINEARE BORDI STRETTI 7mm FORO LIBERO PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	P1	P2	
404x34	2B075.04003B	2B075.04003N	71,85	416x46	120	40	32	1
404x54	2B075.04005B	2B075.04005N	77,25	416x66	200	40	72	1
404x74	2B075.04007B	2B075.04007N	79,53	416x86	280	40	112	1
604x34	2B075.06003B	2B075.06003N	88,41	616x46	180	40	32	1
604x54	2B075.06005B	2B075.06005N	96,49	616x66	300	40	72	1
604x74	2B075.06007B	2B075.06007N	99,87	616x86	420	40	112	1
804x34	2B075.08003B	2B075.08003N	104,96	816x46	240	40	32	1
804x54	2B075.08005B	2B075.08005N	115,72	816x66	400	40	72	1
804x74	2B075.08007B	2B075.08007N	120,22	816x86	560	40	112	1
1004x34	2B075.10003B	2B075.10003N	121,52	1016x46	300	40	32	1
1004x54	2B075.10005B	2B075.10005N	134,97	1016x66	500	40	72	1
1004x74	2B075.10007B	2B075.10007N	140,56	1016x86	700	40	112	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

P1 : profondità parte cieca
P2 : profondità parte forata

BLSG BOCCHETTA LINEARE BORDI STRETTI 7mm CON GRIGLIA PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	P1	P2	
404x34	2B077.04003B	2B077.04003N	91,73	416x46	120	40	32	1
404x54	2B077.04005B	2B077.04005N	97,13	416x66	200	40	72	1
404x74	2B077.04007B	2B077.04007N	102,55	416x86	280	40	112	1
604x34	2B077.06003B	2B077.06003N	107,09	616x46	180	40	32	1
604x54	2B077.06005B	2B077.06005N	115,17	616x66	300	40	72	1
604x74	2B077.06007B	2B077.06007N	123,29	616x86	420	40	112	1
804x34	2B077.08003B	2B077.08003N	122,45	816x46	240	40	32	1
804x54	2B077.08005B	2B077.08005N	133,22	816x66	400	40	72	1
804x74	2B077.08007B	2B077.08007N	144,02	816x86	560	40	112	1
1004x34	2B077.10003B	2B077.10003N	137,83	1016x46	300	40	32	1
1004x54	2B077.10005B	2B077.10005N	151,27	1016x66	500	40	72	1
1004x74	2B077.10007B	2B077.10007N	164,76	1016x86	700	40	112	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


P1 : profondità parte cieca
P2 : profondità parte forata





BLL/CT COPPIA SUPPORTI GUIDA ALLOGGIAMENTO BOCCHETTE BLL

Cod. Lamiera Zincata	€	Altezza	Spess. Parete	
2B091.035012	**6,00**	35	12,5	1
2B091.035025	**6,60**	35	25	1
2B091.035030	**7,20**	35	30	1
2B091.035040	**7,80**	35	40	1
2B091.055012	**6,00**	55	12,5	1
2B091.055025	**6,60**	55	25	1
2B091.055030	**7,20**	55	30	1
2B091.055040	**7,80**	55	40	1
2B091.075012	**6,00**	75	12,5	1
2B091.075025	**6,60**	75	25	1
2B091.075030	**7,20**	75	30	1
2B091.075040	**7,80**	75	40	1

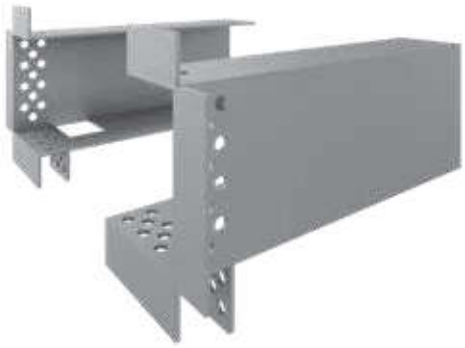

BL BOCCHETTA LINEARE FORO PASSANTE

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	
604x34	2B060.060030B	2B060.060030N	**72,24**	630x60	180	1
604x54	2B060.060050B	2B060.060050N	**78,03**	630x80	300	1
804x34	2B060.080030B	2B060.080030N	**85,42**	830x60	240	1
804x54	2B060.080050B	2B060.080050N	**93,09**	830x80	400	1
1004x34	2B060.100030B	2B060.100030N	**98,58**	1030x60	300	1
1004x54	2B060.100050B	2B060.100050N	**108,14**	1030x80	500	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BLRD BOCCHETTA LINEARE BORDI LARGHI CON RACCORDO DOPPIO

BxH mm foro muro	Ø Raccordi	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	
604x54	**120**	2B090.06005012B	2B090.06005012N	**138,95**	630x80	300	1
604x74	**120**	2B090.06007012B	2B090.06007012N	**143,20**	630x100	420	1
804x54	**120**	2B090.08005012B	2B090.08005012N	**154,83**	830x80	400	1
804x74	**120**	2B090.08007012B	2B090.08007012N	**160,42**	830x100	560	1
1004x54	**120**	2B090.10005012B	2B090.10005012N	**170,69**	1030x80	500	1
1004x74	**120**	2B090.10007012B	2B090.10007012N	**177,66**	1030x100	700	1
604x54	**140**	2B090.06005014B	2B090.06005014N	**138,95**	630x80	300	1
604x74	**140**	2B090.06007014B	2B090.06007014N	**143,20**	630x100	420	1
804x54	**140**	2B090.08005014B	2B090.08005014N	**154,83**	830x80	400	1
804x74	**140**	2B090.08007014B	2B090.08007014N	**160,42**	830x100	560	1
1004x54	**140**	2B090.10005014B	2B090.10005014N	**170,69**	1030x80	500	1
1004x74	**140**	2B090.10007014B	2B090.10007014N	**177,66**	1030x100	700	1
604x54	**150**	2B090.06005015B	2B090.06005015N	**148,68**	630x80	300	1
604x74	**150**	2B090.06007015B	2B090.06007015N	**153,22**	630x100	420	1
804x54	**150**	2B090.08005015B	2B090.08005015N	**165,66**	830x80	400	1
804x74	**150**	2B090.08007015B	2B090.08007015N	**171,65**	830x100	560	1
1004x54	**150**	2B090.10005015B	2B090.10005015N	**182,64**	1030x80	500	1
1004x74	**150**	2B090.10007015B	2B090.10007015N	**190,10**	1030x100	700	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BALF BOCCHETTA ANGOLARE BORDI LARGHI FORO LIBERO PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	
402+602x35	2B080.04006003B	2B080.04006003N	177,83	415x615x60	300	1
402+602x55	2B080.04006005B	2B080.04006005N	192,98	415x615x80	500	1
402+602x75	2B080.04006007B	2B080.04006007N	198,73	415x615x100	700	1
502+502x35	2B080.05005003B	2B080.05005003N	177,83	515x515x60	300	1
502+502x55	2B080.05005005B	2B080.05005005N	192,98	515x515x80	500	1
502+502x75	2B080.05005007B	2B080.05005007N	198,73	515x515x100	700	1
502+702x35	2B080.05007003B	2B080.05007003N	195,94	515x715x60	360	1
502+702x55	2B080.05007005B	2B080.05007005N	214,09	515x715x80	600	1
502+702x75	2B080.05007007B	2B080.05007007N	220,95	515x715x100	840	1
602+402x35	2B080.06004003B	2B080.06004003N	177,83	615x415x60	300	1
602+402x55	2B080.06004005B	2B080.06004005N	192,98	615x415x80	500	1
602+402x75	2B080.06004007B	2B080.06004007N	198,73	615x415x100	700	1
702+502x35	2B080.07005003B	2B080.07005003N	195,94	715x515x60	360	1
702+502x55	2B080.07005005B	2B080.07005005N	214,09	715x515x80	600	1
702+502x75	2B080.07005007B	2B080.07005007N	220,95	715x515x100	840	1





Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Le misure dei lati si intendono osservando il manufatto considerando la prima misura quella del lato sinistro.

BALG BOCCHETTA ANGOLARE BORDI LARGHI CON GRIGLIA PER CAMINETTI

BxH mm foro muro	Cod. Bianco	Cod. Nero	€	Dim. est.	PA (cm²)	
402+602x35	2B082.04006003B	2B082.04006003N	227,27	415x615x60	300	1
402+602x55	2B082.04006005B	2B082.04006005N	243,01	415x615x80	500	1
402+602x75	2B082.04006007B	2B082.04006007N	249,35	415x615x100	700	1
502+502x35	2B082.05005003B	2B082.05005003N	223,63	515x515x60	300	1
502+502x55	2B082.05005005B	2B082.05005005N	239,17	515x515x80	500	1
502+502x75	2B082.05005007B	2B082.05005007N	245,32	515x515x100	700	1
502+702x35	2B082.05007003B	2B082.05007003N	244,20	515x715x60	360	1
502+702x55	2B082.05007005B	2B082.05007005N	262,94	515x715x80	600	1
502+702x75	2B082.05007007B	2B082.05007007N	270,39	515x715x100	840	1
602+402x35	2B082.06004003B	2B082.06004003N	227,27	615x415x60	300	1
602+402x55	2B082.06004005B	2B082.06004005N	243,01	615x415x80	500	1
602+402x75	2B082.06004007B	2B082.06004007N	249,35	615x415x100	700	1
702+502x35	2B082.07005003B	2B082.07005003N	244,20	715x515x60	360	1
702+502x55	2B082.07005005B	2B082.07005005N	262,94	715x515x80	600	1
702+502x75	2B082.07005007B	2B082.07005007N	270,39	715x515x100	840	1






Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Le misure dei lati si intendono osservando il manufatto considerando la prima misura quella del lato sinistro.



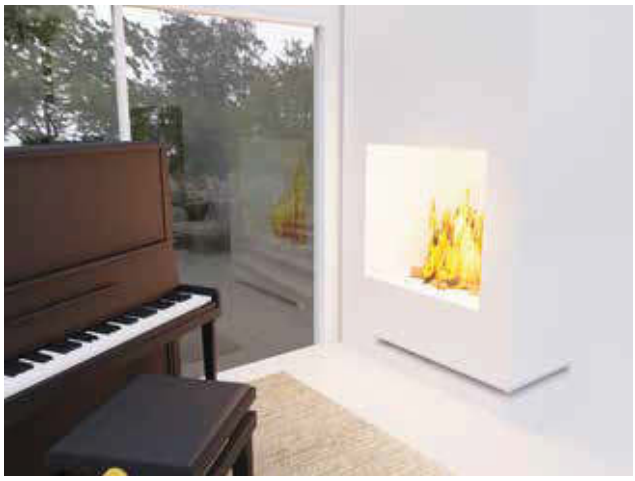

BMPF BOCCHETTA DI MANDATA CON PANNELLO FRONTALE

Bocchetta di mandata in acciaio inox con pannello frontale, la diffusione dell'aria avviene dalla feritoia perimetrale che si crea tra lo schermo e la cornice della bocchetta. Può essere corredata dal nostro raccordo standard RT per l'installazione del tubo flessibile.

BxH mm foro muro	Cod. Acciaio Inox	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Cod. Verniciabile in loco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
150x150	2B195.1501506	**114,48**	2B195.150150T	**78,75**	2B195.150150V	**83,84**	168x168	82,8	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

CT RT



BMP BOCCHETTA DI MANDATA CON PANNELLO A FILO PARETE

L'aspetto di questa bocchetta è progettato per garantire una perfetta continuità visiva con la superficie circostante. La diffusione dell'aria avviene tramite una feritoia perimetrale, ed è già dotata di raccordi per il collegamento a tubi flessibili posteriori. La versione da 220x220 mm è equipaggiata con un raccordo, mentre quella da 300x150 mm ne include due.

Utilizzando il codice con V finale, è possibile ordinare la versione con superficie interna in cartongesso, in modo da poterla verniciare come il resto della superficie.

BxH mm foro muro	Cod. Acciaio Inox	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Cod. Verniciabile in loco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	Ø Racc.	
220x220	2B190.2202201206	**110,95**	2B190.220220120T	**78,76**	2B190.220220120V	**94,19**	238x238	113	120	1
220x220	2B190.2202201406	**99,19**	2B190.220220140T	**72,44**	2B190.220220140V	**94,19**	238x238	153	140	1
300x150	2B190.3001500806	**120,28**	2B190.300150080T	**88,43**	2B190.300150080V	**94,19**	318x168	100	2x80	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



ACCIAIO



VERNICIATO BIANCO




VERNICIABILE

BMS BOCCHETTA DI MANDATA CON ATTACCO INFERIORE A SCOMPARSA

BxH mm foro muro	Cod. Verniciato Nero	Cod. Verniciato Bianco	€	Dimensione esterna	PA (cm^2)	Ø Raccordo	
220x220	2B045.150150120N	2B045.150150120T	**84,74**	238x238	62,3	120	1
220x220	2B045.150150140N	2B045.150150140T	**85,24**	238x238	86,6	140	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

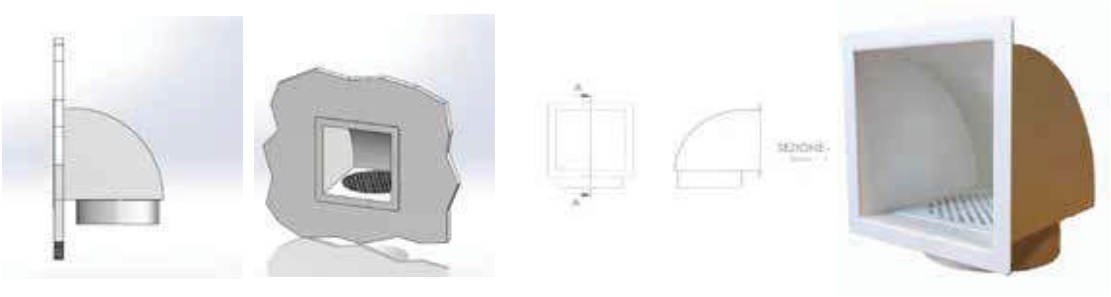


BMF BOCCHETTA A FERITOIA CON RACCORDO CIRCOLARE INFERIORE

BxH mm foro muro	Cod. Verniciato Nero	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm^2)	Ø Racc.	
303x53	2B115.300051140N	2B115.300051140T	**63,56**	302x52	153	140	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

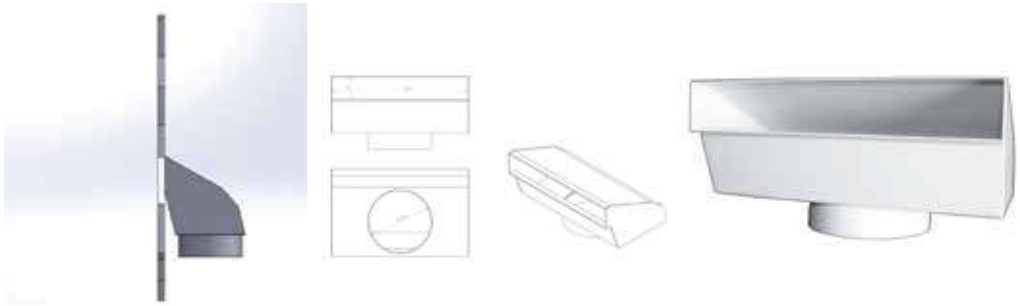

BOCCHETTE CIRCOLARI

Le bocchette circolari Polymax, grazie alla loro forma tonda, semplificano l'installazione e risultano particolarmente discrete esteticamente una volta montate, garantendo un impatto visivo ridotto. Sono realizzate in alluminio e presentano una finitura bianca, ottenuta tramite verniciatura a polvere.



Prodotti



UG BCM VMM VRM VMP VRP VTP

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi

Finiture


La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Campo di utilizzo



Caminetto ventilato
Stufe canalizzate

Funzione



Mandata
Ripresa

UG UGELLO DI MANDATA ARIA

Ø	Cod. RAL 9010	€	Ø Esterno	
63	2B623.063063R	112,99	91	1
80	2B623.080080R	126,42	116	1

Finiture Extra:
Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



BCM BOCCHETTA CIRCOLARE DI MANDATA

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
50	2B003.050077T	55,27	90	1
70	2B003.070101T	55,32	110	1


Finiture Extra:
Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



VMM VALVOLA DI MANDATA PER VENTILAZIONE IN METALLO VERNICIATO

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
80	2B805.080000T	7,33	115	1
100	2B805.100000T	9,18	137	1
125	2B805.125000T	12,88	164	1
150	2B805.150000T	17,96	202	1
200	2B805.200000T	26,02	248	1

Finiture Extra:
Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

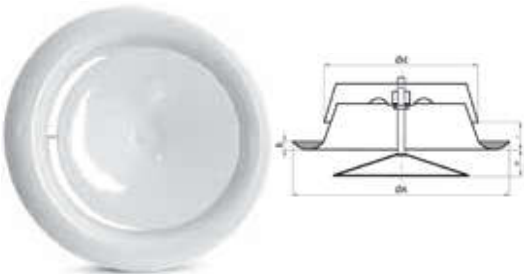

VRM VALVOLA DI RIPRESA PER VENTILAZIONE IN METALLO VERNICIATO

Ø	Cod. Verniciato Bianco	€	Ø Esterno	
80	2B820.080000T	7,33	115	1
100	2B820.100000T	9,31	137	1
125	2B820.125000T	12,88	164	1
150	2B820.150000T	17,96	202	1
200	2B820.200000T	26,02	248	1

Finiture Extra:
Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



VMP VALVOLA DI MANDATA PER VENTILAZIONE IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
100	2B800.100000	**18,55**	100	150	1
150	2B800.150000	**20,78**	150	190	1





VRP VALVOLA DI RIPRESA PER VENTILAZIONE IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
100	2B815.100000	**16,07**	100	150	1
150	2B815.150000	**18,00**	150	190	1





VTP TELAIO PER VALVOLE DI MANDATA E RIPRESA IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
80	2B825.080000	**9,60**	80	150	1
100	2B825.100000	**3,36**	100	150	1
130	2B825.150000	**3,79**	130	180	1





BOCCHETTE DI AERAZIONE

Le bocchette di aerazione Polymax sono disponibili in diverse forme, tra cui quadrate, tonde e rettangolari, per adattarsi a una vasta gamma di impianti e spazi. Queste griglie, garantiscono una diffusione uniforme dell'aria e una facile integrazione con il sistema di ventilazione. Sia che si tratti di bocchette decorative o funzionali, ogni modello è progettato per offrire prestazioni ottimali, estetica discreta e durabilità nel tempo.



Prodotti



BL15/PF



SLIM



CLR



GTA



GMA



GQA



CQAR

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500751

Campo di utilizzo



Caminetto ventilato



Caminetto a ventilazione naturale



Stufe canalizzate



Sfogo cappa

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Funzione



Mandata



Ripresa



Presa d'aria esterna

BL15/ PF GRIGLIA BASE CAMINO CON PORTAFILTRO E FILTRO ARIA

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	
150x500	2B025.1505003	53,84	2B025.150500T	76,96	182x532	1
200x400	2B025.2004003	67,51	2B025.200400T	94,18	232x432	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

SLIM GRIGLIA A NASTRO PER PORTE E PARETI MOBILI

Dim. Esterna	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	BxH mm foro muro	PA (cm²)	
200x80	2B560.2000800	17,60	2B560.200080T	25,82	180x56	96	1
300x80	2B560.3000800	21,71	2B560.300080T	29,93	280x56	144	1
400x80	2B560.4000800	25,25	2B560.400080T	36,98	380x56	192	1
500x80	2B560.5000800	32,28	2B560.500080T	46,96	480x56	240	1
600x80	2B560.6000800	37,57	2B560.600080T	37,57	580x56	288	1
800x80	2B560.8000800	47,54	2B560.800080T	68,09	780x56	384	1
200x100	2B560.2001000	20,54	2B560.200100T	28,76	180x76	120	1
300x100	2B560.3001000	29,35	2B560.300100T	37,57	280x76	180	1
400x100	2B560.4001000	34,04	2B560.400100T	45,79	380x76	240	1
500x100	2B560.5001000	40,50	2B560.500100T	55,18	480x76	300	1
600x100	2B560.6001000	46,96	2B560.600100T	64,57	580x76	360	1
800x100	2B560.8001000	59,87	2B560.800100T	80,41	780x76	480	1
300x150	2B560.3001500	26,71	2B560.300150T	42,85	280x126	270	1
400x150	2B560.4001500	38,15	2B560.400150T	54,30	380x126	360	1
500x150	2B560.5001500	44,26	2B560.500150T	64,80	480x126	450	1
600x150	2B560.6001500	52,66	2B560.600150T	74,66	580x126	540	1
800x150	2B560.8001500	61,04	2B560.800150T	84,53	780x126	720	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

CLR GRIGLIA ROTONDA DI AERAZIONE METALLO CON RETE

Ø	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	PA (cm²)	
60	2B325.0600800	7,09	2B325.060080T	11,54	19,8	1
80	2B325.0801000	6,60	2B325.080100T	12,47	35,2	1
100	2B325.1001200	7,72	2B325.100120T	13,58	55	1
120	2B325.1201400	8,90	2B325.120140T	15,95	79,1	1
140	2B325.1401600	10,48	2B325.140160T	18,12	107,7	1
150	2B325.1501700	11,18	2B325.150170T	18,83	123,6	1
160	2B325.1601800	12,41	2B325.160180T	21,22	140,7	1
200	2B325.2002200	16,06	2B325.200220T	26,33	219,8	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

GRIGLIE ROTONDE METALLICHE

	CON IMBOCCO TONDO MASCHIO				PIANE CON FORI DI FISSAGGIO				
	INOX		RAME		INOX		RAME		
Misure	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	PA (cm²)
Ø 80	AC993.002076	**26,88**	AC993.002071	**31,52**	AC993.007076	**17,28**	AC993.007071	**26,88**	22,95
Ø 100	AC993.002077	**32,18**	AC993.002072	**38,35**	AC993.007077	**19,79**	AC993.007072	**32,18**	36,58
Ø 120	AC993.002078	**38,54**	AC993.002073	**55,60**	AC993.007078	**22,60**	AC993.007073	**38,54**	53,14



GRIGLIE METALLICHE VERNICIATE BIANCHE

	ROTONDA imbocco maschio		QUADRA PIANA, con fori di fissaggio			
Imbocco	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	L x H	PA (cm²)
Ø 80	AC993.200080	**32,05**	AC993.100080	**25,10**	125 x 125	21,52
Ø 100	AC993.200100	**36,02**	AC993.100100	**29,53**	145 x 145	35,61
Ø 120	AC993.200120	**40,16**	AC993.100120	**33,82**	165 x 165	51,76



KIT ASPIRAZIONE ARIA CON GRIGLIA

Misure	Cod. Verniciato Bianco	€	PA (cm²)	Ø Griglia Est.
Ø 80	AC981.080000B	**132,25**	29	80
Ø 100	AC981.100000B	**144,77**	37	100
Ø 120	AC981.120000B	**162,64**	56	120



KIT ASPIRAZIONE ARIA CON GRIGLIA ANTI PIOGGIA

Misure	Cod. Verniciato Bianco	€	Cod. Verniciato Nero	€	L x H Griglia Est.	PA (cm²)
Ø 80	AC982.080120B	**161,36**	AC982.080120N	**161,36**	120x120	50
Ø 100	AC982.100140B	**175,48**	AC982.100140N	**175,48**	140x140	78
Ø 120	AC982.120160B	**201,16**	AC982.120160N	**201,16**	160x160	113



GTA GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE E RETE PER CONDOTTI CON IMBOCCO POSTERIORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80	2B535.00800	9,12	2B535.0080R	9,86	105	29,4	1
100	2B535.01000	10,10	2B535.0100R	11,58	125	37,2	1
120	2B535.01200	11,58	2B535.0120R	13,07	145	56,4	1
140	2B535.01400	13,80	2B535.0140R	18,97	165	77,5	1
150	2B535.01500	14,80	2B535.0150R	20,21	175	77,5	76
160	2B535.01600	15,54	2B535.0160R	22,68	185	94,6	77
200	2B535.02000	18,24	2B535.0200R	25,14	225	150,2	78



GTR GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE E RETE PER CONDOTTI CON IMBOCCO POSTERIORE CIRCOLARE IN RAME

Ø	Cod. Art	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80	2B535.00807	19,97	105	29,4	86
100	2B535.01007	24,90	125	37,2	87
120	2B535.01207	30,07	145	56,4	88
140	2B535.01407	36,24	165	77,5	89
150	2B535.01507	39,44	175	77,5	90
160	2B535.01607	42,16	185	94,6	91
200	2B535.02007	53,75	225	150,2	



GTP GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE E RETE PER CONDOTTI CON IMBOCCO POSTERIORE CIRCOLARE IN PLASTICA

Ø	Cod. Art	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80	2B535.00808	1,39	105	15	1
100	2B535.01008	1,93	125	22	1
120	2B535.01208	2,52	145	32	1
140	2B535.01408	3,35	165	39	1
160	2B535.01608	5,09	185	53	1
200	2B535.02008	7,64	225	83	1



GMA GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE RETE E FISSAGGIO A MOLLA PER CONDOTTI CIRCOLARI IN ALLUMINIO GREZZO

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80-125	2B525.0801253	10,85	165	47	1
125-160	2B525.1251603	13,07	175	51	1
160-200	2B525.1602003	15,78	185	99	1



GMR GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE RETE E FISSAGGIO A MOLLA PER CONDOTTI CIRCOLARI IN RAME

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80-125	2B525.0801257	20,60	225	47	1
125-160	2B525.1251607	29,83	105	51	1
160-200	2B525.1602007	38,77	125	99	1



GMP GRIGLIA DI AERAZIONE CON ALETTE RETE E FISSAGGIO A MOLLA PER CONDOTTI CIRCOLARI IN PLASTICA

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm²)	
55-85	2B525.0550858	3,25	145	15	1
80-125	2B525.0801258	4,19	165	47	1
120-160	2B525.1201608	6,06	175	51	1
140-200	2B525.1402008	7,34	185	99	1



GQA GRIGLIA DI AERAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI IN ALLUMINIO

Dim. est.	Cod. Alluminio	€	Bianco RAL 9010	€	PA (cm²)	
150x150	2B520.1501500	11,56	2B520.150150R	17,31	72	1
150x280	2B520.1502800	11,56	2B520.150280R	20,98	144	1
150x415	2B520.1504150	14,10	2B520.150415R	23,68	216	1
200x200	2B520.2002000	10,16	2B520.200200R	20,49	148	1
230x230	2B520.2302300	11,09	2B520.230230R	20,49	148	1
300x315	2B520.3003150	41,83			185	1
300x415	2B520.3004150	56,63			246	1
300x515	2B520.3005150	67,26			308	1
400x415	2B520.4004150	72,11			334	1
400x515	2B520.4005150	91,30			418	1





GQR GRIGLIA DI AERAZIONE PER INTERNI ED ESTERNI IN RAME

Dim. est.	Cod. Art.	€	PA (cm²)	
150x150	2B520.1501507	16,64	72	1
150x280	2B520.1502807	29,12	144	1
150x415	2B520.1504157	41,38	216	1
200x200	2B520.2002007	26,35	148	1
230x230	2B520.2302307	32,82	148	1
300x315	2B520.3003157	81,59	185	1
300x415	2B520.3004157	131,04	246	1
300x515	2B520.3005157	158,09	308	1
400x415	2B520.4004157	164,33	334	1
400x515	2B520.4005157	208,24	418	1





GQAR GRIGLIA DI AERAZIONE CON RACCORDO CIRCOLARE IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Alluminio	€	Bianco RAL 9010	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80	2B530.1501500800	11,62	2B530.150150080R	20,42	150x150	50	1
100	2B530.1501501000	8,09	2B530.150150100R	16,90	150x150	72	1
120	2B530.1501501200	10,15	2B530.150150120R	18,95	150x150	72	1
140	2B530.2302301400	13,87	2B530.230230140R	25,98	230x230	148	1
150	2B530.2302301500	13,87	2B530.230230150R	25,98	230x230	148	1





GQRR GRIGLIA DI AERAZIONE CON RACCORDO CIRCOLARE IN RAME

Ø	Cod. Art.	€	Dim. est.	PA (cm²)	
80	2B530.1501500807	11,62	150x150	50	1
100	2B530.1501501007	8,09	150x150	72	1
120	2B530.1501501207	10,15	150x150	72	1
140	2B530.2302301407	13,87	230x230	148	1
150	2B530.2302301507	13,87	230x230	148	1





KIT DI VENTILAZIONE

Il kit di ventilazione Polymax comprendono una combinazione completa, offrendo una soluzione integrata per un'efficace distribuzione dell'aria. Questi kit sono ideali per garantire prestazioni ottimali e un'installazione semplice, con tutti i componenti necessari per un funzionamento efficiente e duraturo. Sono progettati per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni, assicurando un flusso d'aria continuo e ben distribuito.



Prodotti



KIT BMV



KIT AERO



HOTBOX



STC/CD



SFC



STC

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Campo di utilizzo



Caminetto ventilato



Caminetto a ventilazione naturale



Stufe canalizzate

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

Funzione



Mandata



Presa d'aria esterna

BMV/RT/V BOCCHETTA DI MANDATA CON RACCORDO E VENTILATORE ASSIALE

Bocchetta di mandata con raccordo posteriore, al cui interno è installato un ventilatore assiale compatto. La velocità del ventilatore è regolabile da 0 a 100%.

In fase d'ordine specificare anche il diametro del raccordo.

Temperatura massima di esercizio 80°C.



BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	Portata M³/H	Ø Racc.	Volt	Watt	
100x100	2B246.1001000700	215,92	2B246.100100070T	231,04	130x130	50	70	230	12	1
100x100	2B246.1001000800	214,04	2B246.100100080T	229,16	400x415	334	80	230	12	1
150x150	2B246.1501501000	227,08	2B246.150150100T	248,05	400x515	418	100	230	19	1
150x150	2B246.1501501200	226,40	2B246.150150120T	247,38	150x150	50	120	230	19	1
150x150	2B246.1501501300	227,74	2B246.150150130T	248,70	150x150	72	130	230	19	1
150x150	2B246.1501501400	226,75	2B246.150150140T	247,74	150x150	72	140	230	19	1
175x175	2B246.1751751400	312,37	2B246.175175140T	337,46	230x230	148	140	230	30	1
175x175	2B246.1751751500	302,82	2B246.175175150T	327,91	230x230	148	150	230	30	1
200x200	2B246.2002001500	393,08	2B246.200200150T	421,50	230x230	148	150	230	27	1
200x200	2B246.2002001600	406,40	2B246.200200160T	434,81	150x150	50	160	230	27	1

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori disponibili:

SND REM


KIT AERO KIT TRASFERIMENTO CALORE

Questo kit composto da due bocchette di mandata e un condotto in lamiera, al cui interno è installato un ventilatore assiale, permette di trasferire il calore da un ambiente caldo ad un altro adiacente, senza dover per questo creare delle canalizzazioni dalla fonte di calore.

Temperatura massima di esercizio 80°C.



BxH mm foro muro	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	Portata M³/H	Volt	Watt	
150x150	2B248.150150T	249,47	175x175	160mc/h	230	19	1
175x175	2B248.175175T	336,06	200x200	235mc/h	230	30	1
200x200	2B248.200200T	416,40	225x225	330mc/h	230	27	1

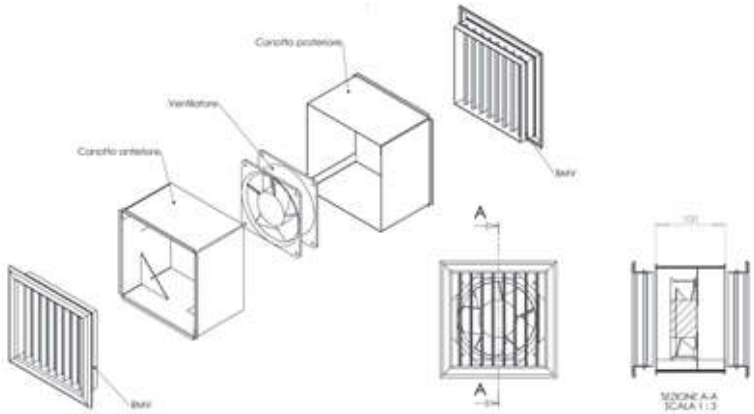

Accessori disponibili:

SND REM


Finiture Extra:


Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

HOTBOX SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ARIA CALDA

Cod. Art.	€	Dimensione	Portata mc/h	Volt	Ø	Nr. Bocchette	Lunghezza max	
2B999.0000020	**660,00**	250x375x175	200	230	100	1÷2	20mt	1
2B999.0000040	**825,00**	415x425x215	400	230	125	2÷4	20mt	1
2B999.0000050	**935,00**	470x333x282	600	230	150	4÷6	25mt	1



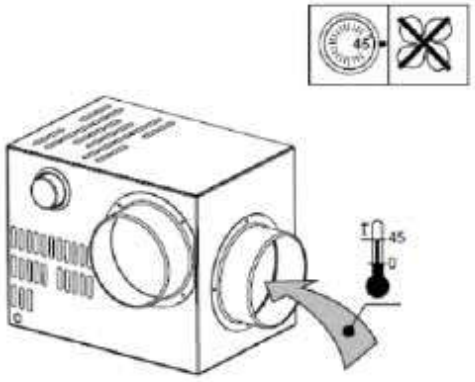

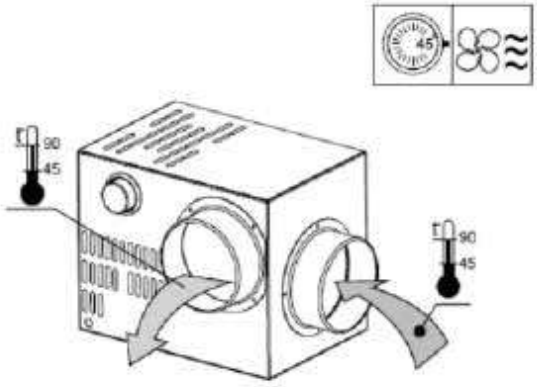

Durante le interruzioni di corrente, il ventilatore cessa di pompare aria calda; pertanto, non producendo depressione nella camera di ingresso, chiude immediatamente la serranda di sovrappressione a farfalla. Questa serranda separa la camera di ingresso dalla camera di ventilazione, impedendo l'accumulo di temperature troppo elevate e proteggendo così il ventilatore.

L'aria calda in arrivo dal termocamino bypassa il ventilatore (tramite un'apposita canalizzazione) e fluisce attraverso la seconda serranda di sovrappressione a farfalla, raggiungendo la rete di distribuzione. Questa seconda serranda si apre automaticamente in caso di non funzionamento del ventilatore o di mancanza accidentale di corrente. È quindi importante ricordare che deve essere installata in posizione verticale, così da garantirne la facile apertura in caso di fermo del ventilatore.

Caratteristiche tecniche

	HB.bp/2	HB.bp/4	HB.bp/6
Portata (mc/h)	200	400	540
Potenza (W)	60	100	150
Intensità (A)	0,30	0,38	0,38
Voltaggio (V)	230	230	230
Dimensioni BxHxP (mm)	415 x 245 x 215	285x285x300	285x285x300
Giri al minuto (rpm)	1320	1340	1340
Diametro (mm)	100	125	150
Peso (kg)	4,90	6,90	10,20

STC SERRANDA DI TARATURA CIRCOLARE A TENUTA C/COMANDO MANUALE

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B603.100000	44,42	1
125	2B603.125000	49,34	1
150	2B603.150000	54,11	1
200	2B603.200000	66,60	1



STC/D SERRANDA DI TARATURA CIRCOLARE C/COMANDO MANUALE A DISTANZA

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B605.100000	102,72	1
125	2B605.125000	112,99	1
150	2B605.150000	128,40	1
200	2B605.200000	154,08	1



STC/M SERRANDA DI TARATURA CIRCOLARE A TENUTA C/COMANDO MOTORIZZATO

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B608.100000	359,27	1
125	2B608.125000	364,18	1
150	2B608.150000	368,94	1
160	2B608.160000	371,59	1
200	2B608.200000	381,43	1





SFC SERRANDA A FARFALLA CIRCOLARE A TENUTA CON RITORNO A MOLLA

Ø	Cod. Art.	€	
100	2B588.100000	73,85	1
125	2B588.125000	83,64	1
150	2B588.150000	102,78	1
200	2B588.200000	128,47	1



ACCESSORI VENTILAZIONE

MC MANICOTTO IN LAMIERA ZINCATA PER TUBI FLESSIBILI IN ALLUMINIO

Ø	Cod. Art.	€	
60	2B500.060000	10,80	1
70	2B500.070000	10,80	1
80	2B500.080000	8,98	1
100	2B500.100000	9,85	1
120	2B500.120000	10,49	1
125	2B500.125000	10,64	1
140	2B500.140000	11,48	1
150	2B500.150000	11,80	1
160	2B500.160000	12,11	1
180	2B500.180000	12,90	1
200	2B500.200000	13,55	1



ATTENZIONE: Solo per Ø 60 e Ø 70, il prodotto è prodotto in acciaio inossidabile

CL COLLARE IN LAMIERA ZINCATA

Ø	Cod. Art.	€	
60	2B340.060000	4,12	1
70	2B340.070000	4,12	1
80	2B340.080000	4,69	1
100	2B340.100000	5,32	1
110	2B340.110000	5,54	1
120	2B340.120000	5,54	1
125	2B340.125000	5,66	1
130	2B340.130000	6,04	1
140	2B340.140000	6,28	1
150	2B340.150000	6,16	1
160	2B340.160000	7,09	1
200	2B340.200000	8,28	1



DY DERIVAZIONE A Y IN ACCIAIO INOX

Ø	Cod. Art.	€	
70	2B475.070000	38,98	1
80	2B475.080000	38,98	1
100	2B475.100000	40,78	1
120	2B475.120000	46,69	1
125	2B475.125000	49,99	1
140	2B475.140000	53,28	1
150	2B475.150000	56,85	1



REM REGOLATORI DI VELOCITÀ ELETTRONICI MANUALI

Variazione di tensione manuale a regolazione continua tramite potenziometro. La regolazione è elettronica con controllo di fase a triak del tipo ad anello chiuso. E' sconsigliato ridurre oltre il 50% la velocità nominale del motore elettrico.

- Alimentazione 230V - 1 ph - 50/60Hz
- Corrente nominale max 1A
- Fusibile di protezione
- Contenitore in materiale plastico protezione IP42
- Dimensioni 110x80x42
- Applicabile su scatole 503 per impianti elettrici

VERSIONE ANALOGICA DA INCASSO E DA ESTERNO



Cod. Art.	€	
2B999.000002	**155,90**	1

VERSIONE DIGITALE DA INCASSO



Cod. Art.	€	
2B999.000003	**111,43**	1

SCATOLA PER APPLICAZIONE ESTERNA



Cod. Art.	€	
2B999.000004	**16,50**	1

SND TERMOSTATI DI CONSENSO PER VENTILATORI ASSIALI

Termostato bimetallico con contatto normalmente aperto.

Taratura predefinita: 45°C in accensione, 35° in apertura.

Opportunamente collegato all'alimentazione dei nostri ventilatori per bocchette permette l'accensione del ventilatore solo al raggiungimento della temperatura dell'aria di 45°C. Il ventilatore continuerà a funzionare finché la temperatura non tornerà al di sotto dei 35°C.

SONDA NTC COSTAMPATA 1MT PER VERSIONE DIGITALE



Cod. Art.	€	
2B999.000000	**10,71**	1

TERMOSTATO DI CONSENSO VERSIONE CON VITE



Cod. Art.	€	
2B999.000001	**21,43**	1

TERMOSTATO DI CONSENSO VERSIONE A CONTATTO



Cod. Art.	€	
2B999.000001C	**10,71**	1

SPORTELLI

Gli sportelli di carico pellet e ispezione valvole sono progettati per garantire praticità e sicurezza durante l'utilizzo e la manutenzione del sistema. Lo sportello di carico pellet permette un'operazione semplice e veloce, assicurando un rifornimento efficiente senza dispersioni di materiale.
Lo sportello di ispezione valvole, invece, consente un accesso rapido e sicuro per la manutenzione e il controllo periodico delle valvole. Questo elemento è fondamentale per garantire il corretto funzionamento del sistema, evitando malfunzionamenti e ottimizzando la durata dell'intero impianto. Entrambi gli sportelli sono realizzati con materiali resistenti alle alte temperature e sono dotati di chiusure ermetiche per prevenire perdite di calore e migliorare l'efficienza energetica.



Prodotti



SCP



SIS

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori


0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

SCP SPORTELLO CARICO PELLET

Realizzazione in lamiera zincata a basculante e un doppio fermo in apertura.

Ali laterali interne di contenimento per il caricamento del pellet e blocco di chiusura a scatto.
Scivolo interno per un agevole carico del pellet.

BxH mm foro muro	Cod. Lamiera Zincata	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. est.	
250X250	2B550.2502500	**224,82**	2B550.250250T	**256,80**	285X285	1
300X400	2B550.3004000	**256,80**	2B550.300400T	**289,08**	335X435	1





Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

SIS SPORTELLO DI ISPEZIONE A SCOMPARSA

Sportello di ispezione per valvole, contatori, centraline, sia per impianti che per caminetti.

La particolare realizzazione del coperchio permette di contenere una o più piastrelle del rivestimento o un pannello in cartongesso in modo da integrare completamente il prodotto con il rivestimento o la parete.

La chiusura push-pull fa si che non siano presenti elementi di fissaggio esterni.

Prezzi e misure su richiesta









VENTILAZIONE E CLIMATIZZAZIONE

ACCESSORI PER LA CONVEZIONE DELL'ARIA

03



Polymax

DIFFUSORI A PARETE

I diffusori a parete per il condizionamento sono progettati per garantire una distribuzione uniforme dell'aria all'interno degli ambienti, migliorando il comfort termico e l'efficienza del sistema. Grazie al loro design ottimizzato, permettono un flusso d'aria calibrato e silenzioso, evitando correnti fastidiose e garantendo una climatizzazione omogenea.
Realizzati con materiali di alta qualità, resistenti e facili da pulire, i diffusori si integrano perfettamente con qualsiasi tipo di ambiente, sia residenziale che commerciale. La loro installazione a parete consente di ottimizzare lo spazio disponibile, assicurando al contempo un'elevata efficienza energetica e prestazioni durature nel tempo.



Prodotti



BMOC



BMVC



BMOV



BMVO



BRE

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Accessori

CT Controtelaio in lamiera

SR Serranda di taratura


Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

BMOC BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO CDZ AD ALETTE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B121.010001000	13,22	2B121.01000100T	21,86	130x130	63	1
150x100	2B121.015001000	14,38	2B121.01500100T	23,10	180x130	101	1
200x100	2B121.020001000	15,66	2B121.02000100T	24,29	230x130	138	1
250x100	2B121.025001000	16,82	2B121.02500100T	25,39	280x130	176	1
300x100	2B121.030001000	18,11	2B121.03000100T	26,51	330x130	214	1
350x100	2B121.035001000	19,26	2B121.03500100T	27,60	380x130	252	1
400x100	2B121.040001000	20,41	2B121.04000100T	30,38	430x130	290	1
500x100	2B121.050001000	22,86	2B121.05000100T	35,56	530x130	365	1
200x150	2B121.020001500	17,98	2B121.02000150T	29,03	230x180	223	1
250x150	2B121.025001500	19,64	2B121.02500150T	30,47	280x180	284	1
300x150	2B121.030001500	21,19	2B121.03000150T	31,89	330x180	344	1
350x150	2B121.035001500	22,60	2B121.03500150T	33,29	380x180	405	1
400x150	2B121.040001500	24,26	2B121.04000150T	38,72	430x180	466	1
500x150	2B121.050001500	27,35	2B121.05000150T	45,36	530x180	588	1
200x200	2B121.020002000	22,60	2B121.02000200T	35,00	230x230	304	1
250x200	2B121.025002000	24,78	2B121.02500200T	38,81	280x230	386	1
300x200	2B121.030002000	26,96	2B121.03000200T	40,70	330x230	469	1
350x200	2B121.035002000	29,15	2B121.03500200T	42,61	380x230	552	1
400x200	2B121.040002000	31,33	2B121.04000200T	44,48	430x230	635	1
500x200	2B121.050002000	35,70	2B121.05000200T	48,28	530x230	800	1
250x250	2B121.025002500	30,68	2B121.02500250T	47,86	280x280	494	1
300x250	2B121.030002500	33,52	2B121.03000250T	50,27	330x280	600	1
350x250	2B121.035002500	36,34	2B121.03500250T	52,68	380x280	705	1
400x250	2B121.040002500	39,17	2B121.04000250T	55,09	430x280	811	1
500x250	2B121.050002500	44,81	2B121.05000250T	59,90	530x280	1023	1
600x250	2B121.060002500	50,46	2B121.06000250T	77,18	630x280	1234	1
700x250	2B121.070002500	56,24	2B121.07000250T	85,13	730x280	1446	1
300x300	2B121.030003000	35,70	2B121.03000300T	57,97	330x330	724	1
350x300	2B121.035003000	38,90	2B121.03500300T	60,90	380x330	852	1
400x300	2B121.040003000	42,12	2B121.04000300T	72,90	430x330	980	1
450x300	2B121.045003000	45,19	2B121.04500300T	75,82	480x330	1108	1
500x300	2B121.050003000	48,41	2B121.05000300T	78,77	530x330	1236	1
300x350	2B121.030003500	39,04	2B121.03000350T	61,04	330x380	855	1
350x350	2B121.035003500	42,62	2B121.03500350T	64,55	380x380	1006	1
400x350	2B121.040003500	46,22	2B121.04000350T	67,81	430x380	1156	1
500x350	2B121.050003500	57,53	2B121.05000350T	83,16	530x380	1458	1
600x350	2B121.060003500	65,23	2B121.06000350T	89,71	630x380	1760	1
700x350	2B121.070003500	72,94	2B121.07000350T	96,25	730x380	2061	1
400x400	2B121.040004000	56,24	2B121.04000400T	73,16	430x430	1325	1
450x400	2B121.045004000	60,60	2B121.04500400T	85,80	480x430	1498	1
500x400	2B121.050004000	65,10	2B121.05000400T	89,59	530x430	1671	1
550x400	2B121.055004000	69,47	2B121.05500400T	93,34	580x430	1844	1
600x400	2B121.060004000	73,96	2B121.06000400T	97,10	630x430	2016	1
650x400	2B121.065004000	78,46	2B121.06500400T	100,91	680x430	2189	1
700x400	2B121.070004000	82,82	2B121.07000400T	104,65	730x430	2362	1
800x400	2B121.080004000	91,68	2B121.08000400T	115,34	830x430	2708	1





Le particolari alette costruite in profilato estruso, a profilo alare, assicurano una distribuzione dell'aria silenziosa e priva di turbolenze. E' possibile regolarle singolarmente per ottenere varie direzioni di flusso dell'aria.

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


Accessori a richiesta:

CT SR

BMVC BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO CDZ AD ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B235.010001000	14,77	2B235.01000100T	21,86	63	63	1
150x100	2B235.015001000	16,69	2B235.01500100T	23,56	101	95	1
200x100	2B235.020001000	19,26	2B235.02000100T	25,71	138	120	1
250x100	2B235.025001000	19,31	2B235.02500100T	27,25	176	143	1
300x100	2B235.030001000	21,66	2B235.03000100T	29,36	214	157	1
350x100	2B235.035001000	23,42	2B235.03500100T	30,91	252	172	1
400x100	2B235.040001000	25,77	2B235.04000100T	34,64	290	174	1
500x100	2B235.050001000	29,78	2B235.05000100T	38,30	365	172	1
200x150	2B235.020001500	24,91	2B235.02000150T	30,16	223	212	1
250x150	2B235.025001500	25,19	2B235.02500150T	32,04	284	260	1
300x150	2B235.030001500	28,60	2B235.03000150T	34,60	344	299	1
350x150	2B235.035001500	30,95	2B235.03500150T	36,47	405	338	1
400x150	2B235.040001500	34,25	2B235.04000150T	43,04	466	366	1
500x150	2B235.050001500	40,02	2B235.05000150T	47,47	588	414	1
200x200	2B235.020002000	22,60	2B235.02000200T	35,00	304	205	1
250x200	2B235.025002000	25,04	2B235.02500200T	39,12	386	273	1
300x200	2B235.030002000	26,13	2B235.03000200T	42,11	469	341	1
350x200	2B235.035002000	28,48	2B235.03500200T	44,33	552	410	1
400x200	2B235.040002000	35,19	2B235.04000200T	47,32	635	478	1
500x200	2B235.050002000	41,32	2B235.05000200T	52,56	800	615	1
250x250	2B235.025002500	30,68	2B235.02500250T	47,86	494	347	1
300x250	2B235.030002500	35,18	2B235.03000250T	51,71	600	434	1
350x250	2B235.035002500	38,39	2B235.03500250T	54,40	705	520	1
400x250	2B235.040002500	42,89	2B235.04000250T	58,25	811	607	1
500x250	2B235.050002500	50,59	2B235.05000250T	64,75	1023	781	1
600x250	2B235.060002500	58,30	2B235.06000250T	83,78	1234	954	1
700x250	2B235.070002500	66,00	2B235.07000250T	93,43	1446	1128	1
300x300	2B235.030003000	36,72	2B235.03000300T	57,97	724	724	1
350x300	2B235.035003000	40,19	2B235.03500300T	61,04	852	839	1
400x300	2B235.040003000	44,94	2B235.04000300T	74,48	980	942	1
450x300	2B235.045003000	48,41	2B235.04500300T	77,53	1108	1047	1
500x300	2B235.050003000	53,29	2B235.05000300T	81,88	1236	1139	1
300x350	2B235.030003500	42,12	2B235.03000350T	60,90	855	866	1
350x350	2B235.035003500	46,09	2B235.03500350T	64,55	1006	1006	1
400x350	2B235.040003500	51,74	2B235.04000350T	69,37	1156	1133	1
500x350	2B235.050003500	67,67	2B235.05000350T	86,50	1458	1381	1
600x350	2B235.060003500	78,32	2B235.06000350T	94,73	1760	1608	1
700x350	2B235.070003500	88,98	2B235.07000350T	102,98	2061	1815	1
400x400	2B235.040004000	61,76	2B235.04000400T	73,16	1325	1325	1
450x400	2B235.045004000	66,64	2B235.04500400T	85,78	1498	1481	1
500x400	2B235.050004000	73,57	2B235.05000400T	91,14	1671	1623	1
550x400	2B235.055004000	78,46	2B235.05500400T	94,88	1844	1769	1
600x400	2B235.060004000	85,39	2B235.06000400T	100,21	2016	1900	1
650x400	2B235.065004000	90,26	2B235.06500400T	103,97	2189	2037	1
700x400	2B235.070004000	97,20	2B235.07000400T	109,33	2362	2157	1
800x400	2B235.080004000	109,01	2B235.08000400T	121,57	2708	2394	1





Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


Accessori a richiesta:

CT SR

BMOV BOCCHETTA MANDATA CDZ DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B281.010001000	22,81	2B281.01000100T	30,28	130x130	63	1
150x100	2B281.015001000	25,76	2B281.01500100T	33,06	180x130	95	1
200x100	2B281.020001000	27,04	2B281.02000100T	35,54	230x130	120	1
250x100	2B281.025001000	29,74	2B281.02500100T	38,10	280x130	143	1
300x100	2B281.030001000	33,14	2B281.03000100T	41,32	330x130	157	1
350x100	2B281.035001000	35,83	2B281.03500100T	43,85	380x130	172	1
400x100	2B281.040001000	39,23	2B281.04000100T	48,71	430x130	174	1
500x100	2B281.050001000	49,45	2B281.05000100T	59,42	530x130	172	1
200x150	2B281.020001500	34,07	2B281.02000150T	45,89	230x180	212	1
250x150	2B281.025001500	34,62	2B281.02500150T	49,38	280x180	260	1
300x150	2B281.030001500	38,81	2B281.03000150T	49,23	330x180	299	1
350x150	2B281.035001500	42,20	2B281.03500150T	52,43	380x180	338	1
400x150	2B281.040001500	46,41	2B281.04000150T	60,41	430x180	366	1
500x150	2B281.050001500	54,01	2B281.05000150T	67,60	530x180	414	1
200x200	2B281.020002000	37,30	2B281.02000200T	48,95	230x230	304	1
250x200	2B281.025002000	38,13	2B281.02500200T	53,44	280x230	377	1
300x200	2B281.030002000	42,97	2B281.03000200T	58,01	330x230	441	1
350x200	2B281.035002000	46,92	2B281.03500200T	61,74	380x230	505	1
400x200	2B281.040002000	51,76	2B281.04000200T	66,31	430x230	558	1
500x200	2B281.050002000	60,54	2B281.05000200T	74,62	530x230	655	1
250x250	2B281.025002500	46,62	2B281.02500250T	65,86	280x280	494	1
300x250	2B281.030002500	52,81	2B281.03000250T	71,71	330x280	583	1
350x250	2B281.035002500	57,84	2B281.03500250T	76,46	380x280	672	1
400x250	2B281.040002500	64,01	2B281.04000250T	82,30	430x280	750	1
500x250	2B281.050002500	75,22	2B281.05000250T	92,86	530x280	897	1
600x250	2B281.060002500	86,45	2B281.06000250T	115,94	630x280	1024	1
700x250	2B281.070002500	97,64	2B281.07000250T	129,65	730x280	1132	1
300x300	2B281.030003000	60,08	2B281.03000300T	81,94	330x330	724	1
350x300	2B281.035003000	80,70	2B281.03500300T	87,55	380x330	839	1
400x300	2B281.040003000	89,57	2B281.04000300T	103,51	430x330	942	1
450x300	2B281.045003000	96,82	2B281.04500300T	109,12	480x330	1047	1
500x300	2B281.050003000	105,72	2B281.05000300T	115,99	530x330	1139	1
300x350	2B281.030003500	80,70	2B281.03000350T	87,55	330x380	866	1
350x350	2B281.035003500	88,81	2B281.03500350T	94,08	380x380	1006	1
400x350	2B281.040003500	98,82	2B281.04000350T	101,80	430x380	1133	1
500x350	2B281.050003500	116,96	2B281.05000350T	124,68	530x380	1381	1
600x350	2B281.060003500	135,07	2B281.06000350T	138,67	630x380	1608	1
700x350	2B281.070003500	153,22	2B281.07000350T	152,69	730x380	1815	1
400x400	2B281.040004000	110,14	2B281.04000400T	110,56	430x430	1325	1
450x400	2B281.045004000	119,39	2B281.04500400T	126,55	480x430	1481	1
500x400	2B281.050004000	130,72	2B281.05000400T	135,31	530x430	1623	1
550x400	2B281.055004000	139,92	2B281.05500400T	142,42	580x430	1769	1
600x400	2B281.060004000	151,25	2B281.06000400T	151,18	630x430	1900	1
650x400	2B281.065004000	160,49	2B281.06500400T	158,30	680x430	2037	1
700x400	2B281.070004000	171,85	2B281.07000400T	167,10	730x430	2157	1
800x400	2B281.080004000	192,38	2B281.08000400T	186,07	830x430	2394	1





Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


Accessori a richiesta:

CT SR

BMVO BOCCHETTA MANDATA CDZ DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
100x100	2B280.010001000	22,81	2B280.01000100T	30,28	130x130	63	1
150x100	2B280.015001000	25,76	2B280.01500100T	33,06	180x130	95	1
200x100	2B280.020001000	27,04	2B280.02000100T	35,54	230x130	120	1
250x100	2B280.025001000	29,74	2B280.02500100T	38,10	280x130	143	1
300x100	2B280.030001000	33,14	2B280.03000100T	41,32	330x130	157	1
350x100	2B280.035001000	35,83	2B280.03500100T	43,85	380x130	172	1
400x100	2B280.040001000	39,23	2B280.04000100T	48,71	430x130	174	1
500x100	2B280.050001000	49,45	2B280.05000100T	54,47	530x130	172	1
200x150	2B280.020001500	34,07	2B280.02000150T	45,89	230x180	212	1
250x150	2B280.025001500	34,62	2B280.02500150T	45,27	280x180	260	1
300x150	2B280.030001500	38,81	2B280.03000150T	49,23	330x180	299	1
350x150	2B280.035001500	42,20	2B280.03500150T	52,43	380x180	338	1
400x150	2B280.040001500	46,41	2B280.04000150T	60,41	430x180	366	1
500x150	2B280.050001500	54,01	2B280.05000150T	67,60	530x180	414	1
200x200	2B280.020002000	37,57	2B280.02000200T	51,30	230x230	304	1
250x200	2B280.025002000	38,39	2B280.02500200T	60,90	280x230	377	1
300x200	2B280.030002000	43,32	2B280.03000200T	60,74	330x230	441	1
350x200	2B280.035002000	47,28	2B280.03500200T	64,72	380x230	505	1
400x200	2B280.040002000	52,22	2B280.04000200T	69,64	430x230	558	1
500x200	2B280.050002000	61,11	2B280.05000200T	78,55	530x230	655	1
250x250	2B280.025002500	46,90	2B280.02500250T	68,72	280x280	494	1
300x250	2B280.030002500	53,14	2B280.03000250T	74,96	330x280	583	1
350x250	2B280.035002500	58,14	2B280.03500250T	79,97	380x280	672	1
400x250	2B280.040002500	64,36	2B280.04000250T	86,18	430x280	750	1
500x250	2B280.050002500	75,59	2B280.05000250T	97,42	530x280	897	1
600x250	2B280.060002500	86,83	2B280.06000250T	121,14	630x280	1024	1
700x250	2B280.070002500	98,06	2B280.07000250T	135,49	730x280	1132	1
300x300	2B280.030003000	60,37	2B280.03000300T	85,56	330x330	724	1
350x300	2B280.035003000	66,25	2B280.03500300T	91,46	380x330	839	1
400x300	2B280.040003000	73,51	2B280.04000300T	107,81	430x330	942	1
450x300	2B280.045003000	79,36	2B280.04500300T	113,66	480x330	1047	1
500x300	2B280.050003000	86,63	2B280.05000300T	120,92	530x330	1139	1
300x350	2B280.030003500	66,25	2B280.03000350T	91,46	330x380	866	1
350x350	2B280.035003500	72,79	2B280.03500350T	98,23	380x380	1006	1
400x350	2B280.040003500	80,90	2B280.04000350T	106,34	430x380	1133	1
500x350	2B280.050003500	95,58	2B280.05000350T	129,88	530x380	1381	1
600x350	2B280.060003500	110,22	2B280.06000350T	144,52	630x380	1608	1
700x350	2B280.070003500	124,90	2B280.07000350T	159,19	730x380	1815	1
400x400	2B280.040004000	90,05	2B280.04000400T	115,50	430x430	1325	1
450x400	2B280.045004000	97,44	2B280.04500400T	131,75	480x430	1481	1
500x400	2B280.050004000	106,58	2B280.05000400T	140,89	530x430	1623	1
550x400	2B280.055004000	113,95	2B280.05500400T	148,26	580x430	1769	1
600x400	2B280.060004000	123,11	2B280.06000400T	157,40	630x430	1900	1
650x400	2B280.065004000	130,50	2B280.06500400T	164,80	680x430	2037	1
700x400	2B280.070004000	139,69	2B280.07000400T	173,99	730x430	2157	1
800x400	2B280.080004000	156,20	2B280.08000400T	193,62	830x430	2394	1





Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


Accessori a richiesta:

CT SR

BRV BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
100x100	2B310.010001000	16,70	2B310.01000100T	21,64	130x131	65	1
150x100	2B310.015001000	19,18	2B310.01500100T	23,54	180x131	98	1
200x100	2B310.020001000	21,67	2B310.02000100T	27,66	230x131	124	1
250x100	2B310.025001000	24,13	2B310.02500100T	29,56	280x131	149	1
300x100	2B310.030001000	26,63	2B310.03000100T	31,49	330x131	163	1
350x100	2B310.035001000	29,10	2B310.03500100T	33,40	380x131	179	1
400x100	2B310.040001000	31,58	2B310.04000100T	37,13	430x131	183	1
500x100	2B310.050001000	36,55	2B310.05000100T	40,97	530x131	182	1
200x150	2B310.020001500	24,43	2B310.02000150T	32,60	230x181	216	1
250x150	2B310.025001500	27,54	2B310.02500150T	35,00	280x181	265	1
300x150	2B310.030001500	30,60	2B310.03000150T	37,37	330x181	305	1
350x150	2B310.035001500	33,70	2B310.03500150T	39,76	380x181	346	1
400x150	2B310.040001500	36,79	2B310.04000150T	46,51	430x181	374	1
500x150	2B310.050001500	42,95	2B310.05000150T	51,28	530x181	424	1
200x200	2B310.020002000	27,25	2B310.02000200T	34,78	230x231	308	1
250x200	2B310.025002000	30,90	2B310.02500200T	42,90	280x231	382	1
300x200	2B310.030002000	34,56	2B310.03000200T	45,73	330x231	447	1
350x200	2B310.035002000	38,29	2B310.03500200T	48,61	380x231	512	1
400x200	2B310.040002000	41,95	2B310.04000200T	51,43	430x231	566	1
500x200	2B310.050002000	49,33	2B310.05000200T	57,14	530x231	665	1
250x250	2B310.025002500	34,28	2B310.02500250T	48,31	280x281	499	1
300x250	2B310.030002500	38,56	2B310.03000250T	51,62	330x281	589	1
350x250	2B310.035002500	42,86	2B310.03500250T	54,95	380x281	679	1
400x250	2B310.040002500	47,14	2B310.04000250T	58,26	430x281	758	1
500x250	2B310.050002500	55,69	2B310.05000250T	64,86	530x281	907	1
600x250	2B310.060002500	64,26	2B310.06000250T	83,96	630x281	1037	1
700x250	2B310.070002500	72,84	2B310.07000250T	93,71	730x281	1146	1
300x300	2B310.030003000	42,56	2B310.03000300T	58,09	330x331	731	1
350x300	2B310.035003000	47,46	2B310.03500300T	61,86	380x331	846	1
400x300	2B310.040003000	52,33	2B310.04000300T	74,74	430x331	950	1
450x300	2B310.045003000	57,19	2B310.04500300T	78,49	480x331	1056	1
500x300	2B310.050003000	62,11	2B310.05000300T	82,30	530x331	1149	1
350x350	2B310.035003500	52,02	2B310.03500350T	65,64	380x381	1013	1
400x350	2B310.040003500	57,49	2B310.04000350T	69,88	430x381	1142	1
500x350	2B310.050003500	68,46	2B310.05000350T	87,20	530x381	1391	1
600x350	2B310.060003500	79,43	2B310.06000350T	95,69	630x381	1620	1
700x350	2B310.070003500	90,43	2B310.07000350T	104,18	730x381	1829	1
400x400	2B310.040004000	62,70	2B310.04000400T	73,90	430x431	1333	1
450x400	2B310.045004000	68,78	2B310.04500400T	87,46	480x431	1490	1
500x400	2B310.050004000	74,89	2B310.05000400T	92,16	530x431	1633	1
550x400	2B310.055004000	80,93	2B310.05500400T	96,84	580x431	1780	1
600x400	2B310.060004000	87,01	2B310.06000400T	101,54	630x431	1912	1
650x400	2B310.065004000	93,13	2B310.06500400T	106,26	680x431	2050	1
700x400	2B310.070004000	99,20	2B310.07000400T	110,96	730x431	2171	1
800x400	2B310.080004000	111,36	2B310.08000400T	123,47	830x431	2410	1






Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BRO BOCCHETTE DI RIPRESA IN ALLUMINIO AD ALETTE ORIZZONTALI

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. esterna	PA (cm²)	
100x100	2B300.010001000	15,65	2B300.01000100T	22,03	131x130	65	1
150x100	2B300.015001000	17,05	2B300.01500100T	23,23	181x130	98	1
200x100	2B300.020001000	18,52	2B300.02000100T	24,43	231x130	124	1
250x100	2B300.025001000	18,29	2B300.02500100T	25,55	281x130	149	1
300x100	2B300.030001000	19,61	2B300.03000100T	26,68	331x130	163	1
350x100	2B300.035001000	20,92	2B300.03500100T	27,79	381x130	179	1
400x100	2B300.040001000	22,24	2B300.04000100T	33,35	431x130	183	1
500x100	2B300.050001000	27,14	2B300.05000100T	35,80	531x130	182	1
200x150	2B300.020001500	22,15	2B300.02000150T	32,54	231x180	216	1
250x150	2B300.025001500	22,15	2B300.02500150T	31,41	281x180	265	1
300x150	2B300.030001500	23,97	2B300.03000150T	32,95	331x180	305	1
350x150	2B300.035001500	25,77	2B300.03500150T	34,49	381x180	346	1
400x150	2B300.040001500	27,59	2B300.04000150T	40,03	431x180	374	1
500x150	2B300.050001500	34,09	2B300.05000150T	43,14	531x180	424	1
200x200	2B300.020002000	25,85	2B300.02000200T	35,69	231x230	308	1
250x200	2B300.025002000	28,37	2B300.02500200T	43,13	281x230	382	1
300x200	2B300.030002000	28,28	2B300.03000200T	41,48	331x230	447	1
350x200	2B300.035002000	30,62	2B300.03500200T	43,47	381x230	512	1
400x200	2B300.040002000	32,93	2B300.04000200T	45,43	431x230	566	1
500x200	2B300.050002000	37,59	2B300.05000200T	49,39	531x230	665	1
250x250	2B300.025002500	32,53	2B300.02500250T	49,49	281x280	499	1
300x250	2B300.030002500	35,63	2B300.03000250T	52,12	331x280	589	1
350x250	2B300.035002500	38,70	2B300.03500250T	54,72	381x280	679	1
400x250	2B300.040002500	41,80	2B300.04000250T	57,36	431x280	758	1
500x250	2B300.050002500	47,92	2B300.05000250T	62,56	531x280	907	1
600x250	2B300.060002500	54,08	2B300.06000250T	80,28	631x280	1037	1
700x250	2B300.070002500	60,23	2B300.07000250T	88,62	731x280	1146	1
300x300	2B300.030003000	40,38	2B300.03000300T	59,53	331x330	731	1
350x300	2B300.035003000	44,02	2B300.03500300T	62,60	381x330	846	1
400x300	2B300.040003000	47,63	2B300.04000300T	74,78	431x330	950	1
450x300	2B300.045003000	51,23	2B300.04500300T	77,84	481x330	1056	1
500x300	2B300.050003000	54,86	2B300.05000300T	80,94	531x330	1149	1
600x300	2B300.035003500	49,28	2B300.03500350T	67,33	381x380	1013	1
400x350	2B300.040003500	53,42	2B300.04000350T	70,86	431x380	1142	1
500x350	2B300.050003500	61,79	2B300.05000350T	86,82	531x380	1391	1
600x350	2B300.060003500	70,12	2B300.06000350T	93,90	631x380	1620	1
700x350	2B300.070003500	78,46	2B300.07000350T	100,99	731x380	1829	1
400x400	2B300.040004000	59,29	2B300.04000400T	75,84	431x430	1333	1
450x400	2B300.045004000	63,98	2B300.04500400T	88,68	481x430	1490	1
500x400	2B300.050004000	68,74	2B300.05000400T	92,74	531x430	1633	1
550x400	2B300.055004000	73,43	2B300.05500400T	96,71	581x430	1780	1
600x400	2B300.060004000	78,12	2B300.06000400T	100,70	631x430	1912	1
650x400	2B300.065004000	82,85	2B300.06500400T	104,72	681x430	2050	1
700x400	2B300.070004000	87,56	2B300.07000400T	108,73	731x430	2171	1
800x400	2B300.080004000	96,98	2B300.08000400T	119,84	831x430	2410	1






Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

BRE 50 GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA PASSO 50

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Acciaio Zincato	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
500x500	2B286.050005000	144,34	2B287.050005000	125,44	560x560	1100	1
600x500	2B286.060005000	162,30	2B287.060005000	141,59	660x560	1300	1
800x500	2B286.080005000	198,28	2B287.080005000	175,37	860x560	1700	1
1000x500	2B286.100005000	234,26	2B287.100005000	209,76	1060x560	2200	1
1200x500	2B286.120005000	270,24	2B287.120005000	243,52	1260x560	2600	1
1400x500	2B286.140005000	306,22	2B287.140005000	277,00	1460x560	3000	1
1600x500	2B286.160005000	342,14	2B287.160005000	310,80	1660x560	3500	1
600x600	2B286.060006000	189,00	2B287.060006000	159,79	660x660	1500	1
800x600	2B286.080006000	231,10	2B287.080006000	195,66	860x660	2100	1
1000x600	2B286.100006000	273,17	2B287.100006000	232,64	1060x660	2600	1
1200x600	2B286.120006000	315,26	2B287.120006000	268,50	1260x660	3100	1
1400x600	2B286.140006000	357,40	2B287.140006000	304,33	1460x660	3600	1
1600x600	2B286.160006000	399,49	2B287.160006000	340,15	1660x660	2400	1
1000x700	2B286.100007000	312,16	2B287.100007000	255,56	1060x760	3000	1
1200x700	2B286.120007000	360,34	2B287.120007000	293,45	1260x760	3600	1
1400x700	2B286.140007000	408,60	2B287.140007000	331,34	1460x760	4300	1
1600x700	2B286.160007000	456,78	2B287.160007000	369,24	1660x760	4900	1
1800x700	2B286.180007000	505,03	2B287.180007000	407,16	1860x760	5500	1
2000x700	2B286.200007000	553,27	2B287.200007000	445,04	2060x760	6100	1
1000x800	2B286.100008000	351,07	2B287.100008000	278,48	1060x860	3500	1
1200x800	2B286.120008000	405,42	2B287.120008000	318,43	1260x860	4200	1
1400x800	2B286.140008000	459,78	2B287.140008000	358,66	1460x860	4900	1
1600x800	2B286.160008000	514,13	2B287.160008000	398,63	1660x860	5600	1
1800x800	2B286.180008000	568,48	2B287.180008000	438,86	1860x860	6300	1
2000x800	2B286.200008000	622,82	2B287.200008000	478,54	2060x860	7000	1
900x900	2B286.090009000	359,75	2B287.090009000	279,06	960x960	3500	1
1000x900	2B286.100009000	389,99	2B287.100009000	306,67	1060x960	3900	1
1200x900	2B286.120009000	450,50	2B287.120009000	343,39	1260x960	4700	1
1400x900	2B286.140009000	510,96	2B287.140009000	385,69	1460x960	5500	1
1600x900	2B286.160009000	571,42	2B287.160009000	428,00	1660x960	6300	1
1800x900	2B286.180009000	631,93	2B287.180009000	470,30	1860x960	7100	1
2000x900	2B286.200009000	692,40	2B287.200009000	512,02	2060x960	7900	1
1000x1000	2B286.100010000	428,89	2B287.100010000	324,01	1060x1060	4400	1
1200x1000	2B286.120010000	495,52	2B287.120010000	368,36	1260x1060	5200	1
1400x1000	2B286.140010000	562,15	2B287.140010000	412,74	1460x1060	5500	1
1600x1000	2B286.160010000	628,76	2B287.160010000	457,36	1660x1060	7000	1
1800x1000	2B286.180010000	695,39	2B287.180010000	501,73	1860x1060	7900	1
2000x1000	2B286.200010000	762,00	2B287.200010000	545,77	2060x1060	8800	1
1200x1200	2B286.120012000	585,68	2B287.120012000	418,32	1260x1260	6300	1
1400x1200	2B286.140012000	664,51	2B287.140012000	467,06	1460x1260	8600	1
1600x1200	2B286.160012000	743,40	2B287.160012000	515,83	1660x1260	8400	1
1800x1200	2B286.180012000	822,29	2B287.180012000	564,60	1860x1260	9500	1
2000x1200	2B286.200012000	901,13	2B287.200012000	613,07	2060x1260	10500	1



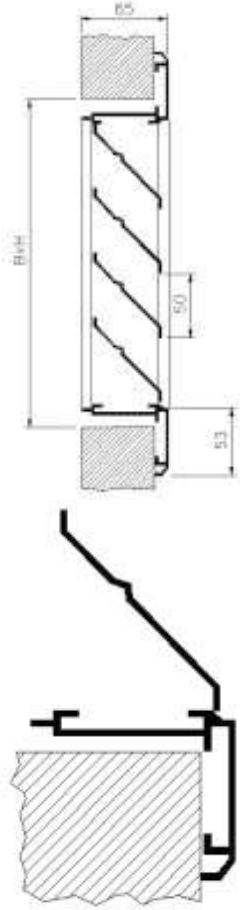

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.


Accessori a richiesta:


CT SR

BRE 100 GRIGLIA DI RIPRESA ARIA ESTERNA PASSO 100

BxH mm foro muro	Cod. Alluminio Naturale	€	Cod. Acciaio Zincato	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
500x500	2B288.050005000	242,45	2B289.050005000	140,53	560x560	130	1
600x500	2B288.060005000	268,68	2B289.060005000	156,08	660x560	160	1
800x500	2B288.080005000	321,14	2B289.080005000	187,48	860x560	220	1
1000x500	2B288.100005000	373,58	2B289.100005000	218,58	1060x560	270	1
1200x500	2B288.120005000	426,04	2B289.120005000	249,30	1260x560	330	1
1400x500	2B288.140005000	478,49	2B289.140005000	280,70	1460x560	380	1
1600x500	2B288.160005000	530,94	2B289.160005000	311,80	1660x560	440	1
600x600	2B288.060006000	305,60	2B289.060006000	177,02	660x660	190	1
800x600	2B288.080006000	366,35	2B289.080006000	210,47	860x660	260	1
1000x600	2B288.100006000	427,07	2B289.100006000	243,92	1060x660	330	1
1200x600	2B288.120006000	487,84	2B289.120006000	276,01	1260x660	390	1
1400x600	2B288.140006000	548,59	2B289.140006000	309,44	1460x660	460	1
1600x600	2B288.160006000	609,35	2B289.160006000	342,89	1660x660	530	1
800x700	2B288.080007000	411,54	2B289.080007000	233,11	860x760	310	1
1000x700	2B288.100007000	480,61	2B289.100007000	268,56	1060x760	380	1
1200x700	2B288.120007000	549,67	2B289.120007000	302,68	1260x760	460	1
1400x700	2B288.140007000	618,71	2B289.140007000	338,16	1460x760	540	1
1600x700	2B288.160007000	687,74	2B289.160007000	373,64	1660x760	620	1
1800x700	2B288.180007000	756,80	2B289.180007000	409,09	1860x760	690	1
2000x700	2B288.200007000	825,86	2B289.200007000	442,86	2060x760	770	1
1000x800	2B288.100008000	534,13	2B289.100008000	293,89	1060x860	440	1
1200x800	2B288.120008000	611,45	2B289.120008000	329,70	1260x860	530	1
1400x800	2B288.140008000	688,82	2B289.140008000	367,19	1460x860	620	1
1600x800	2B288.160008000	766,16	2B289.160008000	405,02	1660x860	710	1
1800x800	2B288.180008000	843,53	2B289.180008000	442,55	1860x860	790	1
2000x800	2B288.200008000	920,87	2B289.200008000	478,02	2060x860	880	1
900x900	2B288.090009000	544,79	2B289.090009000	299,32	960x960	440	1
1000x900	2B288.100009000	587,63	2B289.100009000	318,92	1060x960	490	1
1200x900	2B288.120009000	673,30	2B289.120009000	356,39	1260x960	590	1
1400x900	2B288.140009000	758,92	2B289.140009000	395,92	1460x960	690	1
1600x900	2B288.160009000	844,58	2B289.160009000	435,79	1660x960	790	1
1800x900	2B288.180009000	930,24	2B289.180009000	475,31	1860x960	890	1
2000x900	2B288.200009000	1015,90	2B289.200009000	512,81	2060x960	990	1
1000x1000	2B288.100010000	641,14	2B289.100010000	343,88	1060x1060	550	1
1200x1000	2B288.120010000	735,10	2B289.120010000	383,11	1260x1060	660	1
1400x1000	2B288.140010000	829,04	2B289.140010000	424,98	1460x1060	770	1
1600x1000	2B288.160010000	874,55	2B289.160010000	466,54	1660x1060	880	1
1800x1000	2B288.180010000	1016,95	2B289.180010000	508,42	1860x1060	990	1
2000x1000	2B288.200010000	1110,90	2B289.200010000	547,58	2060x1060	1110	1
1200x1200	2B288.120012000	858,71	2B289.120012000	436,81	1260x1260	790	1
1400x1200	2B288.140012000	969,28	2B289.140012000	482,40	1460x1260	930	1
1600x1200	2B288.160012000	1079,82	2B289.160012000	528,67	1660x1260	1060	1
1800x1200	2B288.180012000	1190,39	2B289.180012000	574,30	1860x1260	1190	1
2000x1200	2B288.200012000	1300,94	2B289.200012000	616,86	2060x1260	1330	1



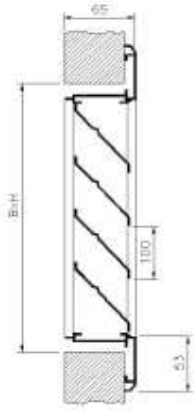

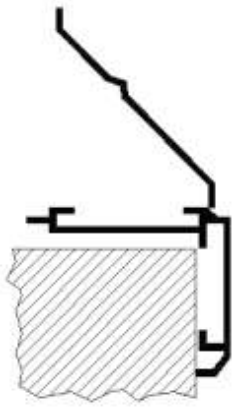

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.

Accessori a richiesta:

CT SR

CT CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA
SR SERRANDA IN ALLUMINIO

BxH mm foro muro	CT Cod. Art.	€	SR Cod. Art.	€
75x75	2B400.007500750	14,34		
100x100	2B400.010001000	14,45	2B405.010001000	24,00
150x100	2B400.015001000	14,57	2B405.015001000	26,27
200x100	2B400.020001000	14,66	2B405.020001000	25,26
250x100	2B400.025001000	14,78	2B405.025001000	27,66
300x100	2B400.030001000	14,88	2B405.030001000	31,02
350x100	2B400.035001000	14,99	2B405.035001000	32,94
400x100	2B400.040001000	15,76	2B405.040001000	35,33
500x100	2B400.050001000	15,96	2B405.050001000	41,09
200x150	2B400.020001500	14,78	2B405.020001500	26,03
250x150	2B400.025001500	14,88	2B405.025001500	28,56
300x150	2B400.030001500	14,99	2B405.030001500	32,00
350x150	2B400.035001500	15,10	2B405.035001500	33,95
400x150	2B400.040001500	15,85	2B405.040001500	36,46
500x150	2B400.050001500	16,08	2B405.050001500	42,34
200x200	2B400.020002000	14,88	2B405.020002000	33,49
250x200	2B400.025002000	15,02	2B405.025002000	36,46
300x200	2B400.030002000	15,10	2B405.030002000	38,40
350x200	2B400.035002000	15,20	2B405.035002000	40,37
400x200	2B400.040002000	15,96	2B405.040002000	42,34
500x200	2B400.050002000	16,18	2B405.050002000	47,22
250x250	2B400.025002500	15,10	2B405.025002500	40,37
300x250	2B400.030002500	15,24	2B405.030002500	42,80
350x250	2B400.035002500	15,32	2B405.035002500	44,78
400x250	2B400.040002500	16,08	2B405.040002500	46,75
500x250	2B400.050002500	16,30	2B405.050002500	54,59
600x250	2B400.060002500	16,73	2B405.060002500	63,98
700x250	2B400.070002500	17,23	2B405.070002500	78,72
300x300	2B400.030003000	15,32	2B405.030003000	46,26
350x300	2B400.035003000	15,47	2B405.035003000	49,23
400x300	2B400.040003000	16,18	2B405.040003000	52,16
500x300	2B400.050003000	16,39	2B405.050003000	60,54
350x350	2B400.035003500	15,54	2B405.035003500	53,63
400x350	2B400.040003500	16,30	2B405.040003500	58,56
500x350	2B400.050003500	16,56	2B405.050003500	68,88
600x350	2B400.060003500	17,04	2B405.060003500	80,69
700x350	2B400.070003500	17,57	2B405.070003500	98,90
400x400	2B400.040004000	16,39	2B405.040004000	65,44
450x400	2B400.045004000	16,56	2B405.045004000	70,83
500x400	2B400.050004000	16,73	2B405.050004000	76,78
550x400	2B400.055004000	16,91	2B405.055004000	83,18
600x400	2B400.060004000	17,23	2B405.060004000	90,05
650x400	2B400.065004000	17,42	2B405.065004000	99,89
700x400	2B400.070004000	17,78	2B405.070004000	110,21
800x400	2B400.080004000	21,54	2B405.080004000	130,88

CT



SR



BMCV BOCCHETTE PER CANALI CIRCOLARI CON ALETTE VERTICALI

BxH mm foro muro	Cod. Grezzo	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	Ø Condotto	
300x75	2B315.3000750	34,60	2B315.300075T	48,72	330x105	76	150-400	1
300x100	2B315.3001000	37,52	2B315.300100T	51,65	330x130	147	200-400	1
400x100	2B315.4001000	46,15	2B315.400100T	62,60	430x130	145	200-400	1
500x100	2B315.5001000	53,92	2B315.500100T	70,39	530x130	124	200-400	1
600x100	2B315.6001000	61,69	2B315.600100T	79,45	630x130	80	200-400	1
300x150	2B315.3001500	43,08	2B315.300150T	60,84	330x180	290	300-400	1
400x150	2B315.4001500	53,77	2B315.400150T	77,17	430x180	338	300-800	1
500x150	2B315.5001500	63,24	2B315.500150T	86,64	530x180	367	300-800	1
600x150	2B315.6001500	72,70	2B315.600150T	105,64	630x180	372	300-800	1
400x200	2B315.4002000	61,39	2B315.400200T	86,00	430x230	531	500-1200	1
500x200	2B315.5002000	72,49	2B315.500200T	97,12	530x230	610	500-1200	1
600x200	2B315.6002000	83,70	2B315.600200T	111,95	630x230	665	500-1200	1



Attenzione:

Condotti circolari su cui applicare la bocchetta presenti a pag. 236-237

BMCVO BOCCHETTE PER CANALI CIRCOLARI A DOPPIO FILARE

BxH mm foro muro	Cod. Grezzo	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	Ø Condotto	
300x75	2B318.3000750	40,36	2B318.300075T	58,01	330x105	87	150-400	1
300x100	2B318.3001000	44,20	2B318.300100T	61,85	330x130	158	200-400	1
400x100	2B318.4001000	52,30	2B318.400100T	66,80	430x130	175	200-400	1
500x100	2B318.5001000	60,43	2B318.500100T	74,27	530x130	172	200-400	1
600x100	2B318.6001000	68,58	2B318.600100T	83,22	630x130	149	200-400	1
300x150	2B318.3001500	51,73	2B318.300150T	67,77	330x180	299	300-400	1
400x150	2B318.4001500	61,87	2B318.400150T	83,55	430x180	367	300-800	1
500x150	2B318.5001500	72,02	2B318.500150T	92,83	530x180	414	300-800	1
600x150	2B318.6001500	82,13	2B318.600150T	123,28	630x180	441	300-800	1
400x200	2B318.4002000	73,72	2B318.400200T	95,78	430x230	559	500-1200	1
500x200	2B318.5002000	86,27	2B318.500200T	107,29	530x230	656	500-1200	1
600x200	2B318.6002000	98,83	2B318.600200T	134,14	630x230	733	500-1200	1



Attenzione:

Condotti circolari su cui applicare la bocchetta presenti a pag. 236-237

BMC/SR BOCCHETTE PER CANALI CIRCOLARI CON SERRANDA

BxH mm foro muro	Cod. Grezzo	€	Cod. Verniciato Bianco	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	Ø Condotto	
300x75	2B320.3000750	27,22	2B320.300075T	52,03	330x105	151	150-400	1
300x100	2B320.3001000	28,90	2B320.300100T	54,32	330x130	214	200-400	1
400x100	2B320.4001000	34,80	2B320.400100T	65,05	430x130	289	200-400	1
500x100	2B320.5001000	40,96	2B320.500100T	73,52	530x130	364	200-400	1
600x100	2B320.6001000	46,87	2B320.600100T	83,20	630x130	440	200-400	1
300x150	2B320.3001500	34,92	2B320.300150T	66,40	330x180	338	300-400	1
400x150	2B320.4001500	42,37	2B320.400150T	82,50	430x180	458	300-800	1
500x150	2B320.5001500	49,94	2B320.500150T	93,12	530x180	577	300-800	1
600x150	2B320.6001500	57,53	2B320.600150T	113,11	630x180	696	300-800	1
400x200	2B320.4002000	49,94	2B320.400200T	94,24	430x230	627	500-1200	1
500x200	2B320.5002000	59,06	2B320.500200T	107,00	530x230	790	500-1200	1
600x200	2B320.6002000	68,05	2B320.600200T	123,18	630x230	953	500-1200	1




Attenzione:

Condotti circolari su cui applicare la bocchetta presenti a pag. 236-237

BAM BOCCHETTE DI MANDATA IN ABS ARIA AD ALETTE ORIENTABILI SIMULTANEAMENTE

BxH mm foro muro	Cod. Art	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
187x87	2B283.200100	38,14	233x133	120	1
287x87	2B283.300100	42,37	333x133	180	1
287x137	2B283.300150	51,88	333x183	320	1
387x87	2B283.400100	52,90	433x133	240	1
387x137	2B283.400150	62,40	433x183	410	1
387x187	2B283.400200	72,55	433x233	590	1
487x137	2B283.500150	79,99	533x183	530	1
487x187	2B283.500200	92,70	533x233	760	1
587x137	2B283.600150	96,55	633x183	640	1
587x187	2B283.600200	109,91	633x233	930	1






BAMP PLENUM PER BOCCHETTE IN ABS

BxH mm foro muro	Cod. Art	€	AxB	A1xB1	Ø N	
206x107	2B284.200100	42,37	223x125	102X201	125	1
306x107	2B284.300100	49,94	323x125	102X301	160÷199	1
306x157	2B284.300150	57,53	323x175	102X401	160÷200	1
406x107	2B284.400100	54,44	423x125	152X301	160÷200	1
406x157	2B284.400150	62,02	423x175	152X401	160÷250	1
406x207	2B284.400200	70,37	423x225	152X501	200÷250	1
506x157	2B284.500150	74,22	523x175	152X601	160÷250	1
506x207	2B284.500200	70,37	523x225	202x401	200÷250	1
606x157	2B284.600150	79,22	623x175	202x501	160÷250	1
606x207	2B284.600200	83,46	623x225	202x601	200÷250	1






NAV BOCCHETTE NAUTICHE TONDE A DUE ALETTE REGOLABILI

Ø	Cod. Art.	€	Foro	PA (cm²)	
82	2B650.082002	44,56	76,5	18	1






NAV BOCCHETTE NAUTICHE TONDE A TRE ALETTE REGOLABILI

Ø	Cod. Art.	€	Foro	PA (cm²)	
108	2B650.108003	116,84	98	45	1





DIFFUSORI LINEARI SOTTOFINESTRA


I diffusori lineari sottofinestra Polymax sono disponibili con o senza sportelli d'ispezione, vengono installati per offrire una soluzione tecnicamente perfetta per la distribuzione dell'aria dei condizionatori tipo fancoils o a parete. Le particolari alette deflettrici assicurano una distribuzione dell'aria silenziosa e priva di turbolenze.



Prodotti



BL



GF

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

BL15 BOCCHETTA LINEARE PER FAN-COIL IN ALLUMINIO CON CORNICE PIANA

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
1000x75	2B015.100000753	**55,94**	1032x107	510	1
1000x100	2B015.100001003	**68,21**	1032x132	720	1
1000x125	2B015.100001253	**80,47**	1032x157	930	1
1000x150	2B015.100001503	**92,74**	1032x182	1140	1
1000x200	2B015.100002003	**117,25**	1032x232	1560	1
1000x250	2B015.100002503	**141,77**	1032x282	1980	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%



BL16 BOCCHETTA LINEARE PER FAN-COIL IN ALLUMINIO CON CORNICE E UNO SPORTELLO

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
1000x75	2B016.100000753	**59,33**	1032x107	510	1
1000x100	2B016.100001003	**72,72**	1032x132	720	1
1000x125	2B016.100001253	**86,11**	1032x157	930	1
1000x150	2B016.100001503	**99,49**	1032x182	1140	1
1000x200	2B016.100002003	**126,28**	1032x232	1560	1
1000x250	2B016.100002503	**153,05**	1032x282	1980	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%


BL17 BOCCHETTA LINEARE PER FAN-COIL IN ALLUMINIO CON CORNICE E DUE SPORTELLI

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	Dim. Esterne	PA (cm²)	
1000x75	2B017.100000753	**67,70**	1032x107	510	1
1000x100	2B017.100001003	**83,88**	1032x132	720	1
1000x125	2B017.100001253	**100,07**	1032x157	930	1
1000x150	2B017.100001503	**116,26**	1032x182	1140	1
1000x200	2B017.100002003	**148,61**	1032x232	1560	1
1000x250	2B017.100002503	**180,97**	1032x282	1980	1



GF15 BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO SOTTO FINESTRA SENZA CORNICE

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm²)	
1000x75	2B496.100000753	17,35	650	1
1000x100	2B496.100001003	24,07	860	1
1000x125	2B496.100001253	30,80	1070	1
1000x150	2B496.100001503	37,54	1280	1
1000x200	2B496.100002003	50,99	1700	1
1000x250	2B496.100002503	64,43	2120	1




Finiture Extra:

RAL 9016 +5 %
Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%

GF 16 BOCCHETTA LINEARE SOTTO FINESTRA IN ALLUMINIO CON UNO SPORTELLO SENZA CORNICE

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm²)	
1000x75	2B497.100000753	20,74	650	1
1000x100	2B497.100001003	28,58	860	1
1000x125	2B497.100001253	36,44	1070	
1000x150	2B497.100001503	44,30	1280	1
1000x200	2B497.100002003	60,01	1700	1
1000x250	2B497.100002503	75,73	2120	1



GF 17 BOCCHETTA LINEARE SOTTO FINESTRA IN ALLUMINIO CON DUE SPORTELLI SENZA CORNICE

BxH mm foro muro	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm²)	
1000x75	2B498.100000753	29,11	650	1
1000x100	2B498.100001003	39,76	860	1
1000x125	2B498.100001253	50,40	1070	1
1000x150	2B498.100001503	61,04	1280	1
1000x200	2B498.100002003	82,34	1700	1
1000x250	2B498.100002503	103,63	2120	1



DIFFUSORI A SOFFITTO

Le bocchette dell'aria a soffitto Polymax sono una soluzione funzionale e discreta per distribuire aria calda o fredda in modo uniforme all'interno degli ambienti. Ideali per sistemi di climatizzazione e ventilazione, garantiscono un flusso ottimale e silenzioso, contribuendo al comfort quotidiano. Grazie al loro design moderno e minimalista, si integrano perfettamente in qualsiasi stile architettonico, offrendo efficienza e stile senza compromessi.



Prodotti




DR2



DRF



DRQ



DQ4

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.

Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T

Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N

Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159

DR2 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI CON SERRANDA


La particolarità primaria di questo diffusore è la sua facile installazione dovuta al fatto che il corpo centrale è completamente asportabile dal telaio circolare esterno. Ruotando gli elementi conici del corpo di deflessione si ottiene una perfetta regolazione che può essere effettuata sia prima che dopo l'installazione.

Ø	Cod. Art.	€	
150	2B465.0150T	92,40	1
200	2B465.0200T	116,60	1
250	2B465.0250T	145,72	1
300	2B465.0300T	181,00	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%



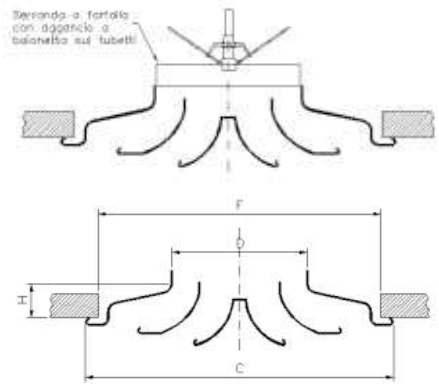

DRF DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI FISSI


Particolarmente adatti per la ripresa a la distribuzione dell'aria in impianti civili su soffitti con h massima di 3 metri. Sono provvisti di un collare per collegare il tubo flessibile.

Ø	Cod. Art.	€	
150	2B466.0150T	49,04	1
200	2B466.0200T	64,67	1
250	2B466.0250T	85,06	1
300	2B466.0300T	113,86	1
350	2B466.0350T	143,62	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%



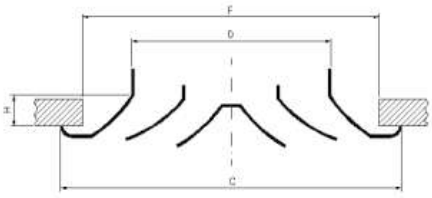

DRQ DIFFUSORE CIRCOLARE SU PANNELLO A CONI REGOLABILI C/SERRANDA


La particolarità primaria di questo diffusore è la sua facile installazione dovuta al fatto che il corpo centrale è completamente asportabile dal pannello esterno. Ruotando gli elementi conici del corpo centrale si ottiene una perfetta regolazione che può essere effettuata sia prima che dopo l'installazione.

Ø	Cod. Art.	€	
150	2B467.0150T	127,51	1
200	2B467.0200T	149,72	1
250	2B467.0250T	184,10	1
300	2B467.0300T	212,46	1

Extra:

Guarnizione in spugna adesiva +10%
Rete antivolatile +20%





DQ4 DIFFUSORE QUADRANGOLARE A QUATTRO VIE


Questi diffusori a soffitto in alluminio estruso, vengono installati per realizzare una distribuzione dell'aria nelle direzioni volute in modo uniforme. Il corpo centrale è completamente asportabile per garantire la facilità di installazione

AxA	Cod. Art.	€	BxB	
595x595	2B440.148148T	46,92	595x595	1
595x595	2B440.225225T	69,85	595x595	1
595x595	2B440.298298T	83,62	595x595	1
595x595	2B440.375375T	111,64	595x595	1
595x595	2B440.446446T	122,87	595x595	1

Finiture Extra:


Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.





DHI DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE AD ALTA INDUZIONE


Ø	Cod. Art.	€	
125	2B458.125000T	67,13	1
160	2B458.160000T	85,08	1
200	2B458.200000T	111,17	1
250	2B458.250000T	134,56	1
315	2B458.315000T	166,66	1
400	2B458.400000T	216,65	1

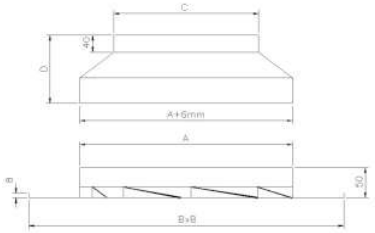

Questo tipo di diffusore è composto da una parte frontale, quadra o circolare, e da un corpo centrale con alette fisse inclinate disposte radialmente che garantiscono un lancio elicoidale. Il diffusore è provvisto di un collare per raccordarlo al plenum o a un tubo flessibile.

DHI.P DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE AD ALTA INDUZIONE CON PANNELLO 595x595

BxH mm pannello	Cod. Art.	€	Ø	
595x595	2B459.125000T	157,30	125	1
595x595	2B459.160000T	157,30	160	1
595x595	2B459.200000T	157,30	200	1
595x595	2B459.250000T	157,30	250	1
595x595	2B459.315000T	157,30	315	1
595x595	2B459.400000T	276,94	400	1




DHI.C DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE AD ALTA INDUZIONE CIRCOLARE

Ø	Cod. Art.	€	
125	2B460.125595T	61,49	1
160	2B460.160595T	74,76	1
200	2B460.200595T	97,44	1
250	2B460.250595T	117,43	1
315	2B460.315595T	145,58	1
400	2B460.400595T	189,12	1








DQE DIFFUSORE A LANCIO ELICOIDALE REGOLABILE

Questo tipo di diffusore è composto da un pannello, quadro o circolare, in alluminio sul quale sono fissate le alette deflettrici in plastica che permettono di regolare la direzione dell'aria. Il diffusore può essere corredato di plenum con raccordo laterale o verticale.

BxH mm pannello	Cod. Art.	€	
298x298	2B446.148148T	56,56	1
398x398	2B446.225225T	87,86	1
498x498	2B446.298298T	121,56	1
498x498	2B446.375375T	129,12	1
595x595	2B446.446446T	148,45	1
595x595	2B447.148148T	62,22	1
595x595	2B447.225225T	96,65	1
595x595	2B447.298298T	133,72	1
595x595	2B447.375375T	142,03	1

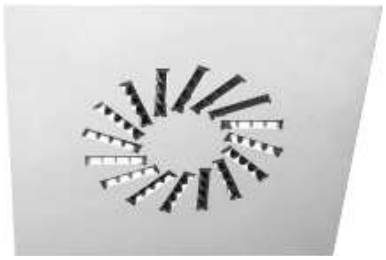

DF15 DIFFUSORE A SOFFITTO LINEARE AD ALTA INDUZIONE FERITOIA 15


Questo particolare tipo di diffusore lineare, comunemente chiamato a feritoia, risolve in modo originale il problema della distribuzione dell'aria. Il particolare profilo delle alette deflettrici permette infatti di regolare e controllare contemporaneamente la portata e l'andamento del flusso dell'aria nella direzione voluta. E' altresì disponibile senza alette se istallato per la ripresa dell'aria.

Feritoie	Cod. Anodizzato Naturale	€	Cod. Verniciato Bianco	€	BxH misura foro	Dim. Esterne	Lunghezza Feritoie	
1	2B462.00106003	50,75	2B462.0010600T	50,77	586x41	600x71	600	1
1	2B462.00108003	58,30	2B462.0010800T	62,86	786x41	800x71	800	1
1	2B462.00110003	75,95	2B462.0011000T	75,95	986x41	1000x71	1000	1
1	2B462.00112003	84,85	2B462.0011200T	84,85	1186x41	1200x71	1200	1
2	2B462.00206003	70,00	2B462.0020600T	70,00	586x41	600x71	600	1
2	2B462.00208003	87,54	2B462.0020800T	87,54	786x41	800x71	800	1
2	2B462.00210003	103,40	2B462.0021000T	103,40	986x41	1000x71	1000	1
2	2B462.00212003	117,78	2B462.0021200T	117,78	1186x41	1200x71	1200	1
3	2B462.00306003	93,54	2B462.0030600T	93,54	586x74,5	600x104,5	600	1
3	2B462.00308003	117,78	2B462.0030800T	117,78	786x74,5	800x104,5	800	1
3	2B462.00310003	135,80	2B462.0031000T	135,80	986x74,5	1000x104,5	1000	1
3	2B462.00312003	159,24	2B462.0031200T	159,24	1186x74,5	1200x104,5	1200	1
4	2B462.00406003	117,14	2B462.0040600T	117,14	586x74,5	600x104,5	600	1
4	2B462.00408003	148,07	2B462.0040800T	148,07	786x74,5	800x104,5	800	1
4	2B462.00410003	169,30	2B462.0041000T	169,32	986x74,5	1000x104,5	1000	1
4	2B462.00412003	200,28	2B462.0041200T	200,30	1186x74,5	1200x104,5	1200	1



Finiture Extra:

Altri colori RAL +25 % sul prezzo del verniciato.



DATI TECNICI PER DIFFUSORI

DF15

2B462	1	2	3	4	5
1x600	80	2	7	60	1,10
1x600	80	2,6	13	80	1,60
1x600	80	3,3	20	100	2,00
1x600	80	4	29	120	2,50
1x800	110	2	7	80	1,20
1x800	110	2,5	11	100	1,60
1x800	110	3	16	120	1,90
1x800	110	3,7	25	150	2,40
1x1000	140	2	7	100	1,30
1x1000	140	2,4	10	120	1,50
1x1000	140	3	16	150	2,00
1x1000	140	4	29	200	2,70
1x1200	170	2	7	120	1,30
1x1200	170	2,5	11	150	1,70
1x1200	170	3,3	20	200	2,20
1x1200	170	4,1	31	250	2,90
2x600	170	2	6	120	1,30
2x600	170	2,5	9	150	1,70
2x600	170	3,3	17	200	2,20
2x600	170	4,1	26	250	2,80
2x800	220	1,9	5	150	1,30
2x800	220	2,5	9	200	1,70
2x800	220	3,1	15	250	2,10
2x800	220	3,7	21	300	2,60
2x1000	280	2	6	200	1,4
2x1000	280	2,5	9	250	1,8
2x1000	280	3	14	300	2,1
2x1000	280	3,5	18	350	2,5
2x1200	340	2	7	250	1,5
2x1200	340	2,5	9	300	1,8
2x1200	340	2,9	13	350	2
2x1200	340	3,3	17	400	2,4
3x600	250	2,2	7	200	1,50
3x600	250	2,8	11	250	2,00
3x600	250	3,3	16	300	2,30
3x600	250	3,9	22	350	2,70
3x800	340	2	6	250	1,50
3x800	340	2,5	9	300	1,80
3x800	340	2,9	12	350	2,10
3x800	340	3,3	16	400	2,40
3x1000	420	2	6	300	1,5
3x1000	420	2,3	8	350	1,7
3x1000	420	2,6	10	400	2
3x1000	420	3	13	450	2,2
3x1200	500	1,9	6	350	1,4
3x1200	500	2,2	7	400	1,7
3x1200	500	2,5	9	450	1,9
3x1200	500	2,7	11	500	2,1
4x600	340	2,1	<5	250	1,60
4x600	340	2,5	6	300	1,90
4x600	340	2,9	8	350	2,30
4x600	340	3,3	11	400	2,60
4x800	450	1,9	<5	300	1,50
4x800	450	2,2	<5	350	1,80
4x800	450	2,5	6	400	2,00
4x800	450	2,8	8	450	2,30
4x1000	560	2	<5	400	1,6
4x1000	560	2,2	<5	450	1,8
4x1000	560	2,5	6	500	2
4x1000	560	2,7	7	550	2,3
4x1200	670	1,7	<5	400	1,4
4x1200	670	1,9	<5	450	1,6
4x1200	670	2,1	<5	500	1,7
4x1200	670	2,3	5	550	1,9

DRF

2B466	2	3	4	5
150	2,75	7	100	0,92
150	4,12	13	150	1,25
150	5,5	22	200	1,59
150	6,87	33	250	1,92
200	2,39	6	200	1,13
200	2,99	8	250	1,35
200	3,59	10	300	1,57
200	4,18	13	350	1,79
250	1,94	4	250	1,14
250	2,32	5	300	1,32
250	2,71	7	350	1,49
250	3,1	8	400	1,67
300	1,61	4	300	1,14
300	1,88	4	350	1,29
300	2,15	5	400	1,43
300	2,42	6	450	1,58
350	1,41	3	350	1,15
350	1,61	4	400	1,28
350	1,81	4	450	1,40
350	2,02	5	500	1,53

DQ4

2B440	Coni	3	4	5
148x148	2	8	170	2,50
148x148	2	9	190	2,80
148x148	2	12	215	2,80
148x148	2	14	235	3,10
225x225	3	9	380	3,70
225x225	3	13	430	4,00
225x225	3	14	480	4,30
225x225	3	17	525	4,30
298x298	4	10	680	5,00
298x298	4	12	765	5,60
298x298	4	16	850	5,90
298x298	4	19	935	6,20
375x375	5	11	1060	6,50
375x375	5	15	1200	6,80
375x375	5	18	1325	7,10
375x375	5	21	1460	7,40
446x446	6	12	1530	7,80
446x446	6	15	1720	8,10
446x446	6	18	1915	8,70
446x446	6	22	2110	9,00

DQE

2B446	2B447	Fori	1	2	3	4	5
298x298	596x596	8	60	2	2	43	1,50
298x298	596x596	8	60	3	4	65	1,60
298x298	596x596	8	60	4	7	86	1,80
298x298	596x596	8	60	5	12	108	1,90
398x398	596x596	16	120	2	2	86	1,60
398x398	596x596	16	120	3	4	130	1,80
398x398	596x596	16	120	4	8	173	2,00
398x398	596x596	16	120	5	12	216	2,20
498x498	596x596	16	210	2	2	151	1,90
498x498	596x596	16	210	3	5	227	2,10
498x498	596x596	16	210	4	10	302	2,40
498x498	596x596	16	210	5	15	378	2,60
498x498	596x596	24	180	2	2	130	1,70
498x498	596x596	24	180	3	5	194	1,90
498x498	596x596	24	180	4	9	259	2,20
498x498	596x596	24	180	5	14	324	2,40
596x596	596x596	24	320	2	3	230	2,00
596x596	596x596	24	320	3	6	346	2,30
596x596	596x596	24	320	4	11	461	2,70
596x596	596x596	24	320	5	17	576	2,90

DHI DHI.P DHI.C

2B458	2B459	2B460	1	2	3	4	5
125	125	125	91	3	16	98	0,50
125	125	125	91	4	27	131	0,60
125	125	125	91	5	41	164	0,80
125	125	125	91	6	58	197	0,90
160	160	160	146	3	16	158	0,70
160	160	160	146	4	28	211	0,90
160	160	160	146	5	43	264	1,10
160	160	160	146	6	61	316	1,30
200	200	200	225	3	15	243	0,80
200	200	200	225	4	26	324	1,10
200	200	200	225	5	40	405	1,40
200	200	200	225	6	57	486	1,60
250	250	250	345	4	26	497	1,30
250	250	250	345	5	40	621	1,60
250	250	250	345	6	56	745	1,90
250	250	250	345	7	76	869	2,30
315	315	315	536	4	25	773	1,80
315	315	315	536	5	38	966	2,20
315	315	315	536	6	53	1159	2,70
315	315	315	536	7	71	1352	3,10
400	400	400	847	4	26	1219	1,70
400	400	400	847	5	39	1524	2,10
400	400	400	847	6	56	1829	2,50
400	400	400	847	7	75	2134	2,90

DR2 DRQ

2B465	2B467	Coni	1	2	3	4	5
150	150	3	174	2	8	125	0,70
150	150	3	174	3	16	188	1,10
150	150	3	174	4	28	251	1,50
150	150	3	174	5	42	313	1,80
200	200	3	302	2	7	217	1,00
200	200	3	302	3	15	326	1,50
200	200	3	302	4	25	435	2,00
200	200	3	302	5	38	543	2,50
250	250	3	462	2	7	333	1,10
250	250	3	462	3	14	499	1,60
250	250	3	462	4	24	665	2,20
250	250	3	462	5	35	831	2,70
300	300	3	653	2	6	470	1,30
300	300	3	653	3	13	706	1,90
300	300	3	653	4	22	941	2,50
300	300	3	653	5	33	1176	3,10

LEGENDA

1	PA cm^2
2	Velocità
3	Perdita
4	Portata
5	Lancio

DIFFUSORI A PAVIMENTO

I diffusori a pavimento in alluminio Polymax sono un elemento essenziale per la climatizzazione e la ventilazione degli ambienti. Vengono impiegate per la distribuzione e la ripresa dell'aria. Questi dispositivi, posizionati a filo del pavimento, permettono la distribuzione uniforme dell'aria calda o fredda, migliorando il comfort termico. Ideali per uffici e spazi commerciali, i diffusori a pavimento assicurano efficienza energetica e un aspetto discreto. Sono disponibili con una cornice di contenimento e accessori extra, tipo serranda di taratura, rialzi h.10 mm e cestello raccogli polvere.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

MEC GRIGLIA IN ALLUMINIO PEDONABILE PER DIFFUSIONE A PAVIMENTO

BxH mm	Cod. Anodizzato Naturale	€	PA (cm²)	
150x600	2B504.1506000	99,70	418	1
200x600	2B504.2006000	114,97	573	1
300x600	2B504.3006000	134,81	893	1





ACCESSORI PER GRIGLIE PEDONABILI


BxH mm	Cod. Art. S	€	Cod. Art. CS	€	Cod. Art. R	€	Cod. Art. C	€	
150x600	2B506.1506000	125,35	2B507.1506000	53,21	2B508.1506000	74,11	2B505.1506000	99,71	1
200x600	2B506.2006000	143,31	2B507.2006000	64,29	2B508.2006000	87,53	2B505.2006000	114,97	1
300x600	2B506.3006000	169,55	2B507.3006000	71,83	2B508.3006000	99,71	2B505.3006000	134,80	1

Accessori a Richiesta:

S - Serranda
CS - Cestello
R - Rialzi
C - Cornice





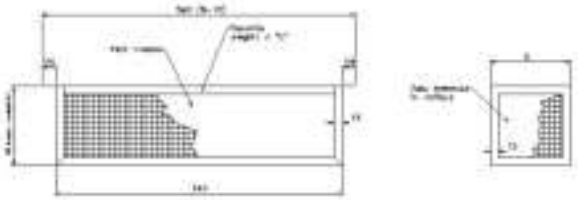



SERRANDE DI REGOLAZIONE, TARATURA E TAGLIA FUOCO

Le serrande vengono installate nei canali per risolvere in modo tecnicamente perfetto i problemi relativi alla regolazione della portata dell'aria. La posizione delle alette è regolabile manualmente o con un servomotore. Le serrande sono fornite con leva di comando, in fase d'ordine specificare se la serranda deve essere predisposta per servomotore.
Telaio disponibile in lamiera di alluminio o acciaio. Alette in alluminio o acciaio zincato estruso a profilo alare passo 100mm.
Movimento contrapposto a mezzo perni e ingranaggi o leverismi in nylon 6 caricato a vetro NOTA: per serranda a tenuta aumento 20%.



Prodotti



STMA



STOM



STOMC

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Finiture

La finitura standard è disponibile in alluminio naturale o verniciato bianco (RAL 9016). Su richiesta, sono disponibili altri colori RAL con un **sovrapprezzo del 25% sul prezzo del verniciato.**
Per la creazione del codice delle finiture non standard, basta sostituire l'ultima cifra "0" o "T" con il relativo codice specificato nella tabella codici colori.
Esempi:

Bocchetta bianco standard : 2B220.00750075T
Bocchetta nero opaco : 2B220.00750075N
Bocchetta anodizzata : 2B220.007500753

Tabella codici colori

0	Alluminio Naturale
3	Alluminio Anodizzato
4	Silver
5	Zincato
6	Inox
7	Rame
8	Plastica
B	Bianco Traffico RAL 9016
N	Nero RAL 9005 Opaco
R	Bianco RAL 9010 Opaco
T	Bianco Traffico RAL 9016
Z	Rame Antico R159


STMA SERRANDA DI TARATURA PER CANALI IN ALLUMINIO

Serranda con comando manuale, telaio in lamiera di alluminio e alette in alluminio, movimento a ingranaggi.

BxH mm foro muro	Cod. Art.	€	
310x300	2B606.03100300	156,90	1
310x400	2B606.03100400	172,25	1
310x500	2B606.03100500	187,60	1
310x600	2B606.03100600	202,94	1
310x700	2B606.03100700	218,29	1
310x800	2B606.03100800	233,64	1
310x900	2B606.03100900	248,98	1
310x1000	2B606.03101000	264,34	1
310x1100	2B606.03101100	279,68	1
310x1200	2B606.03101200	295,02	1
310x1300	2B606.03101300	310,37	1
310x1400	2B606.03101400	325,72	1
410x300	2B606.04100300	191,52	1
410x400	2B606.04100400	209,68	1
410x500	2B606.04100500	227,83	1
410x600	2B606.04100600	245,99	1
410x700	2B606.04100700	264,14	1
410x800	2B606.04100800	282,30	1
410x900	2B606.04100900	300,46	1
410x1000	2B606.04101000	318,61	1
410x1100	2B606.04101100	336,77	1
410x1200	2B606.04101200	354,94	1
410x1300	2B606.04101300	373,09	1
410x1400	2B606.04101400	391,25	1
510x300	2B606.05100300	226,14	1
510x400	2B606.05100400	247,10	1
510x500	2B606.05100500	268,07	1
510x600	2B606.05100600	289,04	1
510x700	2B606.05100700	310,01	1
510x800	2B606.05100800	330,97	1
510x900	2B606.05100900	351,94	1
510x1000	2B606.05101000	372,90	1
510x1100	2B606.05101100	393,86	1
510x1200	2B606.05101200	414,84	1
510x1300	2B606.05101300	435,80	1
510x1400	2B606.05101400	456,77	1
610x300	2B606.06100300	260,77	1
610x400	2B606.06100400	284,53	1
610x500	2B606.06100500	308,32	1
610x600	2B606.06100600	332,09	1
610x700	2B606.06100700	355,86	1
610x800	2B606.06100800	379,64	1
610x900	2B606.06100900	403,42	1
610x1000	2B606.06101000	427,19	1
610x1100	2B606.06101100	450,97	1
610x1200	2B606.06101200	474,73	1
610x1300	2B606.06101300	498,52	1
610x1400	2B606.06101400	522,29	1

BxH mm foro muro	Cod. Art.	€	
710x300	2B606.07100300	295,38	1
710x400	2B606.07100400	321,96	1
710x500	2B606.07100500	348,55	1
710x600	2B606.07100600	375,13	1
710x700	2B606.07100700	401,72	1
710x800	2B606.07100800	428,30	1
710x900	2B606.07100900	454,90	1
710x1000	2B606.07101000	481,48	1
710x1100	2B606.07101100	508,07	1
710x1200	2B606.07101200	534,65	1
710x1300	2B606.07101300	561,23	1
710x1400	2B606.07101400	587,82	1
810x300	2B606.08100300	330,00	1
810x400	2B606.08100400	359,39	1
810x500	2B606.08100500	388,80	1
810x600	2B606.08100600	418,19	1
810x700	2B606.08100700	447,58	1
810x800	2B606.08100800	476,96	1
810x900	2B606.08100900	506,38	1
810x1000	2B606.08101000	535,76	1
810x1100	2B606.08101100	565,15	1
810x1200	2B606.08101200	594,54	1
810x1300	2B606.08101300	623,95	1
810x1400	2B606.08101400	653,34	1
910x300	2B606.09100300	364,62	1
910x400	2B606.09100400	396,82	1
910x500	2B606.09100500	429,04	1
910x600	2B606.09100600	461,24	1
910x700	2B606.09100700	493,44	1
910x800	2B606.09100800	525,65	1
910x900	2B606.09100900	557,84	1
910x1000	2B606.09101000	590,05	1
910x1100	2B606.09101100	622,25	1
910x1200	2B606.09101200	654,46	1
910x1300	2B606.09101300	686,65	1
910x1400	2B606.09101400	718,86	1
1010x300	2B606.10100300	399,25	1
1010x400	2B606.10100400	434,26	1
1010x500	2B606.10100500	469,26	1
1010x600	2B606.10100600	504,28	1
1010x700	2B606.10100700	539,29	1
1010x800	2B606.10100800	574,31	1
1010x900	2B606.10100900	609,32	1
1010x1000	2B606.10101000	644,34	1
1010x1100	2B606.10101100	679,36	1
1010x1200	2B606.10101200	714,35	1
1010x1300	2B606.10101300	749,36	1
1010x1400	2B606.10101400	784,38	1






Misure particolari a richiesta.

STM/Z SERRANDA DI TARATURA PER CANALI IN ACCIAIO ZINCATO

BxH mm foro muro	Cod. Art.	€	
310x300	2B607.03100300	78,56	1
310x400	2B607.03100400	85,76	1
310x500	2B607.03100500	92,94	1
310x600	2B607.03100600	100,13	1
310x700	2B607.03100700	107,32	1
310x800	2B607.03100800	114,50	1
310x900	2B607.03100900	121,69	1
310x1000	2B607.03101000	128,88	1
310x1100	2B607.03101100	136,07	1
310x1200	2B607.03101200	143,26	1
310x1300	2B607.03101300	150,44	1
310x1400	2B607.03101400	157,63	1
410x300	2B607.04100300	92,20	1
410x400	2B607.04100400	100,78	1
410x500	2B607.04100500	109,37	1
410x600	2B607.04100600	117,96	1
410x700	2B607.04100700	126,55	1
410x800	2B607.04100800	135,16	1
410x900	2B607.04100900	143,75	1
410x1000	2B607.04101000	152,33	1
410x1100	2B607.04101100	160,92	1
410x1200	2B607.04101200	169,52	1
410x1300	2B607.04101300	178,12	1
410x1400	2B607.04101400	186,71	1
510x300	2B607.05100300	105,80	1
510x400	2B607.05100400	115,80	1
510x500	2B607.05100500	125,81	1
510x600	2B607.05100600	135,79	1
510x700	2B607.05100700	145,80	1
510x800	2B607.05100800	155,80	1
510x900	2B607.05100900	165,79	1
510x1000	2B607.05101000	175,79	1
510x1100	2B607.05101100	185,78	1
510x1200	2B607.05101200	195,78	1
510x1300	2B607.05101300	205,79	1
510x1400	2B607.05101400	215,77	1
610x300	2B607.06100300	119,42	1
610x400	2B607.06100400	130,82	1
610x500	2B607.06100500	142,22	1
610x600	2B607.06100600	153,64	1
610x700	2B607.06100700	165,04	1
610x800	2B607.06100800	176,44	1
610x900	2B607.06100900	187,84	1
610x1000	2B607.06101000	199,24	1
610x1100	2B607.06101100	210,64	1
610x1200	2B607.06101200	222,06	1
610x1300	2B607.06101300	233,46	1
610x1400	2B607.06101400	244,86	1

BxH mm foro muro	Cod. Art.	€	
710x300	2B607.07100300	133,04	1
710x400	2B607.07100400	145,85	1
710x500	2B607.07100500	158,66	1
710x600	2B607.07100600	171,47	1
710x700	2B607.07100700	184,28	1
710x800	2B607.07100800	197,08	1
710x900	2B607.07100900	209,89	1
710x1000	2B607.07101000	222,70	1
710x1100	2B607.07101100	235,51	1
710x1200	2B607.07101200	248,32	1
710x1300	2B607.07101300	261,12	1
710x1400	2B607.07101400	273,92	1
810x300	2B607.08100300	146,68	1
810x400	2B607.08100400	160,88	1
810x500	2B607.08100500	175,10	1
810x600	2B607.08100600	189,30	1
810x700	2B607.08100700	203,52	1
810x800	2B607.08100800	217,73	1
810x900	2B607.08100900	231,94	1
810x1000	2B607.08101000	246,16	1
810x1100	2B607.08101100	260,36	1
810x1200	2B607.08101200	274,57	1
810x1300	2B607.08101300	288,78	1
810x1400	2B607.08101400	303,00	1
910x300	2B607.09100300	160,30	1
910x400	2B607.09100400	175,91	1
910x500	2B607.09100500	191,52	1
910x600	2B607.09100600	207,13	1
910x700	2B607.09100700	222,76	1
910x800	2B607.09100800	238,38	1
910x900	2B607.09100900	253,99	1
910x1000	2B607.09101000	269,60	1
910x1100	2B607.09101100	285,23	1
910x1200	2B607.09101200	300,84	1
910x1300	2B607.09101300	316,45	1
910x1400	2B607.09101400	332,06	1
1010x300	2B607.10100300	173,92	1
1010x400	2B607.10100400	190,93	1
1010x500	2B607.10100500	207,96	1
1010x600	2B607.10100600	224,96	1
1010x700	2B607.10100700	241,99	1
1010x800	2B607.10100800	259,02	1
1010x900	2B607.10100900	276,04	1
1010x1000	2B607.10101000	293,06	1
1010x1100	2B607.10101100	310,09	1
1010x1200	2B607.10101200	327,10	1
1010x1300	2B607.10101300	344,12	1
1010x1400	2B607.10101400	361,15	1






Misure particolari a richiesta.

STOM SERRANDA TAGLIAFUOCO RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA CON PALA IN FIBRA DI SILICATO

BxH canale	Cod. Art.	€	
300x300	2B612.03000300	457,44	1
400x300	2B612.04000300	505,93	1
400x400	2B612.04000400	568,75	1
500x300	2B612.05000300	552,96	1
500x400	2B612.05000400	616,90	1
500x500	2B612.05000500	670,69	1
600x300	2B612.06000300	588,29	1
600x400	2B612.06000400	657,89	1
600x500	2B612.06000500	719,23	1
700x300	2B612.07000300	629,23	1
700x400	2B612.07000400	704,74	1
700x500	2B612.07000500	771,65	1
800x300	2B612.08000300	661,73	1
800x400	2B612.08000400	742,18	1
800x500	2B612.08000500	813,71	1






Misure particolari a richiesta.

STOMC SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARE IN ACCIAIO ZINCATO CON PALA IN FIBRA DI SILICATO

Ø	Cod. Art.	€	
200	2B614.0200000	299,68	1
250	2B614.0250000	333,71	1
300	2B614.0300000	381,24	1
315	2B614.0315000	403,16	1
355	2B614.0355000	437,86	1
400	2B614.0400000	467,96	1
450	2B614.0450000	499,54	1
500	2B614.0500000	552,06	1
560	2B614.0560000	611,45	1
600	2B614.0600000	643,81	1
630	2B614.0630000	677,46	1



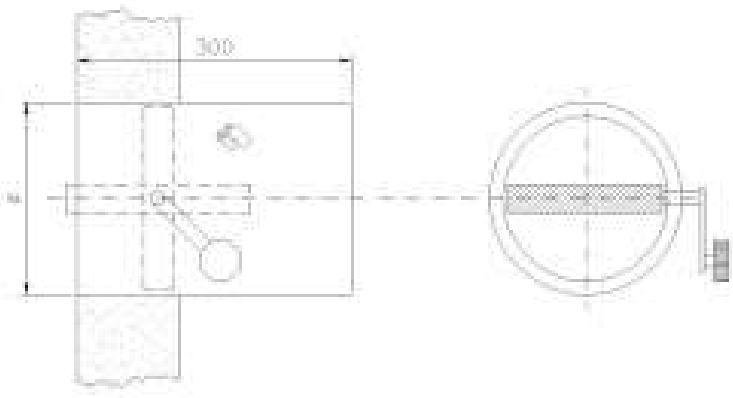

Misure particolari a richiesta.

SSC SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE PER CANALI TELAIO ZINCATO

BxH foro muro	Cod. Art.	€	
200x200	2B589.020002000	121,34	1
200x300	2B589.030002000	130,58	1
200x400	2B589.040002000	139,96	1
200x500	2B589.050002000	149,20	1
200x600	2B589.060002000	158,45	1
200x700	2B589.070002000	167,69	1
200x800	2B589.080002000	177,06	1
200x1000	2B589.100002000	195,55	1
300x200	2B589.020003000	139,06	1
300x300	2B589.030003000	150,88	1
300x400	2B589.040003000	162,82	1
300x500	2B589.050003000	174,62	1
300x600	2B589.060003000	186,56	1
300x700	2B589.070003000	198,38	1
300x800	2B589.080003000	210,32	1
300x1000	2B589.100003000	233,94	1
400x200	2B589.020004000	156,78	1
400x300	2B589.030004000	171,16	1
400x400	2B589.040004000	185,66	1
400x500	2B589.050004000	200,17	1
400x600	2B589.060004000	214,56	1
400x700	2B589.070004000	229,07	1
400x800	2B589.080004000	243,44	1
400x1000	2B589.100004000	272,46	1
500x200	2B589.020005000	174,49	1
500x300	2B589.030005000	191,45	1
500x400	2B589.040005000	208,52	1
500x500	2B589.050005000	225,60	1
500x600	2B589.060005000	242,68	1
500x700	2B589.070005000	259,75	1
500x800	2B589.080005000	276,71	1
500x1000	2B589.100005000	310,86	1
600x200	2B589.020006000	192,08	1
600x300	2B589.030006000	211,73	1
600x400	2B589.040006000	231,37	1
600x500	2B589.050006000	251,03	1
600x600	2B589.060006000	270,67	1
600x700	2B589.070006000	290,32	1
600x800	2B589.080006000	309,96	1
600x1000	2B589.100006000	349,25	1
800x200	2B589.020008000	227,52	1
800x300	2B589.030008000	252,31	1
800x400	2B589.040008000	277,21	1
800x500	2B589.050008000	301,99	1
800x600	2B589.060008000	326,90	1
800x700	2B589.070008000	351,68	1
800x800	2B589.080008000	376,46	1
800x1000	2B589.100008000	426,16	1

BxH foro muro	Cod. Art.	€	
700x200	2B589.020007000	209,81	2
700x300	2B589.030007000	232,02	3
700x400	2B589.040007000	254,36	4
700x500	2B589.050007000	276,58	5
700x600	2B589.060007000	298,79	6
700x700	2B589.070007000	321,00	7
700x800	2B589.080007000	343,21	8
700x1000	2B589.100007000	387,77	9






Misure particolari a richiesta.

SS1 - SS2 SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE A PARETE IN ALLUMINIO


BxH foro muro	Cod. Art. SS1	Cod. Art. SS2	€	PA (cm²)	
200x200	2B578.020002000	2B580.020002000	52,64	452	1
300x200	2B578.030002000	2B580.030002000	56,50	660	1
400x200	2B578.040002000	2B580.040002000	62,53	868	1
500x200	2B578.050002000	2B580.050002000	65,62	1077	1
600x200	2B578.060002000	2B580.060002000	67,42	1285	1
700x200	2B578.070002000	2B580.070002000	72,94	1493	1
800x200	2B578.080002000	2B580.080002000	75,37	1701	1
1000x200	2B578.100002000	2B580.100002000	87,70	2118	1
200x300	2B578.020003000	2B580.020003000	59,06	660	1
300x300	2B578.030003000	2B580.030003000	66,38	964	1
400x300	2B578.040003000	2B580.040003000	70,49	1269	1
500x300	2B578.050003000	2B580.050003000	77,56	1573	1
600x300	2B578.060003000	2B580.060003000	80,64	1877	1
700x300	2B578.070003000	2B580.070003000	87,31	2181	1
800x300	2B578.080003000	2B580.080003000	94,12	2486	1
1000x300	2B578.100003000	2B580.100003000	109,39	3094	1
200x400	2B578.020004000	2B580.020004000	64,33	868	1
300x400	2B578.030004000	2B580.030004000	72,55	1269	1
400x400	2B578.040004000	2B580.040004000	80,76	1669	1
500x400	2B578.050004000	2B580.050004000	88,98	2069	1
600x400	2B578.060004000	2B580.060004000	97,33	2469	1
700x400	2B578.070004000	2B580.070004000	105,54	2870	1
800x400	2B578.080004000	2B580.080004000	113,76	3270	1
1000x400	2B578.100004000	2B580.100004000	131,10	4071	1
200x500	2B578.020005000	2B580.020005000	74,09	1077	1
300x500	2B578.030005000	2B580.030005000	83,84	1573	1
400x500	2B578.040005000	2B580.040005000	93,60	2069	1
500x500	2B578.050005000	2B580.050005000	103,24	2565	1
600x500	2B578.060005000	2B580.060005000	112,99	3062	1
700x500	2B578.070005000	2B580.070005000	122,75	3558	1
800x500	2B578.080005000	2B580.080005000	132,50	4054	1
1000x500	2B578.100005000	2B580.100005000	152,80	5047	1
200x600	2B578.020006000	2B580.020006000	83,98	1285	1
300x600	2B578.030006000	2B580.030006000	95,15	1877	1
400x600	2B578.040006000	2B580.040006000	106,32	2469	1
500x600	2B578.050006000	2B580.050006000	117,61	3062	1
600x600	2B578.060006000	2B580.060006000	128,78	3654	1
700x600	2B578.070006000	2B580.070006000	139,96	4246	1
800x600	2B578.080006000	2B580.080006000	151,26	4839	1
1000x600	2B578.100006000	2B580.100006000	174,49	6023	1
200x800	2B578.020008000	2B580.020008000	104,39	1701	1
300x800	2B578.030008000	2B580.030008000	118,64	2486	1
400x800	2B578.040008000	2B580.040008000	132,77	3270	1
500x800	2B578.050008000	2B580.050008000	147,02	4054	1
600x800	2B578.060008000	2B580.060008000	161,15	4839	1
700x800	2B578.070008000	2B580.070008000	175,39	5623	1
800x800	2B578.080008000	2B580.080008000	189,52	6407	1
1000x800	2B578.100008000	2B580.100008000	217,90	7976	1



SS1

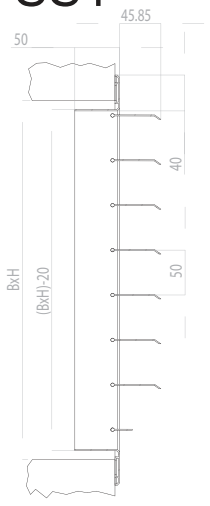

SS2

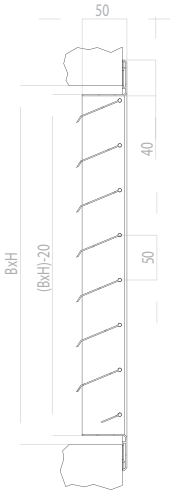

Extra:


Rete antivolatile +20%

Misure particolari a richiesta.


SG1 SEPARATORE DI GOCCE A UNA PIEGA

BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B635.060006000	316,63	2B635.060006005	282,61	2B635.060006006	567,66	1
800x600	2B635.080006000	388,92	2B635.080006005	348,73	2B635.080006006	704,28	1
1000x600	2B635.100006000	461,21	2B635.100006005	414,98	2B635.100006006	840,89	1
1200x600	2B635.120006000	533,51	2B635.120006005	481,12	2B635.120006006	977,38	1
600x800	2B635.060008000	364,40	2B635.060008005	319,20	2B635.060008006	663,96	1
800x800	2B635.080008000	446,70	2B635.080008005	393,42	2B635.080008006	821,51	1
1000x800	2B635.100008000	528,88	2B635.100008005	467,51	2B635.100008006	978,92	1
1200x800	2B635.120008000	611,18	2B635.120008005	541,60	2B635.120008006	1136,47	1
600x1000	2B635.060010000	412,03	2B635.060010005	355,92	2B635.060010006	760,13	1
800x1000	2B635.080010000	504,36	2B635.080010005	437,98	2B635.080010006	938,60	1
1000x1000	2B635.100010000	596,54	2B635.100010005	520,02	2B635.100010006	1117,08	1
1200x1000	2B635.120010000	688,87	2B635.120010005	602,20	2B635.120010006	1295,69	1
600x1200	2B635.060012000	459,80	2B635.060012005	392,52	2B635.060012006	856,43	1
800x1200	2B635.080012000	562,01	2B635.080012005	482,65	2B635.080012006	1055,83	1
1000x1200	2B635.100012000	664,34	2B635.100012005	572,66	2B635.100012006	1255,24	1
1200x1200	2B635.120012000	766,55	2B635.120012005	662,68	2B635.120012006	1454,77	1
600x1400	2B635.060014000	507,43	2B635.060014005	429,24	2B635.060014006	952,60	1
800x1400	2B635.080014000	619,79	2B635.080014005	527,21	2B635.080014006	1173,06	1
1000x1400	2B635.100014000	732,01	2B635.100014005	625,18	2B635.100014006	1393,39	1
1200x1400	2B635.120014000	844,24	2B635.120014005	723,14	2B635.120014006	1613,86	1
600x1600	2B635.060016000	555,20	2B635.060016005	465,96	2B635.060016006	1048,90	1
800x1600	2B635.080016000	677,44	2B635.080016005	571,76	2B635.080016006	1290,29	1
1000x1600	2B635.100016000	799,68	2B635.100016005	677,70	2B635.100016006	1531,56	1
1200x1600	2B635.120016000	922,04	2B635.120016005	783,62	2B635.120016006	1772,95	1





SG1

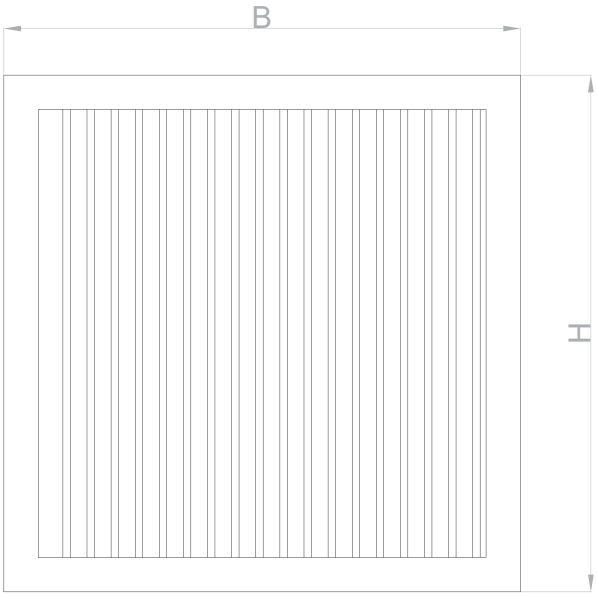


Misure particolari a richiesta.


SG2 SEPARATORE DI GOCCE A DUE PIEGHE

BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B637.060006000	367,74	2B637.060006005	326,39	2B637.060006006	675,38	1
800x600	2B637.080006000	457,10	2B637.080006005	407,68	2B637.080006006	846,29	1
1000x600	2B637.100006000	546,60	2B637.100006005	488,82	2B637.100006006	1017,31	1
1200x600	2B637.120006000	635,96	2B637.120006005	570,10	2B637.120006006	1188,22	1
600x800	2B637.060008000	426,80	2B637.060008005	372,11	2B637.060008006	796,98	1
800x800	2B637.080008000	530,04	2B637.080008005	464,29	2B637.080008006	996,77	1
1000x800	2B637.100008000	633,14	2B637.100008005	556,36	2B637.100008006	1196,44	1
1200x800	2B637.120008000	736,38	2B637.120008005	648,42	2B637.120008006	1396,22	1
600x1000	2B637.060010000	486,00	2B637.060010005	417,82	2B637.060010006	918,58	1
800x1000	2B637.080010000	602,84	2B637.080010005	520,79	2B637.080010006	1147,13	1
1000x1000	2B637.100010000	719,81	2B637.100010005	623,89	2B637.100010006	1375,55	1
1200x1000	2B637.120010000	836,65	2B637.120010005	726,88	2B637.120010006	1604,10	1
600x1200	2B637.060012000	545,18	2B637.060012005	463,52	2B637.060012006	1040,29	1
800x1200	2B637.080012000	675,77	2B637.080012005	577,42	2B637.080012006	1297,49	1
1000x1200	2B637.100012000	806,35	2B637.100012005	691,31	2B637.100012006	1554,79	1
1200x1200	2B637.120012000	937,07	2B637.120012005	805,20	2B637.120012006	1811,98	1
600x1400	2B637.060014000	604,25	2B637.060014005	509,23	2B637.060014006	1161,89	1
800x1400	2B637.080014000	748,70	2B637.080014005	634,04	2B637.080014006	1447,84	1
1000x1400	2B637.100014000	893,03	2B637.100014005	758,84	2B637.100014006	1733,92	1
1200x1400	2B637.120014000	1037,34	2B637.120014005	883,64	2B637.120014006	2019,98	1
600x1600	2B637.060016000	663,44	2B637.060016005	554,94	2B637.060016006	1283,48	1
800x1600	2B637.080016000	821,51	2B637.080016005	690,66	2B637.080016006	1598,33	1
1000x1600	2B637.100016000	979,56	2B637.100016005	826,38	2B637.100016006	1913,03	1
1200x1600	2B637.120016000	1137,62	2B637.120016005	961,97	2B637.120016006	2227,87	1



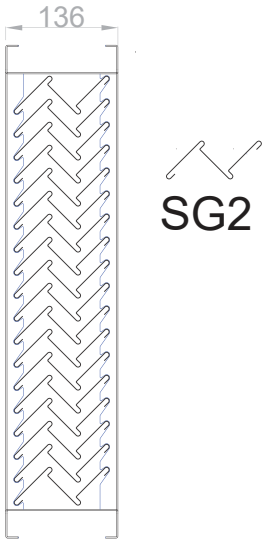


SG2

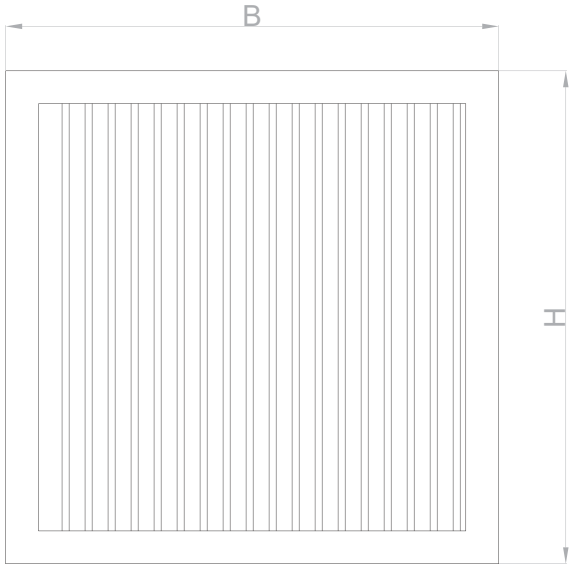


SG3 SEPARATORE DI GOCCE A TRE PIEGHE

BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B639.060006000	415,63	2B639.060006005	367,99	2B639.060006006	774,64	1
800x600	2B639.080006000	521,69	2B639.080006005	463,78	2B639.080006006	978,41	1
1000x600	2B639.100006000	627,62	2B639.100006005	559,57	2B639.100006006	1182,18	1
1200x600	2B639.120006000	733,68	2B639.120006005	655,22	2B639.120006006	1385,95	1
600x800	2B639.060008000	485,74	2B639.060008005	422,30	2B639.060008006	920,11	1
800x800	2B639.080008000	609,13	2B639.080008005	531,83	2B639.080008006	1160,35	1
1000x800	2B639.100008000	732,53	2B639.100008005	641,36	2B639.100008006	1400,46	1
1200x800	2B639.120008000	855,91	2B639.120008005	751,01	2B639.120008006	1640,70	1
600x1000	2B639.060010000	555,72	2B639.060010005	476,62	2B639.060010006	1065,59	1
800x1000	2B639.080010000	696,44	2B639.080010005	599,88	2B639.080010006	1342,16	1
1000x1000	2B639.100010000	837,30	2B639.100010005	723,28	2B639.100010006	1618,87	1
1200x1000	2B639.120010000	978,02	2B639.120010005	846,67	2B639.120010006	1895,57	1
600x1200	2B639.060012000	625,69	2B639.060012005	530,81	2B639.060012006	1211,06	1
800x1200	2B639.080012000	783,89	2B639.080012005	668,06	2B639.080012006	1524,11	1
1000x1200	2B639.100012000	942,07	2B639.100012005	805,20	2B639.100012006	1837,27	1
1200x1200	2B639.120012000	1100,26	2B639.120012005	942,32	2B639.120012006	2150,32	1
600x1400	2B639.060014000	695,68	2B639.060014005	585,12	2B639.060014006	1356,55	1
800x1400	2B639.080014000	871,32	2B639.080014005	736,12	2B639.080014006	1706,05	1
1000x1400	2B639.100014000	1046,84	2B639.100014005	887,11	2B639.100014006	2055,55	1
1200x1400	2B639.120014000	1222,50	2B639.120014005	1037,99	2B639.120014006	2405,06	1
600x1600	2B639.060016000	765,78	2B639.060016005	639,43	2B639.060016006	1501,90	1
800x1600	2B639.080016000	958,76	2B639.080016005	804,17	2B639.080016006	1888,00	1
1000x1600	2B639.100016000	1151,62	2B639.100016005	968,90	2B639.100016006	2273,96	1
1200x1600	2B639.120016000	1344,60	2B639.120016005	1133,77	2B639.120016006	2659,93	1



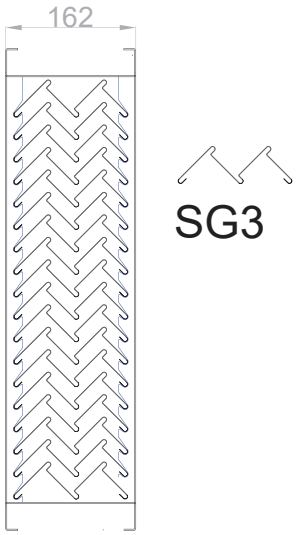


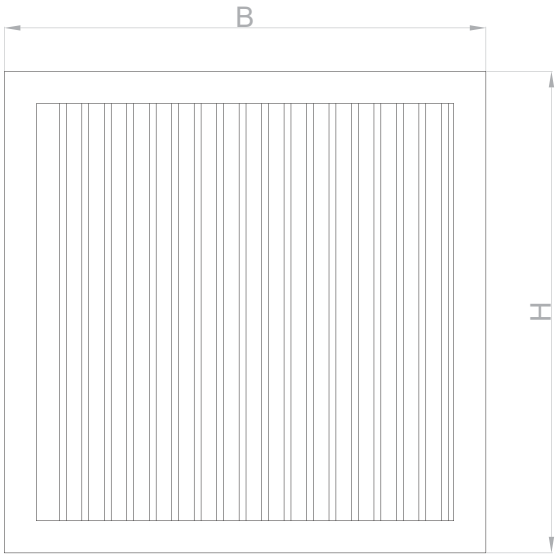


SG4 SEPARATORE DI GOCCE A QUATTRO PIEGHE

BxH foro muro	Cod. Art. Alluminio	€	Cod. Art. Zincato	€	Cod. Art. Inox	€	
600x600	2B641.060006000	475,08	2B641.060006005	418,45	2B641.060006006	901,88	1
800x600	2B641.080006000	600,91	2B641.080006005	531,32	2B641.080006006	1145,98	1
1000x600	2B641.100006000	726,74	2B641.100006005	644,18	2B641.100006006	1389,94	1
1200x600	2B641.120006000	852,58	2B641.120006005	757,04	2B641.120006006	1634,02	1
600x800	2B641.060008000	558,92	2B641.060008005	483,68	2B641.060008006	1077,92	1
800x800	2B641.080008000	706,58	2B641.080008005	613,88	2B641.080008006	1367,84	1
1000x800	2B641.100008000	854,38	2B641.100008005	744,08	2B641.100008006	1657,64	1
1200x800	2B641.120008000	1002,04	2B641.120008005	874,27	2B641.120008006	1947,58	1
600x1000	2B641.060010000	642,77	2B641.060010005	548,78	2B641.060010006	1254,08	1
800x1000	2B641.080010000	812,26	2B641.080010005	696,31	2B641.080010006	1589,72	1
1000x1000	2B641.100010000	981,88	2B641.100010005	843,97	2B641.100010006	1925,36	1
1200x1000	2B641.120010000	1151,36	2B641.120010005	991,50	2B641.120010006	2261,12	1
600x1200	2B641.060012000	726,49	2B641.060012005	613,88	2B641.060012006	1430,12	1
800x1200	2B641.080012000	917,93	2B641.080012005	778,87	2B641.080012006	1811,59	1
1000x1200	2B641.100012000	1109,38	2B641.100012005	943,74	2B641.100012006	2193,07	1
1200x1200	2B641.120012000	1300,82	2B641.120012005	1108,74	2B641.120012006	2574,55	1
600x1400	2B641.060014000	810,34	2B641.060014005	679,10	2B641.060014006	1606,15	1
800x1400	2B641.080014000	1023,60	2B641.080014005	861,31	2B641.080014006	2033,47	1
1000x1400	2B641.100014000	1236,88	2B641.100014005	1043,64	2B641.100014006	2460,79	1
1200x1400	2B641.120014000	1450,28	2B641.120014005	1225,97	2B641.120014006	2888,10	1
600x1600	2B641.060016000	894,18	2B641.060016005	744,20	2B641.060016006	1782,19	1
800x1600	2B641.080016000	1129,28	2B641.080016005	943,87	2B641.080016006	2255,35	1
1000x1600	2B641.100016000	1364,51	2B641.100016005	1143,53	2B641.100016006	2728,50	1
1200x1600	2B641.120016000	1599,61	2B641.120016005	1343,20	2B641.120016006	3201,66	1



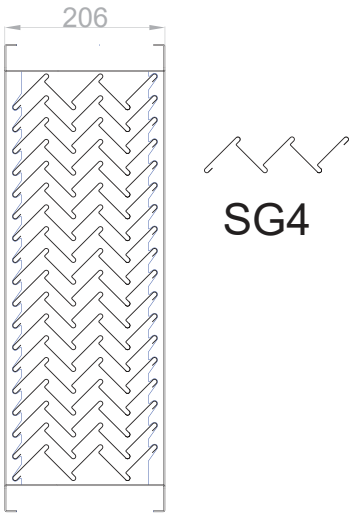

SG4

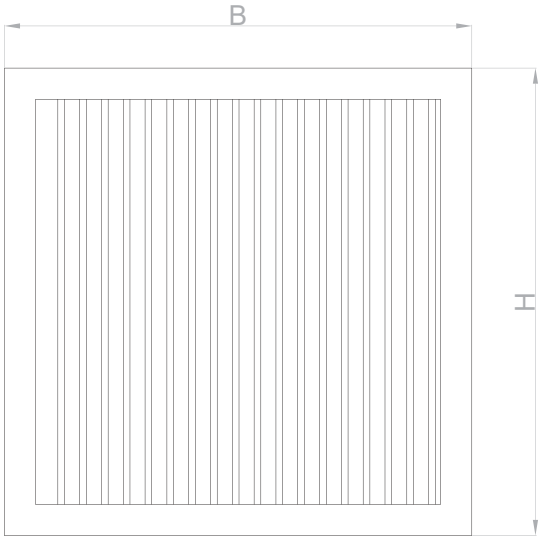

Misure particolari a richiesta.

Prodotti per

Ventilazione Meccanica

complementi per la distribuzione dell'aria

Misure		Numero Attacchi	Attacchi Ø 75 mm		Attacchi Ø 90 mm	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
100 x 100	90	1	AA303.100001	17,64	AA305.100001	19,81
200 x 100	90	1	AA303.200001	25,20	AA305.200001	26,60
200 x 100	90	2	AA303.200002	30,90	AA305.200002	33,70
250 x 150	90	2	AA303.250002	32,50	AA305.250002	35,40
200 x 200	90	3	AA303.300003	40,60	AA305.300003	44,90



BOCCHETTE ATTACCO FRONTALE con collarino senza diaframma

Misure		Numero Attacchi	Attacchi Ø 75 mm		Attacchi Ø 90 mm	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	90	1	AA303.200001	25,20	AA305.200001	26,60
200 x 100	90	2	AA303.200002	30,90	AA305.200002	33,70
250 x 100	90	1	AA303.250001	26,80	AA305.250001	28,30
250 x 100	90	2	AA303.250002	32,50	AA305.250002	35,40
300 x 100	90	2	AA303.300002	34,90	AA305.300002	37,80
300 x 100	90	3	AA303.300003	40,60	AA305.300003	44,90
350 x 150	90	2	AA303.350002	40,90	AA305.350002	43,80
350 x 150	90	3	AA303.350003	46,70	AA305.350003	50,90



BOCCHETTE ATTACCO LATERALE con collarino senza diaframma

Misure		Numero Attacchi	Attacchi Ø 75 mm		Attacchi Ø 90 mm	
A x B	Prof.		Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	90	1	AA307.200001	25,00	AA309.200001	27,00
200 x 100	90	2	AA307.200002	31,00	AA309.200002	34,00
250 x 100	90	1	AA307.250001	27,00	AA309.250001	28,00
250 x 100	90	2	AA307.250002	32,00	AA309.250002	35,00
300 x 100	90	2	AA307.300002	35,00	AA309.300002	38,00
300 x 100	90	3	AA307.300003	41,00	AA309.300003	45,00
350 x 150	90	2	AA307.350002	41,00	AA309.350002	44,00
350 x 150	90	3	AA307.350003	47,00	AA309.350003	51,00



PLENUM ATTACCO FRONTALE

Misure		Ø	Zincato		Isolato	
A x B	Prof.	Attacchi	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	200	100	AA320.200100	26,50	AA327.200100	28,72
300 x 100	200	100	AA320.300100	28,60	AA327.300100	30,81
400 x 100	200	100	AA320.400100	33,50	AA327.400100	35,72
500 x 100	200	100	AA320.500100	35,30	AA327.500100	38,23
600 x 100	200	100	AA320.600100	48,80	AA327.600100	51,73
200 x 150	200	150	AA320.200150	31,50	AA327.200150	33,72
300 x 150	200	150	AA320.300150	36,70	AA327.300150	38,93
400 x 150	200	150	AA320.400150	37,50	AA327.400150	39,68
500 x 150	200	150	AA320.500150	54,80	AA327.500150	57,81
600 x 150	200	150	AA320.600150	55,80	AA327.600150	58,81
200 x 200	200	200	AA320.200200	35,70	AA327.200200	41,32
300 x 200	200	200	AA320.300200	40,90	AA327.300200	46,53
400 x 200	200	200	AA320.400200	41,70	AA327.400200	47,28
500 x 200	200	200	AA320.500200	58,30	AA327.500200	63,91
600 x 200	200	200	AA320.600200	66,70	AA327.600200	72,26



PLENUM ATTACCO LATERALE

Misure		Ø	Zincato		Isolato	
A x B	Prof.	Attacchi	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
200 x 100	200	100	AA322.200100	28,10	AA329.200100	30,29
300 x 100	200	100	AA322.300100	30,70	AA329.300100	32,89
400 x 100	200	100	AA322.400100	41,80	AA329.400100	44,06
500 x 100	200	100	AA322.500100	43,60	AA329.500100	46,56
600 x 100	200	100	AA322.600100	65,40	AA329.600100	68,40
200 x 150	200	150	AA322.200150	31,50	AA329.200150	33,72
300 x 150	200	150	AA322.300150	41,90	AA329.300150	44,14
400 x 150	200	150	AA322.400150	42,70	AA329.400150	44,89
500 x 150	200	150	AA322.500150	65,30	AA329.500150	68,23
600 x 150	200	150	AA322.600150	66,30	AA329.600150	69,23
200 x 200	200	200	AA322.200200	35,80	AA329.200200	38,02
300 x 200	200	200	AA322.300200	42,80	AA329.300200	44,97
400 x 200	200	200	AA322.400200	53,90	AA329.400200	56,14
500 x 200	200	200	AA322.500200	86,90	AA329.500200	89,89
600 x 200	200	200	AA322.600200	87,90	AA329.600200	90,89



PLENUM MULTIPLO INOX con collarini dotati di diaframma

Numero Attacchi	attacchi multipli Ø 75 mm • singolo Ø 160 mm				attacchi multipli Ø 90 mm • singolo Ø 160 mm			
	A x B	Prof.	Cod. Art.	€	Cod. Art.	Prof.	Cod. Art.	€
4	200 x 200	500	AA331.200004	**102,40**	230 x 230	500	AA333.230004	**115,20**
5	500 x 170	500	AA331.500005	**126,70**	550 x 170	500	AA333.550005	**136,30**
6	300 x 200	500	AA331.300006	**128,40**	350 x 230	500	AA333.350006	**128,70**
10	500 x 200	500	AA331.500010	**184,40**	550 x 230	500	AA333.550010	**197,30**






PLENUM MULTIPLO ISOLATO INTERNAMENTE con collarini dotati di diaframma

Numero Attacchi	attacchi multipli Ø 75 mm • singolo Ø 160 mm				attacchi multipli Ø 90 mm • singolo Ø 160 mm			
	A x B	Prof.	Cod. Art.	€	Cod. Art.	Prof.	Cod. Art.	€
4	200 x 200	500	AA336.200004	**152,60**	230 x 230	500	AA338.230004	**166,70**
5	500 x 170	500	AA336.500005	**195,80**	550 x 170	500	AA338.550005	**206,40**
6	300 x 200	500	AA336.300006	**186,70**	350 x 230	500	AA338.350006	**187,00**
10	500 x 200	500	AA336.500010	**269,70**	550 x 230	500	AA338.550010	**284,00**







I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Quattro esempi di installazione e utilizzo di

Prodotti per ventilazione


Distribuzione e ripresa d'aria con canali circolari, microforati o con bocchette per applicazioni commerciali, industriali e di ristorazione.

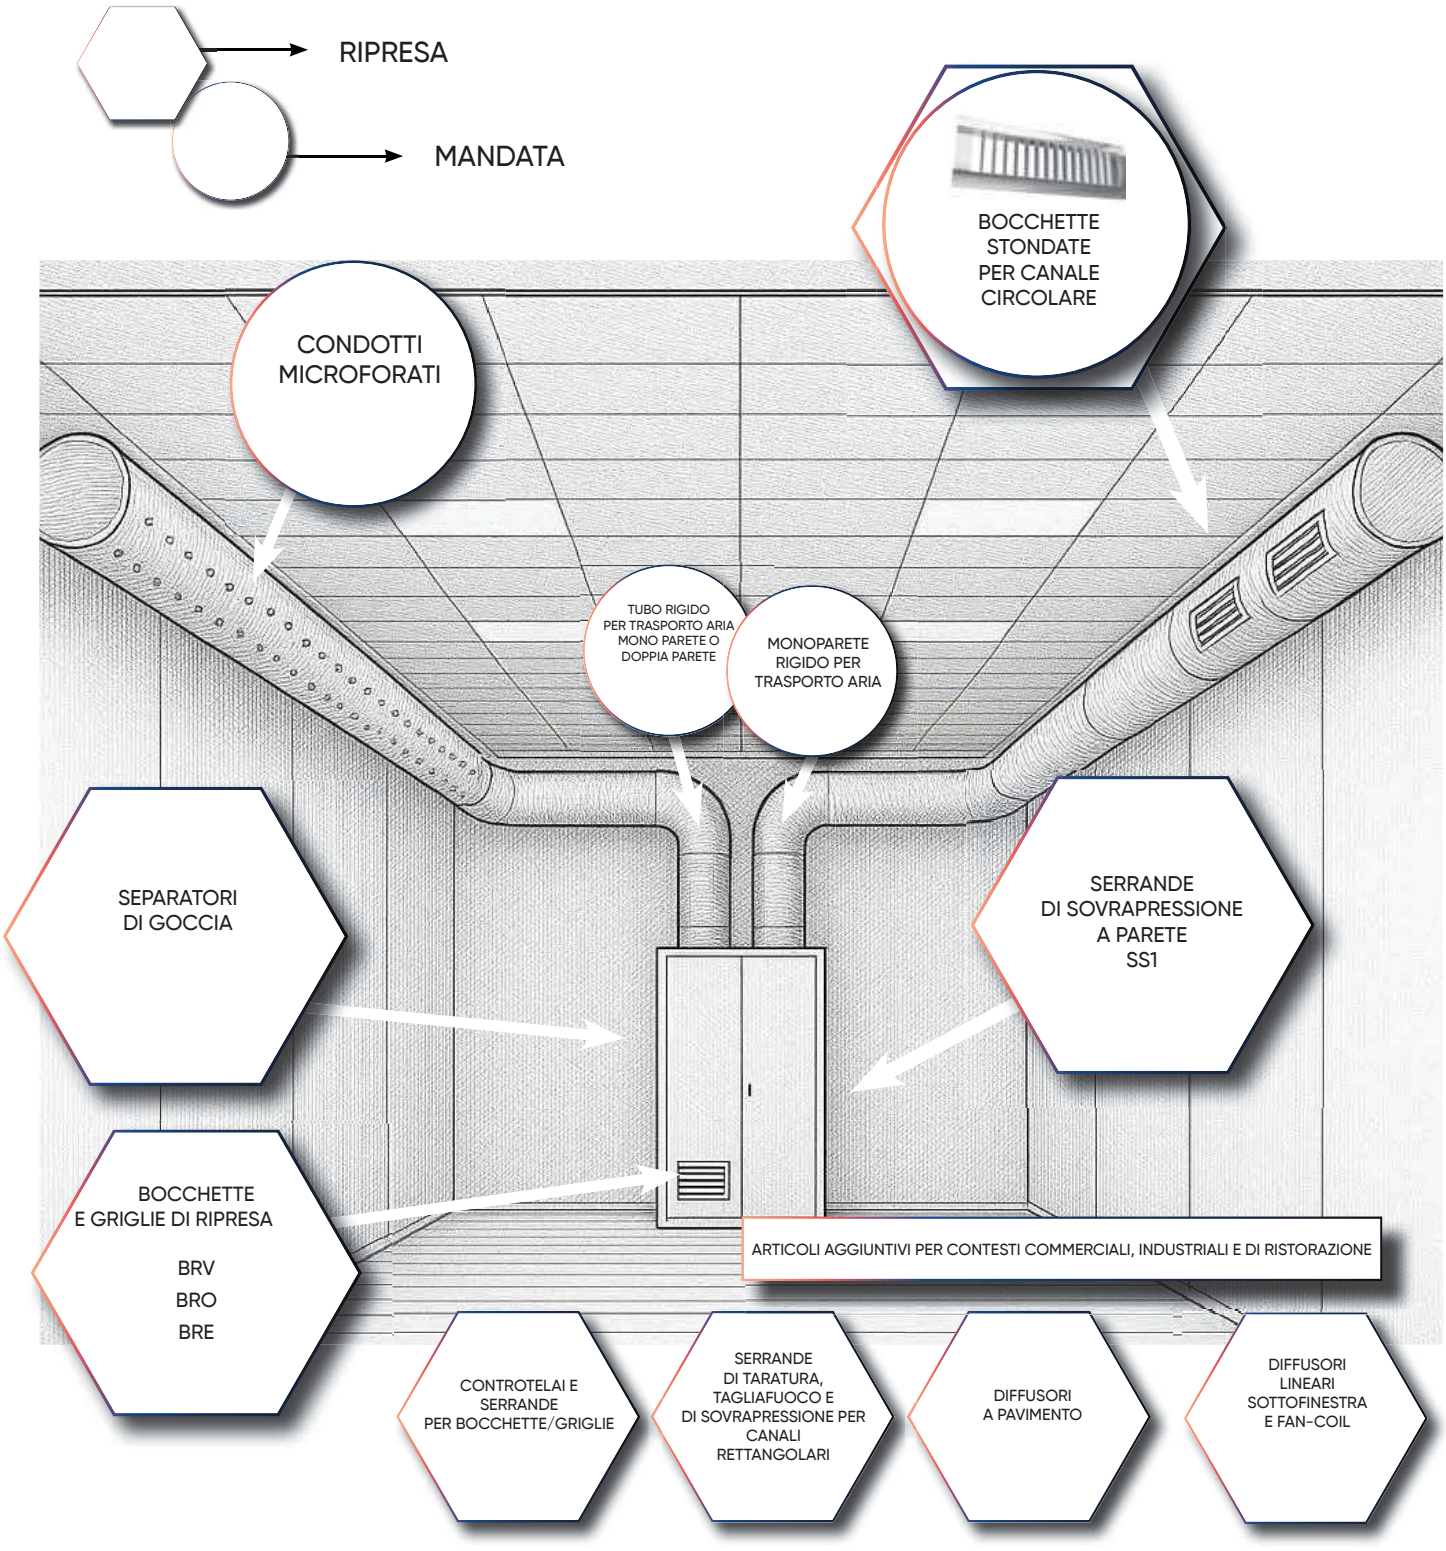

Sistema di ventilazione centralizzato con distribuzione tramite diffusori a soffitto, diffosori lineari a feritoia o bocchette di mandata.

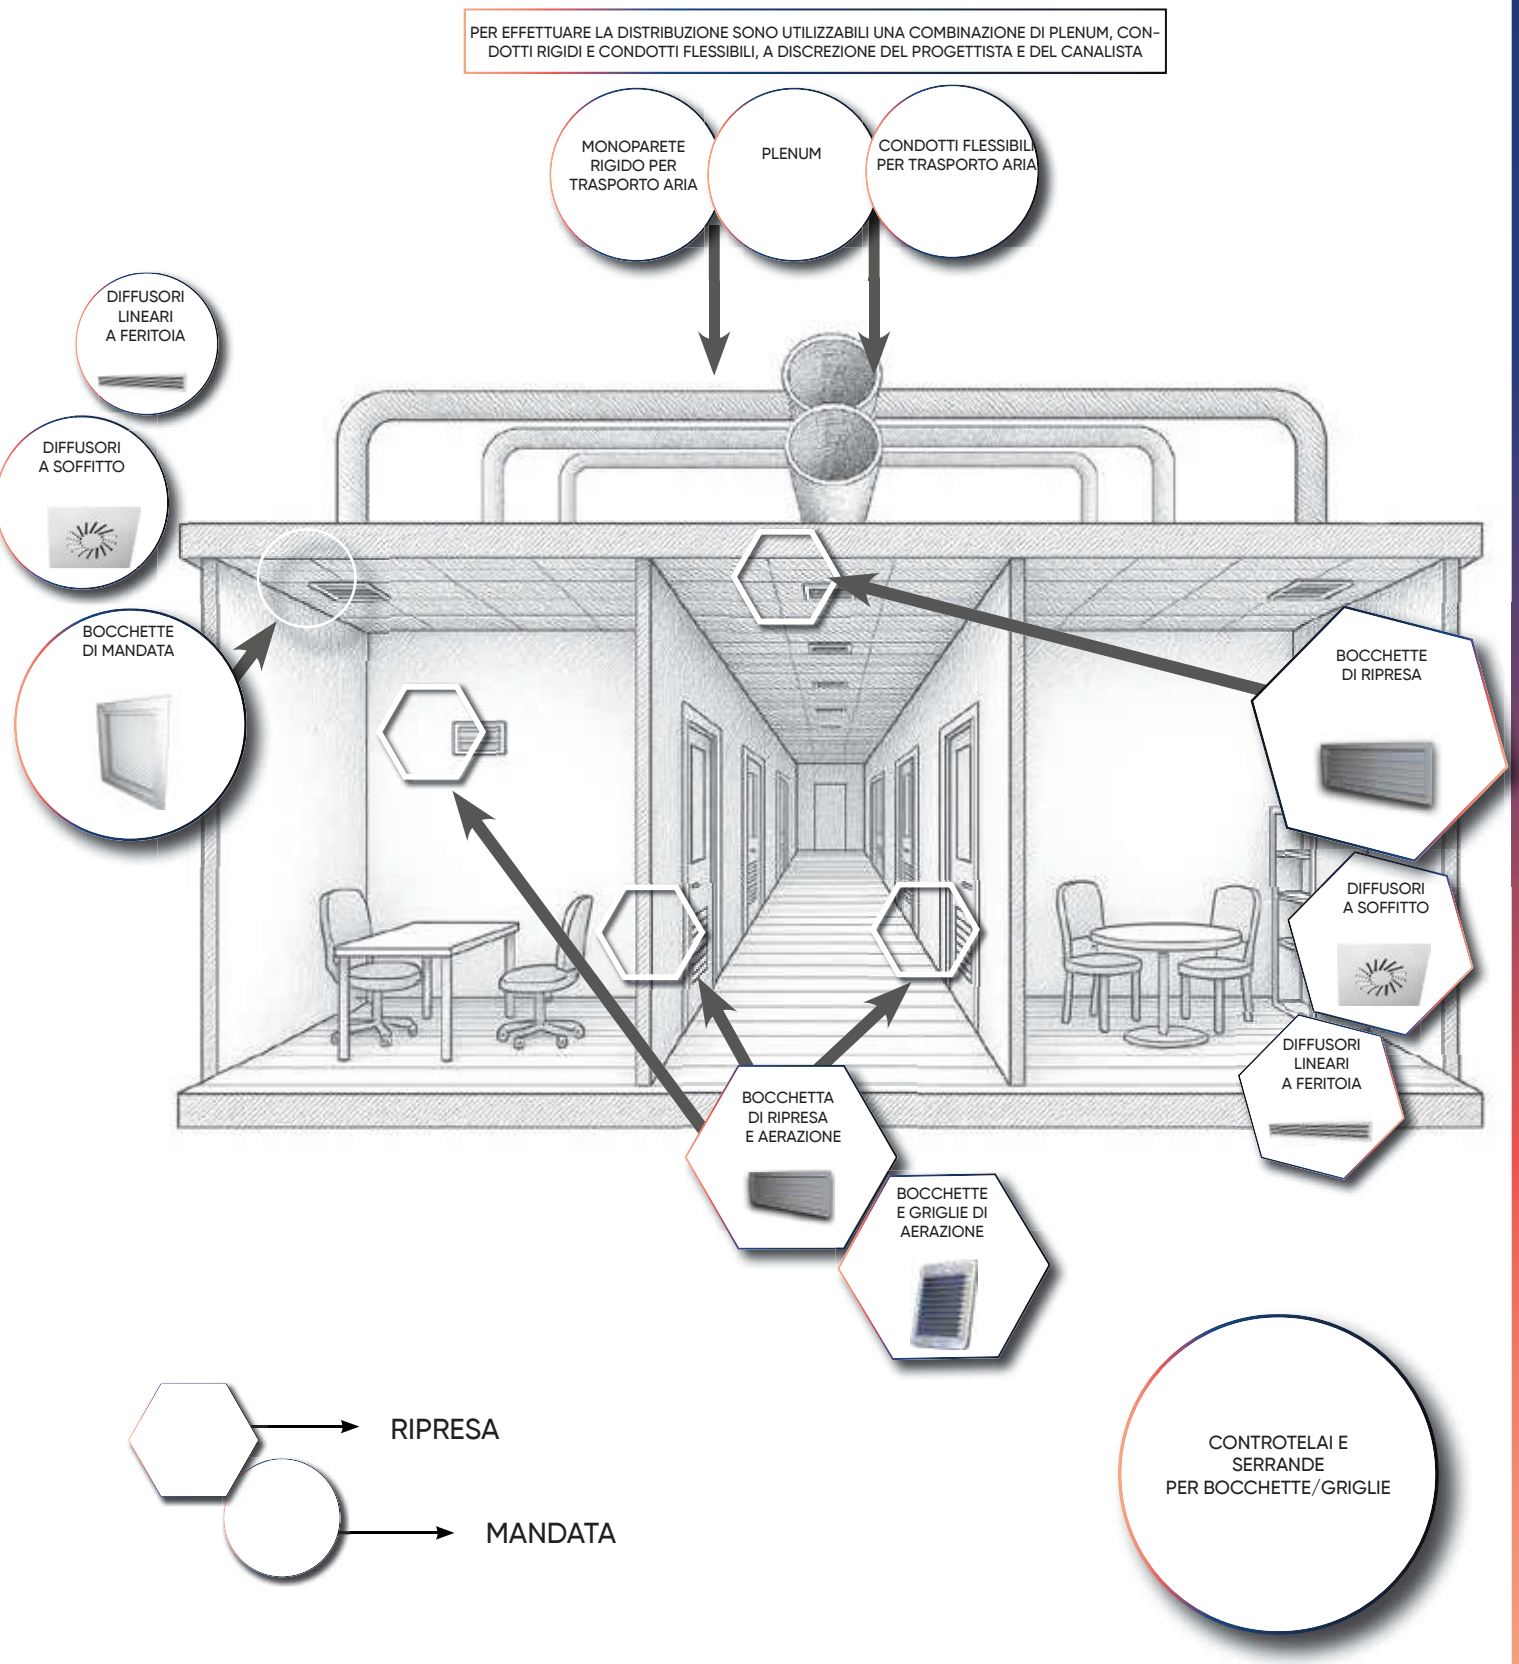


Impianto di ventilazione domestico (nel disegno sono inseriti sia il sistema centralizzato sia i sistemi puntuali).

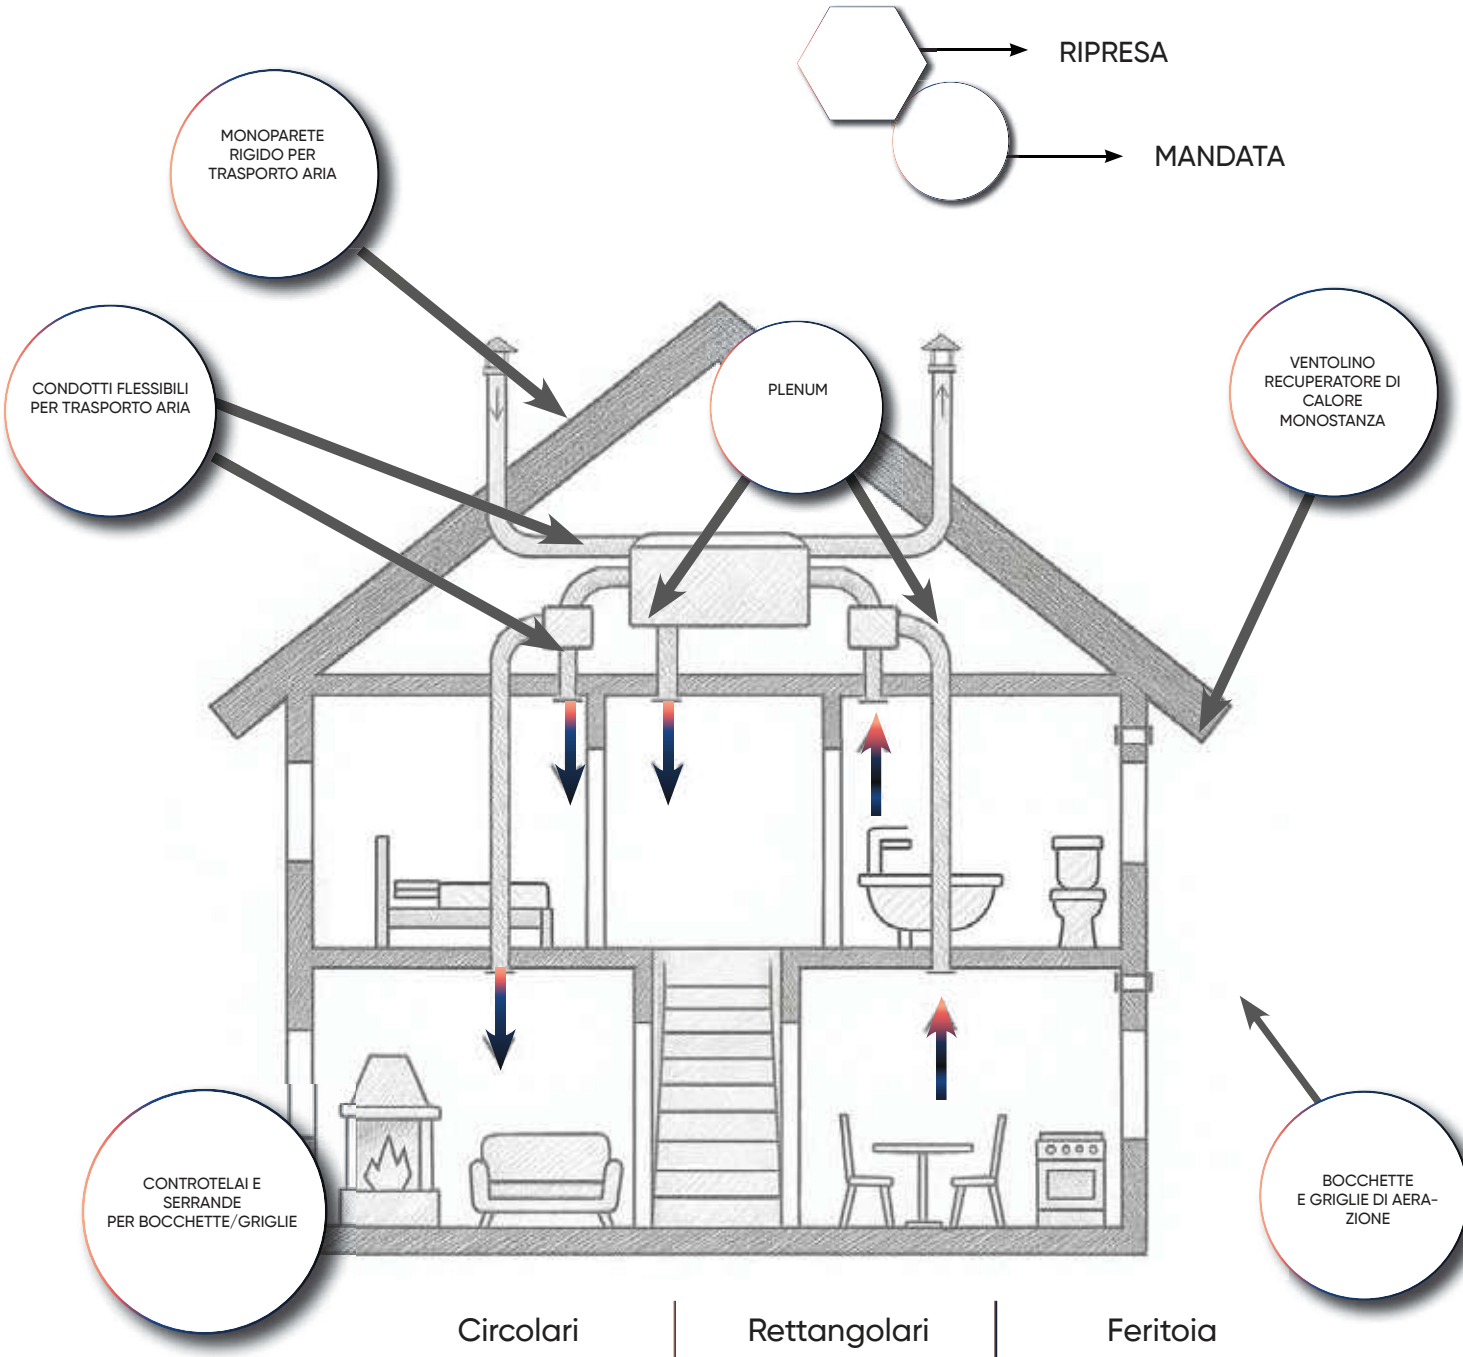

		Circolari	Rettangolari	Feritoia
			Bocchette	Diffusori
Mandata	Bocchette e valvole		BMV BMO BMVO BMR	DF15
	Diffusori			
Ripresa	Bocchette e valvole		BMR BRO	DF15
	Diffusori			

Sistema di aerazione/ventilazione su generatore di calore a biomassa e relativo rivestimento.

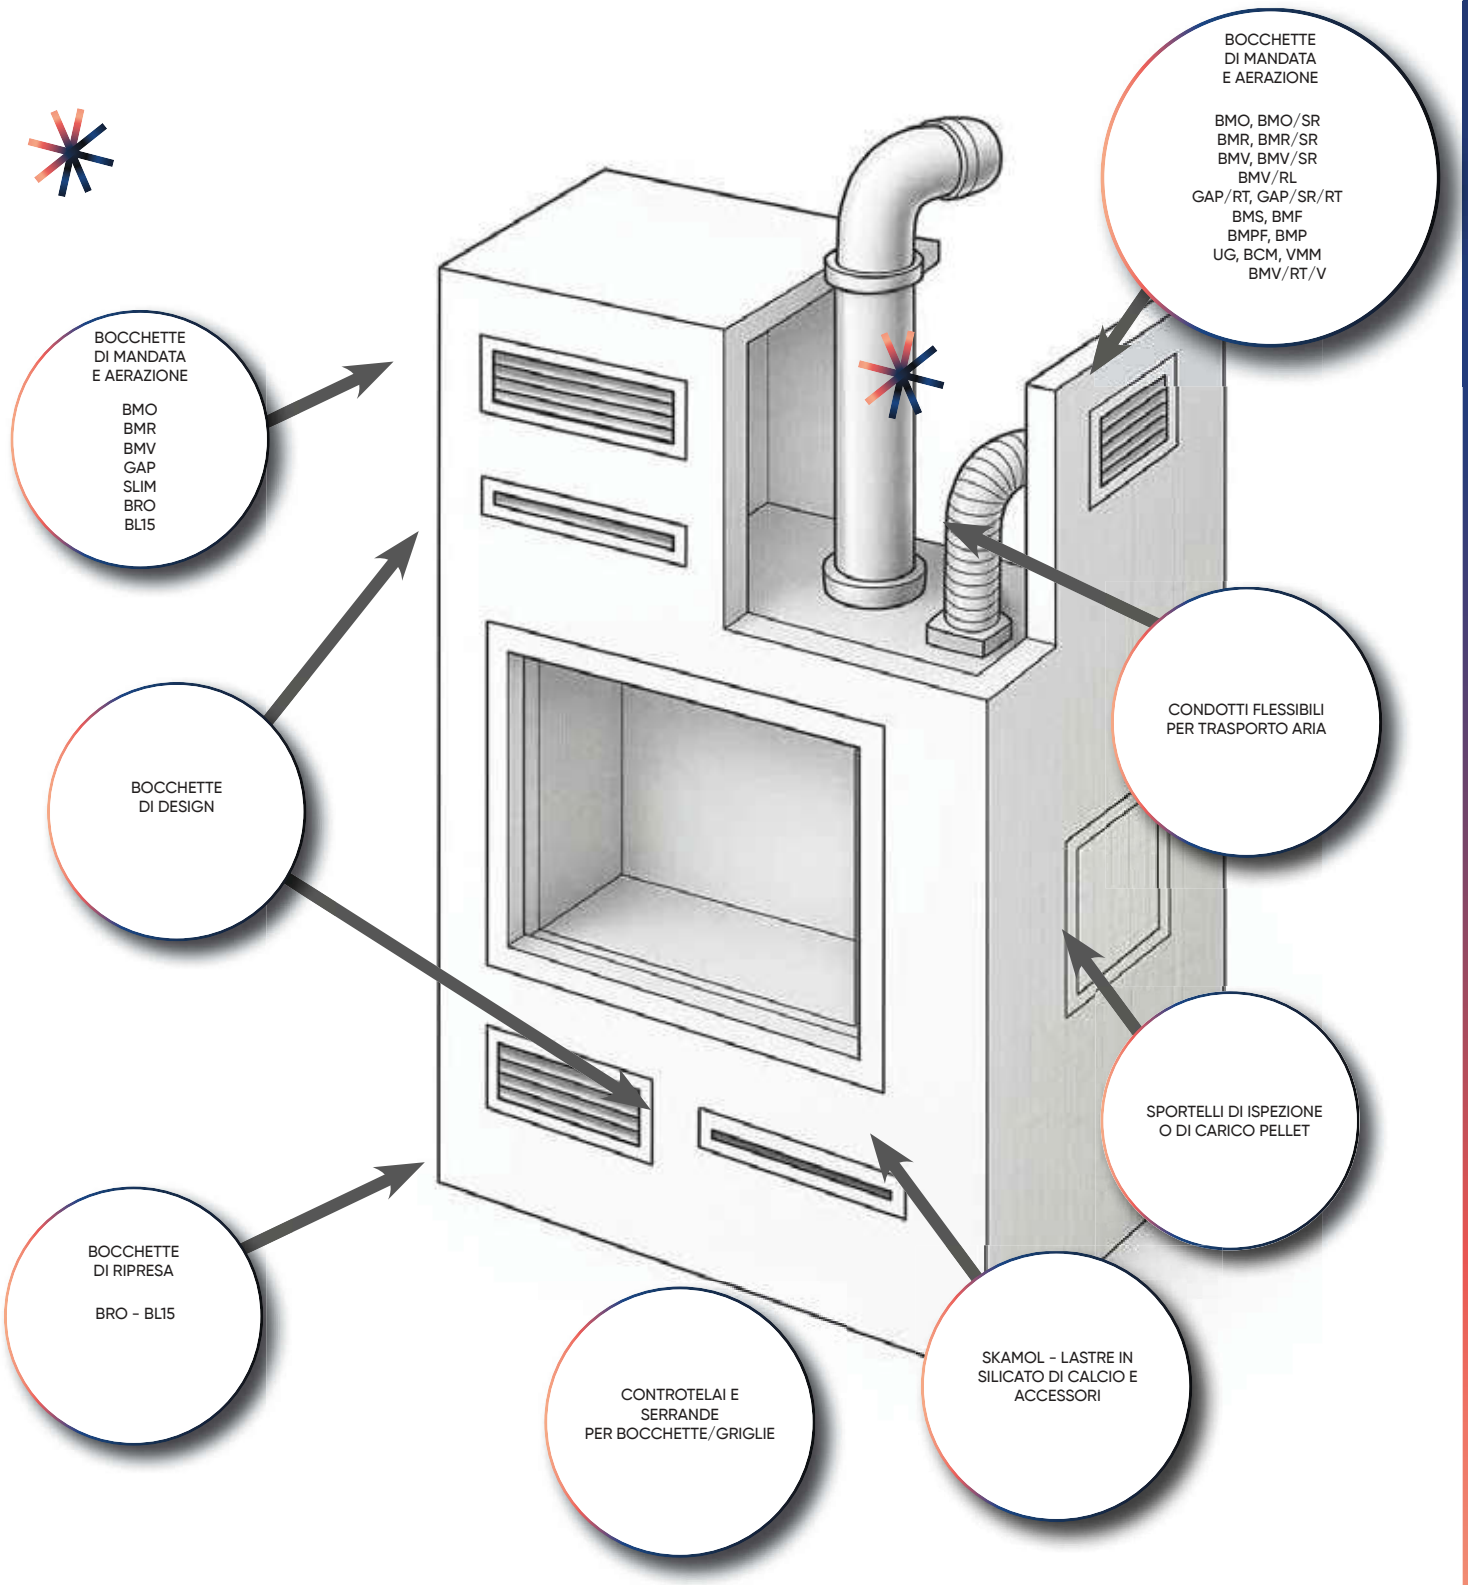


RILEVATORI DI FUMO E MONOSSIDO DI CARBONIO

KIT DI VENTILAZIONE E SERRANDE

BIOMASSA

CONDOTTI PER GENERATORI A BIOMASSA

04

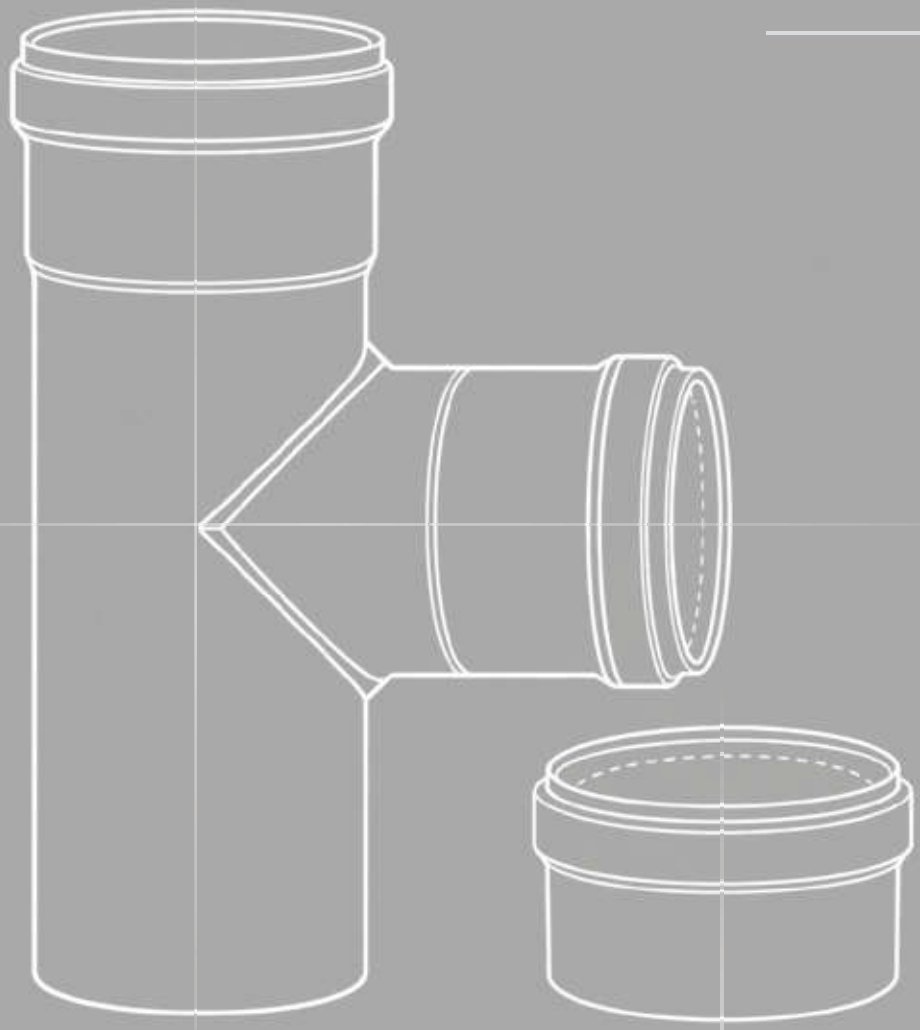

Polymax

Acciaio alluminato verniciato per pellet

Nerino V2 MU



È un prodotto monoparete in acciaio alluminato dello spessore di 1,2 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile in due diametri: 80 e 100mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia o bianca.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 200°C

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a pellet

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro (mm)	80	100
Spessore (mm)	1,2	1,2
Interno tubo (mm)	77,6	97,6
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L05120 O50 con guarnizione T450 N1 D V2 L05120 G480M senza guarnizione	
Materiale	Acciaio alluminato verniciato	
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi	
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm	
Tenuta alla pressione	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature	
Combustibili idonei	Pellet	
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature	

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU020.080000	**74,04**	1950	50		1
100	MU020.100000	**105,07**	1950	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU015.080000	**59,81**	1450	50		1
100	MU015.100000	**85,39**	1450	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU060.080000	**38,95**	950	50		1
100	MU060.100000	**55,85**	950	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU080.080000	**25,89**	450	50		1
100	MU080.100000	**34,67**	450	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU100.080000	**18,62**	200	50		1
100	MU100.100000	**22,68**	200	50		1






MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU130.080000	**36,06**	250	400	150			1
100	MU130.100000	**45,90**	250	400	150			1






DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU150.080000	**20,97**	145					1
100	MU150.100000	**29,00**	145					1






CURVA A 30°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU190.080000	**38,63**	160	110	50	265	255	1
100	MU190.100000	**61,42**	170	120	50	277	277	1






CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU200.080000	**27,93**	90	100	50	235		1
100	MU200.100000	**47,19**	96	115	50	250		1






CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU220.080000	**32,21**	160	110	50	265	255	1
100	MU220.100000	**60,88**	170	120	50	277	277	1






CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU223.080000	**52,97**	135	90	50	70		1
100	MU223.100000	**91,27**	147	100	50	70		1






CURVA PER SPOSTAMENTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU240.080000	**83,14**	48					1
100	MU240.100000	**121,55**	49					1






MODULO PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MU505.080000	**41,09**	10	200	50	1
100	MU505.100000	**46,12**	10	200	50	1






RACCORDO A "T" 90° F-F-M CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU252.080000	**54,89**	220	116	104	50	50	1
100	MU252.100000	**69,44**	220	114	106	50	50	1






RACCORDO A "T" 90° M-F-M CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU251.080000	**54,89**	220	120	100	50	1
100	MU251.100000	**69,44**	220	110	110	50	1






RACCORDO A "T" 90° TAPPO in SILICONE PROTETTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU243.080000	**47,72**	50				1






RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU253.080000	**68,59**	190	120	70	70	1	
100	MU253.100000	**81,64**	220	140	80	70	1	






RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO A 80 mm CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
100	MU262.100080	**63,88**	220	140	80	50	1






AUMENTI DI SEZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80 → 100	MU840.080100	**24,50**	167			1



Partenza Maschio




RIDUZIONI DI SEZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MU850.100080	**26,11**	168			1




Partenza Maschio



RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU696.080000	**67,84**	0/30°	200	250	250	1
100	MU696.100000	**73,72**	0/30°	200	250	270	1






RACCORDO A PARETE CON ROSONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU700.080000	**34,78**	125	180				1
80	MU701.080000	**36,49**	125	240				1
80	MU702.080000	**39,27**	125	300				1
80	MU705.080000	**42,91**	250	180				1
80	MU706.080000	**44,62**	250	240				1
80	MU707.080000	**47,40**	250	300				1
100	MU701.100000	**40,77**	125	260				1
100	MU702.100000	**45,69**	125	320				1
100	MU706.100000	**52,43**	250	260				1
100	MU707.100000	**57,35**	250	320				1






RACCORDO A PARETE A SCOMPARSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU699.080000	**51,04**	132	63	200	101		1
100	MU699.100000	**53,50**	132	63	220	121		1






RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU698.080000	**99,62**	158	101	200	50/130		1
100	MU698.100000	**113,63**	158	121	220	50/130		1






Elemento telescopico incluso nel prezzo.

RACCORDO A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU686.080000	**34,56**	180	75	2	50	1
100	MU686.100000	**39,48**	180	75	2	50	1






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO MINI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU694.080000	**44,51**	180	245				1
100	MU694.100000	**51,90**	180	245				1






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU695.080000	**46,44**	245	245			1
100	MU695.100000	**50,93**	245	245			1






TAPPI

Tappo in ferro verniciato

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU360.080000	**26,64**	10	50			1
100	MU360.100000	**28,68**	10	50			1






Tappo in SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU343.080000	**14,02**	10	50			1






COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU470.080000	**11,98**	10				1
100	MU470.100000	**13,91**	10				1






ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU690.080000	**10,17**	176				1
100	MU690.100000	**12,73**	190				1






ROSONE ELLITTICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU691.080000	**22,15**	245	113			1
100	MU691.100000	**31,14**	245	142			1






*** misura fornita dal cliente**

ROSONE SILICONICO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU692.080000	**4,28**	20	135				1
100	MU692.100000	**4,82**	20	165				1






ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU693.080000	**22,47**	180					1
100	MU693.100000	**23,22**	200					1






SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MU565.080000	**36,06**	67	20	147	50		1
100	MU565.100000	**38,31**	67	20	167	50		1






Questo articolo è prodotto in acciaio inox AISI 316, verniciato nero.

RACCOLTA INCOMBUSTI T200 P1 VERNICIATO NERO


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MU415.080000	**127,80**	130	250	166		1
100	MU415.100000	**134,00**	130	250	166		1





KIT FLEX ALLUMINIO NERO CON GRIGLIA Ø50 LUNGHEZZA 500-1500 CON RACCORDO Ø40MM

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
50	AC985.050040N	**25,80**	Ø50x40				1

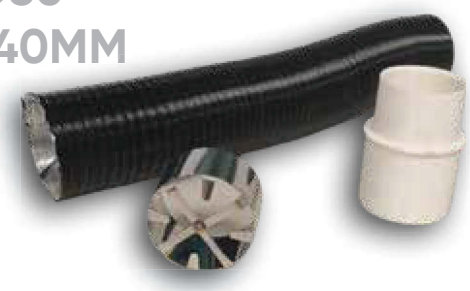

VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
	MP990.000000	**37,87**					1



Acciaio vetroporcellanato V2 per pellet

Nerino Plus MS



È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio vetroporcellanato nello spessore totale di 0,7 mm con guarnizione siliconica HT inserita. A questo prodotto viene applicata una smaltatura vetroporcellanata, che consente di soddisfare e superare i requisiti della classe V2 nella prova di resistenza alla corrosione.

È marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile nei diametri: 80 e 100mm. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

➔ si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)

➔ temperatura massima di utilizzo: 200°C (con guarnizione), 600°C (senza guarnizione)

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a pellet

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 20 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro (mm)	80	100
Spessore (mm)	0,7	0,7
Interno tubo (mm)	78,4	98,4
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L80050 O70 con guarnizione T600 N1 W V2 L80050 G375NM senza guarnizione	
Materiale	Acciaio al carbonio vetroporcellanato	
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi	
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm	
Tenuta alla pressione	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature	
Combustibili idonei	Pellet	
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature; 600°C a secco in depressione senza guarnizioni.	

MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS015.080000	**71,80**	1450	50		1
100	MS015.100000	**82,46**	1450	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS060.080000	**38,42**	950	50		1
100	MS060.100000	**45,16**	950	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS080.080000	**31,01**	450	50		1
100	MS080.100000	**38,54**	450	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS100.080000	**25,73**	200	50		1
100	MS100.100000	**30,23**	200	50		1






MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS130.080000	**43,26**	200	50	270	400	1
100	MS130.100000	**46,06**	200	50	270	400	1






ATTENZIONE: questo articolo si compone di un solo pezzo (parte inferiore telescopica, qui raffigurata in colore in nero).

DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MS150.080000	**20,43**	145			1
100	MS150.100000	**38,13**	145			1






DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS151.080000	**17,19**	145			1	1
100	MS151.100000	**30,00**	145			1	1






CURVA A 15°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS180.080000	**31,46**	90	100	50	235		1
100	MS180.100000	**33,82**	96	115	50	250		1






CURVA A 30°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS190.080000	**31,46**	90	100	50	235		1
100	MS190.100000	**33,82**	96	115	50	250		1






CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS200.080000	**31,46**	90	100	50	235		1
100	MS200.100000	**33,82**	96	115	50	250		1






CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS220.080000	**41,01**	160	110	50	265	255	1
100	MS220.100000	**43,93**	170	120	50	277	277	1






CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS223.080000	**67,98**	135	90	50	70	1
100	MS223.100000	**73,93**	147	100	50	70	1






MODULO PRELIEVO - ANALISI FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS505.080000	**48,54**	200	50			1
100	MS505.100000	**50,45**	200	50			1






RACCORDO A "T" 90° SENZA TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS250.080000	**48,69**	200	104	96	50	50	1
100	MS250.100000	**52,14**	220	114	106	50	50	1






RACCORDO A "T" 90° F-F-M con TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MS252.080000	**69,55**	200	104	96	50	50	1
100	MS252.100000	**74,49**	220	114	106	50	50	1






RACCORDO A "T" 90° F-F-M CON TAPPO IN SILICONE PROTETTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS243.080000	**60,67**	200	120	80	50	1






RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO con TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
100	MS262.100080	**81,91**	200	104	96	50	1






TAPPO IN FERRO VETROPORCELLANATO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS360.080000	**31,91**	50				1
100	MS360.100000	**33,26**	50				1






TAPPO IN SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS343.080000	**14,02**	50				1






TAPPO SCARICO CONDENSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS350.080000	**36,70**	50				1
100	MS350.100000	**39,91**	50				1






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS695.080000	**55,95**	245	245			1
100	MS695.100000	**62,58**	245	245			1






Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS696.080000	**97,07**	0-30°	200	250		1
100	MS696.100000	**105,83**	0-30°	200	250		1






Il rosone di cui è composto questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS698.080000	**113,70**	158	101	200	30-150	1
100	MS698.100000	**126,51**	158	121	220	30-150	1






Il rosone di cui è composto questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

RACCORDO A PARETE A SCOMPARSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS699.080000	**61,24**	132	63	200	101	1
100	MS699.100000	**67,98**	132	63	220	121	1
120	MS699.120000	**70,90**	132	63	240	141	1






RACCORDO A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS686.080000	**40,45**	180	75	2	50	1
100	MS686.100000	**44,49**	180	75	2	50	1
120	MS686.120000	**46,51**	200	75	2	50	1






ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS690.080000	**11,18**	176				1
100	MS690.100000	**14,01**	190				1






Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS693.080000	**24,72**	180	50			1
100	MS693.100000	**25,54**	200	50			1






Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS565.080000	**39,66**	67	20	147	50	1
100	MS565.100000	**42,14**	67	20	167	50	1






GUARNIZIONE SILICONICA (P1)

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
80	MI769.080000	**2,18**	10					1
100	MI769.100000	**4,07**	10					1






COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS470.080000	**13,18**	10				1
100	MS470.100000	**15,30**	10				1






Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature

VARIATORI DI SEZIONE

Aumenti di sezione

Ø M	Ø F	Cod. Art.	€	A	B	C	
80→100		MS840.080100	**32,47**	167	100	80	1






Riduzioni di sezione

Ø M	Ø F	Cod. Art.	€	A	B	C	
100→80		MS850.100080	**32,25**	167	80	100	1






RACCOLTA INCOMBUSTI T200 P1 VERNICIATO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MS415.080000	**127,80**	50				1
100	MS415.100000	**134,00**	50				1





KIT FLEX ALLUMINIO NERO CON GRIGLIA Ø50 LUNGHEZZA 500-1500 CON RACCORDO Ø40MM

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
50	AC985.050040N	**25,80**	Ø50x40				1



Acciaio Verniciato HT per pellet

Nerino MP



È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio dello spessore di 1,2 mm con guarnizione siliconica HT inserita.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2. È disponibile in tre diametri: 80, 100 e 120 mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia o bianca.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C. Nel caso si superasse tale soglia, si consiglia vivamente di sostituire la guarnizione siliconica, oppure di dimensionare il sistema in depressione, senza l'utilizzo delle guarnizioni.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a pellet.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ si raccomanda l'installazione di questo prodotto con il bicchiere rivolto verso l'alto (senso condensa)

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 200°C

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a pellet

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro (mm)	80	100	120
Spessore (mm)	1,2	1,2	1,2
Interno tubo (mm)	77,6	97,6	117,6
Designazione prodotto	T200 P1 W Vm L01120 O30 con guarnizione T450 N1 D Vm L01120 G375NM senza guarnizione		
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato		
Campo d'impiego	Fumi in pressione e depressione secchi		
Giunti	A bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alla pressione	Con guarnizione in silicone nero per alte temperature		
Combustibili idonei	Pellet		
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 200°C a secco in pressione con guarnizioni siliconiche per alte temperature		

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP020.080000	**62,90**	1950	50		1
100	MP020.100000	**72,40**	1950	50		1
120	MP020.120000	**111,30**	1950	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 1500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP015.080000	**51,40**	1450	50		1
100	MP015.100000	**60,70**	1450	50		1
120	MP015.120000	**91,30**	1450	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP060.080000	**31,90**	950	50		1
100	MP060.100000	**39,40**	950	50		1
120	MP060.120000	**61,40**	950	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP080.080000	**22,90**	450	50		1
100	MP080.100000	**26,30**	450	50		1
120	MP080.120000	**39,30**	450	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP100.080000	**17,00**	200	50		1
100	MP100.100000	**18,40**	200	50		1
120	MP100.120000	**26,90**	200	50		1






MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MP505.080000	**41,69**	10	200	50	1
100	MP505.100000	**46,63**	10	200	50	1
120	MP505.120000	**53,93**	10	200	50	1






MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP130.080000	**27,80**	250	400	150	1		1
100	MP130.100000	**33,90**	250	400	150	1		1
120	MP130.120000	**41,00**	250	400	150	1		1






ATTENZIONE: questo articolo si compone di un solo pezzo (parte inferiore telescopica, qui raffigurata in colore in nero).

CURVA A 30°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP190.080000	**43,14**	160	110	50	265	255	1
100	MP190.100000	**56,29**	170	120	50	277	277	1
120	MP190.120000	**91,80**	170	120	50	290	290	1






CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP200.080000	**28,70**	90	100	50	235		1
100	MP200.100000	**38,60**	96	115	50	250		1
120	MP200.120000	**58,87**	115	130	50	265		1






CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP220.080000	**36,10**	160	110	50	265	255	1
100	MP220.100000	**45,40**	170	120	50	277	277	1
120	MP220.120000	**66,96**	170	120	50	290	290	1






CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP223.080000	**72,25**	135	90	50	70		1
100	MP223.100000	**83,03**	147	100	50	70		1
120	MP223.120000	**107,86**	160	110	50	70		1






CURVA A 90° A DUE SETTORI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP221.080000	**50,90**	117	70	50			1
100	MP221.100000	**60,56**	128	80	50			1
120	MP221.120000	**78,76**	138	90	50			1






CURVA A 90° A DUE SETTORI PROLUNGATA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP222.080000	**67,41**	138	90	50		1
100	MP222.100000	**106,96**	138	90	50		1






DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP150.080000	**16,80**	145				1
100	MP150.100000	**22,40**	145				1
120	MP150.120000	**28,80**	145				1






RACCORDO A "T" 90° F-F-M CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP252.080000	**52,30**	220	116	100	50		1
100	MP252.100000	**62,60**	220	114	100	50		1
120	MP252.120000	**81,23**	250	160	110	50		1






RACCORDO A "T" 90° M-F-M CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP251.080000	**52,30**	220	120	100	50	1
100	MP251.100000	**62,60**	220	120	100	50	1
120	MP251.120000	**90,90**	250	140	110	50	1






RACCORDO A "T" 90° TAPPO in SILICONE PROTETTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP243.080000	**59,66**	220	120	100		1






RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP253.080000	**87,41**	190	120	70	50		1
100	MP253.100000	**103,36**	220	140	80	50		1
120	MP253.120000	**134,26**	250	140	110	50		1






RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO a 80 mm CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
100	MP262.100080	**77,41**	220	120	100	50	1
120	MP262.120080	**100,67**	220	140	80	50	1






VARIATORI DI SEZIONE

Aumenti di sezione

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80 → 100	MP840.080100	**27,29**	167			1
80 → 120	MP840.080120	**47,08**	167			1
100 → 120	MP840.100120	**29,43**	167			1



Partenza Maschio




Riduzioni di sezione

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MP850.100080	**29,21**	168			1
120 → 80	MP850.120080	**47,08**	169			1
120 → 100	MP850.120100	**31,35**	169			1



Partenza Maschio




Variatori di sezione Femmina-Femmina

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MP851.100080	**39,32**	168			1
120 → 80	MP851.120080	**47,08**	169			1
120 → 100	MP851.120100	**41,01**	169			1

ATTENZIONE: qualora l'installazione non fosse effettuata in senso condensa, la tenuta non è garantita.



Femmina-Femmina




Variatori di sezione Maschio-Maschio

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
100 → 80	MP852.100080	**31,58**	168			1
120 → 80	MP852.120080	**49,21**	169			1
120 → 100	MP852.120100	**36,07**	169			1

ATTENZIONE: qualora l'installazione non fosse effettuata in senso condensa, la tenuta non è garantita.




Maschio-Maschio



RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP696.080000	**70,22**	0/30°	200	250	250	1
100	MP696.100000	**73,48**	0/30°	200	250	270	1
120	MP696.120000	**79,44**	0/30°	200	250	290	1






RACCORDO A PARETE CON ROSONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP700.080000	**36,29**	100	180			1
80	MP701.080000	**38,32**	100	240			1
80	MP702.080000	**41,46**	100	300			1
80	MP705.080000	**45,16**	250	180			1
80	MP706.080000	**47,19**	250	240			1
80	MP707.080000	**50,33**	250	300			1
100	MP701.100000	**45,06**	100	260			1
100	MP702.100000	**51,23**	100	320			1
100	MP706.100000	**55,84**	250	260			1
100	MP707.100000	**62,02**	250	320			1






RACCORDO A PARETE A SCOMPARSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP699.080000	**61,24**	132	63	200	101	1
100	MP699.100000	**67,98**	132	63	220	121	1
120	MP699.120000	**70,90**	132	63	240	141	1






RACCORDO TELESCOPICO A SOFFITTO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP698.080000	**111,45**	158	101	200	50/130	1
100	MP698.100000	**124,26**	158	121	220	50/130	1
120	MP698.120000	**144,82**	158	141	240	50/130	1






Elemento telescopico incluso nel prezzo.

RACCORDO A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP686.080000	**40,45**	180	75	2	50	1
100	MP686.100000	**44,49**	180	75	2	50	1
120	MP686.120000	**46,51**	200	75	2	50	1






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO MINI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP694.080000	**52,70**	180	245	50		1
100	MP694.100000	**63,59**	180	245	40		1
120	MP694.120000	**70,00**	200	245	40		1






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP695.080000	**55,95**	245	245	80		1
100	MP695.100000	**62,58**	245	245	70		1
120	MP695.120000	**68,43**	245	245	60		1






TAPPI

Tappo in ferro verniciato

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP360.080000	**21,24**	10	50			1
100	MP360.100000	**24,72**	10	50			1
120	MP360.120000	**32,03**	10	50			1






Tappo in SILICONE PROTETTO INOX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP343.080000	**14,02**	10	50			1






COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP470.080000	**11,98**	10				1
100	MP470.100000	**13,91**	10				1
120	MP470.120000	**16,91**	10				1






ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP690.080000	**10,17**	176	50			1
100	MP690.100000	**12,73**	190	50			1
120	MP690.120000	**14,12**	216	50			1






ROSONE ELLITTICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP691.080000	**22,15**	245	*			1
100	MP691.100000	**31,14**	245	*			1
120	MP691.120000	**32,53**	245	*			1

*** misura fornita dal cliente**






ROSONE SILICONICO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MP692.080000	**4,28**	20	135			1
100	MP692.100000	**4,82**	20	165			1






ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP693.080000	**22,47**	180	50				1
100	MP693.100000	**23,22**	200	50				1
120	MP693.120000	**24,29**	220	50				1






SCARICO A PARETE VERNICIATO NERO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP565.080000	**36,06**	67	20	147	50		1
100	MP565.100000	**38,31**	67	20	167	50		1
120	MP565.120000	**41,73**	67	20	187	50		1

Questo articolo è prodotto in acciaio inox AISI 316, verniciato nero.






GUARNIZIONE SILICONICA (P1)

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MI769.080000	**2,18**	10					1
100	MI769.100000	**4,07**	10					1
120	MI769.120000	**4,93**	10					1





KIT FLEX ALLUMINIO NERO CON GRIGLIA Ø50 LUNGHEZZA 500-1500 CON RACCORDO Ø40MM

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
50	AC985.050040N	**25,80**	Ø50x40				1



KIT NERINO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MP951.080000	**173,47**						1

Kit composto da:

- n° 1 Modulo lineare altezza 1000 mm
- n° 1 Modulo lineare altezza 500 mm
- n° 1 Raccordo a "T" 90° F-F-M completo di tappo
- n° 1 Curva a 90°
- n° 2 Rosoni in silicone
- n° 6 Guarnizioni in silicone



VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
	MP990.000000	**37,87**						1




Kit per esplusione fumi

Style Black

Scarica la D.O.P.

Si tratta di un kit coassiale per l'espulsione fumi a parete, dedicato alle stufe a pellet, prodotto con la parte interna in AISI 316L, e la parte esterna in AISI 430 o acciaio zincato, verniciato nero. Grazie ad un doppio collegamento alla stufa, consente l'espulsione dei fumi e l'aspirazione dell'aria comburente dall'esterno.

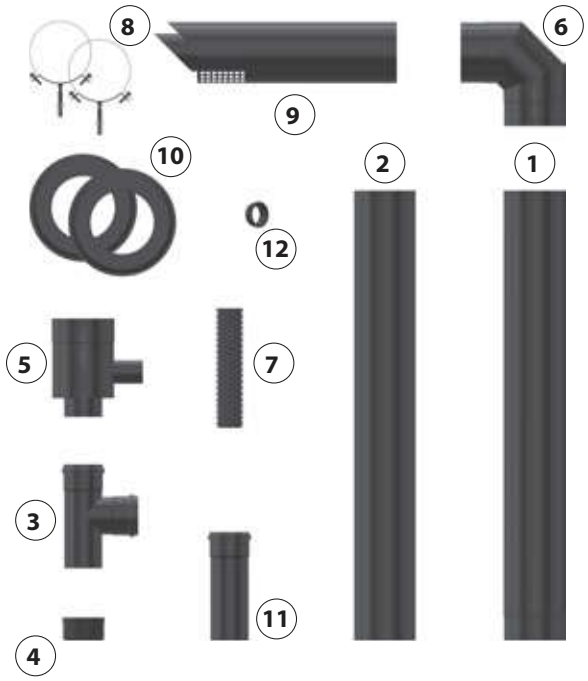

Elementi:

1. Cod. EKK60.080xxxN : Mod. lineare 1000mm conico in basso
2. Cod. EKK61.080xxxN : Mod. lineare 1000mm ext.
   (esternamente liscio da ambo le parti)
3. Cod. EKK25.080000N : T 90° F-F-M
4. Cod. EKK35.080130N : Tappo cieco in silicone
5. Cod. EKK33.080xxxN : Raccordo sdoppiatore
6. Cod. EKK22.080xxxN : Curva 90° esterno MM
7. Cod. EKK11.080130N : Tubo flessibile
   (per il raccordo per l'entrata dell'aria)
8. Cod. EKK47.080xxxN : Collari di fissaggio
9. Cod. EKK58.080xxxN : Terminale coassiale orizzontale
10. Cod. MQ679.125000K : Rosone
11. Cod. MP100.080000 : Mod. lineare Ø 80 mm
    (h. 250-280-300 mm a seconda del kit)
12. Cod. VV200.000003 : Giunzione in gomma 50x40

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	80	80						
Diametro est. (mm)	125	130						
Materiale interno	INOX AISI 316 L BA sp. 0,5 mm							
Materiale esterno	INOX AISI 430 o acciaio zincato verniciato nero, sp. 0,5 mm							
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O00 con guarnizione							
	T450 N1 W V2 L50040 G100 senza guarnizione, con raccordo a "T" speciale							
Tenuta alla pressione	con guarnizione in silicone nero per alte temperature							
Giunti	innesto da 50mm							
Combustibili idonei	pellet							
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo a 200°C a secco in pressione con guarnizioni in silicone per alte temperature. Fino a 450°C a secco e in depressione, senza guarnizioni, fornito solamente su richiesta con elemento a "T" 90° adatto allo scopo.							

Schema di montaggio kit "Style Black" EKK40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posteriore, situato nella parte inferiore. Questo kit permette l'espulsione dei fumi direttamente a parete.

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKK40.080125N	**595,90**
80	130	EKK40.080130N	**595,90**



Rosone

Rosone

Curva a 90° esterno Maschio-Maschio

Collare di fissaggio a parete

Terminale coassiale orizzontale

ATTENZIONE: questo elemento può essere tagliato nella parte interna per ottenere la lunghezza desiderata

Modulo lineare h. 1000

ATTENZIONE: questo elemento è rastremato nella parte inferiore, pertanto NON può essere modificato in altezza

Modulo lineare h. 1000 mm, esterno liscio su entrambi i lati

ATTENZIONE: questo è l'unico elemento lineare del kit che può essere tagliato a misura nella parte inferiore per ottenere l'altezza desiderata.

Collare di fissaggio a parete

Raccordo sdoppiatore per il collegamento alla stufa per l'aspirazione dell'aria comburente, mediante tubo flessibile in alluminio.

Flessibile con giunzione in gomma 50x40 mm.

Raccordo a T 90° F-F-M

Mod. lineare Ø 80 mm 250mm.

Tappo cieco in silicone

Schema di montaggio kit “Style Black” EKC40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posteriore, situato nella parte inferiore. Questo kit permette l’espulsione dei fumi a tetto, mediante canna fumaria in doppia parete (non inclusa nel kit).


Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKC40.080125N	**622,42**
80	130	EKC40.080130N	**622,42**



Schema di montaggio kit "Style Black" EKV40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posteriore, situato nella parte inferiore. Questo kit permette l'espulsione dei fumi a tetto, mediante camino posizionato a soffitto.

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKV40.080125N	**770,50**
80	130	EKV40.080130N	**770,50**

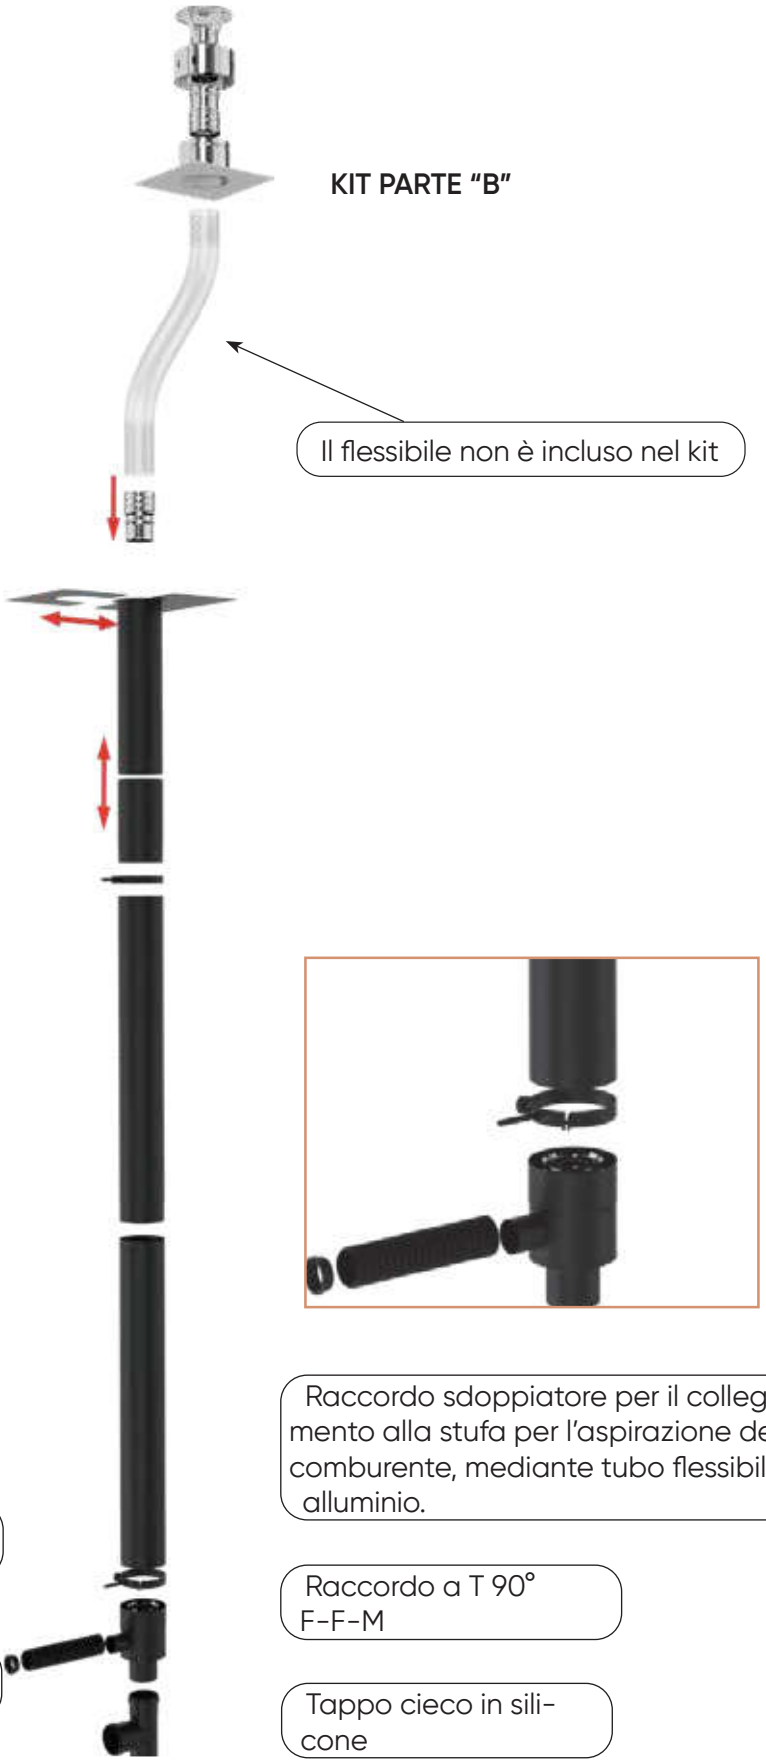

Schema di montaggio kit “Style Black” EKS40

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posizionato a soffitto utilizzando un cavedio esistente. Questo kit permette l’espulsione dei fumi direttamente a soffitto.

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKS40.080125N	**595,12**
80	130	EKS40.080130N	**595,12**





Schema di montaggio kit “Style Black” EKK38

Adattabile a tutte le stufe a pellet con scarico posizionato nella parte superiore della stufa. Questo kit permette l’espulsione dei fumi direttamente a parete.

Ø int.	Ø est.	Cod. Art	€
80	125	EKK38.080125N	**344,02**
80	130	EKK38.080130N	**344,02**



Acciaio alluminato verniciato per legna

Nerone V2 MV



È un prodotto monoparete in acciaio alluminato nello spessore di 1,2 mm. Il sistema Nerone V2, viene saldato testa-testa mediante un generatore a TIG.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2.

È disponibile in vari diametri: dal 120 mm al 150 mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia. Le vernici impiegate sono di tipo siliconico, adatte a sopportare le alte temperature.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 600°C. Nel caso si superasse tale soglia, è possibile che la verniciatura esterna si alteri.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a legna, carbone o torba.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ da utilizzare solamente nel canale da fumo e nei tratti a vista

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 600°C

➔ non utilizzare in impianti con pressione positiva

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a legna, carbone o torba

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro (mm)	120	130	140	150
Spessore (mm)	1,2	1,2	1,2	1,2
Esterno tubo (mm)	122,4	132,4	142,4	152,4
Designazione prodotto	T450 N1 W V2 L05120 G800M			
Materiale	Acciaio alluminato verniciato			
Campo d'impiego	Fumi in depressione secchi			
Giunti	Innesto maschio/femmina da 50 mm, con maschio rastremato			
Tenuta alla pressione	Prodotto non abilitato all'esercizio su impianti in pressione positiva			
Combustibili idonei	Legna, carbone, torba			
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 450°C a secco in depressione			

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV060.120000	**56,74**	950	50				1
130	MV060.130000	**59,10**	950	50				1
140	MV060.140000	**63,26**	950	50				1
150	MV060.150000	**66,63**	950	50				1






MODULO LINEARE ALTEZZA 750 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV070.120000	**51,57**	700	50				1
130	MV070.130000	**53,60**	700	50				1
140	MV070.140000	**57,19**	700	50				1
150	MV070.150000	**60,22**	700	50				1






MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV080.120000	**38,87**	450	50				1
130	MV080.130000	**40,45**	450	50				1
140	MV080.140000	**43,37**	450	50				1
150	MV080.150000	**46,18**	450	50				1






MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV100.120000	**25,28**	200	50				1
130	MV100.130000	**26,41**	200	50				1
140	MV100.140000	**28,21**	200	50				1
150	MV100.150000	**29,89**	200	50				1






MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV505.120000	**43,37**	200	50	100			1
130	MV505.130000	**44,49**	200	50	100			1
140	MV505.140000	**46,63**	200	50	100			1
150	MV505.150000	**48,31**	200	50	100			1






MODULO LINEARE CON VALVOLA ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV110.120000	**50,23**	200	50				1
130	MV110.130000	**51,68**	200	50				1
140	MV110.140000	**53,93**	200	50				1
150	MV110.150000	**55,50**	200	50				1






MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI E VALVOLA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV507.120000	**67,75**	200	50	100			1
130	MV507.130000	**69,66**	200	50	100			1
140	MV507.140000	**72,47**	200	50	100			1
150	MV507.150000	**74,72**	200	50	100			1






MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV130.120000	**64,26**	550	330	220	50		1
130	MV130.130000	**67,30**	550	330	220	50		1
140	MV130.140000	**69,10**	550	330	220	50		1
150	MV130.150000	**71,45**	550	330	220	50		1






DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV150.120000	**24,16**	125	62				1
130	MV150.130000	**24,49**	125	62				1
140	MV150.140000	**24,72**	125	62				1
150	MV150.150000	**25,06**	125	62				1






DOPPIO BICCHIERE FEMMINA CON ANTICONDENSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV152.120000	**42,47**	125	50				1
130	MV152.130000	**43,48**	125	50				1
140	MV152.140000	**44,38**	125	50				1
150	MV152.150000	**45,39**	125	50				1






DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV151.120000	**27,31**	125	50				1
130	MV151.130000	**27,64**	125	50				1
140	MV151.140000	**27,86**	125	50				1
150	MV151.150000	**28,21**	125	50				1






CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV200.120000	**54,72**	75	70	105	120	256	1
130	MV200.130000	**58,65**	75	72	108	124	263	1
140	MV200.140000	**61,24**	75	73	111	127	270	1
150	MV200.150000	**64,94**	75	75	114	131	277	1






CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV220.120000	**62,13**	85	200	345	145	345	1
130	MV220.130000	**64,71**	85	205	350	150	345	1
140	MV220.140000	**68,65**	85	195	340	145	345	1
150	MV220.150000	**72,35**	85	200	345	145	350	1






CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV223.120000	**92,24**	85	200	50	145		1
130	MV223.130000	**96,62**	85	205	50	160		1
140	MV223.140000	**102,46**	85	197	50	165		1
150	MV223.150000	**108,08**	85	200	50	170		1






RACCORDO A "T" 90° CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV250.120000	**74,38**	220	50	135			1
130	MV250.130000	**77,75**	230	50	140			1
140	MV250.140000	**89,88**	240	50	145			1
150	MV250.150000	**98,54**	250	50	150			1






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV698.120000	**92,24**	230	250	200			1
130	MV698.130000	**95,95**	240	250	200			1
140	MV698.140000	**99,44**	250	250	200			1
150	MV698.150000	**109,65**	260	250	200			1






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO PORTANTE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV698.120000N	**86,00**	230	250	200			1
130	MV698.130000N	**88,80**	240	250	200			1
140	MV698.140000N	**91,80**	250	250	200			1
150	MV698.150000N	**107,00**	260	250	200			1
160	MV698.160000N	**113,50**	270	250	200			1
180	MV698.180000N	**119,20**	290	250	200			1
200	MV698.200000N	**144,40**	310	250	200			1






RACCORDO COPRIFORO PASSANTE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV697.120000	**36,70**	230	250	200			1
130	MV697.130000	**36,90**	240	250	200			1
140	MV697.140000	**37,20**	250	250	200			1
150	MV697.150000	**41,30**	260	250	200			1
160	MV697.160000	**48,30**	270	250	200			1
180	MV697.180000	**50,40**	290	250	200			1
200	MV697.200000	**54,30**	310	250	200			1






RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV696.120000	**73,93**	0/30°	200	250			1
130	MV696.130000	**76,07**	0/30°	200	250			1
140	MV696.140000	**78,42**	0/30°	200	250			1
150	MV696.150000	**85,50**	0/30°	200	250			1






RACCORDO INOX A PARETE PER MASCHIO NERONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV689.120000	**47,86**	220	125	50	50		1
130	MV689.130000	**52,13**	230	125	50	50		1
140	MV689.140000	**53,70**	240	125	50	50		1
150	MV689.150000	**56,85**	250	125	50	50		1

Questo articolo viene fornito SENZA guarnizione.






RACCORDO INOX PER FEMMINA NERONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV699.120000	**68,88**	220	125	60	50		1
130	MV699.130000	**73,37**	230	125	60	50		1
140	MV699.140000	**74,83**	240	125	60	50		1
150	MV699.150000	**77,97**	250	125	60	50		1

Questo articolo viene fornito SENZA guarnizione.






AUMENTI DI SEZIONE DEFLUSSATI

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
120	**130**	MV840.120130	**41,57**	160				1
120	**140**	MV840.120140	**41,57**	160				1
130	**140**	MV840.130140	**42,02**	160				1
120	**150**	MV840.120150	**51,35**	160				1
130	**150**	MV840.130150	**42,02**	160				1
140	**150**	MV840.140150	**42,47**	160				1






Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro minore (vedi diametro iniziale in tabella).

RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
130	**120**	MV850.130120	**43,71**	160				1
140	**120**	MV850.140120	**43,71**	160				1
140	**130**	MV850.140130	**44,16**	160				1
150	**120**	MV850.150120	**53,48**	160				1
150	**130**	MV850.150130	**44,16**	160				1
150	**140**	MV850.150140	**44,61**	160				1






Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro maggiore (vedi diametro iniziale in tabella).

STAFFA A MURO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV470.120000	**35,28**	50	200				1
130	MV470.130000	**37,30**	50	200				1
140	MV470.140000	**38,20**	50	200				1
150	MV470.150000	**40,11**	50	200				1






ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV690.120000	**15,40**	220	50	5			1
130	MV690.130000	**16,18**	230	50	5			1
140	MV690.140000	**17,08**	240	50	5			1
150	MV690.150000	**18,54**	250	50	5			1






ROSONE COMPONIBILE


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV693.120000	**42,81**	240					1
130	MV693.130000	**42,81**	240					1
140	MV693.140000	**42,81**	250					1
150	MV693.150000	**42,81**	260					1





ROSONE ELLITTICO


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV691.120000	**40,67**	245	175	47			1
130	MV691.130000	**40,67**	245	189	47			1
140	MV691.140000	**40,67**	330	203	47			1
150	MV691.150000	**40,67**	330	217	47			1

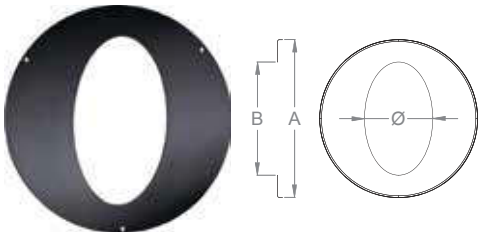

*** misura fornita dal cliente**


SERRANDA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MV960.120000	**25,84**	50	20	115			1
130	MV960.130000	**26,41**	50	20	125			1
140	MV960.140000	**26,96**	50	20	135			1
150	MV960.150000	**27,64**	50	20	145			1

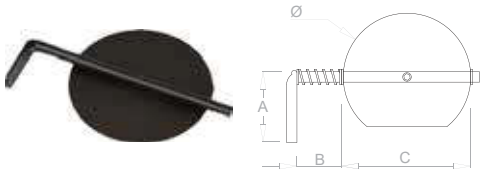

PEDANE PER STUFE A LEGNA

Misure	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60x70	MN930.060070	**88,20**	600	700				1
60x80	MN930.060080	**99,77**	600	800				1
70x80	MN930.070080	**114,15**	700	800				1
80x90	MN930.080090	**135,72**	800	900				1
90x100	MN930.090100	**159,09**	900	1000				1
100x120	MN930.100120	**205,83**	1000	1200				1

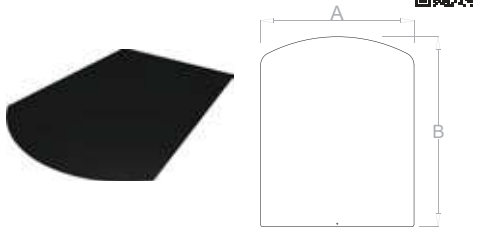

COPRITUBO PROTETTIVO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN950.120000	**90,55**	1000	250				1
130	MN950.130000	**94,27**	1000	250				1
140	MN950.140000	**98,09**	1000	250				1
150	MN950.150000	**120,56**	1000	250				1



VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI

	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
	MP990.000000	**37,87**						1



Acciaio vetroporcellanato V2 per legna

Nerone Plus MT



È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio vetroporcellanato disponibile in vari diametri dal 120mm al 200mm, nello spessore di 0,7 mm (Ø120 ÷ 160), spessore di 1-1,2 mm (Ø180 ÷ 200). Il sistema Nerone Plus, viene saldato testa-testa con sistemi di saldatura laser.

A questo prodotto viene applicata una smaltatura vetroporcellanata, che consente di soddisfare e superare i requisiti della classe V2 nella prova di resistenza alla corrosione.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 600°C.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a legna, carbone o torba.

In sintesi

➔ da utilizzare solamente nel canale da fumo e nei tratti a vista

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 600°C

➔ non utilizzare in impianti con pressione positiva

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a legna, carbone o torba

I tempi di consegna per i pezzi speciali vetroporcellanati eseguiti su disegno del cliente **sono da concordare.**

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 12÷15 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro (mm)	120	130	140	150	160	180	200
Spessore (mm)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,2	1,2
Esterno tubo (mm)	121,4	131,4	141,4	151,4	161,4	182,4	202,4
Designazione prodotto	T600 N1 W V2 L80050 G800M da Ø120 a 200 mm senza elastomero di tenuta T600 N1 W V2 L80100 G800M da Ø120 a 200 mm senza elastomero di tenuta						
Materiale	Acciaio al carbonio vetroporcellanato						
Campo d'impiego	Fumi in depressione secchi						
Giunti	Innesto maschio/femmina da 50 mm, con maschio rastremato						
Tenuta alla pressione	Prodotto non abilitato all'esercizio su impianti in pressione positiva						
Combustibili idonei	Legna, carbone, torba						
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 600°C a secco in depressione						

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT060.120000	**57,30**	950	50				1
130	MT060.130000	**59,55**	950	50				1
140	MT060.140000	**61,91**	950	50				1
150	MT060.150000	**64,83**	950	50				1
160	MT060.160000	**67,63**	950	50				1
180	MT060.180000	**95,95**	950	50				1
200	MT060.200000	**100,30**	950	50				1






MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT080.120000	**40,00**	450	50				1
130	MT080.130000	**40,67**	450	50				1
140	MT080.140000	**42,24**	450	50				1
150	MT080.150000	**43,71**	450	50				1
160	MT080.160000	**45,96**	450	50				1
180	MT080.180000	**63,68**	450	50				1
200	MT080.200000	**66,51**	450	50				1






MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT100.120000	**28,31**	200	50				1
130	MT100.130000	**28,88**	200	50				1
140	MT100.140000	**29,44**	200	50				1
150	MT100.150000	**30,23**	200	50				1
160	MT100.160000	**31,01**	200	50				1
180	MT100.180000	**50,29**	200	50				1
200	MT100.200000	**52,30**	200	50				1






MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT505.120000	**50,23**	200	50	100			1
130	MT505.130000	**50,68**	200	50	100			1
140	MT505.140000	**51,35**	200	50	100			1
150	MT505.150000	**52,02**	200	50	100			1
160	MT505.160000	**52,92**	200	50	100			1
180	MT505.180000	**71,22**	200	50	100			1
200	MT505.200000	**73,23**	200	50	100			1






MODULO LINEARE CON VALVOLA ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT110.120000	65,16	200	50				1
130	MT110.130000	67,41	200	50				1
140	MT110.140000	69,88	200	50				1
150	MT110.150000	71,45	200	50				1
160	MT110.160000	78,87	200	50				1
180	MT110.180000	85,95	200	50				1
200	MT110.200000	97,19	200	50				1






MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT130.120000	51,57	550	330	220	50		1
130	MT130.130000	50,33	550	330	220	50		1
140	MT130.140000	50,78	550	330	220	50		1
150	MT130.150000	52,36	550	330	220	50		1
160	MT130.160000	54,15	550	330	220	50		1
180	MT130.180000	74,17	550	330	220	50		1
200	MT130.200000	77,96	550	330	220	50		1






DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT150.120000	26,18	125	62				1
130	MT150.130000	26,86	125	62				1
140	MT150.140000	27,53	125	62				1
150	MT150.150000	28,54	125	62				1
160	MT150.160000	29,66	125	62				1
180	MT150.180000	48,87	125	62				1
200	MT150.200000	50,15	125	62				1






DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT151.120000	29,10	125	50				1
130	MT151.130000	29,78	125	50				1
140	MT151.140000	30,45	125	50				1
150	MT151.150000	31,46	125	50				1
160	MT151.160000	32,70	125	50				1
180	MT151.180000	48,87	125	50				1
200	MT151.200000	50,15	125	50				1






CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT200.120000	**34,95**	75	70	105	120	256	1
130	MT200.130000	**38,54**	75	72	108	124	263	1
140	MT200.140000	**42,69**	75	73	111	127	270	1
150	MT200.150000	**44,83**	75	75	114	131	277	1
160	MT200.160000	**46,18**	75	76	117	134	284	1
180	MT200.180000	**82,38**	75	79	123	142	298	1
200	MT200.200000	**86,03**	75	82	129	150	312	1






CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT220.120000	**48,65**	85	200	345	145	345	1
130	MT220.130000	**53,70**	85	205	350	150	345	1
140	MT220.140000	**58,42**	85	195	340	145	345	1
150	MT220.150000	**60,44**	85	200	345	145	350	1
160	MT220.160000	**62,47**	90	220	380	155	350	1
180	MT220.180000	**95,95**	90	230	400	175	405	1
200	MT220.200000	**100,21**	90	260	440	195	450	1






CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT223.120000	**70,22**	85	200	50	145		1
130	MT223.130000	**74,94**	85	205	50	160		1
140	MT223.140000	**80,79**	85	197	50	165		1
150	MT223.150000	**83,93**	85	200	50	170		1
160	MT223.160000	**87,18**	90	210	50	180		1
180	MT223.180000	**136,78**	90	230	50	200		1
200	MT223.200000	**143,04**	90	260	50	225		1






RACCORDO A "T" 90° CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT250.120000	**106,28**	220	50	135			1
130	MT250.130000	**109,10**	230	50	140			1
140	MT250.140000	**114,15**	240	50	145			1
150	MT250.150000	**117,19**	250	50	150			1
160	MT250.160000	**120,89**	260	50	155			1
180	MT250.180000	**144,18**	280	50	165			1
200	MT250.200000	**150,86**	300	50	175			1






AUMENTI DI SEZIONE DEFLUSSATI

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
120	130	MT840.120130	47,53	160				1
120	140	MT840.120140	48,43	160				1
130	140	MT840.130140	48,43	160				1
120	150	MT840.120150	49,21	160				1
130	150	MT840.130150	49,21	160				1
140	150	MT840.140150	49,21	160				1
130	160	MT840.130160	50,90	160				1
140	160	MT840.140160	50,90	160				1
150	160	MT840.150160	50,90	160				1
150	180	MT840.150180	69,38	160				1
160	180	MT840.160180	69,38	160				1
160	200	MT840.160200	73,48	160				1
180	200	MT840.180200	73,48	160				1






Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro minore (vedi diametro iniziale in tabella).

RIDUZIONI DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
130	120	MT850.130120	47,53	160				1
140	120	MT850.140120	48,43	160				1
140	130	MT850.140130	48,43	160				1
150	120	MT850.150120	49,21	160				1
150	130	MT850.150130	49,21	160				1
150	140	MT850.150140	49,21	160				1
160	130	MT850.160130	50,90	160				1
160	140	MT850.160140	50,90	160				1
160	150	MT850.160150	50,90	160				1
180	150	MT850.180150	69,38	160				1
180	160	MT850.180160	69,38	160				1
200	160	MT850.200160	73,48	160				1
200	180	MT850.200180	73,48	160				1






Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro maggiore (vedi diametro iniziale in tabella).

RACCORDO COPRIFORO PASSANTE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT697.120000	36,70	0°/30°	200	250			1
130	MT697.130000	36,90	0°/30°	200	250			1
140	MT697.140000	37,20	0°/30°	200	250			1
150	MT697.150000	41,30	0°/30°	200	250			1
160	MT697.160000	48,30	0°/30°	200	250			1
180	MT697.180000	50,40	0°/30°	200	250			1
200	MT697.200000	54,30	0°/30°	200	250			1






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO VERNICIATO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT698.120000	**88,31**	230	250	200			1
130	MT698.130000	**90,10**	240	250	200			1
140	MT698.140000	**91,57**	250	250	200			1
150	MT698.150000	**100,56**	260	250	200			1
160	MT698.160000	**106,51**	270	250	200			1
180	MT698.180000	**140,30**	290	250	200			1
200	MT698.200000	**151,95**	310	250	200			1

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO PORTANTE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT698.120000N	**88,31**	230	250	200			1
130	MT698.130000N	**90,10**	240	250	200			1
140	MT698.140000N	**91,57**	250	250	200			1
150	MT698.150000N	**100,56**	260	250	200			1
160	MT698.160000N	**106,51**	270	250	200			1
180	MT698.180000N	**140,30**	290	250	200			1
200	MT698.200000N	**151,95**	310	250	200			1






RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT696.120000	**131,67**	0°/30°	200	250			1
130	MT696.130000	**151,90**	0°/30°	200	250			1
140	MT696.140000	**156,39**	0°/30°	200	250			1
150	MT696.150000	**159,21**	0°/30°	200	250			1
160	MT696.160000	**172,69**	0°/30°	200	250			1
180	MT696.180000	**187,62**	0°/30°	200	250			1
200	MT696.200000	**235,83**	0°/30°	200	250			1






STAFFA A MURO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT470.120000	**20,45**	50	200				1
130	MT470.130000	**22,02**	50	200				1
140	MT470.140000	**22,81**	50	200				1
150	MT470.150000	**23,59**	50	200				1
160	MT470.160000	**25,51**	50	200				1
180	MT470.180000	**27,08**	50	200				1
200	MT470.200000	**30,78**	50	200				1

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature






RACCORDO INOX PER FEMMINA NERONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT699.120000	68,65	220	125	60	50		1
130	MT699.130000	74,49	230	125	60	50		1
140	MT699.140000	76,85	240	125	60	50		1
150	MT699.150000	80,44	250	125	60	50		1
160	MT699.160000	86,51	260	125	60	50		1
180	MT699.180000	90,45	280	125	60	50		1
200	MT699.200000	99,21	300	125	60	50		1

Questo articolo viene fornito SENZA guarnizione.






RACCORDO INOX A PARETE PER MASCHIO NERONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT689.120000	45,58	220	125	50	50		1
130	MT689.130000	49,65	230	125	50	50		1
140	MT689.140000	51,15	240	125	50	50		1
150	MT689.150000	54,14	250	125	50	50		1
160	MT689.160000	60,13	260	125	50	50		1
180	MT689.180000	64,20	280	125	50	50		1
200	MT689.200000	68,80	300	125	50	50		1

Questo articolo viene fornito SENZA guarnizione.






ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT690.120000	13,15	200	50				1
130	MT690.130000	13,82	200	50				1
140	MT690.140000	14,61	200	50				1
150	MT690.150000	15,95	200	50				1
160	MT690.160000	16,63	200	50				1
180	MT690.180000	17,75	200	50				1
200	MT690.200000	18,65	200	50				1

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature






ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MT693.120000	30,23	240					1
130	MT693.130000	30,45	250					1
140	MT693.140000	30,68	260					1
150	MT693.150000	30,90	270					1
160	MT693.160000	34,27	280					1
180	MT693.180000	34,50	300					1
200	MT693.200000	34,72	320					1

Questo articolo è verniciato nero con vernice resistente alle alte temperature





Acciaio al carbonio verniciato per legna

Nerone MN



È un prodotto monoparete in acciaio al carbonio nello spessore di 2,0 mm. Il sistema Nerone, viene saldato testa-testa mediante un generatore a TIG.

È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/2.

È disponibile in vari diametri: dal 120 mm al 200 mm. Le finiture esterne prevedono la verniciatura nera (standard) e, su richiesta, grigia. Le vernici impiegate sono di tipo siliconico, adatte a sopportare le alte temperature.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 600°C. Nel caso si superasse tale soglia, è possibile che la verniciatura esterna si alteri.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a legna, carbone o torba.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato grigio o bianco, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ da utilizzare solamente nel canale da fumo e nei tratti a vista

➔ non utilizzare in sistemi a temperature superiori a 600°C

➔ non utilizzare in impianti con pressione positiva

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a legna, carbone o torba

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro (mm)	120	130	140	150	160	180	200
Spessore (mm)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Esterno tubo (mm)	124	134	144	154	164	184	204
Designazione prodotto	T450 N1 D Vm L01200 G375NM						
Materiale	Acciaio al carbonio verniciato						
Campo d'impiego	Fumi in depressione secchi						
Giunti	Innesto maschio/femmina da 50 mm, con maschio rastremato						
Tenuta alla pressione	Prodotto non abilitato all'esercizio su impianti in pressione positiva						
Combustibili idonei	Legna, carbone, torba						
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo fino a 450°C a secco in depressione						

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm, spess. 1,5 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN020.120000	**165,72**	1950	50				1
130	MN020.130000	**173,36**	1950	50				1
140	–							
150	MN020.150000	**185,50**	1950	50				1
160	–							
180	–							
200	–							






MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN060.120000	**69,43**	950	50				1
130	MN060.130000	**70,90**	950	50				1
140	MN060.140000	**72,70**	950	50				1
150	MN060.150000	**74,15**	950	50				1
160	MN060.160000	**78,20**	950	50				1
180	MN060.180000	**82,36**	950	50				1
200	MN060.200000	**94,82**	950	50				1






MODULO LINEARE ALTEZZA 750 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN070.120000	**57,97**	700	50				1
130	MN070.130000	**59,10**	700	50				1
140	MN070.140000	**60,67**	700	50				1
150	MN070.150000	**61,79**	700	50				1
160	MN070.160000	**65,61**	700	50				1
180	MN070.180000	**69,55**	700	50				1
200	MN070.200000	**83,48**	700	50				1






MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN080.120000	**38,42**	450	50				1
130	MN080.130000	**40,79**	450	50				1
140	MN080.140000	**42,47**	450	50				1
150	MN080.150000	**48,20**	450	50				1
160	MN080.160000	**49,66**	450	50				1
180	MN080.180000	**51,12**	450	50				1
200	MN080.200000	**53,82**	450	50				1






MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN100.120000	**28,65**	200	50				1
130	MN100.130000	**28,99**	200	50				1
140	MN100.140000	**29,33**	200	50				1
150	MN100.150000	**31,35**	200	50				1
160	MN100.160000	**33,60**	200	50				1
180	MN100.180000	**35,95**	200	50				1
200	MN100.200000	**37,30**	200	50				1






MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN505.120000	**45,28**	200	50	100			1
130	MN505.130000	**46,29**	200	50	100			1
140	MN505.140000	**48,54**	200	50	100			1
150	MN505.150000	**49,55**	200	50	100			1
160	MN505.160000	**52,25**	200	50	100			1
180	MN505.180000	**53,93**	200	50	100			1
200	MN505.200000	**55,73**	200	50	100			1






MODULO LINEARE CON VALVOLA ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN110.120000	**40,00**	200	50				1
130	MN110.130000	**41,12**	200	50				1
140	MN110.140000	**42,24**	200	50				1
150	MN110.150000	**43,37**	200	50				1
160	MN110.160000	**44,83**	200	50				1
180	MN110.180000	**50,23**	200	50				1
200	MN110.200000	**57,52**	200	50				1






MODULO LINEARE CON PRELIEVO FUMI E VALVOLA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN507.120000	**84,83**	200	50				1
130	MN507.130000	**86,85**	200	50				1
140	MN507.140000	**90,00**	200	50				1
150	MN507.150000	**91,57**	200	50				1
160	MN507.160000	**101,56**	200	50				1
180	MN507.180000	**106,63**	200	50				1
200	MN507.200000	**112,13**	200	50				1






MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN130.120000	**87,86**	550	330	220	50		1
130	MN130.130000	**90,78**	550	330	220	50		1
140	MN130.140000	**93,82**	550	330	220	50		1
150	MN130.150000	**97,64**	550	330	220	50		1
160	MN130.160000	**101,68**	550	330	220	50		1
180	MN130.180000	**105,73**	550	330	220	50		1
200	MN130.200000	**114,27**	550	330	220	50		1






DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN150.120000	**24,72**	125	62				1
130	MN150.130000	**25,84**	125	62				1
140	MN150.140000	**27,19**	125	62				1
150	MN150.150000	**28,43**	125	62				1
160	MN150.160000	**31,35**	125	62				1
180	MN150.180000	**33,37**	125	62				1
200	MN150.200000	**36,63**	125	62				1






DOPPIO BICCHIERE FEMMINA CON ANTICONDENSA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN152.120000	**36,92**	125	50				1
130	MN152.130000	**38,31**	125	50				1
140	MN152.140000	**39,80**	125	50				1
150	MN152.150000	**41,30**	125	50				1
160	MN152.160000	**44,30**	125	50				1
180	MN152.180000	**47,83**	125	50				1
200	MN152.200000	**52,00**	125	50				1






DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN151.120000	**27,86**	125	50				1
130	MN151.130000	**28,99**	125	50				1
140	MN151.140000	**30,33**	125	50				1
150	MN151.150000	**31,58**	125	50				1
160	MN151.160000	**34,38**	125	50				1
180	MN151.180000	**36,52**	125	50				1
200	MN151.200000	**39,77**	125	50				1






CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN200.120000	**55,95**	75	70	105	120	256	1
130	MN200.130000	**58,76**	75	72	108	124	263	1
140	MN200.140000	**62,69**	75	73	111	127	270	1
150	MN200.150000	**70,00**	75	75	114	131	277	1
160	MN200.160000	**76,62**	75	76	117	134	284	1
180	MN200.180000	**77,75**	75	79	123	142	298	1
200	MN200.200000	**78,76**	75	82	129	150	312	1






CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN220.120000	**59,55**	85	200	345	145	345	1
130	MN220.130000	**62,58**	85	205	350	150	345	1
140	MN220.140000	**66,96**	85	195	340	145	345	1
150	MN220.150000	**74,38**	85	200	345	145	350	1
160	MN220.160000	**80,34**	90	220	380	155	350	1
180	MN220.180000	**80,34**	90	230	400	175	405	1
200	MN220.200000	**82,91**	90	260	440	195	405	1






CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN223.120000	**69,21**	85	200	50	145		1
130	MN223.130000	**71,68**	85	205	50	160		1
140	MN223.140000	**74,15**	85	197	50	165		1
150	MN223.150000	**76,74**	85	200	50	170		1
160	MN223.160000	**78,42**	90	210	50	180		1
180	MN223.180000	**83,14**	90	230	50	200		1
200	MN223.200000	**90,67**	90	260	50	225		1






CURVA A 90° ISPEZIONABILE GIREVOLE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN233.120000	**126,62**	195	140	50			1
130	MN233.130000	**128,87**	195	145	50			1
140	MN233.140000	**130,55**	205	155	50			1
150	MN233.150000	**130,55**	215	165	50			1






RACCORDO A "T" 90° CON TAPPO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN250.120000	**121,01**	220	50	135			1
130	MN250.130000	**121,56**	230	50	140			1
140	MN250.140000	**122,46**	240	50	145			1
150	MN250.150000	**123,03**	250	50	150			1
160	MN250.160000	**129,20**	260	50	155			1
180	MN250.180000	**129,99**	280	50	165			1
200	MN250.200000	**139,21**	300	50	175			1






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN698.120000	**98,09**	230	250	200			1
130	MN698.130000	**101,34**	240	250	200			1
140	MN698.140000	**105,16**	250	250	200			1
150	MN698.150000	**118,64**	260	250	200			1
160	MN698.160000	**125,50**	270	250	200			1
180	MN698.180000	**132,02**	290	250	200			1
200	MN698.200000	**143,70**	310	250	200			1






RACCORDO COPRIFORO TELESCOPICO PORTANTE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN698.120000N	**87,10**	230	250	200			1
130	MN698.130000N	**89,50**	240	250	200			1
140	MN698.140000N	**91,20**	250	250	200			1
150	MN698.150000N	**105,40**	260	250	200			1
160	MN698.160000N	**115,00**	270	250	200			1
180	MN698.180000N	**120,20**	290	250	200			1
200	MN698.200000N	**130,00**	310	250	200			1






RACCORDO COPRIFORO PASSANTE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN697.120000	**36,70**	230	250	200			1
130	MN697.130000	**36,90**	240	250	200			1
140	MN697.140000	**37,20**	250	250	200			1
150	MN697.150000	**41,30**	260	250	200			1
160	MN697.160000	**48,30**	270	250	200			1
180	MN697.180000	**50,40**	290	250	200			1
200	MN697.200000	**54,30**	310	250	200			1






RACCORDO UNIVERSALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN696.120000	**131,67**	0/30°	200	250			1
130	MN696.130000	**151,90**	0/30°	200	250			1
140	MN696.140000	**156,39**	0/30°	200	250			1
150	MN696.150000	**159,21**	0/30°	200	250			1
160	MN696.160000	**172,69**	0/30°	200	250			1
180	MN696.180000	**187,62**	0/30°	200	250			1
200	MN696.200000	**235,83**	0/30°	200	250			1






RACCORDO INOX PER FEMMINA NERONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN699.120000	**68,65**	220	125	60	50		1
130	MN699.130000	**74,49**	230	125	60	50		1
140	MN699.140000	**76,85**	240	125	60	50		1
150	MN699.150000	**80,44**	250	125	60	50		1
160	MN699.160000	**86,51**	260	125	60	50		1
180	MN699.180000	**90,45**	280	125	60	50		1
200	MN699.200000	**99,21**	300	125	60	50		1

Questo articolo viene fornito SENZA guarnizione.






RACCORDO INOX A PARETE PER MASCHIO NERONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN689.120000	**45,58**	220	125	50	50		1
130	MN689.130000	**49,65**	230	125	50	50		1
140	MN689.140000	**51,15**	240	125	50	50		1
150	MN689.150000	**54,14**	250	125	50	50		1
160	MN689.160000	**60,13**	260	125	50	50		1
180	MN689.180000	**64,20**	280	125	50	50		1
200	MN689.200000	**68,80**	300	125	50	50		1

Questo articolo viene fornito SENZA guarnizione.






AUMENTI DI SEZIONE DEFLUSSATI

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
120	**130**	MN840.120130	**39,59**	160				1
120	**140**	MN840.120140	**39,59**	160				1
130	**140**	MN840.130140	**40,02**	160				1
120	**150**	MN840.120150	**48,90**	160				1
130	**150**	MN840.130150	**40,02**	160				1
140	**150**	MN840.140150	**40,45**	160				1
130	**160**	MN840.130160	**40,02**	160				1
140	**160**	MN840.140160	**40,45**	160				1
150	**160**	MN840.150160	**40,77**	160				1
150	**180**	MN840.150180	**40,77**	160				1
160	**180**	MN840.160180	**46,76**	160				1
160	**200**	MN840.160200	**46,76**	160				1
180	**200**	MN840.180200	**49,43**	160				1






Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro minore (vedi diametro iniziale in tabella).

RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
130	120	MN850.130120	41,62	160				1
140	120	MN850.140120	41,62	160				1
140	130	MN850.140130	42,05	160				1
150	120	MN850.150120	50,93	160				1
150	130	MN850.150130	42,05	160				1
150	140	MN850.150140	42,48	160				1
160	130	MN850.160130	42,05	160				1
160	140	MN850.160140	42,48	160				1
160	150	MN850.160150	42,80	160				1
180	150	MN850.180150	42,80	160				1
180	160	MN850.180160	48,79	160				1
200	160	MN850.200160	48,79	160				1
200	180	MN850.200180	51,47	160				1






Importante: il restringimento a raccordo maschio in questo prodotto è da intendersi nella parte a diametro maggiore (vedi diametro iniziale in tabella).

AUMENTI DI SEZIONE PIATTI

Ø 1	Ø 2	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	120	MN810.080120	64,80	160				1
80	130	MN810.080130	70,60	160				1
80	150	MN810.080150	70,60	160				1
80	160	MN810.080160	71,50	160				1
80	180	MN810.080180	72,30	160				1
100	130	MN810.100130	69,30	160				1
100	140	MN810.100140	73,70	160				1
100	150	MN810.100150	74,60	160				1
100	160	MN810.100160	75,40	160				1
100	180	MN810.100180	76,50	160				1
120	130	MN810.120130	80,90	160				1
120	140	MN810.120140	81,80	160				1
120	150	MN810.120150	82,60	160				1
120	160	MN810.120160	83,70	160				1
120	180	MN810.120180	85,20	160				1
130	180	MN810.130180	94,00	160				1
130	200	MN810.130200	95,90	160				1
140	180	MN810.140180	99,10	160				1
140	200	MN810.140200	101,00	160				1
150	200	MN810.150200	105,80	160				1






ATTENZIONE: qualora l'installazione non fosse effettuata in senso condensa, la tenuta non è garantita.

ADATTATORE INOX PER FEMMINA NERONE-EUROSTAR inox

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN122.120000	41,34	120	60	50			1
130	MN122.130000	42,14	130	60	50			1
140	MN122.140000	45,16	140	60	50			1
150	MN122.150000	48,20	150	60	50			1
160	MN122.160000	51,91	160	60	50			1
180	MN122.180000	55,73	180	60	50			1
200	MN122.200000	59,55	200	60	50			1






ROSONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN690.120000	**15,17**	220	50				1
130	MN690.130000	**15,95**	230	50				1
140	MN690.140000	**16,85**	240	50				1
150	MN690.150000	**18,54**	250	50				1
160	MN690.160000	**19,32**	260	50				1
180	MN690.180000	**20,67**	280	50				1
200	MN690.200000	**21,57**	300	50				1






ROSONE COMPONIBILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN693.120000	**35,85**	240					1
130	MN693.130000	**36,07**	240					1
140	MN693.140000	**36,29**	250					1
150	MN693.150000	**36,52**	260					1
160	MN693.160000	**41,46**	270					1
180	MN693.180000	**41,69**	280					1
200	MN693.200000	**41,91**	300					1






ROSONE ELLITTICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN691.120000	**39,55**	245	175	47			1
130	MN691.130000	**39,55**	245	189	47			1
140	MN691.140000	**39,55**	330	203	47			1
150	MN691.150000	**39,55**	330	217	47			1
160	MN691.160000	**44,49**	330	231	47			1
180	MN691.180000	**44,49**	400	260	47			1
200	MN691.200000	**44,49**	400	287	47			1

*** misura fornita dal cliente**






SERRANDA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN960.120000	**25,28**	50	20	115			1
130	MN960.130000	**25,84**	50	20	125			1
140	MN960.140000	**26,41**	50	20	135			1
150	MN960.150000	**26,96**	50	20	145			1
160	MN960.160000	**27,64**	50	20	155			1
180	MN960.180000	**28,21**	50	20	175			1
200	MN960.200000	**29,89**	50	20	195			1






STAFFA A MURO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN470.120000	**24,72**	50	200				1
130	MN470.130000	**26,18**	50	200				1
140	MN470.140000	**26,86**	50	200				1
150	MN470.150000	**28,21**	50	200				1
160	MN470.160000	**30,90**	50	200				1
180	MN470.180000	**33,93**	50	200				1
200	MN470.200000	**37,42**	50	200				1






PEDANE PER STUFE A LEGNA

Misure	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60x70	MN930.060070	**88,20**	600	700				1
60x80	MN930.060080	**99,77**	600	800				1
70x80	MN930.070080	**114,15**	700	800				1
80x90	MN930.080090	**135,72**	800	900				1
90x100	MN930.090100	**159,09**	900	1000				1
100x120	MN930.100120	**205,83**	1000	1200				1






Su richiesta, è possibile la realizzazione secondo vostro disegno.

COPRITUBO PROTETTIVO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
120	MN950.120000	**90,55**	1000	250				1
130	MN950.130000	**94,27**	1000	250				1
140	MN950.140000	**98,09**	1000	250				1
150	MN950.150000	**120,56**	1000	250				1
160	MN950.160000	**124,26**	1000	250				1
180	MN950.180000	**130,78**	1000	250				1
200	MN950.200000	**138,31**	1000	250				1





VERNICE OPACA SPRAY PER RITOCCHI


	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
	MN990.000000	**37,87**				-	-	1



CALDAIE

COMPONENTI E SISTEMI PER CALDAIE

05

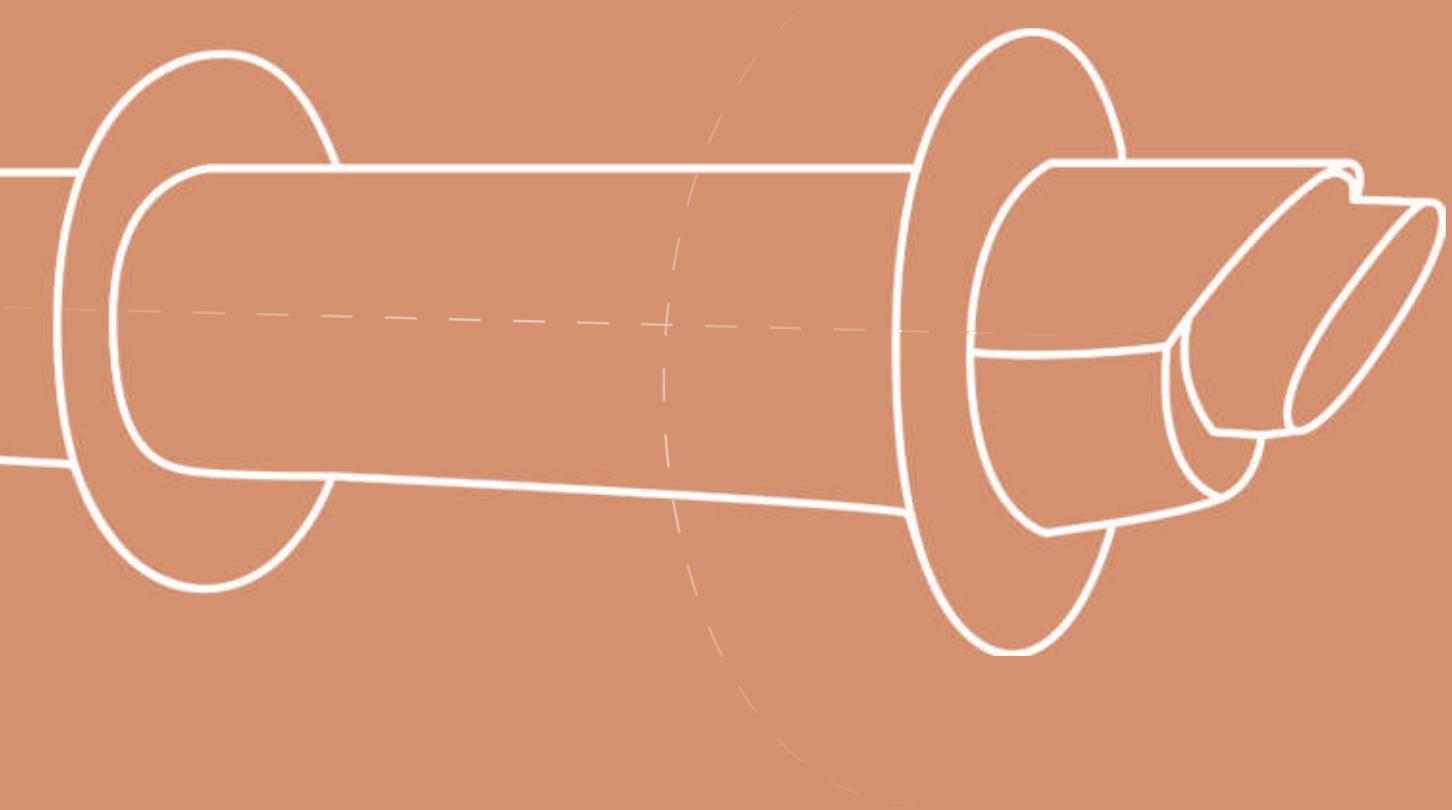

Polymax

PP monoparete flessibile

Plastikò Flex MQ



È un prodotto monoparete flessibile in PP, tinta RAL 9016, con guarnizioni (opzionali) in EPDM, certificate per l'alta resistenza alle condense acide.

Viene prodotto in rotoli ed è adatto alla realizzazione di condotti e camini per evacuazione di fumi con funzionamnento anche in pressione positiva fino a 5000 Pa (diametri 50/60/80/100 mm) e 200 Pa (diametri 125/160/ 200) con temperature di utilizzo fino a 120°C.

La guarnizione è opzionale e trova alloggiamento nella sede nel bicchiere femmina per garantire la tenuta nel collegamento con tubi rigidi sia in inox, sia PP.

Nelle installazioni verticali va fissato ogni 2,00 metri mediante collari o con l'apposito collare di centraggio se installato su cavedio.

Da impiegarsi esclusivamente per caldaie a condensazione funzionanti a metano o a gasolio.

In sintesi

- ➔ conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE
- ➔ conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2
- ➔ da utilizzare solo con caldaie a condensazione
- ➔ si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento precoce

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro (mm)	50	60	80	100	125	160	200
Spessore (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Designazione	T120 H1 W 2 O00 LI E U0				T120 P1 W 2 O00 LI E U0		
Materiale	polipropilene						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati						
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm						
Tenuta alla pressione	con guarnizione in EPDM opzionale (ove esistano giunzioni)						
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per caldaie a condensazione						
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM						

TUBO FLESSIBILE IN PP IN ROT CON BICCHIERI M/F

Ø	Cod. Art.	€/m.l.	A	B	C	D	
60	MQ010.060000	10,01	508				25
60	MQ011.060000	8,97	508				50
80	MQ010.080000	10,58	508				25
80	MQ011.080000	8,97	508				50
100	MQ010.100000	15,10	508				25
125	MQ010.125000	23,67	508				25
160	MQ010.160000	63,51	508				25






TUBO FLESSIBILE IN PP TUTTO CORRUGATO IN ROTOLI

Ø	Cod. Art.	€/ml	Cod. Art.	€/ml	Cod. Art.	€/ml	Cod. Art.	€/ml	Cod. Art.	€/ml	Cod. Art.	€/ml
	Conf. da 5 metri lineari		Conf. da 10 metri lineari		Conf. da 15 metri lineari		Conf. da 20 metri lineari		Conf. da 25 metri lineari		Conf. da 50 metri lineari	
50	MQ002.050000	13,70	MQ005.050000	13,21	MQ007.050000	11,78					MQ000.050000	12,19
60	MQ002.060000	14,85	MQ005.060000	14,38	MQ007.060000	13,06			MQ001.060000	10,35	MQ000.060000	8,97
80	MQ002.080000	15,70	MQ005.080000	14,98	MQ007.080000	13,06			MQ001.080000	10,58	MQ000.080000	8,97
200							MQ000.200000	98,44				





KIT RACCORDO DA FLEX PP → A RIGIDO PP

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
50	*Vedi pagina successiva*						
60	MQ900.060000	13,89	100	78			1
80	MQ900.080000	13,89	100	98			1
100	MQ900.100000	55,91	100	118			1
125	MQ900.125000	62,19	100	143			1
160	MQ900.160000	72,34	100	178			1






Il pezzo va utilizzato in "senso condensa"; il fumo segue la direzione flex→rigido, la fascetta stringe il tubo flex attorno al tubo rigido.

KIT DA RACCORDO RIGIDO PP → A FLEX PP

Ø	Cod. Art.	€/m.l.	A	B	C	D	
50	*Vedi pagina successiva*						
60	MQ902.060000	14,97	85	50			1
80	MQ902.080000	14,97	85	50			1
100	MQ902.100000	56,27	130	145			1
125	MQ902.125000	84,17	130	170			1
160	MQ902.160000	146,72	130	205			1





Il pezzo va utilizzato in "senso condensa"; il fumo segue la direzione rigido→flex, i pezzi nella figura si riferiscono solo ai diametri 60 e 80.

RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE DIAM. 200

Ø	Cod. Art.	€/m.l.	A	B	C	D	
200	MQ903.200000	301,88					1




Monoparete Flessibile in PP Ø 50

"Sistema 50"

"SISTEMA 50" - RACCORDO FLEX PP → RIGIDO PP

Ø rigido	Ø flex	Cod. Art.	€	A	B	
50	50	MQ900.050000	27,53			1
60	50	MQ900.050060	27,53			1
80	50	MQ900.050080	13,89			1

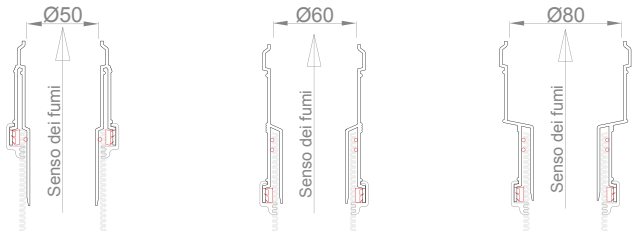




Il pezzo va utilizzato in "senso fumi", con la parte rigida "femmina" rivolta verso l'alto.

RACCORDO FLEX PP → FLEX PP


Ø rigido	Ø flex	Cod. Art.	€	A	B	
50	50	MQ901.050000	27,53	120	75	1





"SISTEMA 50" - RACCORDO RIGIDO PP → FLEX PP

Ø rigido	Ø flex	Cod. Art.	€	A	B	
50	50	MQ902.050000	27,53			1
60	50	MQ902.060050	34,29			1
80	50	MQ902.080050	37,08			1

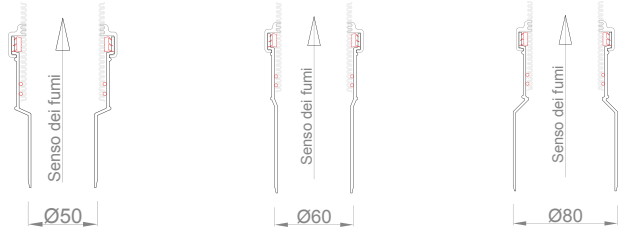



Il pezzo va utilizzato in "senso fumi", con la parte rigida "maschio" rivolta verso il basso.

Monoparete in PP

Plastikò MQ



È un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9016, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio.

Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni).

Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti.

Dove non espressamente indicato, i prodotti di questa linea sono da intendersi venduti in confezione singola.

In sintesi

- ➔ conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE
- ➔ conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2
- ➔ da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione
- ➔ non usare all'esterno per nessun motivo
- ➔ si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento precoce

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro (mm)	50	60	80	100	110	125	160	200	250
Spessore (mm)	2,0	2,0	2,0	2,4	2,7	2,7	3,0	4,0	6,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LI E U							T120 H1 W 2 O00 LI E U	
Materiale	polipropilene								
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati								
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm								
Tenuta alla pressione	con guarnizione in EPDM								
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per caldaie a condensazione								
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM								

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 MM

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ020.050000	18,98			2000	1
60	MQ020.060000	18,63	MQ020.060000K	27,38	2000	36
80	MQ020.080000	18,63	MQ020.080000K	28,06	2000	20
100	MQ020.100000	45,64			2000	13
110	MQ020.110000	55,67			2000	11
125	MQ020.125000	55,67			2000	9
160	MQ020.160000	78,23			2000	5
200	MQ020.200000	149,13			2000	3
250	MQ020.250000	283,04			2000	1






MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 MM

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ060.050000	9,32			1000	1
60	MQ060.060000	8,40	MQ060.060000K	12,34	1000	36
80	MQ060.080000	8,40	MQ060.080000K	12,34	1000	20
100	MQ060.100000	18,11			1000	13
110	MQ060.110000	24,76			1000	11
125	MQ060.125000	24,76			1000	9
160	MQ060.160000	41,39			1000	5
200	MQ060.200000	90,45			1000	3
250	MQ060.250000	155,28			1000	1






MODULO LINEARE ALTEZZA 500 MM

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ080.050000	6,41			500	1
60	MQ080.060000	7,13	MQ080.060000K	9,46	500	36
80	MQ080.080000	7,13	MQ080.080000K	9,97	500	20
100	MQ080.100000	12,44			500	13
110	MQ080.110000	16,42			500	11
125	MQ080.125000	16,42			500	9
160	MQ080.160000	27,60			500	5
200	MQ080.200000	57,24			500	3
250	MQ080.250000	111,70			500	1






MODULO LINEARE ALTEZZA 250 MM

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	
50	MQ100.050000	4,59			250	1
60	MQ100.060000	4,83	MQ100.060000K	6,59	250	36
80	MQ100.080000	4,83	MQ100.080000K	7,10	250	20
100	MQ100.100000	7,13			250	13
110	MQ100.110000	8,69			250	11
125	MQ100.125000	8,69			250	9
160	MQ100.160000	22,83			250	5
200	MQ100.200000	40,81			250	3
250	MQ100.250000	86,34			250	1






ATTENZIONE: RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DEL SISTEMA "PLASTIKÒ MQ" CON INDICATA UNA QUANTITÀ PER CONFEZIONE, SOLO NEI DIAMETRI 60, 80 E 100 mm, SE RICHIESTI PEZZI SFUSI VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	B	C	
50	MQ200.050000	**6,16**			100	50	60	25
60	MQ200.060000	**5,06**	MQ200.060000K	**7,44**	125	55	60	25
80	MQ200.080000	**5,06**	MQ200.080000K	**7,44**	150	65	60	25
100	MQ200.100000	**8,21**			175	65	60	12
110	MQ200.110000	**11,88**			175	65	60	5
125	MQ200.125000	**15,04**			202	84	60	5
160	MQ200.160000	**41,78**			202	84	60	5
200	MQ200.200000	**42,99**			209	128	60	4
250	MQ200.250000	**236,19**			220	145	60	1






CURVA A 87°

Ø	Cod. Art.	€	Nero Anti UV	€	A	B	C	
50	MQ220.050000	**6,16**			83	80	60	22
60	MQ220.060000	**5,06**	MQ220.060000K	**7,44**	103	100	60	22
80	MQ220.080000	**5,06**	MQ220.080000K	**7,44**	113	110	60	22
100	MQ220.100000	**8,45**			136	120	60	10
110	MQ220.110000	**11,88**			136	120	60	5
125	MQ220.125000	**15,04**			157	160	60	5
160	MQ220.160000	**36,71**			170	160	60	5
200	MQ220.200000	**46,13**			200	185	60	4
250	MQ220.250000	**298,38**			230	215	60	1






CURVA DI PARTENZA CON STAFFA

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	D	
60	MQ236.060000	**28,74**			350	135	20	40	1
80	MQ236.080000	**29,35**			350	160	20	50	1
100	MQ236.100000	**35,63**			350	180	20	60	1
125	MQ236.125000	**50,84**			350	205	20	72	1
160	MQ236.160000	**74,27**			350	240	20	90	1
200	MQ236.200000	**96,36**			350	240	20	90	1






CURVA A 87° CON ISPEZIONE

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
60	MQ223.060000	**44,92**			140	140	60	1
80	MQ223.080000	**44,92**			150	150	60	1
100	–							
125	–							






ATTENZIONE: RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DEL SISTEMA "PLASTIKÒ MQ" CON INDICATA UNA QUANTITÀ PER CONFEZIONE, SOLO NEI DIAMETRI 60, 80 E 100 mm, SE RICHIESTI PEZZI SFUSI VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
50	MQ150.050000	27,05	200					1
60	MQ150.060000	19,69	200					1
80	MQ150.080000	21,38	200					1
100	MQ150.100000	31,88	200					1
125	MQ150.125000	39,49	200					1
160	MQ150.160000	70,04	200					1
200	MQ150.200000	71,37	200					1
250	MQ150.250000	130,41	155					1






COLLETTORE PER CALDAIE IN CASCATA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
125	MQ240.125000	112,30	950	990	50	80		1
160	MQ240.160000	121,12	950	990	50	80		1
200	MQ240.200000	154,56	950	990	50	80		1
250	MQ240.250000	244,64	950	990	50	80		1




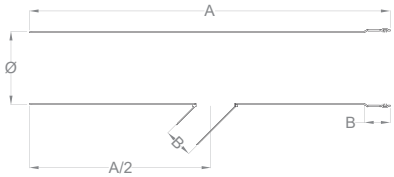

MODULO PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ505.060000	21,62	250	25	60			1
80	MQ505.080000	27,90	250	25	60			1
100	MQ505.100000	33,45	250	25	60			1
125	MQ505.125000	58,20	250	25	60			1
160	MQ505.160000	66,06	250	25	60			1
200	MQ505.200000	125,47	250	25	60			1
250	MQ505.250000	129,54	250	25	60			1






RACCORDO A "T" 87°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ250.060000	**11,59**	240	120	100			14
80	MQ250.080000	**11,59**	240	120	100			14
100	MQ250.100000	**15,94**	325	162	100			10
110	MQ250.110000	**29,11**	325	162	100			4
125	MQ250.125000	**29,11**	325	162	100			4
160	MQ250.160000	**35,50**	325	162	100			5
200	MQ250.200000	**63,27**	325	162	100			4
250	MQ250.250000	**249,11**	500	250	100			1






RACCORDO A "T" 87° RIDOTTO A 80/100 M

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
100	MQ260.100080	**18,72**	325	162	70	80	60	10
110	MQ260.110080	**29,70**	325	162	70	80	60	4
125	MQ260.125080	**29,70**	325	162	70	80	60	4
160	MQ260.160080	**44,92**	325	162	70	80	60	4
200	MQ260.200080	**61,58**	325	162	70	80	60	4
250	MQ260.250080	**204,21**	325	162	70	80	60	4
125	MQ260.125100	**29,70**	325	162	70	100	60	4
160	MQ260.160100	**44,92**	325	162	70	100	60	4
200	MQ260.200100	**61,58**	325	162	70	100	60	4
250	MQ260.250100	**204,21**	325	162	70	100	60	4






MODULO DI ISPEZIONE TONDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
80	MQ300.080000	**21,25**	240	120	20	80	60	1
100	MQ300.100000	**24,76**	325	162	20	100	60	1
110	MQ300.110000	**35,50**	325	162	20	80	60	1
125	MQ300.125000	**35,50**	325	162	20	100	60	1
160	MQ300.160000	**50,23**	325	162	20	100	60	1
200	MQ300.200000	**62,55**	365	182	20	100	60	1
250	MQ300.250000	**139,35**	500	250	50	100	60	1






TAPPO DI SCARICO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ350.060000	5,64	65					20
80	MQ350.080000	5,98	65					20
100	MQ350.100000	9,20	65					20
110	MQ350.110000	32,09	66					1
125	MQ350.125000	36,92	163					1
160	MQ350.160000	41,52	163					1
200	MQ350.200000	79,47	163					1
250	MQ350.250000	164,68	163					1






TAPPO CIECO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ360.060000	6,28	65					20
80	MQ360.080000	9,66	65					20
100	MQ360.100000	9,66	65					20
110	MQ360.110000	33,70	162					1
125	MQ360.125000	63,16	163					1
160	MQ360.160000	82,72	163					1
200	MQ360.200000	139,35	163					1
250	MQ360.250000	184,99	164					1






BASE DI PARTENZA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ400.060000	5,64	65	25				20
80	MQ400.080000	5,98	65	25				20
100	MQ400.100000	9,20	65	25				20
125	MQ400.125000	40,02	163	25				1
160	MQ400.160000	54,17	163	25				1
200	MQ400.200000	103,62	163	25				1
250	MQ400.250000	176,18	163	25				1






ATTENZIONE: RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DEL SISTEMA "PLASTIKÒ MQ" CON INDICATA UNA QUANTITÀ PER CONFEZIONE, SOLO NEI DIAMETRI 60, 80 E 100 mm, SE RICHIESTI PEZZI SFUSI VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 15% SUL PREZZO DI LISTINO.

TAPPO PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ370.060000	**18,48**	65					1
80	MQ370.080000	**20,53**	65					1
100	MQ370.100000	**30,91**	65					1
125	MQ370.125000	**44,13**	163					1
160	MQ370.160000	**55,67**	163					1






ROSONE BIANCO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	MQ692.060000	**5,20**	20	110			1
80	MQ692.080000	**5,22**	20	140			1
100	MQ692.100000	**6,52**	20	165			1
125	MQ692.125000	**13,17**	20	210			1
160	MQ692.160000	**24,87**	20	210			1






RIDUZIONE A SCOMPARSA

Ø Iniziale	Ø Finale	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	**50**	MQ845.080050	**16,91**	69			1
80	**60**	MQ845.080060	**19,08**	69			1
60	**50**	MQ845.060050	**20,90**	69			1






AUMENTI DI SEZIONE PIATTI

Ø Iniziale	Ø Finale	Cod. Art.	€	A	B	C	
40	200	MQ810.040200	82,34	65	65		1
60	200	MQ810.060200	83,72	163	65		1
80	200	MQ810.080200	83,84	163	65		1
100	200	MQ810.100200	84,87	163	65		1
125	200	MQ810.125200	102,70	163	65		1
160	200	MQ810.160200	114,43	163	65		1
40	160	MQ810.040160	46,12	65	65		1
60	160	MQ810.060160	47,50	163	65		1
80	160	MQ810.080160	47,61	163	65		1
100	160	MQ810.100160	48,65	163	65		1
125	160	MQ810.125160	49,34	163	65		1
40	125	MQ810.040125	38,87	65	65		1
60	125	MQ810.060125	40,14	163	65		1
80	125	MQ810.080125	40,25	163	65		1
100	125	MQ810.100125	41,40	163	65		1
60	110	MQ810.060110	36,80	65	65		1
80	110	MQ810.080110	35,88	163	65		1
100	110	MQ810.100110	37,15	163	65		1
40	100	MQ810.040100	9,20	65	65		1
60	100	MQ810.060100	8,17	65	65		1
80	100	MQ810.080100	8,28	163	65		1
40	80	MQ810.040080	10,24	65	65		1
50	80	MQ810.050080	10,24	65	65		1
60	80	MQ810.060080	7,13	65	65		1
50	60	MQ810.050060	10,24	65	65		1

Partenza Maschio






AUMENTI DI SEZIONE ECCENTRICI

Ø Iniziale	Ø Finale	Cod. Art.	€	A	B	C	
200	250	MQ814.200250	158,13	163	65		1
60	200	MQ814.060200	122,36	163	65		1
80	200	MQ814.080200	124,55	163	65		1
100	200	MQ814.100200	126,50	163	65		1
125	200	MQ814.125200	127,88	163	65		1
160	200	MQ814.160200	131,10	163	65		1
60	160	MQ814.060160	82,34	163	65		1
80	160	MQ814.080160	82,69	163	65		1
100	160	MQ814.100160	84,64	163	65		1
125	160	MQ814.125160	97,98	163	65		1
60	125	MQ814.060125	67,62	163	65		1
80	125	MQ814.080125	67,85	163	65		1
100	125	MQ814.100125	69,81	163	65		1
60	100	MQ814.060100	26,45	65	65		1
80	100	MQ814.080100	26,57	65	65		1
60	80	MQ814.060080	30,13	65	65		1

Partenza Maschio






RIDUZIONI DI SEZIONE DEFLUSSATE

Ø Iniziale	Ø Finale	Cod. Art.	€	A	B	C	
200	60	MQ850.200060	133,19	75	320		1
200	80	MQ850.200080	133,31	75	290		1
200	100	MQ850.200100	128,12	75	260		1
200	125	MQ850.200125	125,10	75	230		1
200	160	MQ850.200160	112,91	75	190		1
160	60	MQ850.160060	128,85	75	280		1
160	80	MQ850.160080	113,63	75	250		1
160	100	MQ850.160100	112,46	75	220		1
160	110	MQ850.160110	114,76	75	220		1
160	125	MQ850.160125	117,17	75	190		1
125	60	MQ850.125060	61,95	75	240		1
125	80	MQ850.125080	60,50	75	210		1
125	100	MQ850.125100	53,74	75	180		1
125	110	MQ850.125110	55,79	75	180		1
110	60	MQ850.110060	84,65	75	180		2
110	80	MQ850.110080	81,51	75	180		3
110	100	MQ850.110100	76,31	75	180		4
100	60	MQ850.100060	36,83	75	210		1
100	80	MQ850.100080	36,83	75	180		1
80	50	MQ850.080050	15,70	75	180		1
80	60	MQ850.080060	15,70	75	180		1





GUARNIZIONE E.P.D.M.

Ø	Réf.	€	A	B	C	D	E	
60	MQ769.060000	1,61	10					1
80	MQ769.080000	1,84	10					1
100	MQ769.100000	2,30	10					1
125	MQ769.125000	4,03	10					1
160	MQ770.160000	7,13	10					1
200	MQ770.200000	10,24	10					1
250	MQ770.250000	15,18	10					1









SIFONE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
40	MQ925.040000	17,92						



TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	Colore	
60	MQ585.060000	**8,21**	80		Nero	1
80	MQ585.080000	**8,21**	80		Nero	1
60	MQ585.060000B	**8,21**	80		Bianco	1
80	MQ585.080000B	**8,21**	80		Bianco	1






TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE CON ANTIGOCCIA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	Colore	
60	MQ585.060001	**14,97**	80		Nero	1
80	MQ585.080001	**14,97**	80		Nero	1






GRIGLIA PER ASPIRAZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	Colore	
60	MQ584.060000	**5,52**	30		Nera	1
80	MQ584.080000	**5,87**	30		Nera	1
60	MQ584.060000B	**5,52**	30		Bianca	1
80	MQ584.080000B	**5,87**	30		Bianca	1






TAPPO PER ISPEZIONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MQ365.080000	**12,08**	80	15			
100	MQ365.100000	**17,63**	100	15			






SCARICO VERTICALE/ORIZZONTALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MQ380.080000	**55,67**	230	14	25	60	1






COLLARE DI FISSAGGIO VERNICIATO BIANCO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
50	MQ470.050000	**6,90**	10				1
60	MQ470.060000	**6,90**	10				1
80	MQ470.080000	**6,90**	10				1
100	MQ470.100000	**9,55**	10				1
110	MQ470.110000	**11,45**	5				1
125	MQ470.125000	**13,34**	6				1
160	MQ470.160000	**16,77**	4				1
200	MQ470.200000	**20,56**	4				1
250	MQ470.250000	**37,38**	2				1






VALVOLA CLAPET VERTICALE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MQ110.080000	160,72	75	50		1
100	MQ110.100000	1621,56				1
125	MQ110.125000	1745,80				1
160	MQ110.160000	1994,19				1
200	MQ110.200000	2111,43				1






VALVOLA CLAPET ORIZZONTALE

ØM	Cod. Art.	€	A	B	C	ØF	
80	MQ111.080000	177,02	170	65	70	80	1
100	MQ111.100000	354,52	170	65	70	125	1
125	MQ111.125000	355,61	170	65	70	125	1






COLLARE DI CENTRAGGIO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
50	MQ600.050000	10,27	170	25				1
60	MQ600.060000	10,27	170	25				1
80	MQ600.080000	10,27	170	25				1
100	MQ600.100000	12,32	170	25				1
125	MQ600.125000	12,32	170	25				1
160	MQ600.160000	12,80	170	25				1
200	MQ600.200000	14,01	170	25				1
250	MQ600.250000	28,01	170	25				1






FASCETTA DI BLOCCAGGIO INOX PER PP

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MQ658.080000	28,20	110			1
100	MQ658.100000	30,61	110			1
125	MQ658.125000	33,51	110			1
160	MQ658.160000	44,25	110			1
200	MQ658.200000	54,46	110			1
250	MQ658.250000	59,90	110			1






TERMINALE PER COMIGNOLO PIANO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI578.060000	49,33	400	250		1
80	MI578.080000	51,57	400	250		1
100	MI578.100000	53,82	400	250		1
125	MI578.125000	56,18	400	250		1
160	MI578.160000	58,54	400	250		1






TERMINALE CIPRO

Versione con supporto di fissaggio

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
50	MI573.050000	**60,67**	500	15			1
60	MI573.060000	**60,67**	500	15			1
80	MI573.080000	**62,81**	500	15			1
100	MI573.100000	**69,70**	500	15			1
125	MI573.125000	**84,94**	500	15			1
160	MI573.160000	**86,85**	500	15			1
60	MI572.060000	**73,93**	700	15			1
80	MI572.080000	**79,54**	700	15			1






Versione con rosone di fissaggio e supporto

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	MI574.060000	**66,96**	500	15			1
80	MI574.080000	**69,88**	500	15			1



TERMINALE INOX A "T"


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI575.060000	**48,09**	500	15		1
80	MI575.080000	**48,09**	500	15		1
100	MI575.100000	**52,02**	500	15		1
125	MI575.125000	**58,32**	525	15		1
160	MI575.160000	**67,08**	600	15		1





PIASTRA TERMINALE PER INNESTO FEMMINA


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI576.060000	**34,60**	400	15		1
80	MI576.080000	**35,85**	400	15		1
100	MI576.100000	**37,08**	400	15		1
125	MI576.125000	**39,55**	400	15		1
160	MI576.160000	**41,46**	400	15		1





PIASTRA TERMINALE TELESCOPICA PER PP FLEX


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI577.060000	**37,64**	400	250		1
80	MI577.080000	**39,89**	400	250		1
100	MI577.100000	**42,14**	400	250		1
125	MI577.125000	**44,49**	400	250		1
160	MI577.160000	**46,86**	400	250		1



COPRICAMINO NERO IN METALLO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	Materiale	
60	KT906.060001	111,80	500	300x300	133	Inox	1
80	KT906.080001	111,80	500	300x300	133	Inox	1
100	KT906.100001	171,10	500	300x300	150	Inox	1
125	KT906.125001	174,10	500	400x400	200	Inox	1
160	KT906.160001	248,30	500	400x400	250	Inox	1





COPRICAMINO NERO IN PP PER TUBO RIGIDO

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	Materiale	
60	KT906.060000	118,90	500	300	133	PP	1
80	KT906.080000	114,30	500	300	133	PP	1



COPRICAMINO NERO IN PP PER TUBO FLESSIBILE


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	Materiale	
60	KT906.060000F	128,00	500	300	133	PP	1
80	KT906.080000F	123,50	500	300	133	PP	1



TERMINALE A TETTO COASSIALE

Ø1-Ø2	Cod. Art.	€	€	A	B	C		
60-100	KT001.060100	166,10	5979,6				45	1
80-125	KT001.080125	140,60	5061,6				45	1





FALDALE INCLINATO PER TERMINALE A TETTO COASSIALE




Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	Materiale Base		
125	KT901.125000	**103,20**	**3715,2**	130	500	500	Leadax	1	40
125	KT902.125000	**63,70**	**2293,2**	130	500	500	Gomma	1	40

TEGOLA PIANA PER KT001

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	Finitura	
100	KT910.100000	**25,70**	333	142	50	Inox 430	1
125	KT910.125000	**26,10**	333	142	50	Inox 430	1
100	KT911.100000	**30,10**	450	142	50	Inox 430	1
125	KT911.125000	**30,50**	450	142	50	Inox 430	1
100	KT916.100000N	**40,10**	333	142	50	Ferro Vern. Nero	1
125	KT916.125000N	**42,80**	333	142	50	Ferro Vern. Nero	1
100	KT917.100000N	**42,40**	450	142	50	Ferro Vern. Nero	1
125	KT917.125000N	**45,20**	450	142	50	Ferro Vern. Nero	1
125	KT918.125000	**29,20**	450	142	50	PP Nero	2






Piatto di base rotondo

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. A

Adattabile a: **Unical**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ700.080080	**21,10**	80	60	128	103	45	1
con prel. fumi	KQ750.080080	**25,20**	80	60	128	103	45	1






KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. B

Adattabile a: **Radiant, La Bongio**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ701.080080	**20,40**	80	60	128	103	30	1
con prel. fumi	KQ751.080080	**24,50**	80	60	128	103	30	1






KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. C

Adattabile a: **BSG, Savio**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ702.080080	**19,70**	80	60	128	103	25	1
con prel. fumi	KQ752.080080	**23,80**	80	60	128	103	25	1






KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. D

Adattabile a: **Sime**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ703.080080	**19,70**	80	60	128	103	20	1
con prel. fumi	KQ753.080080	**23,80**	80	60	128	103	20	1






KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. E

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ704.080080	**22,40**	80	60	128	103		1
con prel. fumi	KQ754.080080	**36,11**	80	60	128	103		1






KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. F

Adattabile a: **Fondital, Nova Florida**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ705.080080	**27,90**	80	60	128	103	25	1
con prel. fumi	KQ755.080080	**31,30**	80	60	128	103	25	1






KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. G

Adattabile a: **Elco, Ecoflam, Chaffoteaux, Ariston, Simat**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ706.080080	**23,80**	80	60	40	100		1
con prel. fumi	KQ756.080080	**27,20**	80	60	40	100		1






KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. H

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ707.080080	**27,00**	80	60	100M	40	103	1






Con codolo maschio Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. L

Adattabile alle seguenti caldaie prodotte prima di giugno 2023: **Riello (mod. Family Aqua Condens, Residence Externa Condens, Residence In Hybrid, Residence Hybrid, Start Aqua Condens, In Condens Solar, In Hybrid Evo), Sylber (mod. Linea condensing B, Area condensing), Beretta (mod. Exclusive boiler Green HE, Mynute boiler Green, Meteo Green HE).**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ708.080080	**32,00**	40	103	25			1






Con codolo femmina Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. M

Adattabile a: **Ferroli**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ709.080080	**19,70**	80	60	128	103		1
con prel. fumi	KQ759.080080	**24,50**	80	60	128	103		1






KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. N

Adattabile a: **Riello (mod. Family, Family External, Residence, residence In, Start), Beretta (mod. Ciao X, Exclusive X, Mynute X, Mynute X Box), Sylber (mod. Linea, Conika K, Style)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ710.080080	**27,00**	40	25				1






Con codolo maschio Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. O

Adattabile a: **Riello (mod. Family Aqua condens, Start Aqua Condens, In Condens Solar, In Hybrid Evo)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ711.080080	**27,00**	40	25				1






Con codolo femmina Ø 100 mm

KIT CONDOTTI SEPARATI IN PP 80-80 MOD. P

Adattabile a: **Baltur, Italtherm**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
senza prel. fumi	KQ713.080080	**28,80**	80	60	128	103	17	1
con prel. fumi	KQ763.080080	**40,81**	80	60	128	103	17	1





Coassiali PP/PVC Condensing

Plastikò Kit PP/PVC

Sistema kit coassiale per caldaie condensing prodotto con interno in PP ed esterno in PVC



Questa linea di prodotti è stata appositamente studiata per essere adattabili alla maggior parte delle caldaie a condensazione presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaia richiesto, un tubo coassiale da 750mm,che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in EPDM, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il D.O.P. del prodotto. Costruito internamente con lo stesso master utilizzato per la linea Plastikò in PP, esternamente invece è stato scelto un PVC amorfo autoestinguente che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori anche se esposto agli U.V.

Tutte le curve di partenza coassiali sono provviste di tappo per l'ispezione dei fumi e dell'aria.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Designazione	T200 P1 W 2 O00 LI E UO

KIT	Marca di caldaia adattata
001	Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo per modello Themis)
002	Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic
003	Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje
004	Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus
005	Vaillant
006	Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam
007	Saunier Duval - Hermann
008	Immergas
009	Cosmogas
010	Wolf - Daikin
013	Unical "X" e "X+"

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO NERO

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	860	KQ099.060100	26,50				1
80-125	860	KQ099.080125	34,36				1



PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE DI SCARICO E 2 ROSONI

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	860	KQ062.060100	28,65				1
80-125	860	KQ062.080125	39,06				1



PROLUNGA COASSIALE IN PP/PVC

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	2000	KQ020.060100	59,65				1
60-100	1000	KQ060.060100	36,15				1
60-100	500	KQ080.060100	22,80				1
80-125	2000	KQ020.080125	82,73				1
80-125	1000	KQ060.080125	42,07				1
80-125	500	KQ080.080125	26,60				1



CURVA COASSIALE CAMBIO DIREZIONE IN PP/PVC

Ø	Ang.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KQ200.060100	21,85				1
60-100	90°	KQ220.060100	19,17				1
80-125	45°	KQ200.080125	30,70				1
80-125	90°	KQ220.080125	32,01				1



TERMINALE COASSIALE A PARETE NERO PER KIT IN PP/PVC KIT


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KQ588.060100	8,94					1
80-125	KQ588.080125	13,68					1



FALDALE INCLINATO ALLUMINIO 5°/35°, FASCIA BUTAL , CONO SILICONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
da 60 a130	KT724.001000G	70,00	60-130	970	625	1	1
da 60 a130	KT724.001000T	70,00	60-130	970	625	1	1
da 60 a130	KT724.001000M	70,00	60-130	970	625	1	1


Da utilizzarsi solo in abbinamento con il terminale a tetto coassiale.

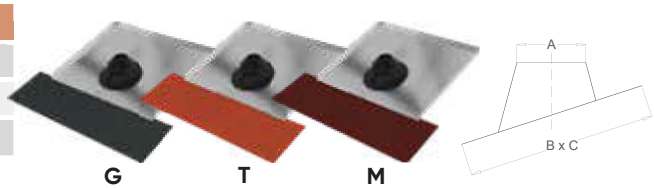

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Maxa - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ001.060100	**49,94**	**3622,65**	60	100	30	751	152	1	78

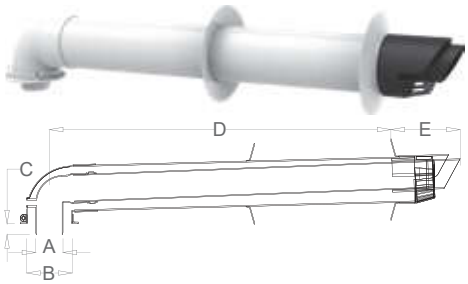

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ002.060100	**50,92**	**3693,74**	60	100	30	751	152	1	78

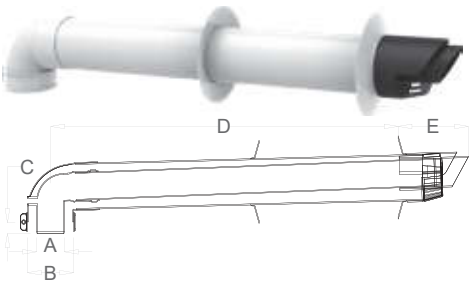

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna)- Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ003.060100	**46,36**	**3362,95**	60	100	-	751	152	1	78

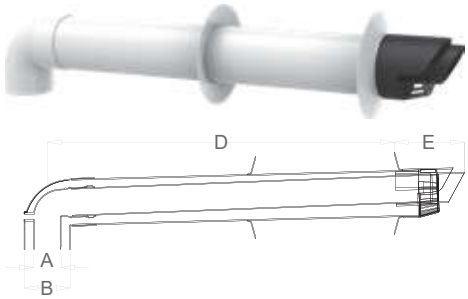

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ004.060100	**52,77**	**3827,94**	80	100	-	751	152	1	78

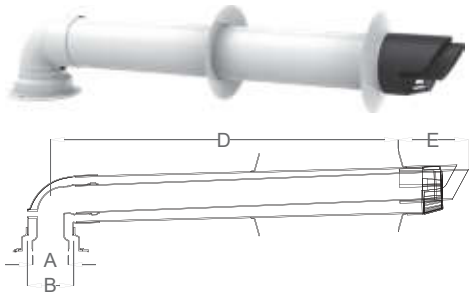

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Vaillant**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ005.060100	**49,24**	**3571,87**	60	100	10	751	152	1	78

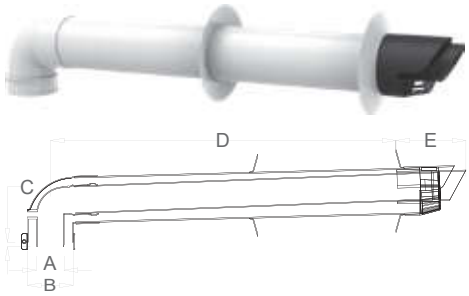

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ006.060100	**49,24**	**3571,87**	60	100	30	751	152	1	78

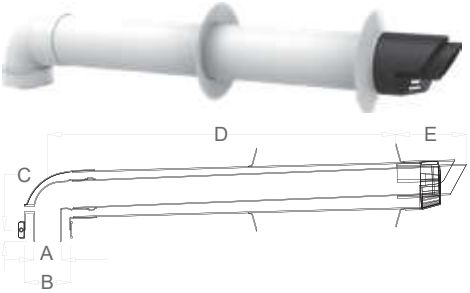

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ007.060100	**52,77**	**3827,94**	80	122	18	751	152	1	78

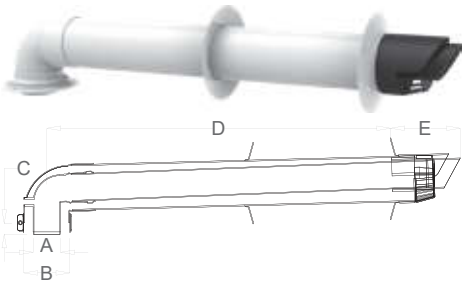

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ008.060100	**66,52**	**4825,36**	60	100	170	751	152	1	78

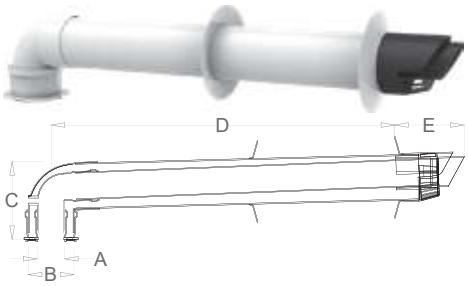

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 009

Adattabile a: **Cosmogas**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ009.060100	**56,84**	**4123,17**	70	122	148	751	152	1	78

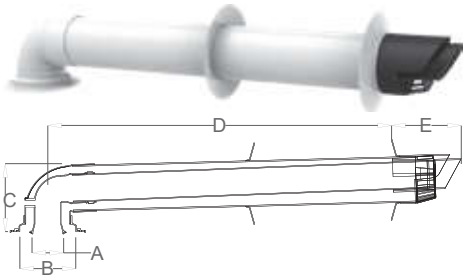

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ010.060100	**57,69**	**4184,83**	60	100	30	751	152	1	78

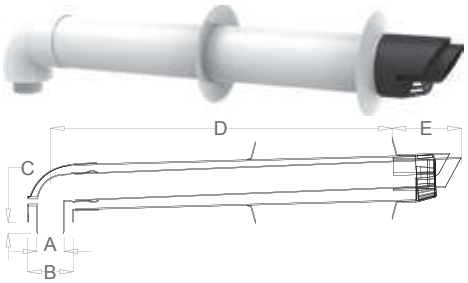

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ013.060100	**57,27**	**4154,37**	60	100	40	751	152	1	78

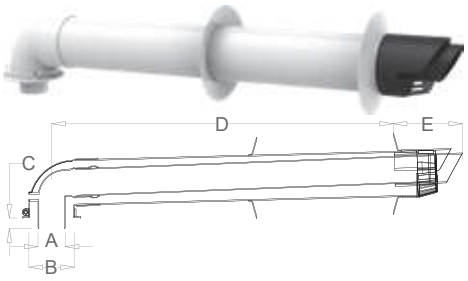


CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ221.060100	**23,26**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ222.060100	**24,43**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna)- Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ223.060100	**20,19**	60	100	155	102		1






CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ224.060100	**26,32**	80	122	165	102		1






CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ225.060100	**22,87**	60	100	10	102		1






CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ226.060100	**22,41**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ227.060100	**26,32**	80	122	18	102		1






CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ228.060100	**44,41**	60	100	160	102		1






CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 009

Adattabile a: **Cosmogas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ229.060100	**30,94**	70	100	20	102		1






CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ230.060100	**27,40**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASS. A 90°CON PREL. FUMI MOD 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ233.060100	**40,06**	60	100	40	102		1






PARTENZA VERTICALE COASS. CON PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Unical "X" e "X+" - Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ401.060100	**33,16**	151	30	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS. CON PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ402.060100	**34,00**	151	30	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS. CON PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ403.060100	**27,62**	151	109	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS. CON PREL. FUMI MOD 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ404.060100	**36,28**	151	30	30	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS. CON PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ405.060100	**30,36**	151	10	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS. CON PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ406.060100	**30,36**	151	30	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS. CON PREL. FUMI MOD 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ407.060100	**37,91**	151	18	80	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS. MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ408.060100	**21,16**	70	60	100			1






PARTENZA VERTICALE COASS. CON PREL. FUMI MOD 009

Adattabile a: **Cosmogas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ409.060100	**37,02**	151	109	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS. CON PREL. FUMI MOD 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ410.060100	**27,62**	151	30	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS. CON PREL. FUMI MOD 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ413.060100	**37,86**	151	40	100	60		1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 001 PLUS

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Maxa - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (mod. Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ861.060100	**35,22**	190	99	30	40		1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 002 PLUS

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ862.060100	**34,70**	190	99	30	40		1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 003 PLUS

Adattabile a: **Baxi (ad esclusione del Mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ863.060100	**31,53**	190	99	50	40		1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 004 PLUS

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ864.060100	**39,53**	190	99	30	40		1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 005 PLUS

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ865.060100	**38,15**	190	99	10	40		1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 006 PLUS

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ866.060100	**38,21**	190	99	30	40		1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 007 PLUS

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ867.060100	**41,70**	190	99	15	40		1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 008 PLUS

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ868.060100	**46,96**	190	99	55	40		1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 009 PLUS

Adattabile a: **Cosmogas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ869.060100	**51,63**	190	99	40	40		1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 010 PLUS

Adattabile a: **Wolf - Daikin**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ870.060100	**35,90**	190	99	30	40		2






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 013 PLUS

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ873.060100	**39,59**	190	99	40	40		1





Coassiali PP/PP Condensing

Plastikò Kit Easy Line PP/PP

Sistema kit coassiale per caldaie condensing prodotto con interno in PP ed esterno in PP



Questa linea di prodotti economica è stata appositamente studiata per essere adattabile alla maggior parte delle caldaie a condensazione presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaia richiesto, un tubo coassiale da 750mm,che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in EPDM, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il D.O.P. del prodotto.

Costruito internamente con lo stesso master utilizzato per la linea Plastikò in PP, esternamente invece è stato scelto un polipropilene autoestinguente che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori anche se esposto agli U.V.

Tutte le curve di partenza coassiali sono provviste di tappo per l'ispezione dei fumi e dell'aria.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Designazione	T200 P1 W 2 O00 LI E UO

KIT	Marca di caldaia adattata
000	Universale adattabile a 48 marche di caldaie diverse (vedi elenco sul manuale di installazione)
001	Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo per modello Themis)
002	Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic
003	Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje
004	Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus
005	Vaillant
006	Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam
007	Saunier Duval - Hermann
008	Immergas
009	Cosmogas
010	Wolf - Daikin
013	Unical "X" e "X+"

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO BIANCO

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	860	KQ099.060100P	22,65				1
80-125	860	KQ099.080125P	32,92				1



PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE DI SCARICO E 2 ROSONI BIANCO

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	860	KQ062.060100P	26,35				1
80-125	860	KQ062.080125P	37,04				1



PROLUNGA COASSIALE IN PP/PP

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	2000	KQ020.060100P	52,96				1
60-100	1000	KQ060.060100P	23,09				1
60-100	500	KQ080.060100P	18,39				1
60-100	250	KQ100.060100P	15,22				1
80-125	2000	KQ020.080125P	71,23				1
80-125	1000	KQ060.080125P	29,65				1
80-125	500	KQ080.080125P	24,42				1
80-125	250	KQ100.080125P	21,01				1



CURVA COASSIALE PER CAMBIO DIREZIONE IN PP/PP

Ø	Ang.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KQ200.060100P	29,25				1
60-100	90°	KQ220.060100P	32,40				1
80-125	45°	KQ200.080125P	28,92				1
80-125	90°	KQ220.080125P	34,82				1



TERMINALE COASSIALE A PARETE SCARICO FUMI PER KIT PP/PP

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	Colore	
60-100	KQ588.060100P	8,25				Bianco	1
80-125	KQ588.080125P	13,95				Nero	1



Mod. 60/100



Mod. 80/125


FALDALE INCLINATO ALLUMINIO 5°/35°, FASCIA BUTAL , CONO SILICONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
da 60 a130	KT724.001000G	70,00	60-130	970	625	1
da 60 a130	KT724.001000T	70,00	60-130	970	625	1
da 60 a130	KT724.001000M	70,00	60-130	970	625	1

Da utilizzarsi solo in abbinamento con il terminale a tetto coassiale.




G T M



KIT COASSIALE SCARICO FUMI "UNIVERSALE"

Kit coassiale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse.






Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ000.060100P	**46,05**	**3340,47**	60	100	30	102	135	1	78

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**






Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ001.060100P	**43,94**	**3187,41**	60	100	30	102	135	1	78

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**






Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ002.060100P	**42,42**	**3077,15**	60	100	30	102	135	1	78

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**






Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ003.060100P	**39,25**	**2847,20**	60	100	155	102	135	1	78
80-125	KQ003.080125P									

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**






Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ004.060100P	**50,88**	**3690,84**	80	122	165	102	135	1	78

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Vaillant**






Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ005.060100P	**42,19**	**3060,46**	60	100	10	102	135	1	78

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ006.060100P	**40,87**	**2964,71**	60	100	30	102	135	1	78

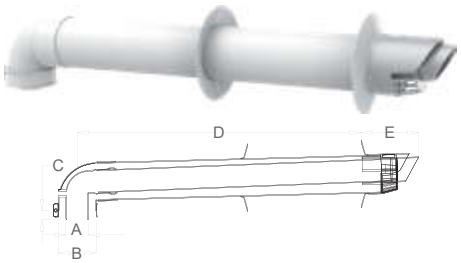

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ007.060100P	**50,88**	**3690,84**	80	122	18	102	135	1	78

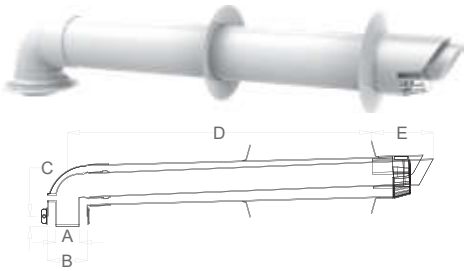

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ008.060100P	**54,30**	**3938,92**	60	100	160	102	135	1	78

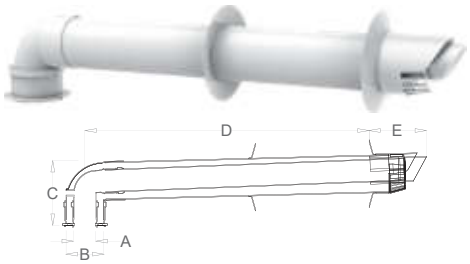

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ010.060100P	**39,25**	**2847,20**	60	100	30	102	136	1	78

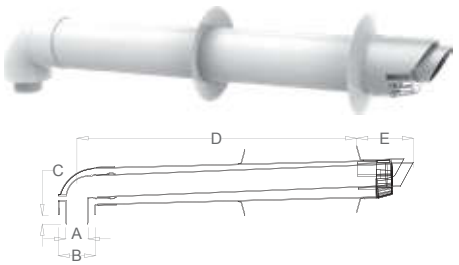

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ013.060100P	**50,88**	**3690,84**	60	100	30	102	137	1	78

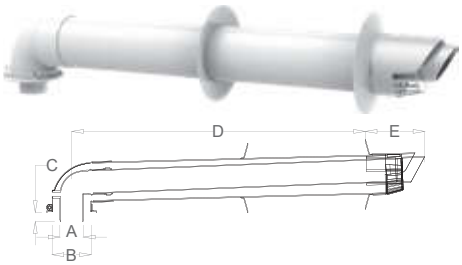


CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Curva di partenza universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse.

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ219.060100P	**36,39**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ221.060100P	**25,61**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ222.060100P	**26,39**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ223.060100P	**20,89**	60	100	155	102		1






CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI MOD 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ224.060100P	**27,76**	80	122	165	102		1






CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ225.060100P	**24,67**	60	100	10	102		1






CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ226.060100P	**24,67**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI MOD 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ227.060100P	**23,29**	80	122	18	102		1






CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ228.060100P	**36,02**	60	100	160	102		1






CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI MOD 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ230.060100P	**26,81**	70	100	20	102		1






CURVA PARTENZA COASS A 90°CON PREL. FUMI MOD 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ233.060100P	**39,50**	60	100	30	102		1






PARTENZA VERTICALE COASS CON PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Partenza verticale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse.

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ400.060100P	**34,25**	151	30	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS CON PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxi - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ401.060100P	**29,59**	151	30	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS CON PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ402.060100P	**30,35**	151	109	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS CON PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ403.060100P	**24,65**	151	109	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS CON PREL. FUMI MOD 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ404.060100P	**32,39**	151	109	100	60		1
80-125	KQ404.080125P	**40,70**	151	109	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS CON PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ405.060100P	**27,09**	151	10	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASS CON PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ406.060100P	**27,09**	151	30	100	60		1

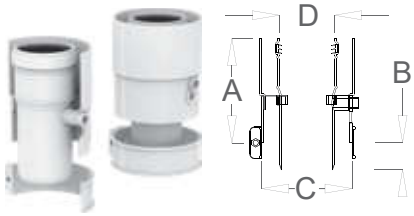

PARTENZA VERTICALE COASS CON PREL. FUMI MOD 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ407.060100P	**33,84**	151	109	100	60		1

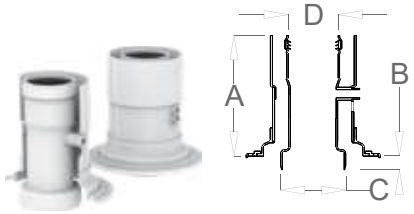

PARTENZA VERTICALE COASS MOD 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ408.060100P	**20,60**	100	118	100	60		1

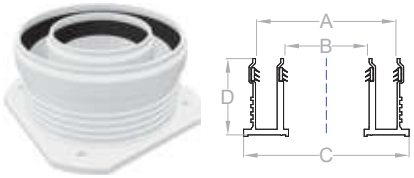

PARTENZA VERTICALE COASS CON PREL. FUMI MOD 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ410.060100P	**28,25**	151	30	100	60		1

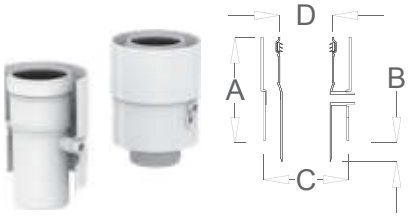

PARTENZA VERTICALE COASS CON PREL. FUMI MOD 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ413.060100P	**34,19**	151	40	100	60		1

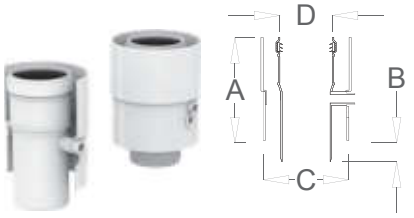

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI "UNIVERSALE" ECO

Sdoppiatore universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse.

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ840.060100P	**34,50**	190	99	30	40	115	1




SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 001 ECO

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ841.060100P	**28,69**	190	99	30	40	115	1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 002 ECO

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ842.060100P	**29,28**	190	99	30	40	115	1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 003 ECO

Adattabile a: **Baxi (ad esclusione del Mod. Luna Classic) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ843.060100P	**25,21**	190	99	50	40	145	1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 004 ECO

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ844.060100P	**29,76**	190	99		40	115	1






SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 005 ECO

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ845.060100P	**27,94**	190	99	10	40	115	1





SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 006 ECO

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ846.060100P	**28,78**	190	99	10	40	115	1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 007 ECO

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ847.060100P	**29,76**	190	99	25	40	115	1

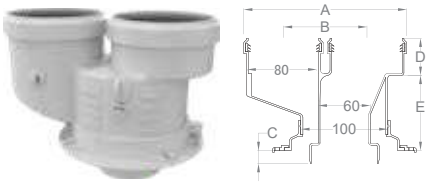

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 008 ECO

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ848.060100P	**39,74**	190	99	60	40	155	1

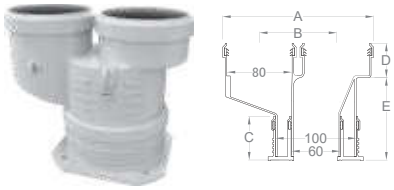

SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 010 ECO

Adattabile a: **Wolf - Daikin**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ850.060100P	**28,69**	190	99	40	40	115	1



SDOPPIATORE A 80/80 CON PREL. FUMI MOD 013 ECO

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KQ853.060100P	**33,69**	190	99	40	40	115	1



ISTRUZIONI UNIVERSALE 60/100 PLASTIKÒ EASY LINE PP/PP



Composizione

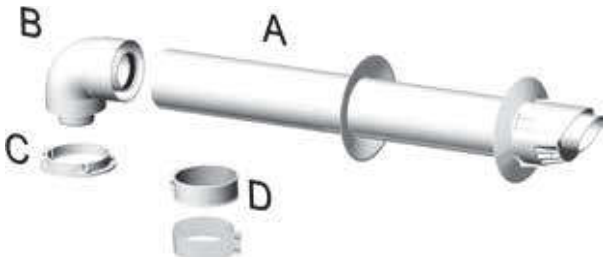

A. Prolunga coassiale con terminale di scarico e due rosoni
B. Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi
C. Flangia di bloccaggio alla caldaia
D. Fascia con guarnizione per bloccaggio alla caldaia

Compatibilità

A+B+C

Elenco compatibilità:

Airfel - Arca - Baltur - Biasi - Cointra - Euroterm - Ferroli - Fondital - Ici - Invent - Italtherm - Joannes - La Bongio - Lamborghini - Mcn - Montan - Nova florida - Radiant - Savio - Sime - Stargas - Unical (con esclusione del modello X e X Plus) - Saunier Duval (solo per modello Themis).

A+B+C



<u>Solo</u> per compatibilità:

Baltur


Tagliare in corrispondenza della marcatura nera sulla curva. Elemento B curva interna da accorciare di 10mm

A+B+D

Elenco compatibilità:

Ariston - Atlantic - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Elco - Fontecal - NewFar - Radi - Riello - Simat - Sylber - Thermital

A+B+D



<u>Solo</u> per compatibilità:

Baxi
(con esclusione del mod. Luna)
Tagliare in corrispondenza della marcatura nera sulla curva. Elemento B curva interna da accorciare di 20mm.

A+B

Elenco compatibilità:

Baxi (con esclusione del mod. Luna) **- Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje - Rotex - Rinnai - Wolf - Daikin**

EASY LINE WEB

IMBALLAGGIO CON MINIMO INGOMBRO

Sistemi di scarico fumi a parete in pp / pp (polipropilene)



La caratteristica principale della linea Easy Line Web di Polymax, risiede nelle dimensioni ridotte degli imballi, poiché l'ingombro massimo complessivo non supera gli 800 mm.

L'imballo è composto da due scatole:


- *una contenente la prolunga coassiale con terminale, dimensioni 110 x 110 x 800 mm;*
- *una contenente curva, rosoni e kit di fissaggio alla caldaia, dimensioni 120 x 160 x 260 mm.*

Con questo imballo non si superano le dimensioni di mezzo pallet EUR (600 x 800 mm) che frequentemente viene usato per le spedizioni di singole caldaie con corriere.

KIT COASSIALE SCARICO FUMI "UNIVERSALE"

Kit coassiale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse.



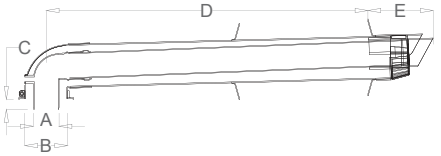


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ000.060100W	**46,05**	**5096,35**	60	100	30	102	135	1	119

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo modello Themis)**






Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ001.060100W	**43,94**	**4862,84**	60	100	30	102	135	1	119

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**



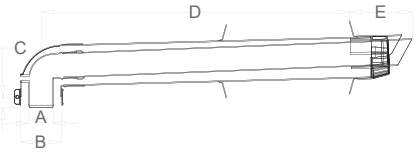


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ002.060100W	**42,42**	**4694,62**	60	100	30	102	135	1	119

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**



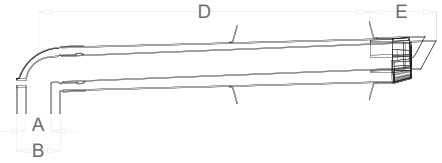


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ003.060100W	**39,25**	**4343,80**	60	100	155	102	135	1	119

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**



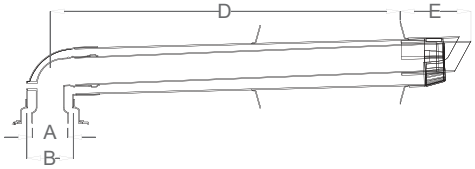


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ004.060100W	**50,88**	**5630,89**	80	122	165	102	135	1	119

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Vaillant**



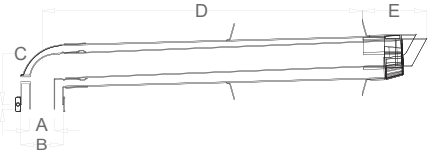


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ005.060100W	**42,19**	**4669,17**	60	100	10	102	135	1	119

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 006

Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam



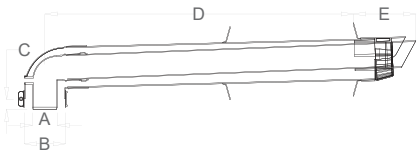


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ006.060100W	**40,87**	**4523,08**	60	100	30	102	135	1	119

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**



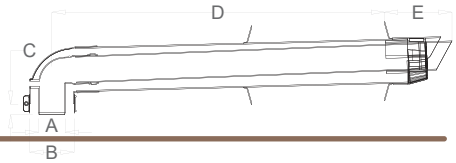


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ007.060100W	**50,88**	**5630,89**	80	122	18	102	135	1	119

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 008

Adattabile a: **Immergas**



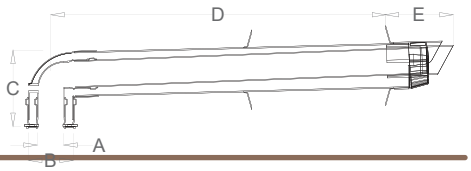


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ008.060100W	**54,30**	**6009,38**	60	100	160	102	135	1	119

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**



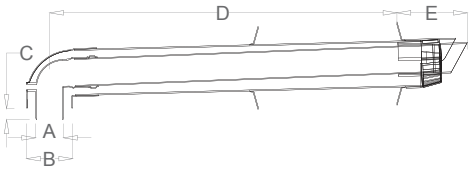


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ010.060100W	**39,25**	**4343,80**	60	100	30	102	136	1	119

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 013

Adattabile a: **caldaie Unical mod. "X" e "X+"**



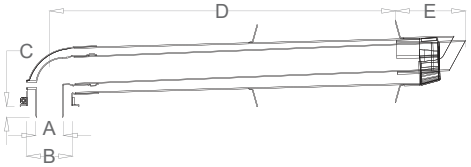

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KQ013.060100W	**50,88**	**5630,89**	60	100	30	102	137	1	119

Coassiali PP/M Condensing

Plastikò Kit PP/M

Sistema kit coassiale condensing per caldaie prodotto con interno in PP ed esterno in metallo, verniciato bianco.



Questa linea di prodotti esterno metallo interno pp è stata appositamente studiata per essere adattabili alla maggior parte delle caldaie a condensazione presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaia richiesto, un tubo coassiale da 750mm,che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in EPDM, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il D.O.P. del prodotto. Costruito internamente con lo stesso master utilizzato per la linea in PP (Plastikò MQ), esternamente invece è stato scelto una lamiera verniciata bianco opaco che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori. Tutte le curve di partenza coassiali sono provviste di tappo per l'ispezione dei fumi e dell'aria. Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Designazione	T200 P1 W 2 O00 LI E UO

KIT	Marca di caldaia adattata
000	Universale adattabile a 48 marche di caldaie diverse (vedi elenco sul manuale di installazione)
001	Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - La Bongio - Italtherm - Radiant - Saunier Duval (solo per modello Themis)
002	Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic
003	Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje
004	Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus
005	Vaillant
006	Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam
007	Saunier Duval - Hermann
008	Immergas

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO BIANCO

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	860	KP099.060100	26,85				1
80-125	860	KP099.080125	44,16				1



PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE E 2 ROSONI

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	860	KP062.060100	32,95				1
80-125	860	KP062.080125	48,71				1



PROLUNGA COASSIALE PP/M

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	2000	KP020.060100	85,06				1
60-100	1000	KP060.060100	31,54				1
60-100	500	KP080.060100	24,96				1
80-125	1000	KP060.080125	43,28				1
80-125	500	KP080.080125	30,13				1



CURVA COASSIALE CAMBIO DIREZIONE IN PP/M

Ø	Ang.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	15°	KP180.060100	48,40				1
60-100	30°	KP190.060100	49,40				1
60-100	45°	KP200.060100	27,33				1
60-100	90°	KP220.060100	31,05				1
80-125	15°	KP180.080125	49,40				1
80-125	30°	KP190.080125	51,90				1
80-125	45°	KP200.080125	31,19				1
80-125	90°	KP220.080125	40,96				1




CURVA COASSIALE CON SPORTELLO ISPEZIONE PP/M


Ø	Ang.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	90°	KP218.060100	76,33				1
80-125	90°	KP218.080125	83,84				1



FALDALE INCLINATO ALLUMINIO 5°/35°, FASCIA BUTAL , CONO SILICONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
da 60 a130	KT724.001000G	70,00	60-130	970	625	1	1
da 60 a130	KT724.001000T	70,00	60-130	970	625	1	1
da 60 a130	KT724.001000M	70,00	60-130	970	625	1	1

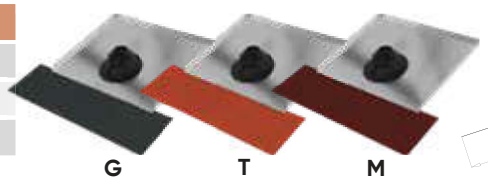




Da utilizzarsi solo in abbinamento con il terminale a tetto coassiale.

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI "UNIVERSALE"


Kit coassiale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse.

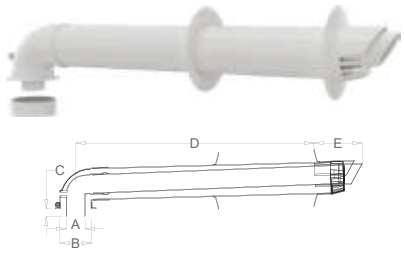

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP000.060100	**63,20**	**4584,53**	60	100	25	751	152	1	78

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 001


Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Saunier Duval (solo per modello Themis)**

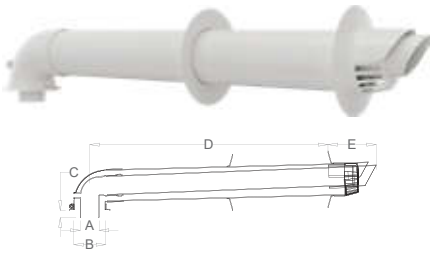

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP001.060100	**59,95**	**4348,77**	60	100	25	751	152	1	78

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 002


Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

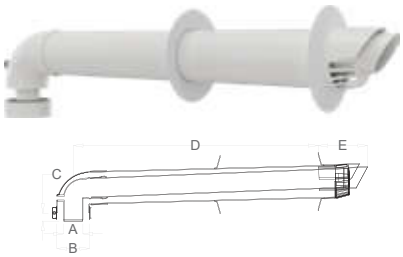

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP002.060100	**60,55**	**4392,30**	60	100	25	751	152	1	78

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 003


Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

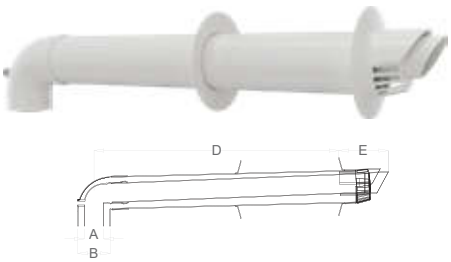

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP003.060100	**55,95**	**4058,61**	60	100	-	751	152	1	78

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 004


Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

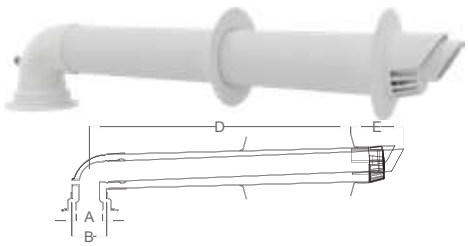

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP004.060100	**73,84**	**5356,40**	60	100	-	751	152	1	78

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Vaillant**

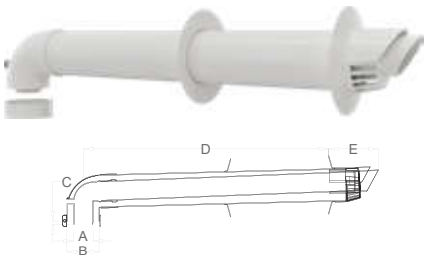


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP005.060100	**56,88**	**4126,08**	60	100	10	751	152	1	78

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP006.060100	**58,17**	**4219,65**	60	100	25	751	152	1	78

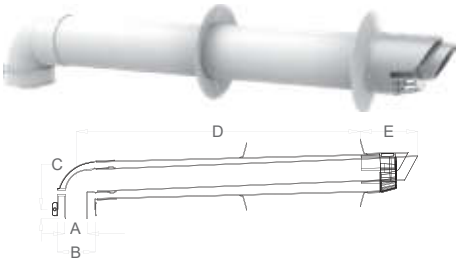

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP007.060100	**79,49**	**5766,23**	60	100	25	751	152	1	78

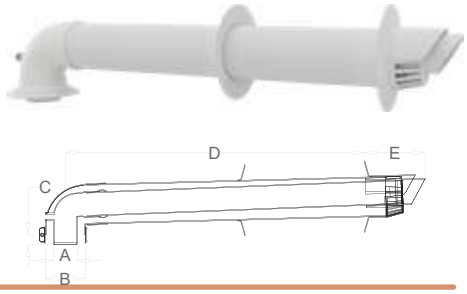

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 008

Adattabile a: **Immergas**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP008.060100	**69,99**	**5077,07**	60	100	170	751	152	1	78

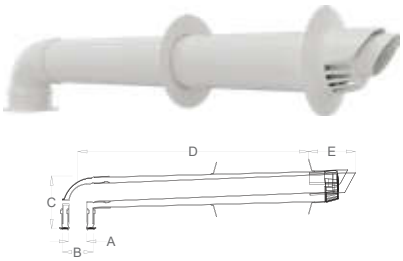

KIT COASSIALE PER SCARICO FUMI MOD. 010

Adattabile a: **Wolf - Daikin**

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KP010.060100	**66,00**	**4787,64**	60	100	25	751	152	1	78

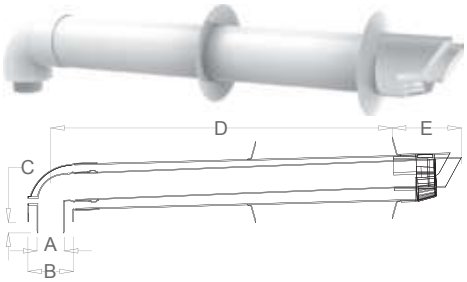


CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Curva di partenza universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse.

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP219.060100	**42,73**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Saunier Duval (solo per modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP221.060100	**37,42**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Atlantic**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP222.060100	**38,25**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP223.060100	**29,05**	60	100	155	102		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PREL. FUMI MOD 004

Adattabile a: **Bosch - Junkers - ELM Leblanc - Buderus**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP224.060100	**46,78**	60	100	155	102		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP225.060100	**40,20**	60	100	10	102		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°CON PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP226.060100	**38,93**	60	100	30	102		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PREL. FUMI MOD 007

Adattabile a: **Saunier Duval - Hermann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F	
60-100	KP227.060100	**52,06**	60	100	30	102			1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90° CON PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP228.060100	**52,52**	70	100	20	102		1






PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Partenza verticale universale adattabile a 48 marchi di caldaie diverse.

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP400.060100	**46,51**	151	91	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Maxa - Mcn - La Bongio - Italtherm - Saunier Duval (solo per modello Themis)**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP401.060100	**42,08**	151	91	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Beretta - Riello - Sylber - Fontecal - Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP402.060100	**46,05**	151	91	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi (con esclusione del mod. Luna) - Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP403.060100	**37,06**	151	91	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP405.060100	**51,06**	151	91	100	60		1






PARTENZA VERTICALE COASSIALE CON PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KP408.060100	**56,30**	70	60	100			1






ISTRUZIONI UNIVERSALE 60/100
PLASTIKÒ PP/M



Composizione

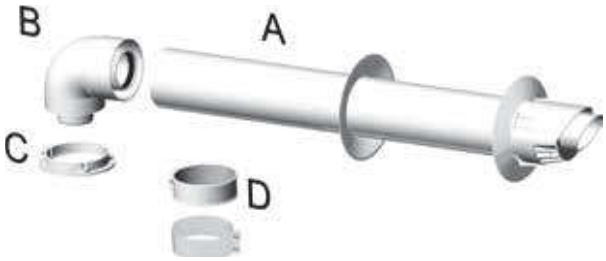

A. Prolunga coassiale con terminale di scarico e due rosoni
B. Curva di partenza coassiale a 90° con prelievo fumi
C. Flangia di bloccaggio alla caldaia
D. Fascia con guarnizione per bloccaggio alla caldaia

Compatibilità

A+B+C

Elenco compatibilità:

Airfel - Arca - Baltur - Biasi - Cointra - Euroterm - Ferroli - Fondital - Ici - Invent - Italtherm - Joannes - La Bongio - Lamborghini - Mcn - Montan - Nova florida - Radiant - Savio - Sime - Stargas - Unical (con esclusione del modello X e X Plus) - Saunier Duval (solo per modello Themis).

A+B+C



Solo per compatibilità:

Baltur


Tagliare in corrispondenza della marcatura nera sulla curva. Elemento B curva interna da accorciare di 10mm

A+B+D

Elenco compatibilità:

Ariston - Atlantic - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Elco - Fontecal - NewFar - Radi - Riello - Simat - Sylber - Thermital

A+B+D



Solo per compatibilità:

Baxi
(con esclusione del mod. Luna)
Tagliare in corrispondenza della marcatura nera sulla curva. Elemento B curva interna da accorciare di 20mm.

A+B

Elenco compatibilità:

Baxi (con esclusione del mod. Luna) **- Argo - Roca - Viessmann - Termet - Remeha - De Dietrich - Broje - Rotex - Rinnai - Wolf - Daikin**

Coassiali Alluminio/Metallo Non Condensing

AluKit A/M

Sistema kit coassiale non condensing per caldaie prodotto con interno in alluminio ed esterno in metallo, verniciato bianco opaco



Questa linea di prodotti è stata appositamente studiata per essere adattabili alla maggior parte delle caldaie e degli scaldabagni convenzionali presenti nel mercato.

Il Kit viene imballato in una scatola avente misure 130x150x1180 contenente una curva idonea al marchio e/o al modello delle caldaia richiesto, un tubo coassiale da 750mm,che ha già montato un terminale trattato anti U.V. idoneo alla funzione di aspirazione e scarico, un rosone in polipropilene anch'esso trattato anti U.V., un rosone in EPDM, le viti di fissaggio ed un foglio di istruzioni dove è compreso il D.O.P. del prodotto.

Costruito internamente in alluminio spessore 1 mm ed esternamente in lamiera verniciata che ha la caratteristica di mantenere inalterati la resistenza meccanica e il tono dei colori, anche se esposto agli U.V.

Sono altresì disponibili tutta una serie di accessori e di componenti atti a soddisfare anche le installazioni più complesse.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Designazione	T200 P1 W Vm L13100 O00

KIT	Marca di caldaia adattata
000	Universale adattabile a 20 marchi di caldaie convenzionali e scaldabagni a gas diversi (vedi istruzioni allegate nell'imballo)
001	Bosch - Ferroli mod. Sky - Sime
002	Riello - Sylber - Innovita - Savio - BSG
003	Baxi - Atlantic - Ferroli Mod. Kona
005	Viessmann
006	Ariston - Hermann - Chaffeteaux - Vaillant
008	Immergas
011	Arca
012	Rinnai

PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE GRIGIO SCARICO

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	860	KM099.060100	30,20				1



PROLUNGA COASSIALE C/TERMINALE SCARICO GRIGIO E 2 ROSONI

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	860	KM062.060100	36,10				1



PROLUNGA COASSIALE A/M

Ø	Lung.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	1000	KM060.060100	34,90				1
60-100	500	KM080.060100	22,80				1
60-100	250	KM100.060100	18,40				1



CURVA COASSIALE A/M

Ø	Ang.	Cod. Art.	€	A	B	C	
60-100	45°	KM200.060100	18,60				1
60-100	90°	KM220.060100	20,50				1



TERMINALE COASSIALE A PARETE PER A/M KIT

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60-100	KM588.060100	9,90					1




SDOPPIATORE COASSIALE

Adattabile a: **Scaldabagni Rinnai**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80-125	KM891.080125	62,40					1






RACCORDO A "T" 90°

Ø	Cod. Art.	€	
60-100	KM250.060100	137,50	1






MODULO PRELIEVO FUMI

Ø	Cod. Art.	€	
60-100	KM505.060100	38,50	1






DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	
60-100	KM150.060100	56,65	1






TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	
60-100	EK588.060100	50,50	1
80-125	EK588.080125	51,10	1

Questo prodotto è realizzato in acciaio inox.






KIT COASSIALE SCARICO FUMI "UNIVERSALE"

Kit coassiale universale adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni a gas diversi (vedi istruzioni).


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM000.060100	**59,50**	**4316,13**	156	821	100	60	128	1	78

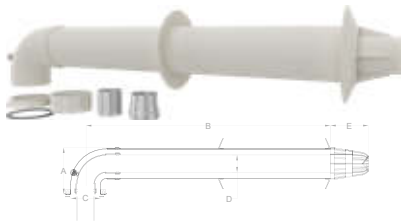

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 001

Adattabile a: **Bosch - Sime - Ferroli mod. Sky**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM001.060100	**56,30**	**4084,00**	156	821	100	60	128	1	78

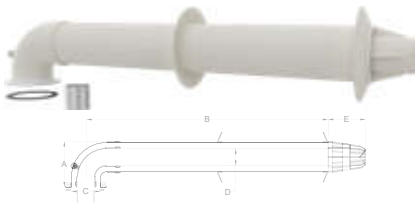

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 002

Adattabile a: **Riello - Sylber - Innovita - Savio - BSG - Beretta**

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM002.060100	**54,80**	**3975,19**	156	821	100	60	128	1	78

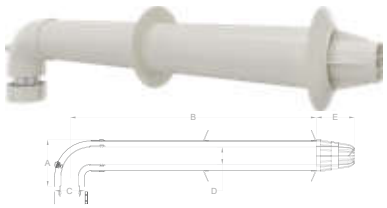

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 003

Adattabile a: **Baxi - Atlantic - Ferroli mod. Kona**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM003.060100	**52,70**	**3822,86**	156	821	100	60	128	1	78



KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 005

Adattabile a: **Viessmann**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM005.060100	**50,90**	**3692,29**	156	821	100	60	128	1	78

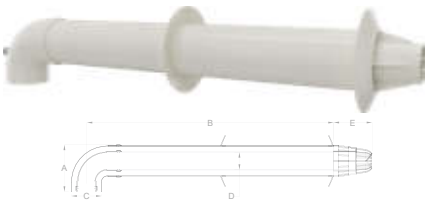

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 006

Adattabile a: **Ariston - Hermann - Chaffoteaux - Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM006.060100	**56,30**	**4084,00**	156	821	100	60	128	1	78

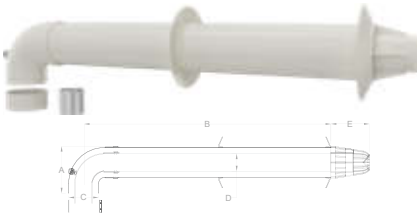


KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 008



Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM008.060100	**70,00**	**5077,80**	156	821	100	60	128	1	78

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 011

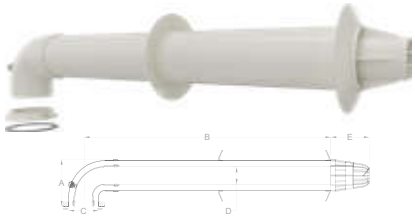

Adattabile a: **Arca**

Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM011.060100	**53,50**	**3880,89**	156	821	100	60	128	1	78

KIT COASSIALE SCARICO FUMI MOD. 012



Adattabile a: **Rinnai**


Ø	Cod. Art.	€	€	A	B	C	D	E		
60-100	KM012.060100	**49,70**	**3605,24**	156	821	100	60	128	1	78

CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°CON PREL. FUMI "UNIVERSALE"

Curva di partenza adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni a gas diversi.

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM219.060100	**37,20**	156	167	100	60		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°CON PREL. FUMI MOD 001

Adattabile a: **Bosch - Sime - Ferroli mod. Sky**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM221.060100	**28,30**	156	167	100	60		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°CON PREL. FUMI MOD 002

Adattabile a: **Riello - Sylber - Innovita - Savio - BSG - Beretta**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM222.060100	**28,10**	156	167	100	60		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°CON PREL. FUMI MOD 003

Adattabile a: **Baxi - Atlantic - Ferroli mod. Kona**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM223.060100	**28,10**	156	167	100	60		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°CON PREL. FUMI MOD 005

Adattabile a: **Viessmann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM225.060100	**22,90**	156	167	100	60		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°CON PREL. FUMI MOD 006

Adattabile a: **Ariston - Hermann - Chaffoteaux - Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM226.060100	**31,20**	156	167	100	60		1





CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°CON PREL. FUMI MOD 008

Adattabile a: **Immergas**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM228.060100	**38,40**	156	167	100	60		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°CON PREL. FUMI MOD 011

Adattabile a: **Arca**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM231.060100	**24,00**	156	167	100	60		1






CURVA PARTENZA COASSIALE A 90°CON PREL. FUMI MOD 012

Adattabile a: **Rinnai**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM232.060100	**18,60**	156	167	100	60		1





SDOPPIATORE A 80/80 MOD "UNIVERSALE"

Sdoppiatore universale adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni a gas diversi.

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM800.060100	46,10						1



SDOPPIATORE A 80/80 MOD 001

Adattabile a: **Bosch - Sime - Ferroli mod. Sky**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM801.060100	40,40						1



SDOPPIATORE A 80/80 MOD 002

Adattabile a: **Riello - Sylber - Innovita - Savio - BSG - Beretta**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM802.060100	36,50						1



SDOPPIATORE A 80/80 MOD 003

Adattabile a: **Baxi - Atlantic - Ferroli mod. Kona**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM803.060100	36,20						1



SDOPPIATORE A 80/80 MOD 005

Adattabile a: **Viessmann**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM805.060100	33,10						1



SDOPPIATORE A 80/80 MOD 006

Adattabile a: **Ariston - Hermann - Chaffoteaux - Vaillant**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM806.060100	36,20						1



SDOPPIATORE A 80/80 MOD 011

Adattabile a: **Arca**


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM811.060100	35,70						1




SDOPPIATORE A 80/80 MOD 012

Adattabile a: **Rinnai**

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60-100	KM812.060100	36,20						1

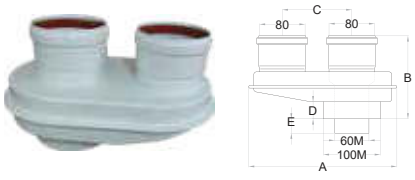

Istruzioni del sistema coassiale 60/100 UNIVERSALE in Alluminio/Metallo adattabile a 20 marchi di caldaie tradizionali e scaldabagni istantanei (non condensing)

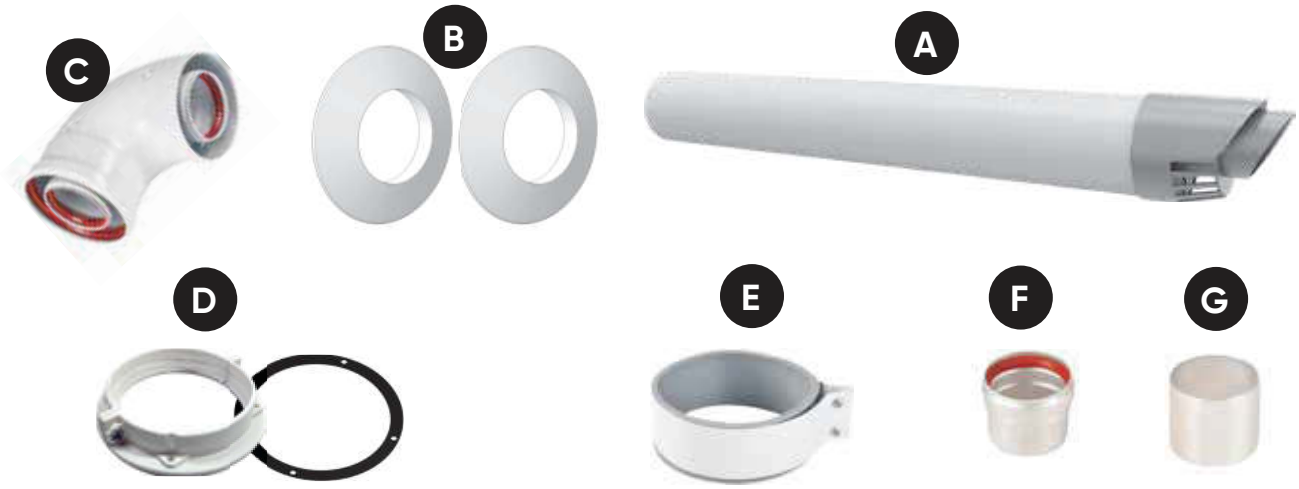

Elementi che compongono il kit:

A. Tubo coassiale 60/100 bianco con terminale lunghezza 1000 mm.

B. Rosoni bianchi in termoplastico Ø100 (2 pezzi).

C. Curva a 90° coassiale 60/100 esterno MF interno FF.

D. Ghiera di bloccaggio in 2 pezzi con guarnizione da 3 mm.

E. Fascetta di bloccaggio della curva al generatore Ø100 con guarnizione.

F. Tronchetto in alluminio Ø60 h. 50 MF

G. Tronchetto in alluminio Ø60 h. 55 MM

Configurazioni di adattabilità

A + B + C	Viessmann
A + B + C + E	Baxi - Roca - Atlantic - Ferroli (mod. Kona)
A + B + C + E + F	Beretta - Riello - Sylber - Innovita - Savio/BSG
A + B + C + D + G	Bosch - Sime - Ferroli (mod. Sky)
A + B + C + E + G	Ariston - Hermann - Chaffoteaux - Vaillant
A + B + C + D	Arca - Biasi - Fondital - Italterm - Radiant - Lamborghini - Saunier Duval - Unical

Doppiaparete inox-PP

Plastikair In DP



È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in PP rigido con guarnizione in EPDM, quello esterno in acciaio inox AISI serie 400. I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, che rimane vuota. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2.

Caratteristica di questo prodotto è quella di poter accorciare la lunghezza degli elementi lineari senza l'ausilio di altri pezzi speciali, in quanto l'innesto maschio (privo di nervature sulla parete esterna) dei due tubi che lo compongono è posto nello stesso verso. Garantisce la Tenuta alla pressione, alla corrosione e la tenuta dei fumi anche in caso di collassamento del PP interno, provocato dalla fuoriuscita di fumi a temperature troppo elevate.

ATTENZIONE: da impiegarsi solamente nel tratto orizzontale (canale da fumo) e con generatori di calore a condensazione.

In sintesi

➔ a richiesta, anche verniciato RAL, con aumento 30% sul prezzo di listino

➔ da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	60	80	100
Diametro est. (mm)	80	100	120
Spessore PP (mm)	2,0	2,0	2,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LE E U0		
Materiale	polipropilene (interno), inox AISI serie 400 (esterno)		
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati		
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alla pressione	con guarnizione in EPDM		
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per generatori di calore a condensazione		
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM		

MODULO LINEARE h. 1000 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP060.060000	45,99	942	53				1
80	DP060.080000	50,69	942	53				1
100	DP060.100000	65,74	942	53				1






MODULO LINEARE h. 500 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP080.060000	31,39	942	53				1
80	DP080.080000	35,75	942	53				1
100	DP080.100000	43,98	942	53				1






MODULO LINEARE h. 250 mm

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP100.060000	21,40	942	53				1
80	DP100.080000	24,93	942	53				1
100	DP100.100000	28,22	942	53				1






MODULO PRELIEVO FUMI

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP505.060000	50,57	942	53				1
80	DP505.080000	71,50	942	53				1
100	DP505.100000	76,09	942	53				1






CURVA A 45°

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP200.060000	36,58	942	53				1
80	DP200.080000	43,04	942	53				1
100	DP200.100000	51,51	942	53				1






CURVA A 90°

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP220.060000	59,27	942	53				1
80	DP220.080000	63,27	942	53				1
100	DP220.100000	67,50	942	53				1






RACCORDO A "T" 87°

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP250.060000	71,62	942	53				1
80	DP250.080000	88,20	942	53				1
100	DP250.100000	119,72	942	53				1






RACCORDO PLASTIKAIR IN-OUT

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP635.060000	26,76	942	53				1
80	DP635.080000	43,16	942	53				1
100	DP635.100000	48,92	942	53				1





GUARNIZIONE IN E.P.D.M.

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP770.060000	2,73	942	53				1
80	DP770.080000	2,73	942	53				1
100	DP770.100000	5,11	942	53				1






FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
60	DP650.060000	6,24	942	53				1
80	DP650.080000	6,38	942	53				1
100	DP650.100000	6,53	942	53				1







Scarica la D.O.P.

Doppiaparete inox-PP

Plastikair Out DO - inox
Plastikair Out DQ - est. rame

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in PP rigido con guarnizione in EPDM, quello esterno in acciaio Inox AISI 304 verniciato rame o esterno rame. I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, che rimane vuota. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2. Caratteristica di questo prodotto è quella di garantire la Tenuta alla pressione, alla corrosione e la tenuta dei fumi anche in caso di collassamento del PP interno, provocato dalla fuoriuscita di fumi a temperature troppo elevate. Soddisfa pienamente tutte le specifiche espresse dalle normative di riferimento ed è utilizzabile anche all'esterno, in quanto il rivestimento metallico protegge il PP dagli agenti atmosferici, dagli urti accidentali, dai raggi UV e dal gelo.

ATTENZIONE: può essere impiegato anche all'esterno, sempre solo con generatori di calore a condensazione.

In sintesi

➔ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 10%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 30% Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo.

➔ a richiesta, anche est. rame, serie DQ, richiedere prezzi in sede

➔ Per la serie DO con R finale, il colore R159 corrisponde a un color rame anticato su un materiale zincato

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	60	80	100
Diametro est. (mm)	80	100	120
Spessore PP (mm)	2,0	2,0	2,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LE E U0		
Materiale	polipropilene (interno), esterno rame		
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati		
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm		
Tenuta alla pressione	con guarnizione in EPDM		
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per generatori di calore a condensazione		
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a 120°C ad umido in pressione con guarnizione in EPDM		

MODULO LINEARE h. 1000 mm

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	
60	D0060.060000	48,10	D0060.060000R	51,63	942	53		5
80	D0060.080000	51,40	D0060.080000R	56,68	942	53		3
100	D0060.100000	66,45			942	53		2
Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ060.080000	96,54			942	53		1






MODULO LINEARE h. 500 mm

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	
60	D0080.060000	38,81	D0080.060000R	41,16	442	53		5
80	D0080.080000	40,81	D0080.080000R	45,75	442	53		3
100	D0080.100000	49,39			442	53		2
Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ080.080000	67,42			442	53		1






MODULO LINEARE h. 250 mm

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	
60	D0100.060000	21,69	D0100.060000R	35,87	192	53		5
80	D0100.080000	28,58	D0100.080000R	41,16	192	53		3
100	D0100.100000	30,58			192	53		2
Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ100.080000	42,34			192	53		1





BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	
60	D0120.060000	20,12	D0120.060000R	23,88	125	75	50	1
80	D0120.080000	22,11	D0120.080000R	27,41	125	75	50	1
100	D0120.100000	24,23			125	75	50	1
Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ120.080000	23,41			125	75	50	1






CURVA A 45°

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	
60	D0200.060000	40,34	D0200.060000R	44,69	106	59	227	1
80	D0200.080000	44,34	D0200.080000R	49,86	113	68	241	1
100	D0200.100000	47,98			120	71	256	1
Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ200.080000	56,00			113	68	241	1






CURVA A 90°

Ø int.	Inox	€	Vern.R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0220.060000	73,62	D0220.060000R	73,15	79	129	208	208	40	1
80	D0220.080000	76,80	D0220.080000R	77,85	84	134	218	218	40	1
100	D0220.100000	79,50			94	144	238	238	40	1
Ø int.	Rame	€			A	B	C	D	E	
80	DQ220.080000	111,44			84	134	218	218	40	1






RACCORDO A "T" a 87°

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	E	
60	DO250.060000	83,38	DO250.060000R	85,14	192	118	48	53		1
80	DO250.080000	89,85	DO250.080000R	91,26	192	118	48	53		1
100	DO250.100000	94,67			192	120	58	53		1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ250.080000	100,13			192	118	48	53		1






MODULO DI ISPEZIONE

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	E	
60	DO300.060000	116,78	DO300.060000R	129,48	192	118	80	53		1
80	DO300.080000	127,13	DO300.080000R	134,42	192	118	80	53		1
100	DO300.100000	139,24			192	120	100	50		1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ300.080000	171,92			192	118	80	53		1






TAPPO DI SCARICO


Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	E	
60	DO350.060000	49,75	DO350.060000R	59,70	75	30				1
80	DO350.080000	52,68	DO350.080000R	63,22	75	30				1
100	DO350.100000	58,45			75	30				1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ350.080000	67,87			75	30				1






SUPPORTO MURALE

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	E	
60	DO440.060000	130,19	DO440.060000R	153,24	120	190	50	185		1
80	DO440.080000	154,65	DO440.080000R	180,05	120	190	50	185		1
100	DO440.100000	180,16			120	190	50	205		1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ440.080000	293,22			120	190	50	185		1






SDOPPIATORE ORIZZONTALE

Ø int.	Modello	Inox	€	A	B	C	D	
60	Fisso	DO237.060100	148,77	500	250	250	50	1
80	Fisso	DO237.080125	155,12	500	250	250	50	1
60	Telescopico	DO235.060100	155,59	500	250	250	50÷200	1
80	Telescopico	DO235.080125	163,23	500	250	250	50÷200	1
60	Fisso	DO236.060100	167,82	1000	250	250	50÷200	1
80	Fisso	DO236.080125	177,81	1000	250	250	50÷200	1
60	Telescopico	DO234.060100	179,22	1000	250	250	50÷197	1
80	Telescopico	DO234.080125	186,64	1000	250	250	50÷198	1






SDOPPIATORE PER COASSIALE

Ø int.	Inox	€			A	B	C	D	E	
80	D0240.060080	51,63			192	118	48	53		1






MODULO PRELIEVO FUMI

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	E	
60	D0505.060000	62,80	D0505.060000R	75,35	192	53	120			1
80	D0505.080000	66,92	D0505.080000R	80,29	192	53	120			1
100	D0505.100000	75,73			192	53	120			1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	
80	DQ505.080000	91,17			192	53	120			1






STAFFA A MURO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0460.060000	30,09	D0460.060000R	39,12	50-80	40		1
80	D0460.080000	32,37	D0460.080000R	42,08	50-80	40		1
100	D0460.100000	34,03			50-80	40		1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ460.080000	45,47			50-80	40		1






FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	D0650.060000	6,24	D0650.060000R	12,85	20			1
80	D0650.080000	6,38	D0650.080000R	12,85	20			1
100	D0650.100000	6,53			20			1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ650.080000	12,94			20			1





CAPPELLO A TRONCO DI CONO

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DS540.060000	42,02	D0540.060000R	55,87	85	50		1
80	DS540.080000	62,67	D0540.080000R	76,44	85	50		1
100	DS540.100000	70,94			85	50		1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ540.080000	77,50			85	50		1






ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair Out DO.

CAPPELLO CINESE

Ø int.	Inox	€			A	B	C	
60	DS550.060000	99,23						1
80	DS550.080000	76,62			105	230	55	1
100	DS550.100000	81,39			105	230	55	1
Ø int.	**Rame**	**€**			**A**	**B**	**C**	
80	DQ550.080000	141,12			105	230	55	1






ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair Out DO.

CAPPELLO A BOTTE

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DS560.060000	74,14	DO560.060000R	130,07				1
80	DS560.080000	78,04	DO560.080000R	132,89	205	185	160	1
100	DS560.100000	91,99			205	185	160	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ560.080000	183,46			205	185	160	1






ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair Out DO.

CAPPELLO ITALIA

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DS580.060000	82,02	DO580.060000R	113,60				1
80	DS580.080000	82,95	DO580.080000R	116,42	115	130	90	1
100	DS580.100000	96,52			140	155	125	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ580.080000	178,19			115	130	90	1






ATTENZIONE: Questo prodotto, della serie Euroair DS si accoppia perfettamente con i prodotti della serie Plastikair Out DO.

RACCORDO CALDAIA

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	D	
60	DO630.060000	43,46	DO630.060000R	327,04	100	100	175	53	1
80	DO630.080000	48,50	DO630.080000R	301,84	100	100	175	53	1
100	DO630.100000	52,98			100	100	175	53	1

Ø int.	Rame	€			A	B	C	D	
80	DQ630.080000	55,55			100	100	175	53	1






AUMENTI DI SEZIONE


Ø int.	Inox	€			A	B	C	
60-80	DO810.060080	103,61			150	100		1
80100	DO810.080100	111,96			150	100		1






FALDALE INCLINATO ALLUMINIO 5°/35°, FASCIA BUTAL , CONO SILICONE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	
da 60 a130	DO724.001000G	102,10		60-130	970	1
da 60 a130	DO724.001000T	102,10		60-130	970	1
da 60 a130	DO724.001000M	102,10		60-130	970	1

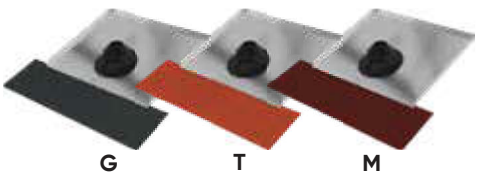



In caso di necessità di installare faldali con base in piombo, fare riferimento a MI721 sezione Monoparete Inox. Considerando di visionare l'articolo con Ø maggiorato di 20mm. Esempio: camino Ø 100 articolo da considerare: MI721.120000


ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

SCOSSALINA

Ø int.	Inox	€	Vern. R159	€	A	B	C	
60	DO730.060000	42,84	DO730.060000R	43,04	21,3	180	100	1
80	DO730.080000	43,76	DO730.080000R	44,34	21,5	200	100	1
100	DO730.100000	46,51			23,2	220	100	1


Ø int.	Rame	€			A	B	C	
80	DQ730.080000	47,71			21,5	200	100	1





Coassiale inox-PP

Plastikoax DK - est. inox
Plastikoax DT - est. rame

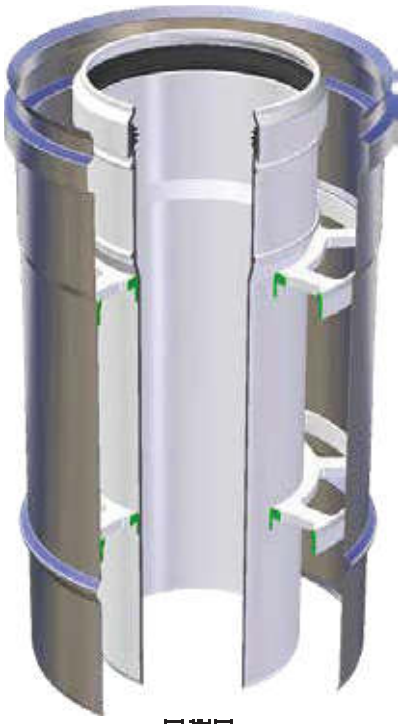

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in PP rigido con guarnizione in EPDM, quello esterno in acciaio Inox AISI 304 o AISI 439 (spess. 4/10 mm). I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, adeguatamente dimensionata in modo da permettere la ventilazione, l'aerazione oppure l'aspirazione dell'aria comburente per la combustione all'interno del generatore di calore. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2.

Caratteristica di questo prodotto è quella di garantire la Tenuta alla pressione, alla corrosione e la tenuta dei fumi anche in caso di collassamento del PP interno, provocato dalla fuoriuscita accidentale di fumi a temperature troppo elevate.

ATTENZIONE: può essere installato solo con generatori di calore a condensazione. Inoltre, si precisa che l'intercapedine tra i due tubi coassiali che costituiscono questo prodotto serve eslusivamente per l'aspirarazione dell'aria comburente: non può e non deve essere chiuso o installato in un cavedio chiuso ermeticamente.

→ a richiesta, verniciatura tinte RAL (solo diametri 60 e 80 mm), con aumento 30% sul prezzo di listino;

Scarica la D.O.P.

→ serie DK-S: possiede le stesse caratteristiche della serie DK, ma con parete esterna realizzata in "CuproInox" (acciaio ramato): la resa estetica garantita nel tempo solo quando installato in ambienti interni.

Nel caso di utilizzo esterno è tassativamente obbligatorio l'utilizzo della versione Rain di Plastikoax DK. Per ordinare questo sistema, aggiungere la lettera "I" alla fine del codice Plastikoax DK. La versione Rain ha lo stesso prezzo della versione standard.

Esempio:
Plastikoax DK → Plastikoax DK Rain
DK060.160000 → DK060.160000I

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	60	80	100	125	160	200
Diametro est. (mm)	100	130	150	200	250	300
Spessore PP (mm)	2,0	2,0	2,4	2,7	3,2	4,0
Designazione prodotto	T120 H1 W 2 O00 LE E U0					
Materiale	PP (interno), acciaio inox AISI 304 o AISI 439 (esterno) o esterno ramato					
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati					
Giunti	a bicchiere, con predisposizione per guarnizioni; innesto maschio/femmina da 50 mm					
Tenuta alla pressione	con guarnizione in EPDM					
Combustibili idonei	gas e gasolio, solo per generatori di calore a condensazione					
Temperatura d'esercizio	funzionamento fino a 120°C ad umido in pressione con guarn in EPDM					

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK060.060000	59,39	DK060.060000C	77,21	950	50		1
80	DK060.080000	71,50	DK060.080000C	92,95	950	50		1
100	DK060.100000	112,55			950	50		1
125	DK060.125000	127,71			950	50		1
160	DK060.160000	179,11			950	50		1
200	DK060.200000	262,14			950	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK080.060000	46,46	DK080.060000C	60,39	450	50		1
80	DK080.080000	53,51	DK080.080000C	69,56	450	50		1
100	DK080.100000	91,26			450	50		1
125	DK080.125000	100,67			450	50		1
160	DK080.160000	134,42			450	50		1
200	DK080.200000	205,80			450	50		1






MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK100.060000	35,04	DK100.060000C	45,56	200	50		1
80	DK100.080000	40,92	DK100.080000C	53,20	200	50		1
100	DK100.100000	70,68			200	50		1
125	DK100.125000	77,03			200	50		1
160	DK100.160000	91,73			200	50		1
200	DK100.200000	153,35			200	50		1






PRELIEVO FUMI

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK505.060000	71,15	DK505.060000C	92,50	190	120	50	1
80	DK505.080000	79,97	DK505.080000C	103,96	190	120	50	1
100	DK505.100000	107,37			190	120	50	1
125	DK505.125000	112,55			190	120	50	1
160	DK505.160000	170,99			190	120	50	1
200	DK505.200000	213,56			190	120	50	1






ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilita estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

CURVA A 45°

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	D	
60	DK200.060000	54,22	DK200.060000C	70,48	163	98	237	100	1
80	DK200.080000	63,74	DK200.080000C	82,86	174	107	258	109	1
100	DK200.100000	110,54			181	113	272	118	1
125	DK200.125000	126,66			199	127	308	129	1
160	DK200.160000	170,05			216	142	343	144	1
200	DK200.200000	205,45			234	156	378	144	1






CURVA A 90°

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK220.060000	77,27	DK220.060000C	100,45	126	154	254	1
80	DK220.080000	85,97	DK220.080000C	111,76	141	168	284	1
100	DK220.100000	131,71			163	178	304	1
125	DK220.125000	168,17			198	202	354	1
160	DK220.160000	241,08			226	229	404	1
200	DK220.200000	296,71			253	253	454	1






RACCORDO A "T" 87°

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK250.060000	89,50	DK250.060000C	116,35	275	75	165	1
80	DK250.080000	105,13	DK250.080000C	136,67	275	90	165	1
100	DK250.100000	153,24			275	105	165	1
125	DK250.125000	184,99			440	125	245	1
160	DK250.160000	307,41			440	145	245	1
200	DK250.200000	423,36			440	145	245	1






RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A DESTRA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60								
80	DK254.080000	119,72	DK254.080000C	155,64	190	117	80	1
100	DK254.100080	181,34	DK254.100080C	235,74	190	117	80	1
125	DK254.125080	211,68			190	117	80	1
160	DK254.160080	350,10			190	117	80	1
200	DK254.200080	391,73			190	117	80	1



Destro



RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A SINISTRA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60								
80	DK255.080000	119,72	DK255.080000C	155,64	190	117	80	1
100	DK255.100080	181,34	DK255.100080C	235,74	190	117	80	1
125	DK255.125080	211,68			190	117	80	1
160	DK255.160080	350,10			190	117	80	1
200	DK255.200080	391,73			190	117	80	1


Sinistro




ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilita estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO VERTICALE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK256.060000		–					
80	DK256.080000	124,19	DK256.080000C	161,44	190	140	80	1
100	DK256.100080	181,46			190	140	80	1
125	DK256.125080	215,21			190	140	80	1
160	DK256.160080	335,99			190	140	80	1
200	DK256.200080	366,91			190	140	80	1






RACCORDO A "T" 87° CON USCITA MONO PPs

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK257.060000	79,50	–		190	75	60	1
80	DK257.080000	95,73	DK257.080000C	124,44	190	75	80	1
100	DK257.100080	151,23			190	90	80	1
125	DK257.125080	210,50			190	110	80	1
160	DK257.160080	286,94			190	135	80	1
200	DK257.200080	320,00			190	135	80	1






MODULO DI ISPEZIONE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK300.060000	126,66	–		190	118	80	1
80	DK300.080000	126,66	DK300.080000C	164,66	190	118	80	1
100	DK300.100000	192,75			275	120	100	1
125	DK300.125000	218,86			275	159	100	1
160	DK300.160000	384,44			275	159	100	1
200	DK300.200000	410,42			275	159	100	1






PRESA D'ARIA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK330.060000	67,39	DK330.060000C	87,61	190	120	50	1
80	DK330.080000	83,97	DK330.080000C	109,16	190	120	50	1
100	DK330.100000	96,56			190	120	50	1
125	DK330.125000	140,65			190	120	50	1
160	DK330.160000	232,50			190	120	50	1
200	DK330.200000	248,26			190	120	50	1






TAPPO DI SCARICO

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK350.060000	66,09	DK350.060000C	85,92	75	30		1
80	DK350.080000	71,86	DK350.080000C	93,42	75	30		1
100	DK350.100000	81,03			75	30		1
125	DK350.125000	108,19			75	30		1
160	DK350.160000	135,71			75	30		1
200	DK350.200000	175,93			75	30		1







ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilita estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

SUPPORTO MURALE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK440.060000	140,54	DK440.060000C	182,69	190	185	50	1
80	DK440.080000	175,22	DK440.080000C	227,80	190	215	50	1
100	DK440.100000	232,38			190	245	50	1
125	DK440.125000	290,60			190	285	50	1
160	DK440.160000	386,90			190	335	50	1
200	DK440.200000	490,99			190	335	50	1






SDOPPIATORE PER COASSIALE

Ø int.	Est. Inox	€	Cod. PP	€	A	B	C	
80	DK890.080130	61,28	DK890.080125	89,71	130	245	86	1






AUMENTI DI SEZIONE

Ø iniziale	Ø finale	Est. Inox	€			A	B	
60	80	DK810.060080	93,97			130	100	1




Partenza Maschio



STAFFA A MURO

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK460.060000	32,37	DK460.060000C	42,08	40	50/80		1
80	DK460.080000	34,80	DK460.080000C	45,24	40	50/80		1
100	DK460.100000	38,44			40	50/80		1
125	DK460.125000	42,84			40	50/80		1
160	DK460.160000	48,03			40	50/80		1
200	DK460.200000	58,51			40	50/80		1






TERMINALE COASSIALE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	D	
60	DK590.060000	86,08	DK590.060000C	111,91	190	170	60	100	1
80	DK590.080000	93,14	DK590.080000C	121,08	190	180	80	125	1
100	DK590.100000	116,42			190	210	100	150	1
125	DK590.125000	150,53			190	270	130	200	1
160	DK590.160000	200,28			240	320	160	250	1
200	DK590.200000	209,56			240	320	200	300	1






ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilita estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

CAPPELLO A BOTTE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	MI560.060000	59,89			206	150	180	1
80	MI560.080000	61,26	MR560.080000	172,24	206	150	180	1
100	MI560.100000	68,67			226	165	200	1
130	MI560.130000	82,32			256	165	230	1
160	MI560.160000	104,53			286	200	260	1
200	MI560.200000	123,54			341	250	315	1






CAPPELLO CINESE

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Rame	€	A	B	C	
60	MI550.060000	39,34			132	150	95	1
80	MI550.080000	39,34	MR550.080000	67,63	132	204	95	1
100	MI550.100000	42,25			141	204	95	1
130	MI550.130000	47,03			131	254	95	1
160	MI550.160000	53,56			159	302	95	1
200	MI550.200000	62,86			202	375	120	1






FASCETTA DI BLOCCAGGIO


Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK650.060000	6,38	DK650.060000C	8,30	10			1
80	DK650.080000	6,84	DK650.080000C	8,89	10			1
100	DK650.100000	7,00			10			1
125	DK650.125000	7,45			10			1
160	DK650.160000	8,20			10			1
200	DK650.200000	9,27			11			1





FALDALE INCL. ALLUMINIO 5°/35°, FASCIA BUTAL, CONO SILIC.


Ø	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	A	B	C	
GR1	DK724.001000M	DK724.001000G	DK724.001000T	102,10	650x950	60-130	970	1
GR2	DK724.002000M	DK724.002000G	DK724.002000T	142,70	650x950	140-230	1100	1

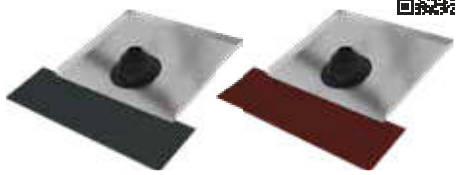

Il gruppo 1 (GR1) comprende i diametri dal 60 al 130.
Il gruppo 2 (GR2) comprende i diametri dal 140 al 230.

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).


In caso di necessità di installare faldali con base in piombo, fare riferimento a MI721 sezione Monoparete Inox. Considerando di visionare l'articolo con Ø maggiorato di 20mm. Esempio: camino Ø 100 articolo da considerare: MI721.120000

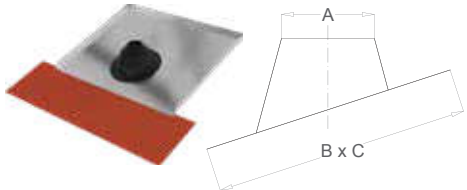

SCOSSALINA

Ø int.	Est. Inox	€	Est. Cupro	€	A	B	C	
60	DK730.060000	43,76	DK730.060000C	56,88	21,5	200	100	1
80	DK730.080000	46,96	DK730.080000C	61,05	23,4	230	100	1
100	DK730.100000	48,03			23,8	250	100	1
125	DK730.125000	53,02			25,5	300	100	1
160	DK730.160000	62,76			29,3	350	100	1
200	DK730.200000	63,53			34,4	400	100	1






ATTENZIONE: la serie Plastikoax DT (rame) viene prodotta usando acciaio ramato "Cupro inox" per la parete esterna. Ne viene garantita la stabilita estetica nel tempo solamente qualora utilizzato all'interno.

UNIVERSALI

SOLUZIONI PER IMPIANTI AD ALTE TEMPERATURE

06

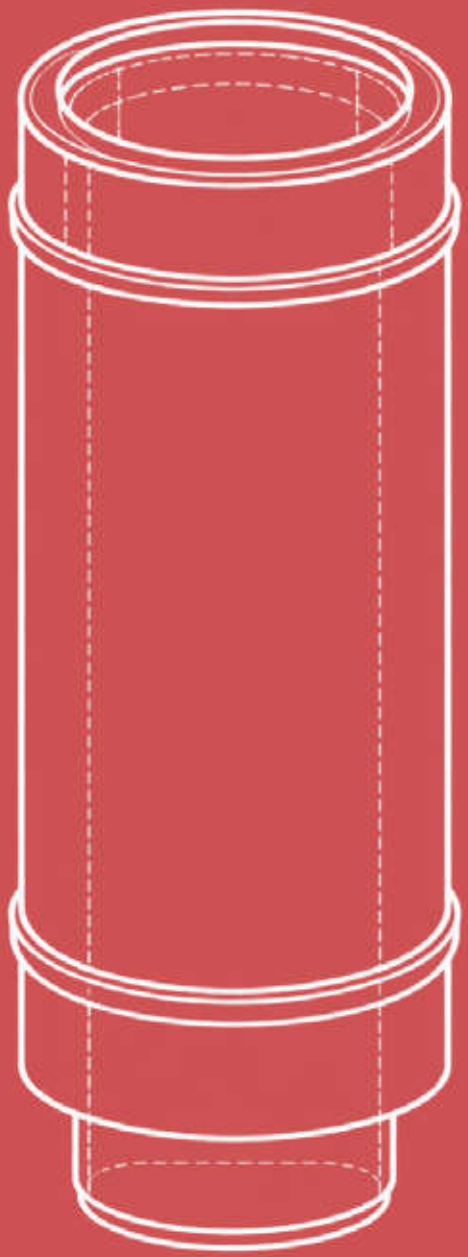

Polymax

Canali da fumo ad alte prestazioni


Tubi HT

ALTE TEMPERATURE



Canali da fumo in acciaio inox spessore 2 mm resistente ai fumi di elevata temperatura, testati fino a 1200 °C nei diametri 180mm e 200mm.
Da utilizzarsi come canali da fumo interni per collegamento tra stufe ad accumulo e generatori in ghisa con girofumi o recuperatori di calore.



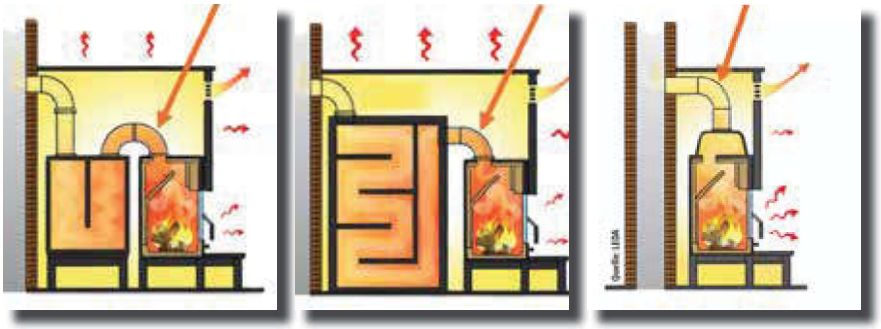

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametri di serie	Ø 180 - 200
Spessore	2,0 mm
Materiale	Acciaio Inox
Designazione	T1200 N1 W V2 L20200-G
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)
Campo d'impiego	fumi ad alta temperatura, consigliato per collegamento interno al rivestimento di generatori ad alte prestazioni.
Combustibili idonei	biomassa con funzionamento in depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo fino a massimo 1200°C

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
180	HT060.180000	456,59	950	50				1
200	HT060.200000	491,64	950	50				1






MODULO LINEARE ALTEZZA 500

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
180	HT080.180000	253,40	450	50				1
200	HT080.200000	270,93	450	50				1






MODULO LINEARE ALTEZZA 250

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
180	HT100.180000	145,99	200	50				1
200	HT100.200000	154,76	200	50				1






CURVA A 45°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
180	HT200.180000	198,79	75	79	123	142	298	1
200	HT200.200000	206,67	75	82	129	150	312	1






CURVA A 90°

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
180	HT220.180000	305,19	90	230	400	175	405	1
200	HT220.200000	316,80	90	260	440	195	405	1






CURVA A 90° ISPEZIONABILE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	
180	HT223.180000	365,45	90	230	50	200		1
200	HT223.200000	377,05	90	260	50	225		1





Monoparete Inox

Eurostar MI, Eurostar ML, Eurostar MM, Starfire MA

Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.

Su richiesta bicchieratura "JOINT" con aumento di prezzo del 10% nei Ø 80-100-130-150 aggiungendo la lettera "J" alla fine del codice.



Scarica la D.O.P.

In sintesi

➔ serie MI: spessore 4/10 mm fino a Ø 200 mentre tutti i raccordi sono prodotti nello spessore 5/10.

➔ serie MM: spessore 8/10 mm (+80% sul prezzo di listino)

➔ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 25%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 50% Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.

➔ guarnizione compresa nel prezzo e montata fino a Ø 160 mm (escluso serie MA)

➔ diametri 50 e 60 mm disponibile solo in AISI 316

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametri di serie	da 50 a 400 mm, a richiesta fino a 800 mm				
Serie sistema	**MI** e **MA**			**ML**	**MM**
Spessore (mm)	0,4 mm Ø 60 ÷ 220	0,5 mm Ø250 ÷ 600	0,8 mm Ø650 ÷ 800	0,5 mm (max Ø 200)	0,8 mm (max Ø 600)
Materiale	serie **MI**, **MM**, **ML**: AISI 316 L serie **MA**: AISI 304 L tutto con finitura BA (lucido)				
Designazione del prodotto (serie MI)	T200 P1 W V2 L50040 O30 con guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G475 senza guarnizione				
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente				
Tenuta alla pressione	Per le serie MI (4/10) e ML (5/10) fino a Ø 160 guarnizione siliconica installata e compresa nel prezzo, per i rimanenti casi fornibile separatamente fino a Ø 350 mm				
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica				
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi				
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione				
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche, a secco in depressione senza guarnizione siliconica, fino a massimo 600°C				



Codici Figura Monoparete


AISI 316	AISI 316 5/10	AISI 316 8/10	AISI 304	Cod. Figura	
MI	ML	MM	MA	**060**	Mod. lineare altezza 1000 mm
MI	ML	MM	MA	**080**	Mod. lineare altezza 500 mm
MI	ML	MM	MA	**100**	Mod. lineare altezza 250 mm
MI	-	MM	MA	**130**	Modulo telescopico
MI	-	MM	MA	**150**	Doppio bicchiere femmina
MI	-	MM	MA	**151**	Doppio bicchiere maschio
MI	-	MM	-	**190**	Curva fissa a 30°
MI	-	MM	MA	**200**	Curva fissa a 45°
MI	-	MM	MA	**220**	Curva fissa a 90°
MI	-	-	-	**230**	Curva girevole
MI	-	-	MA	**223**	Curva ispezionabile
MI	-	MM	MA	**250**	Raccordo a T 90°
MI	-	MM	-	**260**	Raccordo a T 90° ridotto
MI	-	MM	-	**270**	Raccordo a T 135°
MI	-	MM	-	**300**	Modulo di ispezione
MI	-	-	MA	**320**	Raccolta incombusti
MI	-	MM	MA	**350**	Tappo con scarico
MI	-	MM	-	**360**	Tappo con maniglia
MI	-	-	MA	**400**	Base di partenza con scarico
MI	-	MM	MA	**430**	Supporto a solaio
MI	-	MM	MA	**440**	Supporto murale
MI	-	-	MA	**460**	Staffa a muro
MI	-	-	MA	**470**	Collari con tassello
MI	-	-	MA	**480**	Fascetta cavi tiranti
MI	-	-	-	**500**	Prelievo fumi e temperatura
MI	-	-	-	**505**	Prelievo fumi
MI	-	-	MA	**520**	Apertura di compensazione
MI	-	-	MA	**530**	Cappello Turbostar
MI	-	-	MA	**550**	Cappello cinese
MI	-	-	MA	**560**	Cappello a Botte
MI	-	-	-	**562**	Cappello Eurostar
MI	-	-	-	**580**	Cappello Italia
MI	-	-	MA	**600**	Collare di centraggio
MI	-	-	MA	**650**	Fascetta di bloccaggio
MI	-	-	MA	**680**	Sportello per nicchia
MI	-	-	MA	**710**	Faldale piano
MI	-	-	MA	**720**	Faldale inclinato
MI	-	-	MA	**721**	Faldale inclinato base piombo
MI	-	-	MA	**730**	Scossalina
MI	-	-	MA	**740**	Piastra terminale
MI	-	-	MA	**769**	Guarnizione siliconica
MI	-	MM	MA	**810**	Aumenti di sezione
MI	-	MM	MA	**850**	Riduzioni deflussate
MI	-	MM	MA	**870**	Tramoggia

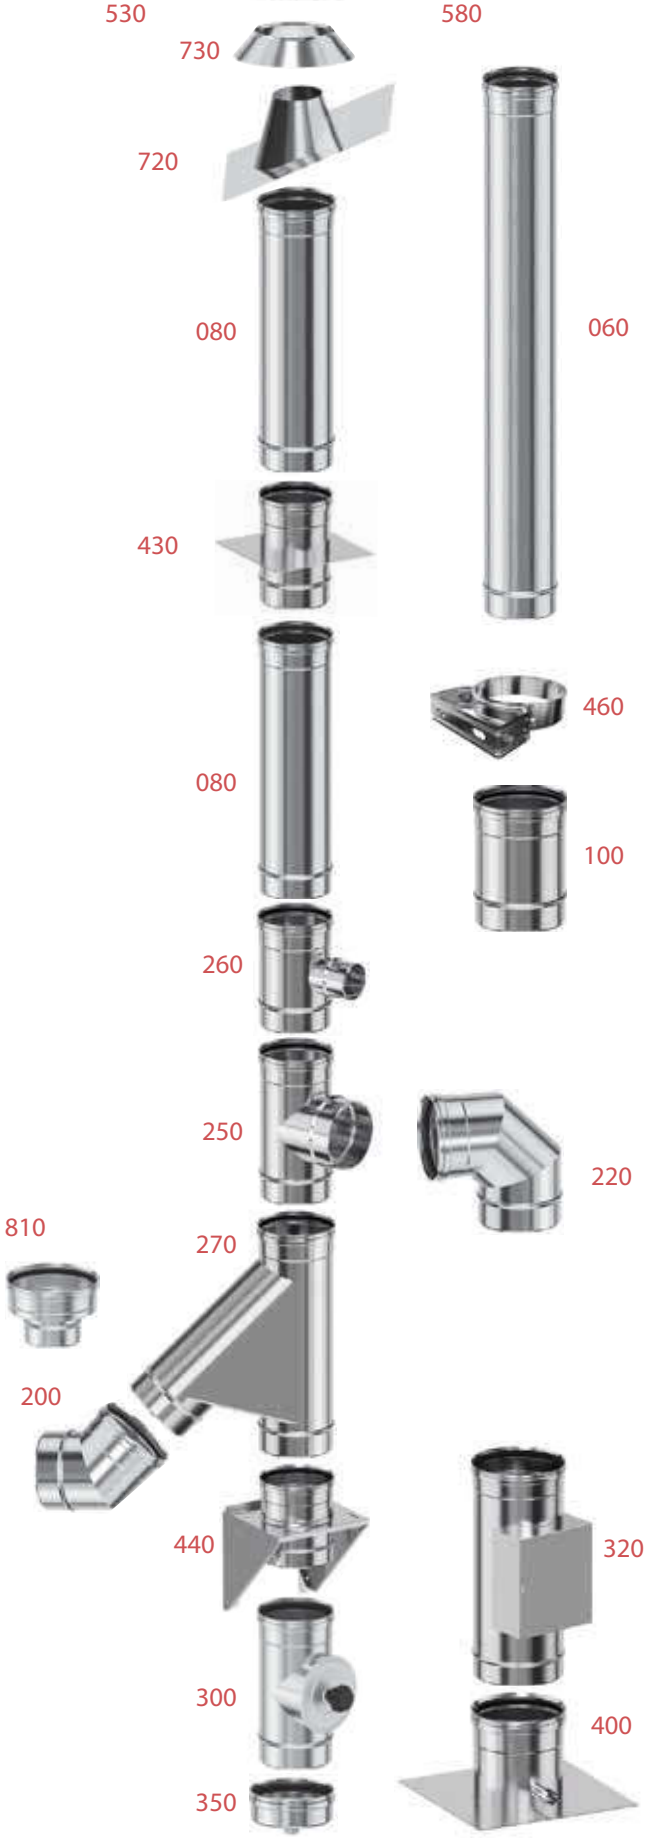

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI060.050000	31,96					945	4
60	MI060.060000	31,96					939	9
80	MI060.080000	31,96	ML060.080000	38,27	MA060.080000	26,05	939	13
100	MI060.100000	39,15	ML060.100000	47,10	MA060.100000	31,03	943	9
120	MI060.120000	47,19	ML060.120000	55,34	MA060.120000	36,01	939	9
130	MI060.130000	50,81	ML060.130000	59,44	MA060.130000	38,77	939	7
140	MI060.140000	52,55	ML060.140000	61,89	MA060.140000	39,30	939	5
150	MI060.150000	58,37	ML060.150000	68,45	MA060.150000	44,00	939	5
160	MI060.160000	62,13	ML060.160000	72,87	MA060.160000	46,62	939	4
180	MI060.180000	64,32	ML060.180000	76,39	MA060.180000	51,72	939	4
200	MI060.200000	70,27	ML060.200000	82,48	MA060.200000	56,40	939	10
220	MI060.220000	86,64			MA060.220000	74,51	939	8
250	MI060.250000	96,81			MA060.250000	83,14	939	6
300	MI060.300000	126,22			MA060.300000	105,83	939	4






MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI080.050000	24,04					439	4
60	MI080.060000	24,04					439	9
80	MI080.080000	24,04	ML080.080000	24,70	MA080.080000	17,25	439	13
100	MI080.100000	26,63	ML080.100000	29,89	MA080.100000	20,12	439	9
120	MI080.120000	30,47	ML080.120000	34,45	MA080.120000	22,83	439	9
130	MI080.130000	32,77	ML080.130000	37,05	MA080.130000	23,17	439	7
140	MI080.140000	34,03	ML080.140000	38,56	MA080.140000	23,63	439	5
150	MI080.150000	37,24	ML080.150000	42,22	MA080.150000	26,08	439	5
160	MI080.160000	39,41	ML080.160000	44,66	MA080.160000	27,42	439	4
180	MI080.180000	38,96	ML080.180000	43,60	MA080.180000	28,89	439	4
200	MI080.200000	40,79	ML080.200000	47,41	MA080.200000	31,36	439	10
220	MI080.220000	51,53			MA080.220000	38,91	439	8
250	MI080.250000	62,45			MA080.250000	51,07	439	6
300	MI080.300000	71,37			MA080.300000	59,90	439	4






MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø	316 "MI"	€	316 "ML"	€	304 "MA"	€	A	
50	MI100.050000	14,85					439	4
60	MI100.060000	14,85					189	9
80	MI100.080000	16,21	ML100.080000	16,29	MA100.080000	12,19	189	13
100	MI100.100000	17,88	ML100.100000	18,90	MA100.100000	13,87	189	9
120	MI100.120000	20,12	ML100.120000	21,34	MA100.120000	15,37	189	9
130	MI100.130000	21,72	ML100.130000	23,03	MA100.130000	16,20	189	7
140	MI100.140000	22,66	ML100.140000	24,24	MA100.140000	17,25	189	5
150	MI100.150000	24,75	ML100.150000	26,22	MA100.150000	18,04	189	5
160	MI100.160000	26,04	ML100.160000	27,75	MA100.160000	18,69	189	4
180	MI100.180000	22,66	ML100.180000	24,86	MA100.180000	21,04	189	4
200	MI100.200000	24,27	ML100.200000	26,68	MA100.200000	22,36	189	10
220	MI100.220000	29,39			MA100.220000	25,38	189	8
250	MI100.250000	35,93			MA100.250000	29,89	189	6
300	MI100.300000	39,76			MA100.300000	33,45	189	4






ADATTATORE TELESCOPICO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
50							
60							
80	MI130.080000	59,96	MA130.080000	53,96	380	260	246
100	MI130.100000	72,30	MA130.100000	65,08	380	260	246
120	MI130.120000	82,45	MA130.120000	74,20	380	260	246
130	MI130.130000	87,55	MA130.130000	78,79	380	260	246
140	MI130.140000	91,74	MA130.140000	82,56	380	260	246
150	MI130.150000	100,01	MA130.150000	90,02	380	260	246
160	MI130.160000	105,83	MA130.160000	95,25	380	260	246
180	MI130.180000	97,99	MA130.180000	88,20	380	260	246
200	MI130.200000	105,83	MA130.200000	95,25	380	260	246
220	MI130.220000	114,24	MA130.220000	102,83	380	260	246
250	MI130.250000	130,08	MA130.250000	117,07	380	260	246
300	MI130.300000	155,33	MA130.300000	139,80	380	260	246






DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
50	MI150.050000	21,05			159	65		1
60	MI150.060000	21,05			159	65		5
80	MI150.080000	21,05	MA150.080000	17,68	159	65		6
100	MI150.100000	27,58	MA150.100000	21,13	159	65		6
120	MI150.120000	31,78	MA150.120000	23,98	159	65		6
130	MI150.130000	34,11	MA150.130000	25,61	159	65		6
140	MI150.140000	36,72	MA150.140000	26,64	159	65		6
150	MI150.150000	38,24	MA150.150000	29,05	159	65		6
160	MI150.160000	40,03	MA150.160000	30,09	159	65		6
180	MI150.180000	40,13	MA150.180000	32,31	159	65		6
200	MI150.200000	41,03	MA150.200000	34,55	159	65		6
220	MI150.220000	42,52	MA150.220000	37,60	159	65		6
250	MI150.250000	44,66	MA150.250000	39,23	159	65		6
300	MI150.300000	47,33	MA150.300000	43,90	159	65		4






DOPPIO BICCHIERE MASCHIO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
50							
60							
80	MI151.080000	15,69			52	160	54
100	MI151.100000	18,16			52	160	54
120	MI151.120000	20,32			52	160	54
130	MI151.130000	21,49			52	160	54
140	MI151.140000	22,06			52	160	54
150	MI151.150000	24,40			52	160	54
160	MI151.160000	25,40			52	160	54
180	MI151.180000	28,15			52	160	54
200	MI151.200000	30,33			52	160	54
220	MI151.220000	32,96			52	160	54
250	MI151.250000	38,77			52	160	54
300	MI151.300000	47,03			52	160	54






CURVA A 30°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI190.080000	24,24	MA190.080000	19,45	160	59	222	6
100	MI190.100000	27,15	MA190.100000	20,32	165	62	232	6
120	MI190.120000	30,06	MA190.120000	20,91	170	65	242	6
130	MI190.130000	32,10	MA190.130000	23,23	172	66	247	6
140	MI190.140000	36,14	MA190.140000	23,37	175	67	252	6
150	MI190.150000	37,60	MA190.150000	24,83	177	69	257	6
160	MI190.160000	40,21	MA190.160000	25,69	180	70	262	6
180	MI190.180000	45,58	MA190.180000	29,31	185	73	272	6
200	MI190.200000	48,63	MA190.200000	32,22	190	75	282	6
220	MI190.220000	52,83	MA190.220000	36,72	195	78	292	6
250	MI190.250000	63,88	MA190.250000	49,07	202	82	307	6
300	MI190.300000	79,13	MA190.300000	53,56	215	89	332	4

NOTA: è disponibile su richiesta la curva a 15° (cod. fig. MI180 - MA180) allo stesso prezzo della curva a 30°.






CURVA A 45°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
50	MI200.050000	24,24			149	86	209	6
60	MI200.060000	24,24			156	92	223	6
80	MI200.080000	24,24	MA200.080000	19,45	163	98	237	6
100	MI200.100000	27,15	MA200.100000	20,32	170	104	251	9
120	MI200.120000	30,06	MA200.120000	20,91	174	107	258	9
130	MI200.130000	32,10	MA200.130000	23,23	178	110	265	6
140	MI200.140000	36,14	MA200.140000	23,37	181	113	272	5
150	MI200.150000	37,60	MA200.150000	24,83	185	115	279	9
160	MI200.160000	40,21	MA200.160000	25,69	192	121	293	9
180	MI200.180000	45,58	MA200.180000	29,31	199	127	308	6
200	MI200.200000	48,63	MA200.200000	32,22	206	133	322	8
220	MI200.220000	52,83	MA200.220000	36,72	216	142	343	6
250	MI200.250000	63,88	MA200.250000	49,07	234	156	378	6
300	MI200.300000	79,13	MA200.300000	53,56	252	171	414	6







CURVA A 90°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	
50	MI220.050000	35,29			39	89	128	7	5
60	MI220.060000	35,29			49	99	148	20	6
80	MI220.080000	35,29	MA220.080000	29,21	78	131	209	20	6
100	MI220.100000	37,02	MA220.100000	32,70	86	139	225	20	6
120	MI220.120000	42,83	MA220.120000	35,50	96	149	245	20	6
130	MI220.130000	44,72	MA220.130000	38,09	101	154	255	20	6
140	MI220.140000	50,65	MA220.140000	39,66	106	159	265	20	5
150	MI220.150000	52,55	MA220.150000	41,69	111	164	275	20	6
160	MI220.160000	54,44	MA220.160000	42,92	116	169	285	20	6
180	MI220.180000	61,56	MA220.180000	46,96	126	179	305	20	4
200	MI220.200000	65,03	MA220.200000	49,66	136	189	325	20	6
220	MI220.220000	73,47	MA220.220000	61,79	146	199	345	20	4
250	MI220.250000	88,83	MA220.250000	73,82	159	212	371	20	6
300	MI220.300000	110,18	MA220.300000	89,21	186	239	425	20	4





CALCOLO degli SPOSTAMENTI con CURVE STANDARD "EUROSTAR MI"

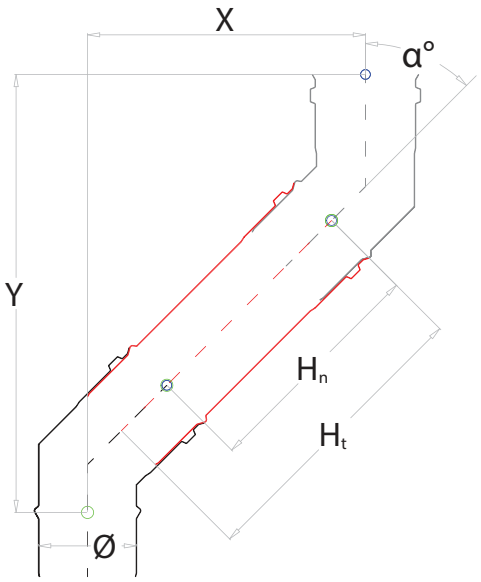

α	H_n	Δ (mm)	Diametri 80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
15° MI180	190 MI100	X	77	78	78	79	79	79	80	81	81	82	83	85
		Y	397	402	407	409	412	415	417	422	428	433	441	453
	440 MI080	X	142	142	143	143	144	144	144	145	146	147	148	149
		Y	638	643	648	650	653	656	658	663	669	674	682	694
	940 MI060	X	271	272	272	273	273	273	274	274	275	276	277	278
		Y	1121	1126	1131	1133	1136	1139	1141	1146	1152	1157	1165	1177
30° MI190	190 MI100	X	155	157	160	161	163	164	165	168	171	173	177	184
		Y	387	397	407	412	417	422	427	437	447	457	472	497
	440 MI080	X	280	282	285	286	288	289	290	293	296	298	302	309
		Y	603	613	623	628	633	638	643	653	663	673	688	713
	940 MI060	X	530	532	535	536	538	539	540	543	546	548	552	559
		Y	1036	1046	1056	1061	1066	1071	1076	1086	1096	1106	1121	1146
45° MI200	190 MI100	X	227	233	239	242	244	247	250	256	262	268	277	291
		Y	357	372	386	393	400	407	414	428	442	456	478	513
	440 MI080	X	404	410	415	418	421	424	427	433	439	445	453	468
		Y	534	549	563	570	577	584	591	605	619	633	655	690
	940 MI060	X	757	763	769	772	775	778	781	787	792	798	807	822
		Y	888	903	917	924	931	938	945	959	973	987	1009	1044

H_n Altezza netta del tubo occorrente
H_t Altezza totale del tubo occorrente
X Spostamento a parete in orizzontale
Y Spostamento a parete in verticale
α Angolo della curva

Qualora non fosse possibile adattarsi alle misure standard, è possibile calcolare la lunghezza del tubo intermedio H_n necessaria per poter effettuare lo spostamento desiderato.

Le seguenti formule fanno riferimento alla situazione descritta in figura, mentre i termini A e B vanno scelti nelle tabelle seguenti, a seconda del diametro e dell'angolazione della curva prescelti.

15°	$H_n = (X - A) \cdot 3{,}868$	$Y = B + H_n / 1{,}035$
30°	$H_n = (X - A) \cdot 2{,}000$	$Y = B + H_n / 1{,}155$
45°	$H_n = (X - A) \cdot 1{,}414$	$Y = B + H_n / 1{,}414$
90°	$H_n = (X - A)$	$Y = A$

Tabella per scelta termine "**A**": calcolo spostamento orizzontale

A	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
15°	28	29	29	30	30	30	31	31	32	33	34	35
30°	60	62	65	66	68	69	70	73	76	78	82	89
45°	93	98	104	107	110	113	116	122	128	134	142	157
90°	206	226	246	256	266	276	286	306	326	346	376	426

Tabella per scelta termine "**B**": calcolo ingombro verticale

B	80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	250	300
15°	213	218	223	225	228	231	233	238	244	249	257	269
30°	222	232	242	247	252	257	262	272	282	292	307	332
45°	223	238	252	259	266	273	280	294	308	322	344	379
90°	206	226	246	256	266	276	286	306	326	346	376	426

ESEMPIO: in una canna fumaria del diametro 130 mm, si ha la necessità di realizzare uno spostamente pari a 320 mm, e si è scelto di utilizzare per farlo due curve a 30°.

Applicando le formule descritte qui sopra, relative alle curve da 30°, si ha:

$H_n = (X - A) \cdot 2{,}000$ H_n= lunghezza del tubo intermedio da calcolare
X = misura dello spostamento desiderato
A = scegliere nella prima tabella: incrociando diametro 130 mm e curva a 30°, il valore è 66.

Quindi: $H_n = (320 - 66) \cdot 2{,}000 = 508$ mm → **H_n = 508 mm → H_t = H_n + 60 mm = 568 mm → H_t = 568 mm**

Pertanto, per realizzare lo spostamento desiderato di 320 mm con curve da 30°, sarà necessario impiegare un tubo di lunghezza netta H_n = 508 mm, quindi la lunghezza totale del tubo che andrà tagliato $H_t = H_n + 60$ mm = 568 mm.

Inoltre, volendo conoscere l'ingombro verticale Y dello spostamento realizzato, basterà applicare la seconda formula:

$Y = B + H_n / 1{,}155$ H_n= lunghezza del tubo intermedio (appena calcolata)
Y = ingombro verticale dello spostamento da calcolare
B = scegliere nella seconda tabella: incrociando diametro 130 mm e curva a 30°, il valore è 247.


Quindi: $Y = 247 + 508 / 1{,}155 = 687$ mm → **Y = 687 mm**

CURVA ISPEZIONABILE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI223.080000	65,90	MA223.080000	59,36	88	141	40	1
100	MI223.100000	73,31	MA223.100000	66,05	100	153	40	1
120	MI223.120000	78,97	MA223.120000	70,98	110	163	40	1
130	MI223.130000	84,49	MA223.130000	76,07	115	168	40	1
140	MI223.140000	87,11	MA223.140000	78,39	120	173	40	1
150	MI223.150000	92,62	MA223.150000	83,32	125	178	40	1
160	MI223.160000	96,55	MA223.160000	86,81	130	183	40	1
180	MI223.180000	96,70	MA223.180000	86,96	140	193	40	1
200	MI223.200000	103,95	MA223.200000	93,49	150	203	40	1
220	MI223.220000	115,70	MA223.220000	104,08	160	213	40	1
250	MI223.250000	135,30	MA223.250000	121,80	173	226	40	1
300	MI223.300000	156,63	MA223.300000	140,97	200	253	40	1

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).






CURVA GIREVOLE A 90°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI230.080000	55,46			150	180	25	6
100	MI230.100000	58,94			150	200	25	6
120	MI230.120000	69,40			150	220	25	6
130	MI230.130000	74,47			150	230	25	6
140	MI230.140000	80,57			150	240	25	6
150	MI230.150000	84,35			150	250	25	6
160	MI230.160000	87,55			150	260	25	6

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 200°C.
Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa).
Adatto anche ai fumi condensati.






CURVA GIREVOLE H.T. A 90°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI231.080000	55,46			30	130	54	6
100	MI231.100000	58,94			30	130	54	6
120	MI231.120000	69,40			30	130	54	6
130	MI231.130000	74,47			30	130	54	6
140	MI231.140000	80,57			30	130	54	6
150	MI231.150000	84,35			30	130	54	6
160	MI231.160000	87,55			30	130	54	6
180	MI231.180000	84,93			30	130	54	6
200	MI231.200000	85,64			30	130	54	6
220	MI231.220000	126,45			30	130	54	6
250	MI231.250000	144,29			30	130	54	6
300	MI231.300000	168,25			30	130	54	4

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).






RACCORDO A "T" 90° ATT. MASCHIO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
60	MI250.060000	45,73			190	50	121	67	54	6
80	MI250.080000	44,72	MA250.080000	40,37	190	60	121	67	54	6
100	MI250.100000	49,36	MA250.100000	44,44	190	70	121	67	54	6
120	MI250.120000	56,77	MA250.120000	51,09	273	80	162	108	54	6
130	MI250.130000	58,94	MA250.130000	53,15	273	85	162	108	54	6
140	MI250.140000	60,82	MA250.140000	54,73	273	90	162	108	54	6
150	MI250.150000	64,76	MA250.150000	58,22	273	95	162	108	54	6
160	MI250.160000	67,21	MA250.160000	60,53	273	100	162	108	54	6
180	MI250.180000	80,28	MA250.180000	72,15	360	110	206	152	54	6
200	MI250.200000	85,20	MA250.200000	76,65	360	120	206	152	54	6
220	MI250.220000	90,88	MA250.220000	81,88	360	130	206	152	54	6
250	MI250.250000	102,21	MA250.250000	91,90	360	145	206	152	54	6
300	MI250.300000	116,29	MA250.300000	104,68	440	170	246	192	54	4






RACCORDO A "T" 90° ATT. FEMMINA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
80	MI252.080000	44,78			190	121	69	64	54	1
100	MI252.100000	49,44			190	121	69	74	54	1
120	MI252.120000	56,84			273	162	110	84	54	1
130	MI252.130000	59,03			273	162	110	89	54	1
140	MI252.140000	60,95			273	162	110	94	54	1
150	MI252.150000	64,78			273	162	110	99	54	1
160	MI252.160000	67,25			273	162	110	104	54	1
180	MI252.180000	80,39			360	206	194	114	54	1
200	MI252.200000	85,33			360	206	194	124	54	1
220	MI252.220000	90,94			360	206	194	134	54	1
250	MI252.250000	102,30			360	206	194	149	54	1
300	MI252.300000	116,42			440	246	194	174	54	1






RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO A 80 mm

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	D	E	
80										
100	MI260.100080	43,41	MA260.100080	39,99	190	121	69	74	54	1
120	MI260.120080	50,53	MA260.120080	45,99	190	121	69	84	54	1
130	MI260.130080	54,40	MA260.130080	47,83	190	121	69	89	54	1
140	MI260.140080	56,74	MA260.140080	49,26	190	121	69	94	54	1
150	MI260.150080	59,05	MA260.150080	52,40	190	121	69	99	54	1
160	MI260.160080	60,98	MA260.160080	54,50	190	121	69	104	54	1
180	MI260.180080	68,88	MA260.180080	64,93	190	121	69	114	54	1
200	MI260.200080	71,84	MA260.200080	68,98	190	121	69	124	54	1
220	MI260.220080	75,71	MA260.220080	73,68	190	121	69	134	54	1
250	MI260.250080	96,78	MA260.250080	82,70	190	121	69	149	54	1
300	MI260.300080	104,67	MA260.300080	94,21	190	121	69	174	54	1






RACCORDO A "T" 135°

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI270.080000	86,08	MA270.080000	81,02	345	64	156	6
100	MI270.100000	100,45	MA270.100000	94,51	369	71	173	6
120	MI270.120000	108,29	MA270.120000	101,91	393	78	190	6
130	MI270.130000	109,46	MA270.130000	103,08	405	82	198	6
140	MI270.140000	118,89	MA270.140000	111,79	417	86	205	6
150	MI270.150000	128,33	MA270.150000	120,65	429	89	215	6
160	MI270.160000	137,35	MA270.160000	129,20	441	93	224	6
180	MI270.180000	148,23	MA270.180000	139,52	466	100	241	6
200	MI270.200000	159,26	MA270.200000	149,81	490	107	258	6
220	MI270.220000	175,22	MA270.220000	164,77	515	114	275	6
250	MI270.250000	214,29	MA270.250000	201,63	550	124	301	6
300	MI270.300000	257,85	MA270.300000	223,14	620	142	343	4






RACCORDO "T" 90° NASO SFILABILE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI251.080000	44,78			190	60	125	1
100	MI251.100000	49,44			190	70	125	1
120	MI251.120000	56,84			273	80	166	1
130	MI251.130000	59,03			273	85	166	1
140	MI251.140000	60,95			273	90	166	1
150	MI251.150000	64,78			273	95	166	1
160	MI251.160000	67,25			273	100	166	1
180	MI251.180000	80,39			360	110	250	1
200	MI251.200000	85,33			360	120	250	1
220	MI251.220000	90,94			360	130	250	1
250	MI251.250000	102,30			360	145	250	1
300	MI251.300000	116,42			440	170	250	1

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).






MODULO DI ISPEZIONE ROTONDO SENZA TAPPO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI299.080000	35,41	MA299.080000	32,37	190	80	95	6
100	MI299.100000	33,99	MA299.100000	30,49	190	100	95	6
120	MI299.120000	37,03	MA299.120000	32,82	273	120	137	6
130	MI299.130000	40,52	MA299.130000	36,16	273	130	137	6
140	MI299.140000	40,94	MA299.140000	36,30	273	140	137	6
150	MI299.150000	41,68	MA299.150000	36,74	273	150	137	6
160	MI299.160000	39,65	MA299.160000	34,27	273	160	137	6
180	MI299.180000	61,69	MA299.180000	53,43	439	180	220	6
200	MI299.200000	65,48	MA299.200000	56,33	439	200	220	6
220	MI299.220000	91,55	MA299.220000	113,24	439	200	220	6
250	MI299.250000	194,53	MA299.250000	172,18	439	200	220	6
300	MI299.300000	207,01	MA299.300000	182,03	439	200	220	4

Articolo da completarsi nel seguente modo:
per prestazioni T200 P1 aggiungere MI365
per prestazioni T600 N1 aggiungere MI366






RACCORDO A "T" 90° CON ISPEZIONE SENZA TAPPO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI279.080000	69,98			190	54	165	6
100	MI279.100000	77,44			190	54	165	6
120	MI279.120000	77,26			190	54	165	6
130	MI279.130000	79,46			273	54	165	6
140	MI279.140000	81,86			273	54	165	6
150	MI279.150000	91,39			273	54	165	6
160	MI279.160000	92,89			273	54	165	6
180	MI279.180000	107,23			439	54	245	6
200	MI279.200000	114,45			439	54	245	6
250	MI279.250000	162,22			439	54	245	6
300	MI279.300000	191,27			439	54	245	4

Articolo da completarsi nel seguente modo:
per prestazioni T200 P1 aggiungere MI365
per prestazioni T600 N1 aggiungere MI366






TAPPO PER ISPEZIONE ROTONDO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI365.080000	38,77			80			1
100	MI365.100000	44,12			100			1
120	MI365.120000	47,90			120			1
130	MI365.130000	51,09			130			1
140	MI365.140000	53,86			140			1
150	MI365.150000	56,46			150			1
160	MI365.160000	67,21			160			1
180	MI365.180000	74,33			180			1
200	MI365.200000	79,69			200			1






TAPPO PER ISPEZIONE ROTONDO H.T.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI366.080000	65,18			80			1
100	MI366.100000	68,38			100			1
120	MI366.120000	74,18			120			1
130	MI366.130000	77,52			130			1
140	MI366.140000	80,72			140			1
150	MI366.150000	86,81			150			1
160	MI366.160000	90,88			160			1
180	MI366.180000	99,58			180			1
200	MI366.200000	109,89			200			1





MODERATORE DI TIRAGGIO POLYMAX CON ATTACCO FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	
80	AC100.080080	283,03	54	89	1
100	AC100.100080	294,83	54	89	1
120	AC100.120080	294,83	54	89	1
130	AC100.130150	260,87	54	89	1
150	AC100.150150	247,58	54	89	1
180	AC100.180150	265,41	54	89	1
200	AC100.200150	269,61	54	89	1
220	AC100.220150	275,13	54	89	1
250	AC100.250150	285,22	54	89	1
300	AC100.300150	313,41	54	89	1

Prodotto da utilizzare sull'articolo MI250 raccordo a T 90° attacco maschio. Per realizzare un unico prodotto che funge sia da moderatore di tiraggio sia da ispezione.




MODULO RACCOLTA INCOMBUSTI

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
120	MI320.120000	119,91	MA320.120000	108,01	440	190	130	6
130	MI320.130000	125,74	MA320.130000	113,24	440	190	130	6
140	MI320.140000	127,60	MA320.140000	114,83	440	190	130	6
150	MI320.150000	129,20	MA320.150000	116,29	440	190	130	6
160	MI320.160000	132,55	MA320.160000	119,19	440	190	130	6
180	MI320.180000	138,79	MA320.180000	124,85	440	190	130	6
200	MI320.200000	144,89	MA320.200000	130,51	440	190	130	6
220	MI320.220000	183,36	MA320.220000	155,91	440	190	130	6
250	MI320.250000	195,25	MA320.250000	165,92	440	190	130	6
300	MI320.300000	210,50	MA320.300000	178,85	440	190	130	4

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).






RACCOLTA INCOMBUSTI T200 P1

Ø	316 "MI"	€	A	B	C	
80	MI415.080000	129,80	130	250	170	1
100	MI415.100000	134,30	150	250	190	1
120	MI415.120000	143,00	180	250	220	1
130	MI415.130000	156,30	180	250	220	1
140	MI415.140000	169,50	200	250	240	1
150	MI415.150000	182,80	200	250	240	1
160	MI415.160000	200,70	220	250	260	1
180	MI415.180000	214,80	250	250	290	1
200	MI415.200000	229,80	300	250	340	1
250	MI415.250000	293,10	350	250	390	1
300	MI415.300000	334,30	400	250	440	1






SUPPORTO A SOLAIO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI430.080000	55,46	MA430.080000	53,49	140	180	95	1
100	MI430.100000	62,27	MA430.100000	59,68	140	200	95	1
120	MI430.120000	69,40	MA430.120000	66,29	140	220	95	1
130	MI430.130000	72,87	MA430.130000	69,77	140	230	95	1
140	MI430.140000	75,78	MA430.140000	73,52	140	240	95	1
150	MI430.150000	79,99	MA430.150000	74,94	140	250	95	1
160	MI430.160000	83,32	MA430.160000	80,88	140	260	95	1
180	MI430.180000	84,35	MA430.180000	82,69	140	280	95	1
200	MI430.200000	90,59	MA430.200000	86,70	140	300	95	1
220	MI430.220000	98,14	MA430.220000	96,64	140	320	95	1
250	MI430.250000	111,92	MA430.250000	109,82	140	350	95	1
300	MI430.300000	132,67	MA430.300000	130,37	140	400	95	1






SUPPORTO MURALE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60								
80	MI440.080000	124,70	MA440.080000	123,25	129	180	95	1
100	MI440.100000	137,47	MA440.100000	135,44	129	200	95	1
120	MI440.120000	149,24	MA440.120000	146,77	129	220	95	1
130	MI440.130000	158,54	MA440.130000	155,91	129	230	95	1
140	MI440.140000	165,65	MA440.140000	162,89	129	240	95	1
150	MI440.150000	172,47	MA440.150000	169,41	129	250	95	1
160	MI440.160000	180,17	MA440.160000	176,96	129	260	95	1
180	MI440.180000	186,40	MA440.180000	182,77	129	280	95	1
200	MI440.200000	198,31	MA440.200000	194,39	129	300	95	1
220	MI440.220000	216,16	MA440.220000	211,81	129	320	95	1
250	MI440.250000	249,98	MA440.250000	245,06	129	350	95	1
300	MI440.300000	288,60	MA440.300000	282,64	129	400	95	1






COPPIA ANGOLARE PER SUPPORTO MURALE

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI428.080000	73,12			180	180		1
100	MI428.100000	79,30			200	200		1
120	MI428.120000	83,96			220	220		1
130	MI428.130000	90,25			230	230		1
140	MI428.140000	94,64			240	240		1
150	MI428.150000	97,24			250	250		1
160	MI428.160000	101,89			260	260		1
180	MI428.180000	107,50			280	280		1
200	MI428.200000	113,41			300	300		1
220	MI428.220000	124,22			320	320		1
250	MI428.250000	145,58			350	350		1
300	MI428.300000	163,93			400	400		1






BASE DI PARTENZA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C
60							
80	MI400.080000	93,06	MA400.080000	83,09	150	180	25
100	MI400.100000	100,17	MA400.100000	88,77	150	200	25
120	MI400.120000	105,97	MA400.120000	94,45	150	220	25
130	MI400.130000	108,29	MA400.130000	99,49	150	230	25
140	MI400.140000	111,21	MA400.140000	97,82	150	240	25
150	MI400.150000	111,35	MA400.150000	100,00	150	250	25
160	MI400.160000	114,67	MA400.160000	102,98	150	260	25
180	MI400.180000	119,33	MA400.180000	107,24	150	280	25
200	MI400.200000	123,84	MA400.200000	114,04	150	300	25
220	MI400.220000	134,14	MA400.220000	119,90	150	320	25
250	MI400.250000	143,86	MA400.250000	129,72	150	350	25
300	MI400.300000	157,23	MA400.300000	142,51	150	400	25






PIASTRA QUADRA CON BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI438.080000	39,99			70	180		1
100	MI438.100000	45,06			70	200		1
120	MI438.120000	49,44			70	220		1
130	MI438.130000	51,91			70	230		1
140	MI438.140000	54,63			70	240		1
150	MI438.150000	59,72			70	250		1
160	MI438.160000	64,07			70	260		1
180	MI438.180000	64,78			70	280		1
200	MI438.200000	69,70			70	300		1
220	MI438.220000	78,21			70	320		1
250	MI438.250000	80,95			70	350		1
300	MI438.300000	88,48			70	400		1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.






CAMERA RACCOLTA CENERI

Ø int.	316 "MI"	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI405.080000	93,12			300	300	150	1
100	MI405.100000	100,25			300	300	150	1
120	MI405.120000	106,00			300	300	150	1
130	MI405.130000	108,34			300	300	150	1
140	MI405.140000	111,21			300	300	150	1
150	MI405.150000	111,47			300	300	150	1
160	MI405.160000	114,77			300	300	150	1
180	MI405.180000	119,41			300	300	150	1
200	MI405.200000	123,95			300	300	150	1
220	MI405.220000	134,21			300	300	150	1
250	MI405.250000	143,95			350	350	150	1
300	MI405.300000	157,23			400	400	150	1

Utilizzabile solo in sistemi con temperature massime dei fumi di 600°C.
Adatto alla pressione Negativa N1 (40Pa).
Idoneo solo a fumi secchi (dry).






TAPPO DI SCARICO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	MI350.060000	27,24			60	30	60	1
80	MI350.080000	27,01	MA350.080000	25,12	60	30	60	6
100	MI350.100000	30,77	MA350.100000	27,58	61	30	60	6
120	MI350.120000	33,68	MA350.120000	29,91	62	30	60	6
130	MI350.130000	36,29	MA350.130000	32,22	62	30	60	6
140	MI350.140000	37,74	MA350.140000	32,96	62	30	60	6
150	MI350.150000	41,24	MA350.150000	36,01	63	30	60	6
160	MI350.160000	43,40	MA350.160000	37,60	64	30	60	6
180	MI350.180000	44,28	MA350.180000	43,27	65	30	60	6
200	MI350.200000	51,97	MA350.200000	50,81	66	30	60	6
220	MI350.220000	58,06	MA350.220000	56,77	67	30	60	6
250	MI350.250000	64,17	MA350.250000	62,71	68	30	60	6
300	MI350.300000	72,30	MA350.300000	70,71	70	30	60	4






TAPPO CON MANIGLIA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI360.080000	34,55	MA360.080000	29,31	100	75	40	6
100	MI360.100000	37,17	MA360.100000	31,66	100	75	50	6
120	MI360.120000	39,48	MA360.120000	33,53	100	75	60	6
130	MI360.130000	40,81	MA360.130000	34,69	100	75	60	6
140	MI360.140000	42,25	MA360.140000	35,86	100	75	70	6
150	MI360.150000	44,28	MA360.150000	37,60	100	75	80	6
160	MI360.160000	45,73	MA360.160000	38,91	100	75	80	6
180	MI360.180000	49,21	MA360.180000	41,80	100	75	100	6
200	MI360.200000	51,09	MA360.200000	43,56	100	75	100	6
220	MI360.220000	59,52	MA360.220000	50,65	100	75	100	6
250	MI360.250000	66,93	MA360.250000	56,90	100	75	100	6
300	MI360.300000	73,47	MA360.300000	62,42	100	75	100	4





AUMENTI PIATTI

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A	B
50	60	MI810.050060	53,41					75	75
50	80	MI810.050080	54,78					75	75
60	80	MI810.060080	56,15	MI811.060080	67,25	MI812.060080	56,15	75	75
80	100	MI810.080100	57,52	MI811.080100	69,02	MI812.080100	57,52	75	75
80	120	MI810.080120	59,31	MI811.080120	71,07	MI812.080120	59,31	75	75
100	120	MI810.100120	53,41	MI811.100120	63,96	MI812.100120	53,41	75	75
110	120	MI810.110120	50,11					75	75
80	130	MI810.080130	61,21	MI811.080130	73,41	MI812.080130	61,21	75	75
100	130	MI810.100130	54,92	MI811.100130	65,88	MI812.100130	54,92	75	75
120	130	MI810.120130	55,89	MI811.120130	66,96	MI812.120130	55,89	75	75
125	130	MI810.125130	55,89					75	75
80	140	MI810.080140	61,49	MI811.080140	73,82	MI812.080140	61,49	75	75
100	140	MI810.100140	55,20	MI811.100140	66,29	MI812.100140	55,20	75	75
120	140	MI810.120140	56,00	MI811.120140	67,11	MI812.120140	56,00	75	75
130	140	MI810.130140	64,23	MI811.130140	77,10	MI812.130140	64,23	75	75
80	150	MI810.080150	64,36	MI811.080150	77,24	MI812.080150	64,36	75	75
100	150	MI810.100150	57,66	MI811.100150	69,16	MI812.100150	57,66	75	75
120	150	MI810.120150	58,63	MI811.120150	70,27	MI812.120150	58,63	75	75
130	150	MI810.130150	67,11	MI811.130150	80,53	MI812.130150	67,11	75	75


Con riferimento alle figure 811 e 812, se ne sconsiglia vivamente l'utilizzo in caso di sistemi con funzionamento ad umido (wet).

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A	B
140	150	MI810.140150	67,25	MI811.140150	80,66	MI812.140150	67,25	75	75
80	160	MI810.080160	64,78	MI811.080160	77,79	MI812.080160	64,78	75	75
100	160	MI810.100160	58,06	MI811.100160	69,70	MI812.100160	58,06	75	75
120	160	MI810.120160	59,03	MI811.120160	70,80	MI812.120160	59,03	75	75
130	160	MI810.130160	67,53	MI811.130160	81,07	MI812.130160	67,53	75	75
140	160	MI810.140160	67,93	MI811.140160	81,49	MI812.140160	67,93	75	75
150	160	MI810.150160	68,62	MI811.150160	82,32	MI812.150160	68,62	75	75
80	180	MI810.080180	65,74	MI811.080180	78,74	MI812.080180	65,74	75	75
100	180	MI810.100180	67,11	MI811.100180	80,53	MI812.100180	67,11	75	75
120	180	MI810.120180	68,06	MI811.120180	81,63	MI812.120180	68,06	75	75
130	180	MI810.130180	68,48	MI811.130180	82,18	MI812.130180	68,48	75	75
140	180	MI810.140180	68,75	MI811.140180	82,44	MI812.140180	68,75	75	75
150	180	MI810.150180	69,58	MI811.150180	83,55	MI812.150180	69,58	75	75
160	180	MI810.160180	70,00	MI811.160180	84,08	MI812.160180	70,00	75	75
80	200	MI810.080200	70,68	MI811.080200	84,77	MI812.080200	70,68	75	75
100	200	MI810.100200	71,90	MI811.100200	86,28	MI812.100200	71,90	75	75
120	200	MI810.120200	72,86	MI811.120200	87,38	MI812.120200	72,86	75	75
130	200	MI810.130200	73,41	MI811.130200	88,06	MI812.130200	73,41	75	75
140	200	MI810.140200	73,68	MI811.140200	88,34	MI812.140200	73,68	75	75
150	200	MI810.150200	74,37	MI811.150200	89,29	MI812.150200	74,37	75	75
160	200	MI810.160200	74,78	MI811.160200	89,85	MI812.160200	74,78	75	75
180	200	MI810.180200	75,87	MI811.180200	90,94	MI812.180200	75,87	75	75
80	220	MI810.080220	71,49	MI811.080220	85,74	MI812.080220	71,49	75	75
100	220	MI810.100220	72,86	MI811.100220	87,38	MI812.100220	72,86	75	75
120	220	MI810.120220	73,82	MI811.120220	88,61	MI812.120220	73,82	75	75
130	220	MI810.130220	74,23	MI811.130220	89,02	MI812.130220	74,23	75	75
140	220	MI810.140220	74,50	MI811.140220	89,43	MI812.140220	74,50	75	75
150	220	MI810.150220	75,47	MI811.150220	90,53	MI812.150220	75,47	75	75
160	220	MI810.160220	75,87	MI811.160220	90,94	MI812.160220	75,87	75	75
180	220	MI810.180220	76,84	MI811.180220	92,17	MI812.180220	76,84	75	75
200	220	MI810.200220	77,79	MI811.200220	93,27	MI812.200220	77,79	75	75
80	250	MI810.080250	81,63	MI811.080250	97,93	MI812.080250	81,63	75	75
100	250	MI810.100250	83,00	MI811.100250	99,56	MI812.100250	83,00	75	75
120	250	MI810.120250	83,81	MI811.120250	100,52	MI812.120250	83,81	75	75
130	250	MI810.130250	84,38	MI811.130250	101,35	MI812.130250	84,38	75	75
140	250	MI810.140250	84,65	MI811.140250	101,62	MI812.140250	84,65	75	75
150	250	MI810.150250	85,60	MI811.150250	102,72	MI812.150250	85,60	75	75
160	250	MI810.160250	86,02	MI811.160250	103,27	MI812.160250	86,02	75	75
180	250	MI810.180250	86,97	MI811.180250	104,36	MI812.180250	86,97	75	75
200	250	MI810.200250	87,92	MI811.200250	105,45	MI812.200250	87,92	75	75
220	250	MI810.220250	88,88	MI811.220250	106,69	MI812.220250	88,88	75	75
80	300	MI810.080300	83,81	MI811.080300	100,52	MI812.080300	83,81	75	75
100	300	MI810.100300	85,18	MI811.100300	102,17	MI812.100300	85,18	75	75
120	300	MI810.120300	86,02	MI811.120300	103,27	MI812.120300	86,02	75	75
130	300	MI810.130300	86,55	MI811.130300	103,95	MI812.130300	86,55	75	75
140	300	MI810.140300	86,82	MI811.140300	104,23	MI812.140300	86,82	75	75
150	300	MI810.150300	87,79	MI811.150300	105,32	MI812.150300	87,79	75	75
160	300	MI810.160300	88,20	MI811.160300	105,87	MI812.160300	88,20	75	75
180	300	MI810.180300	89,02	MI811.180300	106,82	MI812.180300	89,02	75	75
200	300	MI810.200300	90,12	MI811.200300	108,05	MI812.200300	90,12	75	75
220	300	MI810.220300	91,07	MI811.220300	109,29	MI812.220300	91,07	75	75
250	300	MI810.250300	92,85	MI811.250300	111,35	MI812.250300	92,85	75	75

Maschio - Femmina



810




810

Femmina - Femmina



811




811

Maschio - Maschio



812



812


AUMENTI DEFLUSSATI

Ø 1	Ø 2	316 "MI"	€	A	B	C	
50	60	MI840.050060	61,21	75	75	29,4	1
50	80	MI840.050080	61,21	75	75	29,4	1
60	80	MI840.060080	61,21	75	75	29,4	1
80	100	MI840.080100	57,52	75	75	29,4	1
80	120	MI840.080120	59,31	75	75	58,8	1
100	120	MI840.100120	53,41	75	75	29,4	1
80	130	MI840.080130	61,21	75	75	73,5	1
100	130	MI840.100130	54,92	75	75	44,1	1
120	130	MI840.120130	55,89	75	75	14,7	1
80	140	MI840.080140	61,49	75	75	88,2	1
100	140	MI840.100140	55,20	75	75	58,8	1
120	140	MI840.120140	56,00	75	75	29,4	1
130	140	MI840.130140	64,23	75	75	14,7	1
80	150	MI840.080150	64,36	75	75	102,9	1
100	150	MI840.100150	57,66	75	75	73,5	1
120	150	MI840.120150	58,63	75	75	44,1	1
130	150	MI840.130150	67,11	75	75	29,4	1
140	150	MI840.140150	67,25	75	75	14,7	1
80	160	MI840.080160	64,78	75	75	117,6	1
100	160	MI840.100160	58,06	75	75	88,2	1
120	160	MI840.120160	59,03	75	75	58,8	1
130	160	MI840.130160	67,53	75	75	44,1	1
140	160	MI840.140160	67,93	75	75	29,4	1
150	160	MI840.150160	68,62	75	75	14,7	1
80	180	MI840.080180	65,74	75	75	147	1
100	180	MI840.100180	67,11	75	75	117,6	1
120	180	MI840.120180	68,06	75	75	88,2	1
130	180	MI840.130180	68,48	75	75	73,5	1
140	180	MI840.140180	68,75	75	75	58,8	1
150	180	MI840.150180	69,58	75	75	44,1	1
160	180	MI840.160180	70,00	75	75	29,4	1
80	200	MI840.080200	70,68	75	75	176,4	1
100	200	MI840.100200	71,90	75	75	147	1
120	200	MI840.120200	72,86	75	75	117,6	1
130	200	MI840.130200	73,41	75	75	102,9	1
140	200	MI840.140200	73,68	75	75	88,2	1
150	200	MI840.150200	74,37	75	75	73,5	1
160	200	MI840.160200	74,78	75	75	58,8	1
180	200	MI840.180200	75,87	75	75	29,4	1
80	220	MI840.080220	71,49	75	75	205,8	1
100	220	MI840.100220	72,86	75	75	176,4	1
120	220	MI840.120220	73,82	75	75	147	1
130	220	MI840.130220	74,23	75	75	132,3	1
140	220	MI840.140220	74,50	75	75	117,6	1
150	220	MI840.150220	75,47	75	75	102,9	1
160	220	MI840.160220	75,87	75	75	88,2	1
180	220	MI840.180220	76,84	75	75	58,8	1
200	220	MI840.200220	77,79	75	75	29,4	1
80	250	MI840.080250	81,63	75	75	249,9	1

Maschio - Femmina



840



Ø 1	Ø 2	316 "MI"	€	A	B	C	
100	250	MI840.100250	83,00	75	75	220,5	1
120	250	MI840.120250	83,81	75	75	191,1	1
130	250	MI840.130250	84,38	75	75	176,4	1
140	250	MI840.140250	84,65	75	75	161,7	1
150	250	MI840.150250	85,60	75	75	147	1
160	250	MI840.160250	86,02	75	75	132,3	1
180	250	MI840.180250	86,97	75	75	102,9	1
200	250	MI840.200250	87,92	75	75	73,5	1
220	250	MI840.220250	88,88	75	75	44,1	1
80	300	MI840.080300	83,81	75	75	323,4	1
100	300	MI840.100300	85,18	75	75	294	1
120	300	MI840.120300	86,02	75	75	264,6	1
130	300	MI840.130300	86,55	75	75	249,9	1
140	300	MI840.140300	86,82	75	75	235,2	1
150	300	MI840.150300	87,79	75	75	220,5	1
160	300	MI840.160300	88,20	75	75	205,8	1
180	300	MI840.180300	89,02	75	75	176,4	1
200	300	MI840.200300	90,12	75	75	147	1
220	300	MI840.220300	91,07	75	75	117,6	1
250	300	MI840.250300	92,85	75	75	73,5	1


RIDUZIONI DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A	B
60	50	MI850.060050	62,04	MI851.060050	66,38	MI852.060050	58,42	75	30
80	50	MI850.080050	62,04	MI851.080050	66,38	MI852.080050	58,42	75	30
80	60	MI850.080060	62,04	MI851.080060	66,38	MI852.080060	58,42	75	30
100	80	MI850.100080	52,45	MI851.100080	52,45	MI852.100080	52,45	75	30
120	80	MI850.120080	56,42	MI851.120080	56,42	MI852.120080	56,42	75	60
120	100	MI850.120100	55,05	MI851.120100	55,05	MI852.120100	55,05	75	30
130	80	MI850.130080	59,44	MI851.130080	59,44	MI852.130080	59,44	75	75
130	100	MI850.130100	65,20	MI851.130100	65,20	MI852.130100	65,20	75	45
130	120	MI850.130120	55,32	MI851.130120	55,32	MI852.130120	55,32	75	15
140	80	MI850.140080	62,04	MI851.140080	62,04	MI852.140080	62,04	75	90
140	100	MI850.140100	59,44	MI851.140100	59,44	MI852.140100	59,44	75	60
140	120	MI850.140120	57,79	MI851.140120	57,79	MI852.140120	57,79	75	30
140	130	MI850.140130	56,42	MI851.140130	56,42	MI852.140130	56,42	75	15
150	80	MI850.150080	63,68	MI851.150080	63,68	MI852.150080	63,68	75	105
150	100	MI850.150100	60,81	MI851.150100	60,81	MI852.150100	60,81	75	75
150	120	MI850.150120	60,26	MI851.150120	60,26	MI852.150120	60,26	75	45
150	130	MI850.150130	59,58	MI851.150130	59,58	MI852.150130	59,58	75	30
150	140	MI850.150140	57,79	MI851.150140	57,79	MI852.150140	57,79	75	15
160	80	MI850.160080	74,10	MI851.160080	74,10	MI852.160080	74,10	75	120
160	100	MI850.160100	66,43	MI851.160100	66,43	MI852.160100	66,43	75	90
160	120	MI850.160120	63,96	MI851.160120	63,96	MI852.160120	63,96	75	60
160	130	MI850.160130	62,46	MI851.160130	62,46	MI852.160130	62,46	75	45
160	140	MI850.160140	60,95	MI851.160140	60,95	MI852.160140	60,95	75	30
160	150	MI850.160150	59,44	MI851.160150	59,44	MI852.160150	59,44	75	15
180	80	MI850.180080	77,24	MI851.180080	77,24	MI852.180080	77,24	75	150
180	100	MI850.180100	78,61	MI851.180100	78,61	MI852.180100	78,61	75	120
180	120	MI850.180120	79,98	MI851.180120	79,98	MI852.180120	79,98	75	90
180	130	MI850.180130	81,34	MI851.180130	81,34	MI852.180130	81,34	75	75
180	140	MI850.180140	82,71	MI851.180140	82,71	MI852.180140	82,71	75	60
180	150	MI850.180150	84,08	MI851.180150	84,08	MI852.180150	84,08	75	45
180	160	MI850.180160	85,45	MI851.180160	85,45	MI852.180160	85,45	75	30
200	80	MI850.200080	86,82	MI851.200080	86,82	MI852.200080	86,82	75	180
200	100	MI850.200100	88,20	MI851.200100	88,20	MI852.200100	88,20	75	150
200	120	MI850.200120	89,57	MI851.200120	89,57	MI852.200120	89,57	75	120
200	130	MI850.200130	90,94	MI851.200130	90,94	MI852.200130	90,94	75	105
200	140	MI850.200140	92,31	MI851.200140	92,31	MI852.200140	92,31	75	90
200	150	MI850.200150	93,68	MI851.200150	93,68	MI852.200150	93,68	75	75
200	160	MI850.200160	95,04	MI851.200160	95,04	MI852.200160	95,04	75	60
200	180	MI850.200180	96,41	MI851.200180	96,41	MI852.200180	96,41	75	30
220	100	MI850.220100	99,15	MI851.220100	99,15	MI852.220100	99,15	75	180
220	120	MI850.220120	100,52	MI851.220120	100,52	MI852.220120	100,52	75	150
220	130	MI850.220130	101,89	MI851.220130	101,89	MI852.220130	101,89	75	135
220	140	MI850.220140	103,27	MI851.220140	103,27	MI852.220140	103,27	75	120
220	150	MI850.220150	104,64	MI851.220150	104,64	MI852.220150	104,64	75	105
220	160	MI850.220160	106,00	MI851.220160	106,00	MI852.220160	106,00	75	90
220	180	MI850.220180	107,37	MI851.220180	107,37	MI852.220180	107,37	75	60
220	200	MI850.220200	108,87	MI851.220200	108,87	MI852.220200	108,87	75	30
250	100	MI850.250100	106,00	MI851.250100	106,00	MI852.250100	106,00	75	225
250	120	MI850.250120	107,50	MI851.250120	107,50	MI852.250120	107,50	75	195

En ce qui concerne les figures 851 et 852, leur utilisation est fortement déconseillée dans le cas de systèmes à fonctionnement humide (wet).




850






851





852




RIDUZIONI DEFLUSSATE

Ø 1	Ø 2	316 M/F	€	316 F/F	€	316 M/M	€	A	B
250	130	MI850.250130	108,34	MI851.250130	108,34	MI852.250130	108,34	75	180
250	140	MI850.250140	108,73	MI851.250140	108,73	MI852.250140	108,73	75	165
250	150	MI850.250150	97,24	MI851.250150	97,24	MI852.250150	97,24	75	150
250	160	MI850.250160	95,87	MI851.250160	95,87	MI852.250160	95,87	75	135
250	180	MI850.250180	91,22	MI851.250180	91,22	MI852.250180	91,22	75	105
250	200	MI850.250200	86,28	MI851.250200	86,28	MI852.250200	86,28	75	75
250	220	MI850.250220	80,66	MI851.250220	80,66	MI852.250220	80,66	75	45
300	100	MI850.300100	132,16	MI851.300100	132,16	MI852.300100	132,16	75	300
300	120	MI850.300120	133,94	MI851.300120	133,94	MI852.300120	133,94	75	270
300	130	MI850.300130	131,62	MI851.300130	131,62	MI852.300130	131,62	75	255
300	140	MI850.300140	135,44	MI851.300140	135,44	MI852.300140	135,44	75	240
300	150	MI850.300150	136,96	MI851.300150	136,96	MI852.300150	136,96	75	225
300	160	MI850.300160	137,78	MI851.300160	137,78	MI852.300160	137,78	75	210
300	180	MI850.300180	123,95	MI851.300180	123,95	MI852.300180	123,95	75	180
300	200	MI850.300200	125,74	MI851.300200	125,74	MI852.300200	125,74	75	150
300	220	MI850.300220	110,39	MI851.300220	110,39	MI852.300220	110,39	75	120
300	250	MI850.300250	98,61	MI851.300250	98,61	MI852.300250	98,61	75	75

MODULO PRELIEVO FUMI

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI505.080000	86,08	MA505.080000	73,49	189	125	54	1
100	MI505.100000	93,64	MA505.100000	79,36	189	125	54	1
120	MI505.120000	100,01	MA505.120000	85,73	189	125	54	1
130	MI505.130000	103,36	MA505.130000	88,90	189	125	54	1
140	MI505.140000	106,12	MA505.140000	92,44	189	125	54	1
150	MI505.150000	109,39	MA505.150000	96,00	189	125	54	1
160	MI505.160000	111,89	MA505.160000	99,16	189	125	54	1
180	MI505.180000	113,96	MA505.180000	99,67	189	125	54	1
200	MI505.200000	119,48	MA505.200000	104,80	189	125	54	1
220	MI505.220000	125,41	MA505.220000	110,53	189	125	54	1
250	MI505.250000	137,03	MA505.250000	121,55	189	125	54	1
300	MI505.300000	153,60	MA505.300000	136,96	189	125	54	1






MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI500.080000	319,37	MA500.080000	260,97	189	90	50	1
100	MI500.100000	329,99	MA500.100000	269,03	189	90	50	1
120	MI500.120000	338,98	MA500.120000	277,92	189	90	50	1
130	MI500.130000	343,61	MA500.130000	282,18	189	90	50	1
140	MI500.140000	347,40	MA500.140000	287,11	189	90	50	1
150	MI500.150000	355,23	MA500.150000	291,89	189	90	50	1
160	MI500.160000	360,32	MA500.160000	296,32	189	90	50	1
180	MI500.180000	358,42	MA500.180000	296,81	189	90	50	1
200	MI500.200000	366,12	MA500.200000	304,04	189	90	50	1
220	MI500.220000	374,54	MA500.220000	311,78	189	90	50	1
250	MI500.250000	390,68	MA500.250000	326,89	189	90	50	1
300	MI500.300000	413,89	MA500.300000	348,08	189	90	50	1






MODULO CON VALVOLA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	-		-					
80	MI110.080000	157,35	MA110.080000	151,27	189	125	54	1
100	MI110.100000	166,50	MA110.100000	157,66	189	125	54	1
120	MI110.120000	174,07	MA110.120000	163,32	189	125	54	1
130	MI110.130000	181,62	MA110.130000	169,13	189	125	54	1
140	MI110.140000	183,64	MA110.140000	170,13	189	125	54	1
150	MI110.150000	195,10	MA110.150000	179,28	189	125	54	1
160	MI110.160000	197,59	MA110.160000	180,73	189	125	54	1
180	MI110.180000	202,67	MA110.180000	192,64	189	125	54	1
200	MI110.200000	212,96	MA110.200000	199,91	189	125	54	1
220	MI110.220000	216,88	MA110.220000	203,54	189	125	54	1
250	MI110.250000	228,07	MA110.250000	213,85	189	125	54	1
300	MI110.300000	257,83	MA110.300000	237,51	189	125	54	1






MODULO CON VALVOLA ERMETICO PER ASPIRAZIONE ARIA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	-		-					
80	MI111.080000	157,35	MA111.080000	151,27	189	125	54	1
100	MI111.100000	166,50	MA111.100000	157,66	189	125	54	1
120	MI111.120000	174,07	MA111.120000	163,32	189	125	54	1
130	MI111.130000	181,62	MA111.130000	169,13	189	125	54	1
140	MI111.140000	183,64	MA111.140000	170,13	189	125	54	1
150	MI111.150000	195,10	MA111.150000	179,28	189	125	54	1
160	MI111.160000	197,59	MA111.160000	180,73	189	125	54	1
180	MI111.180000	202,67	MA111.180000	192,64	189	125	54	1
200	MI111.200000	212,96	MA111.200000	199,91	189	125	54	1
220	MI111.220000	216,88	MA111.220000	203,54	189	125	54	1
250	MI111.250000	228,07	MA111.250000	213,85	189	125	54	1
300	MI111.300000	257,83	MA111.300000	237,51	189	125	54	1






CAPPELLO TURBOSTAR

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI530.080000	135,74			200	190	54	1
100	MI530.100000	94,72			200	190	54	1
120	MI530.120000	97,41			255	220	54	1
130	MI530.130000	105,61			255	220	54	1
140	MI530.140000	108,31			255	220	54	1
150	MI530.150000	116,39			260	240	54	1
160	MI530.160000	121,79			260	240	54	1
180	MI530.180000	131,45			295	295	54	1
200	MI530.200000	132,57			295	295	54	1
220	MI530.220000	142,13			330	360	54	1
250	MI530.250000	146,17			330	360	54	1
300	MI530.300000	154,26			330	400	54	1

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO È IDONEO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI AERAZIONE.






CAPPELLO CINESE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI550.080000	39,34	MA550.080000	33,39	132	204	95	1
100	MI550.100000	42,25	MA550.100000	35,86	141	204	95	1
120	MI550.120000	45,29	MA550.120000	38,48	127	254	95	1
130	MI550.130000	47,03	MA550.130000	39,93	131	254	95	1
140	MI550.140000	48,63	MA550.140000	41,37	134	254	95	1
150	MI550.150000	50,81	MA550.150000	43,27	152	302	95	1
160	MI550.160000	53,56	MA550.160000	45,58	159	302	95	1
180	MI550.180000	58,06	MA550.180000	49,36	172	375	95	1
200	MI550.200000	62,86	MA550.200000	53,43	202	375	120	1
220	MI550.220000	68,23	MA550.220000	57,92	190	452	120	1
250	MI550.250000	77,09	MA550.250000	65,61	192	452	120	1
300	MI550.300000	95,81	MA550.300000	81,46	224	502	120	1






CAPPELLO A BOTTE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI560.080000	61,26	MA560.080000	55,18	206	150	180	1
100	MI560.100000	68,67	MA560.100000	61,70	226	165	200	1
120	MI560.120000	74,91	MA560.120000	67,51	246	165	220	1
130	MI560.130000	82,32	MA560.130000	74,04	256	165	230	1
140	MI560.140000	85,95	MA560.140000	77,37	266	200	240	1
150	MI560.150000	96,82	MA560.150000	87,11	276	200	250	1
160	MI560.160000	104,53	MA560.160000	94,07	286	200	260	1
180	MI560.180000	113,82	MA560.180000	102,50	306	200	280	1
200	MI560.200000	123,54	MA560.200000	111,21	341	250	315	1
220	MI560.220000	134,86	MA560.220000	121,37	396	250	370	1
250	MI560.250000	142,85	MA560.250000	128,62	426	250	400	1
300	MI560.300000	195,84	MA560.300000	176,23	476	330	450	1






CAPPELLO ITALIA

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI580.080000	67,08			161	130	80	1
100	MI580.100000	74,77			181	150	100	1
120	MI580.120000	88,83			211	180	115	1
130	MI580.130000	89,72			211	180	100	1
140	MI580.140000	93,35			231	200	115	1
150	MI580.150000	97,26			231	200	100	1
160	MI580.160000	117,14			261	230	115	1
180	MI580.180000	148,80			261	230	100	1
200	MI580.200000	157,95			281	250	130	1
220	MI580.220000	198,73			331	300	150	1
250	MI580.250000	231,41			331	300	155	1
300	MI580.300000	326,20			381	350	190	1






CAPPELLO EUROSTAR

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI562.080000	55,31			105	160	80	1
100	MI562.100000	61,70			105	160	100	1
120	MI562.120000	73,31			105	230	120	1
130	MI562.130000	74,04			105	230	130	1
140	MI562.140000	77,09			105	230	140	1
150	MI562.150000	80,28			130	230	150	1
160	MI562.160000	96,70			130	230	160	1
180	MI562.180000	122,83			155	300	180	1
200	MI562.200000	130,37			155	300	200	1
220	MI562.220000	164,05			155	320	220	1
250	MI562.250000	190,90			180	350	250	1
300	MI562.300000	269,15			180	400	300	1






TERMINALE AD UNGHIA CON RETE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
60	MI565.060000	30,11			25	20	105	1
80	MI565.080000	30,11			25	20	105	1
100	MI565.100000	33,82			25	20	125	1
110	MI565.110000	38,32			25	20	145	1
120	MI565.120000	43,48			25	20	145	1
130	MI565.130000	46,74			25	20	155	1
140	MI565.140000	48,31			25	20	165	1
150	MI565.150000	50,00			25	20	175	1
160	MI565.160000	51,68			25	20	185	1
180	MI565.180000	58,65			25	20	205	1
200	MI565.200000	62,58			25	20	225	1
220	MI565.220000	68,65			25	20	245	1
250	MI565.250000	82,24			25	20	275	1
300	MI565.300000	96,62			25	20	325	1

NOTA BENE: IL Ø 110 VIENE PRODOTTO SOLAMENTE LISCIO NELLA PARTE DEL MASCHIO.






CAPPELLO FLUSSO VERTICALE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
130	MI568.130000	238,31			228	195		1
140	MI568.140000	249,40			245	210		1
150	MI568.150000	261,05			263	225		1
160	MI568.160000	272,96			280	240		1
180	MI568.180000	298,42			315	270		1
200	MI568.200000	325,95			350	300		1
220	MI568.220000	357,45			385	330		1
250	MI568.250000	406,62			438	375		1
300	MI568.300000	502,22			525	450		1






BASE PER CAPPELLI

Ø	Misure	316 "MI"	€	A	B	C	
130	270x270	MI595.130270	98,61	130	270	270	1
150	270x270	MI595.150270	98,61	150	270	270	1
200	320x320	MI595.200330	106,82	200	330	330	1
250	370x370	MI595.250370	115,05	250	370	370	1
300	420x420	MI595.300420	124,63	300	420	420	1
350	520x520	MI595.350520	125,59	350	520	520	1

ALTRE MISURE DISPONIBILI SU RICHIESTA DEL CLIENTE.






CAPPELLO A PAPPAGALLO

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
100	MI557.100000	80,42			260	120	54	1
120	MI557.120000	82,60			280	140	54	1
130	MI557.130000	89,57			290	150	54	1
140	MI557.140000	91,90			300	160	54	1
150	MI557.150000	98,71			310	170	54	1
160	MI557.160000	103,36			320	180	54	1
180	MI557.180000	111,48			340	200	54	1
200	MI557.200000	114,83			360	220	54	1
220	MI557.220000	120,49			380	240	54	1
250	MI557.250000	123,97			410	270	54	1
300	MI557.300000	130,95			460	320	54	1






GUARNIZIONE SILICONICA (P1)

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI769.060000	2,18			10			1
80	MI769.080000	2,18			10			1
100	MI769.100000	4,07			10			1
120	MI769.120000	4,93			10			1
130	MI769.130000	5,37			10			1
140	MI769.140000	6,10			10			1
150	MI769.150000	6,98			10			1
160	MI769.160000	7,69			10			1
180	MI769.180000	9,44			10			1
200	MI769.200000	11,90			10			1
220	MI769.220000	13,06			10			1
230	MI769.230000	15,08			10			1
250	MI769.250000	16,69			10			1
300	MI769.300000	21,49			10			1






GUARNIZIONE SILICONICA a LABBRA INCLINATE (H1)

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	MI770.050000	2,61			10			1
60	MI770.060000	2,61			10			1
80	MI770.080000	2,61			10			1
100	MI770.100000	4,88			10			1
120	MI770.120000	5,92			10			1
130	MI770.130000	6,45			10			1
140	MI770.140000	7,32			10			1
150	MI770.150000	8,37			10			1
160	MI770.160000	9,22			10			1
180	MI770.180000	11,33			10			1
200	MI770.200000	14,30			10			1
220	MI770.220000	15,69			10			1
230	MI770.230000	18,46			10			1
250	MI770.250000	20,04			10			1
300	MI770.300000	25,79			10			1






FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI650.060000	5,66			18			25
80	MI650.080000	5,96			18			25
100	MI650.100000	6,10			18			25
120	MI650.120000	6,24			18			25
130	MI650.130000	6,54			18			25
140	MI650.140000	6,54			18			25
150	MI650.150000	6,69			18			25
160	MI650.160000	6,69			18			25
180	MI650.180000	6,82			18			25
200	MI650.200000	7,12			18			25
220	MI650.220000	7,40			18			25
250	MI650.250000	7,83			18			25
300	MI650.300000	8,86			18			25

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.






COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
130	MI660.130000	12,48			40			1
140	MI660.140000	12,58			40			1
150	MI660.150000	12,70			40			1
160	MI660.160000	13,03			40			1
180	MI660.180000	13,48			40			1
200	MI660.200000	13,71			40			1
220	MI660.220000	13,93			40			1
250	MI660.250000	14,72			40			1
300	MI660.300000	16,52			40			1






ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

FASCETTA CAVI TIRANTI

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI480.080000	45,39			30			1
100	MI480.100000	46,74			30			1
120	MI480.120000	47,98			30			1
130	MI480.130000	48,65			30			1
140	MI480.140000	49,33			30			1
150	MI480.150000	53,25			30			1
160	MI480.160000	58,42			30			1
180	MI480.180000	63,14			30			1
200	MI480.200000	64,38			30			1
220	MI480.220000	78,99			30			1
250	MI480.250000	84,16			30			1
300	MI480.300000	98,64			30			1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.






STAFFA A MURO REGOLABILE

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
60	MI460.060000	28,75			50÷80	104	40	1
80	MI460.080000	28,75			50÷80	104	40	1
100	MI460.100000	30,92			50÷80	111	40	1
120	MI460.120000	32,51			50÷80	124	40	1
130	MI460.130000	33,24			50÷80	130	40	1
140	MI460.140000	34,55			50÷80	145	40	1
150	MI460.150000	35,42			50÷80	145	40	1
160	MI460.160000	36,72			50÷80	154	40	1
180	MI460.180000	38,48			50÷80	164	40	1
200	MI460.200000	40,93			50÷80	182	40	1
220	MI460.220000	42,25			50÷80	205	40	1
250	MI460.250000	45,88			50÷80	213	40	1
300	MI460.300000	55,90			50÷80	254	40	1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.






COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	MI470.050000	18,36			40	60	8	1
60	MI470.060000	16,69			40	60	8	1
80	MI470.080000	17,57			40	60	8	1
100	MI470.100000	18,16			40	60	8	1
120	MI470.120000	18,59			40	60	8	1
130	MI470.130000	19,31			40	60	8	1
140	MI470.140000	20,17			40	60	8	1
150	MI470.150000	20,17			40	60	8	1
160	MI470.160000	21,20			40	60	8	1
180	MI470.180000	25,99			40	60	8	1
200	MI470.200000	28,46			40	60	8	1
220	MI470.220000	33,01			40	60	8	1
250	MI470.250000	35,29			40	60	8	1
300	MI470.300000	42,39			40	60	8	1






COLLARE DI CENTRAGGIO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI600.060000	32,10			460			1
80	MI600.080000	32,10			480			1
100	MI600.100000	32,82			500			1
120	MI600.120000	33,53			520			1
130	MI600.130000	33,83			530			1
140	MI600.140000	38,48			540			1
150	MI600.150000	38,77			550			1
160	MI600.160000	40,49			560			1
180	MI600.180000	45,44			580			1
200	MI600.200000	46,16			600			1
220	MI600.220000	47,47			620			1
250	MI600.250000	54,73			650			1
300	MI600.300000	70,40			700			1






TRAMOGGIA

Ø	Base (mm)	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	
180	180x180	MI870.180180	123,39	MA870.180180	101,81	250	1
180	200x200	MI870.180200	124,43	MA870.180200	105,43	250	1
180	200x250	MI870.180240	130,63	MA870.180240	110,60	250	1
180	250x250	MI870.180250	133,33	MA870.180250	112,93	250	1
180	250x300	MI870.180290	137,87	MA870.180290	116,67	250	1
180	300x300	MI870.180300	142,00	MA870.180300	120,29	250	1
200	180x180	MI870.200180	124,27	MA870.200180	101,30	250	1
200	200x200	MI870.200200	124,43	MA870.200200	105,43	250	1
200	200x250	MI870.200201	119,78	MA870.200201	101,30	250	1
200	200x300	MI870.200210	135,54	MA870.200210	114,74	250	1
200	250x250	MI870.200250	132,43	MA870.200250	112,03	250	1
200	250x300	MI870.200290	140,96	MA870.200290	119,26	250	1
200	300x300	MI870.200300	148,46	MA870.200300	125,59	250	1
250	180x180	MI870.250180	124,69	MA870.250180	105,57	250	1
250	200x200	MI870.250200	131,52	MA870.250200	111,38	250	1
250	200x250	MI870.250240	88,77	MA870.250240	75,20	250	1
250	200x300	MI870.250245	148,21	MA870.250245	125,46	250	1
250	250x250	MI870.250250	108,02	MA870.250250	91,47	250	1
250	250x300	MI870.250290	164,99	MA870.250290	139,80	250	1
250	300x300	MI870.250300	184,76	MA870.250300	156,48	250	1
250	300x350	MI870.250310	188,37	MA870.250310	159,45	250	1
250	300x400	MI870.250320	195,62	MA870.250320	165,64	250	1
250	350x350	MI870.250350	203,62	MA870.250350	172,36	250	1
250	400x400	MI870.250400	228,43	MA870.250400	193,42	250	1
250	450x450	MI870.250450	274,31	MA870.250450	232,18	250	1
300	150x300	MI870.300155	133,22	MA870.300155	112,80	250	1
300	180x180	MI870.300180	134,63	MA870.300180	114,09	250	1
300	200x200	MI870.300200	136,06	MA870.300200	115,25	250	1
300	200x250	MI870.300240	122,48	MA870.300240	106,47	250	1
300	250x250	MI870.300250	193,28	MA870.300250	167,84	250	1
300	250x300	MI870.300290	208,79	MA870.300290	181,28	250	1
300	300x300	MI870.300300	208,79	MA870.300300	181,28	250	1
300	300x350	MI870.300310	208,79	MA870.300310	181,28	250	1
300	350x350	MI870.300350	211,26	MA870.300350	183,34	250	1
300	350x400	MI870.300355	211,26	MA870.300355	183,34	250	1
300	400x400	MI870.300400	272,10	MA870.300400	236,32	250	1
350	250x250	MI870.350250	238,13	MA870.350250	168,08	250	1
350	250x300	MI870.350290	238,13	MA870.350290	187,40	250	1
350	300x300	MI870.350300	288,00	MA870.350300	191,00	250	1
350	350x350	MI870.350350	295,75	MA870.350350	192,12	250	1
350	400x400	MI870.350400	303,88	MA870.350400	193,81	250	1
400	300x300	MI870.400300	285,80	MA870.400300	198,86	250	1
400	300x350	MI870.400305	314,61	MA870.400305	203,47	250	1
400	350x350	MI870.400350	323,01	MA870.400350	216,95	250	1
400	400x400	MI870.400400	332,05	MA870.400400	225,94	250	1






ROSONE ROTONDO



Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI690.080000	13,96	MR690.080000	26,07	180	50		1
100	MI690.100000	14,53	MR690.100000	29,55	200	50		1
120	MI690.120000	15,33	MR690.120000	31,80	220	50		1
130	MI690.130000	15,75	MR690.130000	34,15	230	50		1
140	MI690.140000	16,02	MR690.140000	36,63	240	50		1
150	MI690.150000	16,57	MR690.150000	38,99	250	50		1
160	MI690.160000	20,82	MR690.160000	43,93	260	50		1
180	MI690.180000	21,77	MR690.180000	44,72	280	50		1
200	MI690.200000	23,01	MR690.200000	49,88	300	50		1
220	MI690.220000	28,08	MR690.220000	52,25	320	50		1
230	MI690.230000	29,60	MR690.230000	56,97	330	50		1
250	MI690.250000	30,13	MR690.250000	70,56	350	50		1
300	MI690.300000	34,10	MR690.300000	88,08	400	50		1





ROSONE ELLITTICO

Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI691.080000	25,33	MR691.080000	45,73	115	82	50	1
100	MI691.100000	27,26	MR691.100000	58,42	144	102	50	1
120	MI691.120000	32,82	MR691.120000	58,87	172	122	50	1
130	MI691.130000	33,07	MR691.130000	66,85	186	132	50	1
140	MI691.140000	36,57	MR691.140000	67,30	200	142	50	1
150	MI691.150000	36,95	MR691.150000	80,89	214	152	50	1
160	MI691.160000	42,90	MR691.160000	94,60	229	162	50	1
180	MI691.180000	48,83	MR691.180000	94,94	257	182	50	1
200	MI691.200000	49,10	MR691.200000	121,91	285	202	50	1
220	MI691.220000	60,72	MR691.220000	122,24	313	222	50	1
230	MI691.230000	60,72	MR691.230000	149,20	328	232	50	1
250	MI691.250000	60,98	MR691.250000	149,54	356	252	50	1
300	MI691.300000	72,61	MR691.300000	283,24	427	302	50	1






la misura "A" in questo esempio si riferisce ad una* ***inclinazione di 45°**. L'inclinazione va specificata in fase d'ordine.*

ROSONE COMPONIBILE

Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI693.080000	18,77	MR693.080000	74,94	180	50		1
100	MI693.100000	20,34	MR693.100000	96,74	200	50		1
120	MI693.120000	22,14	MR693.120000	96,96	220	50		1
130	MI693.130000	23,14	MR693.130000	97,30	230	50		1
140	MI693.140000	24,16	MR693.140000	97,52	240	50		1
150	MI693.150000	25,28	MR693.150000	133,47	250	50		1
160	MI693.160000	26,41	MR693.160000	133,81	260	50		1
180	MI693.180000	28,54	MR693.180000	134,04	280	50		1
200	MI693.200000	30,78	MR693.200000	200,10	300	50		1
220	MI693.220000	33,26	MR693.220000	200,55	320	50		1
230	MI693.230000	37,30	MR693.230000	200,55	330	50		1
250	MI693.250000	37,30	MR693.250000	226,05	350	50		1
300	MI693.300000	44,16	MR693.300000	226,84	400	50		1





ROSONE CONICO

Ø	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	
80	MI688.080000	26,41	MR688.080000	53,82	40	220		1
100	MI688.100000	27,76	MR688.100000	59,99	40	240		1
120	MI688.120000	29,21	MR688.120000	63,37	40	260		1
130	MI688.130000	30,00	MR688.130000	66,74	40	270		1
140	MI688.140000	30,78	MR688.140000	70,33	40	280		1
150	MI688.150000	31,58	MR688.150000	75,62	40	290		1
160	MI688.160000	34,15	MR688.160000	83,26	40	300		1
180	MI688.180000	35,95	MR688.180000	91,45	40	320		1
200	MI688.200000	37,97	MR688.200000	101,23	40	340		1
220	MI688.220000	41,01	MR688.220000	107,30	40	360		1
230	MI688.230000	43,71	MR688.230000	116,74	40	370		1
250	MI688.250000	45,96	MR688.250000	142,58	40	390		1
300	MI688.300000	52,02	MR688.300000	171,45	40	440		1
350	MI688.350000	58,87	MR688.350000	204,15	40	490		1
400	MI688.400000	66,96	MR688.400000	239,20	40	540		1








PIASTRA TERMINALE

Ø	316 "MI"	€	304 "MA"	€	A	B	C	
80	MI740.080000	69,84	MA740.080000	62,41	400	200		1
100	MI740.100000	73,03	MA740.100000	65,38	400	200		1
120	MI740.120000	76,07	MA740.120000	68,09	400	200		1
130	MI740.130000	76,07	MA740.130000	68,09	400	200		1
140	MI740.140000	78,55	MA740.140000	71,06	400	200		1
150	MI740.150000	80,86	MA740.150000	72,35	400	200		1
160	MI740.160000	82,32	MA740.160000	73,65	400	200		1
180	MI740.180000	85,51	MA740.180000	76,75	400	200		1
200	MI740.200000	88,55	MA740.200000	79,47	400	200		1
220	MI740.220000	91,74	MA740.220000	82,43	500	200		1
250	MI740.250000	97,55	MA740.250000	88,11	500	200		1
300	MI740.300000	114,27	MA740.300000	97,16	500	200		1






TERMINALE ORIZZONTALE

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI561.080000	61,26			160	77	77	1
100	MI561.100000	68,67			180	77	77	1
120	MI561.120000	74,91			200	77	77	1
130	MI561.130000	82,32			200	77	77	1
140	MI561.140000	85,95			220	77	77	1
150	MI561.150000	96,82			220	77	77	1






FALDALE PIANO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI710.060000	117,09			80	490	490	1
80	MI710.080000	118,46			100	490	490	1
100	MI710.100000	121,07			120	490	490	1
120	MI710.120000	123,84			140	490	490	1
130	MI710.130000	125,14			150	490	490	1
140	MI710.140000	134,57			160	490	490	1
150	MI710.150000	135,89			170	490	490	1
160	MI710.160000	137,20			180	490	490	1
180	MI710.180000	139,95			200	640	670	1
200	MI710.200000	142,56			220	640	670	1
220	MI710.220000	200,91			240	640	670	1
250	MI710.250000	204,98			270	640	670	1
300	MI710.300000	212,38			320	640	670	1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.






FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°

Ø	Inox 304	€	Alluminio	€	A	B	C	
60	MI720.060000		MI719.060000	57,97				
80	MI720.080000	140,50	MI719.080000	57,97	105	490	490	1
100	MI720.100000	142,40	MI719.100000	61,57	125	490	490	1
120	MI720.120000	148,40	MI719.120000	76,40	145	490	490	1
130	MI720.130000	149,70	MI719.130000	79,44	155	490	490	1
140	MI720.140000	150,40	MI719.140000	79,77	165	640	835	1
150	MI720.150000	150,90	MI719.150000	84,16	175	640	835	1
160	MI720.160000	151,60	MI719.160000	84,94	185	640	835	1
180	MI720.180000	153,20	MI719.180000	103,59	200	640	835	1
200	MI720.200000	175,20	MI719.200000	107,41	220	750	1000	1
220	MI720.220000	177,50	MI719.220000	123,25	240	750	1000	1
250	MI720.250000	193,80	MI719.250000	125,61	270	750	1000	1
300	MI720.300000	200,50	MI719.300000	159,76	320	750	1000	1






FALDALE INCLINAZIONE 5°/35 °, BASE PIOMBO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI721.060000	181,84			90	1000	700	1
80	MI721.080000	183,21			105	1000	700	1
100	MI721.100000	185,98			125	1000	700	1
120	MI721.120000	187,85			145	1000	700	1
130	MI721.130000	191,64			155	1000	700	1
140	MI721.140000	214,13			165	1000	700	1
150	MI721.150000	229,38			175	1000	700	1
160	MI721.160000	235,33			185	1000	900	1
180	MI721.180000	239,09			205	1000	900	1
200	MI721.200000	241,00			225	1000	900	1
220	MI721.220000	255,79			245	1000	1000	1
250	MI721.250000	268,86			275	1000	1000	1
300	MI721.300000	323,59			325	1200	1200	1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", IL CONO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.






FALDALE INCL. INOX 5°/35°, FASCIA BUTAL

Ø	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	A	B	C	
60	MI723.060000M	MI723.060000G	MI723.060000T	183,30	85	860	625	1
80	MI723.080000M	MI723.080000G	MI723.080000T	183,30	105	880	625	1
100	MI723.100000M	MI723.100000G	MI723.100000T	185,20	125	900	625	1
120	MI723.120000M	MI723.120000G	MI723.120000T	192,80	145	940	625	1
130	MI723.130000M	MI723.130000G	MI723.130000T	194,00	155	950	625	1
140	MI723.140000M	MI723.140000G	MI723.140000T	194,80	165	960	625	1
150	MI723.150000M	MI723.150000G	MI723.150000T	196,40	175	970	625	1
160	MI723.160000M	MI723.160000G	MI723.160000T	226,80	185	980	780	1
180	MI723.180000M	MI723.180000G	MI723.180000T	229,20	205	1000	780	1
200	MI723.200000M	MI723.200000G	MI723.200000T	233,30	225	1020	780	1
220	MI723.220000M	MI723.220000G	MI723.220000T	249,80	255	1040	780	1
250	MI723.250000M	MI723.250000G	MI723.250000T	256,70	325	1150	1000	1
300	MI723.300000M	MI723.300000G	MI723.300000T	313,10	375	1150	1000	1

ATTENZIONE: PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

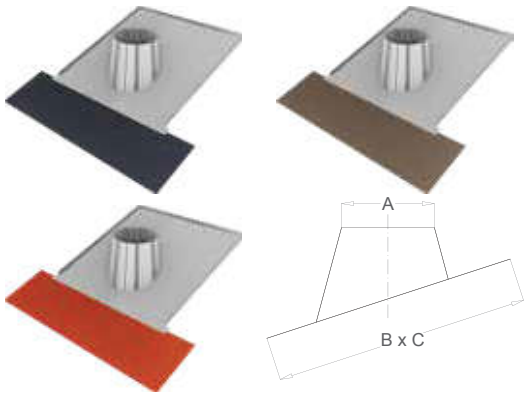


ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

FALDALE INCLINATO INOX 5°/35°, FASCIA BUTAL + SPUGNA

Ø	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	A	B	C	
60	MI723.060000SM	MI723.060000SG	MI723.060000ST	215,70	85	860	625	1
80	MI723.080000SM	MI723.080000SG	MI723.080000ST	215,70	105	880	625	1
100	MI723.100000SM	MI723.100000SG	MI723.100000ST	217,60	125	900	625	1
120	MI723.120000SM	MI723.120000SG	MI723.120000ST	225,20	145	940	625	1
130	MI723.130000SM	MI723.130000SG	MI723.130000ST	226,40	155	950	625	1
140	MI723.140000SM	MI723.140000SG	MI723.140000ST	227,20	165	960	625	1
150	MI723.150000SM	MI723.150000SG	MI723.150000ST	228,80	175	970	625	1
160	MI723.160000SM	MI723.160000SG	MI723.160000ST	259,20	185	980	780	1
180	MI723.180000SM	MI723.180000SG	MI723.180000ST	261,60	205	1000	780	1
200	MI723.200000SM	MI723.200000SG	MI723.200000ST	265,70	225	1020	780	1
220	MI723.220000SM	MI723.220000SG	MI723.220000ST	282,20	255	1040	780	1
250	MI723.250000SM	MI723.250000SG	MI723.250000ST	289,10	325	1150	1000	1
300	MI723.300000SM	MI723.300000SG	MI723.300000ST	345,50	375	1150	1000	1

ATTENZIONE: PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

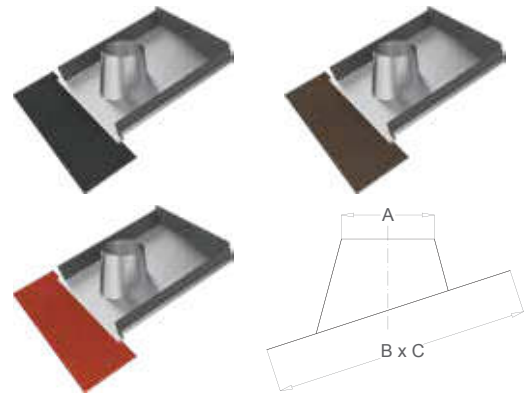



ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).


FALDALE INCL. INOX 5°/35°, FASCIA BUTAL, CONO SILICONE

Ø	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	A	B	C	
GR1	MI725.001000M	MI725.001000G	MI725.001000T	**95,70**	60-130	650	650+240	1
GR2	MI725.002000M	MI725.002000G	MI725.002000T	**173,50**	140-230	750	750	1









Il gruppo 1 (GR1) comprende i diametri dal 60 al 130.
Il gruppo 2 (GR2) comprende i diametri dal 140 al 230.

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

FALDALE PIANO INOX, CONO SILICONE

Ø	Inox	€	A	B	C	
GR1	MI725.001000P	**115,50**	60-130	625	625	1
GR2	MI725.002000P	**161,70**	155	750	750	1



Il gruppo 1 (GR1) comprende i diametri dal 60 al 130.
Il gruppo 2 (GR2) comprende i diametri dal 140 al 230.


ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

SCOSSALINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
60	MI730.060000	**40,93**			160	100	75	1
80	MI730.080000	**40,93**			180	100	75	1
100	MI730.100000	**41,80**			200	100	75	1
120	MI730.120000	**44,44**			220	100	75	1
130	MI730.130000	**44,87**			230	100	75	1
140	MI730.140000	**45,15**			240	100	75	1
150	MI730.150000	**45,44**			250	100	75	1
160	MI730.160000	**45,88**			260	100	75	1
180	MI730.180000	**46,46**			280	100	75	1
200	MI730.200000	**50,65**			300	100	75	1
220	MI730.220000	**51,83**			320	100	75	1
250	MI730.250000	**59,96**			350	100	75	1
300	MI730.300000	**60,69**			400	100	75	1

ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.





NASTRO BUTAL

Misure	Testa di moro	Antracite	Mattone	€/Rotolo	
h75x5000	WP101.007500T	WP101.007500G	WP101.007500M	**13,90**	1
h150x5000	WP101.015500T	WP101.015500G	WP101.015500M	**18,70**	1



TERMINALE SCARICO FUMI A PARETE

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
60	MI585.060000	**10,45**	70					
80	MI585.080000	**11,62**	70					
100	MI585.100000	**12,93**	70					
120	MI585.120000	**20,95**	90					
130	MI585.130000	**23,14**	90					
140	MI585.140000	**25,34**	90					
150	MI585.150000	**27,81**	90					
160	MI585.160000	**31,92**	120					
180	MI585.180000	**37,39**	120					
200	MI585.200000	**43,14**	120					
220	MI585.220000	**49,58**	120					
250	MI585.250000	**61,49**	150					
300	MI585.300000	**81,07**	150					



GRIGLIA PER ASPIRAZIONE IN ACCIAIO INOX

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
60	MI584.060000	**5,23**	30					
80	MI584.080000	**5,80**	30					
100	MI584.100000	**6,10**	30					
120	MI584.120000	**20,91**	40					
130	MI584.130000	**21,62**	40					
140	MI584.140000	**22,06**	40					
150	MI584.150000	**22,65**	40					
160	MI584.160000	**24,92**	50					
180	MI584.180000	**26,71**	50					
200	MI584.200000	**28,34**	50					
220	MI584.220000	**30,13**	50					
250	MI584.250000	**30,68**	50					
300	MI584.300000	**34,38**	50					



TERMINALE SCARICO FUMI A TETTO


Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
60	MI586.060000	**24,11**	80	180				
80	MI586.080000	**25,84**	80	180				
100	MI586.100000	**27,58**	80	180				



FASCETTA TUBO LISCIO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI655.080000	43,56			100			1
100	MI655.100000	45,44			100			1
120	MI655.120000	47,33			100			1
130	MI655.130000	48,20			100			1
140	MI655.140000	49,21			100			1
150	MI655.150000	50,08			100			1
160	MI655.160000	53,15			100			1
180	MI655.180000	55,02			100			1
200	MI655.200000	56,90			100			1
220	MI655.220000	60,09			100			1
250	MI655.250000	64,61			100			1
300	MI655.300000	69,24			100			1






FASCETTA MASCHIO LISCIO


Ø	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B	C	
80	MI658.080000	46,75			115			1
100	MI658.100000	48,63			115			1
120	MI658.120000	50,53			115			1
130	MI658.130000	51,39			115			1
140	MI658.140000	52,42			115			1
150	MI658.150000	53,26			115			1
160	MI658.160000	56,34			115			1
180	MI658.180000	58,22			115			1
200	MI658.200000	60,09			115			1
220	MI658.220000	63,30			115			1
250	MI658.250000	67,80			115			1
300	MI658.300000	72,43			115			1






STAFFA PER TETTO CORTA INCLINATE DA 0° A 45°

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
80	MI452.080000	63,59			150	95		1
100	MI452.100000	64,16			150	95		1
120	MI452.120000	64,61			150	95		1
130	MI452.130000	64,83			150	95		1
140	MI452.140000	65,06			150	95		1
150	MI452.150000	65,28			150	95		1
160	MI452.160000	69,88			150	95		1
180	MI452.180000	70,33			150	95		1
200	MI452.200000	70,90			150	95		1
220	MI452.220000	71,35			150	95		1
250	MI452.250000	72,13			150	95		1
300	MI452.300000	84,16			150	95		1

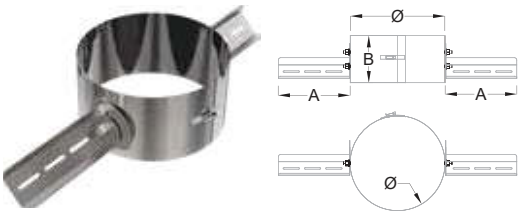

STAFFA PER TETTO LUNGA INCLINATE DA 0° A 45°

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
80	MI453.080000	76,29			285	95		1
100	MI453.100000	76,85			285	95		1
120	MI453.120000	77,30			285	95		1
130	MI453.130000	77,64			285	95		1
140	MI453.140000	77,86			285	95		1
150	MI453.150000	78,09			285	95		1
160	MI453.160000	82,91			285	95		1
180	MI453.180000	83,48			285	95		1
200	MI453.200000	83,93			285	95		1
220	MI453.220000	84,49			285	95		1
250	MI453.250000	85,28			285	95		1
300	MI453.300000	98,09			285	95		1

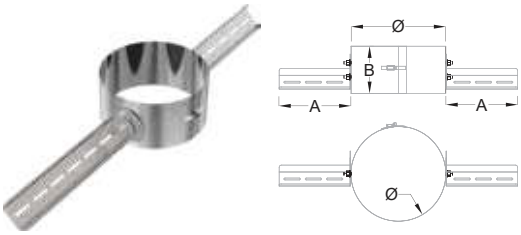

Doppiaparete inox-inox coibentato 25 mm

Eurostar DI, Starfire DA



Eurostar DI è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Dal 2005 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1). Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti un'intercapedine circolare nella quale viene inserita della lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo di mantenere il più possibile costante la temperatura dei fumi garantendo così il funzionamento in depressione della canna fumaria. La lana di roccia usata, inoltre, è a bassissima biopersistenza, a beneficio della salute di tutti.

In sintesi

- tutti i prodotti sono imballati singolarmente
- serie DI: spessore 4/10 mm fino a Ø 200 mentre tutti i raccordi sono prodotti nello spessore 5/10.
- altri spessori: serie Eurostar DM, spess. 8/10 mm, con aumento 30% sul prezzo di listino
- a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico (R159), con aumento del 6%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 25% Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.
- su richiesta, possiamo produrre la serie Eurostar HI, con 50 mm di coibentazione (aumento 35% sul prezzo di listino), ad eccezione del Ø 180
- La guarnizione non è compresa nel prezzo
- Per la creazione del codice del verniciato standard, basta aggiungere dopo l'ultima cifra "0" una lettera "R" o "N" come specificato nell'esempio qui di seguito.

Esempi:

Codice inox:	DI080.080000 (finitura esterna inox lucido con esterno inox).
Codici verniciati standard:	DI080.080000R (finitura esterna rame antico R159 con esterno zincato).
	DI080.080000N (finitura esterna nero opaco HT con esterno zincato).
Codici vernic. non standard:	DI080.080000V (finitura esterna colore RAL con esterno inox su richiesta da definire).

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	60	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Diametro est. (mm)	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
Spessore int. (mm)	0,4 mm							0,5 mm								0,8 mm	
Resistenza termica	0,39 (m^2K)/W a 100°C (classificazione tipo "B" secondo la norma UNI 9731/90)																
Materiale interno	**serie DI** INOX AISI 316 L BA **serie DA** INOX AISI 304 BA																
Materiale esterno	**serie DI** INOX AISI 304 BA **serie DA** INOX AISI 304 BA																
Isolante	lana minerale a fibre orientate, densità 100 kg/m^3																
Designazione prodotto (serie DI)	T200 P1 W V2 L50040 O00 con guarnizione (fino al Ø 200) T600 N1 W V2 L50040 G50 senza guarnizione (fino al Ø 200)																
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente																
Tenuta alla pressione	con guarnizione siliconica fornibile separatamente																
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)																
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi																
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione																
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni, a secco in depressione senza guarnizione, fino ad un massimo di 600°C																



Doppiaparete inox-rame coibentato 25 mm

Eurostar DR

Eurostar DR è un prodotto con finitura esterna in rame e internamente acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente su richiesta). Tutte le caratteristiche tecniche del sistema "Eurostar DI" vengono garantite anche in questo prodotto.

In sintesi

- tutti i prodotti sono imballati singolarmente
- spessore di serie: 4/10 mm (fino a Ø 200 mm)
- su richiesta, possiamo produrre la serie Eurostar HR, con 50 mm di coibentazione (aumento 35% sul prezzo di listino) ad eccezione del Ø 180
- La guarnizione non è compresa nel prezzo

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Diametro est. (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
Spessore int. (mm)	0,4 mm						0,5 mm								0,8 mm	
Resistenza termica	0,39 (m^2K)/W a 100°C (classificazione tipo "B" secondo la norma UNI 9731/90)															
Materiale interno	INOX AISI 316 L BA 4/10 mm															
Materiale esterno	Rame ricotto, spessore 6/10 mm															
Isolante	lana minerale a fibre orientate, densità 100 kg/m^3															
Designazione prodotto (serie DR)	T200 P1 W V2 L50040 O00 con guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G50 senza guarnizione															
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente															
Tenuta alla pressione	con guarnizione siliconica fornibile separatamente															
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)															
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi															
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione															
Temperatura d'esercizio	Funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni, a secco in depressione senza guarnizione, fino ad un massimo di 600°C															



590



530



580

Codici Figura Doppiaparete

AISI 316	AISI 304	AISI 316 5/10	Rame + AISI 316	Cod. Art. Figura	
DI	DA	DL	DR	**060**	Mod. lineare altezza 1000 mm
DI	DA	DL	DR	**070**	Mod. lineare altezza 700 mm
DI	DA	DL	DR	**080**	Mod. lineare altezza 500 mm
DI	DA	DL	DR	**090**	Mod. lineare altezza 333 mm
DI	DA	DL	DR	**100**	Mod. lineare altezza 250 mm
DI	DA	DL	DR	**120**	Bicchiere di montaggio
DI	DA	DL	DR	**130**	Modulo telescopico
DI	DA	DL	DR	**180**	Curva fissa a 15°
DI	DA	DL	DR	**190**	Curva fissa a 30°
DI	DA	DL	DR	**200**	Curva fissa a 45°
DI	DA	DL	DR	**220**	Curva fissa a 90°
DI	DA	DL	DR	**250**	Raccordo a T 90°
DI	-	DL	DR	**260**	Raccordo a T 90° ridotto
DI	-	DL	DR	**265**	Raccordo a T ramificato
DI	-	DL	DR	**270**	Raccordo a T 135°
DI	DA	DL	DR	**300**	Modulo di ispezione
DI	DA	DL	DR	**320**	Raccolta incombusti
DI	DA	DL	DR	**350**	Tappo con scarico
DI	DA	DL	DR	**360**	Tappo con maniglia
DI	DA	DL	DR	**400**	Base di partenza con scarico
DI	DA	DL	DR	**430**	Supporto a solaio
DI	DA	DL	DR	**440**	Supporto murale
DI	DA	DL	DR	**460**	Staffa a muro
DI	DA	DL	DR	**480**	Fascetta cavi tiranti
DI	-	DL	DR	**500**	Prelievo fumi e temperatura
DI	-	DL	DR	**505**	Prelievo fumi
DI	-	DL	DR	**520**	Apertura di compensazione
DI	-	DL	DR	**530**	Cappello Turbostar
DI	DA	DL	DR	**550**	Cappello cinese
DI	DA	DL	DR	**560**	Cappello a Botte
DI	-	DL	DR	**562**	Cappello Eurostar
DI	-	DL	DR	**580**	Cappello Italia
DI	DA	DL	DR	**630**	Raccordo monoparete
DI	DA	DL	DR	**650**	Fascetta di bloccaggio
DI	DA	DL	DR	**660**	Coprigiunto di bloccaggio
DI	DA	DL	DR	**710**	Faldale piano
DI	-	-	DR	**722**	Faldale inclinato base butal
DI	DA	DL	DR	**730**	Scossalina
DI	DA	DL	DR	**769**	Guarnizione siliconica
DI	DA	DL	DR	**810**	Aumenti di sezione
DI	DA	DL	DR	**850**	Riduzioni deflussate



560



540



550

730

721-722





460



120

430





480



220

080





650



660



200

060





100



190

440





360



270

250





630



320

300





260

350






400

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI060.060000	111,06					939	54		
80	DI060.080000	111,06	DA060.080000	108,72	DR060.080000	188,03	939	54		
100	DI060.100000	136,02	DA060.100000	119,62	DR060.100000	213,72	939	54		
130	DI060.130000	160,56	DA060.130000	140,53	DR060.130000	258,00	939	54		
150	DI060.150000	175,66	DA060.150000	153,31	DR060.150000	291,62	939	54		
180	DI060.180000	199,04	DA060.180000	173,20	DR060.180000	337,16	939	54		
200	DI060.200000	213,85	DA060.200000	185,67	DR060.200000	365,77	939	54		
250	DI060.250000	268,13	DA060.250000	237,21	DR060.250000	462,28	939	54		
300	DI060.300000	325,04	DA060.300000	288,02	DR060.300000	550,05	939	54		
350	DI060.350000	377,73	DA060.350000	325,62	DR060.350000	656,41	939	54		






MODULI LINEARI ALTEZZA 700 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI070.060000	103,08					639	54		
80	DI070.080000	103,08	DA070.080000	90,59	DR070.080000	159,69	639	54		
100	DI070.100000	114,54	DA070.100000	103,51	DR070.100000	176,50	639	54		
130	DI070.130000	132,83	DA070.130000	119,05	DR070.130000	201,08	639	54		
150	DI070.150000	145,02	DA070.150000	129,36	DR070.150000	222,73	639	54		
180	DI070.180000	162,89	DA070.180000	144,73	DR070.180000	249,54	639	54		
200	DI070.200000	175,22	DA070.200000	155,33	DR070.200000	266,62	639	54		
250	DI070.250000	207,01	DA070.250000	182,47	DR070.250000	311,33	639	54		
300	DI070.300000	242,44	DA070.300000	213,41	DR070.300000	453,80	639	54		
350	DI070.350000	291,22	DA070.350000	256,52	DR070.350000	544,62	639	54		






MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI080.060000	84,21					439	54		
80	DI080.080000	84,21	DA080.080000	81,30	DR080.080000	119,57	439	54		
100	DI080.100000	93,49	DA080.100000	90,01	DR080.100000	135,25	439	54		
130	DI080.130000	106,99	DA080.130000	102,50	DR080.130000	160,39	439	54		
150	DI080.150000	115,99	DA080.150000	110,92	DR080.150000	177,47	439	54		
180	DI080.180000	129,20	DA080.180000	122,96	DR080.180000	203,57	439	54		
200	DI080.200000	138,93	DA080.200000	132,11	DR080.200000	218,57	439	54		
250	DI080.250000	162,89	DA080.250000	154,17	DR080.250000	275,51	439	54		
300	DI080.300000	188,45	DA080.300000	177,98	DR080.300000	320,92	439	54		
350	DI080.350000	237,80	DA080.350000	225,75	DR080.350000	374,37	439	54		






MODULI LINEARI ALTEZZA 333 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI090.060000	68,96					272	54		
80	DI090.080000	68,96	DA090.080000	67,21	DR090.080000	91,09	272	54		
100	DI090.100000	75,34	DA090.100000	73,17	DR090.100000	101,65	272	54		
130	DI090.130000	84,21	DA090.130000	81,46	DR090.130000	119,14	272	54		
150	DI090.150000	90,45	DA090.150000	87,11	DR090.150000	131,23	272	54		
180	DI090.180000	99,73	DA090.180000	95,81	DR090.180000	150,12	272	54		
200	DI090.200000	106,70	DA090.200000	102,50	DR090.200000	159,97	272	54		
250	DI090.250000	123,54	DA090.250000	118,17	DR090.250000	192,61	272	54		
300	DI090.300000	141,38	DA090.300000	134,86	DR090.300000	230,93	272	54		
350	DI090.350000	177,55	DA090.350000	170,01	DR090.350000	277,59	272	54		





MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI100.060000	60,69					189	54		
80	DI100.080000	60,69	DA100.080000	57,62	DR100.080000	72,07	189	54		
100	DI100.100000	65,77	DA100.100000	62,13	DR100.100000	83,32	189	54		
130	DI100.130000	72,75	DA100.130000	68,51	DR100.130000	96,09	189	54		
150	DI100.150000	77,67	DA100.150000	72,87	DR100.150000	104,98	189	54		
180	DI100.180000	84,93	DA100.180000	79,40	DR100.180000	119,29	189	54		
200	DI100.200000	90,74	DA100.200000	84,77	DR100.200000	129,01	189	54		
250	DI100.250000	104,08	DA100.250000	96,82	DR100.250000	157,90	189	54		
300	DI100.300000	118,02	DA100.300000	109,60	DR100.300000	184,55	189	54		
350	DI100.350000	149,81	DA100.350000	139,66	DR100.350000	218,57	189	54		



BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø Int.	INOX	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI120.080000	29,78			DR120.080000	46,01	125	75	60	
100	DI120.100000	37,08			DR120.100000	49,63	125	75	60	
130	DI120.130000	41,01			DR120.130000	53,37	125	75	60	
150	DI120.150000	44,38			DR120.150000	56,88	125	75	60	
180	DI120.180000	48,09			DR120.180000	61,71	125	75	60	
200	DI120.200000	52,58			DR120.200000	66,41	125	75	60	
250	DI120.250000	60,44			DR120.250000	73,17	125	75	60	
300	DI120.300000	68,65			DR120.300000	83,56	125	75	60	
350	DI120.350000	82,58			DR120.350000	99,87	125	75	60	



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.


MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI130.080000	164,49	DA130.080000	148,08	DR130.080000	200,24	500	325	335	
100	DI130.100000	179,73	DA130.100000	161,71	DR130.100000	223,71	500	325	335	
130	DI130.130000	201,06	DA130.130000	180,88	DR130.130000	262,04	500	325	335	
150	DI130.150000	215,87	DA130.150000	194,24	DR130.150000	288,56	500	325	335	
180	DI130.180000	238,09	DA130.180000	214,29	DR130.180000	330,21	500	325	335	
200	DI130.200000	254,94	DA130.200000	229,38	DR130.200000	352,03	500	325	335	
250	DI130.250000	295,13	DA130.250000	265,52	DR130.250000	423,53	500	325	335	
300	DI130.300000	337,53	DA130.300000	303,85	DR130.300000	507,96	500	325	335	
350	DI130.350000	424,19	DA130.350000	381,81	DR130.350000	610,58	500	325	335	



BASE DI PARTENZA

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI400.080000	137,20	DA400.080000	127,60	DR400.080000	247,46	150	230	25	
100	DI400.100000	145,46	DA400.100000	135,30	DR400.100000	275,09	150	250	25	
130	DI400.130000	172,60	DA400.130000	160,56	DR400.130000	322,16	150	280	25	
150	DI400.150000	182,05	DA400.150000	169,27	DR400.150000	342,30	150	300	25	
180	DI400.180000	205,86	DA400.180000	191,48	DR400.180000	384,51	150	330	25	
200	DI400.200000	216,88	DA400.200000	201,79	DR400.200000	426,87	150	350	25	
250	DI400.250000	255,93	DA400.250000	238,09	DR400.250000	525,73	150	400	25	
300	DI400.300000	322,57	DA400.300000	299,93	DR400.300000	629,88	150	450	25	
350	DI400.350000	337,09	DA400.350000	298,34	DR400.350000	769,17	150	500	25	



CURVA A 15°

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI180.080000	78,39	DA180.080000	67,51	DR180.080000	125,40	164	30	225	
100	DI180.100000	83,48	DA180.100000	71,86	DR180.100000	133,73	167	30	230	
130	DI180.130000	96,55	DA180.130000	83,18	DR180.130000	151,64	171	31	238	
150	DI180.150000	111,21	DA180.150000	95,81	DR180.150000	174,28	173	32	243	
180	DI180.180000	130,65	DA180.180000	112,66	DR180.180000	204,55	177	33	251	
200	DI180.200000	143,57	DA180.200000	123,68	DR180.200000	225,24	180	34	256	
250	DI180.250000	177,27	DA180.250000	152,72	DR180.250000	278,00	186	35	269	
300	DI180.300000	217,32	DA180.300000	187,26	DR180.300000	341,47	193	37	282	
350	DI180.350000	277,56	DA180.350000	249,86	DR180.350000	426,87	199	39	295	



CURVA A 30°

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI190.080000	78,39	DA190.080000	67,51	DR190.080000	122,90	172	66	247	
100	DI190.100000	83,48	DA190.100000	71,86	DR190.100000	131,09	177	69	257	
130	DI190.130000	96,55	DA190.130000	83,18	DR190.130000	151,64	185	73	272	
150	DI190.150000	111,21	DA190.150000	95,81	DR190.150000	174,28	190	75	282	
180	DI190.180000	130,65	DA190.180000	112,66	DR190.180000	204,55	197	79	297	
200	DI190.200000	143,57	DA190.200000	123,68	DR190.200000	225,24	202	82	307	
250	DI190.250000	177,27	DA190.250000	152,72	DR190.250000	278,00	215	89	332	
300	DI190.300000	217,32	DA190.300000	187,26	DR190.300000	341,47	227	95	357	
350	DI190.350000	277,56	DA190.350000	249,86	DR190.350000	426,87	240	102	382	



CURVA A 45°

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI200.060000	87,55					163	98	237	
80	DI200.080000	87,55	DA200.080000	78,83	DR200.080000	148,58	174	107	258	
100	DI200.100000	93,20	DA200.100000	83,91	DR200.100000	131,23	181	113	272	
130	DI200.130000	117,14	DA200.130000	105,41	DR200.130000	151,64	192	121	293	
150	DI200.150000	134,72	DA200.150000	121,21	DR200.150000	174,28	199	127	308	
180	DI200.180000	145,89	DA200.180000	131,39	DR200.180000	208,71	209	136	329	
200	DI200.200000	160,26	DA200.200000	144,29	DR200.200000	225,24	216	142	343	
250	DI200.250000	188,88	DA200.250000	170,01	DR200.250000	336,47	234	156	378	
300	DI200.300000	242,72	DA200.300000	218,48	DR200.300000	341,47	252	171	414	
350	DI200.350000	305,43	DA200.350000	274,82	DR200.350000	426,87	269	186	449	




CURVA A 90°

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI220.060000	142,20					226	140	79	20
80	DI220.080000	143,57	DA220.080000	129,20	DR220.080000	217,74	255	154	99	20
100	DI220.100000	159,40	DA220.100000	137,35	DR220.100000	231,35	276	164	111	20
130	DI220.130000	198,16	DA220.130000	170,73	DR220.130000	261,49	306	178	126	20
150	DI220.150000	227,63	DA220.150000	196,13	DR220.150000	306,33	325	188	136	20
180	DI220.180000	243,45	DA220.180000	209,62	DR220.180000	360,35	356	205	151	20
200	DI220.200000	267,55	DA220.200000	230,38	DR220.200000	388,13	376	215	161	20
250	DI220.250000	328,37	DA220.250000	282,80	DR220.250000	476,02	426	239	186	20
300	DI220.300000	400,53	DA220.300000	344,94	DR220.300000	580,31	475	263	211	20
350	DI220.350000	527,55	DA220.350000	474,86	DR220.350000	725,28	526	290	236	20



RACCORDO A "T" 90°


Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI250.060000	170,01					273	165	115	90
80	DI250.080000	170,01	DA250.080000	140,97	DR250.080000	213,29	273	165	115	90
100	DI250.100000	185,54	DA250.100000	153,74	DR250.100000	237,18	273	165	115	100
130	DI250.130000	229,10	DA250.130000	189,89	DR250.130000	292,17	360	245	195	115
150	DI250.150000	245,78	DA250.150000	203,67	DR250.150000	307,03	360	245	195	125
180	DI250.180000	292,96	DA250.180000	242,88	DR250.180000	372,85	360	245	195	140
200	DI250.200000	316,19	DA250.200000	262,19	DR250.200000	402,14	360	245	195	150
250	DI250.250000	385,14	DA250.250000	371,35	DR250.250000	674,59	400	280	230	175
300	DI250.300000	429,40	DA250.300000	413,89	DR250.300000	621,69	440	315	245	200
350	DI250.350000	669,83	DA250.350000	506,22	DR250.350000	839,28	490	330	280	225

RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO A 80 mm


Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
100	DI260.100080	137,76	DA260.100080	133,73	DR260.100080	209,83	189	110	125	75
130	DI260.130080	168,55	DA260.130080	160,86	DR260.130080	224,40	189	115	125	75
150	DI260.150080	177,55	DA260.150080	169,51	DR260.150080	243,57	189	125	125	75
180	DI260.180080	209,92	DA260.180080	199,36	DR260.180080	303,14	189	140	125	75
200	DI260.200080	240,84	DA260.200080	224,43	DR260.200080	324,38	189	150	125	75
250	DI260.250080	284,25	DA260.250080	264,09	DR260.250080	417,42	189	175	125	75
300	DI260.300080	316,19	DA260.300080	296,27	DR260.300080	470,61	189	200	125	75
350	DI260.350080	341,45	DA260.350080	319,90	DR260.350080	541,16	189	225	125	75

A richiesta, con aggiunta del 15% è disponibile la versione con stacco orizzontale doppia parete (cod. fig. DI261).

RACCORDO A "T" 135°

Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI270.080000	372,22			DR270.080000	528,93	355	198	82	
100	DI270.100000	399,67			DR270.100000	567,95	379	215	89	
130	DI270.130000	500,56			DR270.130000	711,68	416	241	100	
150	DI270.150000	507,38			DR270.150000	751,53	442	256	107	
180	DI270.180000	549,34			DR270.180000	828,45	476	283	117	
200	DI270.200000	637,74			DR270.200000	947,88	500	301	124	
250	DI270.250000	810,78			DR270.250000	1198,94	500	343	142	
300	DI270.300000	911,23			DR270.300000	1347,52	621	386	160	
350	DI270.350000	937,38			DR270.350000	1684,41	681	429	177	

MODULO DI ISPEZIONE ROTONDO SENZA TAPPO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI299.080000	129,73	DA299.080000	135,43	DR299.080000	278,64	442	245	80	
100	DI299.100000	138,64	DA299.100000	143,14	DR299.100000	293,88	442	245	100	
130	DI299.130000	153,25	DA299.130000	152,58	DR299.130000	335,82	442	245	130	
150	DI299.150000	156,99	DA299.150000	159,99	DR299.150000	410,04	442	245	150	
180	DI299.180000	180,61	DA299.180000	167,38	DR299.180000	485,93	442	245	180	
200	DI299.200000	184,64	DA299.200000	173,48	DR299.200000	582,56	442	245	200	
250	DI299.250000	247,10	DA299.250000	197,74	DR299.250000	710,40	442	245	200	
300	DI299.300000	303,71	DA299.300000	263,06	DR299.300000	860,10	442	245	200	
350	DI299.350000	445,83	DA299.350000	407,81	DR299.350000	1018,70	442	245	200	





Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.

RACCORDO A "T" 90° ISPEZIONABILE SENZA TAPPO

Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI279.080000	381,57			DR279.080000		300	165	115	
100	DI279.100000	391,88			DR279.100000		300	165	115	
130	DI279.130000	441,51			DR279.130000		442	245	195	
150	DI279.150000	450,13			DR279.150000		442	245	195	
180	DI279.180000	477,97			DR279.180000		442	245	195	
200	DI279.200000	482,31			DR279.200000		442	245	195	
250	DI279.250000	557,07			DR279.250000		510	279	230	
300	DI279.300000	681,42			DR279.300000		560	295	245	






Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.

TAPPO PER ISPEZIONE ROTONDO

Ø	INOX	€	Rame	€	A	B	C	
80	DI365.080000	71,90	DR365.080000	50,40	75	25	100	1
100	DI365.100000	78,96	DR365.100000	57,36	75	25	100	1
130	DI365.130000	84,26	DR365.130000	66,42	75	25	150	1
150	DI365.150000	96,05	DR365.150000	73,40	75	25	150	1
180	DI365.180000	101,90	DR365.180000	96,63	75	25	150	1
200	DI365.200000	111,66	DR365.200000	103,60	75	25	150	1






TAPPO PER ISPEZIONE ROTONDO H.T.


Ø	INOX	€	Rame	€	A	B	C	
80	DI366.080000	71,90	DR366.080000	84,73	75	25	100	1
100	DI366.100000	78,96	DR366.100000	88,89	75	25	100	1
130	DI366.130000	84,26	DR366.130000	100,78	75	25	150	1
150	DI366.150000	96,05	DR366.150000	112,85	75	25	150	1
180	DI366.180000	101,90	DR366.180000	129,45	75	25	150	1
200	DI366.200000	111,66	DR366.200000	142,86	75	25	150	1






MODULO RACCOLTA INCOMBUSTI

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI320.080000	375,86	DA320.080000	338,25	DR320.080000	542,05	439	245	190	130
100	DI320.100000	382,96	DA320.100000	344,64	DR320.100000	560,76	439	245	190	150
130	DI320.130000	409,23	DA320.130000	348,85	DR320.130000	490,21	439	245	190	180
150	DI320.150000	421,73	DA320.150000	349,59	DR320.150000	505,29	439	245	190	200
180	DI320.180000	450,04	DA320.180000	373,10	DR320.180000	539,06	439	245	190	230
200	DI320.200000	462,82	DA320.200000	383,70	DR320.200000	503,38	439	245	190	250
250	DI320.250000	497,94	DA320.250000	461,35	DR320.250000	667,79	439	245	190	300
300	DI320.300000	552,38	DA320.300000	497,07	DR320.300000	719,31	439	245	190	350
350	DI320.350000	624,68	DA320.350000	562,11	DR320.350000	863,17	439	245	190	400





Utilizzabile solo con temperature massime di 600°C. Solo pressione negativa N1 (40Pa). Adatto solo ai fumi secchi (dry).


MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI500.080000	384,14	DA500.080000	345,80	DR500.080000	469,72	110	105	275	
100	DI500.100000	397,48	DA500.100000	357,70	DR500.100000	489,46	110	105	275	
130	DI500.130000	415,48	DA500.130000	373,97	DR500.130000	516,50	110	105	275	
150	DI500.150000	428,54	DA500.150000	385,72	DR500.150000	535,93	110	105	275	
180	DI500.180000	446,54	DA500.180000	401,83	DR500.180000	564,27	110	105	275	
200	DI500.200000	460,36	DA500.200000	414,31	DR500.200000	584,20	110	105	275	
250	DI500.250000	492,41	DA500.250000	443,23	DR500.250000	632,10	110	105	275	
300	DI500.300000	526,26	DA500.300000	473,69	DR500.300000	700,44	110	105	275	
350	DI500.350000	611,61	DA500.350000	510,86	DR500.350000	797,92	110	105	275	




SUPPORTO A SOLAIO


Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI430.080000	112,51	DA430.080000	106,86	DR430.080000	168,16	142	230	95	
100	DI430.100000	126,01	DA430.100000	113,39	DR430.100000	177,89	142	250	95	
130	DI430.130000	151,42	DA430.130000	136,32	DR430.130000	230,93	142	280	95	
150	DI430.150000	158,39	DA430.150000	142,56	DR430.150000	242,45	142	300	95	
180	DI430.180000	175,66	DA430.180000	158,09	DR430.180000	273,70	142	330	95	
200	DI430.200000	201,06	DA430.200000	180,88	DR430.200000	328,97	142	350	95	
250	DI430.250000	228,66	DA430.250000	205,70	DR430.250000	381,74	142	400	95	
300	DI430.300000	281,06	DA430.300000	253,04	DR430.300000	495,88	142	450	95	
350	DI430.350000	307,33	DA430.350000	276,56	DR430.350000	531,44	142	500	95	

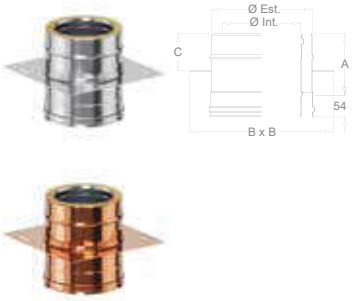

SUPPORTO MURALE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI440.080000	192,64	DA440.080000	177,27	DR440.080000	339,10	142	50	230	
100	DI440.100000	205,14	DA440.100000	188,73	DR440.100000	364,80	142	50	250	
130	DI440.130000	241,00	DA440.130000	221,68	DR440.130000	460,20	142	50	280	
150	DI440.150000	255,66	DA440.150000	235,33	DR440.150000	491,99	142	50	300	
180	DI440.180000	283,09	DA440.180000	260,44	DR440.180000	558,92	142	50	330	
200	DI440.200000	317,05	DA440.200000	291,80	DR440.200000	654,32	142	50	350	
250	DI440.250000	367,13	DA440.250000	337,81	DR440.250000	776,24	142	50	400	
300	DI440.300000	442,63	DA440.300000	407,21	DR440.300000	988,29	142	50	450	
350	DI440.350000	494,76	DA440.350000	455,11	DR440.350000	1096,88	142	50	500	



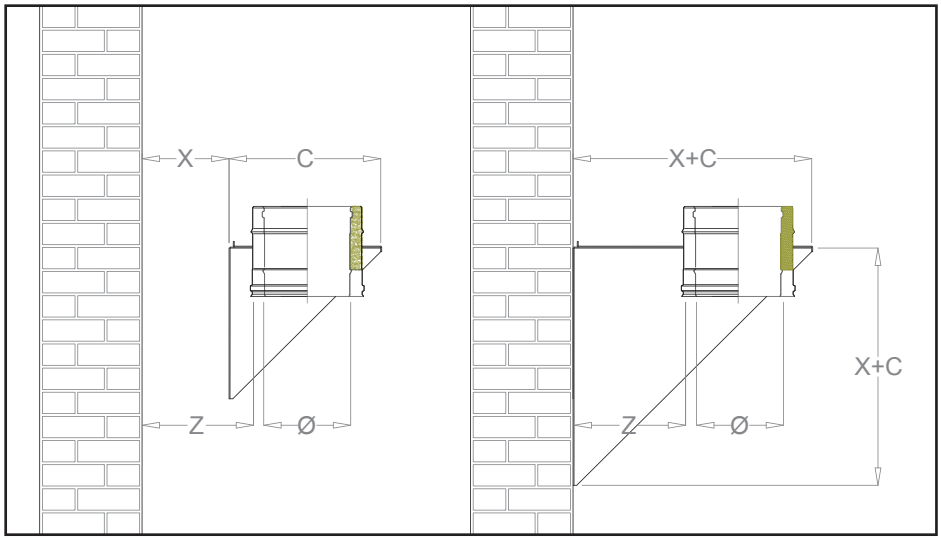

NOTA


Polymaxacciai può fornire supporti murali prolungati personalizzati, potendo così distaccare il camino dal muro, fino ad una distanza massima (indicata con "Z" nel disegno) di 400 mm.

Nella richiesta della produzione di tale elemento, è necessario specificare la distanza "Z".

ATTENZIONE: la distanza "X", pari a Z - 50mm, per ragioni statiche, condiziona anche l'altezza dei due triangoli di sostegno; assicurarsi di avere spazio a sufficienza per montare il supporto e di avere una parete adeguatamente solida per sostenere il peso del sistema.


SUPPORTO A SOLAIO MONO - DOPPIA PIANO

Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI434.080000	127,50			DR434.080000	186,22	100	250	230	
100	DI434.100000	138,18			DR434.100000	199,82	100	250	250	
130	DI434.130000	165,99			DR434.130000	262,18	100	250	280	
150	DI434.150000	175,45			DR434.150000	274,95	100	250	300	
180	DI434.180000	202,16			DR434.180000	314,66	100	250	330	
200	DI434.200000	231,03			DR434.200000	380,90	100	250	350	
250	DI434.250000	267,47			DR434.250000	444,64	100	250	400	
300	DI434.300000	336,90			DR434.300000	590,03	100	250	450	
350	DI434.350000	375,79			DR434.350000	624,60	100	250	500	

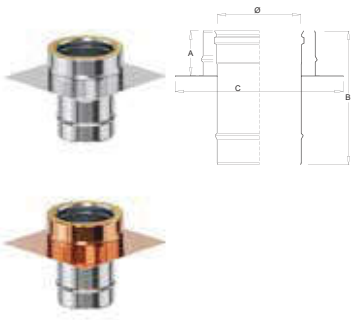


SUPPORTO A SOLAIO MONO - DOPPIA INCLINATO

Ø Int.	316/304	€			316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI436.080000	127,50			DR436.080000	288,11	275	250	144	
100	DI436.100000	138,18			DR436.100000	305,62	275	333	141	
130	DI436.130000	165,99			DR436.130000	407,17	275	333	137	
150	DI436.150000	175,45			DR436.150000	429,27	275	333	134	
180	DI436.180000	202,16			DR436.180000	488,68	275	333	129	
200	DI436.200000	231,03			DR436.200000	597,71	275	333	126	
250	DI436.250000	267,47			DR436.250000	697,45	275	500	119	
300	DI436.300000	336,90			DR436.300000	925,19	440	500	195	
350	DI436.350000	375,79			DR436.350000	981,21	440	500	187	

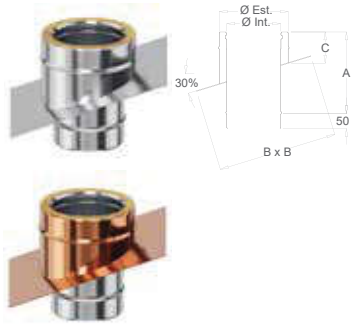

TAPPO CIECO (con maniglia)

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI360.080000	76,93	DA360.080000	65,61	DR360.080000	112,48	75	25	100	
100	DI360.100000	84,49	DA360.100000	72,00	DR360.100000	125,12	75	25	100	
130	DI360.130000	90,16	DA360.130000	76,78	DR360.130000	131,09	75	25	150	
150	DI360.150000	102,77	DA360.150000	87,68	DR360.150000	152,19	75	25	150	
180	DI360.180000	109,03	DA360.180000	92,92	DR360.180000	160,53	75	25	150	
200	DI360.200000	119,48	DA360.200000	101,91	DR360.200000	170,95	75	25	150	
250	DI360.250000	147,92	DA360.250000	126,15	DR360.250000	226,62	75	25	150	
300	DI360.300000	163,60	DA360.300000	139,37	DR360.300000	244,67	75	25	150	
350	DI360.350000	223,56	DA360.350000	190,61	DR360.350000	306,48	75	25	150	

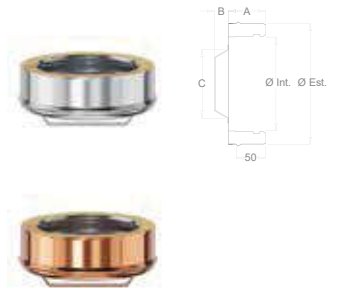

TAPPO CON SCARICO


Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI350.060000	71,42					65	25	54	
80	DI350.080000	71,42	DA350.080000	62,13	DR350.080000	112,62	85	25	54	
100	DI350.100000	78,24	DA350.100000	68,07	DR350.100000	121,37	85	25	54	
130	DI350.130000	97,55	DA350.130000	85,09	DR350.130000	137,34	85	25	54	
150	DI350.150000	105,97	DA350.150000	92,18	DR350.150000	144,84	85	25	54	
180	DI350.180000	126,88	DA350.180000	110,49	DR350.180000	169,83	90	25	54	
200	DI350.200000	140,97	DA350.200000	122,66	DR350.200000	193,02	90	25	54	
250	DI350.250000	169,27	DA350.250000	147,36	DR350.250000	241,63	90	25	54	
300	DI350.300000	211,22	DA350.300000	180,02	DR350.300000	266,34	100	25	54	
350	DI350.350000	247,96	DA350.350000	211,38	DR350.350000	392,85	100	25	54	



FALDALE PIANO, BASE INOX O RAME

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI710.080000	125,14			DR710.080000	175,09	100	500	500	
100	DI710.100000	135,89			DR710.100000	184,15	120	500	500	
130	DI710.130000	139,95			DR710.130000	187,65	150	500	500	
150	DI710.150000	142,56			DR710.150000	190,06	180	500	500	
180	DI710.180000	167,40			DR710.180000	243,67	200	500	500	
200	DI710.200000	204,98			DR710.200000	246,22	220	500	500	
250	DI710.250000	212,38			DR710.250000	339,31	280	600	600	
300	DI710.300000	322,89			DR710.300000	449,19	320	600	600	
350	DI710.350000	330,88			DR710.350000	458,61	380	700	700	








FALDALE INCLINAZIONE 5°/35° INOX, ALLUMINIO O RAME

Ø Int.	INOX 304	€	Alluminio	€	Rame	€	A	B	C	D
80	DI720.080000	149,70	DI719.080000	103,59	DR720.080000	218,07	155	700	640	
100	DI720.100000	150,90	DI719.100000	103,59	DR720.100000	233,42	175	700	640	
130	DI720.130000	153,20	DI719.130000	103,59	DR720.130000	241,63	205	700	640	
150	DI720.150000	175,20	DI719.150000	107,41	DR720.150000	247,54	225	700	640	
180	DI720.180000	181,50	DI719.180000	124,43	DR720.180000	327,84	255	1000	800	
200	DI720.200000	193,80	DI719.200000	125,61	DR720.200000	337,13	275	1000	800	
250	DI720.250000	200,50	DI719.250000	159,76	DR720.250000	400,53	325	1000	800	
300	DI720.300000	202,50	DI719.300000	181,00	DR720.300000	533,60	375	1000	1000	
350	DI720.350000	243,30	DI719.350000	199,09	DR720.350000	555,58	325	1000	1000	








FALDALE INCLINAZIONE 5°/35°, BASE PIOMBO

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI721.080000	191,64			DR721.080000	241,07	155	1000	700	
100	DI721.100000	229,38			DR721.100000	283,35	175	1000	700	
130	DI721.130000	239,09			DR721.130000	297,28	205	1000	900	
150	DI721.150000	241,00			DR721.150000	301,81	225	1000	900	
180	DI721.180000	264,02			DR721.180000	330,13	255	1000	1000	
200	DI721.200000	268,86			DR721.200000	339,04	275	1000	1000	
250	DI721.250000	323,59			DR721.250000	424,71	325	1000	1000	
300	DI721.300000	379,19			DR721.300000	500,48	375	1150	1000	
350	DI721.350000	387,61			DR721.350000	517,96	375	1150	1000	








FALDALE INCLINATO INOX 5°/35°, FASCIA BUTAL

Ø	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	A	B	C	
80	DI723.080000M	DI723.080000G	DI723.080000T	194,00				1
100	DI723.100000M	DI723.100000G	DI723.100000T	196,40				1
130	DI723.130000M	DI723.130000G	DI723.130000T	229,20				1
150	DI723.150000M	DI723.150000G	DI723.150000T	233,30				1
180	DI723.180000M	DI723.180000G	DI723.180000T	250,20				1
200	DI723.200000M	DI723.200000G	DI723.200000T	256,70				1
250	DI723.250000M	DI723.250000G	DI723.250000T	313,10				1
300	DI723.300000M	DI723.300000G	DI723.300000T	346,30				1

ATTENZIONE: PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

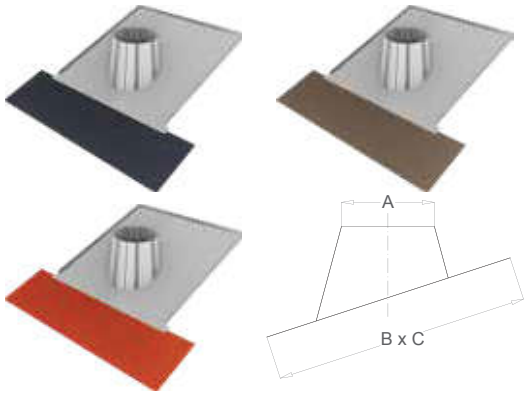


ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

FALDALE INCLINATO INOX 5°/35°, FASCIA BUTAL + SPUGNA

Ø	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	A	B	C	
80	DI723.080000SM	DI723.080000SG	DI723.080000ST	226,40				1
100	DI723.100000SM	DI723.100000SG	DI723.100000ST	228,80				1
130	DI723.130000SM	DI723.130000SG	DI723.130000ST	261,60				1
150	DI723.150000SM	DI723.150000SG	DI723.150000ST	265,70				1
180	DI723.180000SM	DI723.180000SG	DI723.180000ST	282,60				1
200	DI723.200000SM	DI723.200000SG	DI723.200000ST	289,10				1
250	DI723.250000SM	DI723.250000SG	DI723.250000ST	345,50				1
300	DI723.300000SM	DI723.300000SG	DI723.300000ST	378,70				1




ATTENZIONE: PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

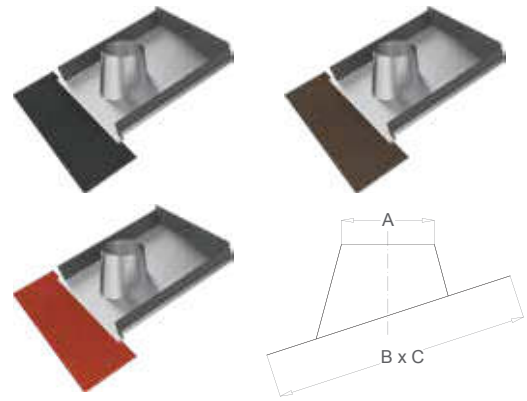

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

FALDALE INCL. INOX 5°/35°, FASCIA BUTAL, CONO SILICONE

Ø	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	A	B	C	
GR1	DI725.001000M	DI725.001000G	DI725.001000T	**124,10**	60-130	970	625	1
GR2	DI725.002000M	DI725.002000G	DI725.002000T	**173,50**	140-230	1100	750	1

Il gruppo 1 (GR1) comprende i diametri dal 60 al 130.
Il gruppo 2 (GR2) comprende i diametri dal 140 al 230.

ATTENZIONE : Il gruppo GR2 non deve essere utilizzato per generatori a biomassa

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

FALDALE PIANO INOX, CONO SILICONE

Ø	Inox	€	A	B	C	
GR1	DI725.001000P	**115,50**	60-130	625	625	1
GR2	DI725.002000P	**173,50**	140-230	750	750	1




Il gruppo 1 (GR1) comprende i diametri dal 60 al 130.
Il gruppo 2 (GR2) comprende i diametri dal 140 al 230.

ATTENZIONE : Il gruppo GR2 non deve essere utilizzato per generatori a biomassa

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

SCOSSALINA

Ø Int.	INOX	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI730.080000	**44,87**			DR730.080000	**60,08**	230	111	100	
100	DI730.100000	**45,44**			DR730.100000	**61,36**	250	111	100	
130	DI730.130000	**46,46**			DR730.130000	**64,14**	280	111	100	
150	DI730.150000	**50,65**			DR730.150000	**70,10**	300	111	100	
180	DI730.180000	**58,84**			DR730.180000	**75,61**	330	111	100	
200	DI730.200000	**59,96**			DR730.200000	**78,52**	350	111	100	
250	DI730.250000	**60,69**			DR730.250000	**80,16**	400	111	100	
300	DI730.300000	**72,47**			DR730.300000	**82,90**	450	111	100	
350	DI730.350000	**94,60**			DR730.350000	**106,55**	500	111	100	



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

NASTRO BUTAL


Misure	Testa di moro	Antracite	Mattone	€/Rotolo	
h75x5000	WP101.007500T	WP101.007500G	WP101.007500M	**13,90**	1
h150x5000	WP101.015500T	WP101.015500G	WP101.015500M	**18,70**	1



CAPPELLO CINESE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
60	DI550.060000	68,96					180	230	100	54
80	DI550.080000	68,96	DA550.080000	65,47	DR550.080000	144,75	180	230	100	54
100	DI550.100000	75,05	DA550.100000	71,28	DR550.100000	156,25	180	250	100	54
130	DI550.130000	81,88	DA550.130000	77,67	DR550.130000	187,40	200	300	120	54
150	DI550.150000	91,30	DA550.150000	86,67	DR550.150000	202,99	200	325	120	54
180	DI550.180000	103,08	DA550.180000	97,84	DR550.180000	218,44	200	375	120	54
200	DI550.200000	117,03	DA550.200000	111,21	DR550.200000	234,26	210	375	130	54
250	DI550.250000	135,00	DA550.250000	128,33	DR550.250000	282,56	210	450	130	54
300	DI550.300000	182,19	DA550.300000	173,04	DR550.300000	341,00	210	500	130	54
350	DI550.350000	193,37	DA550.350000	167,97	DR550.350000	407,17	230	550	150	54








CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D	E
60	DI560.060000	118,61					220	230	165	180	67
80	DI560.080000	118,61	DA560.080000	106,86	DR560.080000	180,70	220	230	165	180	67
100	DI560.100000	130,22	DA560.100000	117,14	DR560.100000	213,73	255	250	200	200	67
130	DI560.130000	145,33	DA560.130000	130,81	DR560.130000	238,65	255	280	200	230	72
150	DI560.150000	165,06	DA560.150000	148,52	DR560.150000	268,47	305	315	250	250	75
180	DI560.180000	186,98	DA560.180000	168,40	DR560.180000	329,97	305	380	250	325	90
200	DI560.200000	205,86	DA560.200000	185,25	DR560.200000	366,90	305	400	250	325	100
250	DI560.250000	243,45	DA560.250000	219,06	DR560.250000	455,63	385	450	330	375	125
300	DI560.300000	322,72	DA560.300000	290,51	DR560.300000	531,25	385	530	330	450	150
350	DI560.350000	402,86	DA560.350000	362,64	DR560.350000	699,63	465	580	410	500	175






CAPPELLO ITALIA

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI580.080000	94,80	DA580.080000	85,36	DR580.080000	167,27	211	180	100	54
100	DI580.100000	110,18	DA580.100000	99,30	DR580.100000	201,60	231	200	100	54
130	DI580.130000	129,92	DA580.130000	117,03	DR580.130000	255,67	261	230	100	54
150	DI580.150000	148,95	DA580.150000	134,00	DR580.150000	271,38	281	250	130	54
180	DI580.180000	211,22	DA580.180000	190,03	DR580.180000	399,44	331	300	150	54
200	DI580.200000	222,55	DA580.200000	200,19	DR580.200000	420,49	331	300	155	54
250	DI580.250000	334,62	DA580.250000	301,24	DR580.250000	548,07	381	350	190	54
300	DI580.300000	453,23	DA580.300000	407,93	DR580.300000	668,54	381	350	190	54
350	DI580.350000	729,92	DA580.350000	656,89	DR580.350000	944,60	431	400	230	54





CAPPELLO A TRONCO DI CONO

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI540.080000	74,42	DA540.080000	67,06	DR540.080000	147,66	135	54		
100	DI540.100000	82,83	DA540.100000	74,04	DR540.100000	159,48	135	54		
130	DI540.130000	94,32	DA540.130000	83,34	DR540.130000	177,47	135	54		
150	DI540.150000	102,21	DA540.150000	89,67	DR540.150000	189,12	135	54		
180	DI540.180000	113,84	DA540.180000	99,10	DR540.180000	209,85	135	54		
200	DI540.200000	123,65	DA540.200000	107,37	DR540.200000	219,22	135	54		
250	DI540.250000	146,40	DA540.250000	133,22	DR540.250000	250,33	135	54		
300	DI540.300000	170,03	DA540.300000	154,40	DR540.300000	282,23	135	54		
350	DI540.350000	204,66	DA540.350000	186,31	DR540.350000	328,20	135	54		



TERMINALE SEMPLICE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI590.080000	32,22	DA590.080000	29,03	DR590.080000	50,52	80	10	60	
100	DI590.100000	35,42	DA590.100000	31,94	DR590.100000	57,30	80	10	60	
130	DI590.130000	37,60	DA590.130000	33,83	DR590.130000	62,82	80	10	60	
150	DI590.150000	42,53	DA590.150000	38,33	DR590.150000	70,44	80	10	60	
180	DI590.180000	44,72	DA590.180000	40,37	DR590.180000	77,08	80	10	60	
200	DI590.200000	52,42	DA590.200000	47,19	DR590.200000	90,36	80	10	60	
250	DI590.250000	56,05	DA590.250000	50,38	DR590.250000	98,12	80	10	60	
300	DI590.300000	81,02	DA590.300000	72,87	DR590.300000	134,88	80	10	60	
350	DI590.350000	114,67	DA590.350000	103,21	DR590.350000	231,54	80	10	60	



CAPPELLO TURBOSTAR

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
80	DI530.080000	134,86			DR530.080000	294,19	220	215	165	180
100	DI530.100000	135,16			DR530.100000	294,19	255	215	200	200
130	DI530.130000	162,74			DR530.130000	359,28	255	215	200	230
150	DI530.150000	175,08			DR530.150000	368,69	305	230	250	250
180	DI530.180000	200,79			DR530.180000	440,08	305	295	250	325
200	DI530.200000	210,35			DR530.200000	456,11	305	295	250	325
250	DI530.250000	246,07			DR530.250000	567,19	385	345	330	375
300	DI530.300000	296,88			DR530.300000	628,71	385	390	330	450
350	DI530.350000	368,15			DR530.350000	662,02	435	490	380	500

ATTENZIONE: QUESTO PRODOTTO È IDONEO SOLAMENTE PER IMPIANTI DI AERAZIONE.



CAPPELLO A FLUSSO VERTICALE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€			A	B	C	D
80	DI568.080000	267,07	DA568.080000	247,89			228	195		
100	DI568.100000	294,45	DA568.100000	272,54			263	225		
130	DI568.130000	321,85	DA568.130000	297,19			315	270		
150	DI568.150000	349,24	DA568.150000	321,85			350	300		
180	DI568.180000	442,37	DA568.180000	408,12			385	330		
200	DI568.200000	534,12	DA568.200000	493,03			438	375		
250	DI568.250000	627,26	DA568.250000	579,32			525	450		
300	DI568.300000	719,02	DA568.300000	664,23			613	525		
350	DI568.350000	1184,15	DA568.350000	777,13			700	600		



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
60	DI650.060000	6,10					20			
80	DI650.080000	6,54			DR650.080000	15,55	20			
100	DI650.100000	6,69			DR650.100000	15,71	20			
130	DI650.130000	6,82			DR650.130000	16,50	20			
150	DI650.150000	7,12			DR650.150000	16,50	20			
180	DI650.180000	7,70			DR650.180000	16,84	20			
200	DI650.200000	7,83			DR650.200000	17,16	20			
250	DI650.250000	8,86			DR650.250000	17,32	20			
300	DI650.300000	10,02			DR650.300000	17,49	20			
350	DI650.350000	10,68			DR650.350000	17,97	20			



COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI660.080000	12,48			DR660.080000	27,84	40			
100	DI660.100000	12,70			DR660.100000	28,16	40			
130	DI660.130000	13,48			DR660.130000	28,51	40			
150	DI660.150000	13,71			DR660.150000	28,82	40			
180	DI660.180000	15,95			DR660.180000	30,27	40			
200	DI660.200000	14,72			DR660.200000	30,59	40			
250	DI660.250000	16,52			DR660.250000	30,94	40			
300	DI660.300000	18,32			DR660.300000	32,56	40			
350	DI660.350000	19,55			DR660.350000	37,41	40			



COPRIGIUNTO DI BLOCCAGGIO CON CLIP


Ø Int.	INOX 304	€			Verniciato	€	A	B	C	D
80	DI662.080000	14,33			DI662.080000N	19,71	40			
100	DI662.100000	14,72			DI662.100000N	20,08	40			
130	DI662.130000	15,46			DI662.130000N	20,70	40			
150	DI662.150000	15,82			DI662.150000N	21,07	40			
180	DI662.180000	16,45			DI662.180000N	21,69	40			
200	DI662.200000	16,94			DI662.200000N	22,13	40			
250	DI662.250000	17,93			DI662.250000N	23,11	40			



GUARNIZIONE SILICONICA A LABBRA INCLINATE (H1)

Ø	Cod. Art.	€			A	B	C	
60	MI770.060000	2,61			10			1
80	MI770.080000	2,61			10			1
100	MI770.100000	4,88			10			1
130	MI770.130000	6,45			10			1
150	MI770.150000	8,37			10			1
180	MI770.180000	11,33			10			1
200	MI770.200000	14,30			10			1
250	MI770.250000	20,04			10			1
300	MI770.300000	25,79			10			1
350	MI770.300000	25,79			10			1






APERTURA DI COMPENSAZIONE

Ø Int.	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	D
180	DI520.180000	395,88			DR520.180000	520,88	192	120	*	
200	DI520.200000	454,10			DR520.200000	557,47	192	120	*	
250	DI520.250000	535,96			DR520.250000	717,28	192	120	*	
300	DI520.300000	596,08			DR520.300000	808,76	192	120	*	
350	DI520.350000	643,84			DR520.350000	980,55	192	120	*	

***DA DIMENSIONARE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA**






COPPIE ANGOLARI


Ø	316/304	€	304/304	€	316/Rame	€	A	B	C	
80	DI428.080000	65,89	DA428.080000	65,89	DR428.080000	102,91	230	230		1
100	DI428.100000	71,22	DA428.100000	71,22	DR428.100000	115,68	250	250		1
130	DI428.130000	81,49	DA428.130000	81,49	DR428.130000	138,18	280	280		1
150	DI428.150000	89,30	DA428.150000	89,30	DR428.150000	154,85	300	300		1
180	DI428.180000	99,44	DA428.180000	99,44	DR428.180000	179,41	330	330		1
200	DI428.200000	108,05	DA428.200000	108,05	DR428.200000	198,44	350	350		1
250	DI428.250000	130,52	DA428.250000	130,52	DR428.250000	249,40	400	400		1
300	DI428.300000	153,53	DA428.300000	153,53	DR428.300000	304,95	450	450		1
350	DI428.350000	179,42	DA428.350000	118,09	DR428.350000	367,02	500	500		1





STAFFA A MURO REGOLABILE


Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
60	DI460.060000	30,10					50÷80	130	40	67
80	DI460.080000	32,40			DR460.080000	69,85	50÷80	130	40	67
100	DI460.100000	34,40			DR460.100000	74,58	50÷80	145	40	84
130	DI460.130000	37,50			DR460.130000	85,41	50÷80	164	40	105
150	DI460.150000	39,90			DR460.150000	89,30	50÷80	182	40	120
180	DI460.180000	42,80			DR460.180000	103,87	50÷80	205	40	140
200	DI460.200000	44,60			DR460.200000	111,09	50÷80	213	40	154
250	DI460.250000	54,40			DR460.250000	128,58	50÷80	254	40	189
300	DI460.300000	63,60			DR460.300000	162,06	50÷80	290	40	225
350	DI460.350000	75,90			DR460.350000	226,91	50÷80	350	40	285



FASCETTA CAVI TIRANTI

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C	D
80	DI480.080000	48,65			DR480.080000	119,16	30			
100	DI480.100000	53,25			DR480.100000	130,84	30			
130	DI480.130000	63,14			DR480.130000	154,95	30			
150	DI480.150000	64,38			DR480.150000	158,37	30			
180	DI480.180000	74,90			DR480.180000	203,19	30			
200	DI480.200000	84,16			DR480.200000	206,62	30			
250	DI480.250000	98,64			DR480.250000	245,94	30			
300	DI480.300000	116,06			DR480.300000	254,21	30			
350	DI480.350000	131,67			DR480.350000	295,32	30			







ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", I PRODOTTI DI QUESTA PAGINA SONO FABBRICATI IN ACCIAIO INOX AISI 304.

PROLUNGHE PER STAFFE A MURO

Ø Int.	INOX 304	€			Rame	€	A	B	C
80	DI465.080000	21,49			DR465.080000	47,94	126	76	40÷200
100	DI465.100000	22,94			DR465.100000	51,00	145	95	40÷200
130	DI465.130000	24,96			DR465.130000	55,55	168	118	40÷200
150	DI465.150000	26,56			DR465.150000	59,10	183	133	40÷200
180	DI465.180000	28,46			DR465.180000	63,32	205	155	40÷200
200	DI465.200000	29,62			DR465.200000	66,08	220	170	40÷200
250	DI465.250000	36,14			DR465.250000	80,47	250	200	40÷200
300	DI465.300000	42,25			DR465.300000	94,08	300	250	40÷200
350	DI465.350000	50,38			DR465.350000	112,37	350	300	40÷200



ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

RACCORDI MONO → DOPPIA e DOPPIA → MONO inox

Ø 1	Ø 2	316 M→D	€	316 D→M	€	316 F→D	€	A	B	C
80	80	DI630.080000	78,24	DI631.080000	93,96	DI629.080000	78,24	142	54	75
100	80	DI630.100080	117,45	DI631.100080	141,07	DI629.100080	117,45	142	54	75
130	80	DI630.130080	123,25	DI631.130080	147,91	DI629.130080	123,25	142	54	75
150	80	DI630.150080	145,02	DI631.150080	154,89	DI629.150080	145,02	142	54	75
100	100	DI630.100000	82,89	DI631.100000	99,56	DI629.100000	82,89	142	54	75
130	100	DI630.130100	125,41	DI631.130100	150,65	DI629.130100	125,41	142	54	75
150	100	DI630.150100	130,81	DI631.150100	157,09	DI629.150100	130,81	142	54	75
130	120	DI630.130120	125,58	DI631.130120	150,80	DI629.130120	125,58	142	54	75
150	120	DI630.150120	131,09	DI631.150120	157,35	DI629.150120	131,09	142	54	75
180	120	DI630.180120	136,18	DI631.180120	163,52	DI629.180120	136,18	142	54	75
200	120	DI630.200120	142,85	DI631.200120	171,47	DI629.200120	142,85	142	54	75
130	130	DI630.130000	89,13	DI631.130000	107,10	DI629.130000	89,13	142	54	75
150	130	DI630.150130	133,71	DI631.150130	160,50	DI629.150130	133,71	142	54	75
180	130	DI630.180130	138,79	DI631.180130	166,67	DI629.180130	138,79	142	54	75
200	130	DI630.200130	145,46	DI631.200130	174,61	DI629.200130	145,46	142	54	75
250	130	DI630.250130	163,75	DI631.250130	196,54	DI629.250130	163,75	142	54	75
150	140	DI630.150140	136,46	DI631.150140	163,81	DI629.150140	136,46	142	54	75
180	140	DI630.180140	141,54	DI631.180140	169,96	DI629.180140	141,54	142	54	75
200	140	DI630.200140	148,23	DI631.200140	177,90	DI629.200140	148,23	142	54	75
250	140	DI630.250140	167,24	DI631.250140	200,79	DI629.250140	167,24	142	54	75
300	140	DI630.300140	178,56	DI631.300140	209,82	DI629.300140	178,56	142	54	75
150	150	DI630.150000	94,51	DI631.150000	113,53	DI629.150000	94,51	142	54	75
180	150	DI630.180150	148,52	DI631.180150	178,32	DI629.180150	148,52	142	54	75
200	150	DI630.200150	153,31	DI631.200150	184,06	DI629.200150	153,31	142	54	75
250	150	DI630.250150	170,87	DI631.250150	205,16	DI629.250150	170,87	142	54	75
300	150	DI630.300150	181,91	DI631.300150	214,33	DI629.300150	181,91	142	54	75
180	160	DI630.180160	150,55	DI631.180160	180,79	DI629.180160	150,55	142	54	75
200	160	DI630.200160	157,51	DI631.200160	189,14	DI629.200160	157,51	142	54	75
250	160	DI630.250160	172,47	DI631.250160	207,08	DI629.250160	172,47	142	54	75
300	160	DI630.300160	183,07	DI631.300160	218,30	DI629.300160	183,07	142	54	75
180	180	DI630.180000	99,58	DI631.180000	119,41	DI629.180000	99,58	142	54	75
200	180	DI630.200180	159,54	DI631.200180	191,47	DI629.200180	159,54	142	54	75
250	180	DI630.250180	175,22	DI631.250180	210,36	DI629.250180	175,22	142	54	75
300	180	DI630.300180	186,25	DI631.300180	219,67	DI629.300180	186,25	142	54	75
350	180	DI630.350180	219,50	DI631.350180	304,36	DI629.350180	219,50	142	54	75
200	200	DI630.200000	106,27	DI631.200000	127,64	DI629.200000	106,27	142	54	75
250	200	DI630.250200	183,36	DI631.250200	220,08	DI629.250200	183,36	142	54	75
300	200	DI630.300200	194,39	DI631.300200	223,51	DI629.300200	194,39	142	54	75
180	220	DI630.180220	154,08	DI631.180220	180,51	DI629.180220	154,08	142	54	75
200	220	DI630.200220	158,04	DI631.200220	185,72	DI629.200220	158,04	142	54	75
250	220	DI630.250220	175,45	DI631.250220	228,45	DI629.250220	175,45	142	54	75
350	220	DI630.350220	234,01	DI631.350220	295,03	DI629.350220	234,01	142	54	75
250	250	DI630.250000	121,95	DI631.250000	146,41	DI629.250000	121,95	142	54	75
300	250	DI630.300250	218,63	DI631.300250	252,13	DI629.300250	218,63	142	54	75
350	250	DI630.350250	251,30	DI631.350250	298,97	DI629.350250	251,30	142	54	75
300	300	DI630.300000	132,99	DI631.300000	159,59	DI629.300000	132,99	142	54	75
350	300	DI630.350300	268,83	DI631.350300	290,76	DI629.350300	268,83	142	54	75
350	350	DI630.350000	165,65	DI631.350000	198,86	DI629.350000	165,65	142	54	75


RACCORDO cod. fig. DI629: direzione fumi mono (F) → doppia (F)
RACCORDO cod. fig. DI630: direzione fumi mono (M) → doppia (F)
RACCORDO cod. fig. DI631: direzione fumi doppia (M) → mono (F)

RACCORDO cod. fig. DI629 direzione fumi: da mono (femmina) a doppia (interno femmina)

Senso dei fumi →



Mono → Doppia




RACCORDO cod. fig. DI630 direzione fumi: da mono (maschio) a doppia (interno femmina)

Senso dei fumi →



Mono → Doppia




Senso dei fumi →

RACCORDO cod. fig. DI631 direzione fumi: da doppia (interno maschio) a mono (femmina)




Doppia → Mono



PLACCA AERATA DI SICUREZZA PIANA

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øi	
80	DI615.080000	64,70	DI615.080000N	96,70	380	344	150	140	1
100	DI615.100000	65,30	DI615.100000N	99,50	400	364	164	160	1
130	DI615.130000	91,60	DI615.130000N	117,00	430	394	200	190	1
150	DI615.150000	92,20	DI615.150000N	119,80	450	414	220	210	1
180	DI615.180000	93,20	DI615.180000N	124,00	480	444	250	240	1
200	DI615.200000	93,80	DI615.200000N	126,80	500	464	270	260	1
250	DI615.250000	109,60	DI615.250000N	141,20	550	514	320	310	1
300	DI615.300000	111,30	DI615.300000N	148,20	600	564	370	360	1
350	DI615.350000	163,10	DI615.350000N	181,60	650	614	420	410	1






PLACCA SOFFITTO PER INCLINAZIONE 0-10°

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI677.080000	67,98	DI677.080000N	85,05	395	397	140	292	1
100	DI677.100000	68,43	DI677.100000N	87,63	415	417	140	312	1
130	DI677.130000	69,10	DI677.130000N	91,57	445	448	140	342	1
150	DI677.150000	82,91	DI677.150000N	100,11	465	468	140	362	1
180	DI677.180000	83,59	DI677.180000N	103,93	495	498	140	392	1
200	DI677.200000	151,22	DI677.200000N	136,29	515	519	140	412	1
250	DI677.250000	152,35	DI677.250000N	142,80	565	569	140	462	1






PLACCA SOFFITTO PER INCLINAZIONE 11-30°

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI678.080000	67,98	DI678.080000N	85,05	395	413	140	292	1
100	DI678.100000	68,43	DI678.100000N	87,63	415	436	140	312	1
130	DI678.130000	69,10	DI678.130000N	91,57	445	471	140	342	1
150	DI678.150000	150,10	DI678.150000N	129,88	465	494	140	362	1
180	DI678.180000	150,77	DI678.180000N	133,70	495	528	140	392	1
200	DI678.200000	151,22	DI678.200000N	136,29	515	551	140	412	1
250	DI678.250000	152,35	DI678.250000N	142,80	565	609	140	462	1






PLACCA SOFFITTO PER INCLINAZIONE 31-45°


Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI679.080000	121,68	DI679.080000N	108,98	395	443	140	292	1
100	DI679.100000	122,13	DI679.100000N	111,57	415	471	140	312	1
130	DI679.130000	122,80	DI679.130000N	115,39	445	513	140	342	1
150	DI679.150000	150,10	DI679.150000N	129,88	465	542	140	362	1
180	DI679.180000	150,77	DI679.180000N	133,70	495	584	140	392	1
200	DI679.200000	151,22	DI679.200000N	136,29	515	612	140	412	1
250	DI679.250000	152,35	DI679.250000N	142,80	565	683	140	462	1






PLACCA AERATA PER TETTI CON INCLINAZIONE 11°-30° (PENDENZA 18%- 57%)

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI618.080000	65,95	DI618.080000N	101,68	430	345	16		1
100	DI618.100000	71,80	DI618.100000N	106,73	450	365	16		1
130	DI618.130000	73,59	DI618.130000N	111,45	480	395	16		1
150	DI618.150000	74,72	DI618.150000N	114,60	500	415	16		1
180	DI618.180000	92,58	DI618.180000N	126,40	530	445	16		1
200	DI618.200000	93,82	DI618.200000N	129,43	550	465	16		1
250	DI618.250000	108,87	DI618.250000N	142,58	600	515	16		1
300	DI618.300000	158,86	DI618.300000N	154,04	650	565	16		1

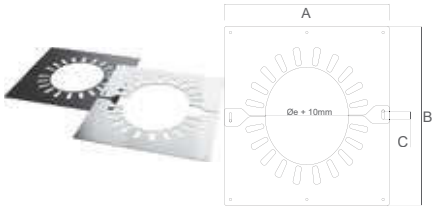


ROSONE PER SOFFITTO CON INCLINAZIONE 0°-10° (PENDENZA 0% - 17%)

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI673.080000	54,60	DI673.080000N	59,99	395	140	5	292	1
100	DI673.100000	54,94	DI673.100000N	61,57	415	140	5	312	1
130	DI673.130000	63,93	DI673.130000N	67,63	445	140	5	342	1
150	DI673.150000	64,26	DI673.150000N	69,21	465	140	5	362	1
180	DI673.180000	64,94	DI673.180000N	71,68	495	140	5	392	1
200	DI673.200000	65,28	DI673.200000N	73,25	515	140	5	412	1
250	DI673.250000	78,76	DI673.250000N	82,69	565	140	5	462	1

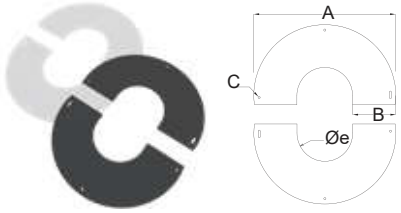


ROSONE PER SOFFITTO CON INCLINAZIONE 11°-30° (PENDENZA 18%- 57%)

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI674.080000	58,99	DI674.080000N	71,35	395	140	5	292	1
100	DI674.100000	59,44	DI674.100000N	73,03	415	140	5	312	1
130	DI674.130000	69,10	DI674.130000N	79,54	445	140	5	342	1
150	DI674.150000	69,43	DI674.150000N	81,23	465	140	5	362	1
180	DI674.180000	123,93	DI674.180000N	107,75	495	140	5	392	1
200	DI674.200000	124,38	DI674.200000N	109,43	515	140	5	412	1
250	DI674.250000	152,35	DI674.250000N	125,61	565	140	5	462	1

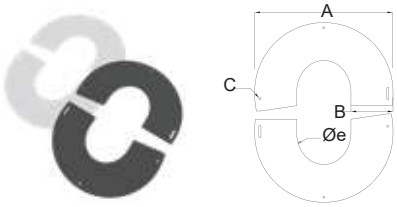

ROSONE PER SOFFITTO CON INCLINAZIONE 31-45° (PENDENZA 58%- 100%)

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI675.080000	103,81	DI675.080000N	97,52	395	140	5	292	1
100	DI675.100000	104,26	DI675.100000N	99,32	415	140	5	312	1
130	DI675.130000	122,80	DI675.130000N	109,77	445	140	5	342	1
150	DI675.150000	123,25	DI675.150000N	111,57	465	140	5	362	1
180	DI675.180000	123,93	DI675.180000N	114,15	495	140	5	392	1
200	DI675.200000	124,38	DI675.200000N	115,84	515	140	5	412	1
250	DI675.250000	152,35	DI675.250000N	132,02	565	140	5	462	1

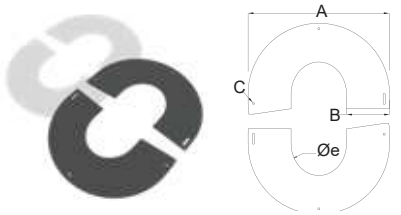

Sistema GZeRo MilleGradi

La combinazione dell'utilizzo del legno o di materiali contenenti legno nelle costruzioni, oltre all'uso sempre piu frequente di combustibili a biomasse come sistemi di riscaldamento alternativi, ha dato luogo con frequenze sempre maggiori al verificarsi di incendi di edifici causati da non corrette installazioni di camini. Molti incendi sono causati dal surriscaldamento della canna fumaria, probabilmente dovuto alla scarsa pulizia del camino e all'assenza di coibentazione delle parti in vicinanza a materiale combustibile.

Vorremmo precisare che l'auto-combustione del creosoto (la crosta di fuliggine che si forma alla parete del camino) genera fenomeni che fanno arrivare la temperatura all'interno del camino fino a più di 1000°C.

La norma **UNI-EN-10683** prescrive che la temperatura di un camino/canna fumaria posto nelle vicinanze e/o a contatto con eventuali materiali combustibili non debba superare determinate soglie.

Come risolvere in sicurezza questo problema? Due sono le soluzioni.

La prima, "forse" la più ecomomica, è quella di calcolare e costruire il "**camino composito**", cioè un camino costruito in loco, utilizzando una combinazione di componenti compatibili tra loro, quali: tubo interno (parete direttamente a contatto con i fumi); eventuale isolamento; involucro (la parete esterna a contatto con la costruzione). Tali componenti spesso sono forniti da produttori diversi: in questo modo, la responsabilità sulla prestazione di prodotto "camino composito" (cioè dell'insieme degli elementi installati), e in particolare la responsabilità di certificare la distanza dai materiali combustibili, ricade su chi installa o assembla.

Le alternative da noi proposte, sicure, testate in laboratorio e certificate, sono i sistemi **GZeRo MilleGradi** e **GZeRo Passepartout**, progettati per la prevenzione degli incendi negli edifici, permettendo al camino/canna fumaria di attraversare pareti, tetti e solai, anche quando questi siano costruiti in materiale combustibile, soddisfando così la norma **UNI-EN 10683**.

Il sistema **GZeRo MilleGradi** va installato in abbinamento ai sistemi Polymaxacciai doppiaparete **(vedere D.O.P del prodotto)**. Inoltre va precisato che il regime di temperatura di utilizzo del sistema fumario va declassato a T450. **Il sistema è comunque idoneo a supportare l'incendio da fuoco da fuliggine (1000°C per 30 minuti).**

Per venire incontro alle esigenze di progettazione e costruzione dell'edilizia moderna, visto il trend in atto, che è quello di realizzare tetti e/o solai con sempre più elevati spessori di coibentazione, **GZeRo MilleGradi** viene prodotto anche nella versione "Maxi", alta 1150 mm, consentendone così l'installazione in tutti quei casi in cui



la pendenza del tetto è estremamente accentuata e/o lo spessore di coibentazione è molto grande. Proprio per soddisfare appieno le esigenze di tutti i progettisti, a richiesta, può essere realizzato su misura, **fino all'altezza massima di 2 metri**, oppure anche con **finitura esterna rame** mediante fuscio di copertura (estetico).


L'installatore, può in alcuni casi, utilizzare siliconi, mastici butilici o guaine bituminose per effettuare la sigillatura in modo tale da evitare eventuali infiltrazioni verso l'interno dell'edificio, e da consentire alle acque metoriche il loro normale e regolare deflusso verso la grondaia senza l'utilizzo di un faldale.

Con questo nuovo sistema abbiamo voluto semplificare le installazioni più difficili, dove gli incendi spesso sono una minaccia per la vita di chi abita gli edifici ove il camino è installato. Chi pensa "il rischio è il mio mestiere", generalmente incorre in guai seri: la nostra azienda ha un'esperienza ventennale nel settore dei camini, e da sempre consiglia di cercare prodotti che offrano certezza, sicurezza e rispetto delle norme.

Questa gamma di prodotto è stata studiata proprio con lo scopo di offrire una soluzione ad ogni tipologia di problema che si possa incontrare in cantiere, cercando di venire incontro alle più disparate esigenze del cliente, avendone a cuore prima di tutto la sicurezza.

SUPPORTO A TETTO GZeRo MilleGradi


Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI745.080000	516,18	280	738	586	447	1
100	DI745.100000	629,58	300	738	586	467	1
130	DI745.130000	706,27	330	738	586	497	1
150	DI745.150000	734,07	350	738	586	517	1
180	DI745.180000	792,14	380	738	586	547	1
200	DI745.200000	873,63	400	738	586	567	1
250	DI745.250000	1015,79	450	738	586	617	1
300	DI745.300000	1104,13	500	738	586	667	1





SUPPORTO A TETTO GZeRo MilleGradi Maxi

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI746.080000	879,52	280	1238	1086	447	1
100	DI746.100000	995,92	300	1238	1086	467	1
130	DI746.130000	1117,27	330	1238	1086	497	1
150	DI746.150000	1161,38	350	1238	1086	517	1
180	DI746.180000	1252,99	380	1238	1086	547	1
200	DI746.200000	1382,02	400	1238	1086	567	1
250	DI746.250000	1606,89	450	1238	1086	617	1
300	DI746.300000	1746,85	500	1238	1086	667	1





PASSEPARTOUT RACCORDO GZeRo

Ø Inf.	Ø Sup.	Eurostar MI	€	A	B	
80	80	MI758.080000	159,70	496	80	1
100	100	MI758.100000	172,84	496	80	1
130	130	MI758.130000	196,81	496	80	1
150	150	MI758.150000	214,88	496	80	1
180	180	MI758.180000	239,53	496	80	1
200	200	MI758.200000	261,32	496	80	1
250	250	MI758.250000	304,86	496	80	1
300	300	MI758.300000	355,67	496	80	1

ATTENZIONE: È OBBLIGATORIO UTILIZZARE QUESTA FIGURA PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA PASSEPARTOUT, IN QUANTO È L'UNICO MODO DI GARANTIRE UN APPROPRIATO RACCORDO CON IL CAMINO.



Ø Inf.	Ø Sup.	Nerone MN	Nerone MT	Nerone MV	€	A	B	
120	130	MN758.130120	MT758.130120	MV758.130120	220,43	496	150	1
130	130	MN758.130000	MT758.130000	MV758.130000	220,43	496	150	1
150	150	MN758.150000	MT758.150000	MV758.150000	244,70	496	150	1
130	150	MN758.150130	MT758.150130	MV758.150130	244,70	496	150	1
120	150	MN758.150120	MT758.150120	MV758.150120	244,70	496	150	1
160	180	MN758.180160	MT758.180160	MV758.180160	274,25	496	150	1
180	180	MN758.180000	MT758.180000	MV758.180000	274,25	496	150	1
200	200	MN758.200000	MT758.200000	MV758.200000	300,54	496	150	1



ATTENZIONE: È OBBLIGATORIO UTILIZZARE QUESTA FIGURA PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA PASSEPARTOUT, IN QUANTO È L'UNICO MODO DI GARANTIRE UN APPROPRIATO RACCORDO CON IL CAMINO.

Ø Inf.	Ø Sup.	Nerino MP	Nerino MS	Nerino MU	€	A	B	
80	80	MP758.080000	MS758.080000	MU758.080000	168,30	496	150	1
100	100	MP758.100000	MS758.100000	MU758.100000	188,75	496	150	1
120	130	MP758.130120	MS758.130120	MU758.130120	220,43	496	150	1



*ATTENZIONE: SOLO PER L'ARTICOLO MP758.080000, PER PROVVEDERE ALL'INSTALLAZIONE SARÀ NECESSARIO UTILIZZARE IN AGGIUNTA L'ARTICOLO MS130.080000 IN CASO DI SISTEMA NERINO PLUS O L'ARTICOLO MP130.080000 IN CASO DI SISTEMA NERINO

Sistema GZeRo Passepartout

La combinazione dell'utilizzo del legno o di materiali contenenti legno nelle costruzioni, oltre all'uso sempre piu frequente di combustibili a biomasse come sistemi di riscaldamento alternativi, ha dato luogo con frequenze sempre maggiori al verificarsi di incendi di edifici causati da non corrette istallazioni di camini. Molti incendi sono causati dal surriscaldamento della canna fumaria, probabilmente dovuto alla scarsa pulizia del camino e all'assenza di coibentazione delle parti in vicinanza a materiale combustibile.

Vorremmo precisare che l'auto-combustione del creosoto (la crosta di fuliggine che si forma alla parete del camino) genera fenomeni che fanno arrivare la temperatura all'interno del camino fino a più di 1000°C.

La norma **UNI-EN-10683** prescrive che la temperatura di un camino/canna fumaria posto nelle vicinanze e/o a contatto con eventuali materiali combustibili non debba superare determinate soglie.

Come risolvere in sicurezza questo problema? Due sono le soluzioni.

La prima, "forse" la più ecomomica, è quella di calcolare e costruire il "**camino composito**", cioè un camino costruito in loco, utilizzando una combinazione di componenti compatibili tra loro, quali: tubo interno (parete direttamente a contatto con i fumi); eventuale isolamento; involucro (la parete esterna a contatto con la costruzione). Tali componenti spesso sono forniti da produttori diversi: in questo modo, la responsabilità sulla prestazione di prodotto "camino composito" (cioè dell'insieme degli elementi installati), e in particolare la responsabilità di certificare la distanza dai materiali combustibili, ricade su chi installa o assembla.

Le alternative da noi proposte, sicure, testate in laboratorio e certificate, sono i sistemi **GZeRo MilleGradi** e **t Passepartout**, progettati per la prevenzione degli incendi negli edifici, permettendo al camino/canna fumaria di attraversare pareti, tetti e solai, anche quando questi siano costruiti in materiale combustibile, soddisfando così la norma UNI-EN 10683.

Il sistema **GZeRo Passepartout** va installato in abbinamento ai sistemi Polymaxacciai doppiaparete **Eurostar DI** e **Eurostar DR**. Inoltre va precisato che il regime di temperatura di utilizzo del sistema fumario va declassato a T450. **Il sistema è comunque idoneo a supportare l'incendio da fuoco da fuliggine** (1000°C per 30 minuti).

GZeRo Passepartout viene prodotto in 6 diverse versioni:

Due modelli di attraversamento per tetti, uno limitato al solo attraversamento, l'altro adatto anche a sostenere un breve camino sovrastante; ambedue con il relativo faldale inclinato avente base in piombo nelle varianti inox e rame (disponbile separatamente);



tre modelli di attraversamento per solaio, concepiti per soddisfare ogni tipo di esigenza, anche economica; tutti fungono da supporto leggero, con diverse esigenze sia di coibentazione acustica/termica, sia di finitura estetica;


un attraversamento modulare per pareti, in cui l'isolamento assume estrema importanza, visto che spesso viene installato su pareti perimetrali esterne, evitando comunque spifferi di aria.

Con questo nuovo sistema abbiamo voluto semplificare le installazioni più difficili, dove gli incendi spesso sono una minaccia per la vita di chi abita gli edifici ove il camino è installato. Chi pensa "il rischio è il mio mestiere", generalmente incorre in guai seri: la nostra azienda ha un'esperienza ventennale nel settore dei camini, e da sempre consiglia di cercare prodotti che offrano certezza, sicurezza e rispetto delle norme.

Questa gamma di prodotto è stata studiata proprio con lo scopo di offrire una soluzione ad ogni tipologia di problema che si possa incontrare in cantiere, cercando di venire incontro alle più disparate esigenze del cliente, avendone a cuore prima di tutto la sicurezza.

PASSEPARTOUT ATTRAVERSAMENTO GZeRo

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI760.080000	505,06	230	280	400	500	1
100	DI760.100000	571,99	250	300	400	500	1
130	DI760.130000	642,11	280	330	400	500	1
150	DI760.150000	666,92	300	350	400	500	1
180	DI760.180000	719,63	330	380	400	500	1
200	DI760.200000	793,65	350	400	400	500	1
250	DI760.250000	922,85	400	450	400	500	1
300	DI760.300000	1003,14	450	500	400	500	1






ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE, QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 3 04.

PASSEPARTOUT SUPPORTO A TETTO GZeRo

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI750.080000	826,19	230	280	400	500	1
100	DI750.100000	906,02	250	300	400	500	1
130	DI750.130000	999,51	280	330	400	500	1
150	DI750.150000	1038,85	300	350	400	500	1
180	DI750.180000	1114,19	330	380	400	500	1
200	DI750.200000	1202,61	350	400	400	500	1
250	DI750.250000	1370,86	400	450	400	500	1
300	DI750.300000	1501,95	450	500	400	500	1






PLACCA PER GZERO INCLINAZIONE 0-10°

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI677.080000	67,98	DI677.080000N	85,05	395	397	140	292	1
100	DI677.100000	68,43	DI677.100000N	87,63	415	417	140	312	1
130	DI677.130000	69,10	DI677.130000N	91,57	445	448	140	342	1
150	DI677.150000	82,91	DI677.150000N	100,11	465	468	140	362	1
180	DI677.180000	83,59	DI677.180000N	103,93	495	498	140	392	1
200	DI677.200000	151,22	DI677.200000N	136,29	515	519	140	412	1
250	DI677.250000	152,35	DI677.250000N	142,80	565	569	140	462	1
300	DI677.300000	182,12	DI677.300000N	169,09	615	620	140	512	1






PLACCA PER GZERO INCLINAZIONE 11-30°

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI678.080000	67,98	DI678.080000N	85,05	395	413	140	292	1
100	DI678.100000	68,43	DI678.100000N	87,63	415	436	140	312	1
130	DI678.130000	69,10	DI678.130000N	91,57	445	471	140	342	1
150	DI678.150000	150,10	DI678.150000N	129,88	465	494	140	362	1
180	DI678.180000	150,77	DI678.180000N	133,70	495	528	140	392	1
200	DI678.200000	151,22	DI678.200000N	136,29	515	551	140	412	1
250	DI678.250000	152,35	DI678.250000N	142,80	565	609	140	462	1
300	DI678.300000	182,12	DI678.300000N	169,09	615	667	140	512	1






PLACCA PER GZERO INCLINAZIONE 31-45°

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI679.080000	121,68	DI679.080000N	108,98	395	443	140	292	1
100	DI679.100000	122,13	DI679.100000N	111,57	415	471	140	312	1
130	DI679.130000	122,80	DI679.130000N	115,39	445	513	140	342	1
150	DI679.150000	150,10	DI679.150000N	129,88	465	542	140	362	1
180	DI679.180000	150,77	DI679.180000N	133,70	495	584	140	392	1
200	DI679.200000	151,22	DI679.200000N	136,29	515	612	140	412	1
250	DI679.250000	152,35	DI679.250000N	142,80	565	683	140	462	1
300	DI679.300000	182,12	DI679.300000N	169,09	615	754	140	512	1






ROSONE PER GZERO INCLINAZIONE 0°-10° (PENDENZA 0% - 17%)

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI673.080000	54,60	DI673.080000N	59,99	395	140	5	292	1
100	DI673.100000	54,94	DI673.100000N	61,57	415	140	5	312	1
130	DI673.130000	63,93	DI673.130000N	67,63	445	140	5	342	1
150	DI673.150000	64,26	DI673.150000N	69,21	465	140	5	362	1
180	DI673.180000	64,94	DI673.180000N	71,68	495	140	5	392	1
200	DI673.200000	65,28	DI673.200000N	73,25	515	140	5	412	1
250	DI673.250000	78,76	DI673.250000N	82,69	565	140	5	462	1
300	DI673.300000	130,78	DI673.300000N	114,27	615	140	5	512	1






ROSONE PER GZERO INCLINAZIONE 11°-30° (PENDENZA 18%- 57%)

Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI674.080000	58,99	DI674.080000N	71,35	395	140	5	292	1
100	DI674.100000	59,44	DI674.100000N	73,03	415	140	5	312	1
130	DI674.130000	69,10	DI674.130000N	79,54	445	140	5	342	1
150	DI674.150000	69,43	DI674.150000N	81,23	465	140	5	362	1
180	DI674.180000	123,93	DI674.180000N	107,75	495	140	5	392	1
200	DI674.200000	124,38	DI674.200000N	109,43	515	140	5	412	1
250	DI674.250000	152,35	DI674.250000N	125,61	565	140	5	462	1
300	DI674.300000	141,34	DI674.300000N	129,99	615	140	5	512	1






ROSONE PER GZERO INCLINAZIONE 31-45° (PENDENZA 58%- 100%)


Ø	INOX 304	€	Vern. Nero	€	A	B	C	Øe	
80	DI675.080000	103,81	DI675.080000N	97,52	395	140	5	292	1
100	DI675.100000	104,26	DI675.100000N	99,32	415	140	5	312	1
130	DI675.130000	122,80	DI675.130000N	109,77	445	140	5	342	1
150	DI675.150000	123,25	DI675.150000N	111,57	465	140	5	362	1
180	DI675.180000	123,93	DI675.180000N	114,15	495	140	5	392	1
200	DI675.200000	124,38	DI675.200000N	115,84	515	140	5	412	1
250	DI675.250000	152,35	DI675.250000N	132,02	565	140	5	462	1
300	DI675.300000	141,34	DI675.300000N	136,39	615	140	5	512	1





PASSEPARTOUT FALDALE GZeRo BASE PIOMBO

Ø Int.	INOX 304	€	Rame	€	A	B	C	D	
80	DI726.080000	305,73	DR726.080000	392,64	180	350	1000	1000	1
100	DI726.100000	306,61	DR726.100000	395,07	200	350	1000	1000	1
130	DI726.130000	321,40	DR726.130000	430,86	230	400	1000	1000	1
150	DI726.150000	329,55	DR726.150000	441,22	250	400	1000	1000	1
180	DI726.180000	377,45	DR726.180000	502,41	280	450	1200	1000	1
200	DI726.200000	378,32	DR726.200000	505,66	300	450	1200	1000	1
250	DI726.250000	433,92	DR726.250000	578,85	350	500	1200	1150	1
300	DI726.300000	459,03	DR726.300000	750,15	400	550	1200	1150	1

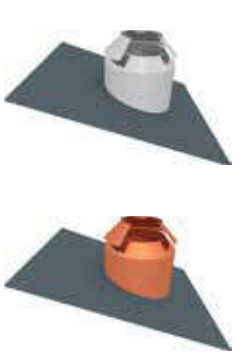


ATTENZIONE: LA SCOSSALINA È COMPRESA NEL PREZZO DEL FALDALE.
ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

PASSEPARTOUT PARETE GZeRo

Ø Int.	Parete	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	20	DI764.080020	410,87	500	550	400	450	1
80	40	DI764.080040	535,62	500	550	400	450	1
80	60	DI764.080060	669,21	500	550	400	450	1
100	20	DI764.100020	425,31	500	550	400	450	1
100	40	DI764.100040	553,30	500	550	400	450	1
100	60	DI764.100060	689,13	500	550	400	450	1
130	20	DI764.130020	505,50	600	650	500	550	1
130	40	DI764.130040	683,40	600	650	500	550	1
130	60	DI764.130060	868,67	600	650	500	550	1
150	20	DI764.150020	518,81	600	650	500	550	1
150	40	DI764.150040	699,96	600	650	500	550	1
150	60	DI764.150060	893,57	600	650	500	550	1
180	20	DI764.180020	545,08	600	650	500	550	1
180	40	DI764.180040	730,71	600	650	500	550	1
180	60	DI764.180060	930,05	600	650	500	550	1
200	20	DI764.200020	562,01	600	650	500	550	1
200	40	DI764.200040	750,89	600	650	500	550	1
200	60	DI764.200060	955,82	600	650	500	550	1
250	20	DI764.250020	682,41	700	750	600	650	1
250	40	DI764.250040	935,65	700	750	600	650	1
250	60	DI764.250060	1204,96	700	750	600	650	1
300	20	DI764.300020	738,67	700	750	600	650	1
300	40	DI764.300040	1000,77	700	750	600	650	1
300	60	DI764.300060	1281,76	700	750	600	650	1








PASSEPARTOUT SOLAIO "Base"

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI752.080000	203,67	130	500	415	85	1
100	DI752.100000	213,41	150	500	415	85	1
130	DI752.130000	226,63	180	500	415	85	1
150	DI752.150000	236,06	200	500	415	85	1
180	DI752.180000	346,52	230	500	415	85	1
200	DI752.200000	356,55	250	500	415	85	1
250	DI752.250000	378,75	300	500	415	85	1
300	DI752.300000	402,27	350	500	415	85	1






UTILIZZO ESCLUSIVO PER AMBIENTI INTERNI

PASSEPARTOUT SOLAIO "Classe E" GZeRo

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI754.080000	270,30	280	500	415	85	1
100	DI754.100000	283,66	300	500	415	85	1
130	DI754.130000	302,68	330	500	415	85	1
150	DI754.150000	316,05	350	500	415	85	1
180	DI754.180000	450,60	380	500	415	85	1
200	DI754.200000	464,70	400	500	415	85	1
250	DI754.250000	497,36	450	500	415	85	1
300	DI754.300000	531,78	500	500	415	85	1






UTILIZZO ESCLUSIVO PER AMBIENTI INTERNI

PASSEPARTOUT SOLAIO "Classe A" GZeRo

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DI756.080000	504,47	280	500	325	330	1
100	DI756.100000	519,43	300	500	325	350	1
130	DI756.130000	604,21	330	500	325	380	1
150	DI756.150000	619,31	350	500	325	400	1
180	DI756.180000	642,11	380	500	325	430	1
200	DI756.200000	657,19	400	500	325	450	1
250	DI756.250000	832,42	450	500	325	500	1
300	DI756.300000	904,14	500	500	325	550	1





UTILIZZO ESCLUSIVO PER AMBIENTI INTERNI

Doppiaparete Inox "Light" coibentato 10 mm

Eurolight DF

Eurolight DF è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica inserita e coibentato con lana di roccia dello spessore di 10 mm. È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alla norma UNI EN 1856/1. È disponibile nei diametri 80 mm e 100 mm (è previsto in futuro anche il diametro 130 mm).

La finitura esterna di serie è acciaio lucido, ma è prevista anche la verniciatura a polveri in qualsiasi tinta RAL, possibile solamente quando utilizzato con temperature dei fumi inferiori a 200°C; quando utilizzato con combustibile solido, è possibile la verniciatura solamente in nero con vernice siliconica apposita (vedi colori esterni della serie Nerino e Nerone).



Scarica la D.O.P.

In sintesi

➔ spessori di serie: 4/10 mm

➔ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 15%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 40% Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	80	100	130				
Diametro est. (mm)	100	120	150				
Spessore interno	0,4 mm						
Materiale interno	AISI 316 L finitura BA (lucido)						
Materiale esterno	AISI 304 finitura BA (lucido)						
Designazione del prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O30 con guarnizione T600 N1 W V2 L50040 O100 G130 senza guarnizione						
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente						
Tenuta alla pressione	mediante guarnizione siliconica fornita separatamente						
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi						
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione						
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche, a secco in depressione senza guarnizione siliconica, fino a massimo 600°C						


550


540


560


580


180


190


200


220

Codici Figura Eurolight

Eurolight DF	Codice Figura	
DF	**060**	Mod. lineare altezza 1000 mm
DF	**080**	Mod. lineare altezza 500 mm
DF	**100**	Mod. lineare altezza 250 mm
DF	**120**	Bicchiere di montaggio
DF	**130**	Modulo telescopico
DF	**180**	Curva fissa a 15°
DF	**190**	Curva fissa a 30°
DF	**200**	Curva fissa a 45°
DF	**220**	Curva fissa a 90°
DF	**250**	Raccordo a T 90°
DF	**300**	Modulo di ispezione tondo
DF	**350**	Tappo con maniglia
DF	**360**	Tappo con scarico
DF	**400**	Base di partenza
DF	**440**	Supporto murale
DF	**460**	Staffa a muro
DF	**470**	Collare con tassello
DF	**505**	Modulo prelievo fumi
DF	**540**	Cappello a tronco di cono
DF	**550**	Cappello cinese
DF	**560**	Cappello a botte
DF	**580**	Cappello Italia
DF	**630**	Raccordo caldaia
DF	**650**	Fascetta di bloccaggio
DF	**721**	Faldale inclinato base piombo
DF	**730**	Scossalina
DF	**769**	Guarnizione siliconica


080


100


260


060


250


630


440


460


300


470


505


350



360


400

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF060.080000	**88,53**	939	54			1
100	DF060.100000	**97,64**	939	54			1






MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF080.080000	**56,07**	439	54			1
100	DF080.100000	**63,37**	439	54			1






MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF100.080000	**43,29**	489	54			1
100	DF100.100000	**47,42**	189	54			1





BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF120.080000	**29,10**	159	75	54		1
100	DF120.100000	**32,03**	159	75	54		1






MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF130.080000	**99,44**	325	335	325		1
100	DF130.100000	**104,93**	325	335	325		1






BASE DI PARTENZA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF400.080000	**97,19**	150	200	20		1
100	DF400.100000	**107,75**	150	220	20		1






CURVA A 15°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF180.080000	**63,26**	160	29	217		1
100	DF180.100000	**68,08**	163	29	222		1






CURVA A 30°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF190.080000	**63,26**	165	62	232		1
100	DF190.100000	**68,08**	170	65	242		1






CURVA A 45°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF200.080000	**65,28**	163	98	237		1
100	DF200.100000	**69,88**	170	104	251		1






CURVA A 90°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF220.080000	**105,83**	98	154	254	40	1
100	DF220.100000	**113,02**	110	164	274	40	1






RACCORDO A "T" a 90°

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF250.080000	**111,79**	194	88	121		1
100	DF250.100000	**116,84**	274	98	164		1






MODULO DI ISPEZIONE TONDO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF300.080000	**124,60**	194	121	80		1
100	DF300.100000	**133,47**	274	161	100		1






MODULO PRELIEVO FUMI

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF505.080000	**94,82**	190	122	50		1
100	DF505.100000	**97,30**	190	122	50		1






TAPPO CIECO (con maniglia)

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF360.080000	**46,86**	115	54			1
100	DF360.100000	**47,30**	115	54			1






TAPPO CON SCARICO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF350.080000	**43,14**	80	50	27		1
100	DF350.100000	**46,75**	80	50	27		1






TERMINALE SEMPLICE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DS590.080000	**31,01**	75	10	54		1
100	DS590.100000	**36,32**	75	10	54		1






CAPPELLO A TRONCO DI CONO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DS540.080000	**62,67**	85	50			1
100	DS540.100000	**70,94**	85	50			1






CAPPELLO CINESE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DS550.080000	**76,62**	105	230	55		1
100	DS550.100000	**81,39**	105	230	55		1






CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F	
80	DS560.080000	**78,04**	205	185	160	135	65	95	1
100	DS560.100000	**91,99**	205	185	160	135	65	95	1






CAPPELLO ITALIA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F	
80	DS580.080000	**82,95**	115	130	90				1
100	DS580.100000	**96,52**	140	155	125				1






FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DS650.080000	**6,10**	20				1
100	DS650.100000	**6,24**	20				1






STAFFA A MURO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF460.080000	**30,92**	50÷80	40	111	54	1
100	DF460.100000	**32,51**	50÷80	40	124	67	1






COLLARE CON TASSELLO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF470.080000	**18,16**	40	60	8		1
100	DF470.100000	**18,59**	40	60	8		1






SUPPORTO MURALE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF440.080000	**118,09**	140	185	95		1
100	DF440.100000	**131,67**	140	205	95		1






RACCORDO MONO-DOPPIA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF630.080000	**60,79**	143	54			1
100	DF630.100000	**67,75**	143	54			1





GUARNIZIONE SILICONICA a LABBRA INCLINATE (H1)

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MI770.080000	**2,61**	10				1
100	MI770.100000	**4,88**	10				1






FALDALE INCL. ALLUMINIO 5°/35°, FASCIA BUTAL, CONO SILIC.


Ø	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	A	B	C	
GR1	DF724.001000M	DF724.001000G	DF724.001000T	**103,42**	60-130	970	625	1






Il gruppo 1 (GR1) comprende i diametri dal 60 al 130.

ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).






SCOSSALINA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	DF730.080000	**41,80**	200	100	45		1
100	DF730.100000	**44,44**	220	100	45		1





Doppiaparete aria

Euroair DS - Inox
Euroair DS - Cupro

Euroair DS è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica inserita. È un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI EN 1856/1. È disponibile in una gamma di diametri che vanno dal diametro 80 mm fino al diametro 250 mm. Le finiture esterne prevedono anche la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C.

Tutti gli articoli Euroair DU, sono disponibili a richiesta e la loro quotazione viene fatta seguendo l'andamento del prezzo del rame.



Scarica la D.O.P.

In sintesi

➔ spessori di serie: 4/10 mm

➔ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzi: colori nero opaco e rame antico, con aumento del 15%. Per altre colorazioni RAL, aumento del 30% Questi prezzi valgono per quotazioni fino al Ø 300, per diametri maggiori richiedere preventivo. Per i prodotti verniciati non sono contemplate temperature di superficie superiori ai 180°C.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	80	100	130	160	180	200	230
Diametro est. (mm)	100	120	150	180	200	220	250
Spessore int. (mm)	0,4 mm						0,5 mm
Materiale interno DS	AISI 316 L finitura BA (lucido)						
Materiale esterno DS	**serie DS** AISI 304 finitura BA (lucido) **serie DS - C** Cupro Inox						
Prodotto verniciato	**materiale interno** AISI 316L finitura BA lucido | **materiale esterno** acciaio zincato						
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O30 - T600 N1 W V2 L50040 G500						
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente						
Tenuta alla pressione	mediante guarnizione siliconica installata fino al diam. 160, fornibile separatamente fino al diametro 250 mm						
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi						
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione (ad esclusione di combustibili solidi)						
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche						


550


540


560


580


180


190


200


220

Codici Figura Euroair

Euroair DS	Cod. Art. Figura	
DS	**060**	Mod. lineare altezza 1000 mm
DS	**070**	Mod. lineare altezza 700 mm
DS	**080**	Mod. lineare altezza 500 mm
DS	**090**	Mod. lineare altezza 330 mm
DS	**100**	Mod. lineare altezza 250 mm
DS	**120**	Bicchiere di montaggio
DS	**130**	Modulo telescopico
DS	**180**	Curva fissa a 15°
DS	**190**	Curva fissa a 30°
DS	**200**	Curva fissa a 45°
DS	**220**	Curva fissa a 90°
DS	**250**	Raccordo a T 90°
DS	**260**	Raccordo a T 90° ridotto
DS	**300**	Modulo di ispezione tondo
DS	**350**	Tappo con scarico
DS	**360**	Tappo con maniglia
DS	**400**	Base di partenza con scarico
DS	**440**	Supporto murale
DS	**460**	Staffa a muro
DS	**500**	Prelievo fumi e temperatura
DS	**505**	Prelievo fumi
DS	**540**	Cappello a tronco di cono
DS	**550**	Cappello cinese
DS	**560**	Cappello a botte
DS	**580**	Cappello Italia
DS	**630**	Raccordo monoparete
DS	**650**	Fascetta di bloccaggio
DS	**470**	Collari con tassello
DS	**769**	Guarnizione siliconica


080


060



100


260


070


250


630


440


460


500


300


470


505


400



350


360

MODULI LINEARI ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS060.080000	79,73	DS060.080000C	106,55	939	54		5
100	DS060.100000	92,90	DS060.100000C	124,15	939	54		3
130	DS060.130000	124,43			939	54		5
160	DS060.160000	136,06			939	54		4
180	DS060.180000	150,65			939	54		1
200	DS060.200000	181,02			939	54		1
230	DS060.230000	204,15			939	54		1






MODULI LINEARI ALTEZZA 700 mm

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS070.080000	76,48	DS070.080000C	102,22	639	54		5
100	DS070.100000	82,56	DS070.100000C	110,34	639	54		3
130	DS070.130000	100,00			639	54		5
160	DS070.160000	115,12			639	54		4
180	DS070.180000	130,11			639	54		1
200	DS070.200000	153,11			639	54		1
230	DS070.230000	172,61			639	54		1






MODULI LINEARI ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS080.080000	53,76	DS080.080000C	71,84	439	54		5
100	DS080.100000	60,86	DS080.100000C	81,34	439	54		3
130	DS080.130000	72,61			439	54		5
160	DS080.160000	85,01			439	54		4
180	DS080.180000	92,90			439	54		1
200	DS080.200000	109,04			439	54		1
230	DS080.230000	127,91			439	54		1






MODULI LINEARI ALTEZZA 333 mm

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS090.080000	49,49	DS090.080000C	66,14	272	54		9
100	DS090.100000	55,44	DS090.100000C	74,09	272	54		9
130	DS090.130000	63,06			272	54		5
160	DS090.160000	73,90			272	54		4
180	DS090.180000	77,14			272	54		1
200	DS090.200000	83,34			272	54		1
230	DS090.230000	96,64			272	54		1






MODULI LINEARI ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS100.080000	43,29	DS100.080000C	57,86	189	54		5
100	DS100.100000	47,42	DS100.100000C	63,38	189	54		3
130	DS100.130000	53,23			189	54		5
160	DS100.160000	58,66			189	54		4
180	DS100.180000	63,31			189	54		1
200	DS100.200000	67,96			189	54		1
230	DS100.230000	78,43			189	54		1






BICCHIERE DI MONTAGGIO

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS120.080000	32,56	DS120.080000C	43,51	125	75	50	1
100	DS120.100000	40,70	DS120.100000C	54,40	125	75	50	1
130	DS120.130000	44,70			125	75	50	1
160	DS120.160000	48,32			125	75	50	1
180	DS120.180000	52,08			125	75	50	1
200	DS120.200000	56,99			125	75	50	1
230	DS120.230000	65,12			125	75	50	1






MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS130.080000	97,42	DS130.080000C	130,20	325	335	325	1
100	DS130.100000	113,57	DS130.100000C	151,78	325	335	325	1
130	DS130.130000	151,94			325	335	325	1
160	DS130.160000	166,30			325	335	325	1
180	DS130.180000	184,11			325	335	325	1
200	DS130.200000	221,19			325	335	325	1
230	DS130.230000	249,49			325	335	325	1






BASE DI PARTENZA CON SCARICO

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS400.080000	139,80	DS400.080000C	186,83	150	200	20	1
100	DS400.100000	149,10	DS400.100000C	199,27	150	220	20	1
130	DS400.130000	180,50			150	250	20	1
160	DS400.160000	195,62			150	280	20	1
180	DS400.180000	212,54			150	300	20	1
200	DS400.200000	228,82			150	320	20	1
230	DS400.230000	251,94			150	350	20	1






CURVA A 15°

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS180.080000	94,06	DS180.080000C	125,71	160	29	217	6
100	DS180.100000	98,45	DS180.100000C	131,57	163	29	222	6
130	DS180.130000	104,01			167	30	230	1
160	DS180.160000	109,70			171	31	238	1
180	DS180.180000	119,01			173	32	243	1
200	DS180.200000	127,79			176	33	248	1
230	DS180.230000	152,20			180	34	256	1






CURVA A 30°

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS190.080000	94,06	DS190.080000C	125,71	165	62	232	6
100	DS190.100000	98,45	DS190.100000C	131,57	170	65	242	6
130	DS190.130000	104,01			177	69	257	1
160	DS190.160000	109,70			185	73	272	1
180	DS190.180000	119,01			190	75	282	1
200	DS190.200000	127,79			195	78	292	1
230	DS190.230000	152,20			202	82	307	1






CURVA A 45°

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS200.080000	94,06	DS200.080000C	125,71	163	98	237	6
100	DS200.100000	98,45	DS200.100000C	131,57	170	104	251	6
130	DS200.130000	104,01			181	113	272	1
160	DS200.160000	109,70			192	121	293	1
180	DS200.180000	119,01			199	127	308	1
200	DS200.200000	127,79			206	133	322	1
230	DS200.230000	152,20			216	142	343	1






CURVA A 90°

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS220.080000	127,39	DS220.080000C	170,26	98	154	254	6
100	DS220.100000	141,35	DS220.100000C	188,90	110	164	274	6
130	DS220.130000	155,95			125	178	304	1
160	DS220.160000	168,23			140	194	334	1
180	DS220.180000	189,03			150	202	354	1
200	DS220.200000	204,92			160	213	374	1
230	DS220.230000	226,24			175	229	404	1






RACCORDO A "T" 90°

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS250.080000	145,87	DS250.080000C	194,95	189	88	121	6
100	DS250.100000	152,72	DS250.100000C	204,10	272	98	164	6
130	DS250.130000	162,67			272	105	164	1
160	DS250.160000	175,07			272	120	164	1
180	DS250.180000	186,05			439	130	249	1
200	DS250.200000	198,85			439	140	249	1
230	DS250.230000	236,69			439	155	249	1






RACCORDO A "T" 90° ridotto a Ø80

Ø Int.	Cod. Inox	€			A	B	C	
80								
100	DS260.100080	142,13			189	85	119	6
130	DS260.130080	152,46			189	90	119	6
160	DS260.160080	164,87			189	115	119	1
180	DS260.180080	175,72			189	125	119	1
200	DS260.200080	188,12			189	135	119	1
230	DS260.230080	225,84			189	150	119	1






MODULO DI ISPEZIONE TONDO

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS300.080000	179,85	DS300.080000C	240,35	189	121	80	6
100	DS300.100000	188,26	DS300.100000C	251,59	272	161	100	6
130	DS300.130000	209,57			272	161	130	1
160	DS300.160000	225,20			272	161	150	1
180	DS300.180000	239,03			439	249	180	1
200	DS300.200000	255,70			439	249	200	1
230	DS300.230000	293,44			439	249	200	1






Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.

PRELIEVO FUMI

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS505.080000	101,70	DS505.080000C	135,92	190	122	50	1
100	DS505.100000	113,96	DS505.100000C	152,30	190	122	50	1
130	DS505.130000	129,46			190	122	50	1
160	DS505.160000	151,94			190	122	50	1
180	DS505.180000	158,40			190	122	50	1
200	DS505.200000	171,20			190	122	50	1
230	DS505.230000	198,71			190	122	50	1






PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS500.080000	**152,60**	DS500.080000C	**203,95**	194	58	119	1
100	DS500.100000	**170,94**	DS500.100000C	**228,46**	194	58	119	1
130	DS500.130000	**194,19**			194	90	119	1
160	DS500.160000	**227,92**			194	115	119	1
180	DS500.180000	**237,60**			194	126	119	1
200	DS500.200000	**256,74**			194	135	119	1
230	DS500.230000	**298,08**			194	150	119	1






TAPPO CON SCARICO

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS350.080000	**49,62**	DS350.080000C	**66,31**	80	54	27	6
100	DS350.100000	**53,76**	DS350.100000C	**71,84**	80	54	27	6
130	DS350.130000	**94,84**			80	54	27	1
160	DS350.160000	**115,51**			80	54	27	1
180	DS350.180000	**122,37**			80	54	27	1
200	DS350.200000	**128,15**			80	54	27	1
230	DS350.230000	**146,40**			80	54	27	1






TAPPO CON MANIGLIA

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS360.080000	**47,81**	DS360.080000C	**63,89**	115	54		1
100	DS360.100000	**51,17**	DS360.100000C	**68,38**	115	54		1
130	DS360.130000	**59,68**			115	54		1
160	DS360.160000	**64,99**			115	54		1
180	DS360.180000	**69,39**			115	54		1
200	DS360.200000	**73,38**			115	54		1
230	DS360.230000	**89,67**			115	54		1





TERMINALE SEMPLICE

Ø Int.	Cod. Inox	€			A	B	C	
80	DS590.080000	**31,01**			75	10	54	1
100	DS590.100000	**36,32**			75	10	54	1
130	DS590.130000	**41,34**			75	10	54	1






CAPPELLO CINESE

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS550.080000	76,62	DS550.080000C	102,40	105	230	55	1
100	DS550.100000	81,39	DS550.100000C	108,78	105	230	55	1
130	DS550.130000	93,68			105	270	55	1
160	DS550.160000	107,76			105	270	55	1
180	DS550.180000	123,91			105	320	55	1
200	DS550.200000	142,38			105	320	55	1
230	DS550.230000	163,83			105	320	55	1






CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	D	E	F
80	DS560.080000	78,04	DS560.080000C	104,29	205	185	160	135	65	95
100	DS560.100000	91,99	DS560.100000C	122,94	205	185	160	135	65	95
130	DS560.130000	105,82			275	250	250	170	85	75
160	DS560.160000	121,71			275	300	250	220	110	75
180	DS560.180000	139,93			275	350	250	255	110	75
200	DS560.200000	160,86			275	350	250	265	110	75
230	DS560.230000	185,01			358	370	333	310	110	75






CAPPELLO A TRONCO DI CONO

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS540.080000	62,67	DS540.080000C	83,76	85	50		1
100	DS540.100000	70,94	DS540.100000C	94,81	85	50		1
130	DS540.130000	84,75			85	50		1
160	DS540.160000	99,23			85	50		1
180	DS540.180000	108,40			85	50		1
200	DS540.200000	127,27			85	50		1
230	DS540.230000	149,23			85	50		1






CAPPELLO ITALIA


Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS580.080000	82,95	DS580.080000C	110,85	115	130	90	1
100	DS580.100000	96,52	DS580.100000C	129,00	140	155	125	1
130	DS580.130000	110,99			150	180	130	1
160	DS580.160000	127,65			160	230	135	1
180	DS580.180000	146,77			200	230	175	1
200	DS580.200000	168,88			200	250	175	1
230	DS580.230000	194,19						1






SUPPORTO MURALE

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS440.080000	121,84	DS440.080000C	162,83	139	185	95	1
100	DS440.100000	136,83	DS440.100000C	182,87	139	205	95	1
130	DS440.130000	154,14			139	235	95	1
160	DS440.160000	181,40			139	265	95	1
180	DS440.180000	204,79			139	285	95	1
200	DS440.200000	232,96			139	305	95	1
230	DS440.230000	250,92			139	335	95	1






STAFFA A MURO

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS460.080000	30,92	DS460.080000C	41,33	50÷80	40	111	1
100	DS460.100000	32,51	DS460.100000C	43,44	50÷80	40	124	1
130	DS460.130000	35,42			50÷80	40	145	1
160	DS460.160000	38,48			50÷80	40	164	1
180	DS460.180000	40,93			50÷80	40	182	1
200	DS460.200000	42,25			50÷80	40	205	1
230	DS460.230000	45,88			50÷80	40	213	1






ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS650.080000	6,10	DS650.080000C	8,15	20			1
100	DS650.100000	6,24	DS650.100000C	8,34	20			1
130	DS650.130000	6,69			20			1
160	DS650.160000	6,82			20			1
180	DS650.180000	7,12			20			1
200	DS650.200000	7,40			20			1
230	DS650.230000	7,83			20			1






ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

COLLARE CON TASSELLO

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS470.080000	18,16	DS470.080000C	24,27	40	60	8	1
100	DS470.100000	18,59	DS470.100000C	24,84	40	60	8	1
130	DS470.130000	20,17			40	60	8	1
160	DS470.160000	25,99			40	60	8	1
180	DS470.180000	28,46			40	60	8	1
200	DS470.200000	33,01			40	60	8	1
230	DS470.230000	35,29			40	60	8	1






ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

RACCORDO MONO - DOPPIA

Ø Int.	Cod. Inox	€			A	B	C	
80	DS630.080000	56,21			143	54		1
100	DS630.100000	64,48			143	54		1
130	DS630.130000	76,37			143	54		1
160	DS630.160000	87,73			143	54		1
180	DS630.180000	85,92			143	54		1
200	DS630.200000	90,18			143	54		1
230	DS630.230000	117,45			143	54		1







FALDALE INCL. ALLUMINIO 5°/35°, FASCIA BUTAL, CONO INOX

Ø	Mattone	Antracite	Testa di moro	€	A	B	C	
80	DS722.080000M	DS722.080000G	DS722.080000T	136,17	145	1000	700	1
100	DS722.100000M	DS722.100000G	DS722.100000T	147,75	145	1000	700	1
130	DS722.130000M	DS722.130000G	DS722.130000T	156,84	175	1000	900	1
160	DS722.160000M	DS722.160000G	DS722.160000T	165,27	205	1000	900	1
180	DS722.180000M	DS722.180000G	DS722.180000T	169,87	225	1000	900	1
200	DS722.200000M	DS722.200000G	DS722.200000T	200,43	245	1000	1000	1








ATTENZIONE: per installare correttamente questo prodotto è necessario predisporre una superficie asciutta, priva di polveri e opportunamente riscaldata con cannello a gas (in particolare se installato in periodi freddi).

SCOSSALINA

Ø Int.	Cod. Inox	€	Cupro	€	A	B	C	
80	DS730.080000	41,80	DS730.080000C	55,87	200	100	45	1
100	DS730.100000	44,44	DS730.100000C	59,39	220	100	45	1
130	DS730.130000	45,44			250	100	45	1
160	DS730.160000	46,46			280	100	45	1
180	DS730.180000	50,65			300	100	45	1
200	DS730.200000	51,83			320	100	45	1
230	DS730.230000	59,96			350	100	45	1






ATTENZIONE: PER TUTTE LE SERIE "INOX", QUESTO PRODOTTO È FABBRICATO IN MATERIALE ACCIAIO INOX AISI 304.

GUARNIZIONE SILICONICA

Ø Int.	Cod. Inox	€			A	B	C	
80	MI769.080000	2,18			10			1
100	MI769.100000	4,07			10			1
130	MI769.130000	5,37			10			1
160	MI769.160000	7,69			10			1
180	MI769.180000	9,44			10			1
200	MI769.200000	11,90			10			1
230	MI769.230000	15,08			10			1





Tubo flessibile inox

Starflex FL



È il condotto flessibile doppiaparete interno liscio per intubazioni e risanamento di vecchi camini. Prodotto in acciaio inox AISI 316 L, ha una sua particolare struttura che gli consente di realizzare raggi di curvatura minimi, escludendo qualsiasi deformazione all'interno. Le condotte Starflex sono prodotte dal diametro 60 mm al 400 mm e sono corredate da una particolare serie di raccordi di giunzione antisfilamento realizzati anche con invito anticondensa. Il sistema Starflex è facilissimo da installare, offre una grande resistenza alla trazione, la sua struttura interna favorisce l'evacuazione dei fumi e dei vapori. È adatto all'utilizzo anche con generatori di calore ad alto rendimento e a condensazione.

Da usare solamente nei tratti verticali.
È vietato l'utilizzo nei canali da fumo.

In sintesi

➔ idoneo all'utilizzo con generatori di calore a condensazione

➔ idoneo all'utilizzo in condizioni di pressione positiva P1, solo con l'utilizzo del Supergiunto Flexkit

➔ taglio a misura art. FL020: aumento **15% + 10,00 € netti** di commissione fissa (oltre il Ø 200 mm non si esegue taglio a misura)

Scarica la D.O.P.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	50 60 80 100 120 130 140 150 160 180 200 220 250 300 350 400
Diametro est. (mm)	58 68 88 108 128 138 148 158 168 188 208 228 258 308 358 408
Spessore (mm)	0,1 mm interno/esterno (tolleranza su spessore +0,01 -0,00)
Materiale	AISI 316 L (interno/esterno) - su richiesta anche AISI 904 L
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50010 O con Supergiunto Flexkit T200 N1 W V2 L50010 O con giunti normali (da siliconare) T600 N1 W V2 L50010 G con giunti normali
Tenuta alla pressione	1000 Pa, con Supergiunto Flexkit fornito di propria guarnizione
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con giunzione siliconica; funzionamento a secco in depressione a 450°, senza giunzione siliconica
Tipologia di imballo	reggettato in scatole di cartone, o con protezione in polionda, oppure Eurodispenser pallettizzati

STARFLEX DOPPIAPARETE INTERNO LISCIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	FL008.050000	**33,60**	100	92	150	30
60	FL008.060000	**33,60**	100	92	150	30
80	FL008.080000	**33,60**	100	92	150	30
100	FL008.100000	**41,94**	100	92	180	30
120	FL008.120000	**50,46**	120	92	230	30
130	FL008.130000	**54,54**	120	92	240	30
140	FL008.140000	**58,80**	120	92	250	30
150	FL008.150000	**62,90**	120	132	260	30
160	FL008.160000	**67,17**	120	132	270	30
180	FL008.180000	**75,52**	160	82	280	30
200	FL008.200000	**83,88**	120	147	320	25
220	FL008.220000	**92,40**	165	97	350	25
250	FL008.250000	**104,85**	165	97	590	20
300	FL008.300000	**125,82**	Barra	-	750	6*

Non si esegue taglio a misura.

NOTA: il diametro 300 mm viene venduto in barre lunghe 6 metri.

Le spese di trasporto per le barre oltre i 2 metri sarà comunicato di volta in volta e verrà addebitato al costo.








C = Raggio di curvatura minimo

Eurodispenser STARFLEX DOPPIAPARETE INTERNO LISCIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	FL020.050000	**37,23**	120	92	150	60
60	FL020.060000	**37,23**	120	92	150	60
80	FL020.080000	**37,23**	120	92	150	60
100	FL020.100000	**46,35**	120	92	180	60
120	FL020.120000	**55,63**	120	132	230	50
130	FL020.130000	**60,31**	120	132	240	50
140	FL020.140000	**65,04**	120	132	250	35
150	FL020.150000	**69,60**	120	162	260	30
160	FL020.160000	**74,14**	120	132	270	27
180	FL020.180000	**83,42**	120	132	280	25
200	FL020.200000	**92,40**	120	132	320	20

Si esegue taglio a misura fino al Ø 200 mm, con aumento **15% + 10,00 € netti** di commissione fissa








C = Raggio di curvatura minimo

SUPERGIUNTO FLEXKIT

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	
50	FL120.050000	**62,46**	160	54	60	1
60	FL120.060000	**62,46**	160	54	60	1
80	FL120.080000	**62,46**	160	54	80	1
100	FL120.100000	**72,18**	160	54	100	1
120	FL120.120000	**80,99**	160	54	120	1
130	FL120.130000	**84,03**	160	54	130	1
140	FL120.140000	**90,72**	160	54	140	1
150	FL120.150000	**97,71**	160	54	150	1
160	FL120.160000	**105,15**	160	54	160	1






GIUNTO MONO-STARFLEX

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL140.060000	**31,61**	140	54	50		1
80	FL140.080000	**31,61**	140	54	50		1
100	FL140.100000	**33,43**	140	54	50		1
120	FL140.120000	**37,53**	140	54	50		1
130	FL140.130000	**39,67**	140	54	50		1
140	FL140.140000	**40,72**	140	54	50		1
150	FL140.150000	**41,18**	140	54	50		1
160	FL140.160000	**45,60**	140	54	50		1
180	FL140.180000	**50,31**	140	54	50		1
200	FL140.200000	**52,58**	140	54	50		1
220	FL140.220000	**53,94**	140	54	50		1
250	FL140.250000	**59,26**	140	54	50		1
300	FL140.300000	**68,53**	140	54	50		1






GIUNTO STARFLEX-STARFLEX semplice

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL160.060000	**31,61**	140	60	50		1
80	FL160.080000	**31,61**	140	60	50		1
100	FL160.100000	**33,43**	140	60	50		1
120	FL160.120000	**37,53**	140	60	50		1
130	FL160.130000	**39,67**	140	60	50		1
140	FL160.140000	**40,72**	140	60	50		1
150	FL160.150000	**41,18**	140	60	50		1
160	FL160.160000	**45,60**	140	60	50		1
180	FL160.180000	**50,31**	140	60	50		1
200	FL160.200000	**52,58**	140	60	50		1
220	FL160.220000	**56,99**	140	60	50		1
250	FL160.250000	**59,26**	140	60	50		1
300	FL160.300000	**68,53**	140	60	50		1






GIUNTO STARFLEX-MONO semplice

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL180.060000	**33,89**	155	60	50		1
80	FL180.080000	**33,89**	155	60	50		1
100	FL180.100000	**36,77**	155	60	50		1
120	FL180.120000	**41,33**	155	60	50		1
130	FL180.130000	**43,92**	155	60	50		1
140	FL180.140000	**45,43**	155	60	50		1
150	FL180.150000	**46,35**	155	60	50		1
160	FL180.160000	**51,06**	155	60	50		1
180	FL180.180000	**50,31**	155	60	50		1
200	FL180.200000	**52,58**	155	60	50		1
220	FL180.220000	**53,94**	155	60	50		1
250	FL180.250000	**59,26**	155	60	50		1
300	FL180.300000	**68,53**	155	60	50		1






GIUNTO STARFLEX-STARFLEX anticondensa

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL150.060000	67,92	140	50	50		1
80	FL150.080000	67,92	140	50	50		1
100	FL150.100000	72,34	140	50	50		1
120	FL150.120000	78,71	140	50	50		1
130	FL150.130000	80,99	140	50	50		1
140	FL150.140000	82,05	140	50	50		1
150	FL150.150000	82,22	140	50	50		1
160	FL150.160000	86,62	140	50	50		1
180	FL150.180000	91,64	140	50	50		1
200	FL150.200000	93,61	140	50	50		1
220	FL150.220000	95,89	140	50	50		1
250	FL150.250000	102,73	140	50	50		1
300	FL150.300000	114,13	140	50	50		1






GIUNTO STARFLEX-MONO anticondensa

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
60	FL170.060000	67,92	155	50	50		1
80	FL170.080000	67,92	155	50	50		1
100	FL170.100000	72,34	155	50	50		1
120	FL170.120000	78,71	155	50	50		1
130	FL170.130000	80,99	155	50	50		1
140	FL170.140000	82,05	155	50	50		1
150	FL170.150000	82,22	155	50	50		1
160	FL170.160000	86,62	155	50	50		1
180	FL170.180000	91,64	155	50	50		1
200	FL170.200000	93,61	155	50	50		1
220	FL170.220000	95,89	155	50	50		1
250	FL170.250000	102,73	155	50	50		1
300	FL170.300000	114,13	155	50	50		1





Istruzioni di montaggio

Il flessibile interno liscio Starflex deve essere posato prestando particolare attenzione alla freccia di direzione flusso fumi, marcata sull'elemento stesso. Ogni giunzione deve essere eseguita mediante manicotti filettati antisfilamento appositamente realizzati.

Si consiglia l'uso di mastici o silicone ad ogni accoppiamento del manicotto con tubo flessibile, compatibilmente con l'applicazione stessa.



Giunto Mono-Starflex con raccordo maschio




Giunto Starflex-Starflex anticondensa



Giunto Starflex-Mono semplice



Giunto Starflex-Starflex semplice



Flessibile doppiaparete inox

Isoflex FH



È il condotto flessibile doppiaparete interno liscio per intubazioni e risanamento di vecchi camini. Prodotto in acciaio inox AISI 316 L, ha una sua particolare struttura che gli consente di realizzare raggi di curvatura minimi, escludendo qualsiasi deformazione all'interno. Le condotte Isoflex sono prodotte dal diametro 60 mm al 400 mm e sono corredate da una particolare serie di raccordi di giunzione antisfilamento, realizzati anche con invito anticondensa. Il sistema Isoflex è facilissimo da installare, offre una grande resistenza alla trazione, la sua struttura interna favorisce l'evacuazione dei fumi e dei vapori. È adatto all'utilizzo anche con generatori di calore ad alto rendimento e a condensazione.
Da usare solamente nei tratti verticali.
Non utilizzare per nessun motivo nei canali da fumo.

In sintesi

➔ idoneo all'utilizzo con generatori di calore a condensazione

➔ idoneo all'utilizzo in condizioni di prezzione positiva P1, solo con l'utilizzo del Supergiunto Flexkit

➔ produzione lunghezza personalizzata: aumento 15%


Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	80	100	130	150	180
Diametro est. (mm)	136	156	186	206	236
Spessore (mm)	0,1 mm interno/esterno (tolleranza su spessore +0,01 -0,00)				
Materiale	AISI 316 L (interno/esterno) - su richiesta anche AISI 904 L				
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50010 O con Supergiunto Flexkit (max 1000 Pa) T200 N1 W V2 L50010 O con giunti normali (da siliconare) T600 N1 W V2 L50010 G				
Tenuta alla pressione	1000 Pa, con Supergiunto Flexkit fornito di propria guarnizione				
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi				
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione				
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con giunzione siliconica; funzionamento a secco in depressione a 450°, senza giunzione siliconica				
Tipologia di imballo	reggettato in scatole di cartone, o con protezione in polionda.				

Diametri disponibili:

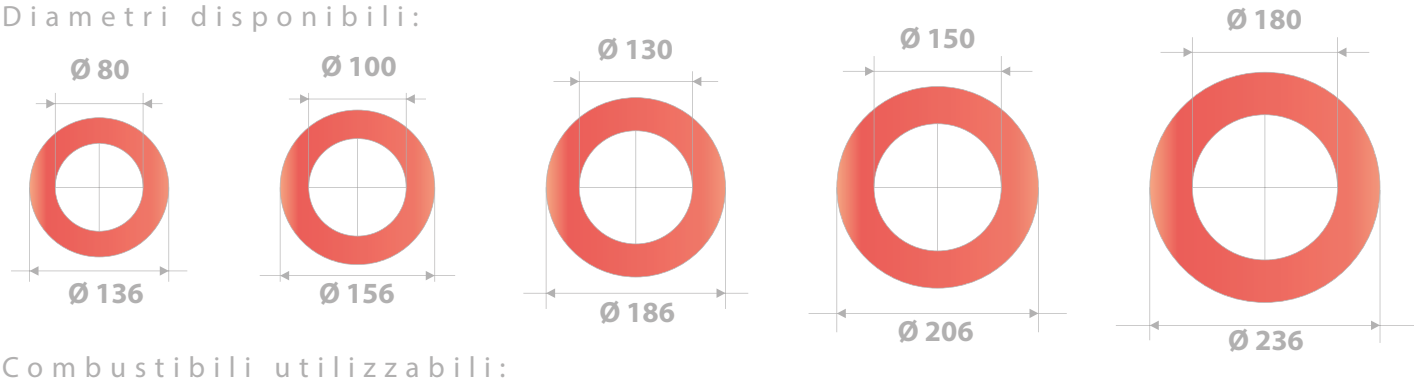

Combustibili utilizzabili:





- STANDARD
- PRESSIONE
- CONDENSAZIONE

Flessibile Coibentato





Giunto Rigido Maschio →Flex

Giunto Flex Rigido → Femmina




Giunto Flex 200 Pa Rigido Maschio con fascetta

ROTOLO ISOFLEX

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH020.080000	123,30	1200	1320	300		30 m
100	FH020.100000	135,56	1200	1320	320		30 m
130	FH020.130000	159,75	1200	1320	340		21 m
150	FH020.150000	174,20	1200	1320	380		21 m
180	FH010.180000	197,98	1200	1320	420		16 m





Ø 80 ÷ 150 (FH020)


Ø 180 (FH010)

*** I PREZZI SONO RELATIVI AL METRO LINEARE E NON ALLA CONFEZIONE TOTALE**

ROTOLO ISOFLEX 8 METRI

Ø Int.	Cod. Art.	€
80	FH108.080000	1406,41
100	FH108.100000	1588,44
130	FH108.130000	1780,46
150	FH108.150000	2063,91
180	FH108.180000	2410,76




ROTOLO ISOFLEX 16 METRI

Ø Int.	Cod. Art.	€
80	FH116.080000	2812,86
100	FH116.100000	3176,92
130	FH116.130000	3560,87
150	FH116.150000	4127,83
180	FH116.180000	4821,51



GIUNTO RIGIDO MASCHIO → FLEX


Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH140.080000	64,34					1
100	FH140.100000	64,95					1
130	FH140.130000	81,95					1
150	FH140.150000	89,11					1
180	FH140.180000	89,94					1





GIUNTO RIGIDO MASCHIO → FLEX, COIBENTATO


Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH142.080000	100,39					1
100	FH142.100000	109,35					1
130	FH142.130000	125,23					1
150	FH142.150000	137,68					1
180	FH142.180000	158,20					1





GIUNTO FLEX → RIGIDO FEMMINA, ANTICONDENSA


Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH170.080000	78,44					1
100	FH170.100000	80,17					1
130	FH170.130000	96,20					1
150	FH170.150000	102,32					1
180	FH170.180000	108,02					1





GIUNTO FLEX → RIGIDO FEMMINA, COIBENTATO, ANTICONDENSA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH172.080000	100,39					1
100	FH172.100000	109,35					1
130	FH172.130000	125,23					1
150	FH172.150000	137,68					1
180	FH172.180000	158,20					1





SUPERGIUNTO RIGIDO-FLEX P1 (200 PA)

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH120.080000	112,24					1
100	FH120.100000	120,75					1



SCOSSALINA

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH730.080000	46,96					1
100	FH730.100000	47,57					1
130	FH730.130000	48,63					1
150	FH730.150000	53,02					1
180	FH730.180000	62,76					1



PIASTRA TERMINALE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH740.080000	91,52					1
100	FH740.100000	100,61					1
130	FH740.130000	122,76					1
150	FH740.150000	122,76					1
180	FH740.180000	157,72					1



COLLARE DI BLOCCAGGIO RINFORZATO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH430.080000	87,81					1
100	FH430.100000	87,81					1
130	FH430.130000	88,84					1
150	FH430.150000	90,00					1
180	FH430.180000	90,00					1



CAPPELLO CINESE CON FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	FH550.080000	50,93					1
100	FH550.100000	51,68					1
130	FH550.130000	64,34					1
150	FH550.150000	69,84					1
180	FH550.180000	90,82					1



CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	Cod. Art.	€	A	B	C	D	
80	MI560.080000	61,26	206	150	180	150	1
100	MI560.100000	68,67	226	165	200	150	1
130	MI560.130000	82,32	256	165	230	180	1
150	MI560.150000	96,82	276	200	250	200	1
180	MI560.180000	113,82	306	200	280	230	1




Flessibile doppiaparete inox


Montaggio consigliato


Utilizzando raccordi e piaste si può creare un kit ideato appositamente per rendere semplice la vita di chi approvvigiona il materiale e di chi lo installa. Di seguito sono esposte alcune configurazioni di installazione.

Per le caratteristiche tecniche del prodotto, vedere le pagine precedenti. Si ricorda che questo prodotto è da usare solamente nei tratti verticali.

Non utilizzare per nessun motivo nei canali da fumo.

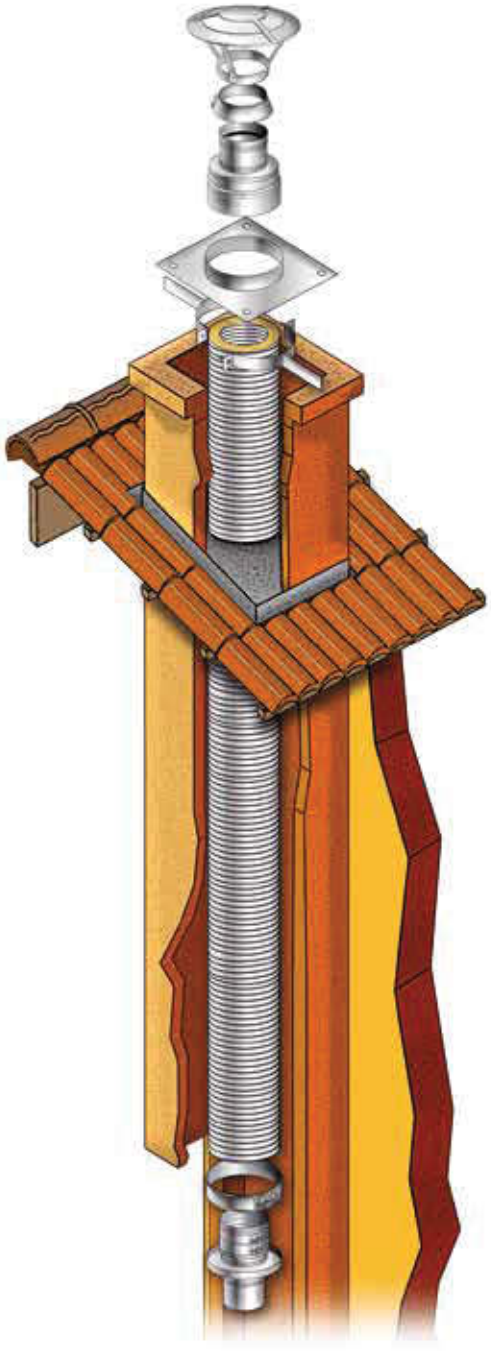

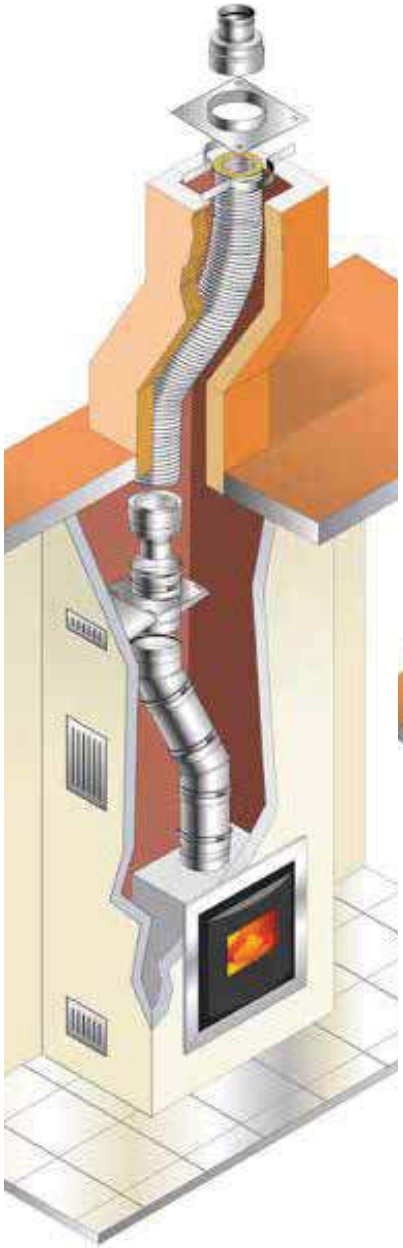

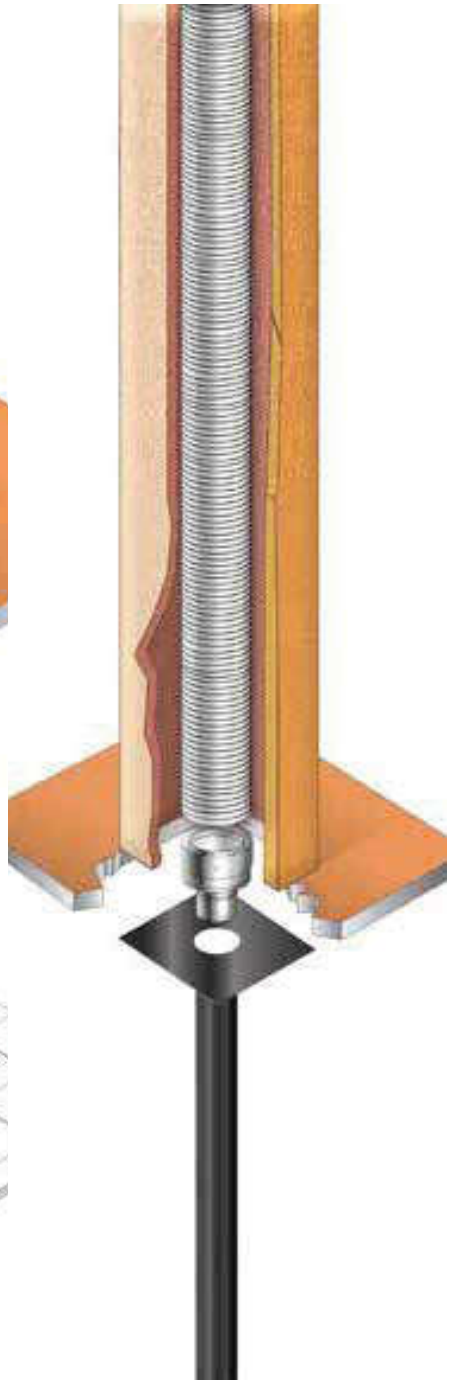

Coassiale inox-inox

Eurokoax EK

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in acciaio inox AISI 316 L, finitura BA (lucido), quello esterno in acciaio inox AISI 304 o AISI 430 o Acciaio Zincato (a seconda delle applicazioni). I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, adeguatamente dimensionata in modo da permettere la ventilazione, l'aerazione oppure l'aspirazione dell'aria comburente, all'interno del generatore di calore. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI EN 14989-2:2007

Questo prodotto garantisce la Tenuta alla pressione, e avendo superato il test di resistenza V2 risulta idoneo all'utilizzo nei camini dove la corrosione può creare problemi per via dei fumi esausti.

Questo tipo di Eurokoax deve essere utilizzato SOLO all'interno di cavedi tecnici.

➔ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzo: aumento del 40%.



Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	60	80	100	130	160	200	250
Spessore interno	4/10						5/10
Diametro est. (mm)	100	125	150	200	250	300	400
Spessore esterno	4/10				5/10		
Materiale interno	INOX AISI 316 L BA						
Materiale esterno	INOX AISI 304 BA oppure INOX AISI 430 BA oppure acciaio zincato						
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O30 - T450 N1 W V2 L50040 G150						
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente						
Tenuta alla pressione	con guarnizione siliconica fornibile separatamente						
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi						
Combustibili idonei	gas e pellets con funzionamento in pressione						
Temperatura d'esercizio	senza guarnizioni fino a max 450°						



Coassiale inox-inox

Eurokoax EK Rain

È un prodotto in doppiaparete costituito da due tubi coassiali, quello interno in acciaio inox AISI 316 L, finitura BA (lucido), quello esterno in acciaio inox AISI 304. I due tubi coassiali che lo costituiscono formano un'intercapedine circolare, adeguatamente dimensionata in modo da permettere la ventilazione, l'aerazione oppure l'aspirazione dell'aria comburente, all'interno del generatore di calore. Dal 2008 è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 e conforme alle norme UNI EN 14989-2:2007.

Questo prodotto garantisce la Tenuta alla pressione, e avendo superato il test di resistenza V2 risulta idoneo all'utilizzo nei camini dove la corrosione può creare problemi per via dei fumi esausti.

Questo tipo di Eurokoax può essere utilizzato ESTERNAMENTE in quanto il tubo esterno viene prodotto in "senso pioggia".

➔ a richiesta, prodotto verniciato con parete esterna in lamiera zincata con i seguenti sovrapprezzo: aumento del 40%.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.


Caratteristiche tecniche

Diametro int. (mm)	60	80	100	130	160	200	250
Spessore interno	4/10						5/10
Diametro est. (mm)	100	125	150	200	250	300	400
Spessore esterno	4/10				5/10		
Materiale interno	INOX AISI 316 L BA						
Materiale esterno	INOX AISI 304 BA						
Designazione prodotto	T200 P1 W V2 L50040 O30 - T450 N1 W V2 L50040 G150						
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente						
Tenuta alla pressione	con guarnizione siliconica fornibile separatamente						
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)						
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi						
Combustibili idonei	gas e pellets con funzionamento in pressione						
Temperatura d'esercizio	senza guarnizioni fino a max 450°						

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK060.060000	106,50	EK060.060000R	106,50	939	54			1
80	EK060.080000	108,10	EK060.080000R	108,10	939	54			1
100	EK060.100000	130,90	EK060.100000R	130,90	939	54			1
130	EK060.130000	152,80	EK060.130000R	152,80	939	54			1
160	EK060.160000	185,90	EK060.160000R	185,90	939	54			1
200	EK060.200000	237,40	EK060.200000R	237,40	939	54			1
250	EK060.250000	279,20	EK060.250000R	279,20	939	54			1






MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK080.060000	81,30	EK080.060000R	81,30	439	54			1
80	EK080.080000	81,90	EK080.080000R	81,90	439	54			1
100	EK080.100000	99,30	EK080.100000R	99,30	439	54			1
130	EK080.130000	110,70	EK080.130000R	110,70	439	54			1
160	EK080.160000	126,30	EK080.160000R	126,30	439	54			1
200	EK080.200000	166,00	EK080.200000R	166,00	439	54			1
250	EK080.250000	196,20	EK080.250000R	196,20	439	54			1






MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK100.060000	60,90	EK100.060000R	60,90	189	54			1
80	EK100.080000	61,30	EK100.080000R	61,30	189	54			1
100	EK100.100000	75,60	EK100.100000R	75,60	189	54			1
130	EK100.130000	82,80	EK100.130000R	82,80	189	54			1
160	EK100.160000	141,40	EK100.160000R	141,40	189	54			1
200	EK100.200000	148,20	EK100.200000R	148,20	189	54			1
250	EK100.250000	161,60	EK100.250000R	161,60	189	54			1






MODULO TELESCOPICO

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
80	EK130.080000	98,50	EK130.080000R	98,50	260	54	350		1
100	EK130.100000	113,10	EK130.100000R	113,10	260	54	350		1
130	EK130.130000	129,10	EK130.130000R	129,10	260	54	350		1
160	EK130.160000	254,50	EK130.160000R	254,50	260	54	350		1
200	EK130.200000	279,90	EK130.200000R	279,90	260	54	350		1
250	EK130.250000	348,30	EK130.250000R	348,30	260	54	350		1






CURVA A 45°

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK200.060000	65,00	EK200.060000R	65,00	241	100	113	54	1
80	EK200.080000	66,50	EK200.080000R	66,50	241	100	113	54	1
100	EK200.100000	97,90	EK200.100000R	97,90	263	109	122	54	1
130	EK200.130000	114,20	EK200.130000R	114,20	307	127	150	54	1
160	EK200.160000	132,80	EK200.160000R	132,80	343	142	165	54	1
200	EK200.200000	145,80	EK200.200000R	145,80	343	142	165	54	1
250	EK200.250000	182,50	EK200.250000R	182,50	343	142	165	54	1






CURVA A 90°

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK220.060000	82,60	EK220.060000R	82,60	89	139	228	54	1
80	EK220.080000	85,90	EK220.080000R	85,90	89	139	228	54	1
100	EK220.100000	118,70	EK220.100000R	118,70	104	154	258	54	1
130	EK220.130000	130,80	EK220.130000R	130,80	136	189	326	54	1
160	EK220.160000	146,10	EK220.160000R	146,10	161	214	376	54	1
200	EK220.200000	155,70	EK220.200000R	155,70	161	214	376	54	1
250	EK220.250000	155,70	EK220.250000R	155,70	161	214	376	54	1






RACCORDO A "T" 87°

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK250.060000	180,80	EK250.060000R	180,80	272	75	165	54	1
80	EK250.080000	185,10	EK250.080000R	185,10	272	75	165	54	1
100	EK250.100000	212,80	EK250.100000R	212,80	272	90	165	54	1
130	EK250.130000	257,60	EK250.130000R	257,60	272	105	165	54	1
160	EK250.160000	352,10	EK250.160000R	352,10	272	120	165	54	1
200	EK250.200000	381,10	EK250.200000R	381,10	272	120	165	54	1
250	EK250.250000	502,50	EK250.250000R	502,50	272	120	165	54	1






RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A DESTRA

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
80	EK254.080000	179,70	EK254.080000R	179,70	189	117	50	54	1
100	EK254.100000	220,80	EK254.100000R	220,80	272	165	50	54	1
130	EK254.130000	260,40	EK254.130000R	260,40	272	165	50	54	1
160	EK254.160000	333,70	EK254.160000R	333,70	272	165	50	54	1
200	EK254.200000	358,70	EK254.200000R	358,70	272	165	50	54	1
250	EK254.250000	477,00	EK254.250000R	477,00	272	165	50	54	1




Destra



RACCORDO A "T" 87° SDOPPIATO A SINISTRA

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
80	EK255.080000	179,70	EK255.080000R	179,70	189	117	50	54	1
100	EK255.100000	220,80	EK255.100000R	220,80	272	165	50	54	1
130	EK255.130000	260,40	EK255.130000R	260,40	272	165	50	54	1
160	EK255.160000	333,70	EK255.160000R	333,70	272	165	50	54	1
200	EK255.200000	358,70	EK255.200000R	358,70	272	165	50	54	1
250	EK255.250000	477,00	EK255.250000R	477,00	272	165	50	54	1






RACCORDO A "T" 87° USCITA MONOPARETE

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK257.060000	153,00	EK257.060000R	153,00	272	75	165	54	1
80	EK257.080000	157,30	EK257.080000R	157,30	272	75	165	54	1
100	EK257.100000	212,80	EK257.100000R	212,80	272	90	165	54	1
130	EK257.130000	235,10	EK257.130000R	235,10	272	105	165	54	1
160	EK257.160000	310,60	EK257.160000R	310,60	272	120	165	54	1
200	EK257.200000	319,40	EK257.200000R	319,40	272	120	165	54	1
250	EK257.250000	425,10	EK257.250000R	425,10	272	120	165	54	1






PRESA D'ARIA

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	Ø uscita aria	
60	EK330.060000	106,50	EK330.060000R	106,50	189	121	54	77	1	1
80	EK330.080000	106,50	EK330.080000R	106,50	189	121	54	77	1	1
100	EK330.100000	143,80	EK330.100000R	143,80	189	121	54	77	1	1
130	EK330.130000	168,60	EK330.130000R	168,60	189	121	54	77	1	1
160	EK330.160000	192,00	EK330.160000R	192,00	272	162	54	77	1	1
200	EK330.200000	211,20	EK330.200000R	211,20	272	162	54	77	1	1
250	EK330.250000	326,80	EK330.250000R	326,80	272	162	54	77	1	1






MODULO DI ISPEZIONE

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK300.060000	192,70	EK300.060000R	192,70	189	118	80	54	1
80	EK300.080000	192,70	EK300.080000R	192,70	189	118	80	54	1
100	EK300.100000	248,30	EK300.100000R	248,30	189	120	100	54	1
130	EK300.130000	281,70	EK300.130000R	281,70	272	165	130	54	1
160	EK300.160000	368,90	EK300.160000R	368,90	275	165	160	54	1
200	EK300.200000	375,50	EK300.200000R	375,50	275	165	160	54	1
250	EK300.250000	491,10	EK300.250000R	491,10	275	165	160	54	1







Utilizzabile solo con temperature massime di 200°C. Resiste alla pressione positiva P1 (200Pa). Adatto anche ai fumi condensati.

TAPPO DI SCARICO


Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK350.060000	163,10	EK350.060000R	163,10	75				1
80	EK350.080000	170,80	EK350.080000R	170,80	75				1
100	EK350.100000	185,30	EK350.100000R	185,30	75				1
130	EK350.130000	200,50	EK350.130000R	200,50	75				1
160	EK350.160000	223,40	EK350.160000R	223,40	75				1
200	EK350.200000	260,20	EK350.200000R	260,20	75				1
250	EK350.250000	269,80	EK350.250000R	269,80	75				1






SUPPORTO MURALE

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK440.060000	111,80	EK440.060000R	111,80	190	230	54	54	1
80	EK440.080000	111,80	EK440.080000R	111,80	190	230	54	54	1
100	EK440.100000	191,20	EK440.100000R	191,20	190	250	54	54	1
130	EK440.130000	206,30	EK440.130000R	206,30	190	300	54	54	1
160	EK440.160000	233,50	EK440.160000R	233,50	190	350	54	54	1
200	EK440.200000	295,00	EK440.200000R	295,00	190	350	54	54	1
250	EK440.250000	399,20	EK440.250000R	399,20	190	350	54	54	1






TERMINALE COASSIALE

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK590.060000	64,90	EK590.060000R	64,90	190	180	175	54	1
80	EK590.080000	72,70	EK590.080000R	72,70	190	180	175	54	1
100	EK590.100000	88,60	EK590.100000R	88,60	190	210	175	54	1
130	EK590.130000	127,00	EK590.130000R	127,00	190	270	175	54	1
160	EK590.160000	159,50	EK590.160000R	159,50	240	320	330	54	1
200	EK590.200000	184,90	EK590.200000R	184,90	240	320	330	54	1
250	EK590.250000	220,70	EK590.250000R	220,70	240	320	330	54	1






STAFFA A MURO

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	
60	EK460.060000	30,92	EK460.060000R	30,92	40	50÷79	130	1
80	EK460.080000	33,24	EK460.080000R	33,24	40	50÷80	130	1
100	EK460.100000	35,42	EK460.100000R	35,42	40	50÷80	154	1
130	EK460.130000	40,93	EK460.130000R	40,93	40	50÷80	182	1
160	EK460.160000	45,88	EK460.160000R	45,88	40	50÷80	213	1
200	EK460.200000	55,90	EK460.200000R	55,90	40	50÷81	214	1
250	EK460.250000	60,89	EK460.250000R	60,89	40	50÷82	215	1






FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø Int.	EK	€	EK Rain	€	A	B	C	D	
60	EK650.060000	6,10	EK650.060000R	6,10	18				1
80	EK650.080000	6,54	EK650.080000R	6,54	18				1
100	EK650.100000	6,69	EK650.100000R	6,69	18				1
130	EK650.130000	7,12	EK650.130000R	7,12	18				1
160	EK650.160000	7,83	EK650.160000R	7,83	18				1
200	EK650.200000	8,86	EK650.200000R	8,86	18				1
250	EK650.250000	10,68	EK650.250000R	10,68	18				1






CAPPELLO ANTI VENTO

Ø Int.	EK	€	A	B	C	D	
60	MI563.060000	119,88	130	300	200		1
80	MI563.080000	119,88	130	300	200		1
100	MI563.100000	122,35	150	300	200		1
130	MI563.130000	127,40	200	300	200		1
160	MI563.160000	143,93	250	300	200		1
200	MI563.200000	167,46	300	350	200		1
250	MI563.250000	243,00	375	450	200		1






CAPPELLO A BOTTE

Ø Int.	EK	€	A	B	C	D	
60	MI560.060000	59,89	206	150	180	150	1
80	MI560.080000	61,26	206	150	180	150	1
100	MI560.100000	68,67	226	165	200	150	1
130	MI560.130000	82,32	256	165	230	180	1
160	MI560.160000	104,53	286	200	260	210	1
200	MI560.200000	123,54	341	250	315	250	1
250	MI560.250000	142,85	426	250	400	325	1






RACCORDO CALDAIA MOD. "EF"

Ø Int.	EK	€	A	B	C	D	
100	EK632.100150	114,20	244	25			1
130	EK632.130200	127,30	244	35			1
160	EK632.160250	145,20	244	45			1






TERMINALE COAX SCARICO A PARETE MOD. "EF"

Ø Int.	EK	€	A	B	C	D	
100	EK589.100150	**176,40**	150	500	270	152	1
130	EK589.130200	**188,00**	200	500	320	152	1
160	EK589.160250	**264,20**	250	500	370	165	1







Coassiali INOX

Sistemi di espulsione fumi e ripresa aria per stufe a pellet

Il KIT COASSIALE EK258 e EK331 è un ampliamento della gamma dei prodotti studiati per le stufe a pellet.

Trova utilizzo nei processi di Espulsione fumi di scarico e Immissione di aria comburente nelle stufe a PELLET.

Viene di serie realizzato nelle seguenti combinazioni di diametri: 80x130 e 100x150, entrambi con manicotto di ripresa mono parete da 60 mm, utilizzando materiali e processi conformi alle norme vigenti. Il KIT è da utilizzare quando è possibile realizzare l'attacco al sistema camino nelle immediate vicinanze del generatore.


È composto da due elementi tra loro componibili e complementari:

➔ Il Raccordo a "T" 90° (EK258) con griglia di ripresa aria
Canale Interno: AISI 316 BA spessore mm 0.5 - Canale Esterno: AISI 304 BA spessore 0.5 mm

➔ L' elemento lineare modulare (EK331) con presa d'aria
Canale Interno: AISI 316 BA spessore mm 0.5 - Canale Esterno: AISI 304 BA spessore mm 0.5 mm

Il Raccordo a "T" 90° rappresenta il punto di congiunzione con il sistema camino a doppia parete. Grazie al corpo coibentato con lana minerale spessore 25 mm di densità 90 Kg/m³, garantisce l'efficienza del sistema, mentre il suo codino con intercapedine di ventilazione sp. 25 mm, separato dal corpo e con griglia inferiore multiforata, consente l'ingresso dell'aria (comburente) necessaria per la combustione. L'elemento lineare modulare rappresenta il sistema di congiunzione tra il generatore ed il sistema camino.

È un elemento lineare modulare doppia parete, caratterizzato da un canale interno che consente l'espulsione dei prodotti di scarico generati dai processi combustivi e da una intercapedine di ventilazione spessore 25 mm, che permette il passaggio dell'aria ripresa dalla griglia e condotta, per mezzo del manicotto di ripresa diametro 60 mm, al generatore per la combustione.

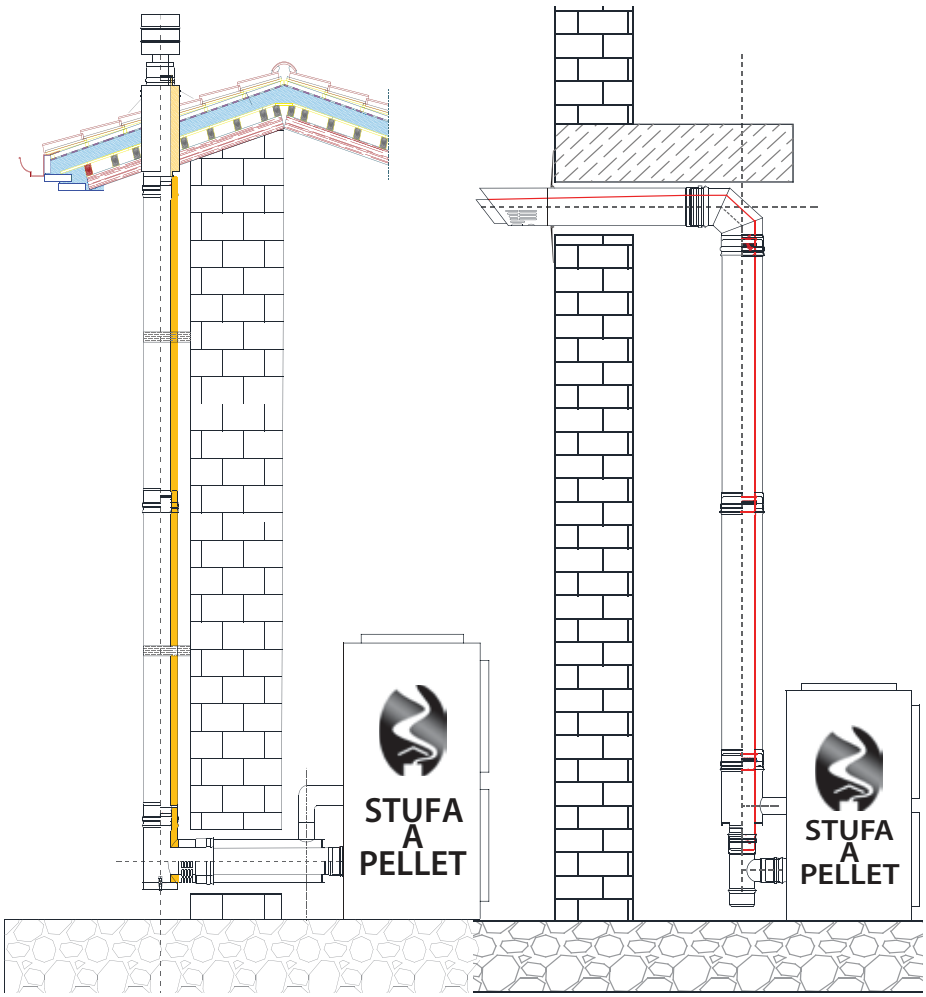


RACCORDO TELESCOPICO COASSIALE PER CAMINO

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€
80	130	EK331.080130	**207,80**
100	150	EK331.100150	**228,80**

*
Il raccordo "T" 90° non è incluso nel kit






TERMINALE COASSIALE A PARETE

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€
80	130	EK588.080130	**51,10**
100	150	EK588.100150	**57,20**






"T" 90° "FF" DP INOX

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€	A	B
80	130	EK258.080130	**157,70**	272	75
100	150	EK258.100150	**164,20**	272	90






SDOPPIATORE VERTICALE COASSIALE

Ø int.	Ø est.	Cod. Art.	€
80	130	EK332.080130	**72,10**
100	150	EK332.100150	**80,00**





Monoparete di forma ovale

Ovale MO



È un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 L dello spessore di 0,5 mm con caratteristica sezione ovale. Tale prodotto è pensato per essere installato in cavedi o vani di forma irregolare, ottimizzando l'uso della superficie disponibile.

La saldatura longitudinale è realizzata con processi al plasma in atmosfera protetta, il che garantisce una perfetta tenuta meccanica.

Presenta una perfetta tenuta ai gas combusti, garantita anche in classe P1 qualora il sistema venga montato con guarnizione siliconica (fornibile separatamente).

ATTENZIONE: tempi di consegna 10 giorni lavorativi.

Scarica la D.O.P.

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametri di partenza (mm)	120 130 140 150 160 180 200 220 250 300
Spessore (mm)	0,5 mm
Materiale	AISI 316 L finitura BA (lucido)
Designazione prodotto	T160 P1 W V2 L50050 O70 (con silicone per alte temperature) T600 N1 D V2 L50050 G600M senza guarnizione
Tenuta meccanica	con fascetta di bloccaggio fornita separatamente
Tenuta alla pressione	mediante siliconatura con silicone ad alta resistenza
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione condensati e secchi
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con funzionamento in depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconiche, a secco in depressione senza guarnizione siliconica, fino ad un massimo di 600°C

Tabella comparativa diametri

La norma UNI 7129 prevede che, qualora la forma del sistema fumario non sia circolare, il rapporto tra il lato maggiore ed il lato minore della sezione non debba superare 1,5.


Ø partenza	Misure in produzione (tra parentesi il Ø equivalente calcolato: Øeq=4S/P)				
120	70 x 155 (101)				
130	75 x 170 (109)	**100 x 155 (126)**			
140	80 x 180 (116)	**120 x 160 (142)**			
150	100 x 185 (136)	120 x 170 (146)			
160	80 x 215 (122)	100 x 200 (139)	**120 x 190 (153)**	**130 x 180 (156)**	
180	80 x 240 (125)	110 x 230 (156)	**140 x 210 (174)**	**150 x 200 (177)**	
200	85 x 275 (135)	130 x 250 (179)	**150 x 230 (189)**		
220	100 x 300 (157)	130 x 280 (186)	**170 x 250 (210)**		
250	110 x 340 (173)	140 x 320 (204)	**180 x 260 (220)**	**200 x 280 (241)**	
300	160 x 380 (235)	180 x 370 (253)	210 x 350 (273)		

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri.

Legenda:
Misure in produzione non soddisfacenti la norma
Misure in produzione soddisfacenti la norma

Codici Figura Ovale

Ovale	Coditce Figura	
MO	**060**	Mod. lineare altezza 1000 mm
MO	**080**	Mod. lineare altezza 500 mm
MO	**100**	Mod. lineare altezza 250 mm
MO	**227**	Curva fissa a 45° laterale
MO	**228**	Curva fissa a 45° frontale
MO	**250**	Raccordo a T 90°
MO	**300**	Modulo di ispezione
MO	**350**	Tappo con scarico
MO	**460**	Staffa a muro
MO	**500**	Prelievo fumi e temperatura
MO	**505**	Prelievo fumi
MO	**637**	Raccordo rotondo-ovale
MO	**638**	Raccordo ovale-rotondo
MO	**650**	Fascetta di bloccaggio
MO	**769**	Guarnizione siliconica

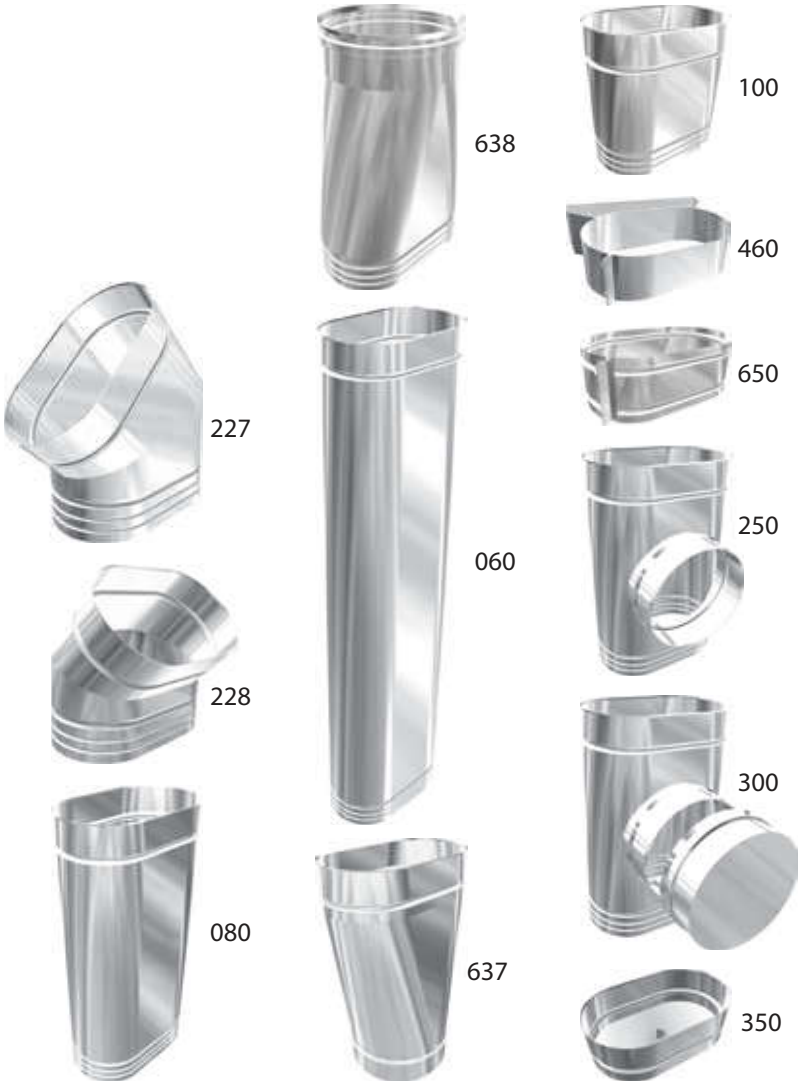

MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0060.120000	135,41	1
130	M0060.130000	141,25	1
140	M0060.140000	146,74	1
150	M0060.150000	153,26	1
160	M0060.160000	157,95	1
180	M0060.180000	170,95	1
200	M0060.200000	183,64	1
220	M0060.220000	198,00	1
250	M0060.250000	217,35	1
300	M0060.300000	277,96	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0080.120000	104,18	1
130	M0080.130000	107,17	1
140	M0080.140000	110,02	1
150	M0080.150000	113,35	1
160	M0080.160000	116,69	1
180	M0080.180000	122,54	1
200	M0080.200000	127,89	1
220	M0080.220000	134,57	1
250	M0080.250000	143,57	1
300	M0080.300000	179,79	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0100.120000	87,33	1
130	M0100.130000	89,15	1
140	M0100.140000	90,81	1
150	M0100.150000	92,65	1
160	M0100.160000	94,50	1
180	M0100.180000	98,48	1
200	M0100.200000	102,16	1
220	M0100.220000	105,83	1
250	M0100.250000	113,35	1
300	M0100.300000	136,57	1



CURVA A 45° LATERALE

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0227.120000	113,35	1
130	M0227.130000	117,20	1
140	M0227.140000	119,04	1
150	M0227.150000	121,04	1
160	M0227.160000	122,89	1
180	M0227.180000	128,56	1
200	M0227.200000	136,07	1
220	M0227.220000	145,58	1
250	M0227.250000	166,44	1
300	M0227.300000	192,84	1



CURVA A 45° FRONTALE

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0228.120000	113,35	1
130	M0228.130000	117,20	1
140	M0228.140000	119,04	1
150	M0228.150000	121,04	1
160	M0228.160000	122,89	1
180	M0228.180000	128,56	1
200	M0228.200000	136,07	1
220	M0228.220000	145,58	1
250	M0228.250000	166,44	1
300	M0228.300000	192,84	1



RACCORDO A "T" 90°

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0250.120000	183,47	1
130	M0250.130000	185,51	1
140	M0250.140000	187,32	1
150	M0250.150000	191,34	1
160	M0250.160000	199,00	1
180	M0250.180000	216,54	1
200	M0250.200000	230,22	1
220	M0250.220000	243,76	1
250	M0250.250000	274,96	1
300	M0250.300000	294,32	1



MODULO DI ISPEZIONE

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0300.120000	252,10	1
130	M0300.130000	256,13	1
140	M0300.140000	259,72	1
150	M0300.150000	266,53	1
160	M0300.160000	276,54	1
180	M0300.180000	299,81	1
200	M0300.200000	317,27	1
220	M0300.220000	341,75	1
250	M0300.250000	384,69	1
300	M0300.300000	414,31	1



TAPPO DI SCARICO

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0350.120000	122,89	1
130	M0350.130000	126,71	1
140	M0350.140000	128,56	1
150	M0350.150000	132,39	1
160	M0350.160000	136,07	1
180	M0350.180000	141,74	1
200	M0350.200000	151,26	1
220	M0350.220000	158,78	1
250	M0350.250000	170,11	1
300	M0350.300000	189,17	1



FASCETTA DI BLOCCAGGIO

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0650.120000	73,64	1
130	M0650.130000	78,46	1
140	M0650.140000	78,46	1
150	M0650.150000	78,46	1
160	M0650.160000	78,46	1
180	M0650.180000	84,31	1
200	M0650.200000	84,31	1
220	M0650.220000	93,99	1
250	M0650.250000	93,99	1
300	M0650.300000	97,99	1



STAFFA A MURO

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0460.120000	99,83	1
130	M0460.130000	111,53	1
140	M0460.140000	111,53	1
150	M0460.150000	111,53	1
160	M0460.160000	111,53	1
180	M0460.180000	119,37	1
200	M0460.200000	119,37	1
220	M0460.220000	134,89	1
250	M0460.250000	134,89	1
300	M0460.300000	146,58	1



RACCORDO MONOPARETE ROTONDO → OVALE

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0637.120000	132,39	1
130	M0637.130000	132,39	1
140	M0637.140000	136,07	1
150	M0637.150000	139,90	1
160	M0637.160000	155,10	1
180	M0637.180000	155,10	1
200	M0637.200000	173,96	1
220	M0637.220000	185,31	1
250	M0637.250000	196,66	1
300	M0637.300000	190,50	1



Partenza Maschio

RACCORDO MONOPARETE OVALE →ROTONDO

Ø part.	Cod. Art.	€	
120	M0638.120000	132,39	1
130	M0638.130000	132,39	1
140	M0638.140000	136,07	1
150	M0638.150000	139,90	1
160	M0638.160000	155,10	1
180	M0638.180000	155,10	1
200	M0638.200000	173,96	1
220	M0638.220000	185,31	1
250	M0638.250000	196,66	1
300	M0638.300000	190,50	1



Finale Femmina



Scarica la D.O.P.

Monoparete alluminio

Euroalu AB

È un prodotto monoparete alluminio dello spessore di 1,00 mm, di sezione circolare e con guarnizione siliconica.

Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 200°C, quindi consigliato per l'installazione con generatori di calore tradizionali (non a condensazione) funzionanti a gas.

Gli elementi devono essere installati rigorosamente in senso fumi, con il bicchiere femmina rivolto verso l'alto, e devono essere assemblati con la massima attenzione, avendo cura di non deteriorare la guarnizione siliconica già montata su ogni elemento (utilizzare eventualmente un lubrificante siliconico adatto, per facilitare le operazioni di montaggio).

Ancorché si tratti di un prodotto molto leggero, è consigliabile il fissaggio a muro, mediante apposito collare con tassello, di ogni elemento lineare installato, più in generale ogni 1,8 m.

In sintesi

- conforme al regolamento UE n° 305/2011, marcato CE
- conforme alle norme UNI EN 1856-1 e UNI EN 1856-2
- non utilizzare con generatori di calore a condensazione
- eseguire adeguato fissaggio a muro (ogni 1,8 m)
- tutti gli articoli sono in confezione da 12 pezzi

I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 1÷3 giorni lavorativi XX000.000000 7÷10 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Diametro (mm)	80 100
Spessore (mm)	1,00 mm
Materiale	Alluminio verniciato: bianco RAL 9003 o nero RAL 9005
Designazione prodotto	T200 P1 W Vm L13100 O100M con guarnizione siliconica
Tenuta meccanica	elementi autosostenuti e fissaggio a parete con appositi collari
Tenuta alla pressione	con guarnizione siliconica (montata)
Giunti	a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la guarnizione siliconica
Campo d'impiego	fumi in pressione e depressione secchi
Combustibili idonei	gas e gasolio con funzionamento in pressione e depressione
Temperatura d'esercizio	funzionamento continuo a 200°C ad umido e a secco in pressione e depressione con guarnizioni siliconiche

MODULO LINEARE ALTEZZA 2000 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB020.060000	50,52	AB020.060000N	65,68	1
80	AB020.080000	57,66	AB020.080000N	74,96	1
100	AB020.100000	74,41	AB020.100000N	96,73	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 1000 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB060.060000	28,07	AB060.060000N	36,49	1
80	AB060.080000	31,78	AB060.080000N	41,32	1
100	AB060.100000	39,98	AB060.100000N	51,98	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 500 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB080.060000	17,98	AB080.060000N	23,37	1
80	AB080.080000	19,63	AB080.080000N	25,51	1
100	AB080.100000	22,93	AB080.100000N	29,80	1



MODULO LINEARE ALTEZZA 250 mm

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB100.060000	11,04	AB100.060000N	14,35	1
80	AB100.080000	12,63	AB100.080000N	16,42	1
100	AB100.100000	14,42	AB100.100000N	18,74	1



MODULO TELESCOPICO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB130.080000	29,55	AB130.080000N	38,41	1
100	AB130.100000	36,11	AB130.100000N	46,94	1



DOPPIO BICCHIERE FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB150.080000	25,26	AB150.080000N	32,84	1
100	AB150.100000	28,83	AB150.100000N	37,48	1



CURVA A 45° M.F.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB200.060000	12,14	AB200.060000N	15,79	1
80	AB200.080000	12,25	AB200.080000N	15,92	1
100	AB200.100000	22,56	AB200.100000N	29,33	1



CURVA A 45° F.F.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB209.060000	16,23	AB209.060000N	21,10	1
80	AB209.080000	16,40	AB209.080000N	21,32	1



CURVA A 90° M.F.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB220.060000	12,14	AB220.060000N	15,79	1
80	AB220.080000	12,25	AB220.080000N	15,92	1



CURVA A 90° F.F.

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB229.060000	19,74	AB229.060000N	25,66	1
80	AB229.080000	18,86	AB229.080000N	24,52	1



RACCORDO A "T" 87°

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB250.080000	49,22	AB250.080000N	63,98	1
100	AB250.100000	68,91	AB250.100000N	89,58	1



TAPPO DI SCARICO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80	AB350.080000	39,33	AB350.080000N	51,12	1



AUMENTO MASCHIO → FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60 → 80	AB810.060080	32,69	AB810.060080N	42,49	1



RIDUZIONE MASCHIO → FEMMINA

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
80 → 60	AB850.080060	39,48	AB850.080060N	51,32	1
100 → 80	AB850.100080	55,27	AB850.100080N	71,85	1



COLLARE CON TASSELLO

Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB470.060000	6,90	AB470.060000N	6,90	1
80	AB470.080000	6,90	AB470.080000N	6,90	1
100	AB470.100000	9,55	AB470.100000N	9,55	1



ROSONE IN E.P.D.M.


Ø	Cod. Art.	€	Cod. Nero	€	
60	AB692.060000	5,20	AB692.060000N	5,20	1
80	AB692.080000	5,22	AB692.080000N	5,22	1
100	AB692.100000	6,52	AB692.100000N	6,52	1



ACCESSORI

COMPONENTI E COMPLEMENTI PER CAMINI E FUMISTERIA

07

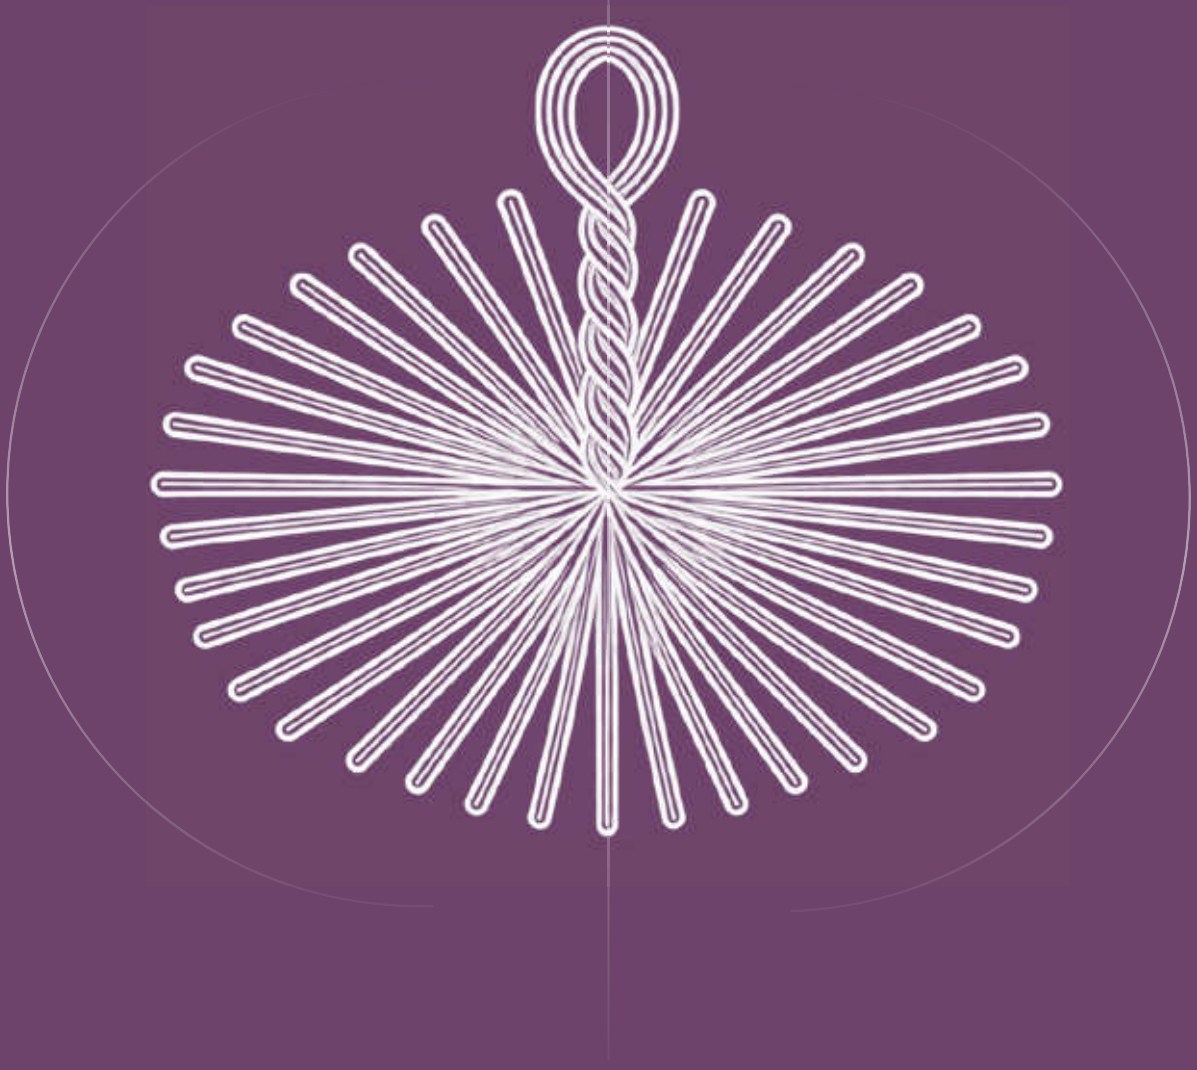

Polymax

Lastra in silicato di calcio

SkamoEnclosure A1

SkamoEnclosure Board è un pannello leggero e non combustile. I pannelli sono progettati per temperature max di 1000°C. Elimina la necessità della tradizionale struttura del telaio, rendendo l'installazione più semplice e veloce per un risparmio di manodopera efficiente. Utilizzato per rivestimenti di stufe e focolari. Indicato, essendo in classe A1, per costruzione di cavedi contenenti sistemi fumari come previsto dalle norme di installazioni vigenti (UNI 10683-2022). SkamoEnclosure Board contiene un eccellente valore isolante ed è facile da modellare con i normali strumenti per la lavorazione del legno. Può essere utilizzato in ambienti dove si ha convogliamento di aria di climatizzazione trattato con primer Skamol e può essere finito a livello estetico con i prodotti dedicati a catalogo.











I prodotti che mostrano il codice articolo evidenziato sono da intendersi disponibili solo su ordinazione, con le seguenti tempistiche: XX000.000000 20 giorni lavorativi.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Valore	Unità
Temperatura massima di funzionamento	1·000-1·832	°C °F
Densità apparente	255-14	kg/m^3-lb/ft^3
Resistenza alla compressione (EN ISO 29469)	2.6-377	MPa-lb/in^2
Resistenza alla flessione (EN 12089	1.4-203	MPa-lb/in^2
Porosità totale (EN 1094-4)	91	%
Permeabilità ai gas (EN 993-4)	0.08	×10^{-13} m^2
Calore specifico	0.84-0.20	kJ/(kg×K) BTU/(lb×°F)
Coefficiente di espansione termica reversibile da 20 a 750°C	5.5-3.1	×10^{-6} K^{-1} ×10^{-6}°F^{-1}
Resistenza alla trazione (EN 1607)	610-88.47	kPa-lb/in^2
Conduttività termica (EN 12667)	0.074	W/(m×K)
Classe di resistenza al fuoco (EN 13501-1 + A1)	Classe A1	

Pannelli : temperature e dimensioni


Coibentazione

Coibentazione termica in base allo spessore del pannello


Dimensioni

610x 1000
1220x1000
1220x2440


Spessore 25 mm




Spessore 30 mm



Spessore 40 mm



Spessore 50 mm



SKAMOENCLOSURE A1

SP	Cod. Art.	€/Lastra	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)
25	AS025.100061	**36,40**	1000	610	3,59
30	AS030.100061	**43,70**	1000	610	4,31
40	AS040.100061	**58,20**	1000	610	5,74
50	AS050.100061	**77,50**	1000	610	7,17
25	AS025.122100	**72,80**	1220	1000	7,17
30	AS030.122100	**87,30**	1220	1000	8,61
40	AS040.122100	**123,90**	1220	1000	11,47
50	AS050.122100	**154,90**	1220	1000	14,34
30	AS030.244122	**213,00**	2440	1220	20,99
40	AS040.244122	**302,50**	2440	1220	27,99
50	AS050.244122	**379,90**	2440	1220	34,98

Lastra in silicato di calcio

SkamoWall Board

SkamoWall Board è un pannello da costruzione isolante leggero che offre numerosi vantaggi come proprietà isolanti, utilizzato a ridosso di pareti murarie con problemi di umidità e impedisce lo sviluppo e la crescita di muffe. Il peso ridotto e la combinazione di materiali utilizzati per produrre SkamoWall Board lo rendono molto facile da maneggiare e tagliare utilizzando normali strumenti. Inoltre, SKamoWall Board è resistente al fuoco. Le lastre possono avere tolleranze delle misure relative alla larghezza e lunghezza, fino a +- 2,5 mm, mentre nello spessore +- 1,5mm.











Caratteristiche

Caratteristiche	Valore	Unità
Densità apparente (EN ISO29470)	225 14	kg/m^3 lb/ft^3
Porosità totale (EN 993-1)	91	%
Permeabilità al vapore acqueo, μ (EN 12086)	3	μ
Assorbimento d'acqua a breve termine (EN ISO29767)	28 5,73	kg/m^3 lb/ft^3
Conducibilità Termica (EN 12667), λ23,50	0,068 0,039	W/(m×K) BTU/(h×ft×°F)

SKAMOWALL BOARD

SP	Cod. Art.	€/Lastra	Altezza	Larghezza
20	AS020.100061W	31,80	1000	610
25	AS025.100061W	39,70	1000	610
30	AS030.100061W	47,00	1000	610
40	AS040.100061W	62,70	1000	610
50	AS050.100061W	78,30	1000	610

Scheda tecnica di SkamoWall Board

Lastra in silicato di calcio

SkamoCeramic A2

SkamoCeramic è un pannello isolante leggero con eccellente valore isolante, elevata resistenza meccanica e buona resistenza al calore. I pannelli sono progettati per temperature massime di 1000 °C e sono applicabili come rivestimento isolante interno per strutture industriali (gusci per forni, ecc.) non a contatto con aria di ventilazione. **Non può essere utilizzato dove prevista la classe A1**. Grazie alla sua elevata resistenza al monossido di carbonio e agli idrocarburi, SkamoCeramic può essere utilizzato per rivestire forni con atmosfere riducenti. Non si riscontra alcuna disintegrazione della deposizione di carbonio dopo un'esposizione di 200 ore alla CO a 450°C.







SKAMOCERAMIC A2

SP	Cod. Art.	€/Lastra	Altezza	Larghezza
25	AS025.100061C	35,50	1000	610
30	AS030.100061C	42,70	1000	610
40	AS040.100061C	53,50	1000	610
50	AS050.100061C	66,90	1000	610

Prodotti per l'installazione

Skamol Glue



Skamol Glue è stato specificamente sviluppato per soddisfare un'eccezionale adesione a lungo termine e un'elevata resistenza. E' una miscela formulata di silicati di alluminio e vetro solubile, è sensibile al gelo e deve essere conservato in ambienti asciutti e caldi, almeno 1°C. Dopo due o tre ore di riposo, le parti assemblate con questo adesivo sviluppano automaticamente un legame eccellente. La post-asciugatura non è necessaria. Il prodotto è solubile in acqua e non è impermeabile.

Skamol Primer



Un composto di primer idrosolubile a base di silice colloidale. Migliora l'adesione del rivestimento, fornendo così un ancoraggio per il trattamento successivo. Non deve essere utilizzato se la temperatura è inferiore a 5 °C. Il prodotto è pronto per l'uso: per 5 m^2 è sufficiente 1 litro, il tempo di asciugatura è di circa 30 minuti. Conservare il prodotto nella sua confezione originale, sigillata, in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo.

Skamol Adhesive



Un prodotto pronto all'uso che si utilizza come collante. Un sacco da 20 kg dovrebbe essere miscelato con circa 4,8-5,4 litri di acqua e può produrre 2,5 m^2 con uno spessore di 8 mm. Utilizzare utensili puliti e assicurarsi che la superficie del substrato sia pulita dalla polvere prima di applicare l'adesivo. Conservare il prodotto nella sua confezione originale in un luogo asciutto e buio. Proteggere dall'umidità e dalle temperature negative. Le condizioni di lavoro dovrebbero essere mantenute in un intervallo di temperatura compreso tra +5 e +25 °C.

Skamol Smooth Plaster



Un intonaco liscio pronto all'uso da utilizzare insieme al panello SkamoWall Board. Un sacco da 15 kg deve essere miscelato con circa 5,5-6,5 l di acqua, con una resa di circa 7,5 m^2 e uno spessore di 2 mm. Utilizzare attrezzi puliti e assicurarsi che la superficie del substrato sia primerizzata e priva di polvere prima dell'applicazione dell'intonaco. Il lavoro deve essere eseguito in un intervallo di temperatura compreso tra +5 °C e +25 °C. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in un luogo asciutto e buio. Proteggere dall'umidità e dalle temperature rigide.

Skamol Lime Mortar



Un collante pronto all'uso a base di calce, altamente traspirante, che viene utilizzato sia come adesivo che come intonaco **per il montaggio del pannello SkamoWall Board**. Miscelare un sacchetto da 20 kg con circa 4,5 L di acqua pulita per circa 7 minuti, per ottenere 2,5m^2 di adesivo (7mm) o 7m^2 di intonaco (2mm). Il lavoro deve essere eseguito entro un intervallo di temperatura compreso tra +5°C e +25°C.
Conservare il prodotto nella confezione originale in un luogo asciutto e buio. Proteggere da umidità e temperature inferiori a zero.

PRODOTTI PER L'INSTALLAZIONE

Cod. Art	€/pz	Kg.	Lt.	Descrizione	
AS901.001015	**77,00**	15 kg		Smooth Plaster	1
AS903.001020	**77,00**	20 kg		Skamol Adhesive	1
AS903.002020	**69,80**	20 kg		Skamol Lime Mortar	1
AS905.001003	**43,30**		3 lt	Skamol Primer	1
AS907.001000	**18,10**	0,5 kg		Skamol Glue	1

Malte e intonaci

Le malte e gli intonaci Polymax sono una serie di prodotti indicati per la costruzione e la finitura di manufatti in refrattario. L'utilizzo di questi materiali permette all'Artigiano Fumista di utilizzare il prodotto specifico in ogni parte della stufa per ottenere un ottimo risultato tecnico/estetico.

MALTA PER FORNÈL PLUS



MALTA PER FORNÈL HKM



MALTA PER FORNÈL HM



MALTA PER RIVESTIMENTO FORNÈL



INTONACO NATURALE PER FORNÈL



INTONACO MODELLABILE PER FORNÈL



MALTA PER FORNÈL PLUS

COLORE IMPASTO GRIGIO BEIGE

Applicazioni:

- Adatta per uso in: camera di combustione, interno e posa rivestimento ceramico
- Grana < 0.3 mm, max 1 mm
- Presa ceramica
- Resistente fino a 1200°C
- Spessore massimo 8mm

KG. 25

Lavorazione:

- Versare in un secchio pulito e asciutto, mescolare a secco prima dell'uso.
- Mescolare la malta con acqua potabile 0,34 l/kg
- Temperatura di lavorazione tra i + 5° e + 40° C
- Le superfici di applicazione devono essere prive di sporco
- Non è necessario inumidire i supporti da lavorare prima dell'applicazione della malta

Cod. Art.	€/Sacco	Per bancale di 40 sacchi o più
AS951.703194	**59,00**	**2218,4**

MALTA PER FORNÈL HKM

GRIGIO MARRONE

Applicazioni:

- Adatta per uso in: camera di combustione, costruzione interna e rasatura rivestimento esterno
- Grana < 0-1 mm
- Presa idraulica e ceramica sopra i 400°C
- Resistente fino a 1200°C
- Spessore massimo 20mm

KG. 25

Lavorazione:

- Versare in un secchio pulito e asciutto, mescolare a secco prima dell'uso.
- Mescolare la malta con acqua potabile 0,3 l/kg
- Temperatura di lavorazione tra i + 5° e + 40°C
- Le superfici di applicazione devono essere prive di sporco
- Non è necessario inumidire i supporti da lavorare prima dell'applicazione della malta.

Cod. Art.	€/Sacco	Per bancale di 40 sacchi o più
AS952.703877	**94,00**	**3534,4**

MALTA PER FORNÈL HM

COLORE IMPASTO GRIGIO

Applicazioni:

- Adatta per posa di: rivestimento esterno, costruzione giri fumo.
- Grana < 0.3 mm
- Presa idraulica
- Resistente fino a 1200°C
- Spessore massimo 50mm
- Contiene cemento refrattario

KG. 20

Lavorazione:

- Versare in un secchio pulito e asciutto, mescolare a secco prima dell'uso.
- Mescolare la malta con acqua potabile 0,3 l/kg
- Temperatura di lavorazione tra i + 5° e + 30°C
- Le superfici di applicazione devono essere prive di sporco
- Non è necessario inumidire i supporti da lavorare prima dell'applicazione della malta. Creare strato di malta su entrambi i supporti.

Cod. Art.	€/Sacco	Per bancale di 50 sacchi o più
AS953.702740	**163,00**	**7661**

MALTA PER RIVESTIMENTO FORNÈL

GRIGIO

Applicazioni:

- Adatta per: posa rivestimento ceramico e incollaggio rivestimento esterno e finitura esterna
- Grana < 0-1 mm
- Presa idraulica
- Resistente fino a 1050°C
- Spessore massimo 10mm

KG. 20

Lavorazione:

- Versare in un secchio pulito e asciutto, mescolare a secco prima dell'uso.
- Mescolare la malta con acqua potabile 0,24 l/kg
- Temperatura di lavorazione tra i + 5° e + 35°C
- Le superfici di applicazione devono essere prive di sporco
- Non è necessario inumidire i supporti da lavorare prima dell'applicazione della malta

Cod. Art.	€/Sacco	Per bancale di 50 sacchi o più
AS954.708012	**74,30**	**3492,1**

INTONACO NATURALE PER FORNÈL

Applicazioni:

- Adatta per: rasatura rivestimento esterno, basi e cappe da cucina.
- Grana < 0.3 mm
- Presa idraulica
- Resistente fino a 1100°C
- Spessore massimo 20mm

KG. 25

Lavorazione:

- Versare in un secchio pulito e asciutto, mescolare a secco prima dell'uso.
- Mescolare la malta con acqua potabile 0,3 l/kg
- Temperatura di lavorazione tra i + 5° e + 40° C
- Le superfici di applicazione devono essere prive di sporco
- Non è necessario inumidire i supporti da lavorare prima dell'applicazione della malta.

Cod. Art.	€/Sacco	Per bancale di 42 sacchi o più
AS955.703309	116,60	4603,37

COLORE BIANCO

INTONACO MODELLABILE PER FORNÈL

Applicazioni:

- Adatta per: rasatura fino a 3 mm e/o con tessuto incorporato fino a 15 mm
- Grana < 0.1 mm
- Presa idraulica
- Buona resistenza fino a 90°C
- Applicare su superfici con temperatura superiore a 5°C

KG. 25

Lavorazione:

- Versare in un secchio pulito e asciutto, mescolare a secco prima dell'uso.
- Mescolare la malta con acqua potabile 0,3 l/kg
- Temperatura di lavorazione sopra i + 5°C
- Le superfici di applicazione devono essere prive di sporco
- Non è necessario inumidire i supporti da lavorare prima dell'applicazione della malta.

Cod. Art.	€/Sacco	Per bancale di 42 sacchi o più
AS956.703543	123,40	4871,83

COLORE BIANCO

Tappi e ispezioni per stufe

I tappi ispezione Polymax sono una serie di prodotti indicati per creare ispezioni sui rivestimenti delle stufe.

TAPPO

Tappo per parete esterna profondità 30 mm
Dimensioni foro 132mm x 120mm.
Dimensioni coperchio 155 x 155 mm. Finitura inox, bianco, nero.

Cod. Art.	Finitura coperchio	€/pz	€/scatola 10 pz
AC201.132122	Inox	**105,43**	**1001,59**
AC201.132122B	Bianco	**105,43**	**1001,59**
AC201.132122N	Nero	**105,43**	**1001,59**



TAPPO INTONACABILE

Tappo per parete esterna profondità 30 mm
Dimensioni ispezione 120x120 mm.
Dimensioni foro 140 x 140mm. Coperchio intonacabile, fissaggio con calamite.

Cod. Art.	€/pz	€/scatola 10 pz
AC203.120120	**83,15**	**789,93**



ISPEZIONE APERTURA INTERNA

Ispezione fumi isolato a tenuta per parete interna
con apertura interna prof. 35mm.
Dimensioni ispezione 107x107 mm. Apertura verso l'interno.
Dimensioni foro 130 x 130 mm.

Cod. Art.	€/pz	€/scatola 10 pz
AC204.107107	**50,57**	**480,42**



ISPEZIONE APERTURA ESTERNA

Ispezione con guarnizione a tenuta profonda 35 mm,
con foro dimensione 107 x 100 mm, apertura verso l'esterno,
con coperchio inox, bianco, nero.

Cod. Art.	Finitura coperchio	€/pz	€/scatola 10 pz
AC205.107100	Inox	**89,14**	**846,83**
AC205.107100B	Bianco	**89,14**	**846,83**
AC205.107100N	Nero	**89,14**	**846,83**



ISPEZIONE APERTURA ESTERNA CON COPERCHIO INTONACABILE

Ispezione fumi isolato a tenuta per parete esterna con apertura esterna prof. 55 mm.
Dimensioni ispezione 107x107 mm, apertura verso l'esterno.
Dimensioni foro 140 x 140 mm. Coperchio intonacabile, fissaggio con calamite.

Cod. Art.	€/pz	€/scatola 10 pz
AC207.107107	**99,43**	**944,59**



Gli articoli sopra descritti possono essere forniti anche su misure a richiesta.

Sicurezza antincendio

Rilevatori



Rilevatore di fumo con pile sostituibili

Agisci in tempo quando si verifica un incendio, grazie al rilevatore di fumo Polymax. Il sensore **è dotato di una batteria con 1 anno di durata**. L'indicatore di batteria scarica ti avvisa con un segnale acustico se la batteria deve essere sostituita. Il forte allarme da 85 dB ti consente di prevenire situazioni potenzialmente pericolose. È importante sapere che i rivelatori di fumo hanno una durata massima di 10 anni dal momento dell'attivazione a causa dell'accumulo di polvere.

Cod. Art.	€
AC800.001002	15,62



Rilevatore di monossido di carbonio

Assicuratevi di essere avvisati in tempo grazie al dispositivo di allarme Polymax, che segnala un livello eccessivo di monossido di carbonio nella vostra abitazione. **Il rilevatore è dotato di un sensore con una durata di vita di 10 anni e di batterie sostituibili.** Inoltre, questo rilevatore è provvisto di uno schermo che mostra la concentrazione di monossido di carbonio. che è inodore, incolore e insapore. **Il potente allarme sonoro da 85 dB vi permette di reagire tempestivamente** per evitare un'intossicazione.

Cod. Art.	€
AC800.001003	49,78



Rilevatore di fumo con batteria integrata

Intervenite subito in caso di incendio grazie al rilevatore di fumo Polymax. Il potente allarme da 85 dB consente di prevenire situazioni di pericolo mortale. **Il rilevatore di fumo è dotato di una batteria integrata con una durata di vita di 10 anni,** che non necessita di sostituzione. Questi allarmi wireless possono essere posizionati dovunque e possiedono un pulsante test che testa e garantisce il corretto funzionamento.

Cod. Art.	€
AC800.001001	27,19

Scelti per voi

Accessoristica
complementi per la condensazione

Polymaxacciai presenta una nuova linea di accessori dedicati al trasporto e al trattamento della condensa. La condensa prodotta dalle caldaie a condensazione deve essere trattata secondo normative specifiche, utilizzando prodotti atti a neutralizzarne l'acidità, onde poterle scaricare nella rete di acque reflue.

Oltre ai sistemi di neutralizzazione viene proposta anche una pompa professionale che permette il trasporto della condensa a livelli superiori (ad esempio trasferimento di condense prodotte in uno scantinato verso livelli superiori).

NEUTRO "V"

modello	Cod. Art.	€
Small	AC100.010001	195,70
Double	AC100.010002	332,65



NEUTRO "H" Plus

modello	Cod. Art.	€
Plus	AC100.020003	213,10




NEUTRO PUMP PRO

modello	Cod. Art.	€
Pump Pro	AC100.020014	192,69



CASSETTA PER ISPEZIONE VUOTA

Ø	Cod. Art.	€	A	B	C	D	E	F
80	MQ694.080000	116,29						
100	MQ694.100000	116,29						





Scelti per voi

Accessoristica

complementi per camini & fumisteria

TECNOFIRE

Spess.	Cod. Art.	€/rotolo	Lung. x Alt. (m)	m²/conf.
30 mm	CM099.030730	**1145,49**	7,32X0,67	4,46

Temperatura massima di utilizzo 1100 °C
Densità 400g/mq



FELTRO ALLUMINATO ISOKAMIN

Spess.	Cod. Art.	€/m²	Lung. x Alt (m)	m²/rotolo
20 mm	CF060.020000	**274,31**	10,00 x 1,00	10,00
25 mm	CF060.025000	**142,31**	5,00 x 1,00	5,00
30 mm	CF060.030000	**241,55**	8,00 x 1,00	8,00

Temperatura massima di utilizzo 550 °C
Densità 60kg/mc



COPPELLE IN LANA DI ROCCIA ISOKAMIN

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CK060.080000	**21,80**	1000	30	10
100	CK060.100000	**24,02**	1000	30	8
120	CK060.120000	**26,11**	1000	30	7
130	CK060.130000	**27,22**	1000	30	7
140	CK060.140000	**28,46**	1000	30	7
150	CK060.150000	**29,44**	1000	30	7
160	CK060.160000	**30,55**	1000	30	6
180	CK060.180000	**32,90**	1000	30	6
200	CK060.200000	**34,99**	1000	30	5
220	CK060.220000	**37,08**	1000	30	5
250	CK060.250000	**40,54**	1000	30	4
300	CK060.300000	**45,83**	1000	30	3

Temperatura massima di utilizzo 300 °C
Densità 60kg/mc



COPPELLE IN LANA DI ROCCIA H.T.

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CH060.080000	**31,93**	1000	30	7
100	CH060.100000	**34,86**	1000	30	6
120	CH060.120000	**37,77**	1000	30	6
130	CH060.130000	**39,30**	1000	30	6
140	CH060.140000	**41,39**	1000	30	6
150	CH060.150000	**42,36**	1000	30	6
160	CH060.160000	**44,58**	1000	30	5
180	CH060.180000	**46,79**	1000	30	4
200	CH060.200000	**49,84**	1000	30	4
220	CH060.220000	**55,40**	1000	30	3
250	CH060.250000	**57,35**	1000	30	3
300	CH060.300000	**64,57**	1000	30	3

Questo prodotto è certificato
T600 - G90
resistente ad incendio da fuliggine
1000 °C



COPPELLE IN CFT 550

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CV060.080000	**35,34**	1000	13	12
100	CV060.100000	**37,45**	1000	13	10
120	CV060.120000	**39,79**	1000	13	8
130	CV060.130000	**41,93**	1000	13	8
140	CV060.140000	**44,49**	1000	13	7
150	CV060.150000	**47,09**	1000	13	7
160	CV060.160000	**48,51**	1000	13	8
180	CV060.180000	**51,17**	1000	13	6
200	CV060.200000	**53,64**	1000	13	6
220	CV060.220000	**56,55**	1000	13	6
250	CV060.250000	**61,79**	1000	13	6
300	CV060.300000	**69,70**	1000	13	4

Temperatura massima
di utilizzo
550 °C
Classe A1



COPPELLE SPEED MAX 1000

Ø	Cod. Art.	€	h (mm)	sp. (mm)	
80	CW060.080000	**48,49**	1000	13	12
100	CW060.100000	**55,33**	1000	13	10
120	CW060.120000	**62,76**	1000	13	8
130	CW060.130000	**64,77**	1000	13	8
140	CW060.140000	**68,54**	1000	13	7
150	CW060.150000	**69,60**	1000	13	7
160	CW060.160000	**74,91**	1000	13	8
180	CW060.180000	**77,15**	1000	13	6
200	CW060.200000	**86,01**	1000	13	6
220	CW060.220000	**89,89**	1000	13	6
250	CW060.250000	**99,46**	1000	13	6
300	CW060.300000	**115,97**	1000	13	4

Questo prodotto è
certificato
T600 - G90
resistente ad incendio da
fuliggine
1000 °C



FIBRA ECOLOGICA FIBERGLASS

Spess.	Cod. Art.	€/rotolo	Lung. x Alt (m)	m²/conf.
13 mm	CM096.013000	**252,90**	14,64x0,61	8,93
25 mm	CM096.025000	**246,10**	7,32x0,61	4,46
50 mm	CM096.050000	**246,10**	3,66x0,61	2,23

Temperatura massima
di utilizzo
1100 °C
Densità 96 kg/mc



FIBRA ALLUMINIZZATA SUPERFIBRE 1200

Spess.	Cod. Art.	€/rotolo	Lung. x Alt (m)	m²/conf
13 mm	CM500.013000	**375,60**	14,64x0,61	8,93
25 mm	CM500.025000	**323,00**	7,32x0,61	4,46

Temperatura massima
di utilizzo
1200 °C
Densità 96 kg/mc



SCOVOLI PER PULIZIA CAMINI





NYLON

Ø	Cod. Art.	€
80	AC991.001007	**15,96**
100	AC991.001008	**15,96**
120	AC991.001009	**19,60**
150	AC991.001011	**22,36**
200	AC991.001013	**22,36**
250	AC991.001014	**27,31**
300	AC991.001015	**42,97**

ACCIAIO

Ø	Cod. Art.	€
150	AC991.001001	**14,97**
200	AC991.001002	**17,13**
250	AC991.001003	**18,16**
300	AC991.001004	**19,75**
350	AC991.001005	**27,58**
400	AC991.001006	**39,34**

	Cod. Art.	€
asta 1 m	AC991.001021	**10,45**
asta 2 m	AC991.001022	**14,97**

TRECCIA IN FIBRA DI VETRO

Ø	Cod. Art.	€
8 mm	CT090.008500	**40,77**
10 mm	CT090.010500	**42,16**
12 mm	CT090.012500	**44,94**

Confezione da 2,5 metri.
Comprende tubetto colla per l'installazione.



PIATTINA IN FIBRA DI VETRO

Dimensioni	Cod. Art.	€
8 x 2 mm	CT092.008000	**16,91**
10 x 2 mm	CT092.010000	**28,15**

Prodotto adesivo in confezione da 2,5 metri.



TRECCE E PIATTINE IN FIBRA DI VETRO CONFEZIONE MAXI

Dimensioni	Cod. Art.	€/m	
Ø 8 mm	CT091.008000	**3,40**	**100 mt**
Ø 10 mm	CT091.010000	**4,29**	**100 mt**
Ø 12 mm	CT091.012000	**6,81**	**100 mt**
Ø 14 mm	CT091.014000	**6,52**	**50 mt**
Ø 16 mm	CT091.016000	**7,19**	**50 mt**
Ø 18 mm	CT091.018000	**9,56**	**50 mt**
8 x 2 mm	CT091.008002	**4,55**	**100mt**
10 x 2 mm	CT091.010002	**5,42**	**100mt**



SILICONE IN CARTUCCIA

Volume	Cod. Art.	€
310 ml	CS999.310000	**21,20**



NASTRO ALLUMINATO larghezza 50mm

Lunghezza	Cod. Art.	€
50 m	CN999.550000	**21,12**



BARRE PRE-FORATE E FILETTATE

Misure	Cod. Art.	€
Inox 100 mm	AF993.010100	**17,87**
Inox 200 mm	AF993.010200	**21,43**
Inox 300 mm	AF993.010300	**23,82**
Rame 100 mm	AF993.020100	**29,18**
Rame 200 mm	AF993.020200	**35,36**



PIROMETRI BIMETALLICI 160°C - 500°C

	0 ÷ 500 °C		0 ÷ 160 °C	
Lunghezza	**Cod. Art.**	**€**	**Cod. Art.**	**€**
100 mm	AC060.060100	**72,15**	AC040.060100	**72,15**
150 mm	AC060.060150	**72,15**	AC040.060150	**72,15**
200 mm	AC060.060200	**72,15**	AC040.060200	**73,59**
250 mm	AC060.060250	**72,15**	AC040.060250	**75,05**
300 mm	AC060.060300	**72,15**		




SPORTELLI PER NICCHIA

L x P (mm)	Cod. Art.	€
113 x 190	MI680.113190	**40,37**
200 x 290	MI680.200290	**84,65**
330 x 330	MI680.330330	**94,21**



SPORTELLI PER CONTATORI "ACQUA"

	INOX		ZINCATO			
L x H (mm)	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B
400 x 300	AC001.300400	61,34	AC011.300400	27,99	360	260
450 x 350	AC001.450350	67,30	AC011.450350	30,68	410	310
550 x 400	AC001.550400	82,14	AC011.550400	37,30	510	360
600 x 450	AC001.600450	90,90	AC011.600450	41,34	560	410
700 x 450	AC001.700450	93,94	AC011.700450	42,82	660	410
500 x 500	AC001.500500	85,05	AC011.500500	38,66	460	460
700 x 500	AC001.700500	102,82	AC011.700500	46,75	660	460
600 x 600	AC001.600600	102,82	AC011.600600	46,75	560	560





SPORTELLI PER CONTATORI "GAS"

	INOX		ZINCATO			
L x H (mm)	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€	A	B
300 x 400	AC003.300400	64,50	AC013.300400	29,34	260	360
350 x 450	AC003.450350	70,68	AC013.450350	32,25	310	410
400 x 550	AC003.550400	86,19	AC013.550400	39,22	360	510
450 x 600	AC003.600450	95,51	AC013.600450	43,50	410	560
450 x 700	AC003.700450	98,64	AC013.700450	44,84	410	660
500 x 500	AC003.500500	89,33	AC013.500500	40,67	460	460
500 x 700	AC003.700500	107,98	AC013.700500	49,10	460	660
600 x 600	AC003.600600	107,98	AC013.600600	49,10	560	560





CASSETTE PER CONTATORI "ACQUA"

	INOX		ZINCATO	
L x H x P (mm)	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
400 x 300 x 200	AC002.300400	115,73	AC012.300400	52,71
450 x 350 x 200	AC002.450350	130,33	AC012.450350	59,33
550 x 400 x 200	AC002.550400	155,83	AC012.550400	70,90
600 x 450 x 200	AC002.600450	177,63	AC012.600450	80,80
700 x 450 x 200	AC002.700450	192,25	AC012.700450	87,42
500 x 500 x 200	AC002.500500	166,74	AC012.500500	75,85
700 x 500 x 200	AC002.700500	199,54	AC012.700500	90,79
600 x 600 x 200	AC002.600600	199,54	AC012.600600	90,79





CASSETTE PER CONTATORI "GAS"

	INOX		ZINCATO	
L x H x P (mm)	Cod. Art.	€	Cod. Art.	€
300 x 400 x 250	AC004.300400	130,33	AC014.300400	59,33
350 x 450 x 250	AC004.450350	148,53	AC014.450350	67,54
400 x 550 x 250	AC004.550400	181,33	AC014.550400	82,46
450 x 600 x 250	AC004.600450	195,84	AC014.600450	89,10
450 x 700 x 250	AC004.700450	214,04	AC014.700450	97,42
500 x 500 x 250	AC004.500500	181,33	AC014.500500	82,46
500 x 700 x 250	AC004.700500	221,34	AC014.700500	100,68
600 x 600 x 250	AC004.600600	221,34	AC014.600600	100,68






Documentazione generale


Il software di dimensionamento

Il Servizio di dimensionamento

Il personale Polymaxacciai è in grado di offrire servizi di dimensionamento del sistema fumario oltre a rilasciare in forma gratuita ai propri clienti il software di dimensionamento camini. Si tratta di un prodotto completo di tutte le funzionalità necessarie, dalla progettazione alla preventivazione.



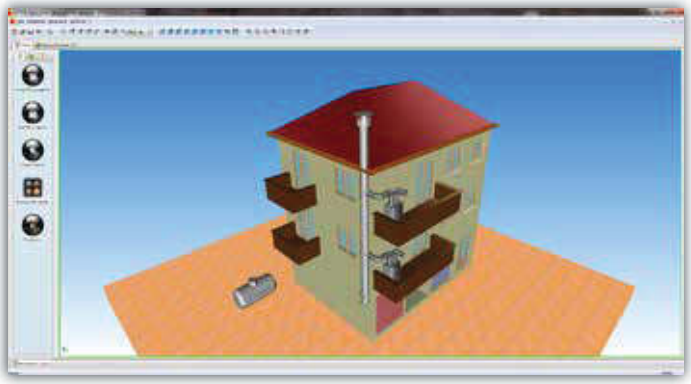

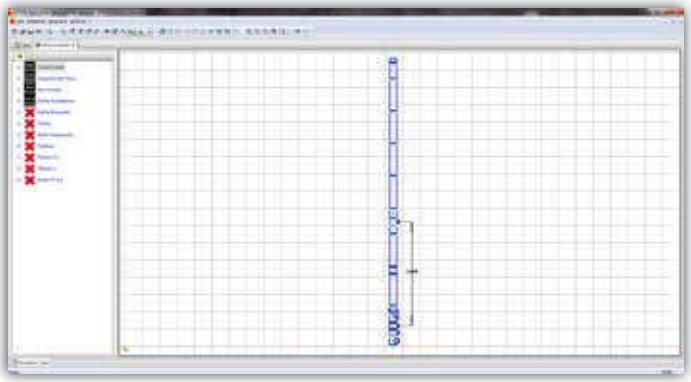



Funzionalità Principali

- Dotato di Wizard per la generazione guidata del progetto, con riduzione dei tempi per definire il sistema d'impianto e di facile uso per utenti non esperti.
- Ambiente con visualizzazione 3D dei componenti dell impianto.
- Progetto generato a partire da configurazioni standard già presenti nel software, modificabili ed implementabili dall utente.
- Generazione automatica del preventivo e dello schema d'impianto con relativa distinta modificabili manualmente.
- Report completi in formato RTF di Relazione tecnica, Preventivo, Schema d'impianto con codici elementi, Schede tecniche e Condizioni commerciali.
- Archivio di elementi con disegni e codici
- Combustibili:
  - Gas metano, GPL
  - Gasolio
  - Olio combustibile Carbone
  - Legna
  - Pellet
  - Biogas vegetale Biogas Rifiuti Olio di palma
- Generatori di calore:
  - Tipo B
  - Tipo C
  - Tipo C condensazione Aspirata
  - Aria soffiata
  - Pressurizzata
  - Condensazione
  - Stufe e caldaie a legna e pellet
  - Termocucine

Documentazione generale
Norme & Leggi

Legislazione

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
➔ http://plyac.it/gxr7e
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto 10 Febbraio 2014
➔ http://goo.gl/kNG3Rb
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 74/2013.

Regolamento UE 305/2011 del Parlamento Europeo
➔ http://plyac.it/lna48
Regolamento (UE) N. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
➔ http://plyac.it/gsk0e
Norme in materia ambientale.

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
➔ http://plyac.it/mtwf0
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Legge 3 agosto 2013, n. 90
➔ http://plyac.it/du30u
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
➔ http://plyac.it/jub86
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
➔ http://plyac.it/er232
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
➔ http://plyac.it/fsnx4
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Libretti di Impianto

La regolamentazione regionale differisce e introduce specificità. Per questo abbiamo ritenuto opportuno prevedre una mappa semplificativa che consenta di verificare i singoli provvedimenti. È disponibile on-line una mappa esplicativa con i dettagli delle varie regolamentazioni regionali.

➔ http://plyac.it/6bxgy

Quadro Normativo

Norma UNI-CIG 10640 - giugno 1997
"Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica".

Norma UNI-CIG-CTI 10641 - febbraio 2013
"Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica".

Norma UNI-CTI 10683 - novembre 2022
"Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi - Verifica, installazione, controllo e manutenzione".

Norma UNI-CIG-CTI 10738 - settembre 2012
"Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990. Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali".

Norma UNI-CIG 10845 - febbraio 2000
"Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas. Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento".

Norma UNI-CIG 7129 - 2015
"Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione."

Norma UNI-CIG 11071 - luglio 2003
"Criteri di progettazione, installazione, messa in servizio e manutenzione di sistemi per l'evacuazione dei fumi asserviti ad apparecchi a condensazione ed affini".

Norma UNI-EN 14471 - gennaio 2014
"Camini - Sistemi di camini con condotti interni di plastica - Requisiti e metodi di prova"

Norma UNI-EN 13384/1 - maggio 2015
"Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio".

Norma UNI-EN 13384/2 - maggio 2015
"Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento".

Norma UNI-EN 1856/1 - giugno 2009
"Requisiti per camini metallici - parte 1 prodotti per sistemi di camini".

Norma UNI-EN 1856/2 - novembre 2009
"Requisiti per camini metallici - parte 2 sistemi fumari e tubazioni fumarie di collegamento in metallo".

Norma UNI-EN 15287/1 - novembre 2010
"Progettazione, installazione e messa in servizio di camini per apparecchi non a tenuta stagna".

Norma UNI-EN 15287/2 - settembre 2008
"Progettazione, installazione e messa in servizio di camini per apparecchi a tenuta stagna".

Norma UNI-EN 1859 - giugno 2013
"Camini - Camini metallici - Metodi di prova"

Norma UNI/TS 11278 (attualmente in revisione)
"Camini/canali da fumo/condotti/canne fumarie metallici - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto."

Documentazione generale

Certificazioni aziendali

Sistema qualità aziendale certificato ISO 9001:2008

La cosa che da sempre ci contraddistingue è il fatto di perseguire, ad ogni costo, la strada della qualità e della certificazione di prodotto. Per questo motivo, dal 2005 siamo certificati secondo gli standard più severi dell'attuale norma ISO 9001:2008. Il sistema qualità di Polymaxacciai è sottoposto a controllo periodico da parte dell'ente certificatore accreditato Kiwa Cermet Italia S.p.A., secondo la cadenza prescritta dalla norma.

La severità dei controlli garantisce la totale trasparenza e correttezza della nostra gestione dei rapporti con il cliente, in modo da assicurare a quest'ultimo un servizio ottimo, efficace e continuativo.

Il certificato del sistema qualità aziendale secondo la norma ISO 9001:2008, è scaricabile dal nostro sito www.polymaxacciai.it, alla voce Documentazione Generale.

Marcatura CE per sistema camino

La direttiva 89/106/CEE "prodotti da costruzione" emanata dal Consiglio della Comunità Europea è la direttiva di riferimento per sistemi camino. Questa direttiva è stata stesa sia con l'obiettivo di determinare i requisiti del prodotto camino per la sicurezza e salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente, sia allo scopo di eliminare le barriere commerciali nei diversi stati dell'Unione Europea, dovute alle diverse normative tecniche vigenti; essa, a tutela della qualità del prodotto, **prevede che possano essere immessi sul mercato solo ed esclusivamente prodotti muniti di marcatura CE,** conformi a quanto stabilito dalle norme armonizzate vigenti.

La redazione delle norme armonizzate è stata conferita al CEN, i cui riferimenti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea; tali norme stabiliscono i requisiti necessari e le modalità di verifica della conformità del prodotto "sistema camino".

Le norme armonizzate che recepiscono la direttiva 89/106/CEE per i camini metallici sono la EN 1856-1:2009 e la EN 1856-2:2009, mentre per i camini in PP si fa riferimento alla norma EN 14471:2013.

La norma EN 1856-1:2009 "specifica i requisiti di prestazione per i sistemi di camini a parete singola e multiparete con condotti metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti di marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità".

La norma EN 1856-2:2009 "definisce i requisiti di prestazione per i condotti interni rigidi o flessibili, canali da fumo e raccordi rigidi utilizzati per l'evacuazione dei prodotti della combustione".

La norma EN 14471:2013 "definisce i requisiti e i metodi di prova per i camini in plastica. Inoltre definisce i requisiti di marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità".

Dal 1 Aprile 2005 è divenuta illegale l'immissione sul mercato di prodotti privi del marchio CE.

I processi di produzione dei camini metallici vengono verificati e certificati in due fasi:

1. certificazione del controllo di produzione di fabbrica (F.P.C., factory production control): un Ente Notificato accreditato – Kiwa Cermet Italia S.p.A. nel caso di Polymaxacciai – effettua una prima visita ispettiva iniziale della fabbrica. Seguono poi controlli e accertamenti sulla produzione che continueranno dunque con visite ispettive di sorveglianza a frequenza annuale.
2. D.o.P. (declaration of performance) del prodotto, emesso dal costruttore sulla base di prove iniziali del prodotto stesso, svolte presso istituti accreditati e sulla base del controllo di produzione di fabbrica.

D.o.P. - Declaration of Performance

La nostra dichiarazione di conformità, oggi detta D.o.P. (Declaration of Performance), si trova all'interno di ogni libretto, specifico per ogni sistema fumario.

Questa dichiarazione è un documento da noi rilasciato, che dichiara le prestazioni del prodotto camino, secondo quanto previsto dalla norma EN 1856 e EN 14471, applicando la marcatura CE ai sistemi fumari metallici e in PP/PP.

Come previsto dalle norme, il costruttore ha l'obbligo di fornire le seguenti informazioni ed istruzioni:

1. designazione del prodotto e relativa spiegazione;
2. specifiche tecniche del materiale (diametri, spessori minimi, dimensioni e tolleranze);
3. resistenza a compressione (conformemente al metodo di prova descritto dalla EN 1859), supporto del camino, resistenza a trazione, laterale (installazione non verticale);
4. resistenza al fuoco e al fuoco di fuliggine;
5. tenuta ai gas;
6. sicurezza durante l'impiego e contatto accidentale con l'uomo (temperature massime raggiungibili dalle superfici esposte);
7. prestazione termica in normali condizioni di funzionamento;
8. resistenza termica;
9. resistenza alla diffusione del vapore d'acqua;
10. resistenza alla penetrazione di acqua piovana;
11. resistenza al flusso (elementi del camino, raccordi del camino, terminali);
12. durabilità del condotto fumario contro la corrosione;
13. specifica dei materiali del condotto fumario;
14. resistenza a gelo-disgelo;
15. istruzioni sul prodotto (del fabbricante, sull'installazione);
16. marcatura (elementi, raccordi, terminali, placche di identificazione e imballaggio);


Polymax

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP: MI/1-24R09


Polymax

MI/1-24R09

Documentazione generale

Perché acciaio INOX?

Introduzione all'acciaio

L'acciaio è una lega formata da Ferro e Carbonio nella quale quest'ultimo elemento non deve superare il 2,06% in peso, limite oltre il quale la lega assume il nome di ghisa. Sebbene le variazioni possano sembrare minime, al variare della quantità di carbonio le proprietà dell'acciaio cambiano considerevolmente. Concorrono tuttavia diversi fattori a conferire ad un particolare acciaio le proprie caratteristiche, tra i quali:

Quantità di carbonio.

Presenza di elementi aggiuntivi, detti alliganti (Cromo, Niobio, Manganese, Molibdeno, Titanio, Vanadio, Tungsteno, Nichel etc.).

I trattamenti termici: cicli singoli o molteplici di surriscaldamento, permanenza ad alte temperatura e successivo raffreddamento a cui è sottoposto il materiale (tempra, ricottura, normalizzazione, rinvenimento etc.)

I trattamenti termomeccanici: lavorazioni meccaniche con deformazione plastica eseguite in determinate condizioni (ne è un esempio la laminazione controllata).


I trattamenti termochimici: variazioni della composizione chimica locale del materiale attraverso processi di diffusione (tra i principali ricordiamo la cementazione e la nitrurazione).

Sintetizzando ciò che è stato appena detto, possiamo dire che i due macro-fattori che determinano le proprietà finali del materiali sono dunque la composizione chimica ed i trattamenti che questo subisce. Acciai sottoposti agli stessi trattamenti ma che hanno composizione differente, avranno proprietà diverse. Allo stesso modo due campioni dello stesso acciaio, sottoposti a trattamenti diversi, avranno al termine caratteristiche differenti.

Gioca un ruolo fondamentale nella determinazione delle proprietà fisiche dell'acciaio anche un altro fattore: la struttura reticolare, ossia la singola disposizione infinitamente ripetuta con la quale gli atomi si distribuiscono nella materia. Esistono diversi tipi di reticoli, a seconda dei quali si possono ottenere caratteristiche fisiche differenti. Esaminiamo velocemente i due reticoli che ci serviranno per capire le proprietà del materiale che ci interessa infine analizzare, l'acciaio inossidabile.


Reticolo C.C.C. (cubico a corpo centrato)

Il reticolo cubico a corpo centrato è una struttura molto comune nei metalli; Rappresentando gli atomi di questa cella elementare come sfere rigide, si osserva che in questa struttura l'atomo centrale è circondato da 8 sfere: si dice quindi che ha numero di coordinazione pari a 8. Gli atomi sono in contatto tra di loro lungo la diagonale del cubo.

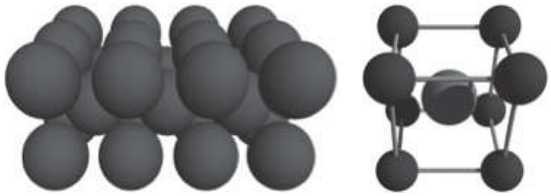

Reticolo C.F.C. (cubico a facce centrate)

Il reticolo cubico a facce centrate non presenta atomi al centro della cella, ma ne ha uno per vertice più uno per ogni faccia. Gli atomi sono collegati lungo le diagonali delle facce.

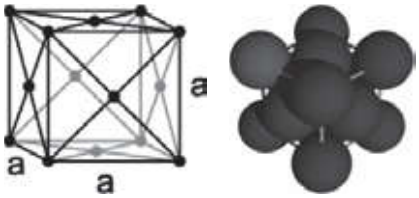

Il Ferro e la sua struttura nell'acciaio

Il ferro è il principale elemento nella composizione di un acciaio. Risulta importante l'analisi eticolare in quanto il ferro può assumere entrambe le configurazioni descritte. Il reticolo CCC è proprio della ferrite (ferrite α), il reticolo CFC invece dell'austenite (ferrite γ). In altre parole, esse sono le principali strutture reticolari che troviamo rispettivamente negli acciai ferritici (AISI 4xx) ed in quelli austenitici (AISI 2xx e AISI 3xx).

Classificazione "AISI" degli acciai

AISI (**American Iron and Steel Institute**) è un'associazione americana di produttori di acciai, che fonda le sue radici storiche nel lontano 1855. Questa associazione emanò, nel 1974, una classificazione degli acciai inossidabili in cinque serie:

- → **AISI 2xx** Acciai austenitici al cromo-manganese-nichel;
- → **AISI 3xx** Acciai austenitici al cromo-nichel;
- → **AISI 4xx** Acciai ferritici e martensitici al solo cromo;
- → **AISI 5xx** Acciai martensitici al cromo medio, resistenti al calore;
- → **AISI 6xx** Acciai martensitici trattati termicamente;

Ogni classe è indicata da un gruppo di tre cifre, la prima indica la classe di appartenenza, le altre due stabiliscono più in dettaglio di che tipo di acciaio si tratta e, dunque, quale sia la sua composizione. Inoltre la sigla può essere seguita da lettere indicanti specifiche di fabbricazione:

- → **L** a basso tenore di carbonio rispetto al convenzionale (e quindi preferibile);
- → **Ti** con aggiunte di Titanio (per correggere l'eccesso di carbonio);
- → **F** con aggiunte di Zolfo;
- → **N** con aggiunte di Niobio.

Tabella delle composizioni di alcune tipologie di acciai inossidabili

Tipologia struttura	AISI	C max %	Mn max %	P max %	S max %	Si max %	Cr %	Ni %	Mo %	Altri elementi	EN norme	EN N°/WN	UNS	% Allung.
Austenitico	**201**	0,15	5-7,5	-	-	-	16-18	3,5-5,5	-	-	-	-	S 20100	45
Austenitico	**202**	0,15	7-10	-	-	-	17-19	4-6	-	-	-	-	S 20200	45
Austenitico	**301**	0,05-0,15	2	0,045	0,015	2	16-19	6-9,5	0,8 max	N≤0,11	X10CrNi18-8	1.4310	S 30100	47
Austenitico	**302**	0,15	2	0,045	0,030	1	17-19	8-10	-	-	-	-	S 30200	47
Austenitico	**303**	0,10	2	0,045	0,1-0,35	1	17-19	8-10	-	N≤0,11; Cu≤1	-	1.4305	S 30300	50
Austenitico	**304**	0,07	2	0,045	0,015	1	17-19,5	8-10,5	-	N≤0,11	X5CrNi18-10	1.4301	S 30400	51
Austenitico	**305**	0,06	2	0,045	0,015	1	17-19	11-13	-	N≤0,11	X4CrNi18-12	1.4303	S 30500	51
Austenitico	**316L**	0,03	2	0,045	0,015	1	16,5-18,5	10-13	2-2,5	N≤0,11	X2CrNiMo17-12-2	1.4404	S 31603	52
Austenitico	**316L**	0,03	2	0,045	0,015	1	17-19	12,5-15	2,5-3	N≤0,11	X2CrNiMo18-14-3	1.4435	S 31603	53
Austenitico	**316L**	0,03	2	0,045	0,015	1	17-19	12,5-15	2,5-3	N≤0,11	X2CrNiMo18-14-3	1.4435	S 31603	53
Austenitico	**316L**	0,03	2	0,045	0,015	1	16,5-18,5	10,5-13	2,5-3	N≤0,11	X2CrNiMo17-12-3	1.4432	S 31603	50
Austenitico	**316LN**	0,03	2	0,045	0,015	1	16,5-18,5	10-12	2-2,5	N=0,12 - 0,22	X2CrNiMoN17-11-2	1.4406	S 31653	50
Austenitico	**316Ti**	0,08	2	0,045	0,015	1	16,5-18,5	10,5-13,5	2-2,5	T=5xC min-0,7 max	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	S 31635	50
Austenitico	**904L**	0,02	2	0,030	0,010	0,70	19-21	24-26	4-5	N≤0,15;Cu=1,2-2	X1NiCrMoCu25-20-5	1.4539	-	55
Ferritico	**409**	0,03	1	0,04	0,015	1	10,5-12,5	-	-	6x (C+N) ≤Ti≤0,65	X2CrTi12	1.4512	S 40900	22
Ferritico	**430**	0,08	1	0,04	0,015	1	16-18	-	-	-	X6Cr17	1.4016	S 43000	22
Ferritico	**439M**	0,02	1	0,04	0,015	1	17.7	-	-	Ti+Nb 0,4-0,65	X6Cr17	1.4016	S 43000	28
Ferritico	**441Li**	0,02	1	0,04	0,015	1	18.2	-	-	Ti+Nb 0.4-1.0	X6Cr17	1.4510	S 43000	28
Martensitico	**410**	0,08-0,15	1,5	0,04	0,025	2	11,5-13,5	0,75 max	-	-	X12Cr13	1.4006	S 41000	22
Martensitico	**414**	0,15	1	0,04	0,03	1	11,5-13,5	1,25-2,5	-	-	-	-	S 41400	22
Martensitico	**416**	0,08-0,15	1,5	0,04	0,1-0,35	1	12-14	-	0,6 max	-	X12CrS13	1.4005	S 41600	24
Martensitico	**416**	0,25-0,32	1,5	0,04	0,1-0,25	1	12-13,5	-	0,6 max	-	X29CrS13	1.4029	S 41600	24
Martensitico	**420**	0,16-0,25	1,5	0,04	0,015	1	12-14	-	-	-	X20Cr13	1.4021	S 42000	24
Martensitico	**420**	0,43-0,5	1	0,04	0,015	1	12,5-14,5	-	-	-	X46Cr13	1.4034	S 42000	24
Martensitico	**420F**	0,15 min	1,25	0,06	0,15	1	12-14	-	0,6 max	-	-	-	S 42020	22
Martensitico	**431**	0,12-0,22	1,5	0,04	0,015	1	15-17	1,5-2,5	-	-	X17CrNi16-2	1.4057	S 43100	24
Martensitico	**440A**	0,65-0,75	1	0,04	0,015	0,7	14-16	-	0,4-0,8	-	X70CrMo15	1.4109	S 44002	20
Martensitico	**440B**	0,85-0,95	1	0,04	0,015	1	17-19	-	0,9-1,3	V=0,07-0,12	X90CrMoV18	1.4112	S 44003	20
Martensitico	**440C**	0,95-1,2	1	0,04	0,015	1	16-18	-	0,4-0,8	-	X105CrMo17	1.4125	S 44004	20
Superferritico	**444**	0,025	1	0.04	0.015	-	17,5-18	0,4-0,5	2-2,5	Ti+Nb 0,4-0,8	-	1.4521	-	31
Superferritico	**470Li**	<0,03	-	-	-	-	24	-	-	Ti+Nb 0.4-0.8	-	1.4613	-	28
Duplex 22-05	**329A**	0,03	2	0,035	0,015	1	21-23	4,5-6,5	2,5-3,5	0,10 ≤N ≤0,22	X2CrNiMoN22-5-3	1.4462	-	27

I diversi tipi di Acciaio Inox

Acciaio Inox Austenitico (tipo AISI 201, 304 o 316)

É un acciaio contenente Nickel e Cromo in percentuale tale da conservare la struttura austenitica anche a temperatura ambiente. Viene classificato in base alla percentuale di Nickel e di Cromo. La composizione base dell'acciaio inox austenitico è il 18% di Cr e l'8% di Ni. Una percentuale del 2-3% di molibdeno assicura una miglior resistenza alla corrosione. Il contenuto di carbonio è basso (0,08% max di Carbonio). L'acciaio inox austenitico può essere stabilizzato con titanio o niobio per evitare una forma di corrosione nell'area delle saldature. Considerando la notevole percentuale di componenti pregiati (Ni, Cr, Ti, Nb, Ta), gli acciai inox austenitici sono fra i più costosi tra gli acciai di uso comune. Le proprietà fondamentali sono:

- ottima resistenza alla corrosione;
- facilità di ripulitura e ottimo coefficiente igienico;
- facilmente lavorabile, forgiabile e saldabile;
- percentuali di allungamento molto elevate;

La loro struttura austenitica (con cristallo C.F.C.) li rende immuni dalla transizione duttile-fragile (che si manifesta invece con la struttura ferritica), quindi conservano la loro tenacità fino a temperature criogeniche (He liquido).

Gli acciai inox austenitici soffrono però di alcune limitazioni riguardo alle canne fumarie:

- a bassa temperatura la resistenza alla corrosione diminuisce drasticamente: gli acidi rompono il film di ossido e ciò provoca corrosione generica in questi acciai;
- nelle fessure e nelle zone protette la quantità di ossigeno può non essere sufficiente alla conservazione della pellicola di ossido, con conseguente corrosione interstiziale;
- gli ioni degli alogenuri, specie l'anione (Cl^-), spezzano il film passivante sugli acciai inox austenitici e provocano la cosiddetta corrosione per vaiolatura.

Acciaio Inox Ferritico (tipo AISI 430, 439 o 441)

Le proprietà fondamentali sono: moderata resistenza alla corrosione, che aumenta con la percentuale di cromo; magnetizzabile; non temperabile e da usare sempre dopo ricottura; la saldabilità è scarsa, in quanto il materiale che viene surriscaldato subisce l'ingrossamento del grano cristallino a causa del cromo. Per stabilizzare il prodotto alla cristallizzazione, in alcuni casi, alla lega si aggiunge del Titanio e del Niobio.

Gli impieghi più comuni sono vasellame o posateria di bassa qualità, acquai, lavelli e finiture per l'edilizia. In lamiere sottili si usano per rivestimenti, piastre per ponti navali, sfioratori, trasportatori a catena, estrattori di fumi e depolverizzatori.

Alcune di queste tipologie di acciaio, grazie al loro costo contenuto, iniziano ad essere utilizzate nella produzione di sistemi fumari, anche se non possono essere utilizzate nella costruzione di pareti interne a contatto con i fumi, causa la loro scarsa resistenza alla corrosione.

Acciaio Inox Superferritico (tipo AISI 444, 470Li)

È stato ideato per ridurre la suscettibilità alla corrosione per vaiolatura ed alle rotture per tensocorrosione degli inox austenitici. Questi acciai dolci al cromo hanno due composizioni possibili: cromo 18% e molibdeno 2%, oppure cromo 24% e molibdeno 0%. Le proprietà fondamentali sono le stesse degli acciai inox ferritici, con una maggiore resistenza alla pitting corrosion ed alla rottura da tensocorrosione (S.C.C.); saldabilità scarsa o discreta. Allo scopo di migliorarne la saldabilità, alla lega viene aggiunto una bassa percentuale di Titanio e Niobio per stabilizzare il prodotto all'effetto dell'ingrossamento del grano cristallino. A causa della bassa saldabilità gli impieghi sono limitati a particolari saldati di meno di 5 mm di spessore. Sono utilizzati per pannelli e radiatori solari, tubi di scambiatori di calore e di condensatori, serbatoi per acqua calda e tubazioni di circolazione.

Sfatiamo due miti

Il comune "Ferro"

Molte persone, di fronte ad un prodotto metallico che non vanta la lucentezza dell'acciaio inossidabile, tendono a chiamarlo (e a pensare che sia) ferro. Attenzione: il ferro puro non esiste in alcuna applicazione. Dal miracle blade alla canna fumaria, dalle verghe da costruzione arrugginite al tubo nero per stufe, sempre di acciaio si tratta. L'acciaio dei primi due è però Inox, il secondo no.

La "prova del nove" che inganna chi la esegue: la calamita

Spessissimo si incontra chi è convinto che per determinare se l'acciaio è inox o meno, basta accostarvi una calamita e verificare che non si attacchi. ASSOLUTAMENTE SBAGLIATO! Una delle proprietà per le quali acciai ferritici ed acciai austenitici differiscono, a causa dei loro reticoli, è appunto l'affinità magnetica. Gli acciai inox dove la calamita non attacca (ad esempio AISI 304 e AISI 316L) sono generalmente acciai austenitici. Se invece la calamita attacca, ci troviamo probabilmente di fronte ad un acciaio ferritico (ad esempio AISI 439, che è inox). Bisogna dunque sempre ricordare che inossidabilità e proprietà magnetiche non sono correlate.

L'acciaio inossidabile (inox)

Gli acciai inossidabili rappresentano senza dubbio una delle famiglie di acciai più utilizzata nelle applicazioni. Questi acciai possono avere composizioni molto differenti tra loro, ma resta ferma una condizione di base: il tenore di cromo deve essere almeno dell'11-12% (generalmente sotto il 30%). Questo permette la formazione in ambiente ossidante (acqua o atmosfera) di una patina finissima di ossido di cromo sulla superficie del metallo (patina dello spessore compreso tra i 10 ed i 100 Ångström, unità di misura impiegata nel calcolo delle dimensioni degli atomi). Questo strato di ossido permette di proteggere il materiale, nel caso delle canne fumarie, sia da agenti atmosferici (preservandone l'estetica), sia dalle condense acide interne dovute ai prodotti della combustione. Questo fenomeno protettivo prende il nome di **passivazione**.

La corrosione per vaiolatura (pitting corrosion)

La corrosione è il peggior nemico dell'acciaio e, nel nostro caso, della canna fumaria. L'inossidabilità garantisce un buon riparo da questo fenomeno, ma non una soluzione completa. La corrosione per vaiolatura inizia con la rottura del film protettivo di ossido di cromo. In condizioni particolarmente ostiche, questo ha difficoltà a riformarsi e l'acciaio può restare indifeso; poiché la zona del "pit" è attiva e circondata dal metallo passivo, vi si forma una micropila con notevole gradiente di potenziale che innesca un meccanismo di propagazione della corrosione. Diversi fattori, tra cui l'alta temperatura, lo stagnamento della condensa e la scelta di un acciaio con minor resistenza alla corrosione, possono massimizzarne la velocità rendendo la vita del prodotto più breve e quest'ultimo meno sicuro.

Combattere la corrosione

Non esiste una soluzone per annullare la corrosione. Si possono però adottare degli accorgimenti per ridurne la velocità ed aumentare contemporaneamente la vita e la sicurezza del prodotto. Esse sono:

➔ Porre attenzione alla pulizia della canna fumaria: possono giocare un ruolo fondamentale gli ioni cloruro Cl-, che facilitano l'avanzare della corrosione; un acerrimo nemico è quindi il sale.
Occorre quindi adottare tutti gli accorgimenti per mantenere pulite le pareti interne ed esterne del prodotto. Sarà bene effettuare una periodica pulizia del camino, e soprattutto evitare di compiere lavori nei pressi del canale da fumo (es. smerigliare direzionando le scintille sulla superficie in acciaio inox) che possono "contaminare" la superficie del prodotto costituita dall'ossido di cromo.

➔ Preferire gli acciai che per propria composizione hanno una maggior resistenza alla corrosione (AISI 316 garantisce una miglior protezione all'attacco delle condense rispetto all'AISI 304).

Condizioni Generali di Vendita

1. Gli ordini trasmessi per l'acquisto di prodotti dalla Polymaxacciai S.r.l. comportano, da parte dell'acquirente, l'accettazione automatica e senza riserve delle presenti Condizioni Generali di Vendita che costituiscono parte integrante del contratto di vendita.
2. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione.
3. Reclami per mancanze o avarie della merce devono essere rivolte al vettore al momento della consegna. Non si accettano bolle di contestazione con la dicitura "Merce scaricata/accettata con riserva"
4. Eventuali denunce di difetti o difformità della merce o relativi alla costruzione della stessa devono pervenire direttamente alla sede della ditta venditrice tramite lettera raccomandata R.R. o via fax nei termini previsti dall'art. 1495 c.c. (8 giorni).
5. Nel caso di difformità o difetti comprovati, l'acquirente avrà esclusivamente il diritto all'eliminazione degli stessi o, eventualmente, alla sostituzione della merce, ma, in deroga all'art. 1460 c.c., non alla sospensione dei pagamenti.
6. Il termine di consegna del materiale, stabilito da accordi fra venditore e acquirente, è da intendersi come approssimativo, e un ragionevole ritardo non può quindi dare diritto a pretese risarcitorie o risolutorie del contratto.
7. L'acquirente che sia già cliente abituale potrà rivolgersi direttamente anche ai Depositi Polymaxacciai. Il costo del servizio verrà addebitato nella misura forfetaria del 6% in sede di fatturazione e le spese di spedizione saranno a carico del Cliente.
8. I prezzi contenuti nel presente listino sono da intendersi I.V.A. esclusa e franco nostra sede, e sono meramente indicativi, potranno quindi subire variazioni senza necessità di preventiva informazione. Salvo diverso accordo tra le parti, la merce sarà fatturata ai prezzi in vigore al momento della spedizione. Anche i pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, od altri documenti illustrativi della Società, hanno carattere di indicazioni approssimative. Polymaxacciai S.r.l. si riserva di variare in qualsiasi momento, senza preavviso, i dati tecnici o costruttivi dei suoi prodotti. Le versioni ufficiali e aggiornate del catalogo generale prodotti e del listino prezzi in vigore sono quelle pubblicate sul nostro sito www.polymaxacciai.it, e possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
9. I prezzi si intendono al netto di iva, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto che restano a carico esclusivo del Cliente.
10. Riservato dominio: la vendita dei prodotti è effettuata con riserva di proprietà, di cui agli artt. 1523 c.c. e seguenti, pertanto la Polymaxacciai S.r.l. si riserva il diritto di proprietà sulla merce sino a quando saranno interamente pagati tutti gli importi relativi alla merce ed al trasporto, incluse - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - le spese di imballaggio e di dogana, quest'ultime se applicabili. Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'acquirente, gli acconti pagati saranno trattenuti a titolo di rifusione dei danni.
11. Il pagamento deve essere effettuato direttamente alla sede della società venditrice o a persone/società munita di regolare mandato a riscuotere.
12. Il ritardo nel pagamento darà diritto alla società venditrice alla sospensione di tutti gli ordini in corso. In nessun caso l'Acquirente potrà ritardare, ridurre o sospendere il pagamento. In caso di mancato o parziale pagamento, l'acquirente sarà considerato in mora senza necessità di formale diffida e sarà applicato il tasso previsto dall'art. 5, comma primo, D.lgs 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Le sopradescritte condizioni si approvano specificatamente ai sensi e agli effetti dell'art. 1341 c.c.
14. Polymaxacciai S.r.l. declina ogni responsabilità per problemi causati da scelte tecniche non conformi alle norme vigenti e/o da installazioni eseguite senza seguire le nostre istruzioni di montaggio. La nostra società è a disposizione per chiarimenti di qualsiasi natura tecnica e/o operativa.
15. La garanzia sul prodotto decade nel caso di erroneo montaggio o di installazione in ambienti come tintorie, lavanderie, stirerie, saloni per parrucchieri, ed altri laboratori definiti "alogeni".
16. Clausola resi: vedi nota a pagina successiva.
17. Qualsiasi reso di merce dovrà essere inviato in porto franco presso la nostra sede Polymaxacciai in Via del lavoro 22/B, 31033 - Castelfranco Veneto (TV).
18. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il foro di Castelfranco Veneto – TV, fatte comunque salve diverse inderogabili norme di legge.

Spese di Trasporto

Tutti i prezzi indicati nel presente listino sono da intendersi franco nostra sede ed I.V.A. esclusa.

ATTENZIONE: in caso di imballi eccedenti le misure "Europallet" (120 x 80 cm) e/o con altezza superiore ai 2,20 metri il trasporto verrà preventivato e comunicato di volta in volta, e sarà addebitato al costo. La stessa cosa si intende per le barre di tubi oltre i 2,00 metri di lunghezza.

Per sistemi fumari:

Trasporto Nord Italia e Toscana

Addebito **5%** in fattura per acquisti **fino a 2.000,00 € + IVA** (con minimo fatturabile di 30,00 €).

Addebito fisso **40,00 € + IVA** per acquisti **oltre 2.000,00 € + IVA**.

Trasporto Centro, Sud

Addebito **6%** in fattura per acquisti **fino a 2.000,00 € + IVA** (con minimo fatturabile di 50,00 €).

Addebito **4%** in fattura per acquisti **oltre 2.000,00 € + IVA.**

Trasporto Isole

Addebito **10%** in fattura per acquisti **fino a 2.000,00 € + IVA** (con minimo fatturabile di 60,00 €).

Addebito **8%** in fattura per acquisti **oltre 2.000,00 € + IVA**.

ATTENZIONE: in tutti i casi, quando richiesta la consegna rapida (24 ore), il costo di spedizione sarà a carico del cliente e da preventivare di volta in volta (ad esempio, spedizione con corriere espresso di una scatola 20x20x30 cm: addebito 10,00 € + IVA).

Per griglie (prodotti Cod. Art. 2B):

Trasporto Italia eccetto isole: Addebito **10%** in fattura.

Trasporto Isole: Addebito **15%** in fattura.

ATTENZIONE: in tutti i casi, quando richiesta la consegna rapida (24 ore), il costo di spedizione sarà a carico del cliente e da preventivare di volta in volta (ad esempio, spedizione con corriere espresso di una scatola 20x20x30 cm: addebito 10,00 € + IVA).

Resi


ATTENZIONE: tutti i resi di merce dovranno essere concordati con Polymaxacciai S.r.l. e da essa approvati. Per i resi autorizzati non imputabili alla ditta Polymaxacciai, verrà praticato un addebito pari al 10% del valore della merce resa, in qualità di spese per la gestione della stessa. In nessun caso saranno accettati resi di merce non integra, che sia stata utilizzata o in condizioni diverse da quelle originarie, o di articoli prodotti su specifica e/o disegno personalizzato del cliente.

Note



Polymax

Si concede l'utilizzo gratuito, la diffusione e la copia di questa pubblicazione cartacea o elettronica, di una parte di essa, delle singole immagini o dei contenuti, nel contesto di semplice consultazione.
È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti, delle fotografie, dell'impianto grafico di questo catalogo/listino senza espressa autorizzazione scritta dell'autore; tutte le informazioni ivi contenute sono protette da Copyright © 2025-2033 Polymaxacciai S.r.l., la quale ne detiene tutti i diritti di proprietà e di utilizzo. Ver. 80.7 • Finito di stampare: Settembre 2026.

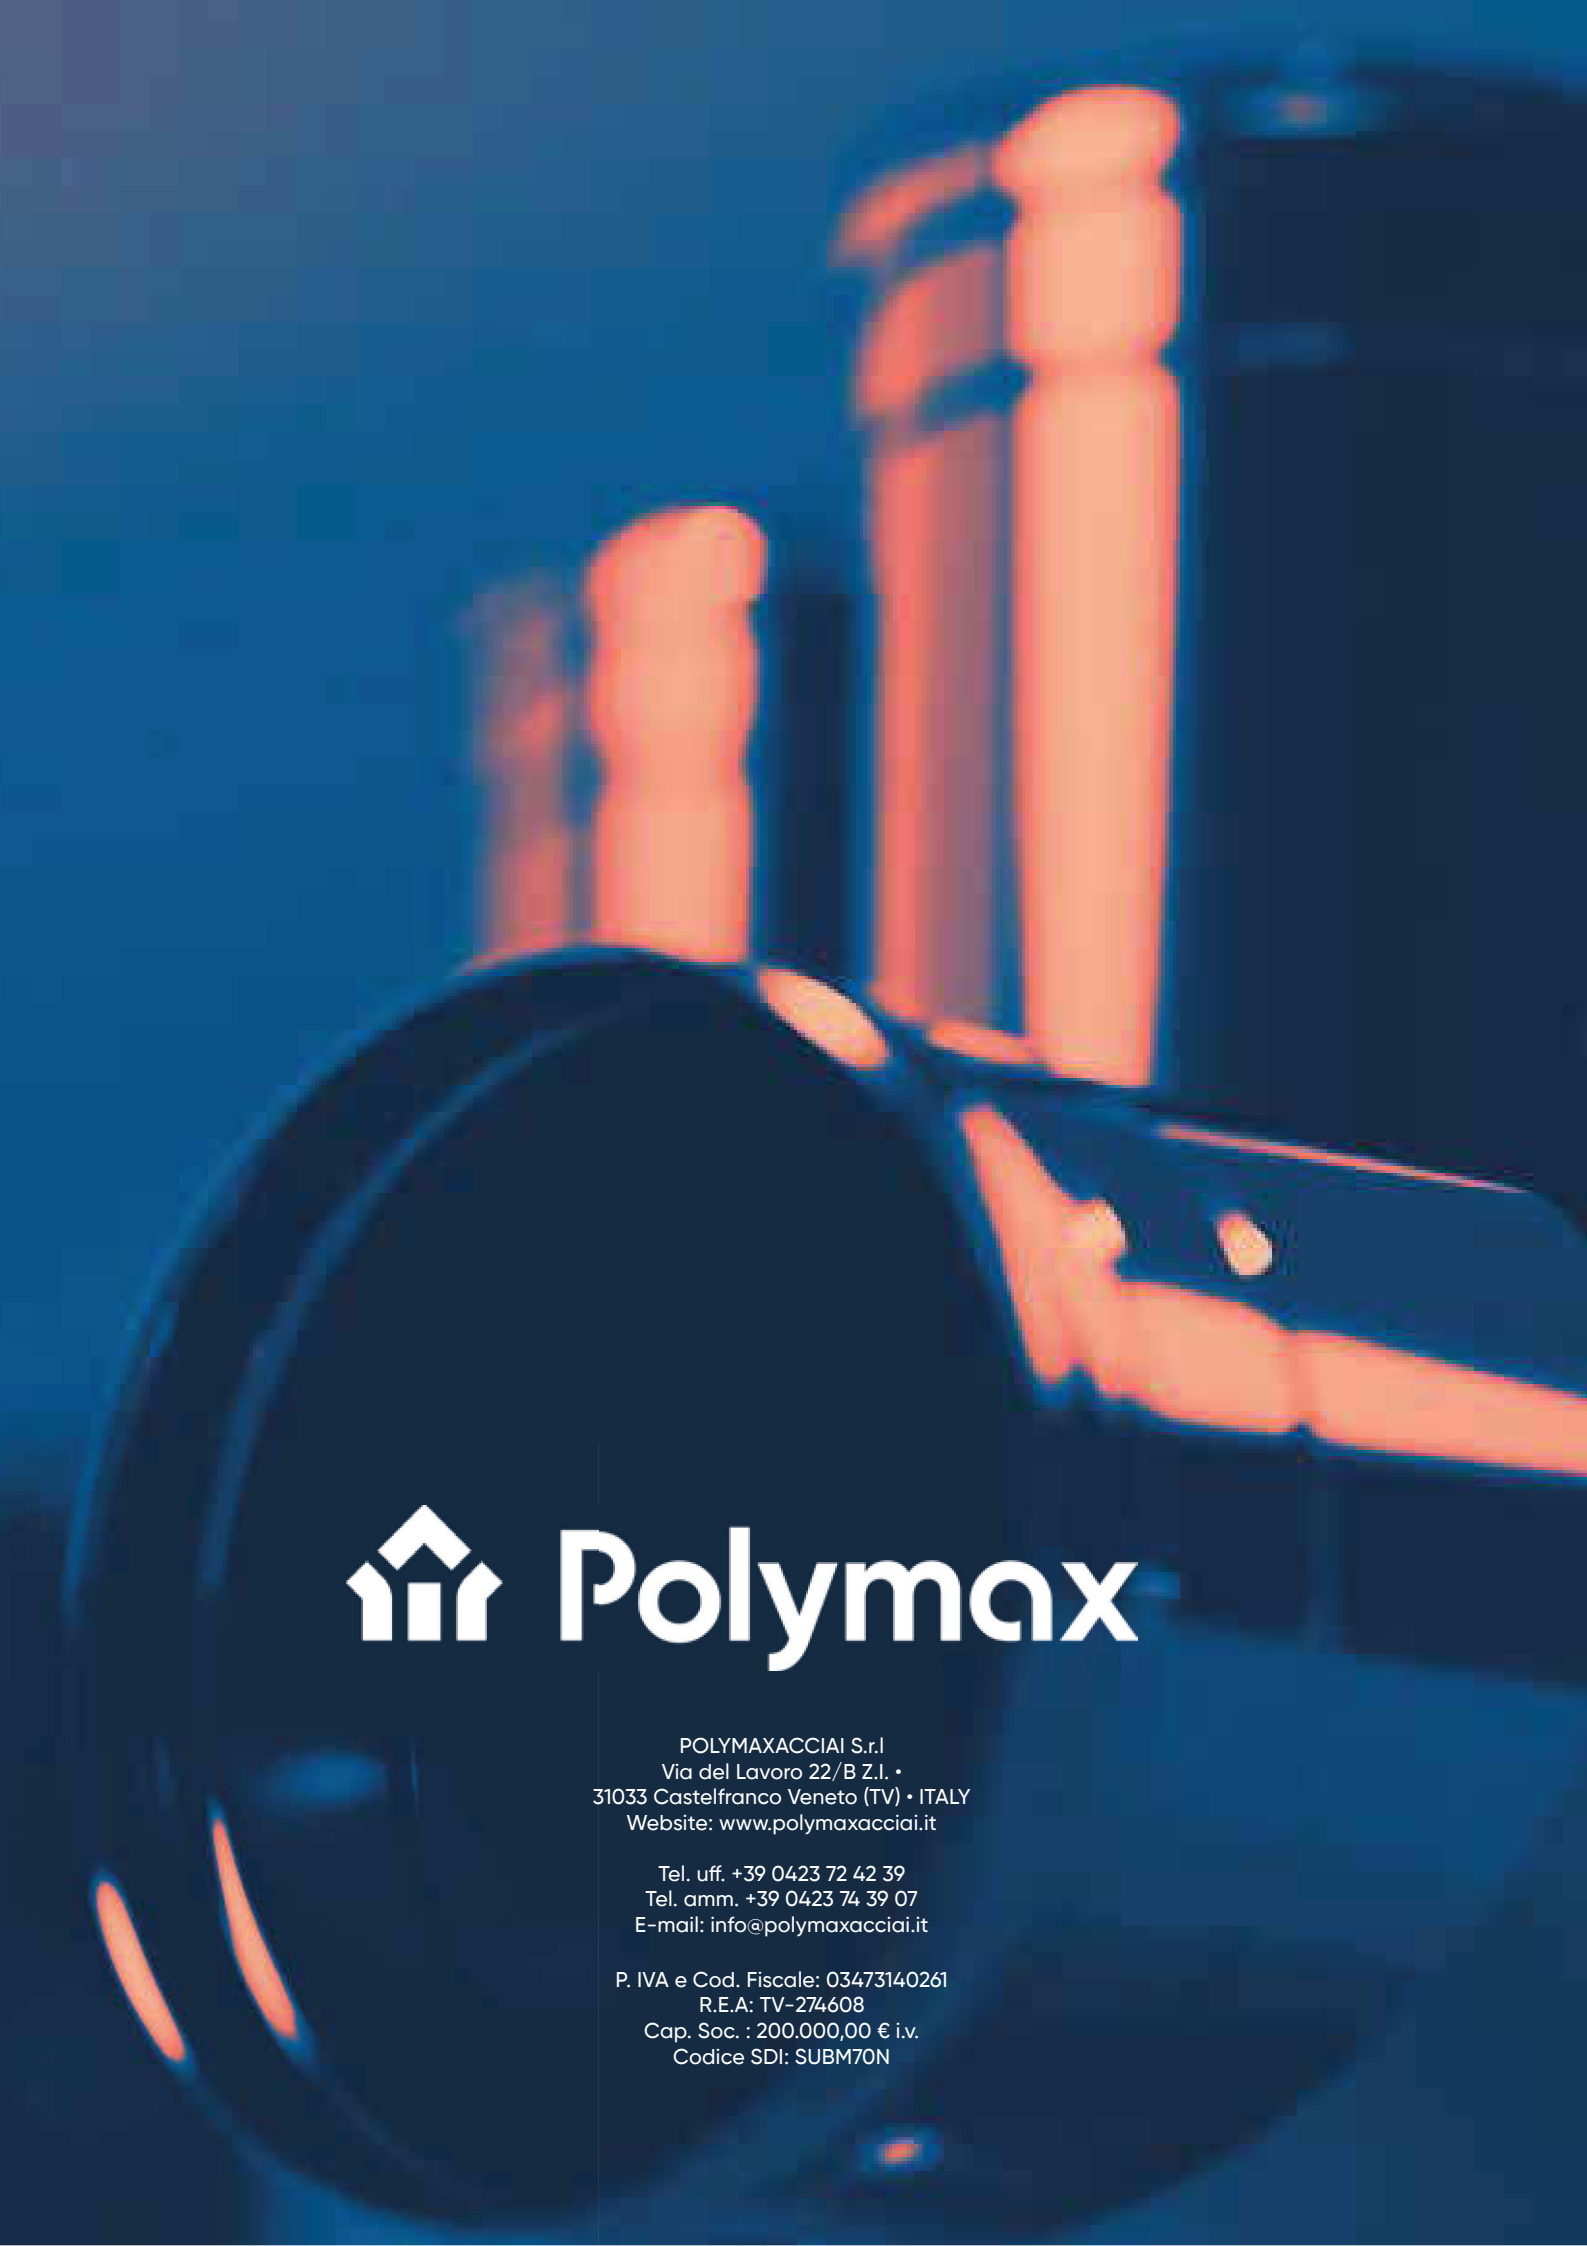

Polymax

POLYMAXACCIAI S.r.l
Via del Lavoro 22/B Z.I. •
31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY
Website: www.polymaxacciai.it

Tel. uff. +39 0423 72 42 39
Tel. amm. +39 0423 74 39 07
E-mail: info@polymaxacciai.it

P. IVA e Cod. Fiscale: 03473140261
R.E.A: TV-274608
Cap. Soc. : 200.000,00 € i.v.
Codice SDI: SUBM70N